


二级C语言

第二章：程序设计基础

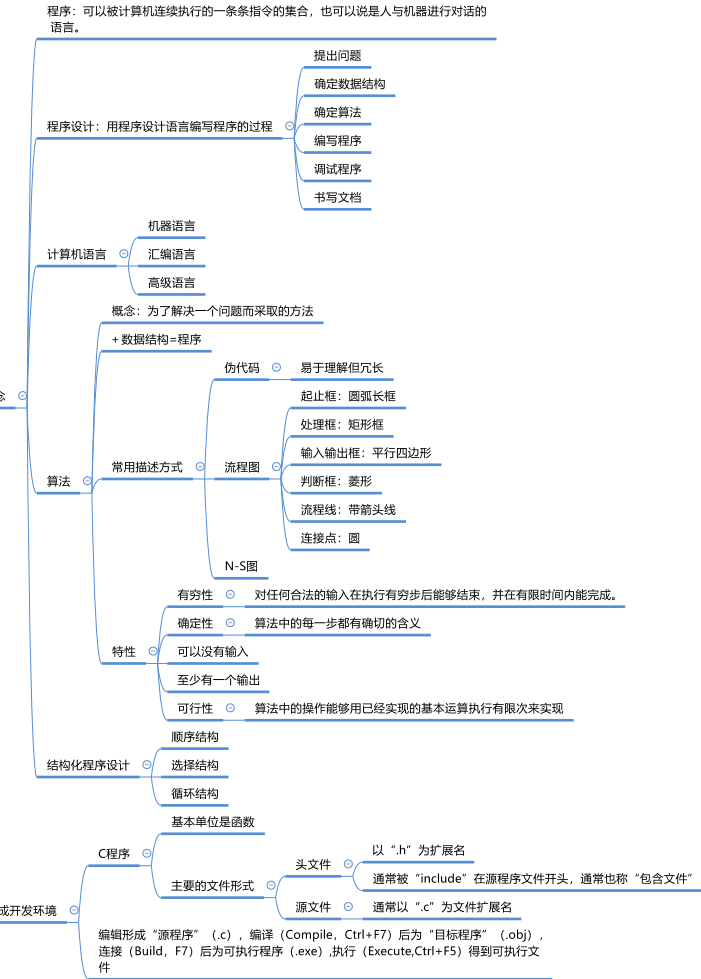

易错集结

C语言中的非可执行语句不会被转换成二进制的机械指令  
一个C语言程序可以由多个程序文件组成，也可以由多个函数组成，能实现多种算法

`a=a*a`等效于`a=a*a`

`(b=3) =1`  
这个赋值语句错误。因为左值为表达式，不是变量不能被赋值

