Accès au serveur MySql de l'extérieur de l'Université

Si vous souhaitez travailler sur votre projet de l'extérieur de l'université, vous allez devoir mettre en place deux tunnels SSH permettant un accès sécurisé au serveur MySQL. Un tunnel sur le port 80 (web) vous permettra de gérer votre BD MySQL à l'aide de votre navigateur web et de l'outil phpmyadmin. L'autre tunnel sur le port 3306 (mysql) permettra à votre application de communiquer avec la BD MySQL.

Sur windows

Pour commencer, téléchargez le logiciel Putty : http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe

Lancez le logiciel Putty et saisissez les informations de connexion (figure de gauche ci-dessous). Pensez à enregistrer votre session de façon à ne pas avoir systématiquement à ressaisir les informations. Créez les tunnels dans la « Category » « Connection / SSH / Tunnels » en entrant les informations dans la zone délimitée en rouge (voir figure) et faites « Add ». Créez les tunnels pour les ports 80 (web) et 3306 (mysql).

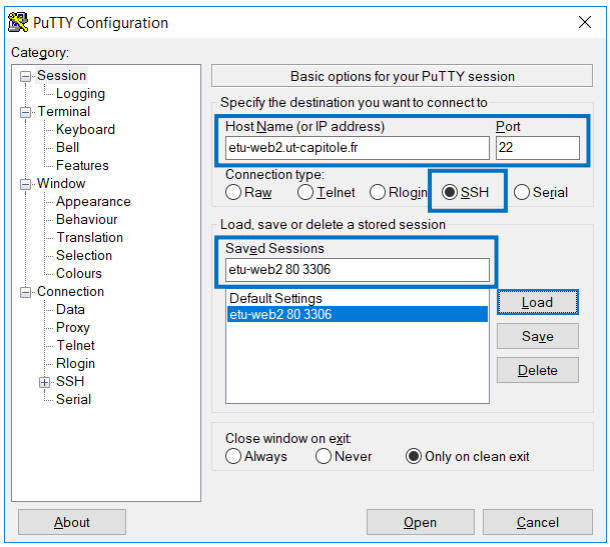

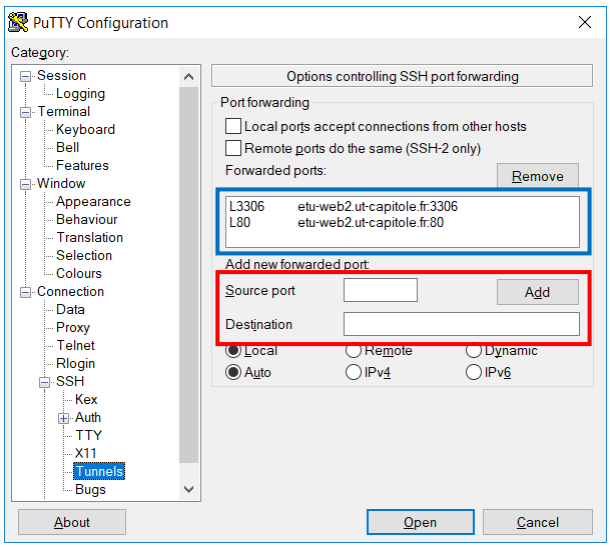

Remarque : avant de travailler, vous devez lancer Putty et vous connectez afin que les tunnels soient actifs.

Sur Mac ou Linux

Ouvrez une fenêtre de terminal puis testez si le port 80 de votre machine est occupé :

nc -zv localhost 80

Si une connexion TCP est acceptée suite à cette commande, cela signifie que le port est utilisé. Nous ne pouvons donc pas utiliser ce port. Testez le port 81, 82, etc. jusqu'à trouver un port *<port_source>* dont la connexion TCP sera refusée. Cela signifiera que le port n'est pas utilisé par un service de votre machine, nous nous en servirons donc comme port d'entrée de notre tunnel.

Ouvrez le tunnel entre le port *<port_source>* de votre machine et le serveur MySQL d'UT1 en remplaçant *<utilisateur>* par votre numéro de dossier :

sudo ssh -L <port_source>:localhost:80 <utilisateur>@etu-web2.ut-capitole.fr -f -N

-f -N permet d'exécuter un tunnel en tâche de fond (pas de terminal ouvert). Pour tuer cette tâche, si besoin, faites :
ps aux | grep ssh pour lister les taches puis *sudo kill -9 <pid>*
<pid> étant l'identifiant du processus, premier nombre après le nom du propriétaire de la tâche en début de ligne.

Refaites ces opérations pour le port 3306 (mysql) si nécessaire.

Accès au serveur

Pour gérer votre BD MySQL avec phpmyadmin, saisissez à l'adresse *http://**localhost:80**/phpmyadmin*

Université Toulouse 1 Capitole - 2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse Cedex 9 - France
Tél. : 05 61 63 35 00 - Internet : http://www.ut-capitole.fr/