

Université Sorbonne Paris Nord
Ecole d'Ingénieurs Sup Galilée

TP3:Développement d'un micro-services

Réalisé par:

BRAHIMI Kaoutar

1. Initialisation du projet

Pour créer un microservice avec Spring Boot, plusieurs environnements de développement peuvent être utilisés, comme IntelliJ IDEA. Cependant, après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai finalement opté pour Eclipse, qui a parfaitement convenu à mes besoins pour la suite du projet.

Les premières étapes suivent la méthode classique présentée en vidéo, avec quelques ajustements notamment sur le choix des versions :

- Java 21 a été sélectionné.
- Le packaging choisi est JAR, pratique pour déployer l'application sans serveur externe (similaire à une archive .zip).
- L'ajout de la dépendance Spring Web est indispensable.

-> Un projet Spring Boot est, par défaut, un projet Maven.

Après la création, le projet est initialisé en ligne de commande avec :

```
mvn install
```

À partir de cette étape, toutes les manipulations sont effectuées dans Eclipse.

2. Création d'une première API REST

Avec Spring Boot, le serveur Tomcat est intégré automatiquement, ce qui évite toute configuration manuelle ou installation supplémentaire.

Le projet est lancé depuis le fichier principal situé dans :


```
src/main/java/com/example/
```

Une fois l'application démarrée, on peut y accéder via :


```
http://localhost:8080
```

Ce port est attribué par défaut et permet de tester directement les premières routes de notre API REST.



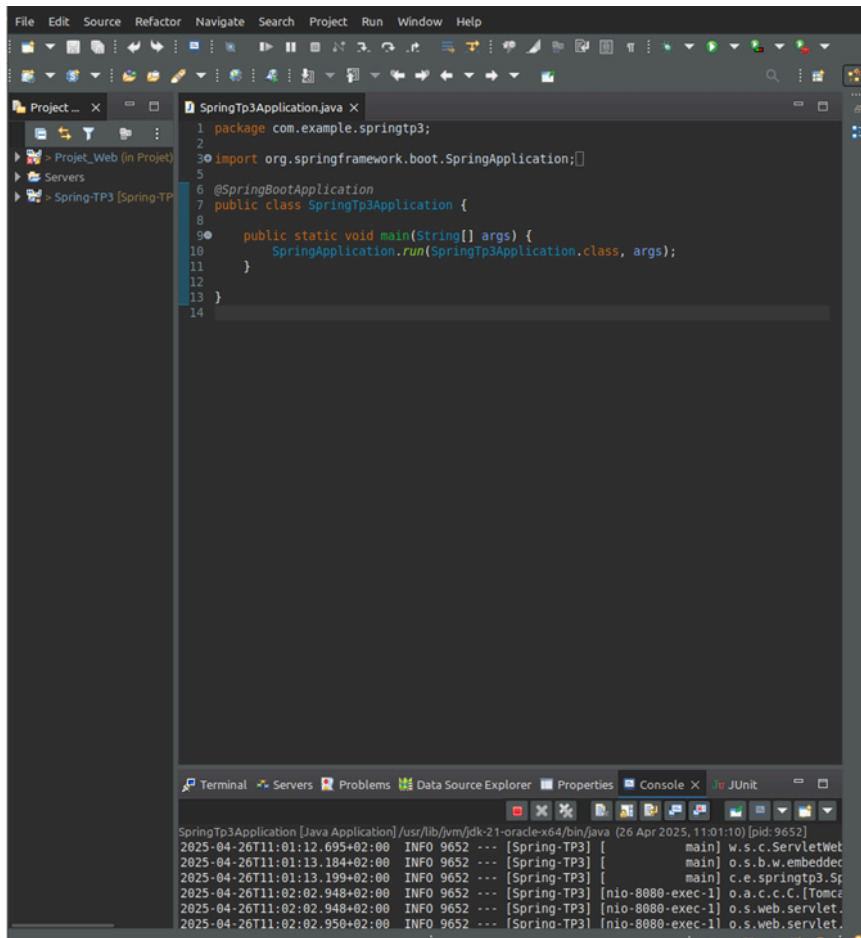


-> Les micro-services doivent être écrit au niveau de com.example.Nom.



Pour exposer une API REST :

- `@RestController` : à placer sur la classe.
- `@GetMapping("/bn")` : pour définir une route HTTP GET.

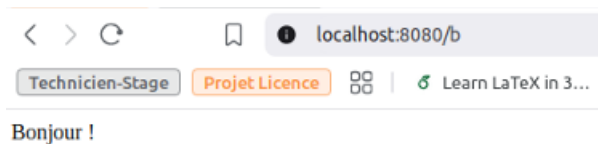

Le message "Bonjour !" s'affiche dans le navigateur à l'adresse <http://localhost:8080/b>, ce qui confirme que le contrôleur REST fonctionne correctement.