

1	8	0	12	37	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Automática Optimizado: 07-10-2026 Merma de proceso: 320 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M06-R	P10	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°
2	P10-U01-M07-R	P10	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°
3	P10-U01-M05-R	P10	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°
4	P10-U01-M08-R	P10	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°

6 000 mm = 5 888 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 66 mm remanente — cierra exacto
Retazo 66 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M02-R	P10	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
2	P10-U01-M03-R	P10	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
3	P10-U01-M01-R	P10	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 17,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M04-R	P10	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°

6 000 mm = 1 076 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4 890 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4 890 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M06	P10	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
2	P10-U01-M07	P10	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
3	P10-U01-M05	P10	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 16,7 %




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M08	P10	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°

6 000 mm = 1 002 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4 964 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4 964 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M10	P10	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°
2	P10-U01-M11	P10	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°
3	P10-U01-M09	P10	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°
4	P10-U01-M12	P10	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°

6 000 mm = 5 516 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 438 mm remanente — cierra exacto
Retazo 438 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M02	P10	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
2	P10-U01-M03	P10	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
3	P10-U01-M01	P10	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P10-U01-M04	P10	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°

6 000 mm = 1 106 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 4 860 mm remanente – cierra exacto
Retazo 4 860 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	870×1 870	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Bisagra · DEMO	2	No cortable
Cerradero · DEMO	4	No cortable
Compás · DEMO	1	876
Cremona · DEMO	1	1 846
Manilla estándar blanca · DEMO	1	No cortable
Punto de cierre · DEMO	4	No cortable
Reenvío de esquina · DEMO	2	No cortable
Tapa de bisagra · DEMO	2	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos

COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Bisagra · DEMO	Alojamiento de bisagra	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cremona · DEMO	Alojamiento de cremona	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cerradero · DEMO	Alojamiento de cerradero	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P10-U01-M07 · DEMO_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	998	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

Cortes de sierra: 36 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P10 · 1 100×2 100 mm · Vista desde interior

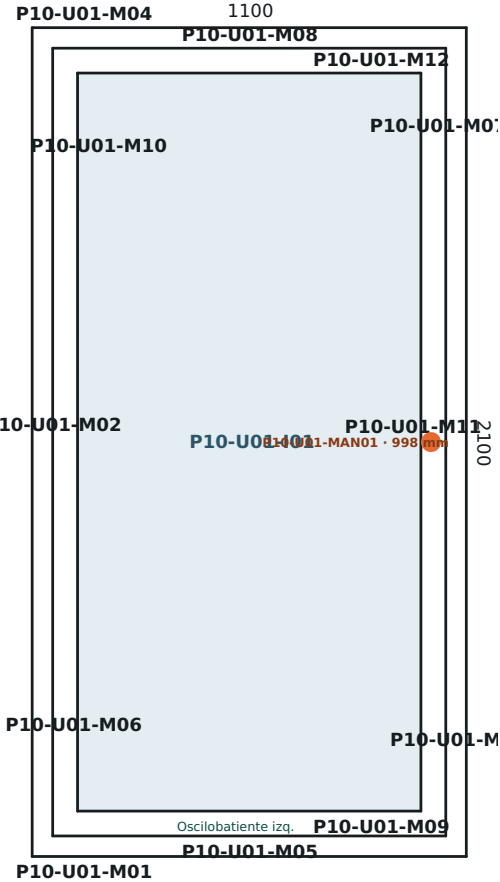

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P10-U01-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P10-U01-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P10-U01-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P10-U01-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P10-U01-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P10-U01-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm
P10-U01-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm
P10-U01-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm
P10-U01-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P10-U01-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P10-U01-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P10-U01-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P10-U01-M01-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P10-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P10-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P10-U01-M04-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P10-U01-M05-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P10-U01-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P10-U01-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P10-U01-M08-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P10-U01-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P10-U01-MAN01	Herraje	Principal · 998 mm

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	870×1 870	1,63 m²	41,3 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P10-U01-M01	largo 1 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M02	largo 2 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M03	largo 2 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M04	largo 1 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M05	largo 1 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M06	largo 2 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M07	largo 2 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M08	largo 1 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P10-U01-M09	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P10-U01-M10	largo 1 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P10-U01-M11	largo 1 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P10-U01-M12	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P10-U01-M01-R	refuerzo de P10-U01-M01 · 1 076 mm		☐	☐
P10-U01-M02-R	refuerzo de P10-U01-M02 · 2 076 mm		☐	☐
P10-U01-M03-R	refuerzo de P10-U01-M03 · 2 076 mm		☐	☐
P10-U01-M04-R	refuerzo de P10-U01-M04 · 1 076 mm		☐	☐
P10-U01-M05-R	refuerzo de P10-U01-M05 · 972 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P10-U01-M06-R	refuerzo de P10-U01-M06 · 1 972 mm		☐	☐
P10-U01-M07-R	refuerzo de P10-U01-M07 · 1 972 mm		☐	☐
P10-U01-M08-R	refuerzo de P10-U01-M08 · 972 mm		☐	☐
P10-U01-I01	870×1870 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P10-U01-MAN01	altura 998 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-10-U01

OT-P-000018-REV-A-10 · 74 piezas
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 52