

Laufwerks Anlage

- BLN
 - Projektlaufwerk anlegen
 - 1. Fileserver
 - 2. AD-Gruppen
 - 1. Sicherheitsgruppe anlegen
 - 3. DFS

BLN

Projektlaufwerk anlegen

Darunter soll Projektlaufwerk sein der heißt ABC, Zugriff auf ABC sollen haben: Kollege 1, Kollege 2 usw.

Habe für diese Anleitung das neue Projekt (BLN) „Abwesenheiten“ mit dem darin enthaltenen Laufwerk „ABC“ erstellt und die Doku komplett darauf ausgerichtet.

3 verschiedene Systeme dazu zu pflegen:

1. Fileserver
2. AD-Gruppen
3. DFS

1. Fileserver

Anlegen eines „Projektverzeichnis“= normaler Ordner namens Abwesenheiten

Anlageort: (Zugriff mit SRVADM-Konto)

<\\helios-dom.helios-kliniken.de\bln\Support\Projekte\BLNCL02-07-PRJ1> oder

<\\helios-dom.helios-kliniken.de\bln\Support\Projekte\BLNCL02-08-PRJ2> oder

<\\helios-dom.helios-kliniken.de\beb\Support\Projekte\BEBCL02-02-PRJ1>

Unterordner darin anlegen, hier im Beispiel „ABC“

Damit ist das neue Projekt „Abwesenheiten“ definiert und das Laufwerk „ABC“ angelegt.

2. AD-Gruppen

Im AD werden nun die Berechtigungsgruppen dafür angelegt.

Ort: <helios-dom.helios-kliniken.de/Berlin-Buch/Gruppen/BLN/DIR/PRJ> oder

[helios-dom.helios-kliniken.de/Berlin-Zehlendorf Emil von Behring/Gruppen/BEB/DIR/PRJ](helios-dom.helios-kliniken.de/Berlin-Zehlendorf%20Emil%20von%20Behring/Gruppen/BEB/DIR/PRJ)

1. Sicherheitsgruppe anlegen

Neues Objekt - Gruppe

Erstellen in: iken.de/Berlin-Buch/Administrative Gruppen/LW/PRJ

Gruppenname: BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-FR

Gruppenname (Prä-Windows 2000): BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-FR

Gruppenbereich: ☐ Lokal (in Domäne) ☐ Global ☒ Universal

Gruppentyp: ☒ Sicherheit ☐ Verteilung

OK Abbrechen

Bestätigen mit ok.

Diese Neue Gruppe aufnehmen in die Gruppe:

BLN-LW-FS07-PRJ1-R oder BLN-LW-FS08-PRJ2-R oder BEB-LW-FS02-PRJ1-R (je nachdem wo das Projekt „Abwesenheiten“ eingetragen wurde, siehe oben)

2. Lese- und Schreibgruppe für das direkte Laufwerk „ABC“ anlegen, wieder als universelle Sicherheitsgruppen:

BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-ABC-R

BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-ABC-W

Namensnomenklatur:

BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten_ABC-W

Standort

Typ (LW, App,...)

Art (Projekt/Abteilung)

Name des Projekts

Name Ordner IM Projekt

Lese- oder Schreibrechte

Nun die beiden Lese- und Schreibgruppen als Mitglied in die FR-Gruppe eintragen.

So sollte es im AD dann aussehen:

Eigenschaften von BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-FR

Objekt	Sicherheit	Attribut-Editor
Allgemein	Mitglieder	Mitglied von

Mitglieder:

Name	Active Directory
BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-ABC-R	helios-dom.helio
BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-ABC-W	helios-dom.helio

Eigenschaften von BLN-LW-PRJ-Abwesenheiten-FR



Objekt	Sicherheit	Attribut-Editor
Allgemein	Mitglieder	Mitglied von

Mitglied von:


Name	Active Directory-Domänennamen
BLN-LW-FS07-PRJ1-R	helios-dom.helios-kliniken.de/E

3. DFS

Im AD das Snap-In „DFS-Verwaltung“ aufrufen (geht im Citrix-AD und in einer lokalen Konsole)
Im Namespaces einen neuen Ordner erstellen, der den gleichen Namen trägt wie das „Projekt“ in unserem Fall: Abwesenheiten

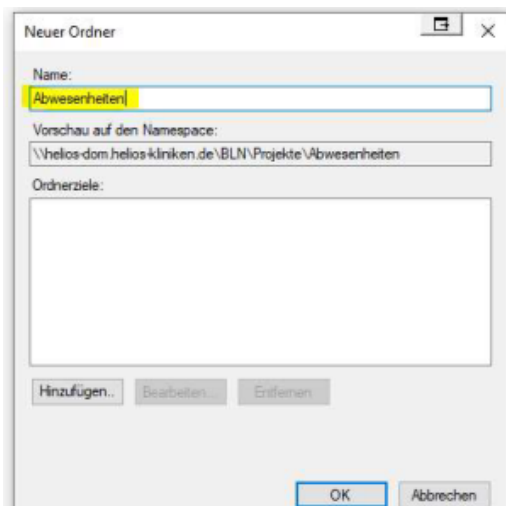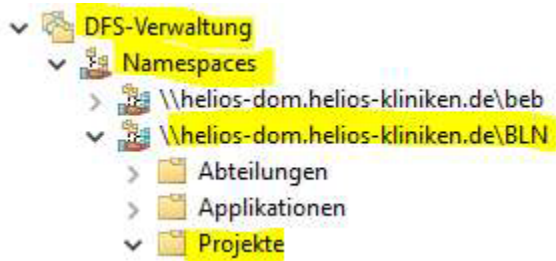

Mit ok bestätigen
Der Ordner erscheint dann im DFS als noch nicht freigegeben:

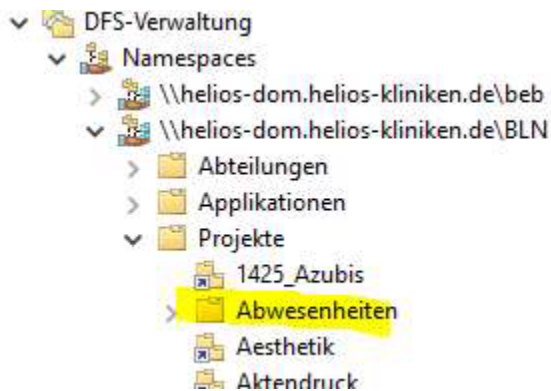

Freigabe erfolgt mit der Eintragung des Ordnerziels:
Rechte Maustaste auf den Ordner, Ordnerziel hinzufügen, Pfad auswählen, eintragen, bestätigen.

Neues Ordnerziel

Ordner:
Abwesenheiten

Namespacepfad:
\\helios-dom.helios-kliniken.de\BLN\Projekte\Abwesenheiten

Pfad zum Ordnerziel:
\\BLNCL02-07.helios-dom.helios-kliniken.de\PRJ1\Abwesenheiten

Durchsuchen...

Beispiel: \\Server\freigegebener Ordner\Ordner

OK Abbrechen

Auch hier wieder darauf achten, wo das Projekt eingetragen wurde, auf
BLNCL02-07-PRJ1 oder

BLNCL02-08-PRJ2 oder

BEBCL02-02-PRJ1

Wenn im DFS freigegeben, dann seht ihr es an dem kleinen blauen Pfeil am Ordner...
Nun wieder rechte Maustaste auf den jetzt freigegebenen Ordner,

Eigenschaften / Erweitert / und den Punkt setzen bei
Explizite Anzeigeberechtigungen für den DFS-Ordner festlegen
Berechtigungen konfigurieren. Siehe folgenden Screenshot

Eigenschaften von Abwesenheiten

Allgemein Verweise **Erweitert**

Geben Sie an, wie von DFS-Namespace gesteuert werden soll, welche Benutzer diesen Ordner anzeigen können. Standard werden die Berechtigungen aus dem lokalen Dateisystem verwendet, gemäß denen allen Domänenmitgliedern das Anzeigen sämtlicher Ordner im Namespace erlaubt wird.

☐ Geerbte Berechtigungen aus dem lokalen Dateisystem

☒ Explizite Anzeigeberechtigungen für den DFS-Ordner festlegen

Anzeigeberechtigungen konfigurieren

OK Abbrechen

Berechtigungen für "Abwesenheiten"

Sicherheit

Gruppen- oder Benutzernamen:

Für dieses Objekt haben weder Gruppen noch Benutzer die erforderlichen Zugriffsrechte. Der Besitzer des Objekts kann jedoch Berechtigungen zuweisen.

Hinzufügen... Entfernen

Berechtigungen

Lesen

Zulassen Verweigern

OK Abbrechen Übernehmen

Benutzer, Computer, Dienstkonten oder Gruppen auswählen

Objekttyp:
Benutzer, Gruppen oder Integrierte Sicherheitsprinzipale

Objekttypen...

Suchpfad:
helios-dom.helios-kliniken.de


Pfade...

Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (Beispiele):
BLN-File-Manager-ALL-DFS-Projekte-R

Namen überprüfen


Erweitert... OK Abbrechen

Parallel zur angegebenen Gruppe auch die vorhin erstellte FR-Gruppe hinzutragen.
So daß es nach Abschluß so aussieht:

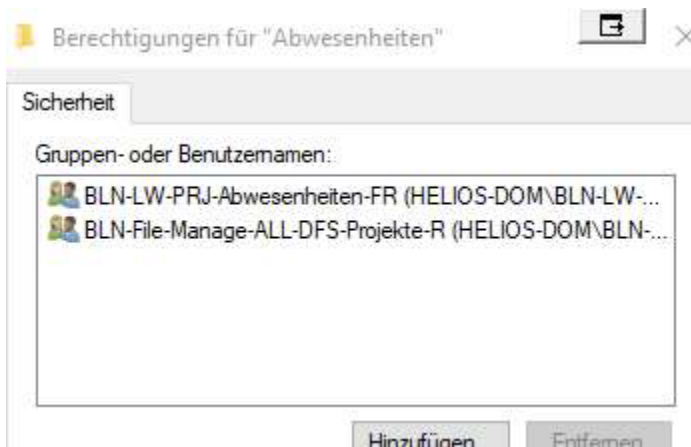


Für BEB: BEB-File-Manage-ALL-DFS-Projekte-R


Im rechten Fenster der Konsole sieht ihr auch die entsprechenden Angaben dazu.
Über rechte Maustaste / Eigenschaften / Freigabeberechtigungen, könnt ihr sehen, daß jeder die notwendigen Berechtigungen hätte, hieran nichts ändern, ist korrekt so.

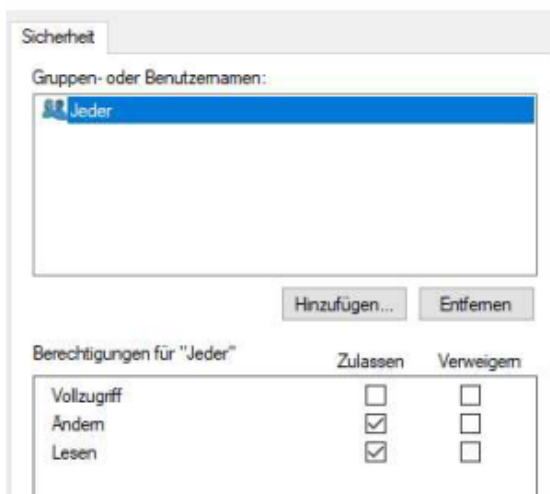


AD und DFS sind nun komplett fertig.
Zum Schluß jetzt nur noch die Berechtigungen auf dem Projekt (Abwesenheiten) und dem dazugehörigen Ordner (ABC) auf dem Fileserver setzen.

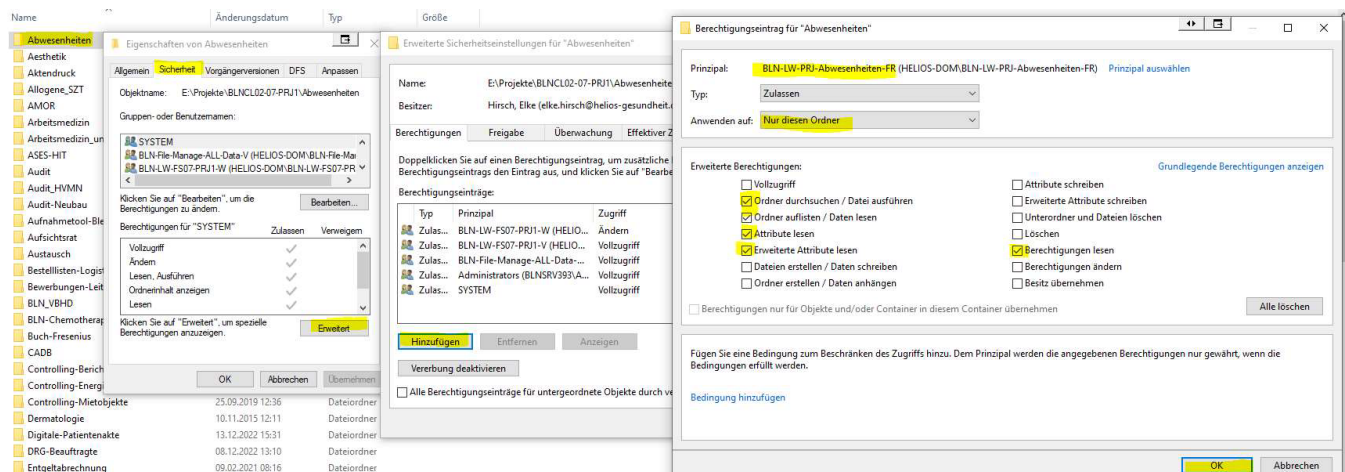

Hier sieht man dann die Anzeige der gesetzten Berechtigungen:

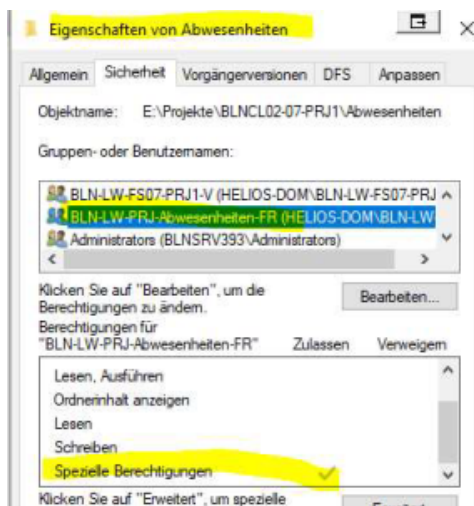


Auf dem Ordner „ABC“ im Projekt „Abwesenheiten“ setzt man nun wie gewohnt die beiden Lese- und Schreibgruppen als Berechtigung, Eben einmal mit und einmal ohne Änderungsrechte.

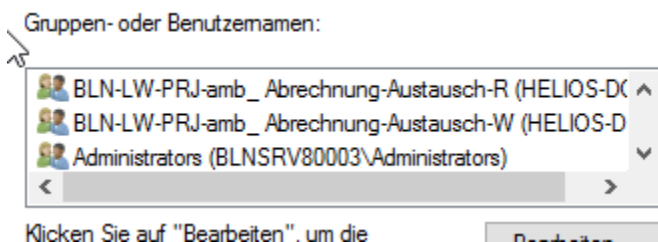

das Bild ist als Beispiel gedacht

Jetzt noch den Link zum entsprechend neuen Laufwerk/Ordner im AD unter „Beschreibung“ einsetzen, testen, User in die entspr. AD-Gruppen eintragen, Ticketauftraggeber informieren, fertig.

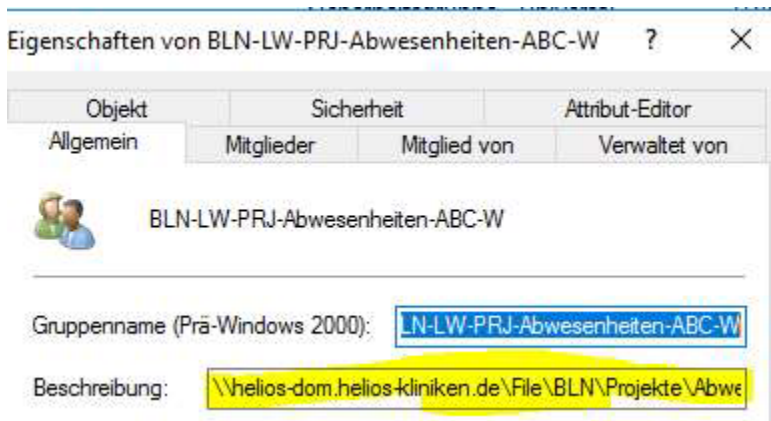

Hinweise:
Bitte nur Änderungsrechte, nicht den Vollzugriff auf das Laufwerk geben.