

Core AGC 109

AGC Academy

www.agcacademy.com

مقدمة :

هذا الكتاب يحتوى على الفصل الأول من كور ١٠٩ (Core 109) نقوم بالتعرف على المتغيرات وأنواعها وعلى الدوال وكيفية إستخدامها.

أيضاً سوف نقوم بالتعرف على دوال الوقت والتاريخ وسوف نقوم بشرح كلاً منهم بالتفصيل من خلال مشروع.

الفـــهـــــــرس

الفصـــل الأول : Concept	رقم الصفحة
Variables التعرف على أنواع المتغيرات.	5 - 9
Functions التعرف على بعض الدوال الهامة.	10 - 27
Declarations التعرف علي التصريحات العامة وأنواعها.	28 - 37
Data Time Functions التعرف على دوال الوقت والتاريخ.	38 - 40
How to save Project التعرف على كيفية حفظ المشروع الخاص بك.	41 - 43

الفصـــل الأول

Variables & Functions & Declarations

b249f5c670
19fbec5587

- 1- Variables
- التعرف على أنواع المتغيرات.

dc0e98a14d

- 2- Functions
- التعرف على بعض الدوال الهامة.

83d4533be3

- 3- Declarations
- التعرف علي التصريحات العامة وأنواعها.

4b28c41971

- 4- Data Time Functions
- التعرف على دوال الوقت والتاريخ.

4146f77225

- 5- How to save Project
- التعرف على كيفية حفظ المشروع الخاص بك.

Variables

التعرف على المتغيرات وأنواعها

في هذا الدرس سوف نتعرف على المتغيرات وهى عبارة عن المخازن الموجودة في الذاكرة لوضع قيم معينة، في الصورة التالية سوف نوضح متغيرين من أهم المتغيرات وسوف نقوم بإستخدامهم كثيراً في مشارعنا هم :-

Integer : وهو عبارة عن متغير رقمي (رقم صحيح) وطوله ٢ بايت.

String : وهو عبارة عن مخزن نصي (سلسلة حروف).

Double : وهو عبارة عن متغير رقمي ولكنه عشري يوجد به كسور وطوله ٨ بايت.



ونلاحظ هنا في الصورة أن المخزن Integer وضع به قيمة عدديه ولكن العدد رقم صحيح ولا يوجد به كسور وهو عكس المتغير Double، وإذا قمن بكتابة رقم به كسور سوف يقوم بحذف الكسور بمعنى إننا إذا قمنا كتابة 1000.05 في قيمة المخزن من نوع Integer سوف يقوم بتحويله تلقائياً إلى 1000 ونلاحظ أنه حذف الأرقام التي توجد بعد العلامة العشرية

وملحوظه هامة هذا النوع من المتغير لا يقوم بتقريب الرقم ولكنه يحذف الكسور (الأرقام الي بعد العلامة العشرية).

أما المتغير Double فا وضع به قيمة عددية ولكن يوجد به كسور كما نرى في الصورة.

أما المتغير String فا وضع به قيمة نصية ونلاحظ أن القيمة النصية محصورة بين علامتين تنصيص لأن القمية النصية إذا لم توضع في علامتين تنصيص كما نرى فاسوف تكون القيمة خاطأ ولم تكن نصية لذلك يجب وضع علامات التنصين.

String وهو عبارة عن مخزن حرفي (سلسلة حرفيه)

```
Dim S As String

S= "AGC Education Center"

Text1.Text = S
```

Integer رقم صحيح وطوله ٢ بايت

```
Dim T As Integer

T = 32767

Text1.Text = T
```

Single رقم عشري وطوله ٤ بايت

```
Dim L As String

L = 3.402823E+38

Text1.Text = L
```

Long رقم صحيح وطوله ٤ بايت

```
Dim L As String

L = 32769

Text1.Text = L
```

Double عدد عشري وطوله ٨ بايت

```
Dim D As String

D =1.69769373486299E+308

Text1.Text = D
```

Variant متغير على حسب الداتا الي بتتبعت له بمعنى ممكن يبقى نصي ممكن يبقى رقمي ممكن يبقى تاريخ

```
Dim V As Variant

V = 212

Text1.Text = C
```

Currency عدد ثابت ومعه علامة عشرية لأنه يفيد في حسابات العمله

```
Dim C As Variant

C = 12.39

Text1.Text = C
```

Byte متغير بيأخذ ١ بايت ويوضع به أرقام

```
Dim B As Variant

B = 10

Text1.Text = B
```

Boolean بيأخذ نوعين من القيم إما True وإما False

```
Dim Bo As Variant

Bo = True

Text1.Text = Bo
```

Date عبارة عن متغير بيحمل تاريخ

```
Dim D As Date

D = #1/2/2011#

Text1.Text = D
```

Time	عبارة عن متغير بيحمل وقت

```
Dim T As Date

T = #2:20:00#


Text1.Text = T
```

وبذلك تعرفنا على المتغيرات وإستخدام كل منها ويمكنك أن تجرب هذه الأكواد عملياً، والآن سوف ننتقل إى الدرس الثاني وهو خاص بالدوال تابعوا معنا.


Function

التعرف على الدوال


في هذا الدرس سوف نتعرف على دوال في غاية الأهمية وسوف نقوم بإستخدامها كثيراً في عمليات البحث لذلك سوف نقوم بأخذها في البداية، الآن نقوم بفتح الفيجوال بيسك كما هو واضح في الصورة التالية.

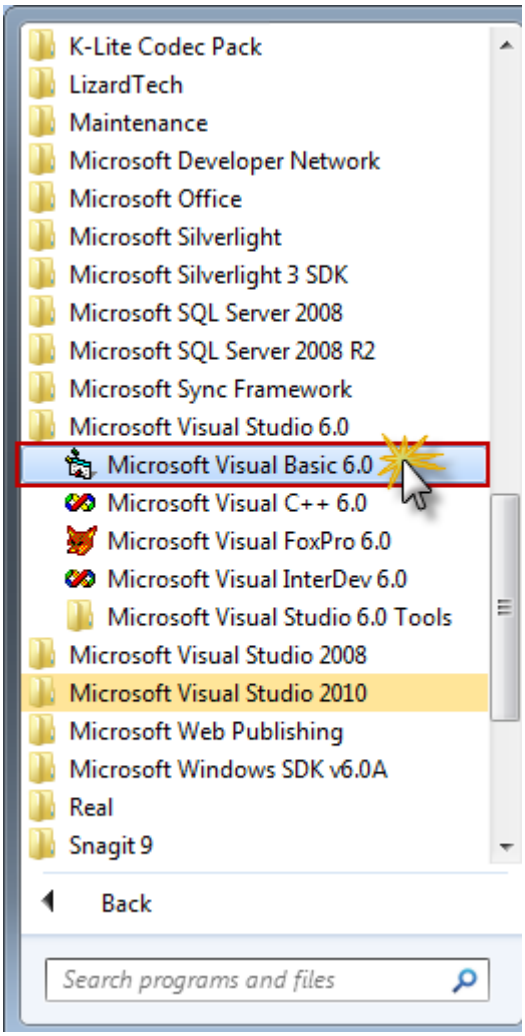

ثم نقوم بالضغط على الفيجوال بيسك ٦

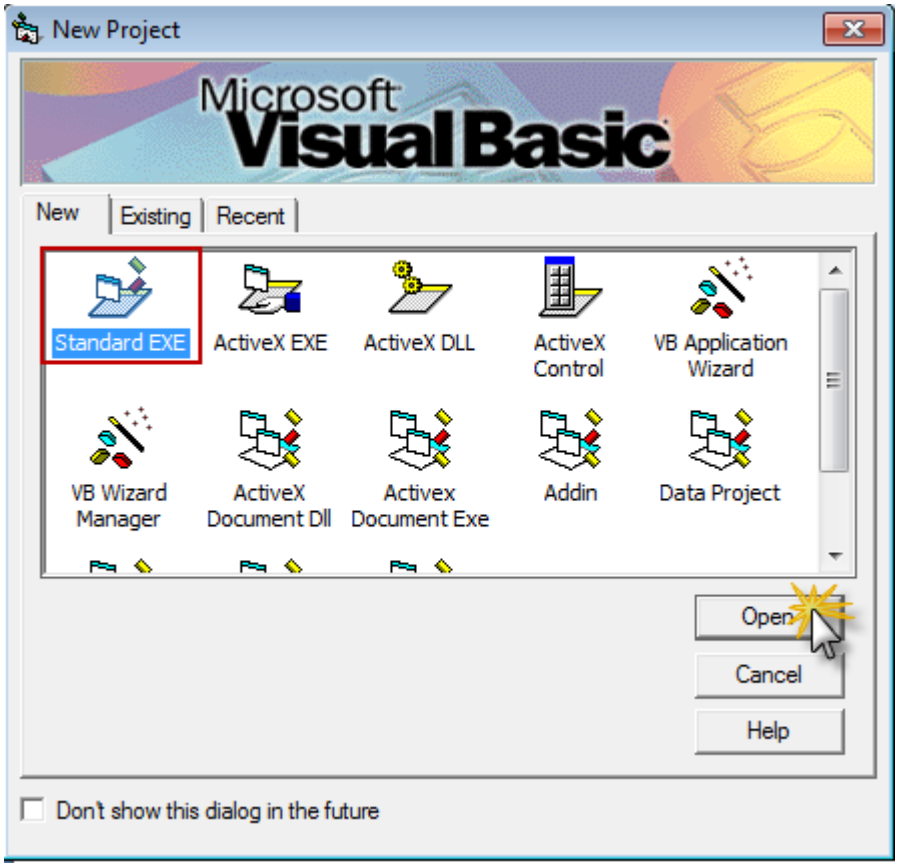


وهنا سوف تظهر هذه الشاشة عندما نقوم بتشغيل الفيجوال بيسك ٦ وسوف تظهر عدة أنواع ولكننا أولاً سوف نقوم بإختيار Standard EXE لكي نقوم بالتعامل معها أما باقى الإختيارات سوف نقوم بشرحها وإستعمالها في المستويات القادمة بإذن الله، تابعوا معانا باقى الخطوات.

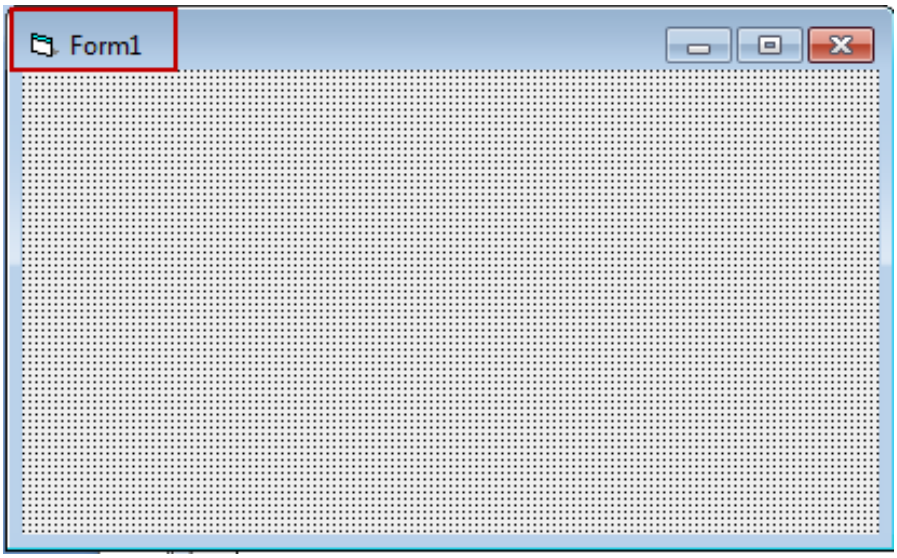


ونلاحظ هنا أنه عندما قمنا بالضغط على Standard EXE تم فتح الفورمة وتلقائياً تأخذ إسم Form1.


ثم نقوم بعد ذلك بوضع الأدوات التاليه على الفورمة من ال ToolBox كما هو واضح في الصورة التالية.

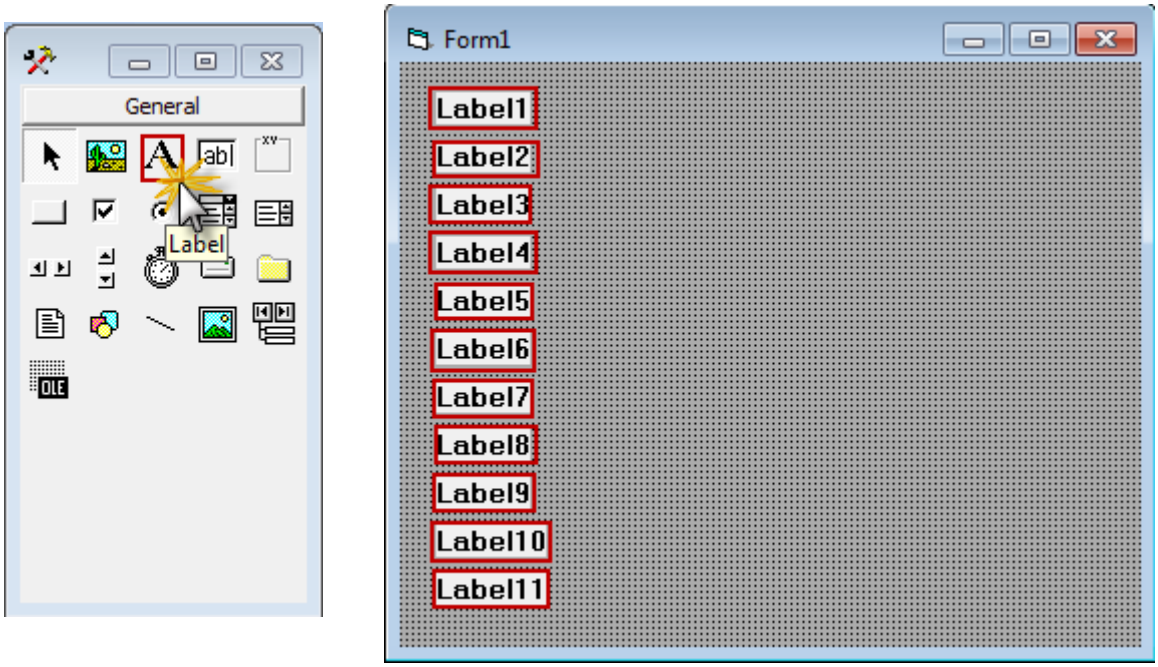

وهنا قمنا ١١ Labels على الفورمة كما هو واضح في الصورة، والآن سوف نقوم بوضع أداة الكومند بوتن CommandButton1 لاحظ ذلك في الصورة التالية.

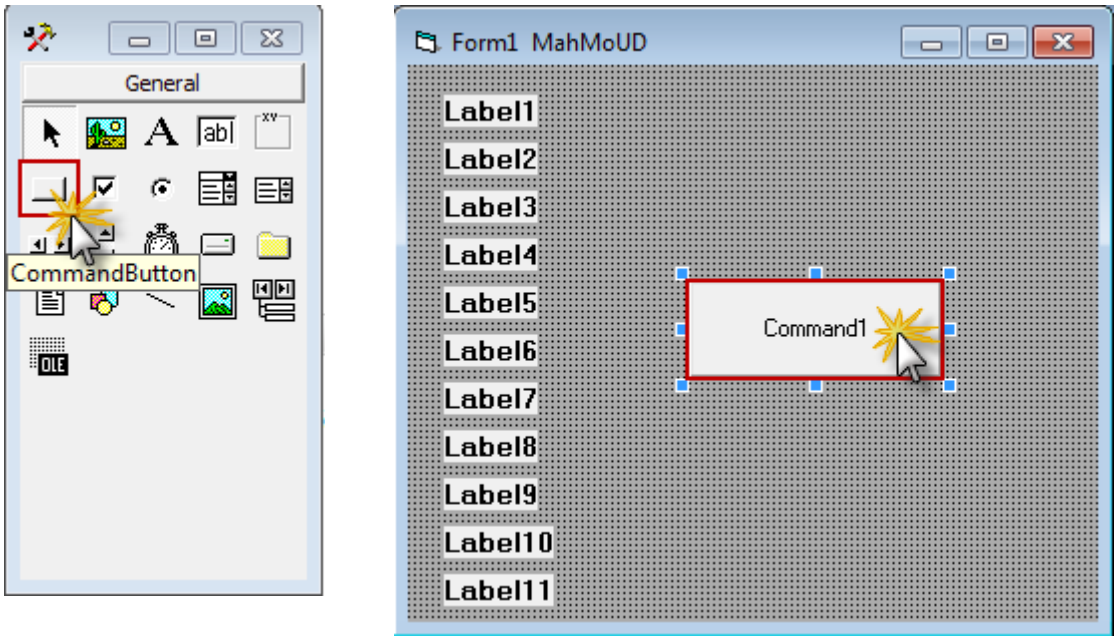


وهنا بعد أنا قمنا بوضع الأدوات على الفورمة وكما هو واضح أن هذه الأدوات عباره عن 11 Labels و Command1 والآن نقوم بالضغط دبل كليك على ال Command1 لتظهر شاشة الكود الخاصة بهذا الزر كما هو واضح في الصورة التالية.

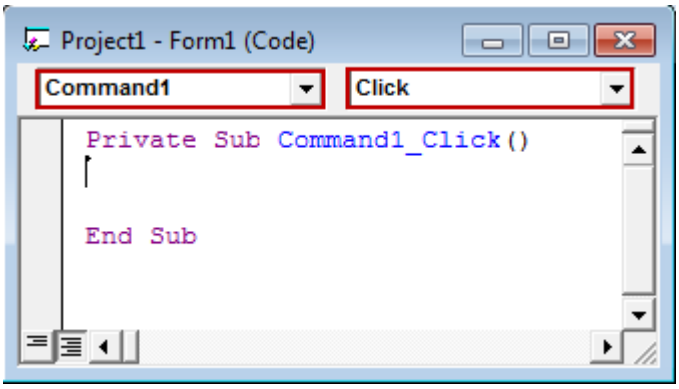

وهنا في شاشة الكود نلاحظ أن يوجد في إتجاه اليسار إسم الأداة التي تقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بها ونحن نستخدم الآن Command1 وفي الجهة الآخرى جهة اليمين نجد كلمة Click وهى وعناها إنه الحدث الخاص بهذه الأداه أو بهذا المفتاح وتلقائياً تفتح شاشة الكود على الحدث Click ومعناه إننا عندما نقوم بالضغط كليك على هذا الزر سوف تنفذ مجموعة الأكواد التي سوف نكتبها تحت هذا الحدث.

والآن سوف نقوم بالتعرف على الدوال التي سنقوم بشرحها الآن تابعوا معانا في الصورة التالية والشرح أيضاً.

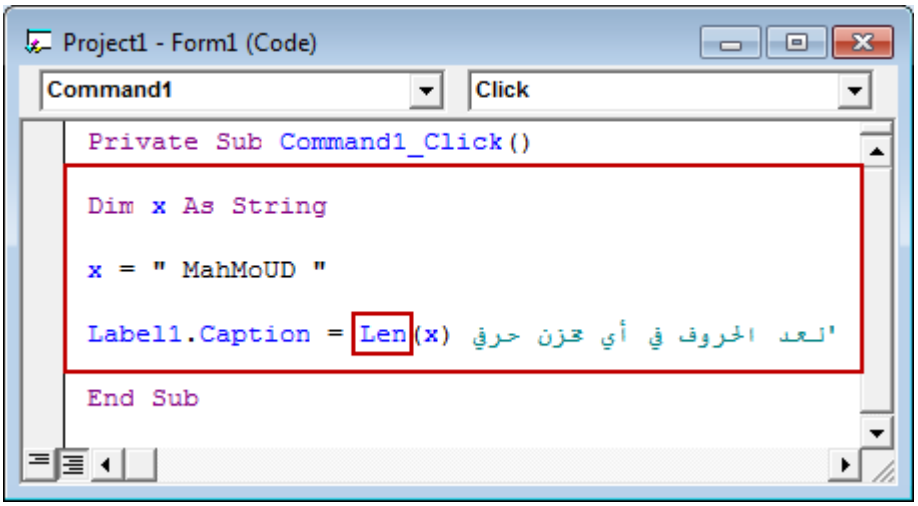

وهنا في شاشة الكود قد قمنا بكتابة هذا الكود على عددة أسطر وسوف نقوم بتفسيرهم وشرحهم كل سطر على حدى.

السطر الأول :-

في السطر الأول قد قمنا بحجز متغير وفمنا بتسميته بإسم x ونوع هذا المتغير String وقد قمنا بالتعرف على هذا لانوع في الدرس السابق وقولنا هو عبارة عن متغير سلسة حرفيه.


السطر الثاني :-

وهنا في السطر الثاني قولنا يا x قمتك هاتكون بتساوي كلمة MahMoUD ونلاحظ أننا قمنا بكتابة الكلمة بعض حروفها Small وبعضها Capital وأيضاً قمنا بوضع مسافه قبل الكلمة وأيضاً مسافه بعد الكلمة وذلك سوف نقوم بشرحه بعد قليل.


السطر الثاني :-

في السطر الثالث قولنا يا Label1 تعالى على خاصية ال Caption بتاعتك وأجعليها تساوي Len(x) بمعنى إننا هنا قمنا بوضع دالة Len وهذه الدالة وظيفتها عد الحروف في المخزن الحرفي ثم قولنا x وهذا معناه إننا سوف نقوم بعد الحروف الموجودة في قيمة إكس x.

نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر ونلاحظ نتيجة الكود الذي قمنا بكتابة تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية.

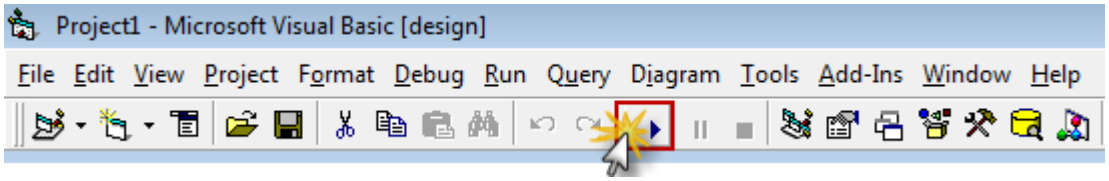


وهنا في هذه الصورة نقوم بالضغط على زر Run

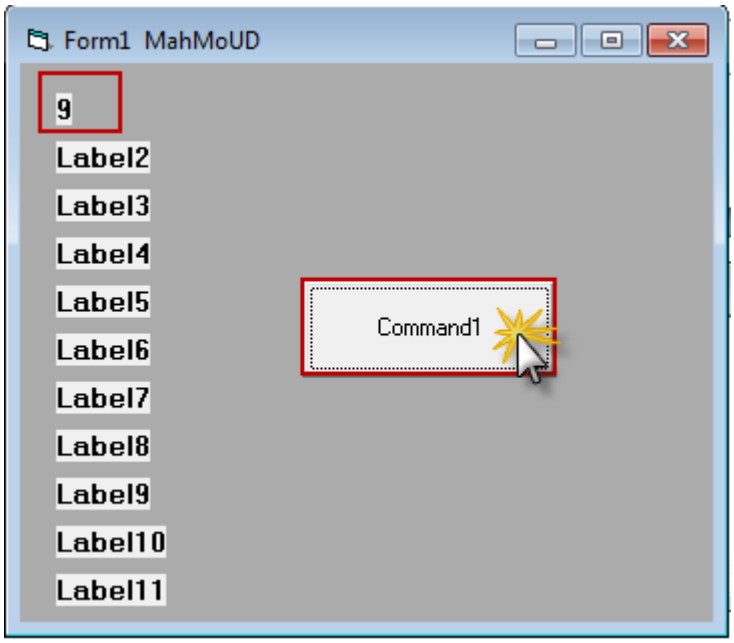


وهنا نلاحظ أن عندما قمنا بالضغط على الزر تحولت خاصة الكابش الخاصة ب Label1 تحولت إلى رقم ٩ وهذا يدل على أنا الدالة Len قامت بعد حروف قمية المخزن x وكانت قيمته كلمة MahMoUD ولكن كلمة "MahMoUD" عدد حروفها ٧ حروف وليس ٩ لاحظوا إننا قمنا بوضع مسافه قبل الكلمة ومسافه بعد الكلمة معنى هذا أن الدالة Len قامت بعد المسافة وإحتسابتها حرف وقامت بعدها ومعنى هذا أن دالة Len جاءت على اول مسافة وقامت بعدها وكانت هذه المسافة رقم ١ ثم قامت بعد كلمة "MahMoUD" جائت على حرف "M" وهذا الحرف رقم ٢ ثم جاءت على حرف "a" وهذا الحرف رقم ٣ وجاءت على حرف "h" وهذا الحرف رقم ٤ ثم جاءت على حرف "M" وهذا الحرف رقم ٥ ثم جاءت على حرف "o" وهذا الحرف رقم ٦ ثم جاءت على حرف "U" وهذا الحرف رقم ٧ ثم جاءت على الحرف "D" وهذا الحرف رقم ٨ وهذا الحرف رقم ٨ ثم جاءت على المسافة بعد الكلمة وقامت بعدها وكانت هذه المسافة رقم ٩، والآن فهمنا وظيفه دالة Len.

والآن نقوم بالتعرف على دالة ثانية وهى UCase$ وهذه الدالة وظيفتها تحويل الحروف من Small إلى حروف Capital، تابعوا الشرح والصوره التالية.

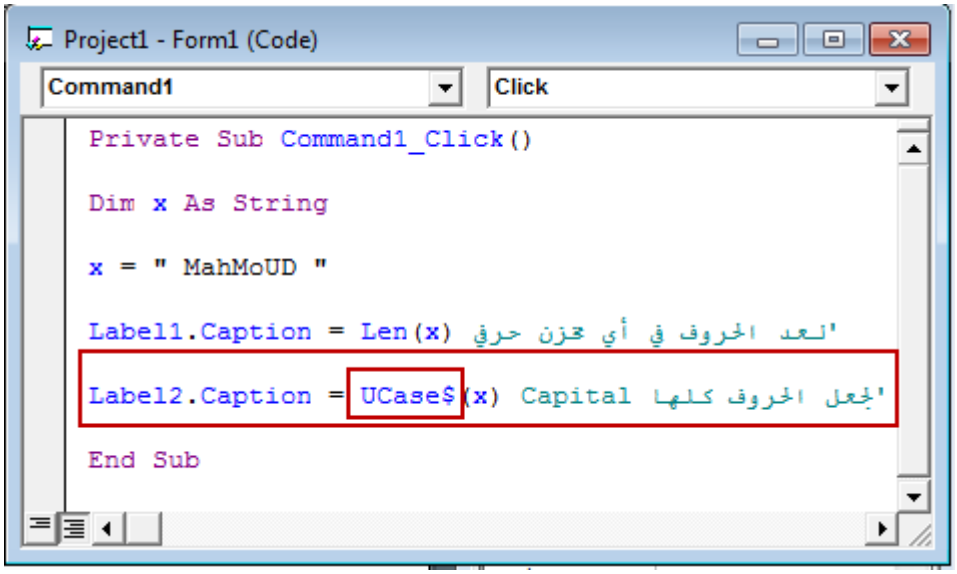


وهنا قمنا بتزويد سطر آخر في الكود وهو كالتالي:-

قولنا يا Label2 تعالي على خاصية الكابشن الخاصة بك وأجعليها = UCase$ ثم كتبنا قيمة x ووظيفة دالة UCase$ تقوم بتحويل الحرف إلى حروف Capital لذلك قمنا بكتابة الكلمة بعض حروفها Small وبعضها Capital، ومعنى هذا نجعل قمية إكس حروفها تكون Capital، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر لنلاحظ النتيجة.

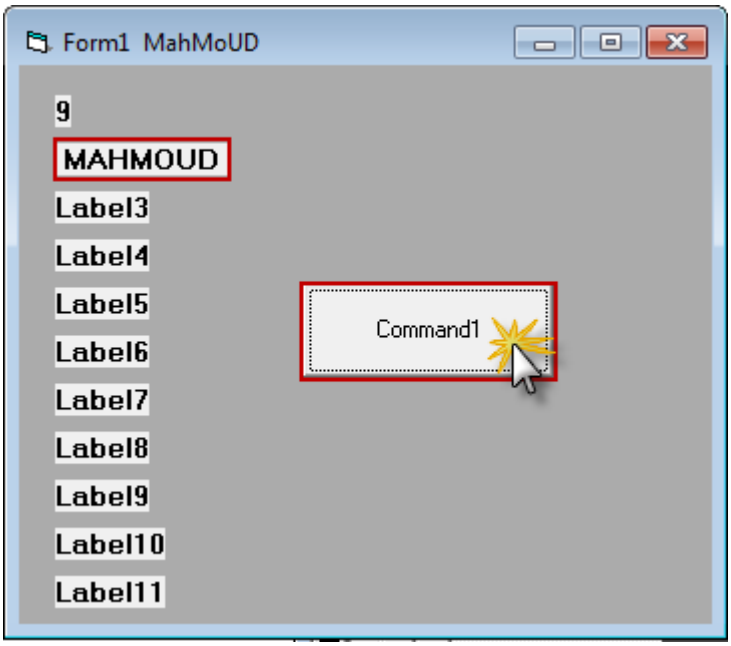


نلاحظ بالفعل أن كلمة "MahMoUD" تحولت حروفها كلها إلى Capital وأصبحت "MAHMOUD" ومعنى هذا إننا إذا أردنا أن نحول الكلمة أو الجملة إلى Capital نقوم بإستخدام دالة UCase$.

والآن نقوم بالتعرف على دالة أخرى وهى دالة LCase$ وهى تقوم بتحول الحرف إلى Small ومعنى ذلك إنها عكس دالة UCase$، تابعوا الكود في الصورة التالية.

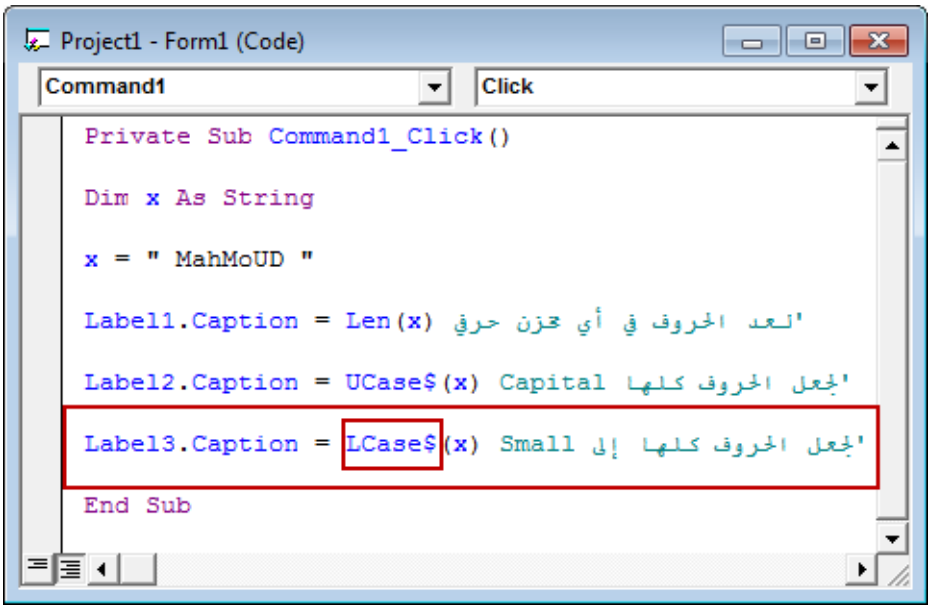


وهنا قمنا بتزويد سطر آخر في الكود وهو كالتالي:-

قولنا يا Label3 تعالي على خاصية الكابشن الخاصة بك وأجعليها = LCase$ ثم كتبنا قيمة x ووظيفة دالة LCase$ تقوم بتحويل الحرف إلى حروف Small لذلك قمنا بكتابة الكلمة بعض حروفها Small وبعضها Capital، ومعنى هذا نجعل قمية إكس حروفها تكون Small، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر لنلاحظ النتيجة.

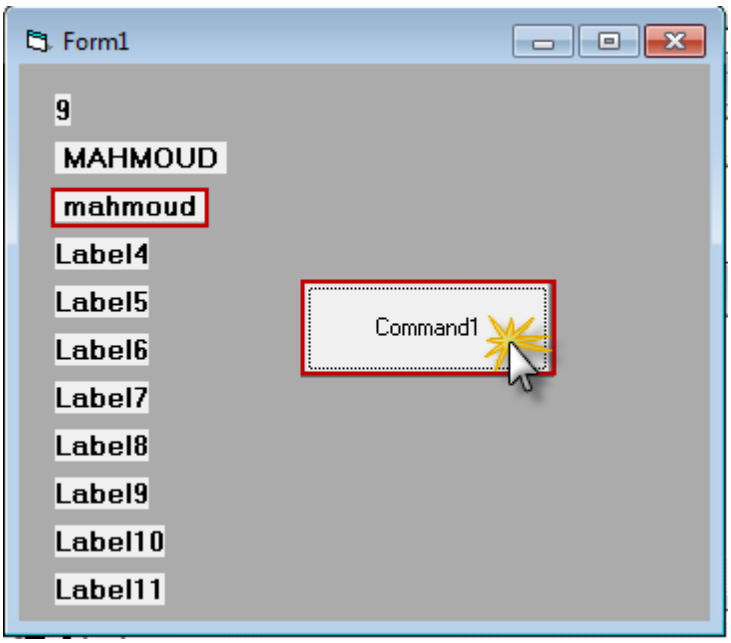


نلاحظ بالفعل أن كلمة "MahMoUD" تحولت حروفها كلها إلى Small وأصبحت "mahmoud" ومعنى هذا إننا إذا أردنا أن نحول الكلمة أو الجملة إلى Small نقوم بإستخدام دالة LCase$.

والآن نقوم بشرح دالة LTrim$ وهى إختصار ل LeftTrim$ وهذه الدالة وظيفتها إزالة أو حذف المسافات من إتجاة اليسار، تابعوا الكود من خلال الصورة التالية.

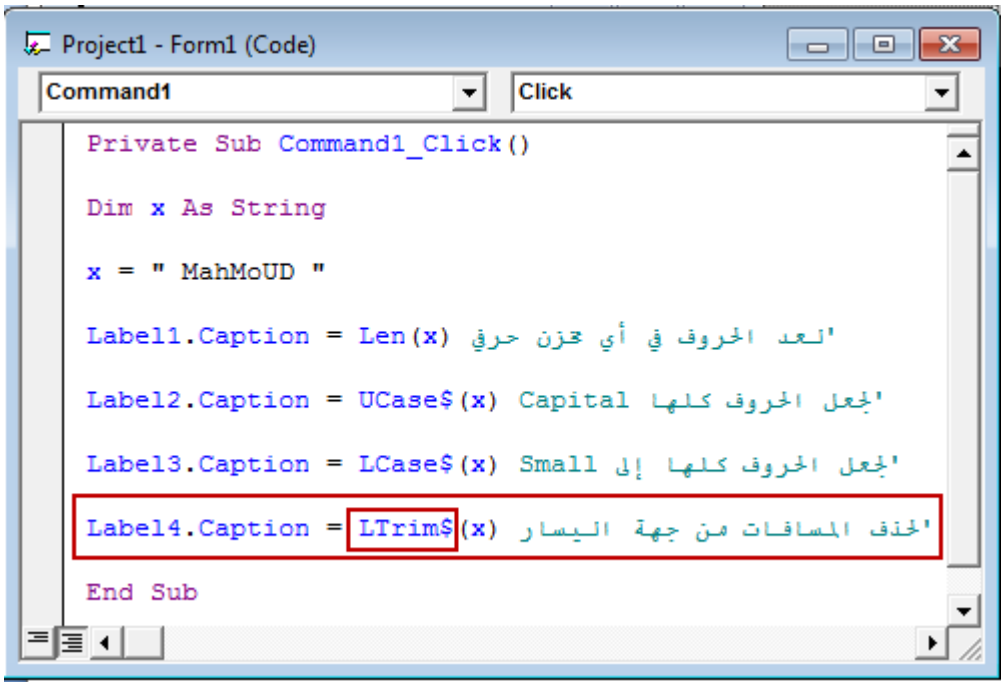


وهنا قمنا بتزويد سطر آخر وهو كالتالي :-

قولنا يا Label4 تعالى على خاصية الكابش بتاعتك وأجعليها = LTrim$ ثم كتبنا قيمة x وهذا معناه إننا نقول لدالة LTrim$ تعالي على قمية x وقمي بحذف المسافات الي فيها من إتجاه اليسار لأن وظيفة دالة LTrim$ حذف المسافات من إتجاه اليسار، ، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر لنلاحظ النتيجة.

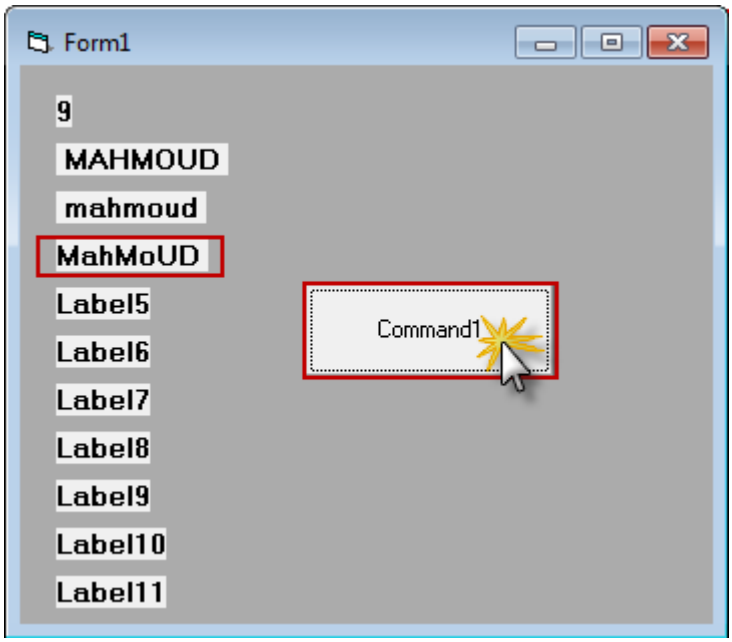


نلاحظ هنا في الصورة أنا المسافة التي كانت من إتجاه يسار الكلمة إتحذفت عندما قمنا بالضغط على الزر نفهم من ذلك إننا إذا أردنا نقوم بحذف المسافات من جهة اليسار نقوم بإستخدام دالة LTrim$.

والآن نقوم بالتعرف على دالة آخرى وهى دالة RTrim$ وهى إختصار ل RightTrim$ ووظيفتها إزالة أو حذف المسافات من جهة اليمين نفهم من ذلك أن دالة RTrim$ عكس دالة RTrim$، تابعوا الكود من خلال الصورة التالية.

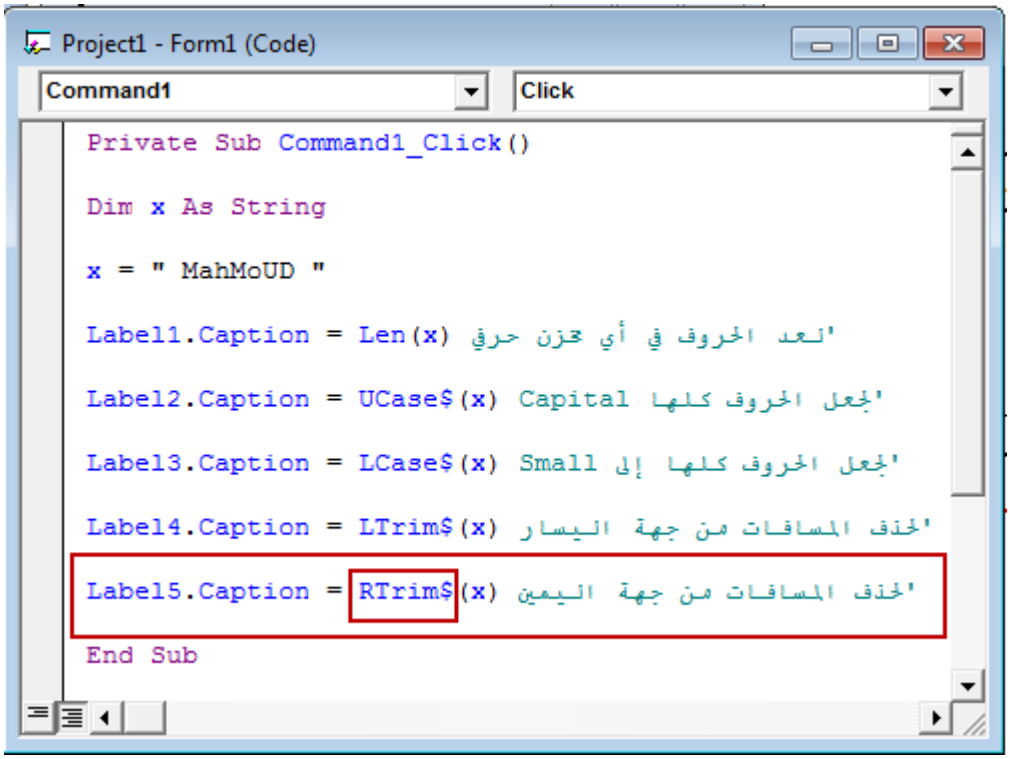


وهنا قمنا بتزويد سطر آخر وهو كالتالي :-

قولنا يا Label5 تعالى على خاصية الكابش بتاعتك وأجعليها = RTrim$ ثم كتبنا قيمة x وهذا معناه إننا نقول لدالة RTrim$ تعالي على قمية x وقمي بحذف المسافات الي فيها من إتجاه اليمين لأن وظيفة دالة RTrim$ حذف المسافات من إتجاه اليمين، ، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر لنلاحظ النتيجة.

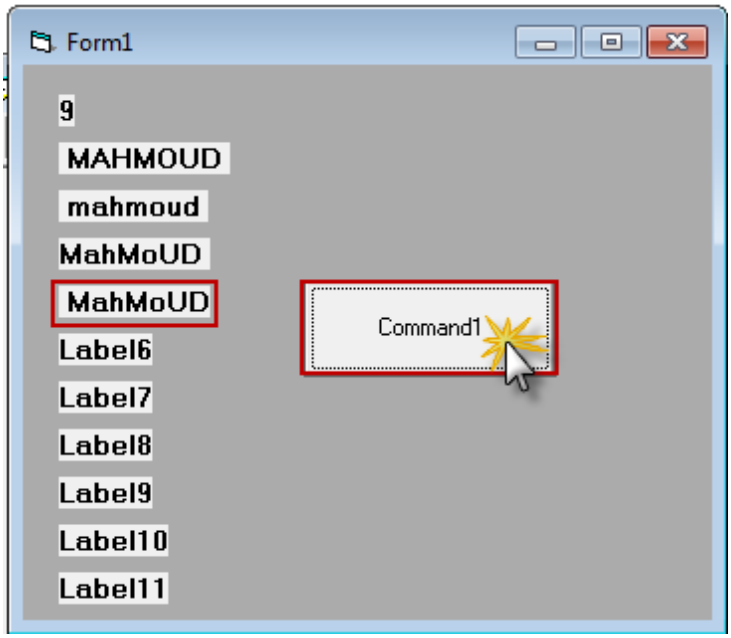


نلاحظ هنا في الصورة أنا المسافة التي كانت من إتجاه اليمين الكلمة إتحذفت عندما قمنا بالضغط على الزر نفهم من ذلك إننا إذا أردنا نقوم بحذف المسافات من جهة اليمين نقوم بإستخدام دالة RTrim$.

والآن نقوم بالتعرف على دالة آخرى وهى دالة Trim$ ووظيفتها إزالة أو حذف المسافات من جهاتين اليمين واليسار معاً، تابعوا الكود من خلال الصورة التالية.

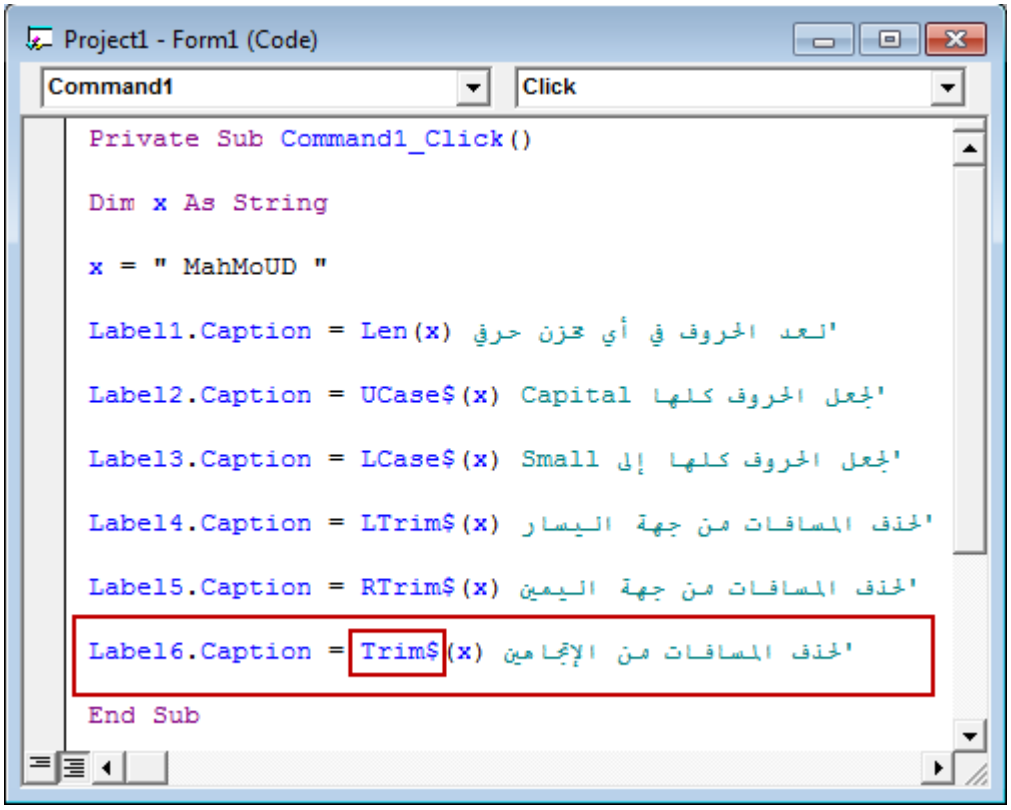


وهنا قمنا بتزرويد سطر آخر وهو كالتالي :-

قولنا يا Label6 تعالى على خاصية الكابش بتاعتك وأجعليها = Trim$ ثم كتبنا قيمة x وهذا معناه إننا نقول لدالة Trim$ تعالي على قيمة x وقمي بحذف المسافات الي فيها من إتجاهين اليمين و اليسار لأن وظيفة دالة Trim$ حذف المسافات من إتجاهين اليمين واليسار، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على الزر لنلاحظ النتيجة.

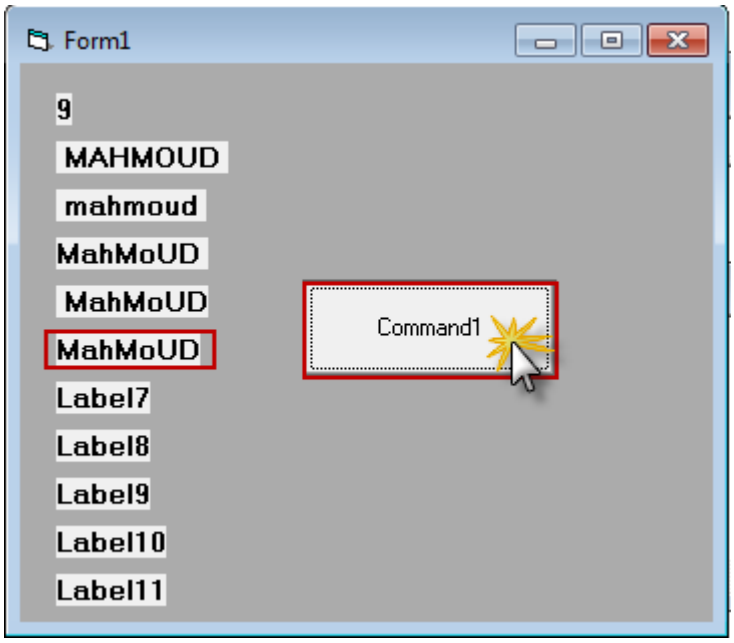


نلاحظ هنا في الصورة أنا المسافات التي كانت من إتجاه اليمين ومن إتجاه اليسار إتحذفت عندما قمنا بالضغط على الزر نفهم من ذلك إننا إذا أردنا نقوم بحذف المسافات من جهة اليمين واليسار نقوم بإستخدام دالة Trim$.

والآن سوف نقوم بالتعرف على دالة Left$ ووظيفتها إستدعاء عدد من الحروف حسب إختيارنا من الكلمة والصورة التالية توضح كتابة الكود وشرحه.

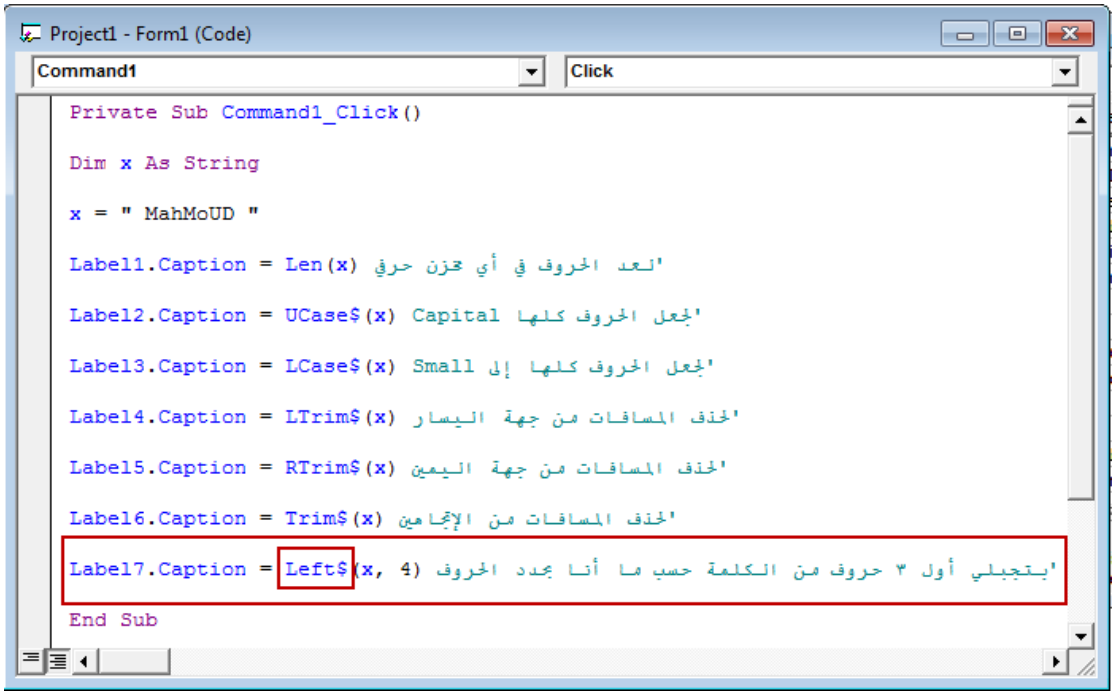


وهنا قولنا يا Label7 تعالي على خاصية الكابشن بتاعتك وأجعليها تساوي Left$(x,4) بمعنى إننا سوف نستدعي أول أربع حروف من جهة اليسار ويمكننا أن نستدعي ثلاث حروف من الكلمة من إتجاه اليسار وهذا حسب رغبتنا ومعنى ذلك أن دالة Left$ تستخدم لإستدعاء عدد أو جزء من الحروف ولكن من جهة اليسار، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ونلاحظ النتيجة.

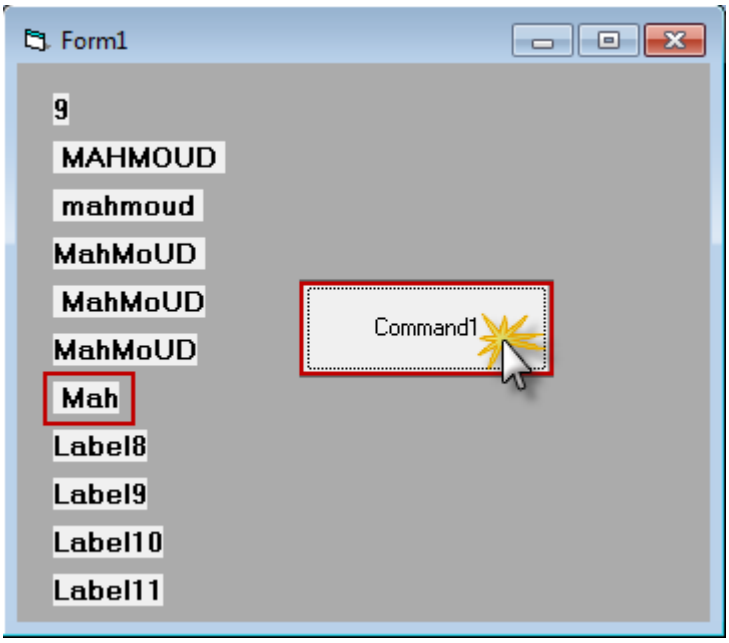


نلاحظ أن النتيجة إظهار أول أربع حروف من الكلمة فقط الحرف الأول هو المسافه والحرف الثاني هو حرف M والحرف الثالث هو a والحرف الرابع هو h، معنى ذلك إذا أردنا إستدعاء جزء أول حروف الكلمة من إتجاه اليسار في هذه الحالة نستخدم دالة Left$.

والآن نقوم بالتعرف على دالة آخرى وهى Right$ ووظيفتها إستدعاء عدد من الحروف حسب إختيارنا من الكلمة والصورة التالية توضح كتابة الكود وشرحه.

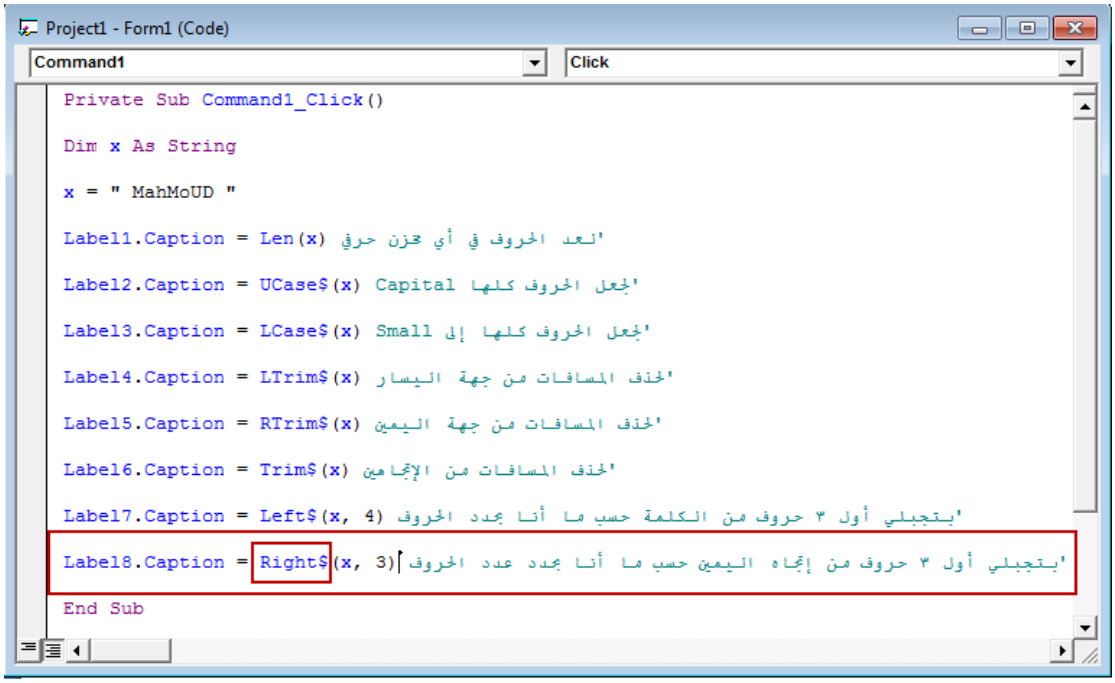


وهنا قولنا يا Label8 تعالي على خاصية الكابشن بتاعتك وأجعليها تساوي Right$(x,3) بمعنى إننا سوف نستدعي أول ثلاث حروف من جهة اليمين ويمكننا أن نستدعي أي حروف من الكلمة من إتجاه اليمين وهذا حسب رغبتنا ومعنى ذلك أن دالة Right$ تستخدم لإستدعاء عدد أو جزء من الحروف ولكن من جهة اليمين، نقوم الآن بعمل Run للمشروع ونلاحظ النتيجة.

والآن سوف بالتعرف على دالة أخرى وهى دالة Mid$ ووظيفتها إستدعاء الحروف من منتصف الكلمة، تابعوا ذلك من خلال الشرح والصورة التالية.

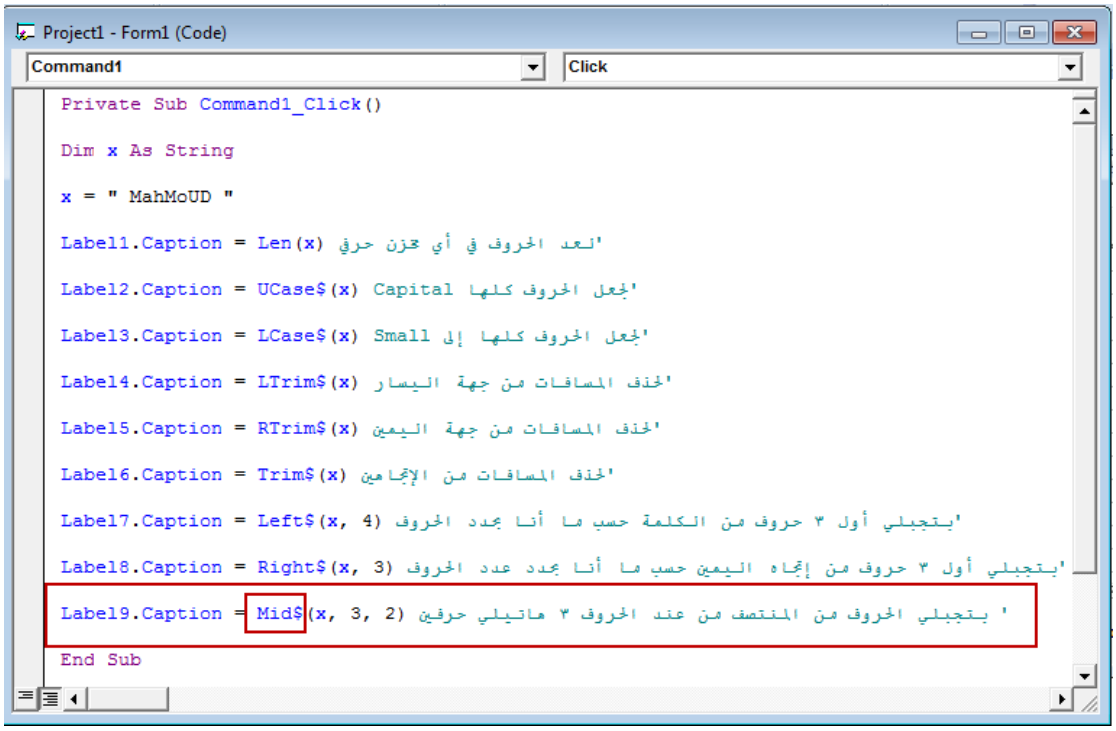


وهنا قولنا يا Label9 تعالي على خاصية الكابشن بتاعتك وأجعليها = Mid$(x, 3, 2) وهذا معناه إننا نقول يادالة Mid$ تعالي على قمية إكس وهى كلمة "MahMoUD" ثم تعالي على الحرف الثالث وأستدعي حرفين بمعنى إنها سوف تعد ثلاث حروف ثم تظهر الحرفين الي بعد الثلاث حروف والآن نقوم بعمل Run للمشروع لنلاحظ النتيجة وسوف توضح ما قلناه.

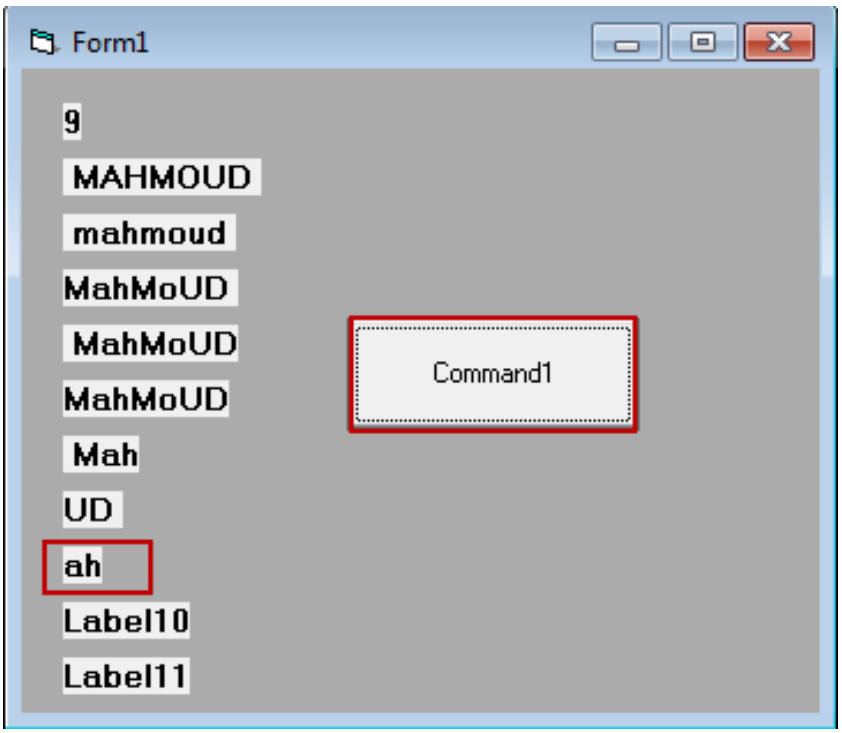


وهنا نلاحظ أن دالة Mid$ ذهبت إلى إتجاه اليسار ثم قامت بعد المسافه وهذا أول حرف ثم قامت بعد حرف ال M وهذا ثاني حرف ثم قامت بعد الحرف a وهذا رقم ثالث حرف ومن هنا قامت بإستدعاء الرقم الثالث والرابع كما شرطنا عليه، إذاً عندما نريد الإستدعاء بأحرف من منتصف الكلمة إذاً نقوم بإستخدام دالة Mid$.

والآن سوف نقوم بجمع دالتين مع بعض لنقوم بإستخدامهم معاً تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية والشرح التالي.

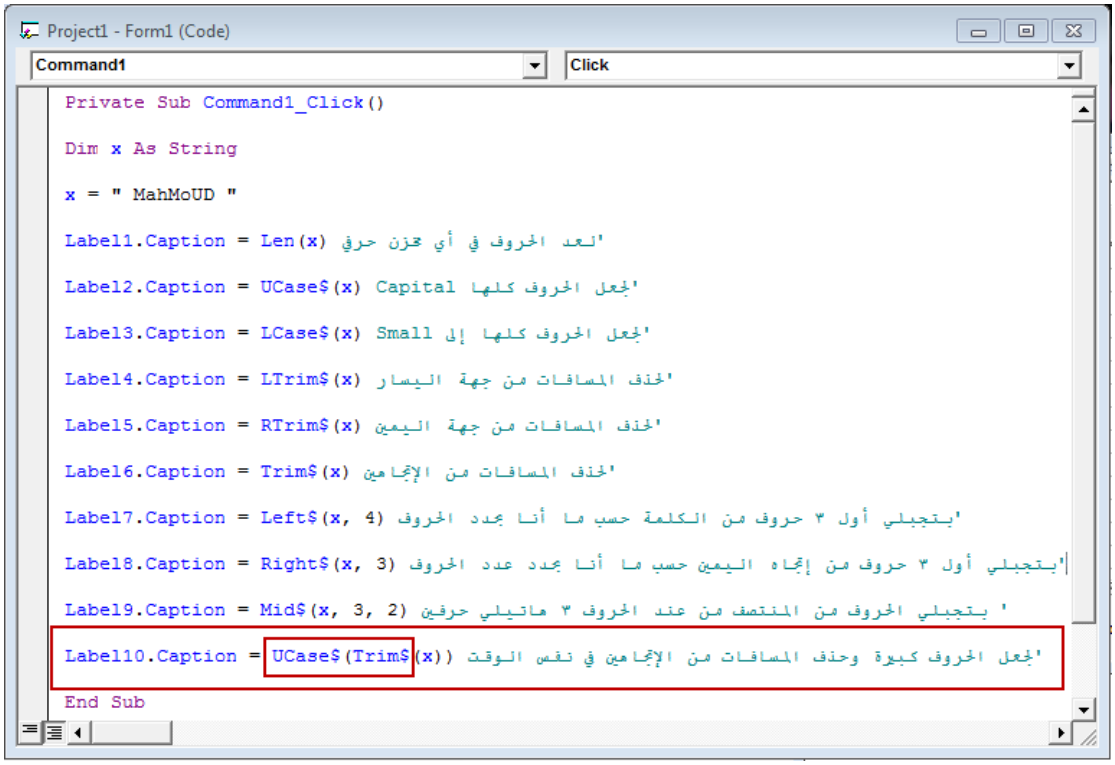


وهنا قولنا يا Label10 تعالي على خاصية الكابشن تباعتك وأجعليها = قيمة x ولكن بعد أن تقوم دالة UCase$ بتحويل الحروف إلى Capital وبعد أن تقوم دالة Trim$ أيضاً بحذف المسافات من الإتجاهين لتصبح النتيجة كالتالي كما هو واضح في الصورة التالية.

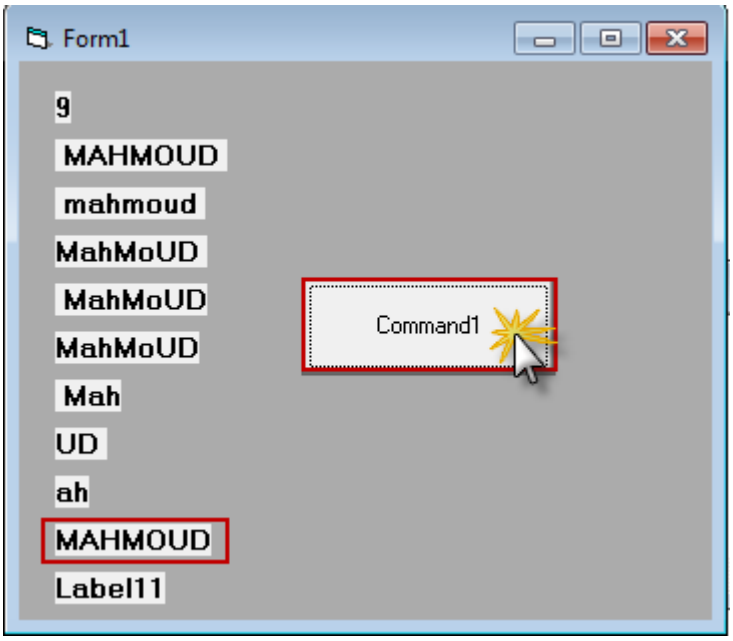


نلاحظ أن النتيجة هنا أن كلمة "MahMoUD" تحولت إلى "MAHMOUD" وبدون مسافات وبذلك يمكننا أن نستخدم دالتين مع بعض.

والآن سوف نقوم بجمع دالتين أيضاً معاً لنقوم بإستخدامهم معاً تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية والشرح التالي.

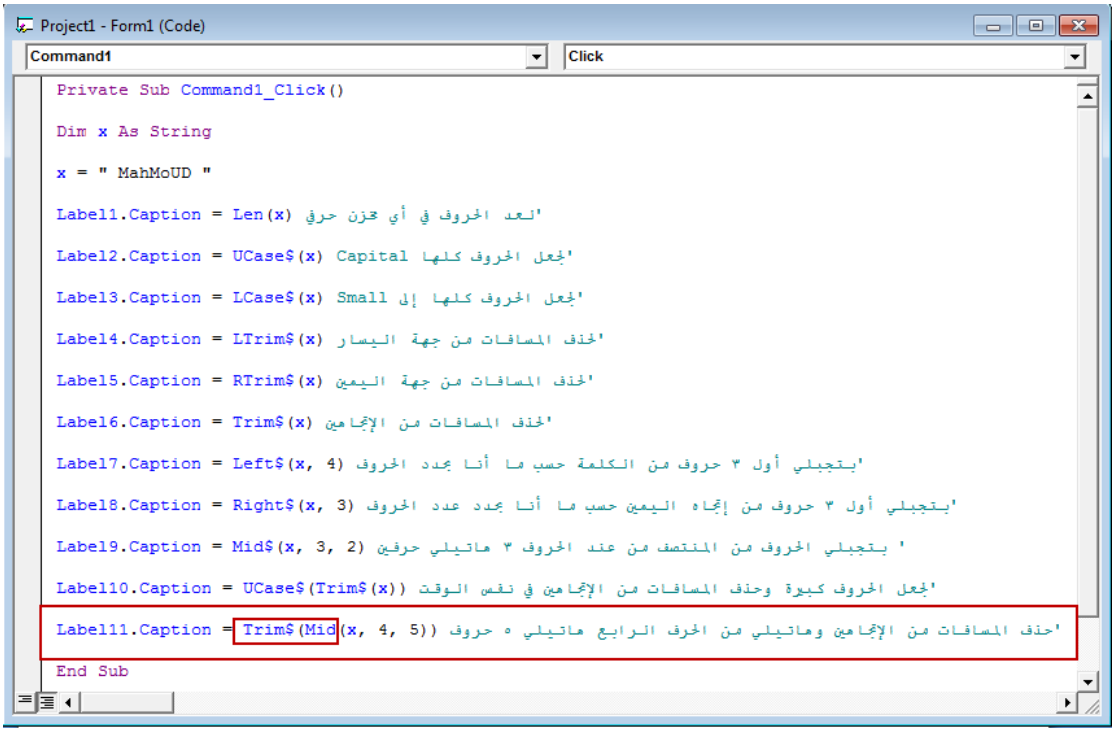

وهنا قولنا يا Label11 تعالي على خاصية الكابشن تباعتك وأجعليها = قيمة x ولكن بعد أن تقوم دالة Trim$ لحذف المسافات من الإتجاهين اليمين واليسار ثم بعد ذلك تعالي

على منتصف الكلمة ومن إبتداء الحرف الرابع أستدعيلي خمس أحرف، والآن نقوم بعمل Run للمشروع لنرى ما قمنا النتيجة معاً.

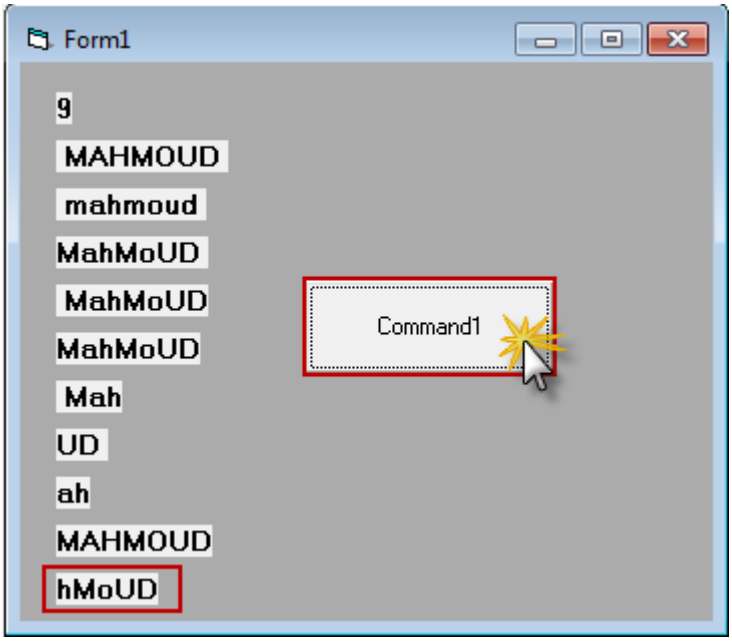

نلاحظ أنه تم بالفعل إستدعاء ٥ حروف إبتداء من الحرف الرابع وتم حذف المسافات أيضاً

وبذلك نكون قد إنتهينا من شرح بعض الدوال الهامة التي سوف نقوم بإستخدامها كثيراً في المراحل القادمة والمستويات القادمة لذلك نرجوا التركيز على هذه الدوال.

Declarations


التصـــريـــحات

أنواع التعريفات :-


١. تعريـف خـاص بحـدث معـين وهـو أننـا نكتـب المتغيـر مـثلاً تحـت حـدث Command1_Click .
٢. تعريف على مستوى الفورمة واحده فقط.
٣. تعريف على مستوى المشروع بالكامل وبيكون التعريف في الموديول.

أولاً :- تعريف خاص بحدث معين وهو أننا نكتب المتغير مثلاً تحت حدث Command1_Click، وهذا سوف نقوم بشرحه الآن.

نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك كما تعملنا ونقوم بوضع زر على لافورمة كما تعملنا أيضاً وكما هو واضح في الصورة التالية.

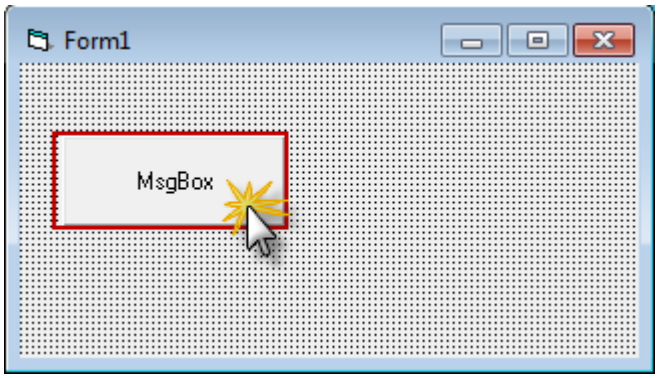

وكما هو واضح لقد قمنا بتسمية الزر بإسم MsgBox ثم نقوم بالضغط على زر Double Click لتظهر شاشة الكود الخاصة به ونقوم بكتابة الكود التالي كما هو واضح في الصورة التالية.

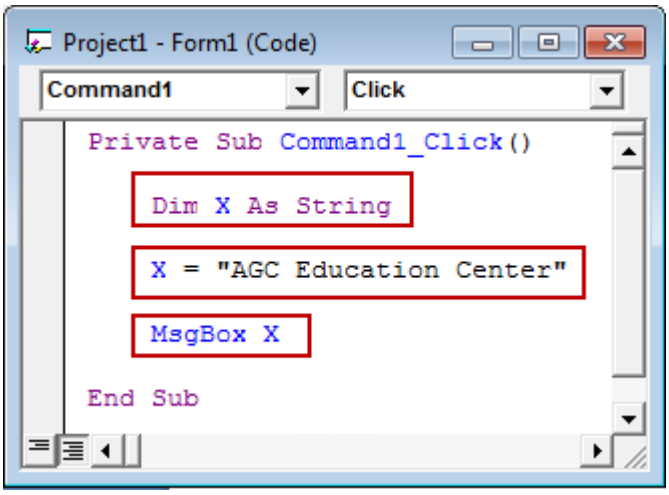

لقد كتبنا الكود في ثلاثة سطور وسوف نقوم الآن بسرح كل سطر على حدى تابعوا معانا الشرح.

السطر الأول :-

في هذا السطر قمنا بحجز متغير وقمنا بتسميته بإسم X من نوع String نصي.


السطر الثاني :-

وهنا قولنا يا إكس الجملة النصية بتاعتك بتساوي " AGC Education Center".

السطر الثالث :-

وهنا قولنا يا MsgBox أجعلي رسالتك تأخذ من قيمة X.


نقوم الآن بعمل Run للبرنامج لنرى نتيجة ما قمنا بكتابته في الكود تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية.

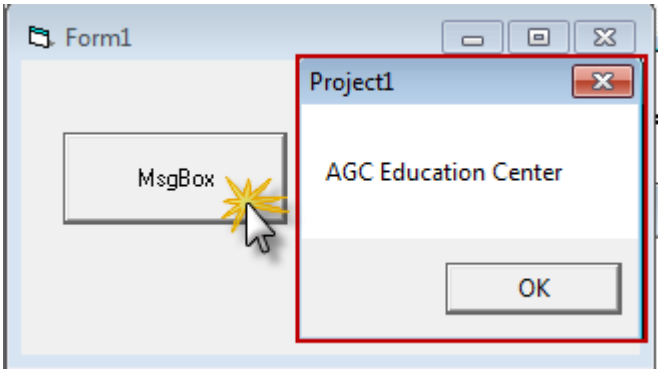



نلاحظ أنه بالفعل عندما قمنا بالضغط على الزر ظهرت الرسالة وبها قيمة X


ثانياً :- تعريف على مستوى الفورمة واحده فقط.

الثاني وهو على مستوى الفورمة فقط يوضع التعريف في منطقة إسمها منطقة التصريحات العامة (General Declarations) وكما قلنا إن هذا التصريح خاص بفورمة واحدة فقط بمعنى إنه أي حجز متغير به سوف يكون متعرف على فورمة واحده فقط وليكن مثلاً Form1 ، تتبعوا معي كيف نحجز متغير داخل منطقة التصريحات العامة ونقوم بأخذ نسخه طبق الأصل من الكلاس Database نقوم بالضغط Double Click على الفورمه لكي تظهر شاشة الكود سوف تفتح شاشة الكود على الحدث Form_Load ولكننا سوف نقوم بالضغط على الكمبوبوكس والتي مكتوب بها الآن Form1 في جهة اليسارفي شاشة الكود تقوم أنت بتغير هذا وتختار General ثم تذهب على الكمبوبوكس الآخر في جهة اليمين وتضغط على الكمبوبوكس وتختار Declarations لاحظوا ذلك من خلال الصور التالية.

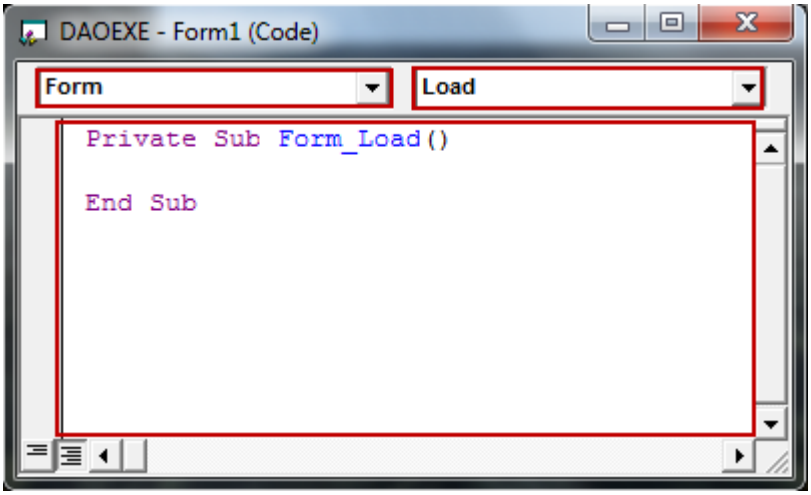


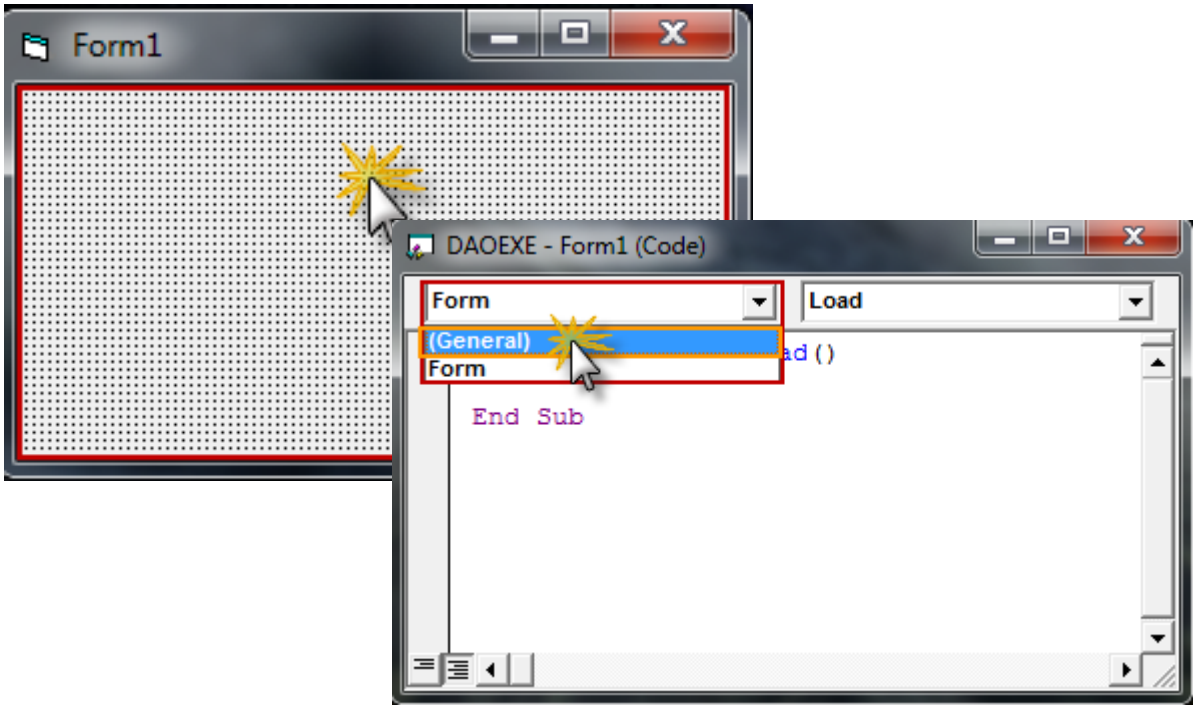

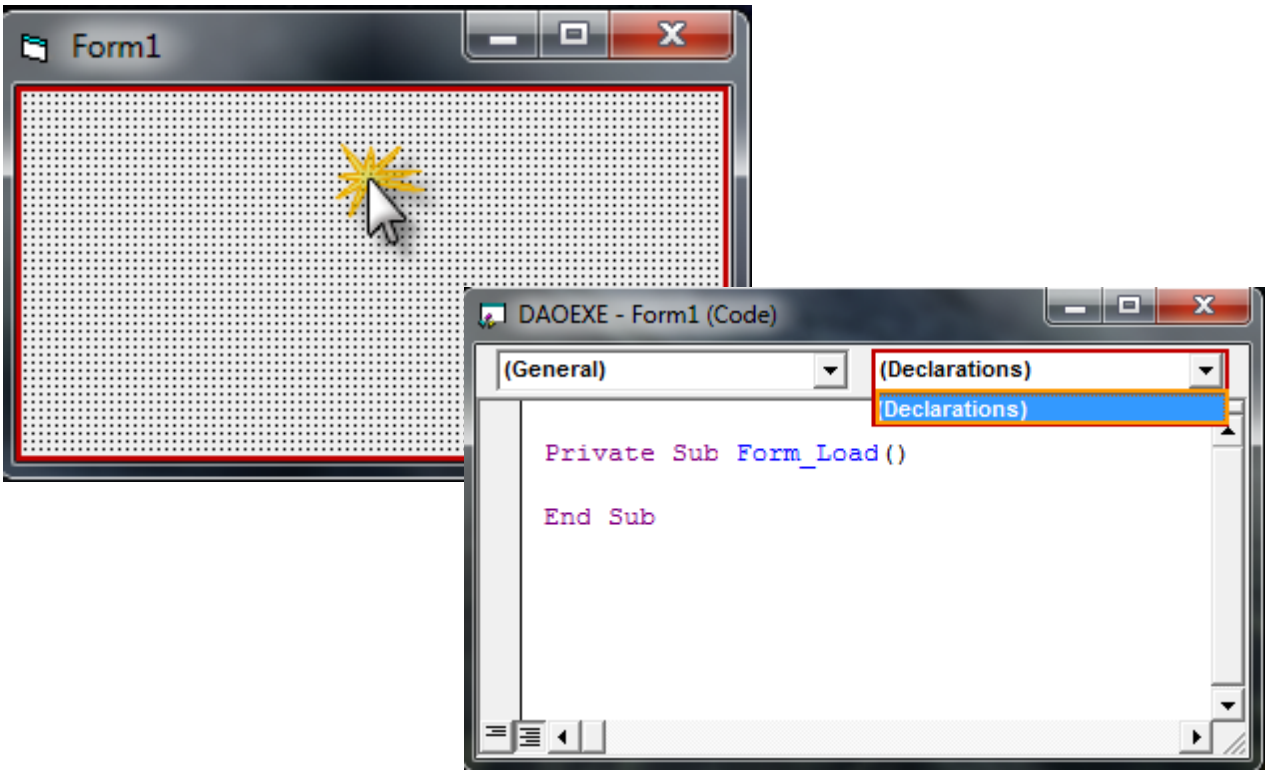


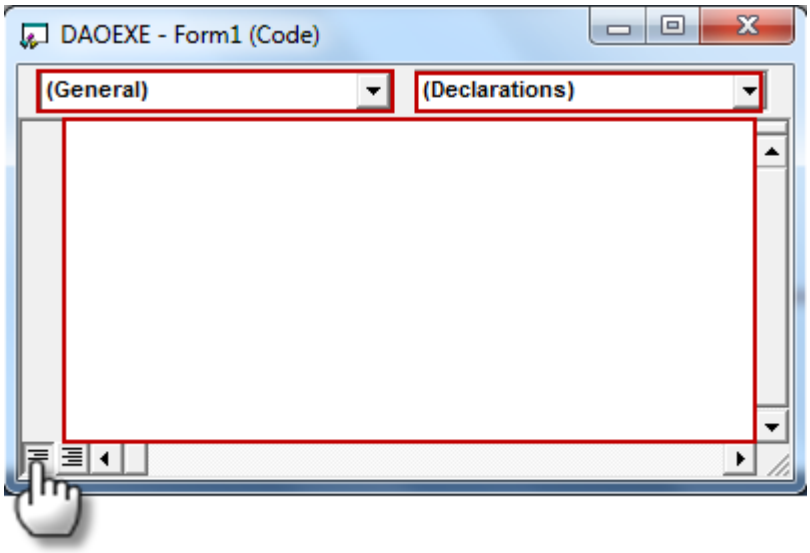


نلاحظ إنه ظهرت شاشة منطقة التصريحات العامة ولكن لكي توضح أكثر نقوم بالضغط على زر في أسفل شاشة الكود إتجاه اليسار "Procedure View" وهو خاص بعرض الكود هذا الحدث فقط كما هو موضوح في الصورة السابقة لاحظ مكان مؤشر الفأر لتعرف مكان الزر ثم بعد ذلك نحجز المتغير كما هو موضح في الصورة التالية .

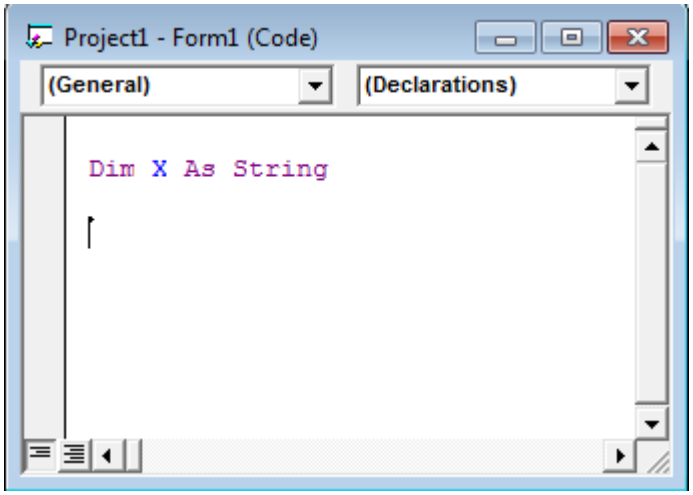


نلاحظ هنا أننا قمنا بكتابة التعريف في منطقة التصريحات العامة " General (Declarations" ولذلك لكي يكون هذا المتغير متعرف على الفورمة كلها، والآن نقوم بإضافة زر أخر على الفورمة ونقوم بكتابة الكود التالي به كما هو واضح في الصورة التالية.

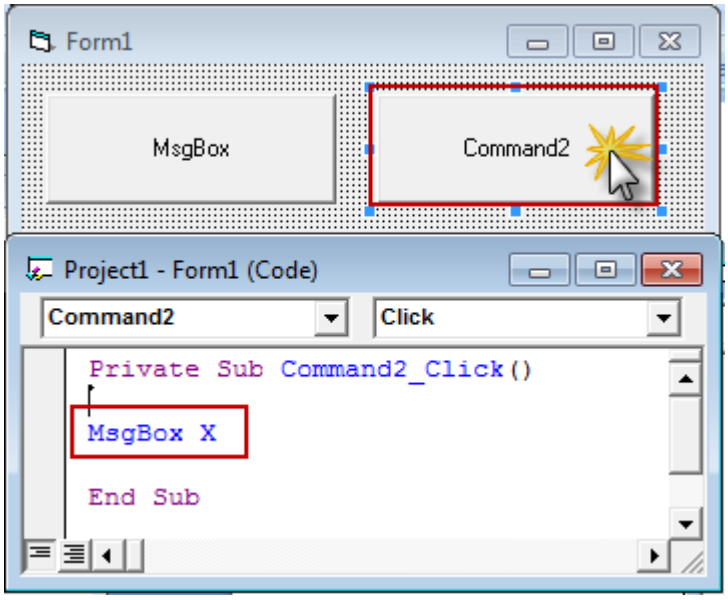

وكما هو واضح أننا قمنا بكتابة الكود في المفتاح الثاني وهذا الكود وظيفته يعرض رسالة بها قيمة X الموجوده في المفتاح MsgBox، والآن نقوم بعمل Run للبرنامج ثم نقوم بالضغط أولاً على زر MsgBox لكي تكون X بها "AGC Education Center" ثم نقوم بالضغط على المفتاح الثاني ليظهر رسالة بها قيمة X كما هو واضح في الصورة التالية.

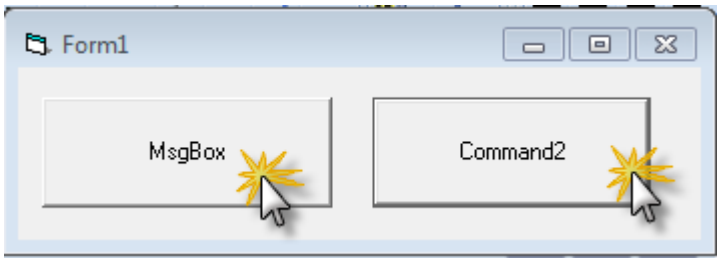


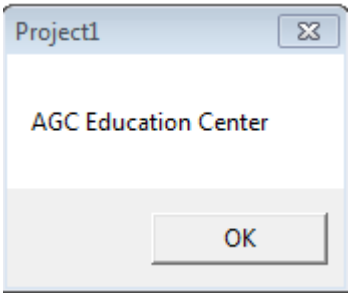


نلاحظ هنا انه تم بالفعل إظهار قيمة X، والآن سوف نقوم بالإنتقال إلى نوع التعريف الثالث تابعوا الشرح.

ثالثا :- تعريف على مستوى المشروع بالكامل وبيكون التعريف في الموديول.


وهذا النوع بيكون من التعريفات بنقوم بإستخدامه في حالة وجود أكثر من فورمة في المشروع بمعنى إننا مثلاً نريد أن نستدعي قيمة X من فورمة آخرى غير فورمة رقم واحد ولكن إذا كان التعريف لم يكون في الموديول لم يجوز أن تستخدم قيمة X والصور التالية توضح ذلك، زلكن نقوم أولاً بإضافة فورمة أخرى وإضافة ونقوم بإضافة زر عليها ثم نقوم بإضافة زر أخرى على الفورمة رقم واحد.

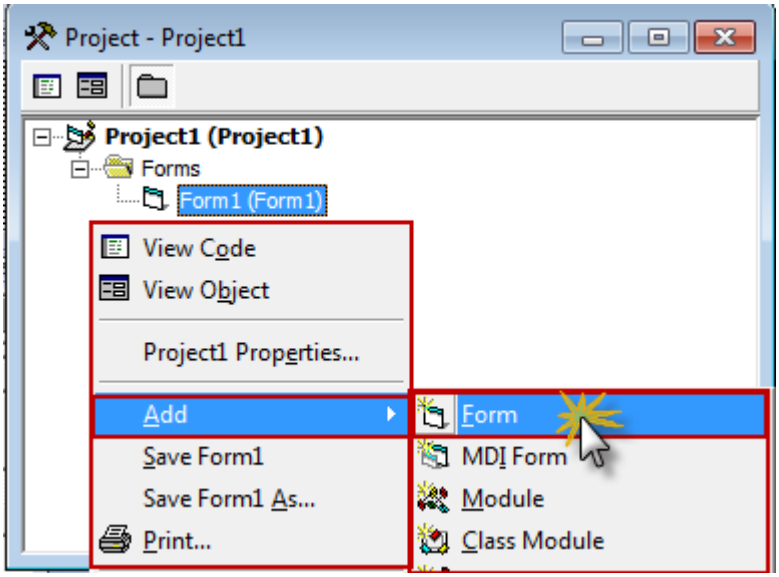


وهنا نقوم بالضغط كليك يمين على الفورمة كما هو واضح في الصورة سوف تظهر قائمة نختار منها Add ثم نقوم بالضغط على Form ولذلك لإضافة فورمة أخرى وهى فورمة رقم ٢ ثم نقوم بإضافة مفتاح عليها كما هو واضح في الصورة التالية.

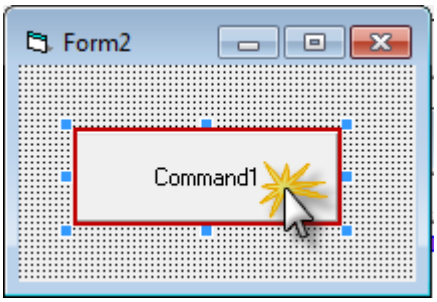


ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بهذا المفتاح وكتابه الكود به كما هو واضح في الصورة التالية.

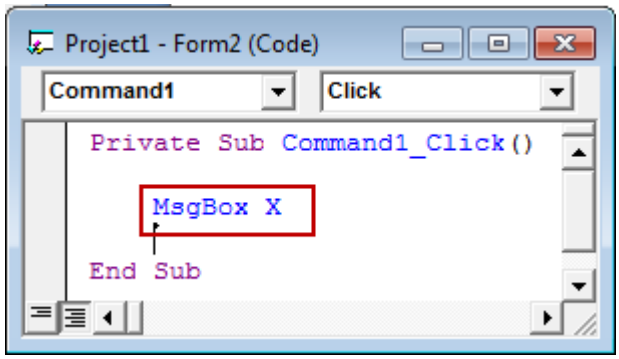


والآن نقوم بالذهاب إلى الفورمة رقم واحد لنقوم بغضافة مفتاح آخر عليها كما هو واضح في الصورة التالية.

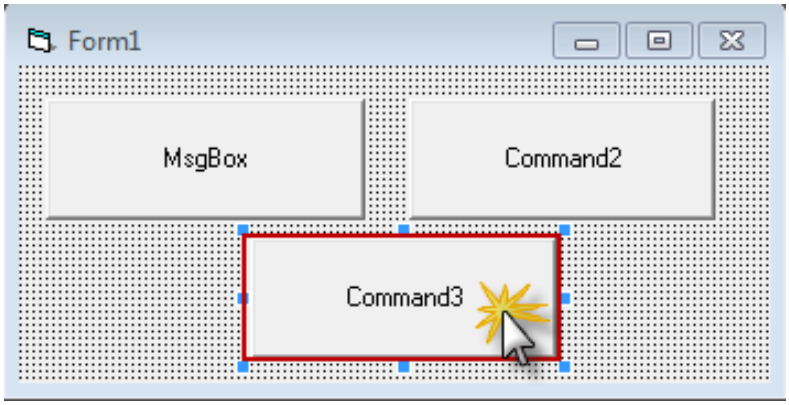


والآن نقوم بفتح شاشة الكود الخاص بالمفتاح الثالث لنقوم بكتابة كود إظهار فورمة رقم ٢ به كما هو واضح في الصورة التالية.

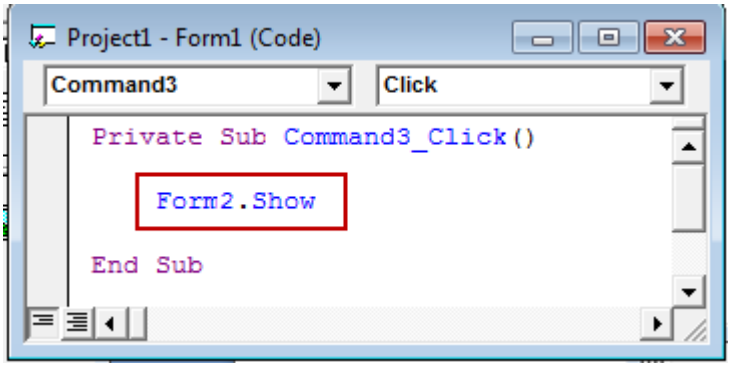


وهنا قولنا في الكود عندما نقوم بالضغط على المفتاح كليكه تعالى على الفورمة رقم ٢ وأعمل لها Show إظهار، والآن نقوم بعمل Run للمشروع لنرى ما قمنا بفعله.

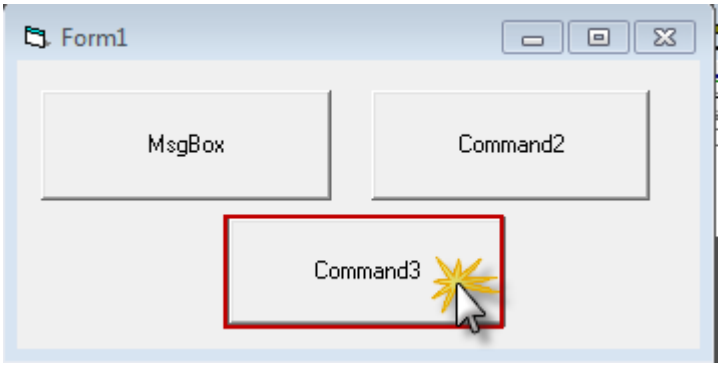


وهنا نقوم بالضغط على المفتاح الثالث لتظهر الفورمة رقم ٢ كما هو وضاح في الصورة التالية.

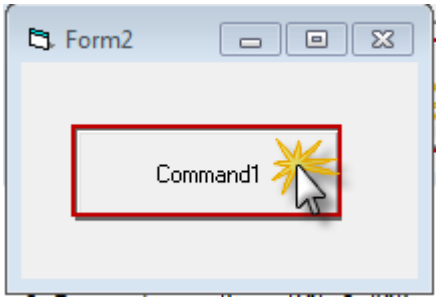


وهنا نقوم بالضغط على المفتاح الأول لتظهر الرسالة بقيمة X لاحظ ذلك في الصورة التالية.




نلاحظ هنا أن الرسالة فارغه ولم تكن بها قيمة X، ولكن لماذاً لقد قولنا من قبل قليل إنه عندما يكون أكثر من فورمة المشروع ونريد أن تستدعى كود من فورمة إلى فورمة أخر يجب أن نضيف حاجه إسمها Module وهذا سوف نقوم بإضافته في المشروع كما هو واضح في التالية.

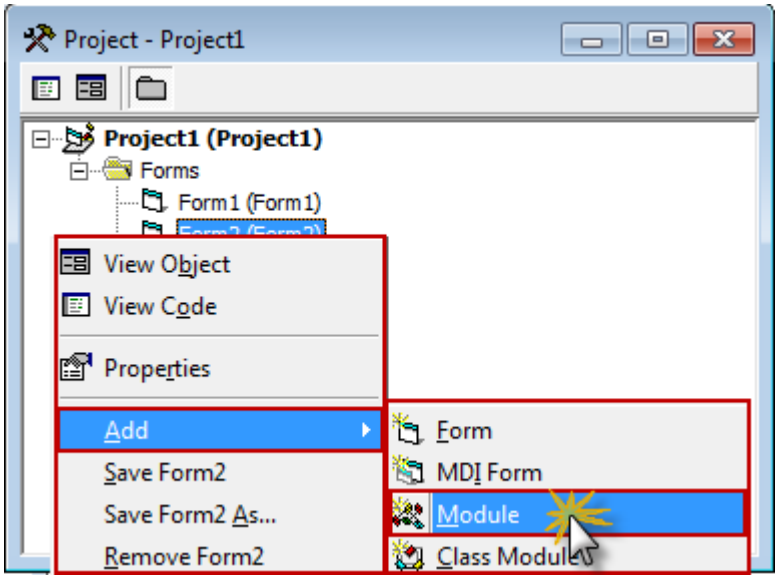

نقوم هنا بالضغط كليك يمين على أي فورمة لتظهر قائمة نختار منها Add ثم نختار Module كما هو واضح.

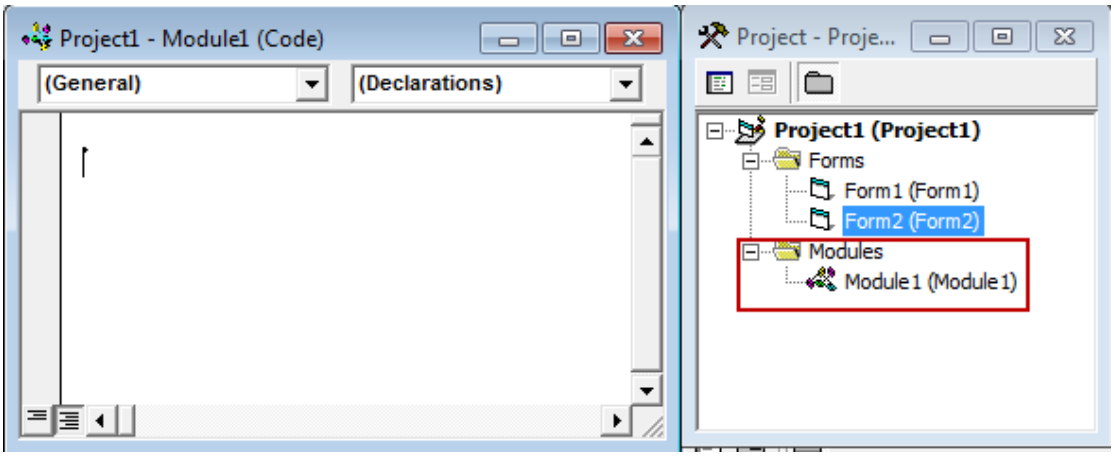



والآن نقوم بحذف المتغير المتعرف في الفورمة رقم واحد ثم نقوم بكتابة المتغير في شاشة الكود الخاصة بالمودويل كما هو واضح في الصورة التالية.

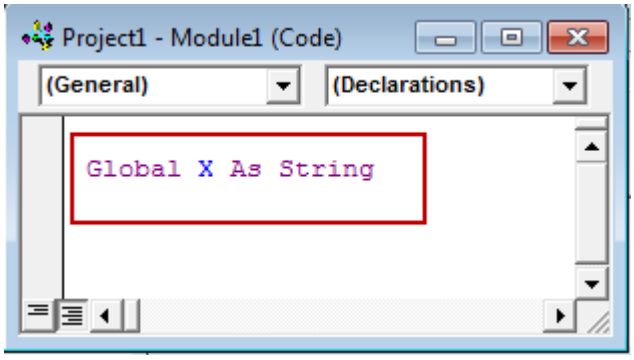


وهنا قمنا بحجز المتغير في المودويل ولكن قولنا Global بدلاً من Dim لتكون عامة على المشروع بالكامل.

والآن نقوم بعمل Run للمشروع ثم نقوم بالضغط على زر MsgBox لتكون قيمة X بها "AGC Education Center" ثم نقوم بالضغط على زر Command3 لتظهر الفورمة رقم ٢ كما هو واضح في الصورة التالية.

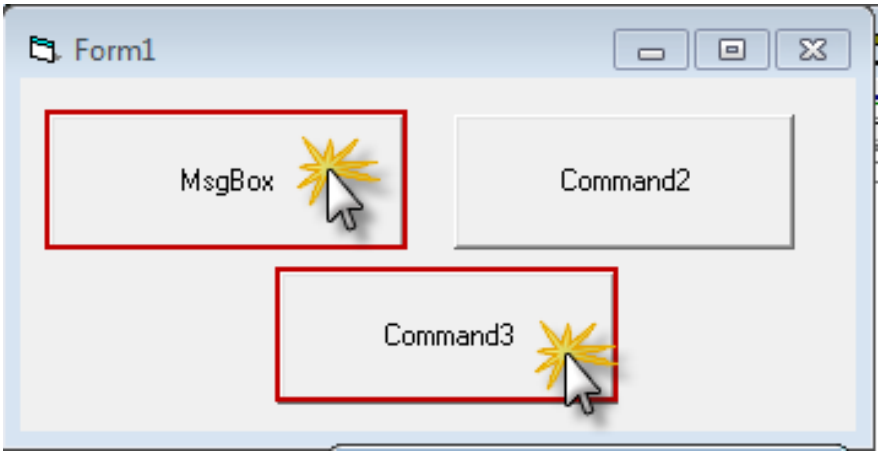

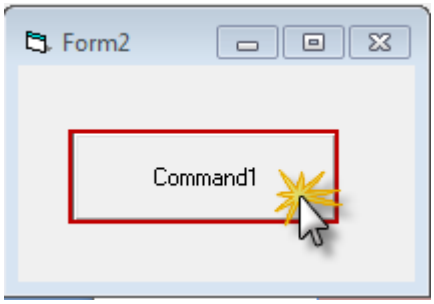

والآن نقوم بالضغط على زر Command1 في الفورمة رقم ٢ لتظهر الرسالة وبها قيمة X.

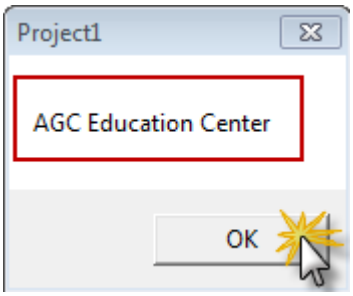


بالفعل تم إقيمة إظهار X في الرسالة، وبذلك نكون قد تعملنا كيفية التصريح عن متغير وتحديد موقع التصريح إما تحت حدث معين أو في منطقة التصريحات العامة في فورمة واحده فقط أو التصريح في منطقة الموديول.

Date Time Functions


دوال التاريخ والوقت

في هذا الدرس سوف نقوم بالتعرف على دوال الوقت والتاريخ وكيفية إستخدامهم، نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ونقوم بوضع الأدوات التالية عليها كما هو في واضح في الصورة التالية.

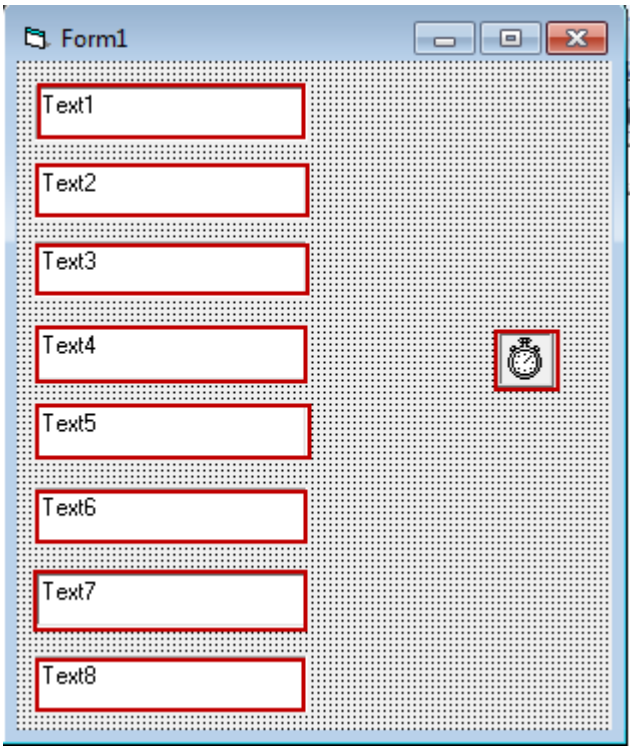

وهنا قمنا بوضع تكستات وعددهم ٨ ثم وضعنا أداة إسمها Timer هى جديده علينا وهذه الأداة تستخدم في حساب الوقت ويوجد لها خاصية إسمها Interval وهذه الخاصية تحسب بالثانية وإبتدأ الثانية من أول ١٠٠٠ بمعنى إن ال ١٠٠٠ تمثل للتايمر ثانية لو ٢٠٠٠ تبقى ثانيتين وهكذا.

والآن نقوم ببرمجة الوقت والتاريخ داخل أداة التايمر سوف نقوم بكتابة الكود في الحدث Timer1_Timer والكود هو كالتالي.

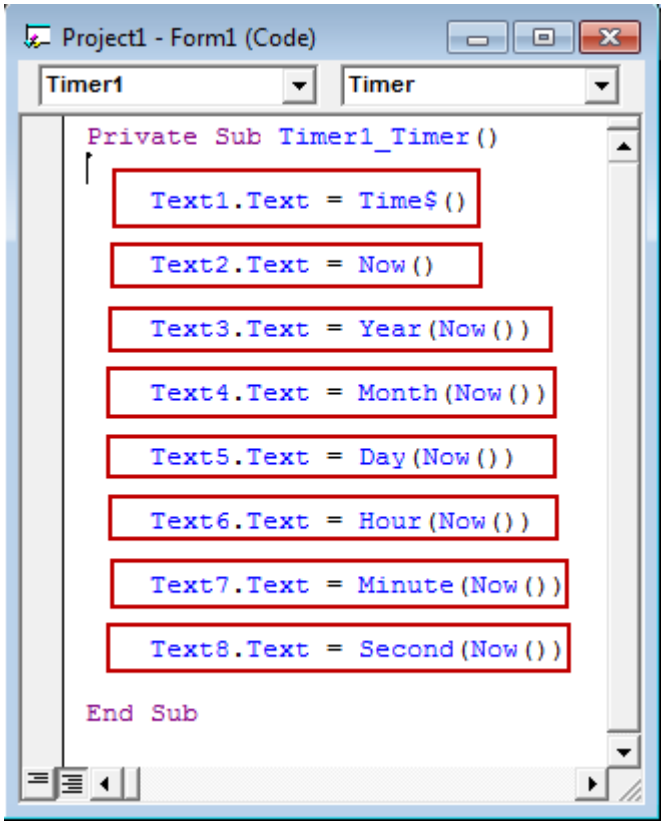

وهنا نقوم بشرح الأكواد التالية على حدى وكل دالة على حدى تابعوا معانا الشرح التالي.

السطر الأول :-

وهنا قولنا ياتكست ١ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Time$() وهذه الدالة تظهر ساعة الجهاز.

السطر الثاني :-

وهنا قولنا ياتكست ٢ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Now$() وهذه الدالة تظهر الوقت والتاريخ معاً الحاليين.

السطر الثالث :-

وهنا قولنا ياتكست ٣ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Year(Now$()) وهذه الدالة تظهر رقم السنه الحالية.

السطر الرابع :-

وهنا قولنا ياتكست ٤ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Month(Now$()) وهذه الدالة تظهر رقم الشهر الحالي.

السطر الخامس :-

وهنا قولنا ياتكست ٥ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Day(Now$()) وهذه الدالة تظهر رقم اليوم الحالي.

السطر السادس :-

وهنا قولنا ياتكست ٦ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Hour(Now$()) وهذه الدالة تظهر الساعة الحالية.


السطر السابع :-

وهنا قولنا ياتكست ٧ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Minute(Now$()) وهذه الدالة تظهر رقم الدقيقة الحالية.

السطر الثامن :-

وهنا قولنا ياتكست ٨ تعالي على خاصية التكست بتاعتك وأجعليها = دالة Second(Now$()) وهذه الدالة تظهر رقم الثانية الحالية.

والآن نقوم بعمل Run للمشروع ونلاحظ النتيجة معاً في التكستات

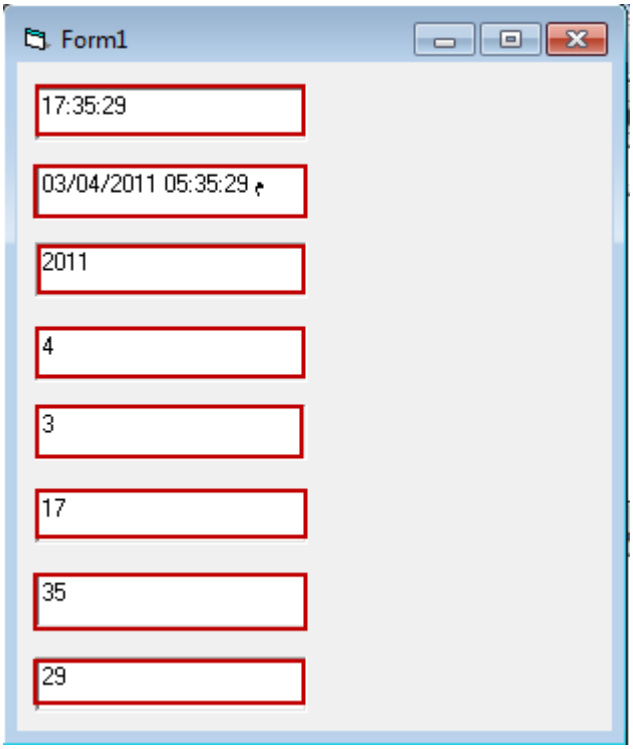


نلاحظ النتيجة بالفعل تم إظهار الدوال التي قمنا ببرمجتها وبذلك نكون قد تعلمنا كيفية إظهار الوقت وبالتفصيل وكيفية إظهار التاريخ وبالتفصيل أيضاً. في الدرس التالي سوف نتعلم كيفية حفظ البرنامج في مجلد لكي نتفادي مشكله المسارات ويجب أن نتعلم ذلك لكل مشروع نقوم بعمله يجب حفظه داخل مجلد، وإلى اللقاء في الدرس التالي.


How to save Project

كيفية حفظ المشروع


في هذا الدرس نقوم بحفظ المشروع التي قمنا بعمله في الدرس السابق الخاص بدوال الوقت والتاريخ، نقوم الآن بفتح قائمة File ثم إختيار Save Project As كما هو واضح في الصورة التالية.

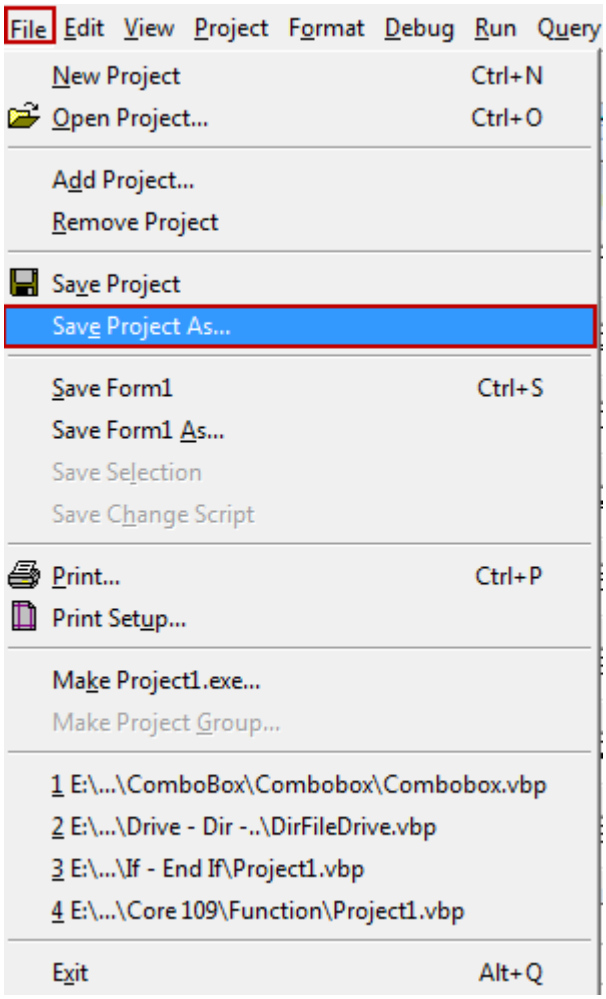


سوف يظهر مربع حواري يسألك عن مكان الحفظ يمكنك أن تختار المكان التي تريد حفظ المشروع به ولكن أولاً يجي إنشاء مجلد خاص للمشروع لكي يتم الحفظ به كما هو واضح في الصورة التالية.

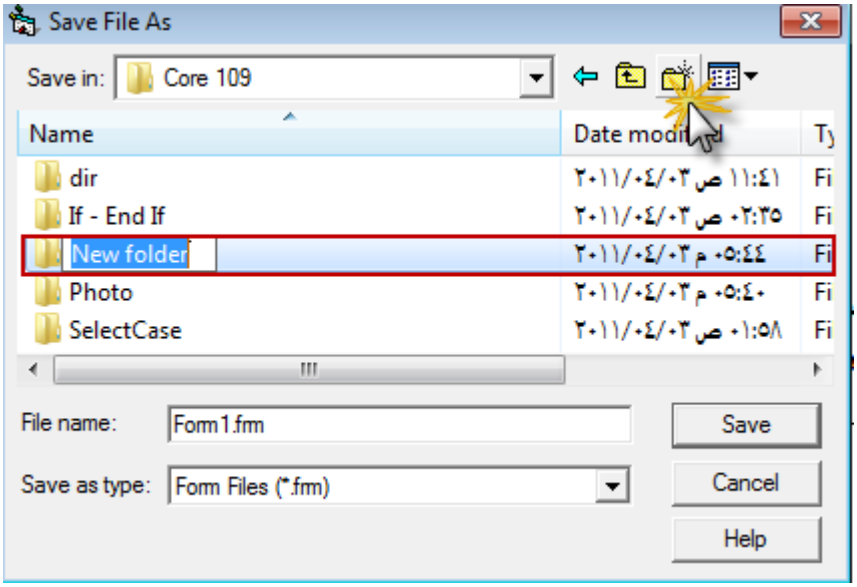


وهنا قمنا بإنشاء مجلد جديد والآن نقوم بتسميته وليكن بإسم DataFunction ثم نقوم بالضغط عليه مرتين ليتم فتح المجلد كما هو واضح في الصورة التالية.

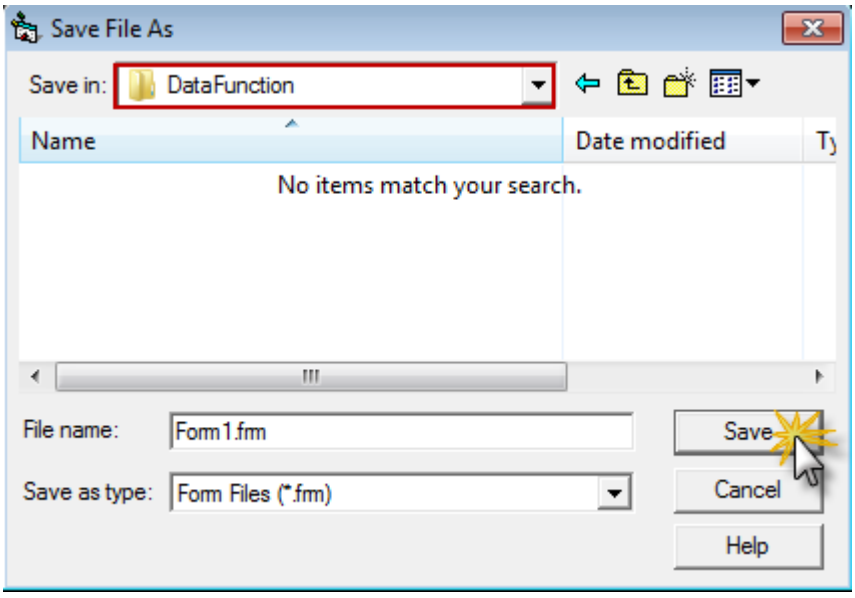

وهنا نقوم بالضغط على Save لكي يتم الحفظ داخل المجلد وبعد الضغط على زر Save سوف يسأل مرة أخرى على حفظ المشروع نفسه لأن المرة الأولى كانت خاصة بحفظ الفورمة ثم بعد ذلك تقول له Save كما هو واضح في الصورة التالية.

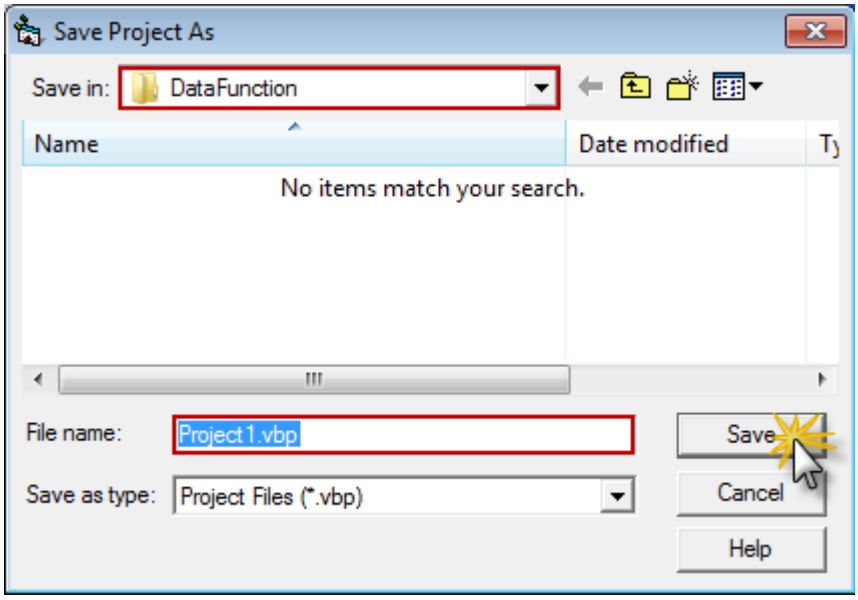

وبعد أن تقوم بالضغط على Save قم بالذهاب إلى المجلد لتجد أن المشروع تم حفظه بنجاح داخل المجلد التي قمت بإنشائه كما هو واضح في الصورة التالية.

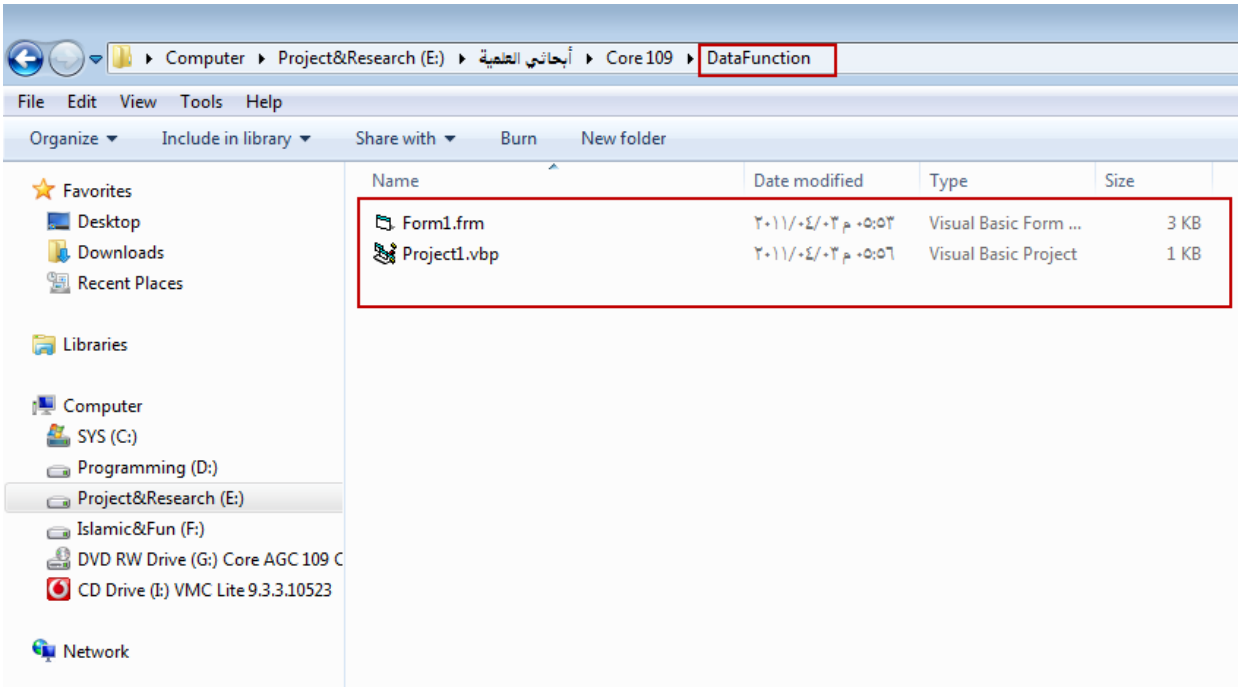

وبذلك نكون قد تعلمنا كيف يمكننا حفظ المشروع داخل المجلد