

البحث الخاص بالمستوي ٥٠٢ والخاص باستخدام مكتبة الاس بي دوت نت من خلال لغة الفيجوال بيزك دوت نت

الفهرس:

عمل خطأ متعمد ومعالجة هذا الخطأ : ٢
كيفية معرفة آية أداة قامت بإرسال الحدث :3
الاتصال ما بين الصفحات :7
إظهار معلومات عن المتصفح وتغير -10 عنوان الصفحة والتحكم في الأخطاء
بعض أدوات الويب كونترول -12
للتنقل ما بين الصفحات site map استخدام -17
وإرسال Dropdown List أداة -19 بيانات بين الصفحات
و View State حفظ البيانات بداخل -22 Hidden Field
الكوكيز -24
حفظ السيشن ستيت بداخل قاعدة -26 بيانات
استرجاع البيانات من قاعدة البيانات -28
Dcetails View أداة - 32
Form View أداة -33
استخدام الداتا سيت للربط مع أداة - 35 الجريد فيو
بناء جمل الاستعلام بشكل يدوي -39
ربط الجريد فيو بأداة -40
وأشكال أخري للحقول SqlDataSource
التحكم في المستخدمين والصلاحيات -45 الخاصة بالدخول على الموقع

تم بحمد الله في

٢٨-٦-٢٠١٥


كريم رفعت

عمل خطأ متعمد ومعالجة هذا الخطأ

يقوم الأمر التالي بتوجيه المتصفح لصفحة غير موجودة.

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As S
    Response.Redirect("defult10.aspx")
End Sub
```

فينتج عن هذا ظهور رسالة الخطأ التالية:

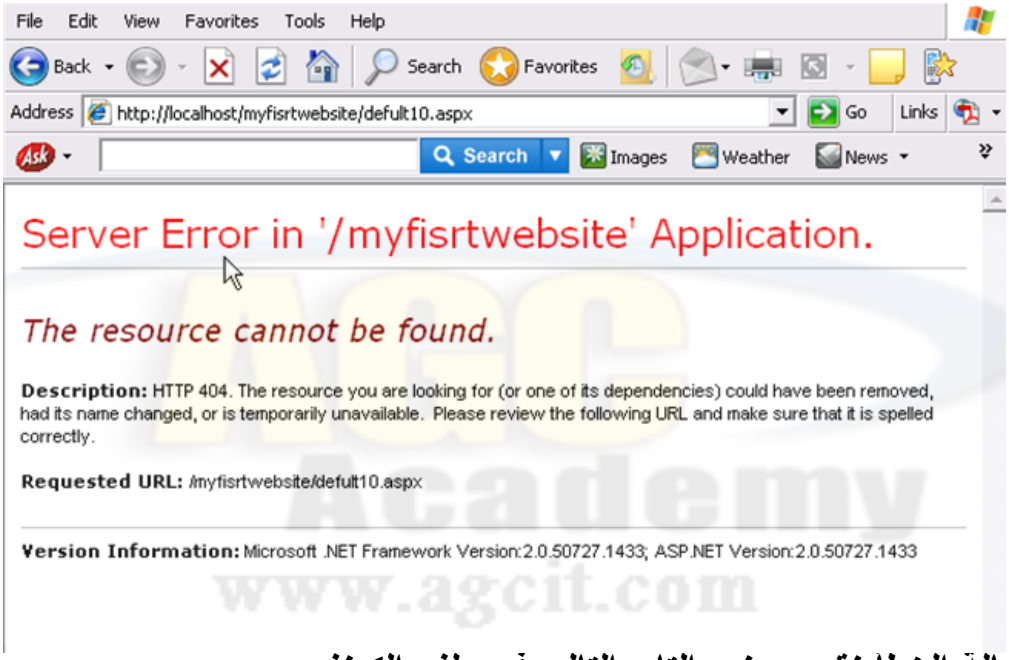

لمعالجة رسالة الخطا نقوم بوضع التاج التالي في ملف الكونفج

```
<configuration>
    <appSettings/>
    <connectionStrings/>
    <system.web>
        <customErrors mode="on" defaultRedirect="mypage2.aspx"></cust
```


فيتم توجيه المتصفح في حالة الخطأ إلي صفحة مخصصة لذلك.

كيفية معرفة آية أداة قامت بإرسال الحدث

نقوم أولا بإضافة ثلاثة مفاتيح وفى حدث الكليك الخاص بالمفتاح الأول نقوم بتغير الهاندلير لإضافة الكليك الخاص بالمفتاحين الثاني والثالث كما في الصورة التالية.

```
tArgs) Handles Button1.Click,Button2.Click,Button3.Click
```

نقوم بإضافة عنوان لمشاهدة التغير

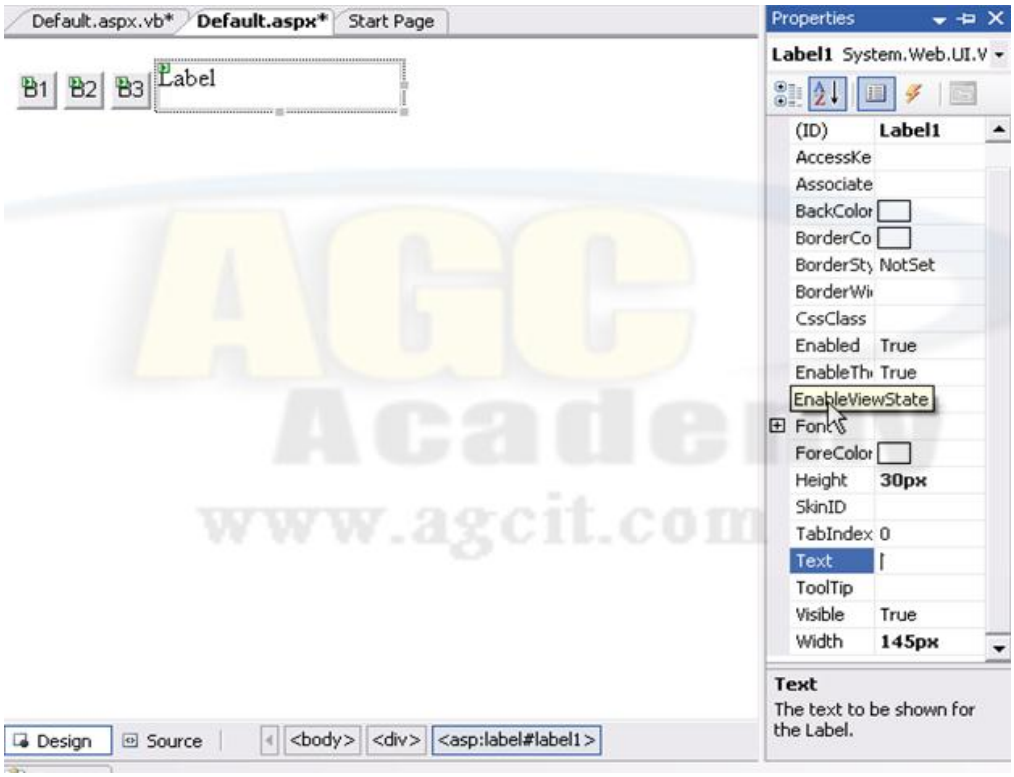


نقوم بكتابة الأكواد التالية

```
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page


    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
        Dim b As Button = CType(sender, Button)
        If b.Text = "B1" Then
            Label1.Text = "button b1 fire "
        ElseIf b.Text = "B2" Then
            Label1.Text = "button b2 fire"
        Else
            Label1.Text = "button b3 fire"
        End If
    End Sub
End Class
```


AGC Academy www.agcit.com

وفى الكود السابق قمنا بتحويل الأداة التي تقوم بإظهار الحدث إلى أداة المفتاح ثم نقوم بأخذ نص الأداة وإظهاره علي الشاشة في العنوان الذى قمنا بإضافته

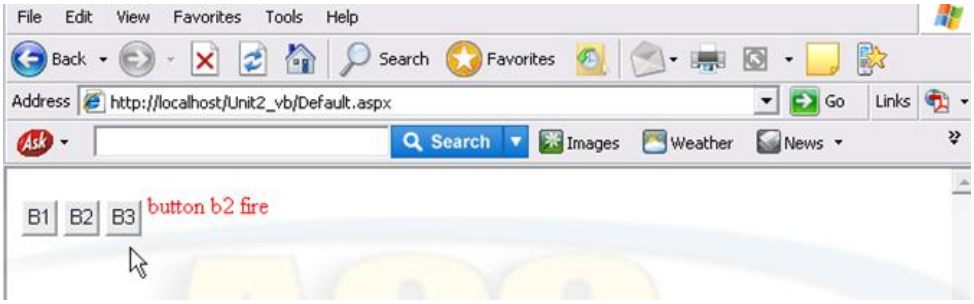


هناك شكل أخر من هذه العملية وهو الكوماند نيم حيث نقوم بربط المفتاح بأمر معين ففي المثال التالي قمنا بربط مفتاحين عن طريق نفس الأمر وهو sort وهذه الخاصية تستخدم بشكل اكبر مع أداة الداتا جريد حيث تشبه حدث الكليك ولكن يمكن عن طريقها إرسال معاملات للحدث

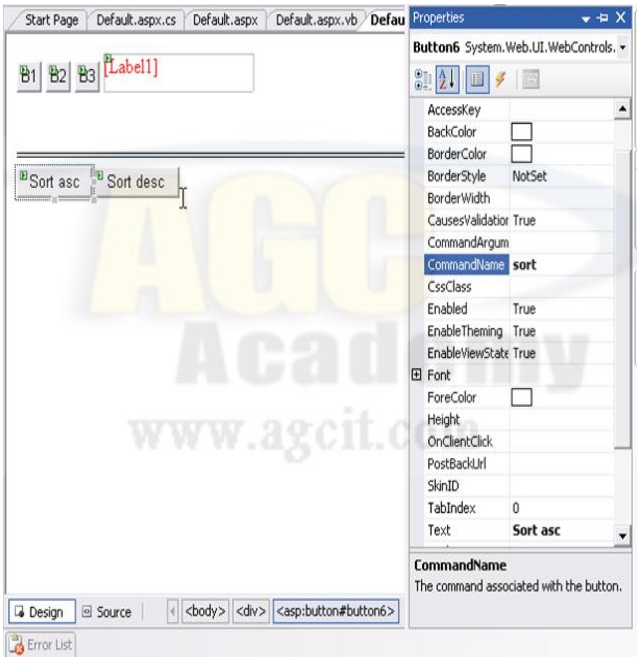


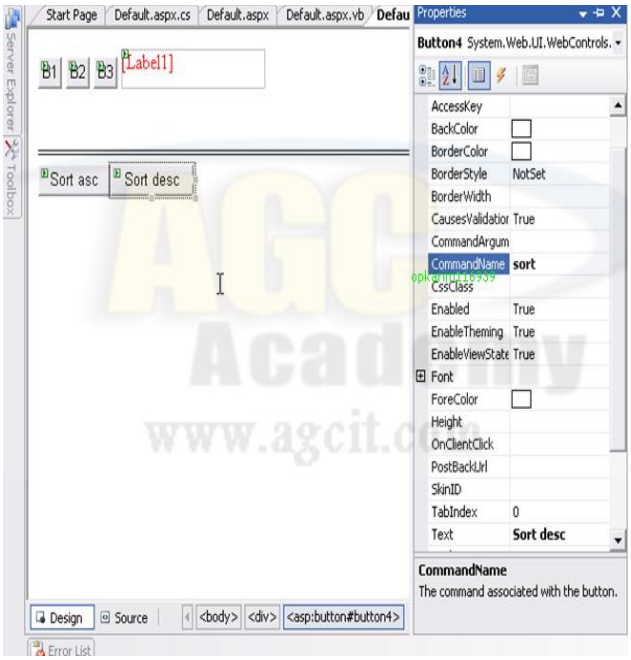


بعد ذلك ندخل علي حدث الكوماند الخاص بالمفتاح الثاني

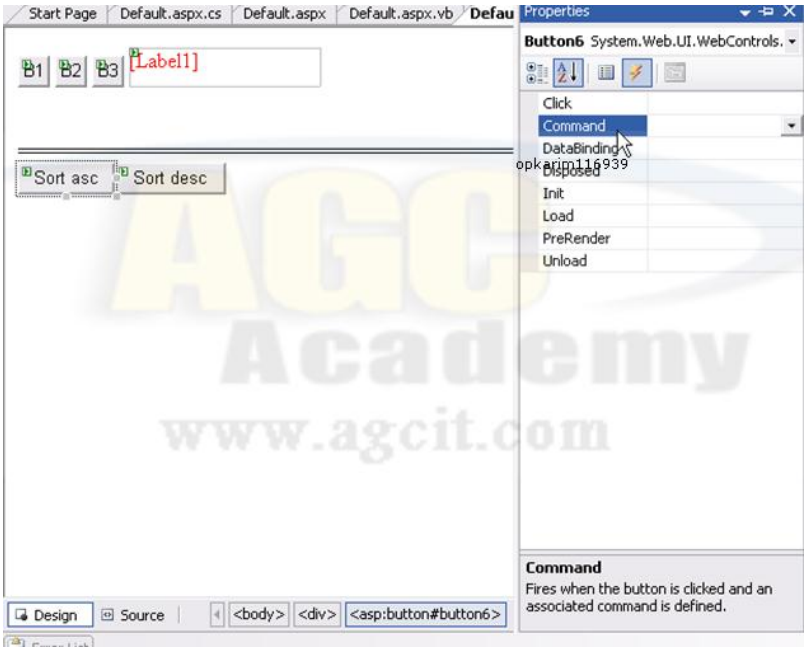


ونقوم بإضافة في الهاندلير الخاص به حدث الكومان الخاص بالمفتاح الأول

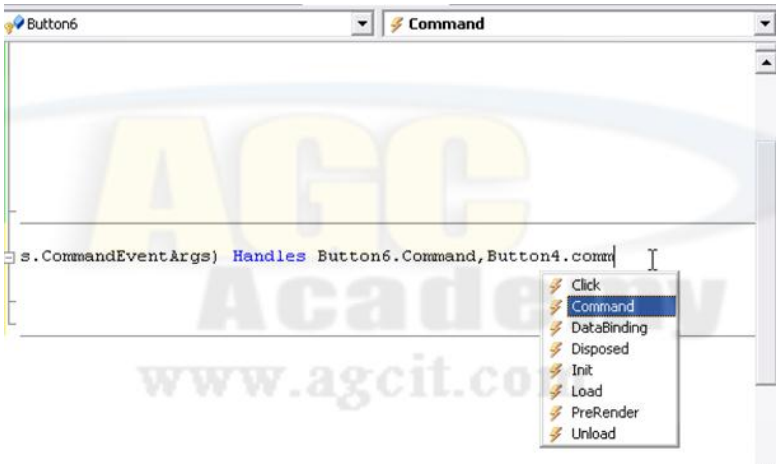

والذى سيتغير في هذه الحالة هو المعطي الذى سنقوم بإرساله عن طريق كل مفتاح كما في الصورة التالية:

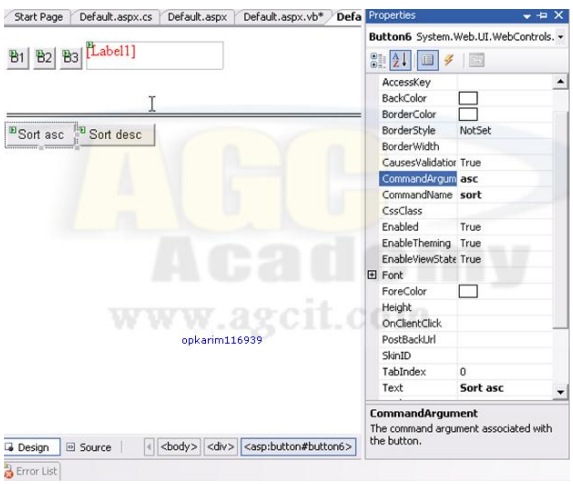

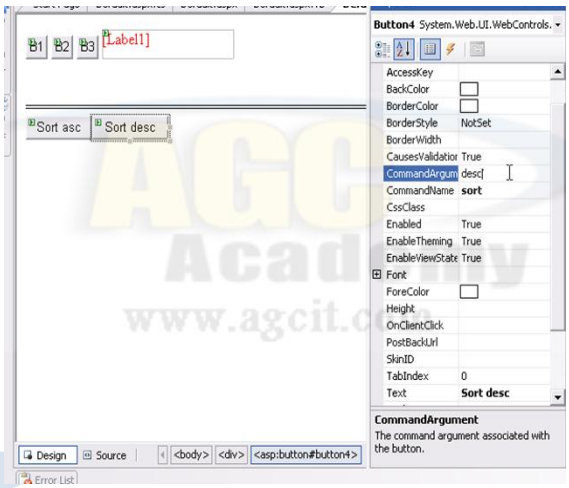


ونقوم في الكود التالي بتحديد من قام بإظهار الحدث عن طريق المعطيات التي تم إرسالها اليه


```
Protected Sub Button6_Command(ByVal sender As Obj
    If e.CommandName = "sort" Then
        If e.CommandArgument = "asc" Then
            Response.Write("sort asc")
        Else
            Response.Write("sort desc")
        End If

    End If

End Sub
```

فتختلف النتيجة التي تظهر باختلاف الأداة التي قامت بإظهار الحدث

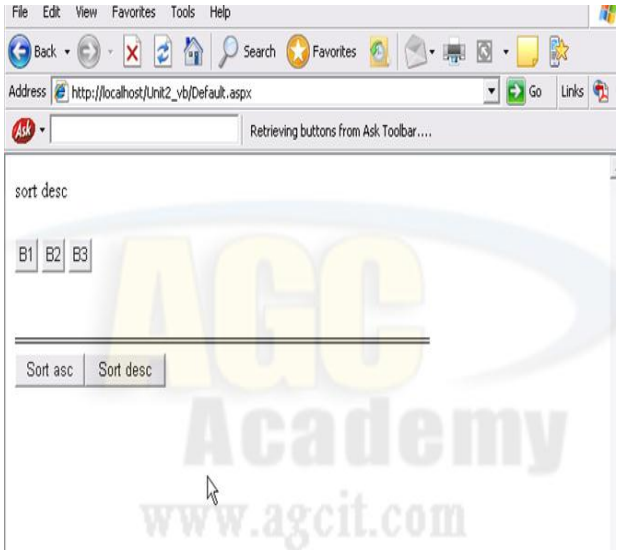

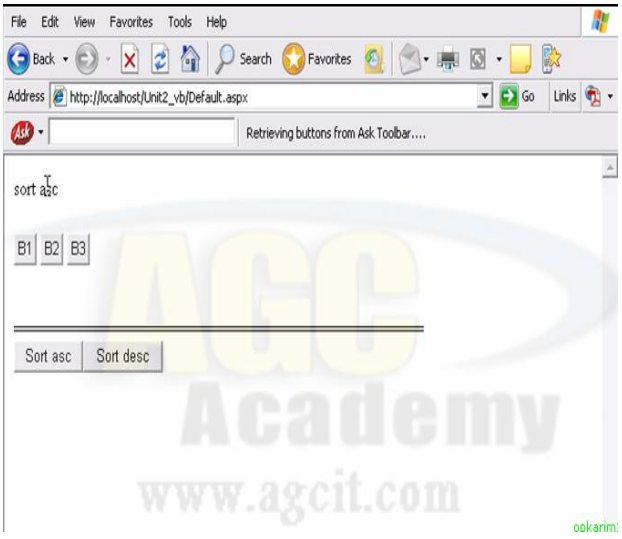

الاتصال ما بين الصفحات


للانتقال إلي صفحة أخري نستخدم الأمر response.Redirect

```
Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Objec
    Response.Redirect("default2.aspx")
End Sub
```

وهناك الأمر Server.Transfer وهو يستخدم للانتقال إلى صفحة أخري ولكن في هذه الحالة لا يتم تغير العنوان الخاصة بالصفحة في المتصفح url

```
Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
    Server.Transfer("default2.aspx")
End Sub
```


ويمكن عن طريق هذا الإمر استدعاء الأدوات الموجودة على الصفحة الأولي في الصفحة الثانية

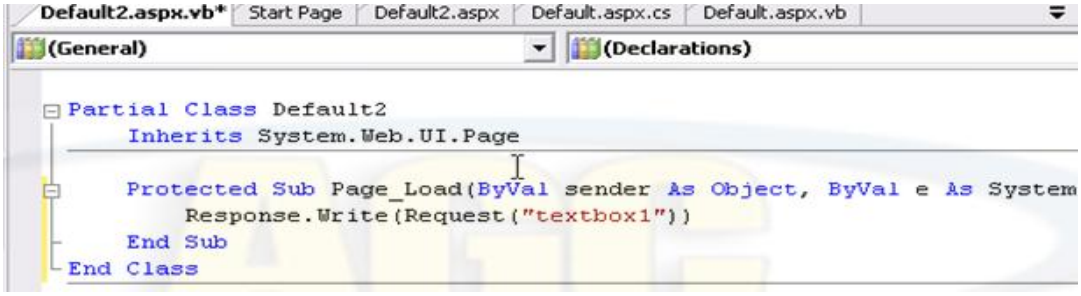

استخدام الأمر response لإرسال بيانات إلي الصفحة الثانية

```
Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
    Response.Redirect("default2.aspx?id=123")
End Sub
```

استقبال البيانات في الصفحة الثانية

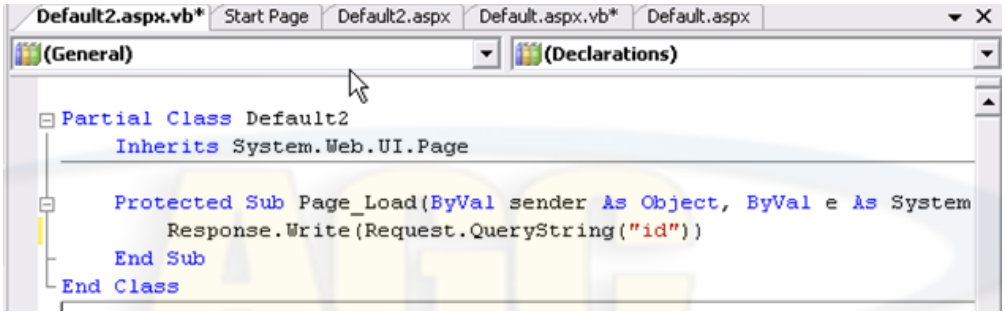


نقوم بالذهاب إلي الصفحة الثانية من الصفحة الأولي وفى نفس الوقت نقل البيانات اليها




اخذ بيانات من الأداة وإرسالها للصفحة الثانية:

```
Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
    Response.Redirect("default2.aspx?id=" + TextBox1.Text)
End Sub
```

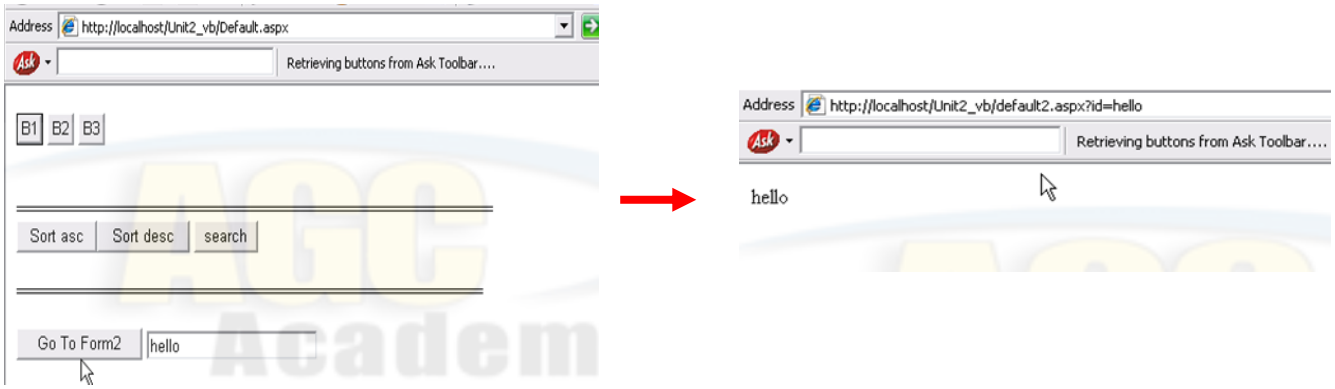


من اجل التعامل مع الأدوات القادمة من الصفحة السابقة نقوم بالتعديل علي ملف السورس وإضافة السطر التالي في البداية

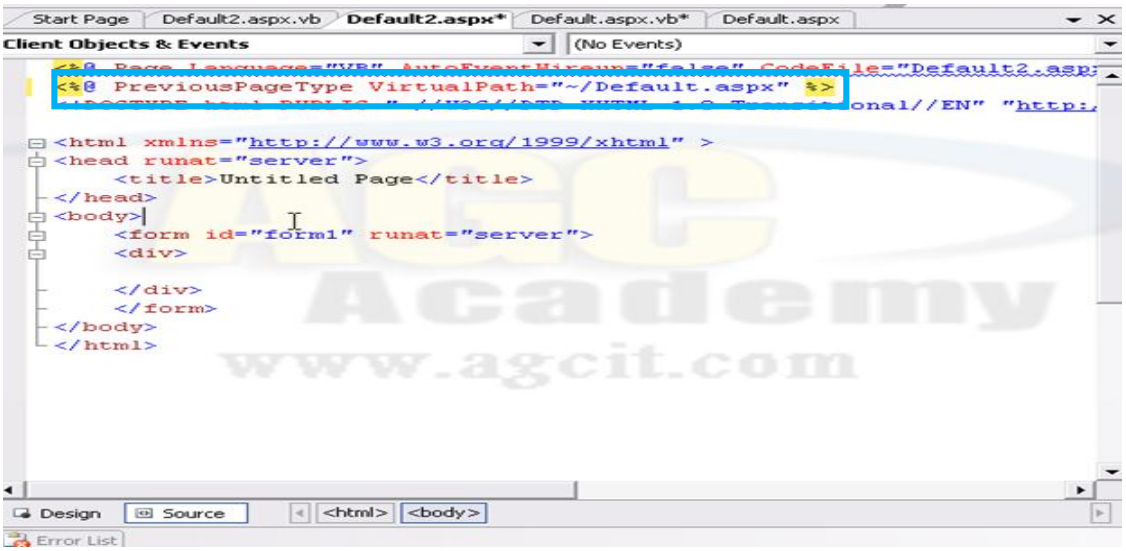

وفي الصفحة الأولي نقوم بعمل خاصية تعود بقيمة النص المطلوب من الأداة إرسالها كما في الصورة التالية:

```
Public ReadOnly Property myprop()
    Get
        Return TextBox1.Text
    End Get
End Property
Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
    Server.Transfer("default2.aspx?id=" + TextBox1.Text)
End Sub
```

ونقوم في الصفحة الثانية باستدعائها كما في الشكل التالي

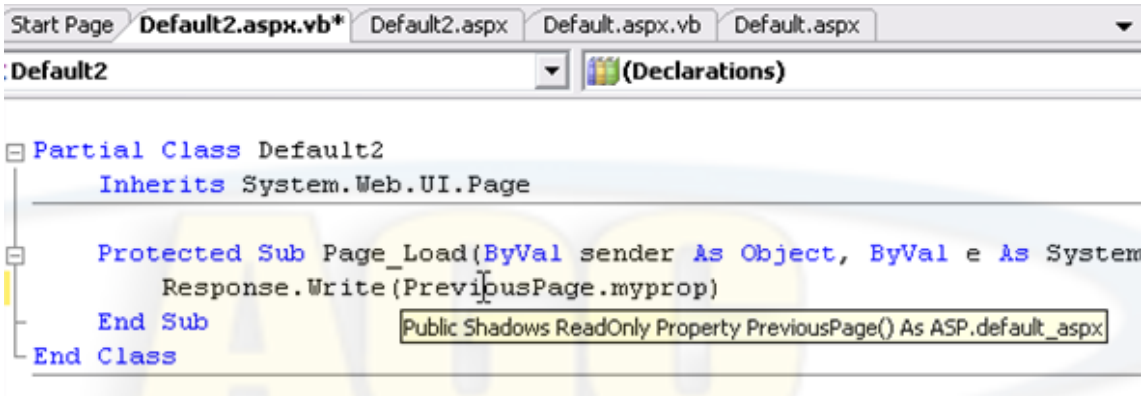

إظهار معلومات عن المتصفح وتغير عنوان الصفحة والتحكم في الأخطاء


أولا: الكود الخاص بإظهار معلومات عن المتصفح الذي يتعامل به العميل:

```
Protected Sub Button8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As Sy
    Dim x As String = ""
    x += "browser type " + Request.Browser.Type
    x += "browser version " + Request.Browser.Version
    x += "is win 16 " + Request.Browser.Win16.ToString()
    x += "is win 32 " + Request.Browser.Win32.ToString()
    x += "is java enabled " + Request.Browser.JavaScript.ToString
    x += "is vbscribt " + Request.Browser.VBScript.ToString()
    x += "is tables support " + Request.Browser.Tables.ToString()
    x += "is fgrames support " + Request.Browser.Frames.ToString(
    Response.Write(x)
End Sub
```



لتغير عنوان الصفحة

```
Protected Sub Button9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
    Page.Header.Title = "product page"
End Sub
```

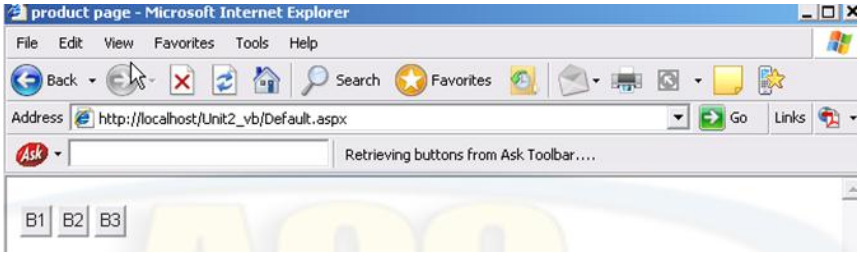

التحكم في الأخطاء ففي المثال التالي قمنا بتفعيل أحد الأخطاء بشكل متعمد

```
Protected Sub Button10_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As S
    Try
        Dim x As Date = TextBox1.Text

    Catch ex As Exception

    End Try
End Sub
```

وفى صفحة الكونفج الخاصة بالموقع نقوم بالتحكم في حالة ظهور هذه الأخطاء يتم الذهاب بشكل مباشر إلي صفحة نقوم باختيارها

errorpage.aspx | web.config* | Default2.aspx.vb | Default.aspx.vb | Default.aspx

```
            during the execution of a request. Specifically,
            it enables developers to configure html error pages
            to be displayed in place of a error stack trace.

        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericError
            <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
            <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
        </customErrors>
        -->
        <customErrors mode="On" defaultRedirect="errorpage.aspx"></cu
    </system.web>
</configuration>
```

وهنا نقوم باختيار نوع الخطأ الذى يتم اكتشافه والتعامل معه ففي هذه الحالة سيتم الذهاب الي الصفحة التي قمنا باختيارها فقط في حالة ظهور الخطأ رقم ٤٠٤ أو خطأ عدم وجود الصفحة.


web.config* | errorpage.aspx | Default2.aspx.vb | Default.aspx.vb | Default.aspx

```
        <!--
            The <authentication> section enables configuration
            of the security authentication mode used by
            ASP.NET to identify an incoming user.
        -->
        <authentication mode="Windows"/>
        <!--
            The <customErrors> section enables configuration
            of what to do if/when an unhandled error occurs
            during the execution of a request. Specifically,
            it enables developers to configure html error pages
            to be displayed in place of a error stack trace.


        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericError
            <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
            <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
        </customErrors>
        -->
        <customErrors mode="On" defaultRedirect="errorpage.aspx">
            <error statusCode="404" redirect=""/>
        </customErrors>
    </system.web>
</configuration>
```

بعض أدوات الويب كونترول


أداة الجدول لإدراج جدول نقوم:

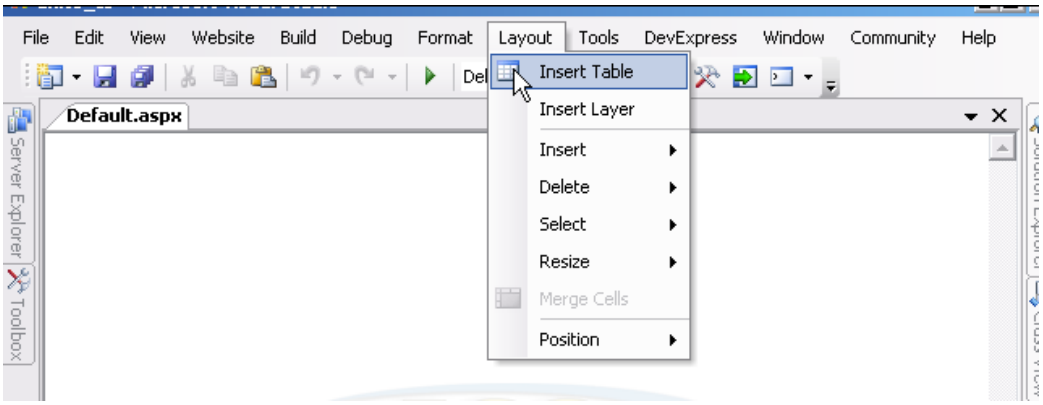


هنا نختار عدد خمس صفوف وعمودين

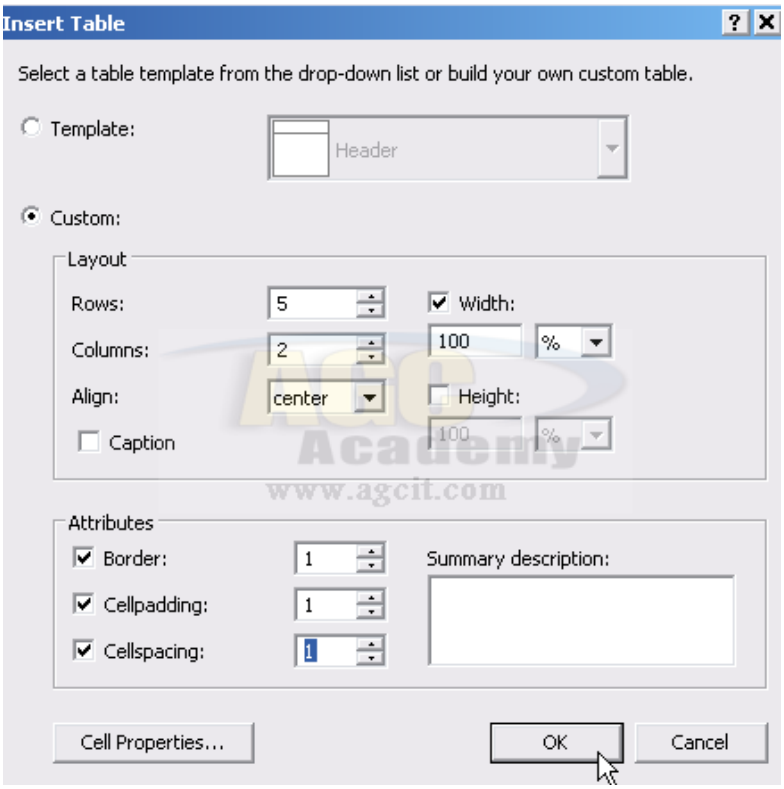


وممكن إضافة جدول من قائمة الأدوات عن طريق السحب والإفلات

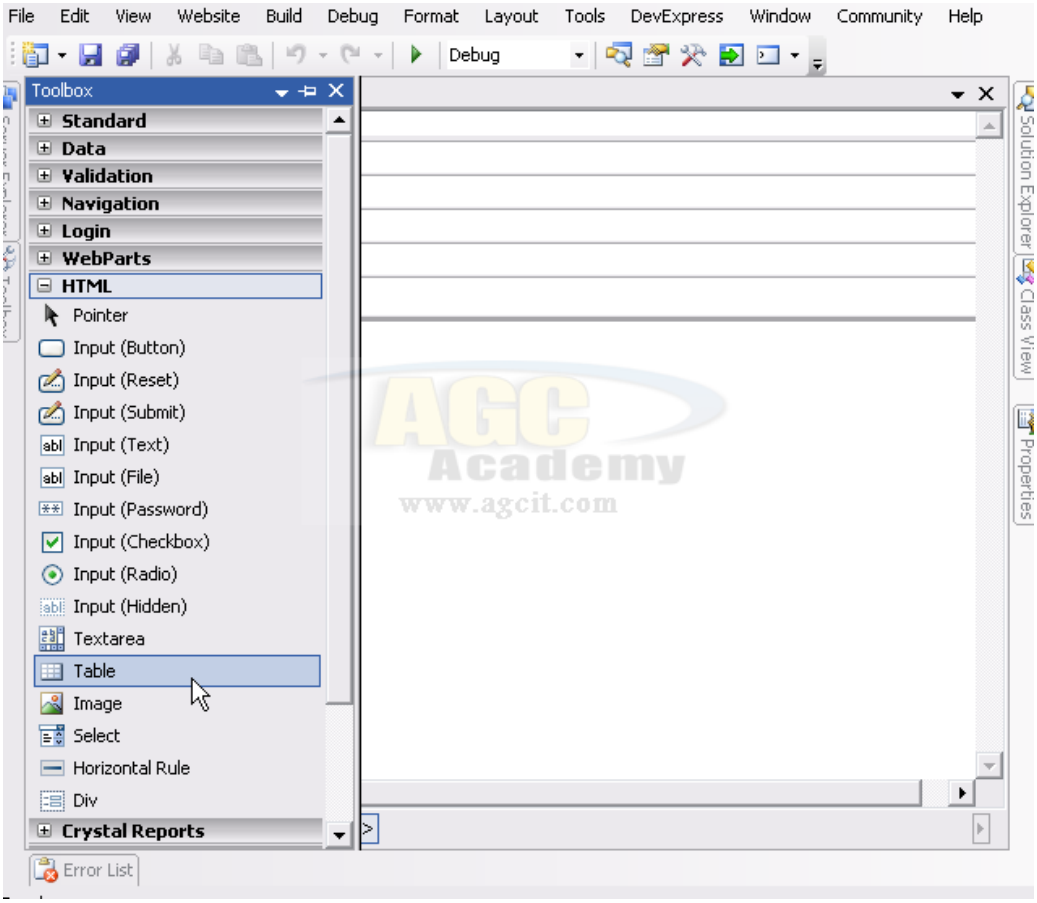


ويظهر بالشكل التالي

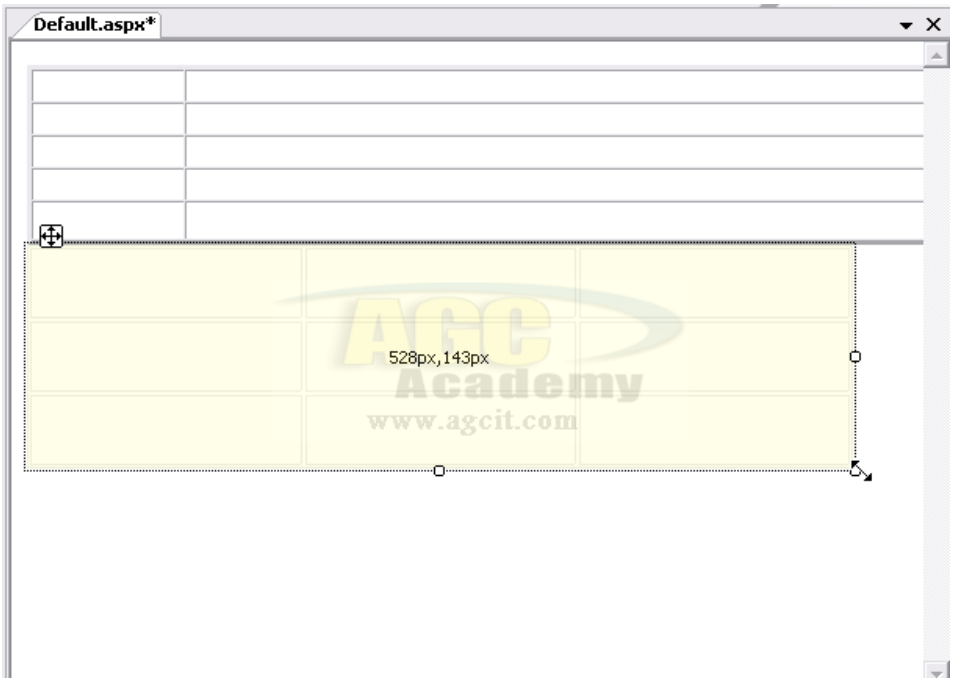

لتغير شكل الجدول نختار من قائمة الخصاص ستايل

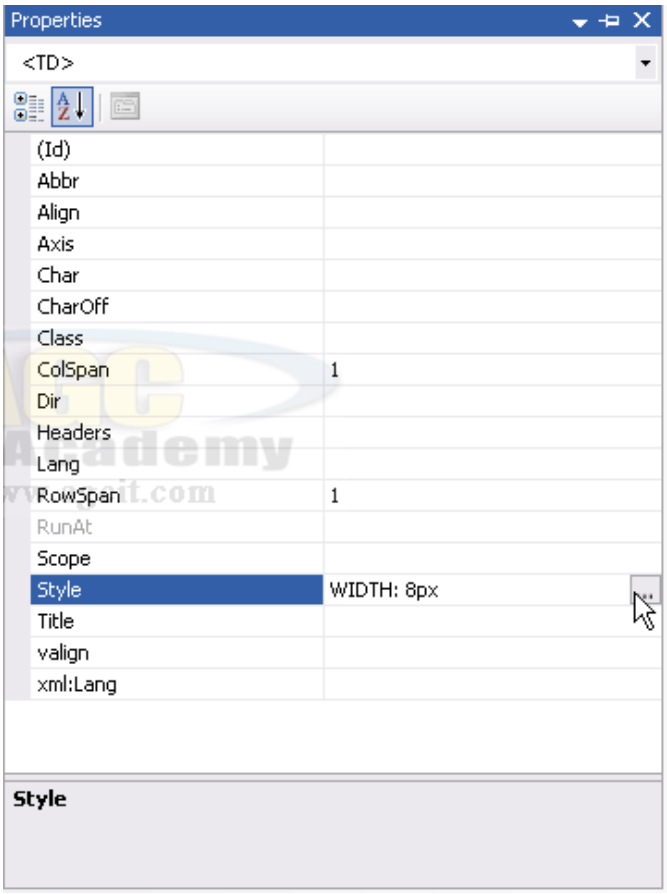


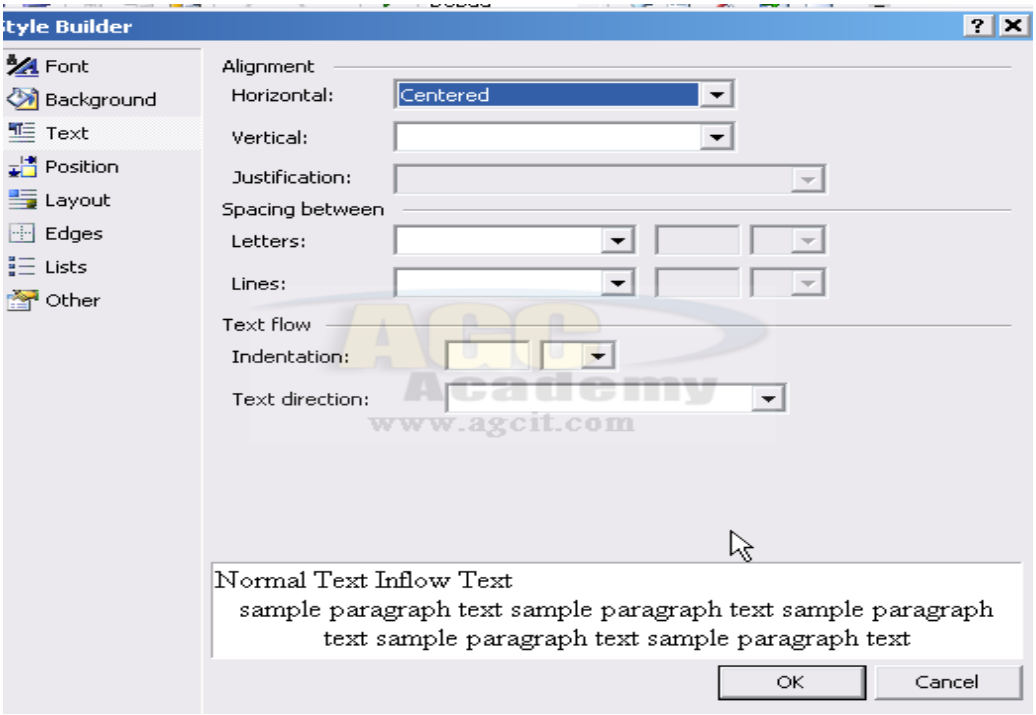


من الممكن إضافة حدث عن الضغط على أداة من الأدوات تظهر رسالة عن طريق كتابة الكود التالي

```
<td style="width: 100px">
    <input id="Text1" type="text" onclick="alert('click fire')"/></t
r>
```

opkarim116939

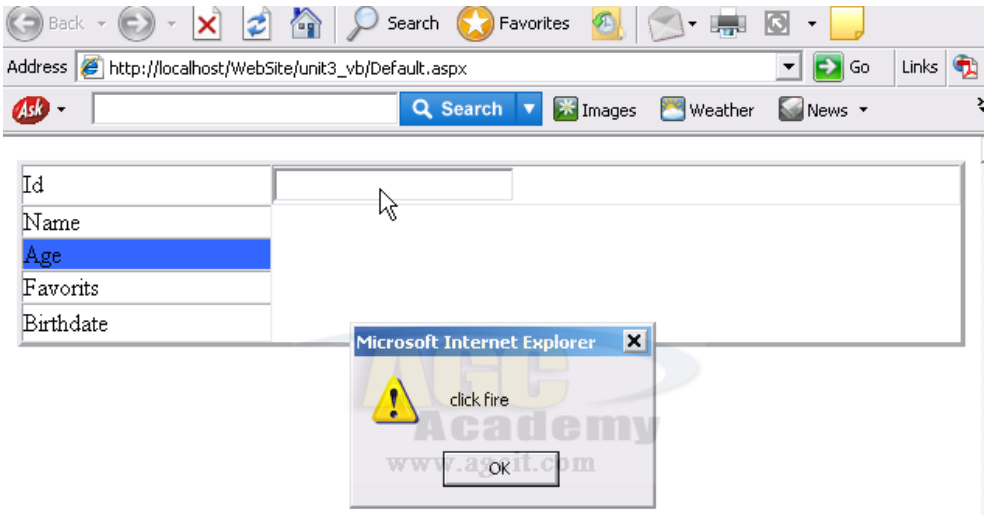

أداة المفتاح الخاص بالاتش تي ام ال

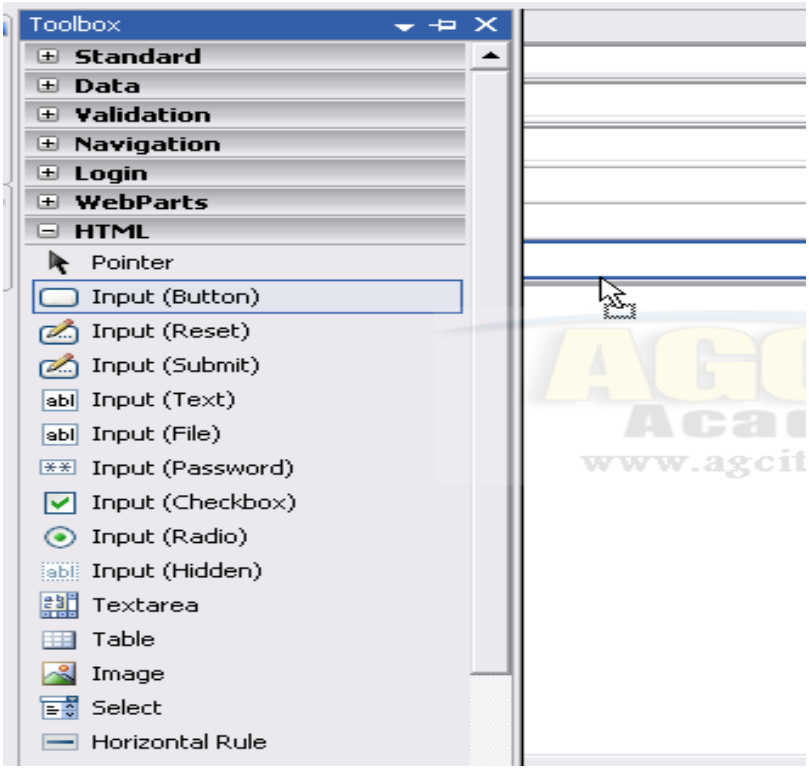


في حالة الضغط عليها دبل كليك يظهر كود جافا سكربت من اجل إضافة دالة مرتبطة بحدث الكليك الخاص بهذا المفتاح




استخدام site map للتنقل ما بين الصفحات


نقوم بإضافة ملف سايت ماب من اجل التنقل ما بين الصفحات المختلفة

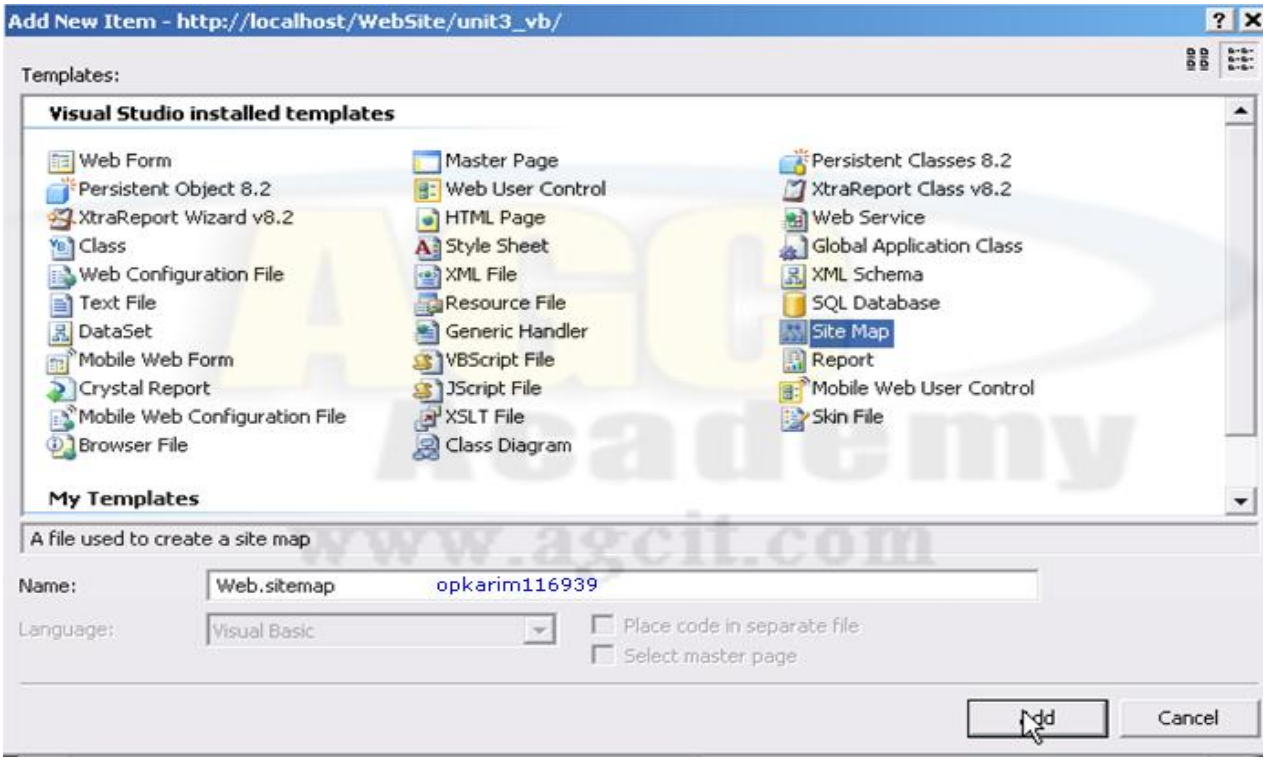


بداخل الملف نقوم بإضافة أسماء الصفحات والعناوين الخاصة بكل صفحة منهم

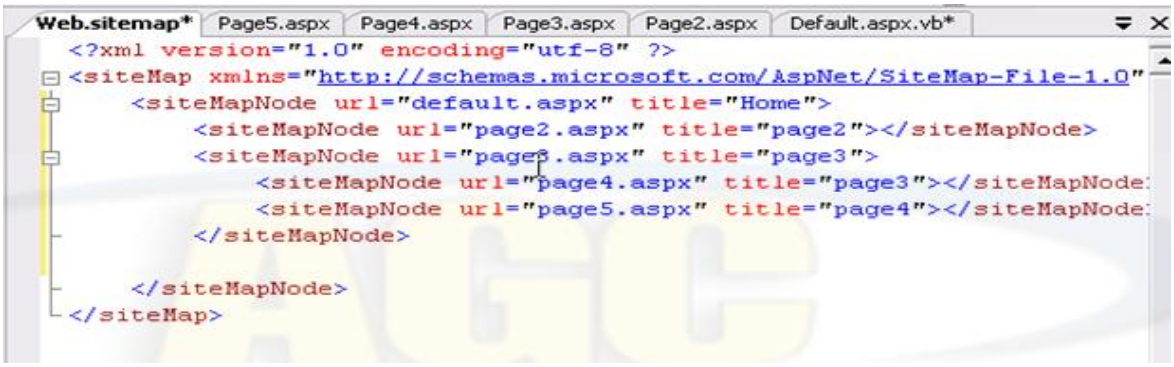


نقوم بإضافة أداة siteMapDataSource

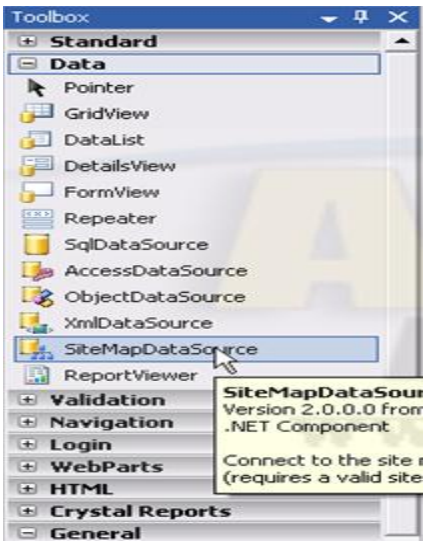

نقوم بإضافة أداة TreeView

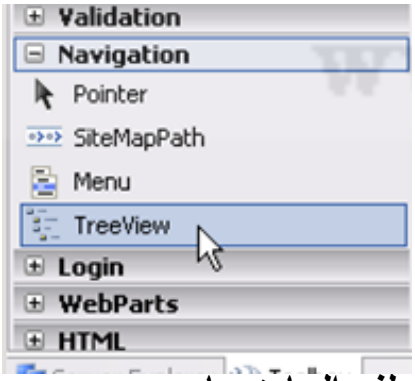


نقوم باختيار أداة السايت داتا سورس السابقة والتي تقرأ من ملف السايت ماب

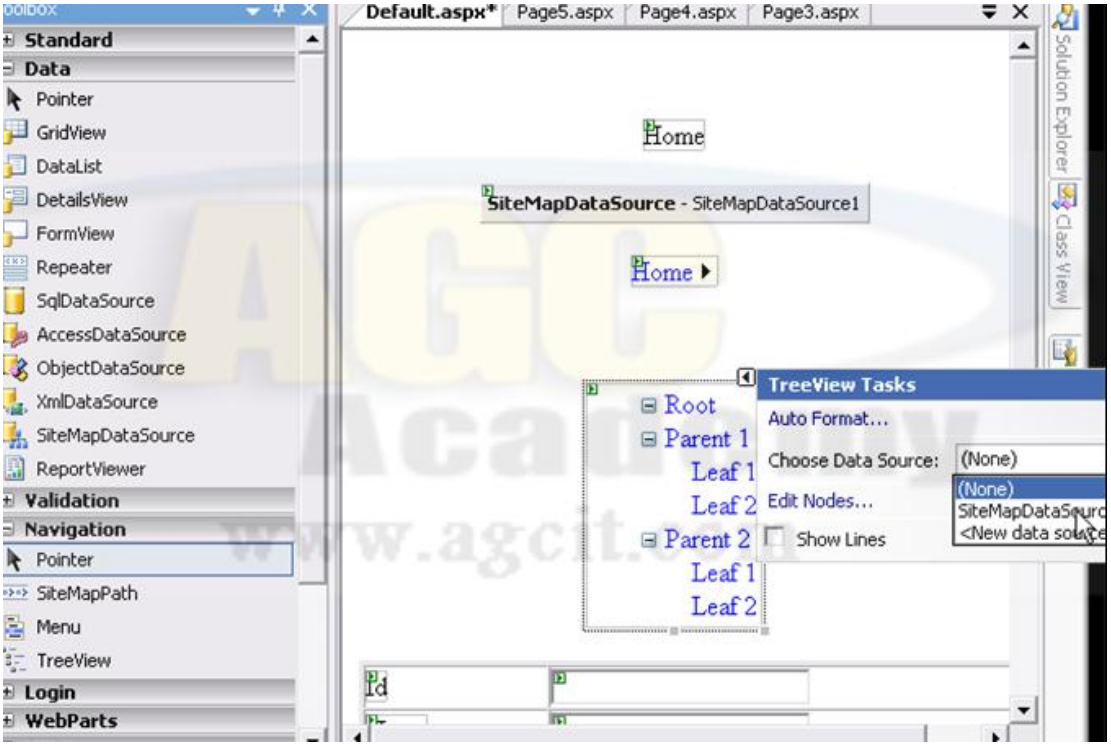


نقوم بإضافة أداة TreeView وآداه SiteMapDataSource في جميع الصفحات المراد التنقل بينها




أداة Dropdown List وإرسال بيانات بين الصفحات

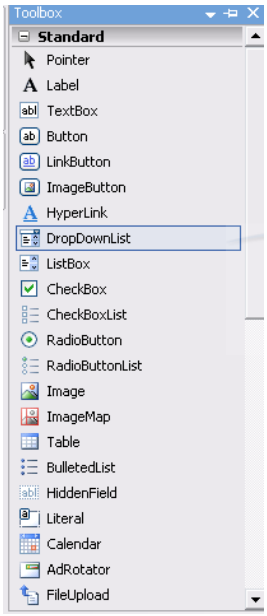


لإضافة عناصر إلي الأداة نقوم كتابة الكود التالي:

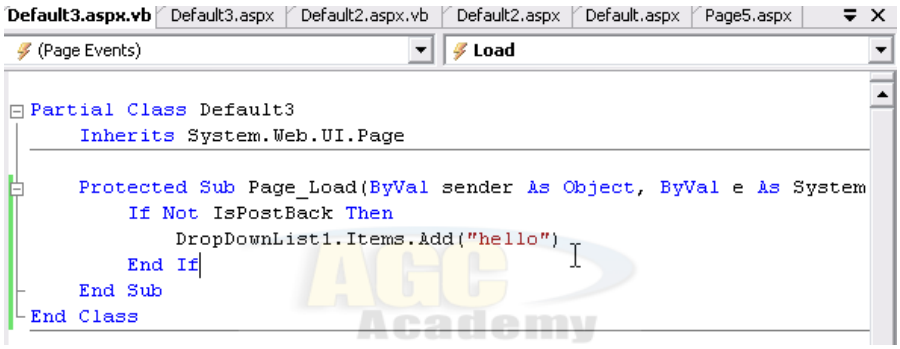

وفى حالة الرغبة انه عند الضغط علي مفتاح يقوم المتصفح بعمل عملية البوست باك علي صفحة أخري نختارها من خصائص المفتاح

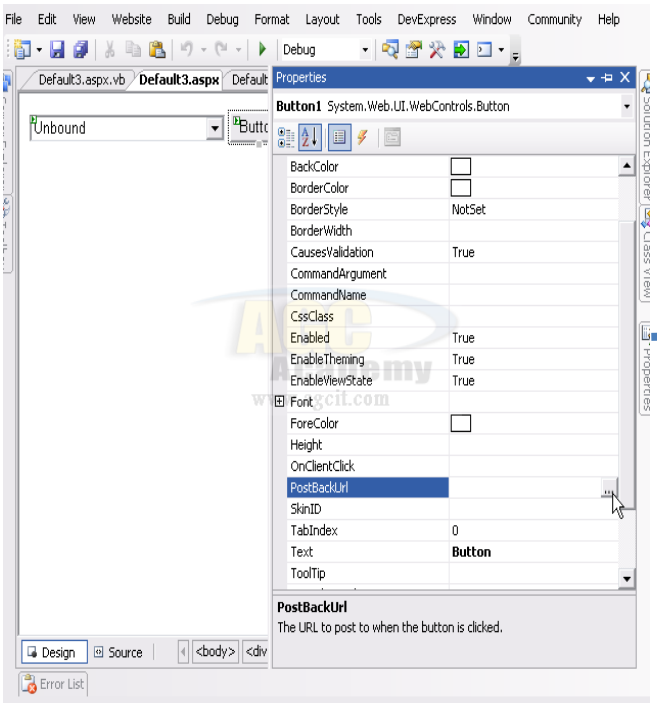


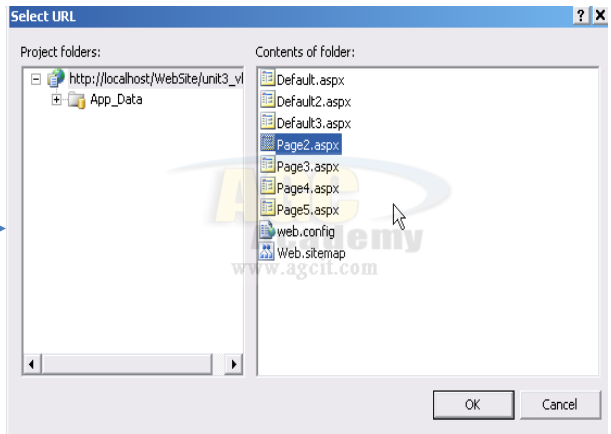

وعند الرغبة في استدعاء بيانات من احدي الأدوات في الصفحة السابقة نقوم باستدعائها عن طريق الكود التالي

```
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Response.Write(ctype(PreviousPage.FindControl("textbox1"), TextBox).Text)
    End Sub
End Class
```


وعند الضغط على المفتاح في الصفحة الأولي بعد كتابة البيانات

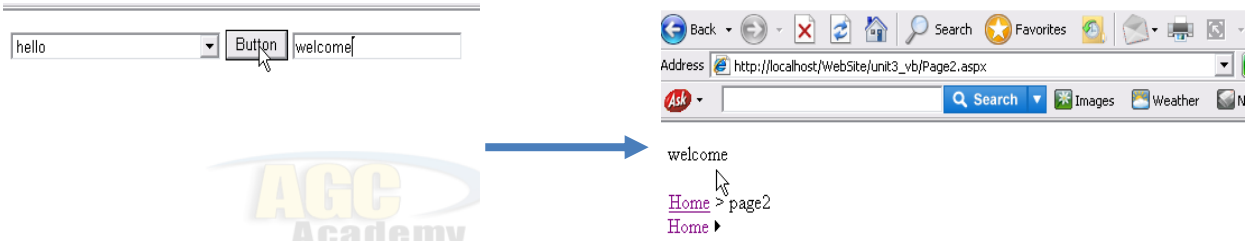

ومن الممكن استدعاء البيانات عن طريق أخذها من خاصية تكون بداخل الصفحة السابقة

```
Public ReadOnly Property myprop() As String
    Get
        Return TextBox1.Text
    End Get
End Property
```

ونقوم باختيار الصفحة السابقة عن طريق كتابتها في ملف السورس

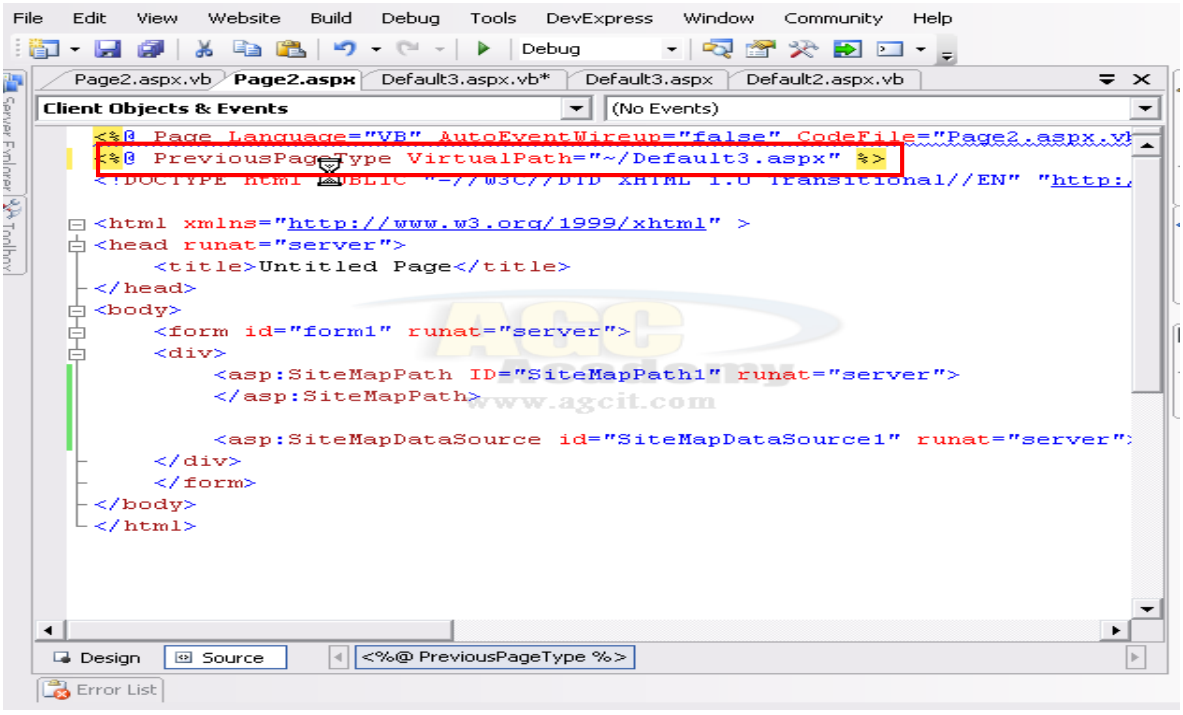

ونقوم باستدعاء الخاصية عن طريق استدعاء الصفحة السابقة ثم كتابة اسم الخاصية مباشرة

```
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System
        If Not PreviousPage Is Nothing Then
            Response.Write(PreviousPage.myprop)
        End If
    End Sub
End Class
```

AGC Academy
www.agcit.com


حفظ البيانات بداخل View State و Hidden Field

نقوم بحفظ البيانات بداخل الفيو ستات بالشكل التالي وهذا يسمح بالتعديل عليها أو استدعاءها أثناء التشغيل دون الحاجة للعودة إلي السيرفر

```
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page
    Dim x As Int16 = 0
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.E
        If Not ViewState("x") Is Nothing Then
            x = ViewState("x")

        End If
        x += 1
        ViewState("x") = x
        Response.Write(ViewState("x"))
    End Sub
End Class
```

وعند الضغط على المفتاح نلاحظ تغير القيمة والعودة بالقيم الجديدة

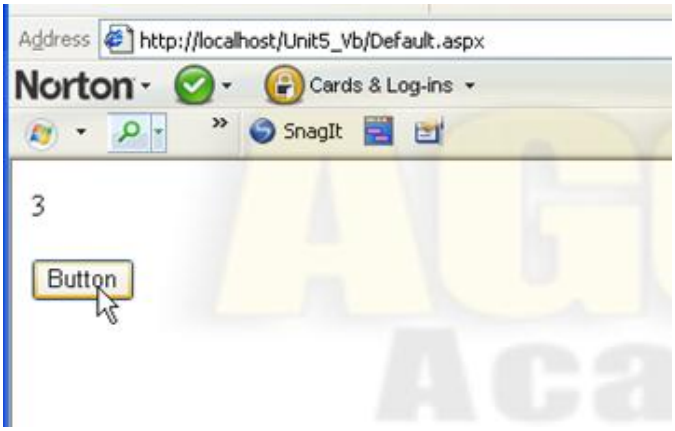


ال Hidden Field مشابه للفيجو ستات ولكن الإضافة فيه انه يوجد به أحدث مثل الأدوات الأخرى

```
Dim x As Int16 = 0
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As
    'If Not ViewState("x") Is Nothing Then
    '    x = ViewState("x")

    'End If
    'x += 1
    'ViewState("x") = x
    'Response.Write(ViewState("x"))
    If HiddenField1.Value <> "" Then
        x = HiddenField1.Value
    End If
    x += 1
    HiddenField1.Value = x
    Response.Write(HiddenField1.Value)
```


فمثلاً ممكن ربط اكواد مع حدث التغير في قيمة الحقل

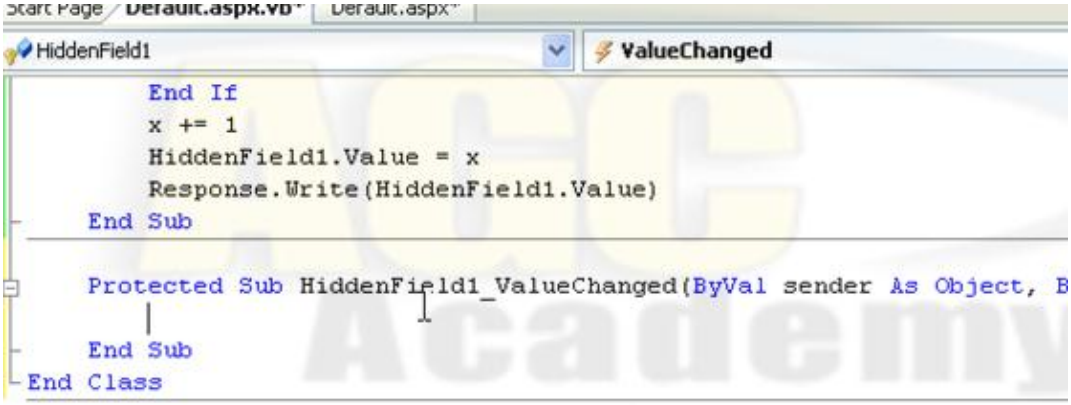

الكوكيز


تستخدم الكوكيز لحفظ البيانات على جهاز العميل وأقصي حجم لها هو ٤ كيلو بايت

ففي المثال التالي سنقوم بحفظ اسم العميل بداخل الكوكيز ونقوم أولا برسم الأدوات

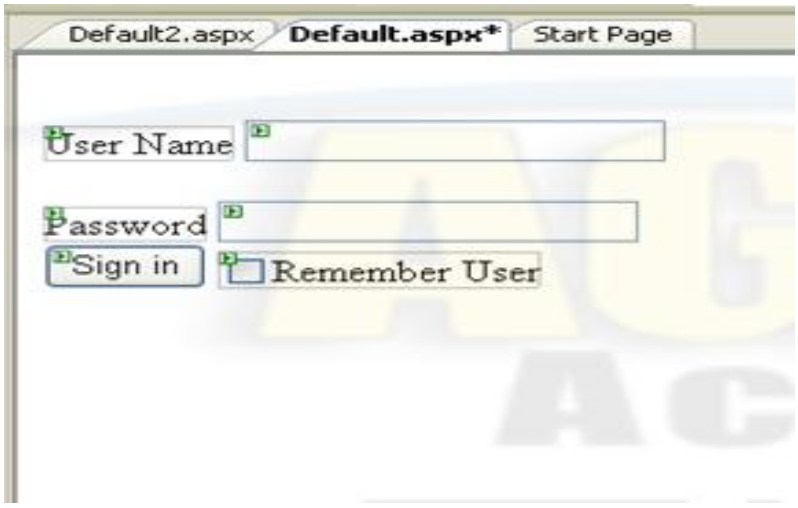

الكود تحت المفتاح يقوم بحفظ اسم المستخدم



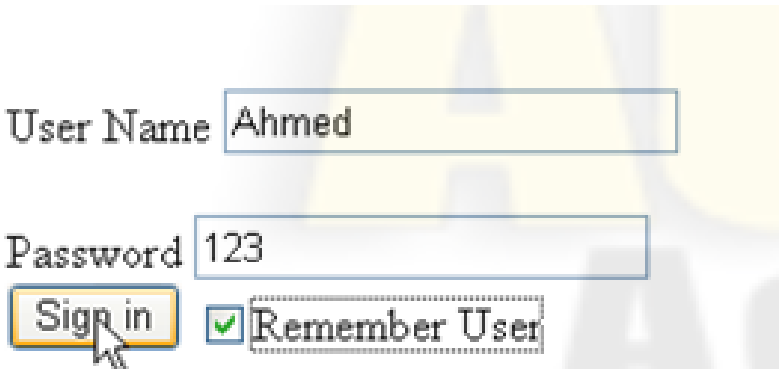

والكود في التحميل يقوم باستدعاء اسم المستخدم مرة أخري

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Event
    If Not IsPostBack Then
        Dim c As HttpCookie = Request.Cookies("mydata")
        If Not c Is Nothing Then
            TextBox1.Text = c.Values("user").ToString
        End If
    End If
End Sub
```

ويوجد هناك نوعين أخرين من الذاكرة وهما:

١- Session State وهي ذاكرة تستخدم ما بين صفحات الموقع المختلفة حيث يمكن حفظ البيانات من احد الصفحات واستدعاءها من صفحة أخري وهي لا تعمل في حالة فتح متصفح جديد .


٢- Application State أو Shared Memory وهي تستخدم في حالة وجود اكثر من مستخدم للموقع حيث يمكن أن يتم تبادل البيانات بين اكثر من نسخة من الموقع في نفس الوقت أو يمكن استخدامها في حالة اكثر من متصفح.

فهنا تعتبر الابليكشن ستيت ذاكرة مشتركة لكل سيشن ستيت


حفظ السيشن ستيت بداخل قاعدة بيانات

من الممكن بدلاً أن يتم حفظ السيشن ستيت بداخل الذاكرة في السيرفر ممكن حفظ البيانات بداخل قاعدة البيانات ولكن هذه الطريقة بالطبع ستكون أبطأ ويتم ذلك عن طريق استخدام أداة الكوماند الخاص بالفيجوال أستوديو


نقوم أولا بأخذ اسم السيرفر:

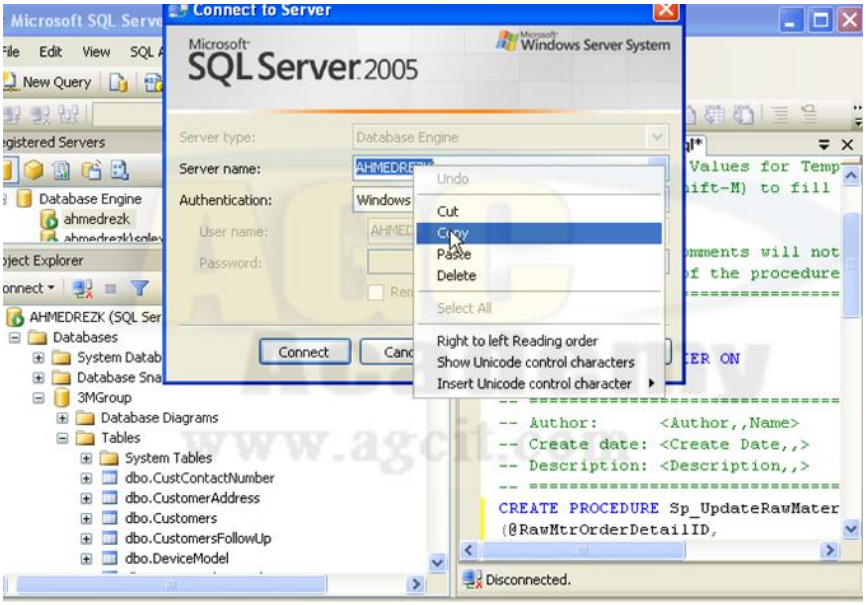


ومن أداة الكوماند نستخدم الأمر التالي

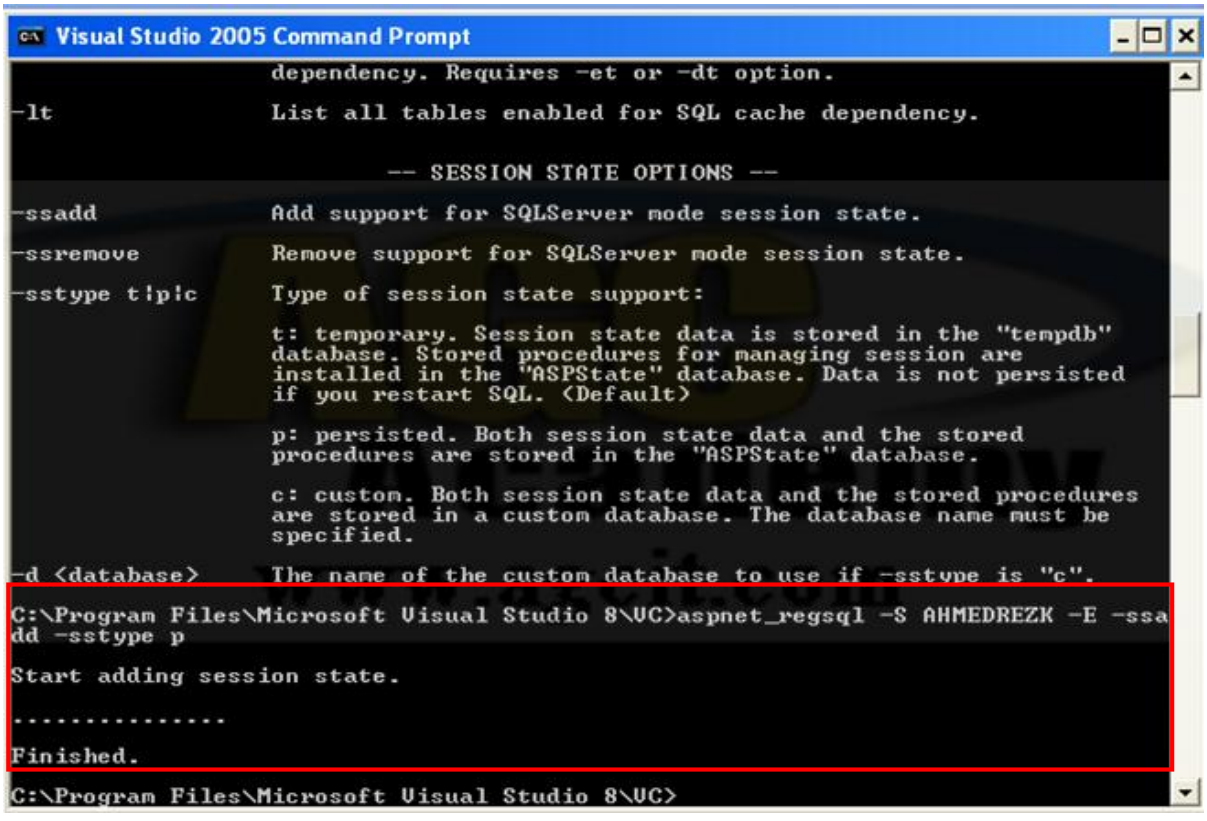

وهنا شكل قاعدة البيانات

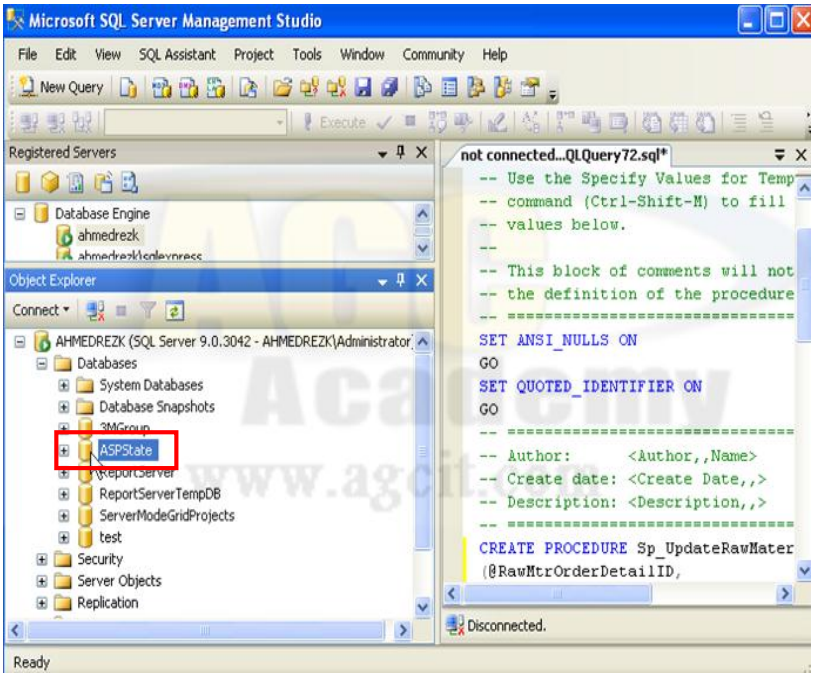




وفى الموقع نقوم بإضافة الكوينيشن استرنج عن طريق ملف الكونفج




```
        <sessionState timeout="2" mode="SQLServer" sqlConnectionString="Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=Fa
    </system.web>
</configuration>
```

شكل البيانات بداخل قاعدة البيانات

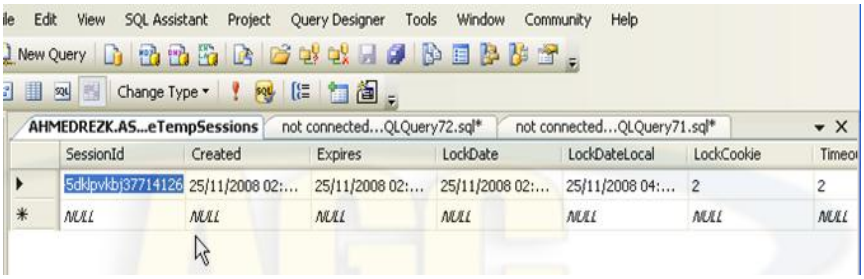


استرجاع البيانات من قاعدة البيانات


للحصول على الكونيكشن سترنج لابد وان يكون قد تم حفظه بداخل ملف الكونفج الخاص بالموقع ويتم استرجاعه بكتابة الكود التالي:

```
Response.Write(ConfigurationManager.ConnectionStrings("mydefaultcon").ConnectionString )
```


ومن الممكن استخدام أداة الاتصال SqlDataSource وعن طريقها يتم الاتصال بقاعدة البيانات واختيار شكل الاتصال إذا كان Dataset أو Data Reader

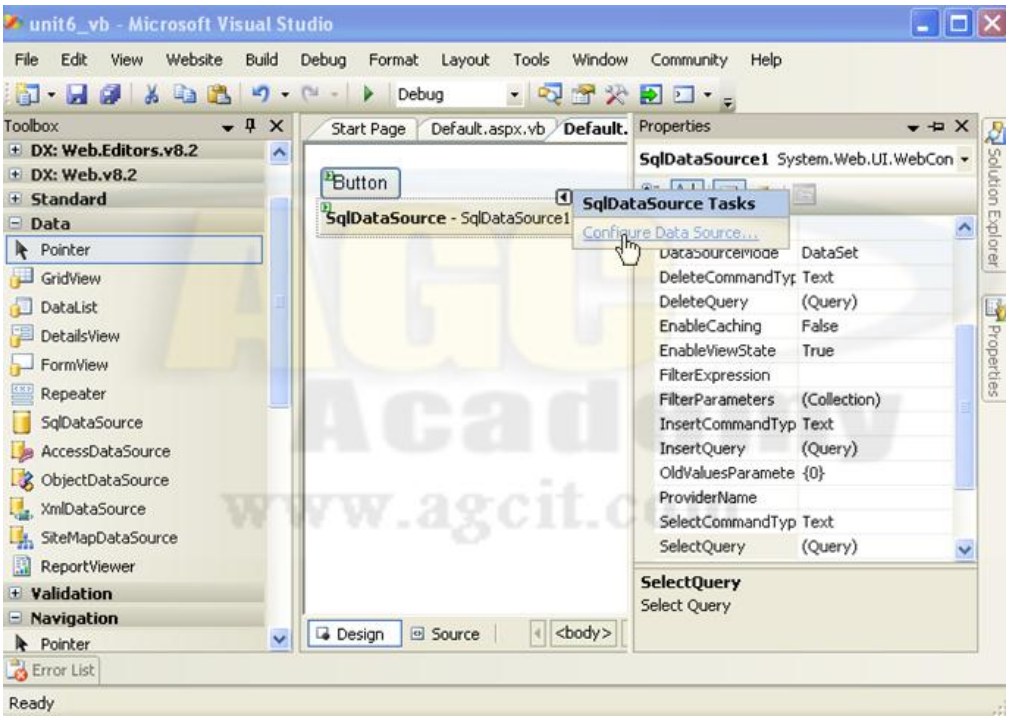


بعد الضغط علي Configure data Source يتم الدخول علي صفحة إعداد الاتصال ويتم اختيار اسم الاتصال الذى سيتم حفظه بداخل ملف الكونفج

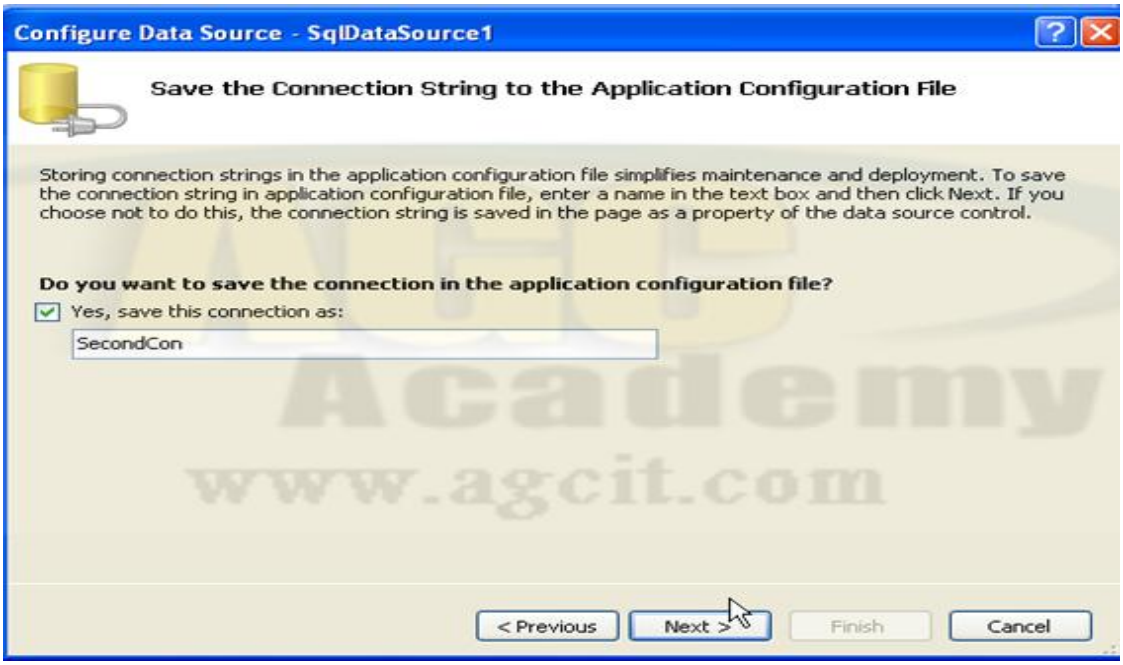


اختيار اسم الجدول والحقول التي سترجع الأداة بها

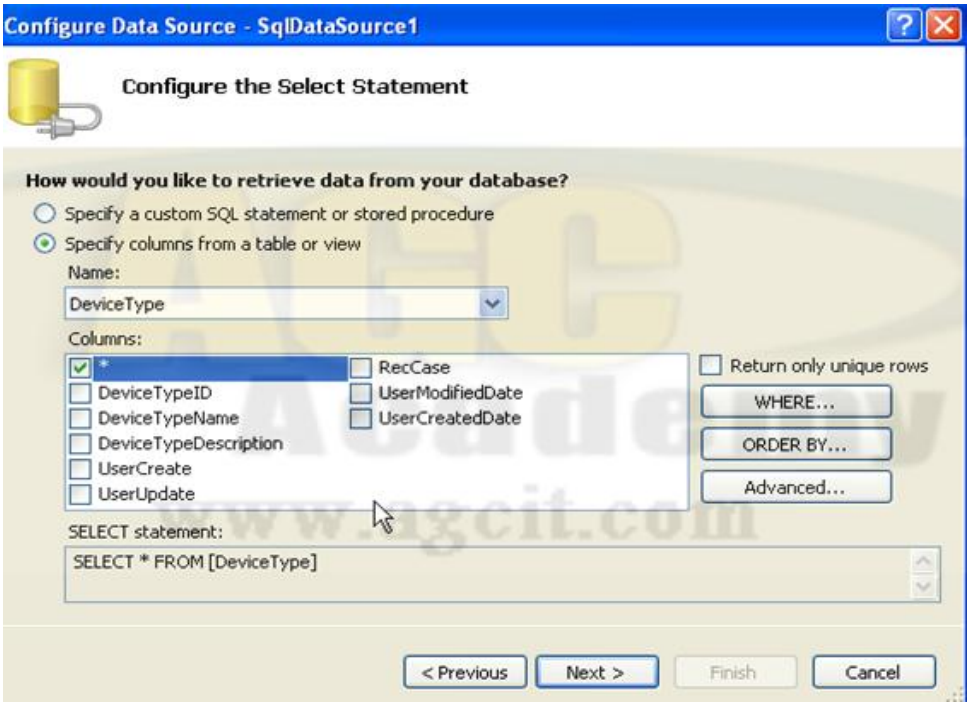


من خصائص الأداة يتم اختيار شكل البيانات التي ستعود بها الأداة

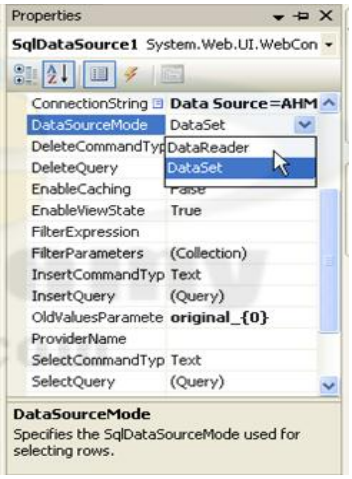

وحين الرغبة في العودة بالبيانات من حقل معين إلي داخل أداة مثل DropDownList نختار الأداة ثم نقوم باختيار مصدر البيانات

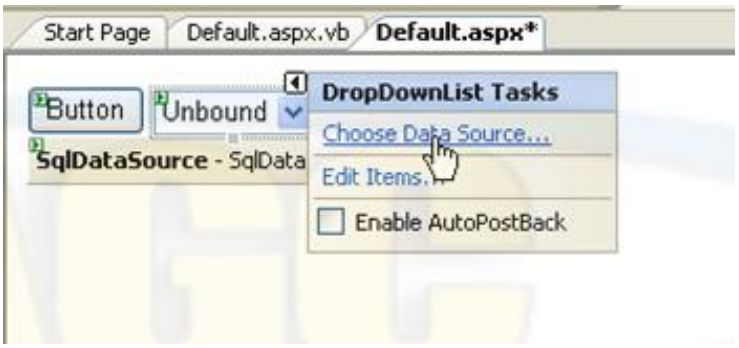

اختيار اسم الحقل والقيمة المرتبطة به

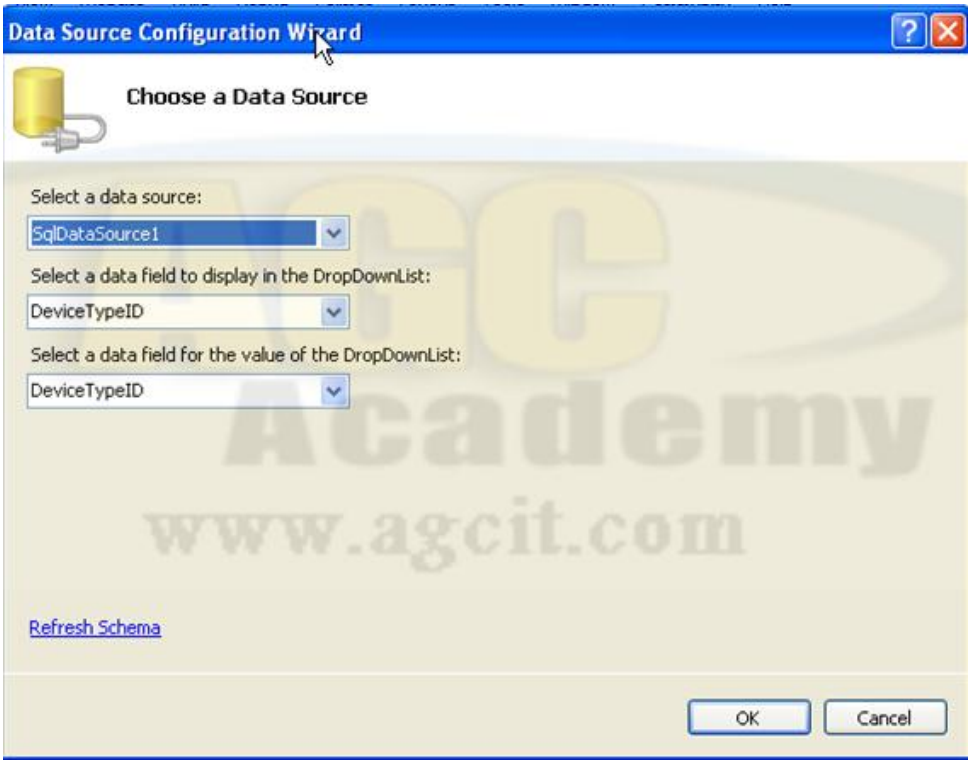

ونلاحظ ظهور البيانات بداخل الأداة بعد التشغيل




وفى حالة الرغبة في اخذ النص أو القيمة التي تم اختيارها يكون باستخدام الاكواد التالية:


```
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.E
    Response.Write(DropDownList1.SelectedValue)
End Sub
```

```
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.E
    Response.Write(DropDownList1.SelectedItem.Text)
End Sub
```


أداة Details View

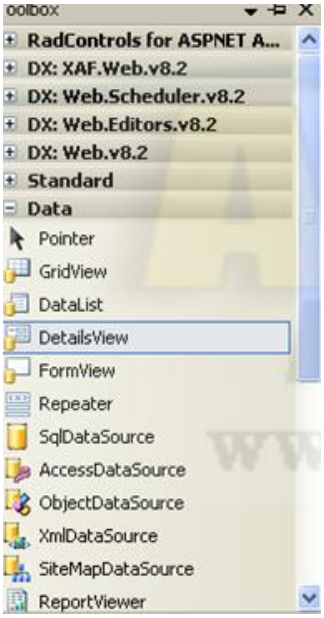

الربط بالداتا سورس

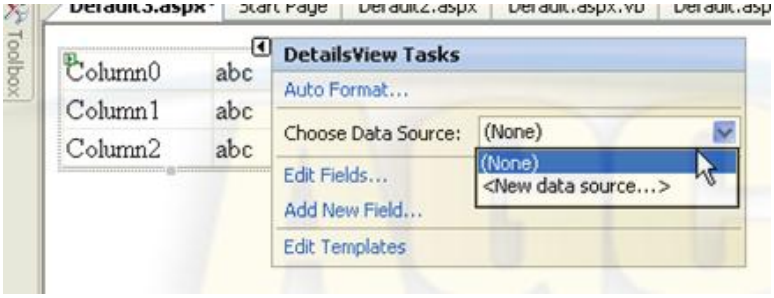


اختيار الجدول والحقول

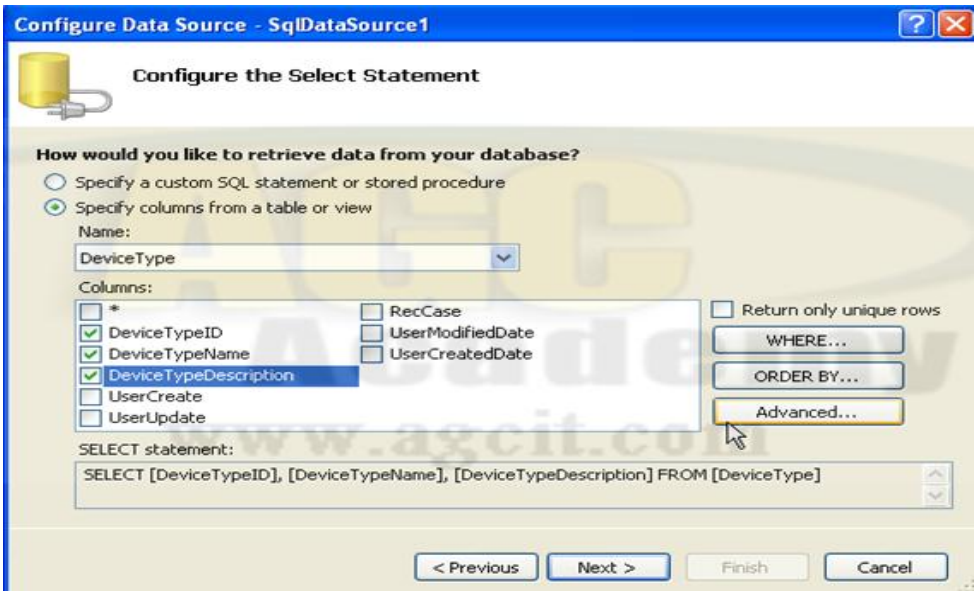

اختيار إضافة عملية الإدخال والتعديل والحذف على الأداة بإضافة إلى إمكانية التعديل على البيانات من قبل أكثر من مستخدم




إضافة مفاتيح التعديل والحذف والجديد علي الأداة

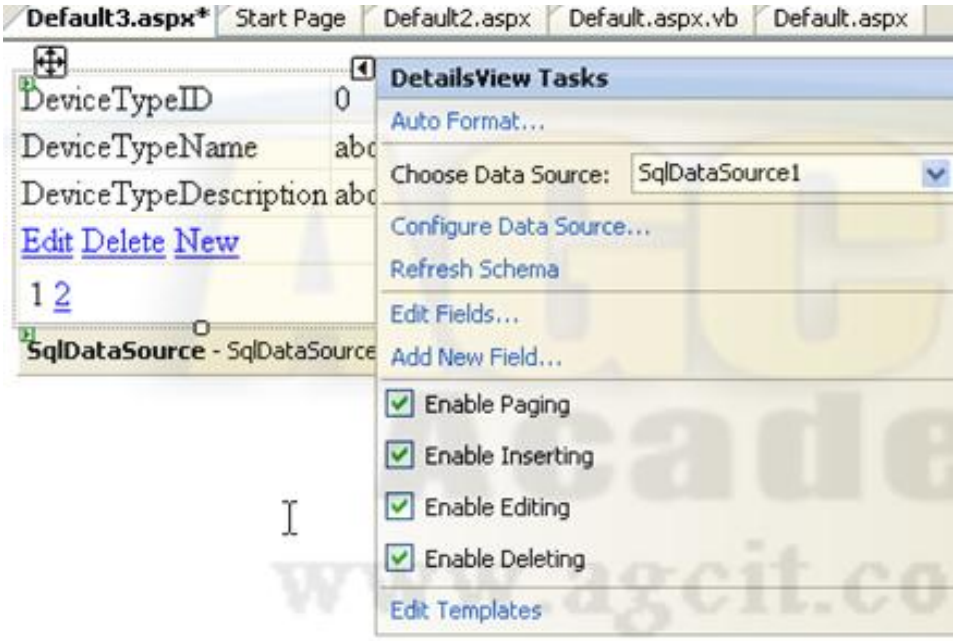


أداة Form View


وهي مشابهة للأداة السابقة مع إضافة إمكانيات أخري للتعديل علي الأدوات بداخلها

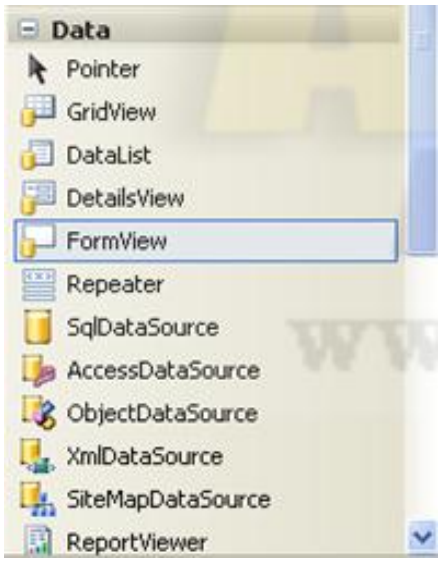

يتم إضافة المفاتيح بشكل تلقائي في هذه الأداة:

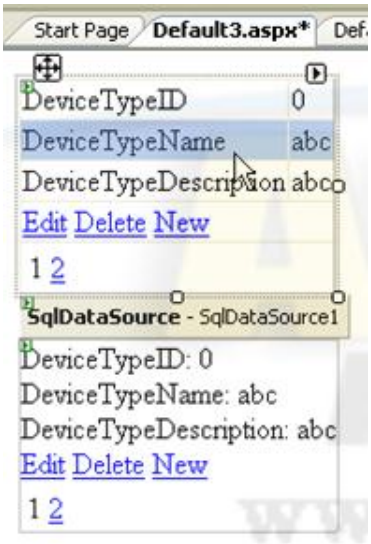


استخدام الداتا سيت للربط مع أداة الجريد فيو

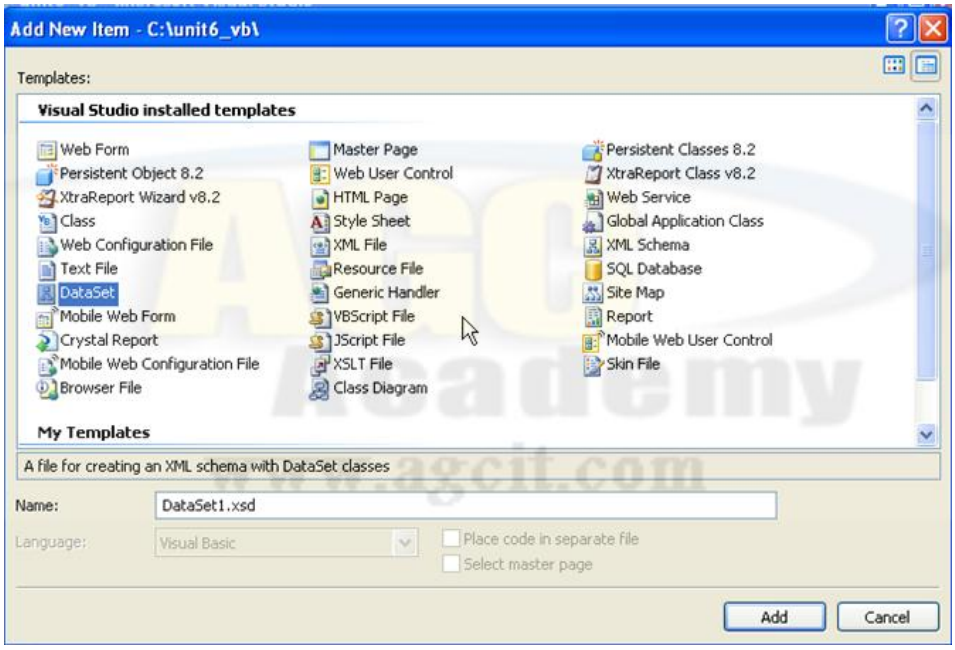


بعد فتح الملف نقوم بربطه بقاعدة البيانات باستخدام بناء جملة الاستعلام بشكل يدوي






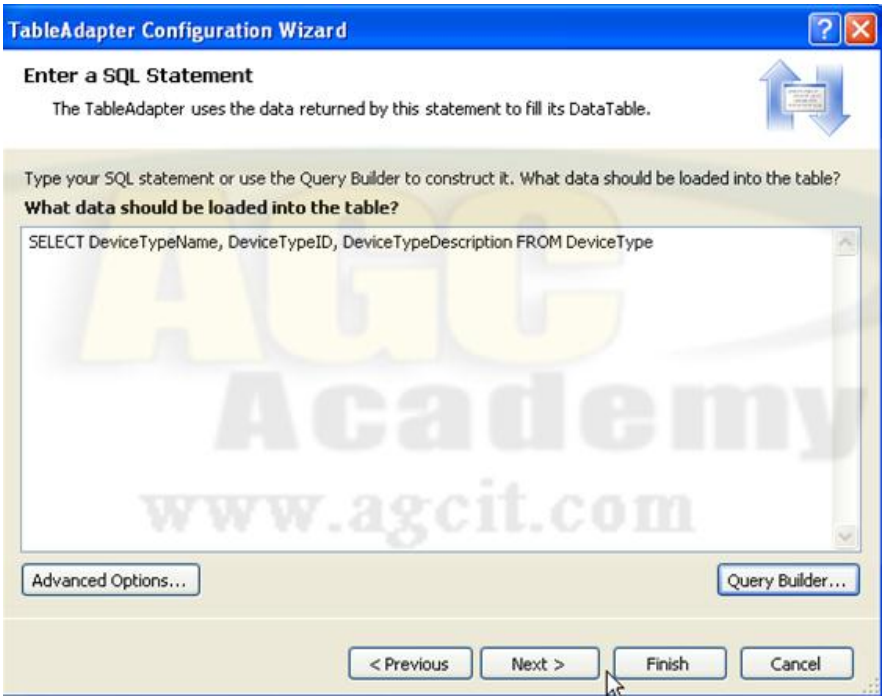

إضافة إمكانية الإدخال والتعديل والحذف

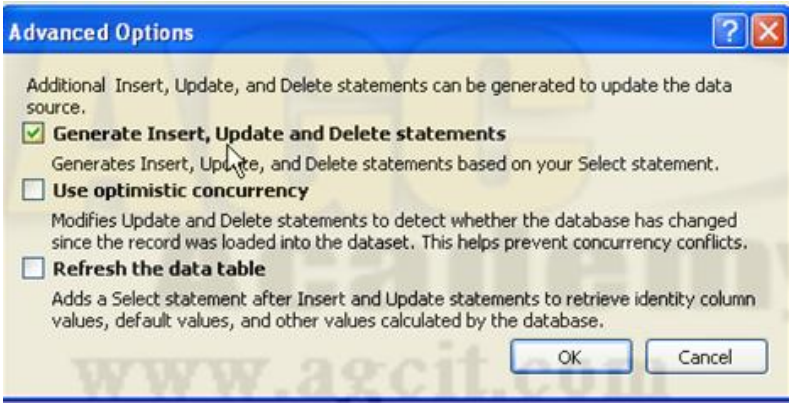

اختيار الدوال التي يتم تفعيلها أثناء الاتصال بقاعدة البيانات

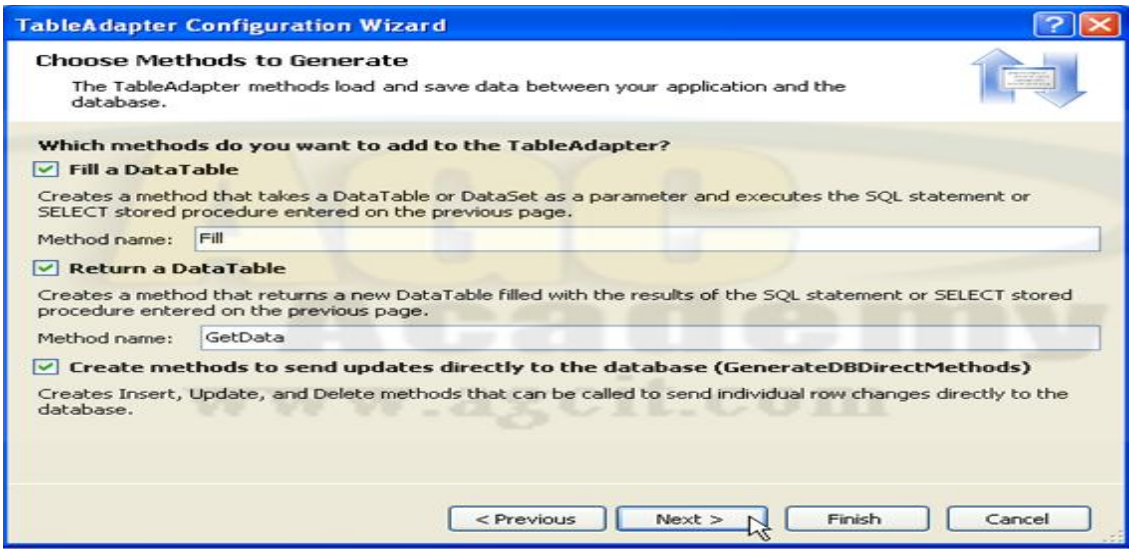


الشكل النهائي لملف الداتا سيت







إضافة أداة ObjectDataSource والتي سيتم ربطها مع الجريد فيو



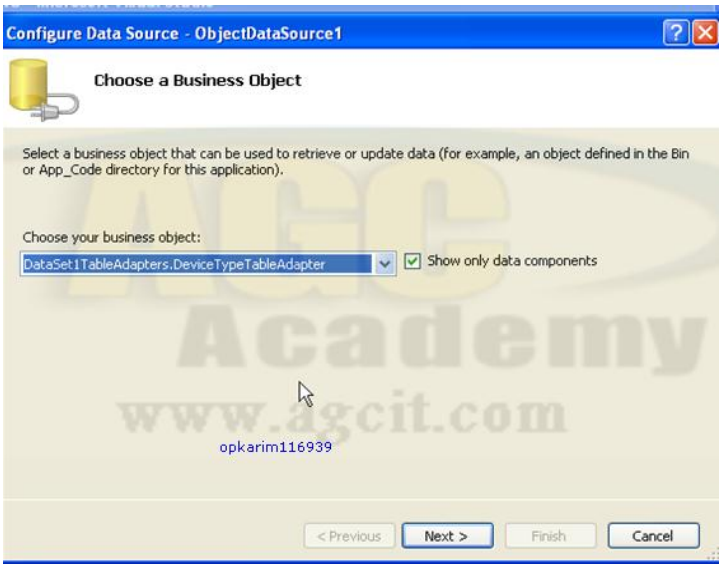


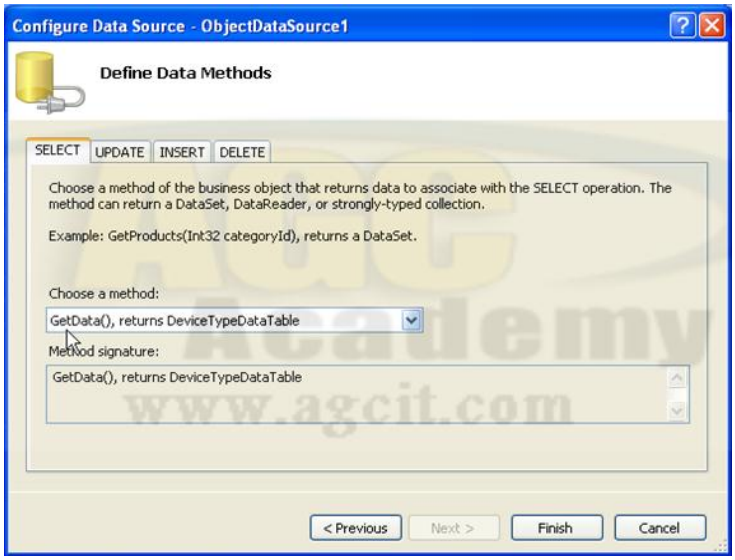


نقوم بعد ذلك بإضافة الجريد فيو ثم نختار ملف ObjectDataSource

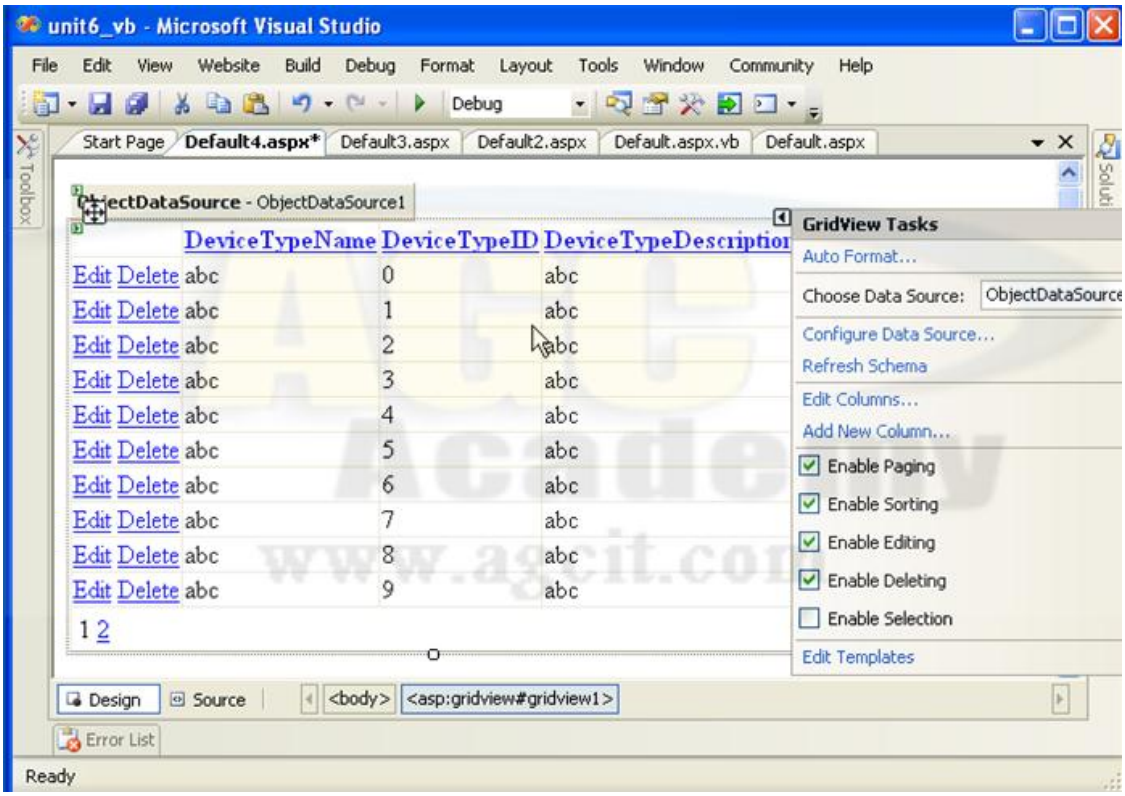


بناء جمل الاستعلام بشكل يدوي

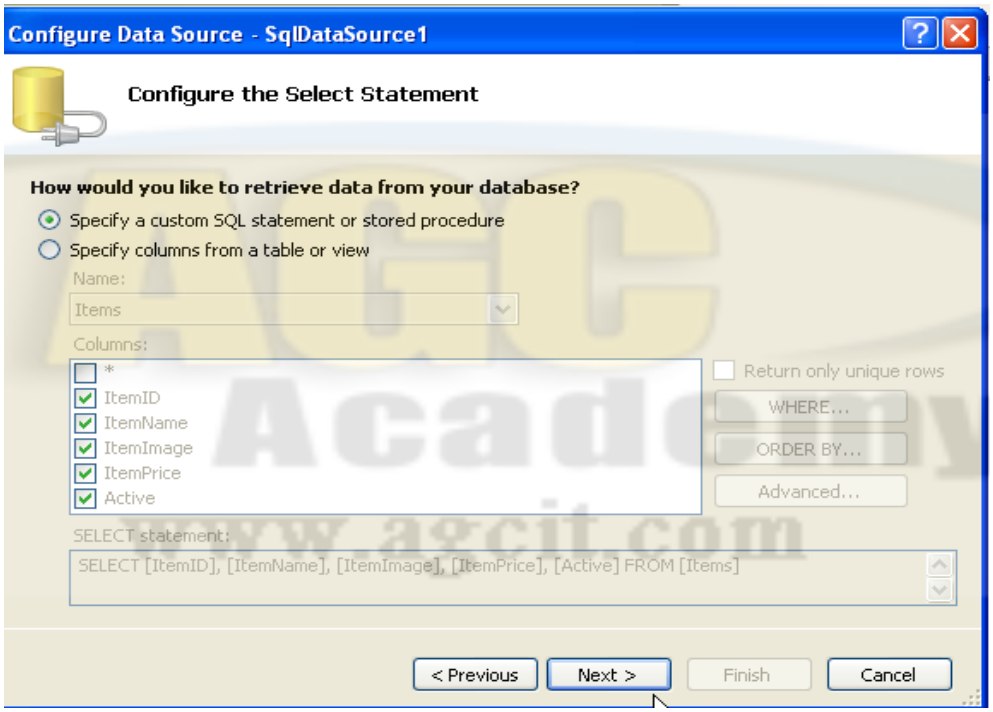


نماذج لجمل الاسيليكت والابديت

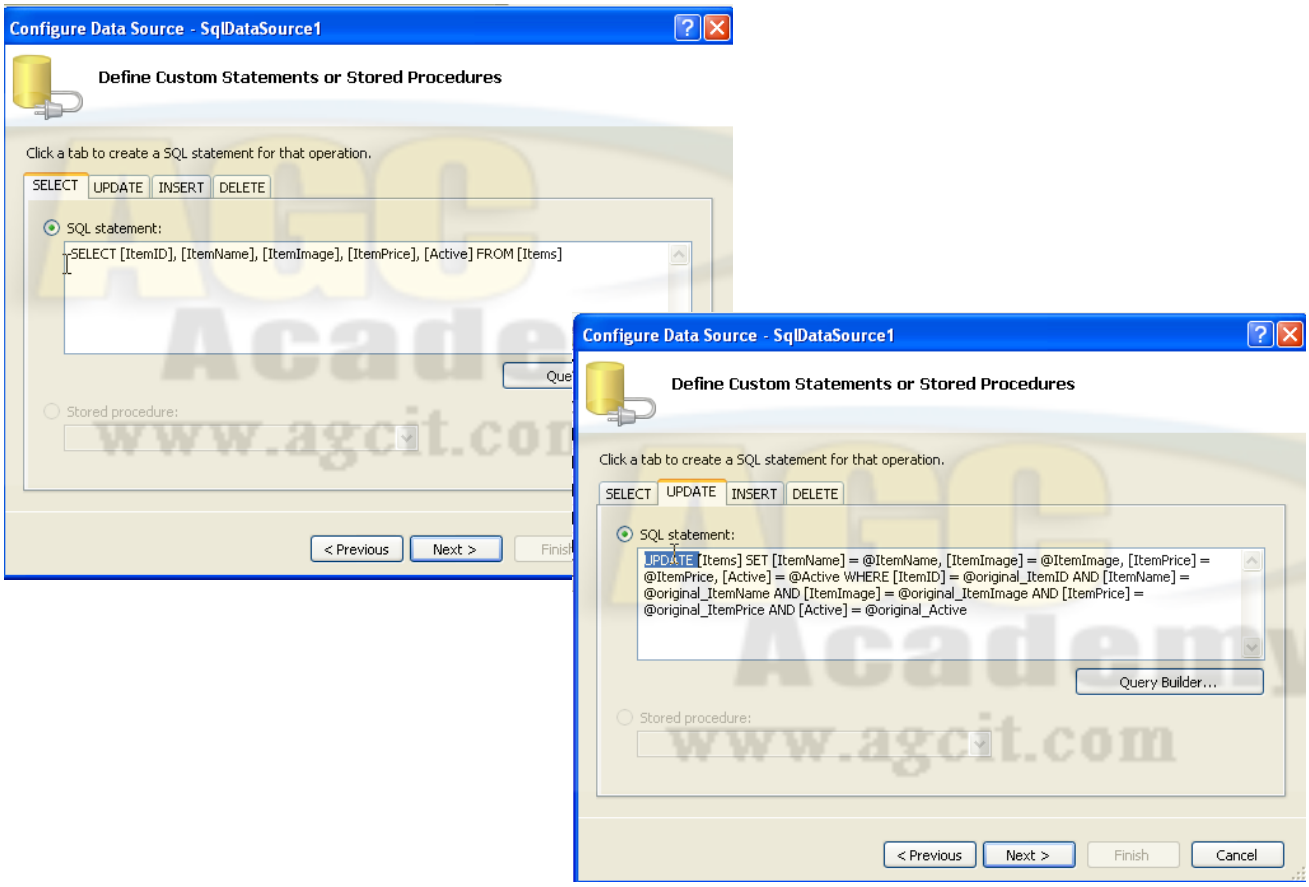


ربط الجريد فيو بأداة SqlDataSource وأشكال أخري للحقول

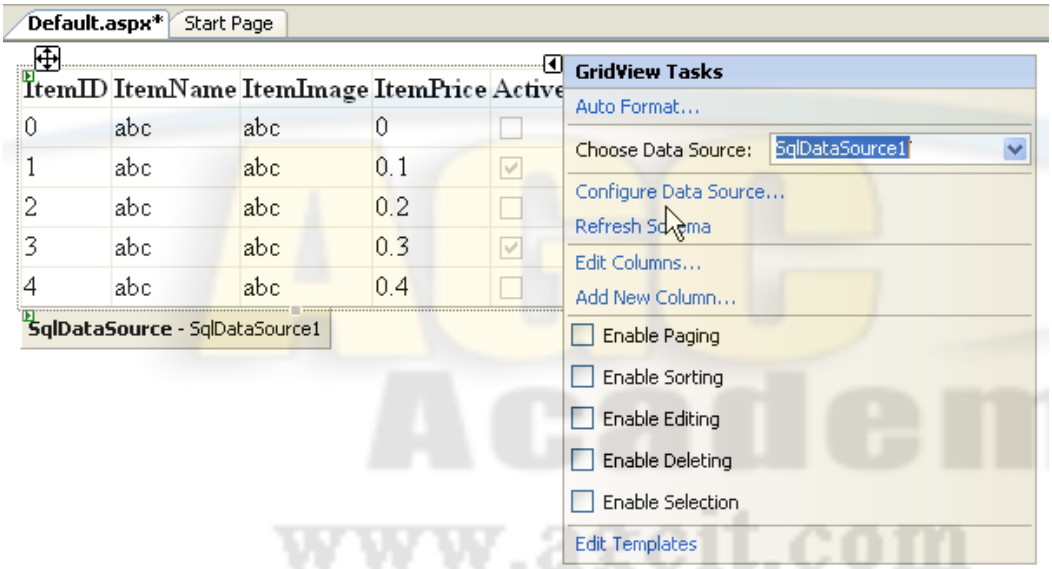


عند الرغبة في تغير شكل الحقول أو إضافة حقول جديدة نقوم أولا بإيقاف عمل خاصية إنشاء الحقول بشكل تلقائي كما في الصورة التالية

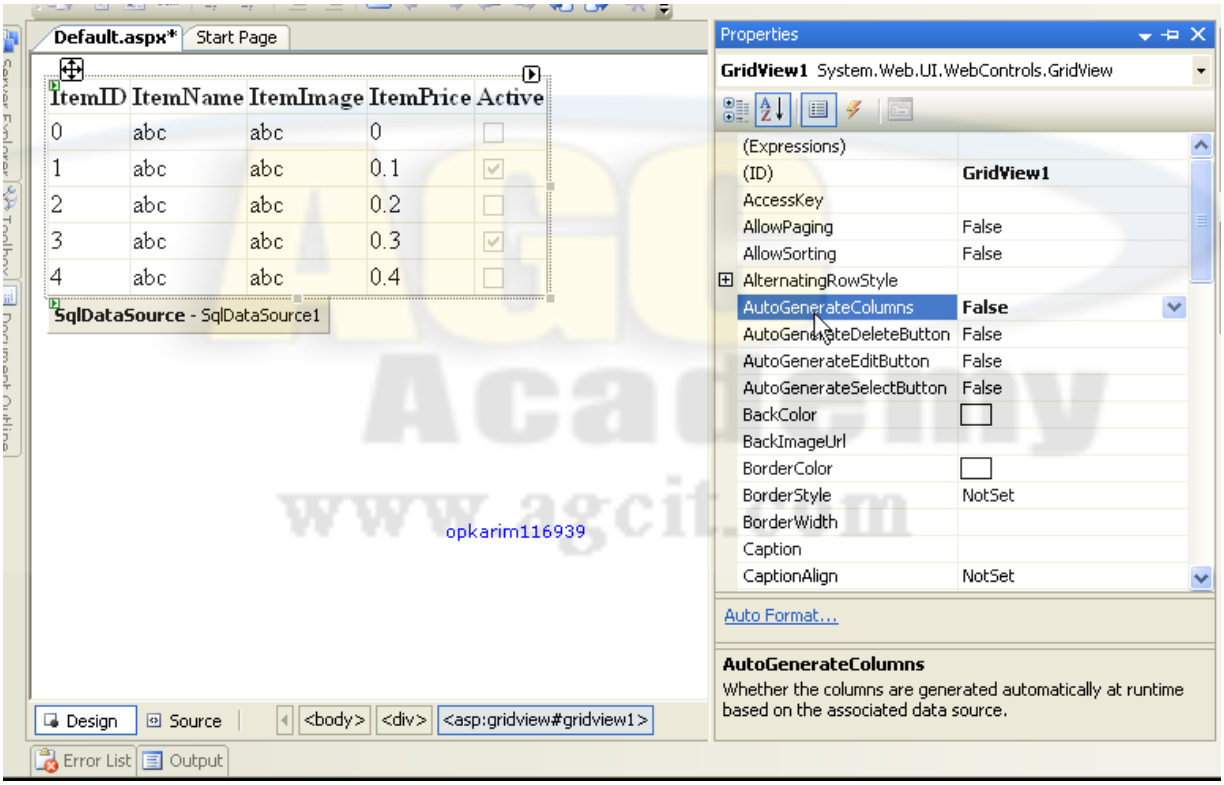


ونقوم بحذف الحقول الموجودة حالياً

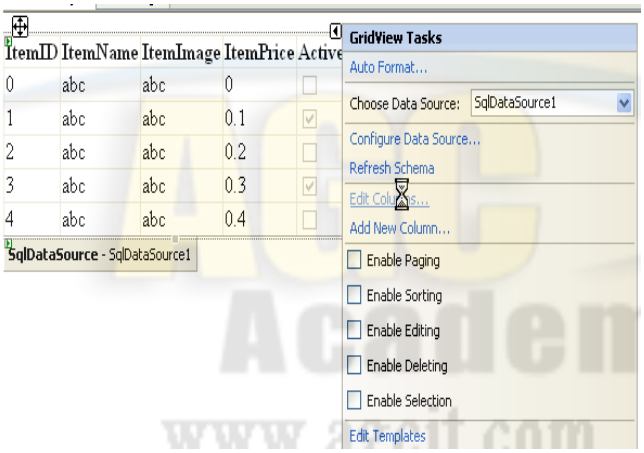


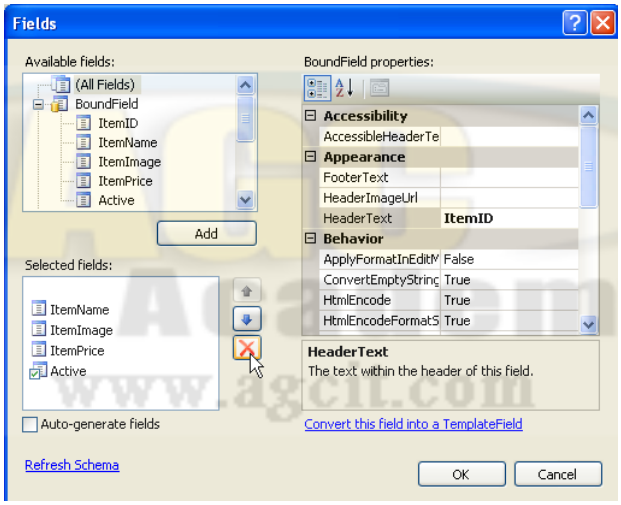


ثم نقوم بإضافة حقول جديدة

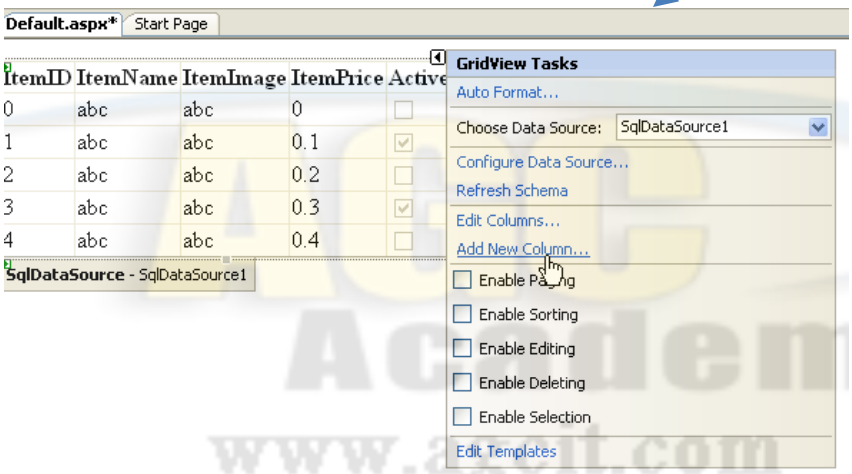


حقل لإضافة بيان عادي




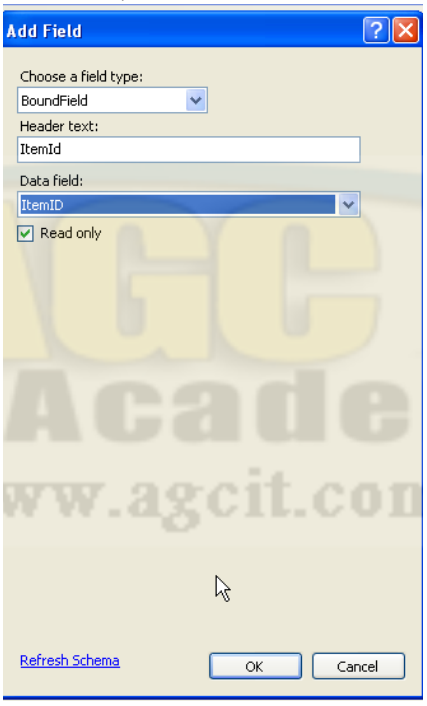

حقل الشيك بوكس يستخدم عندما يحمل الحقل قيم ترو او فولس

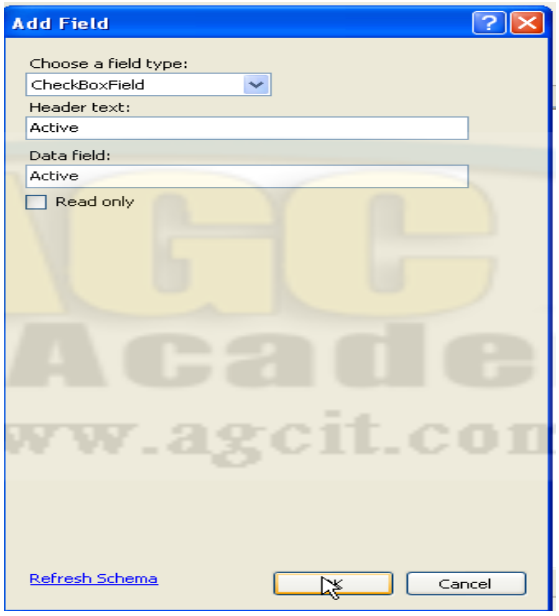

حقل الهيبر لينك عندما يحمل الحقل قيم عناوين انترنت

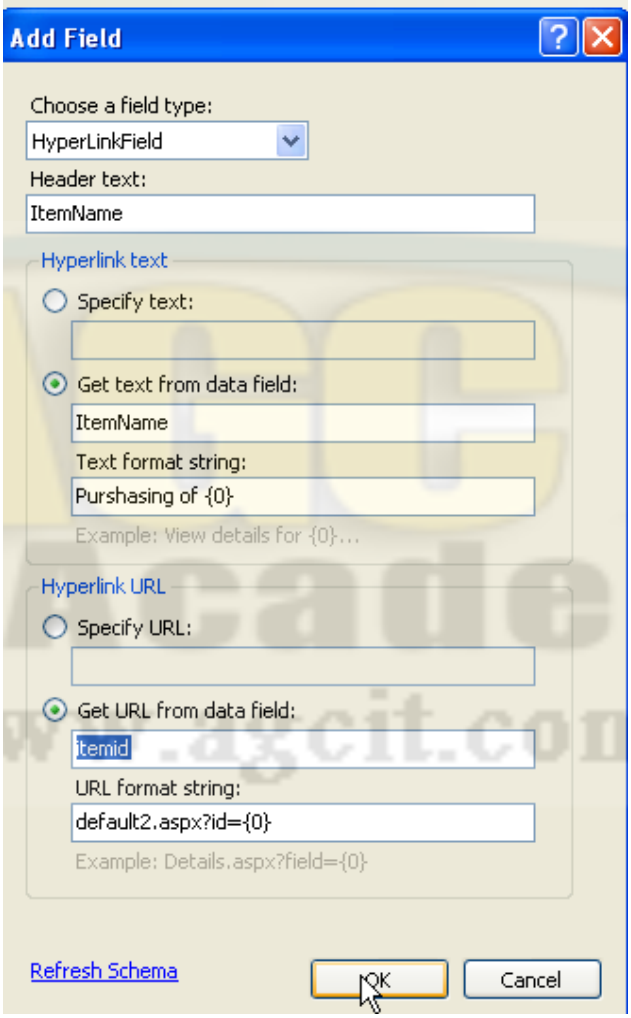


حقل يكون بداخله صورة







حقل مفتاح تعديل

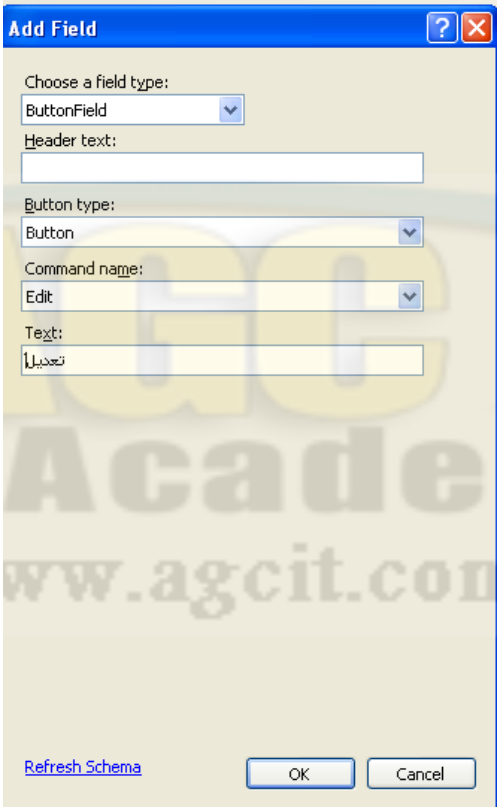

المفاتيح الأخرى:

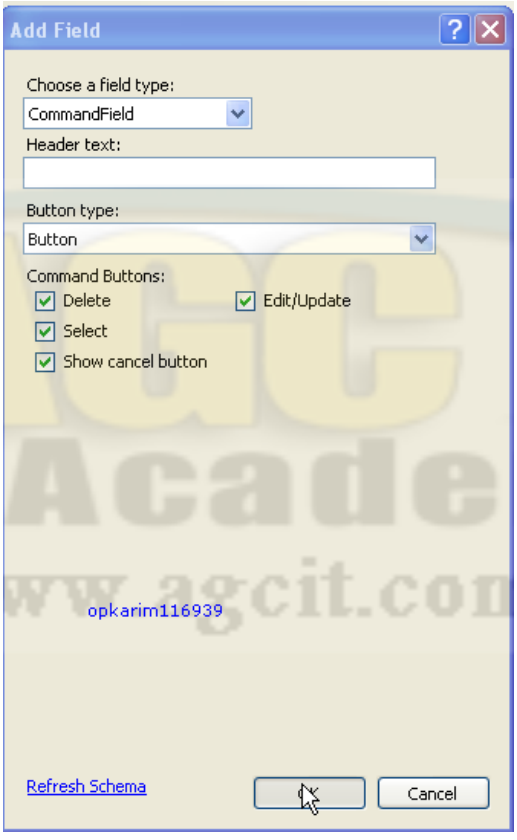


لمعرفة البيانات الخاصة بالصف الذي تم اختياره نذهب إلى حدث selected index changed

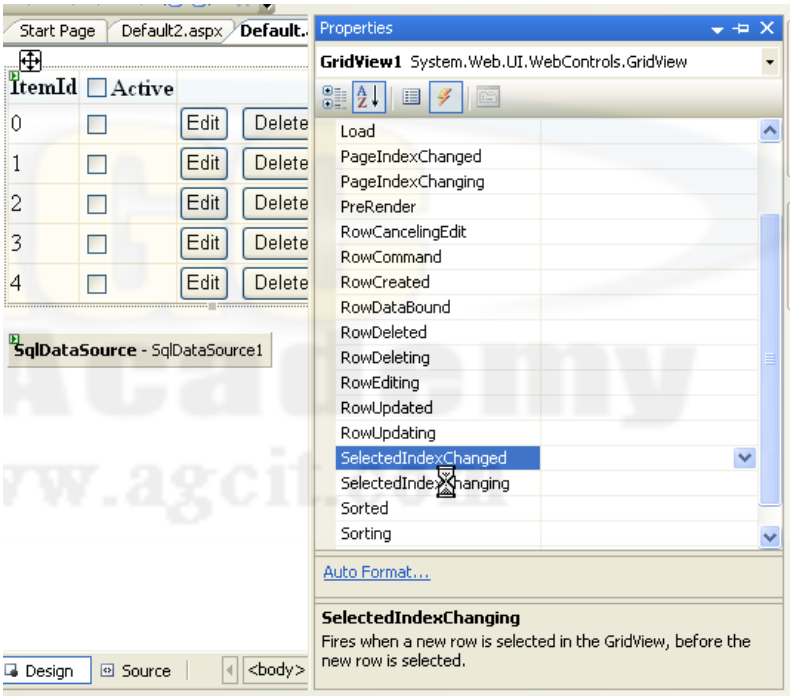

ونقوم بكتابة الكود التالي:


```
Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVa
    Response.Write(GridView1.SelectedValue)
End Sub
```

الشكل النهائي للجريد

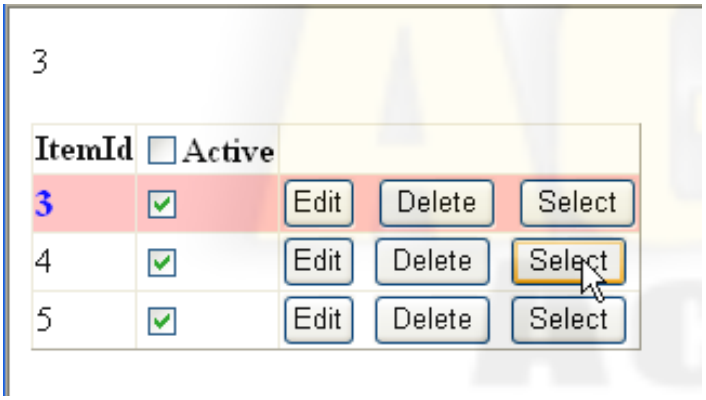


التحكم في المستخدمين والصلاحيات الخاصة بالدخول على الموقع

نقوم أولا بإنشاء صفحة الدخول على الموقع ونقوم بإضافة الأدوات الخاصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وهي الصفحة التي سيتم الفتح عليها مباشرة عند الدخول على الموقع

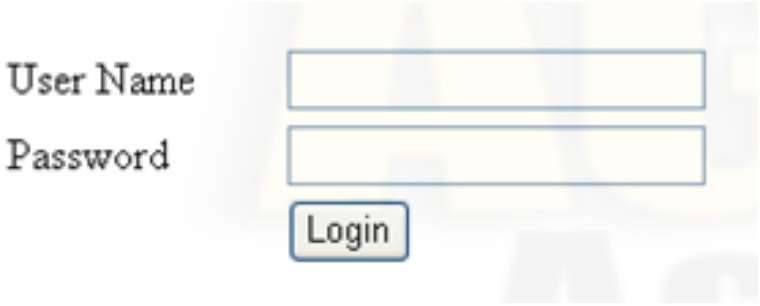


نقوم بعمل مجلدين للتحكم في صلاحيات الدخول إلي الصفحات بداخلهم

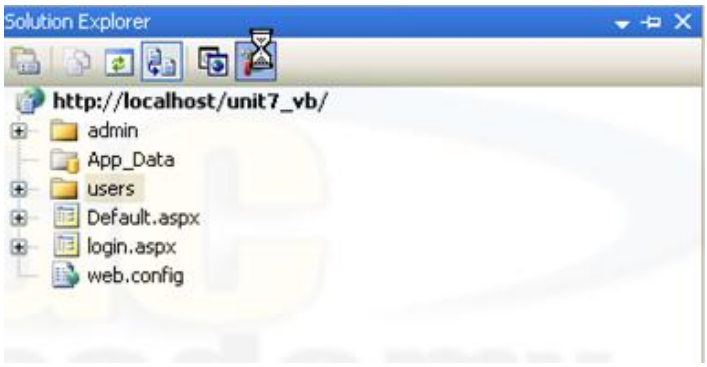


نقوم بإضافة السطور التالية في داخل ملف الكونفج وهي خاصة بالصفحة الرئيسية التي يتم الدخول اليها والصفحة اللوج أن التي يتم التوجه اليها




بعد ذلك للتعامل مع الصلاحيات نقوم بالدخول علي صفحة الكونفجريشن عن طريق الضغط على المفتاح الخاص بها

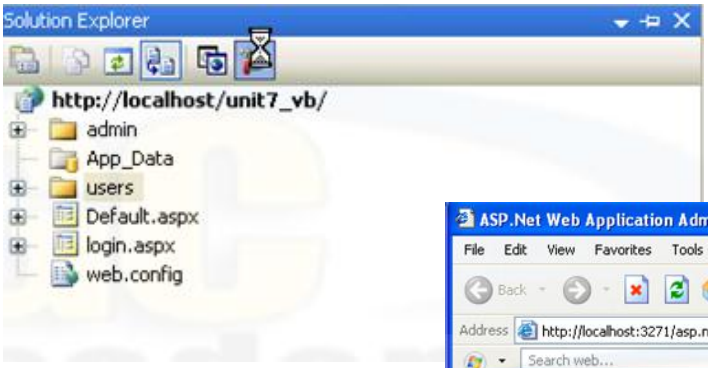

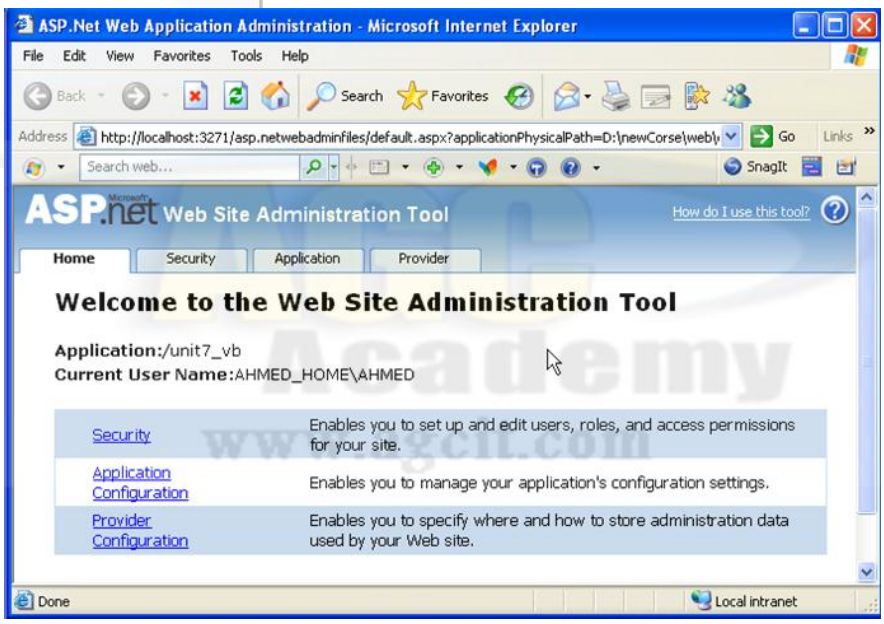


ونقوم قبل ذلك بإنشاء قاعدة بيانات من نوع اس كيو ال سيرفر والتي يتم بداخلها حفظ الصلاحيات وأسماء المستخدمين ونقوم بذلك بكتابة الأمر التالي

ASPNET_regsql

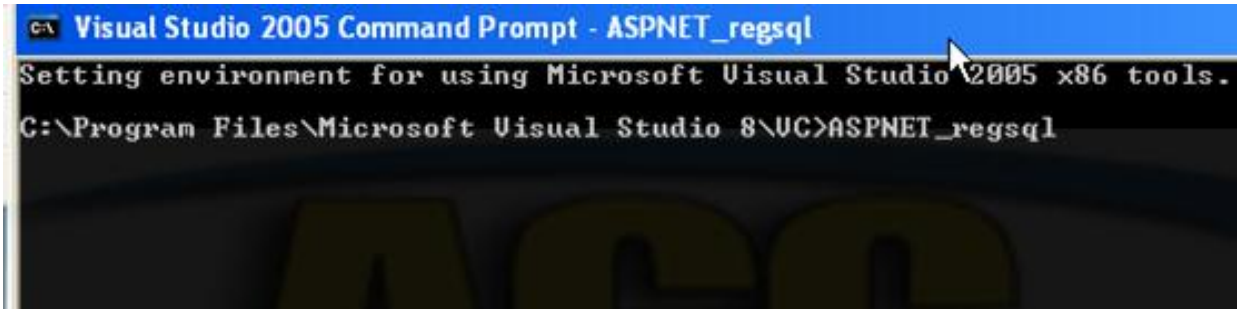





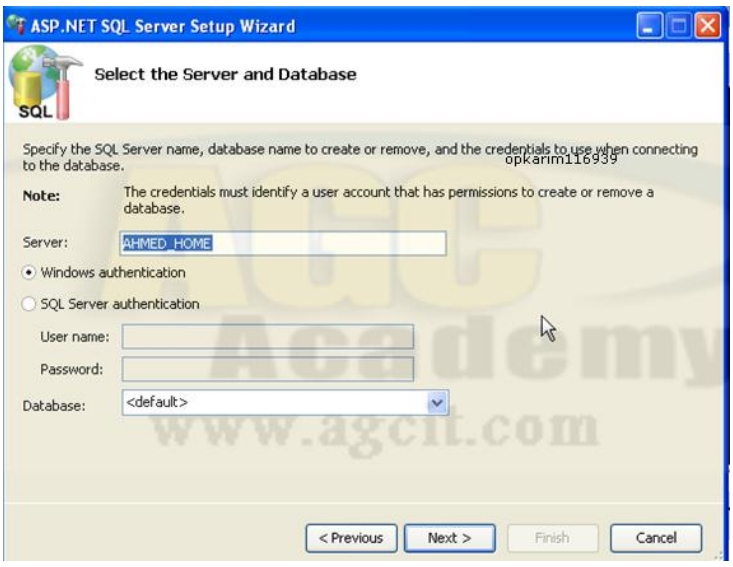

ونقوم هنا باختيار اسم السيرفر

وصلاحيات الدخول عليه

هنا ستكون اسم قاعدة البيانات aspnetdb








بعد بناء قاعدة البيانات سيتم حفظ الصلاحيات والعضوية بداخلها ونقوم بالتعديل عليها كالتالي:




نقوم أولا باستخدام الويزريد لإنشاء المستخدمين

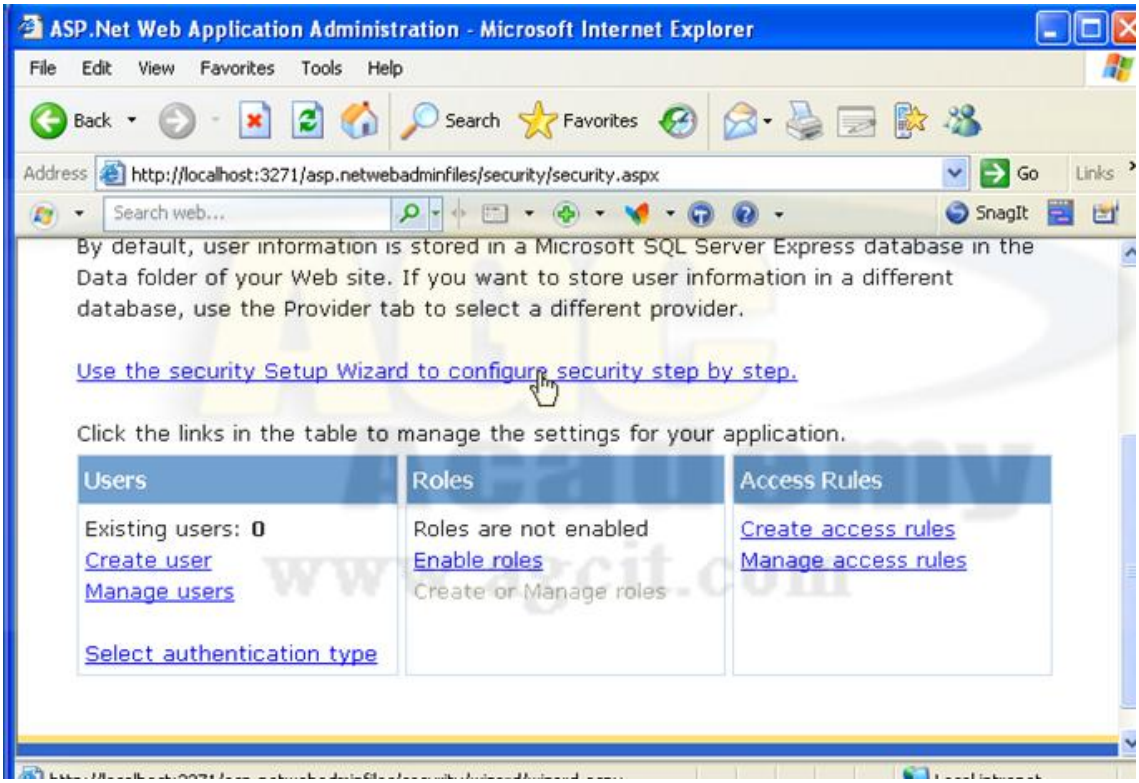


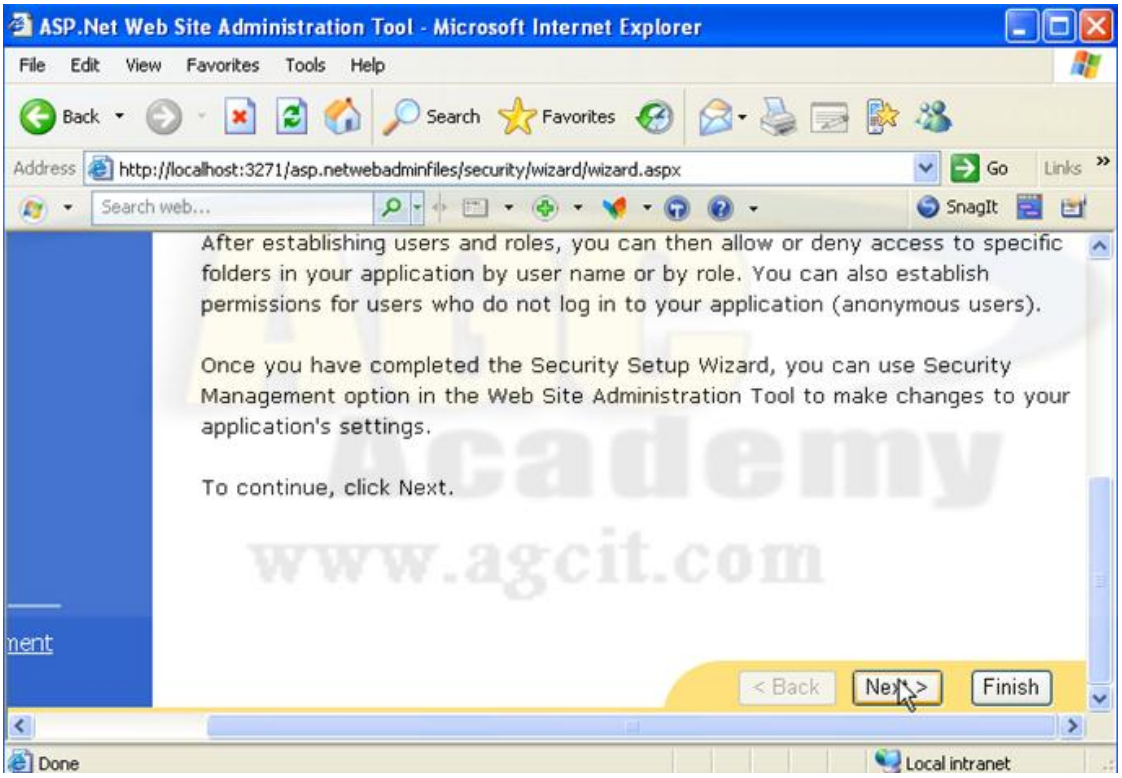

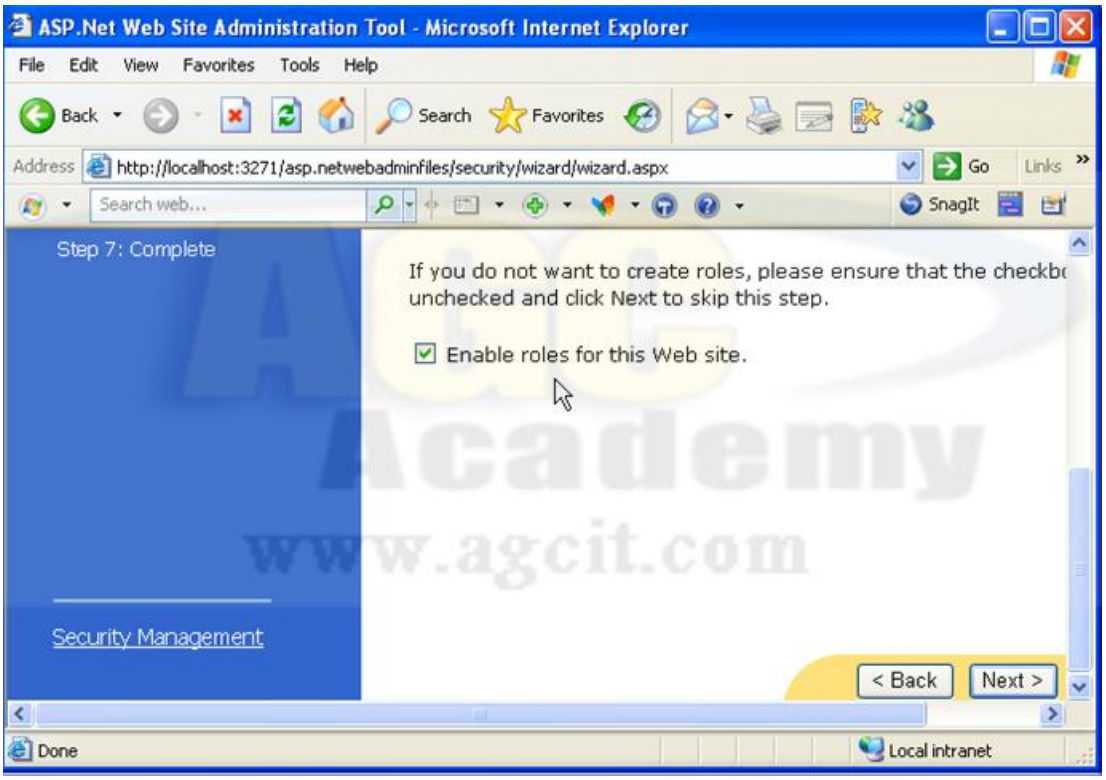


إنشاء القواعد وهنا سنختار Admin و Users

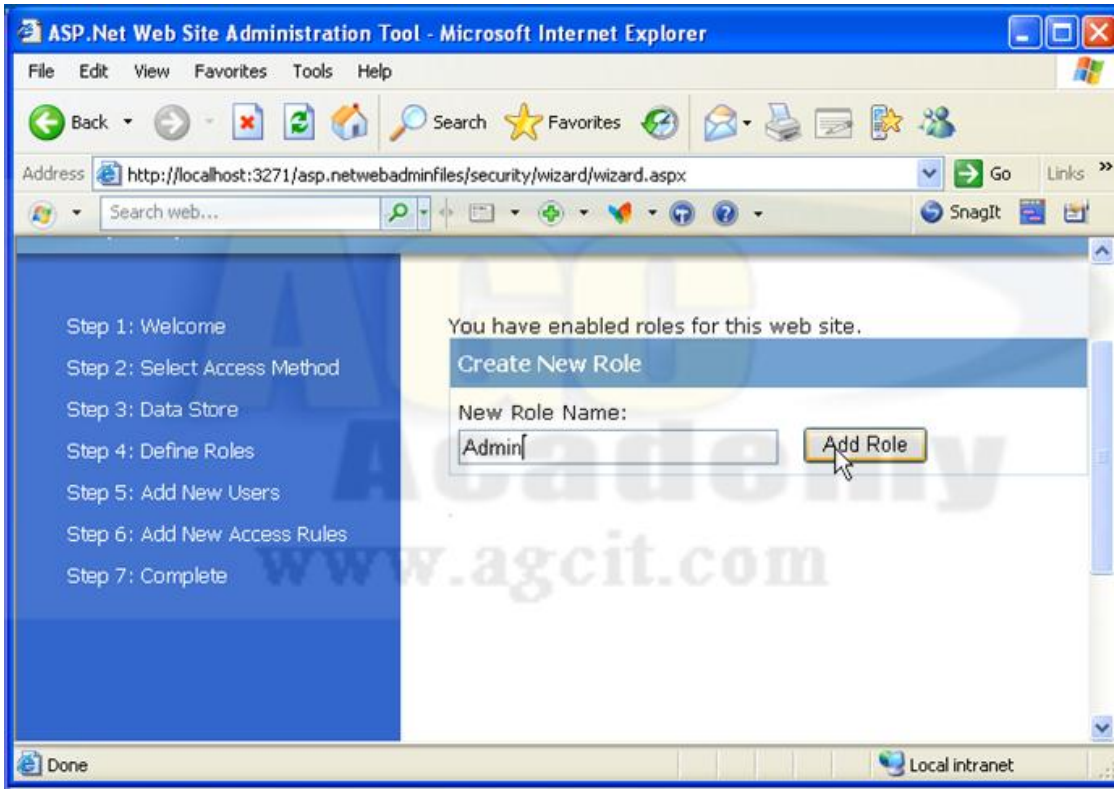

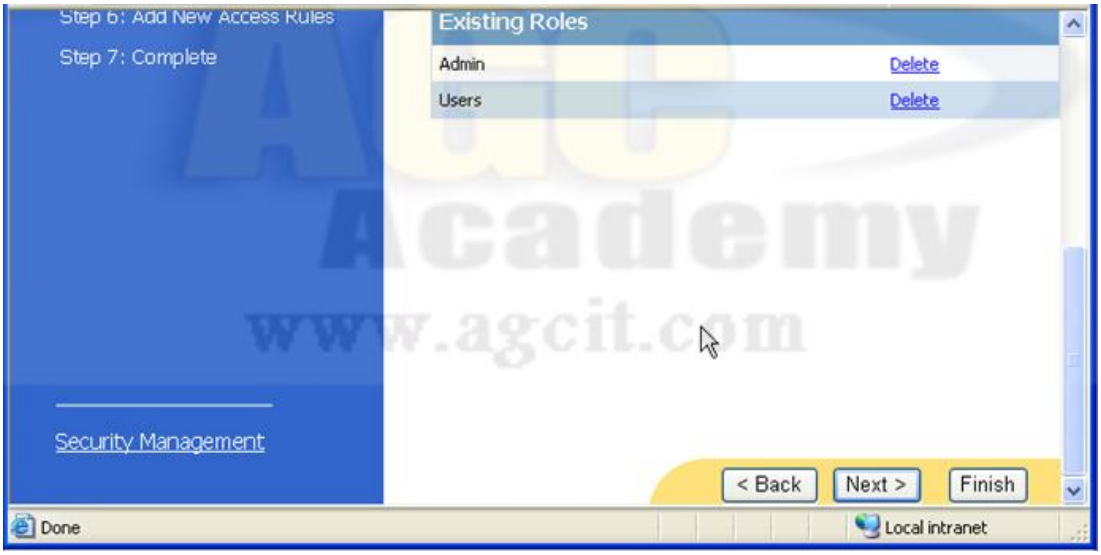

صفحة إضافة المستخدمين

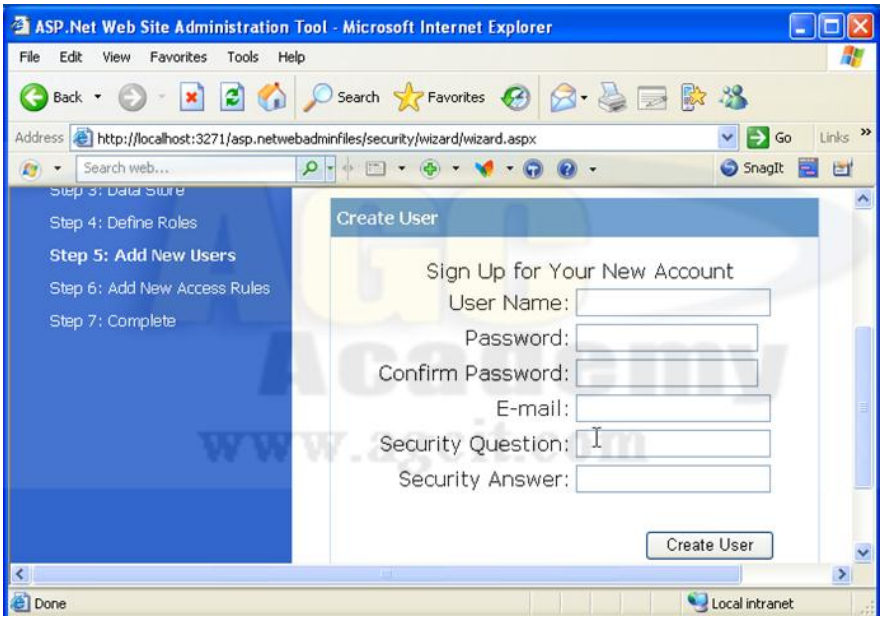




صفحة إضافة الصلاحيات لأنواع المستخدمين المختلفة







بعد ذلك نقوم بكتابة كود التأكد من اسم المستخدم وكلمة السر تحت مفتاح الدخول

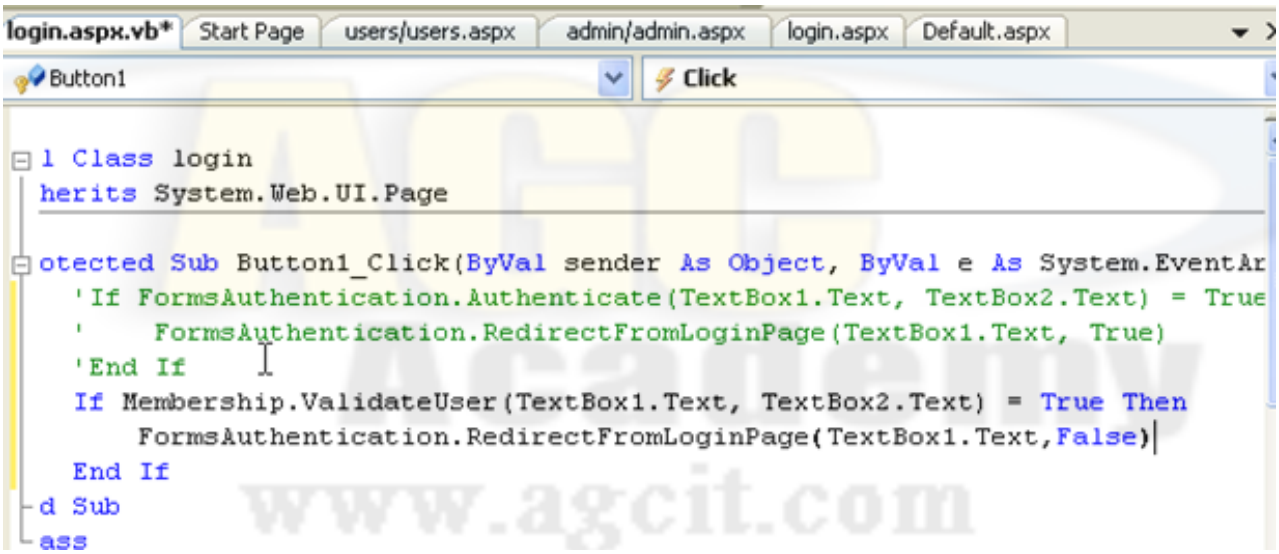


بعد الانتهاء من التعديل علي الصلاحيات الخاصة بالمجلدات نقوم بتشغيل المشروع ونلاحظ انه عند البدء بصفحة الادمن يقوم بتوجيه إلي صفحة اللوج ان من اجل التأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور

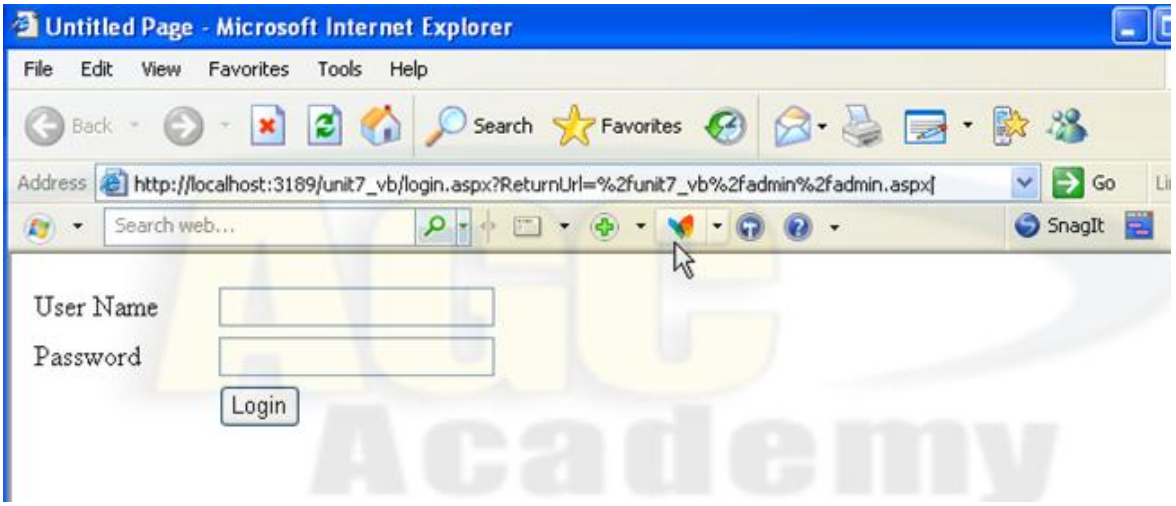


وفى حالة كتابة كلمة المرور واسم المستخدم بشكل صحيح يسمح بالدخول إلي صفحة الادمن

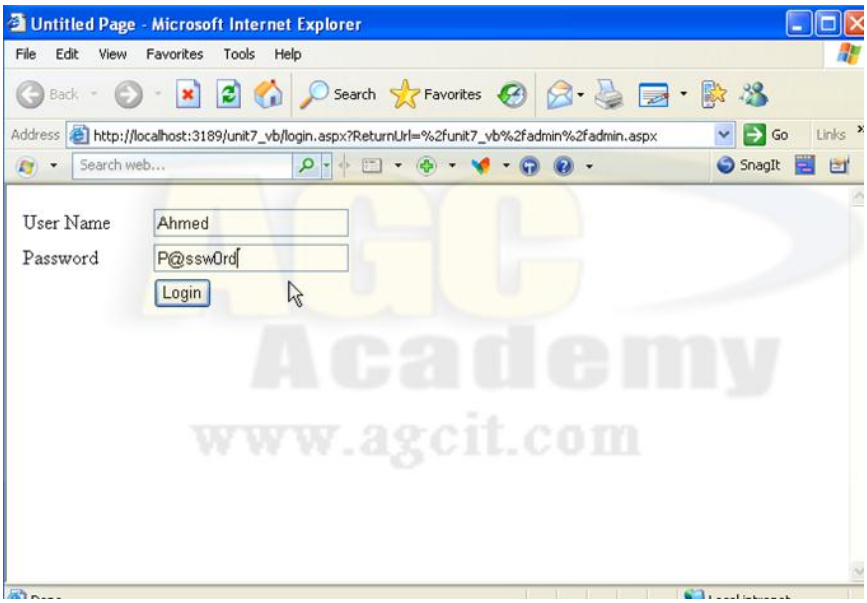

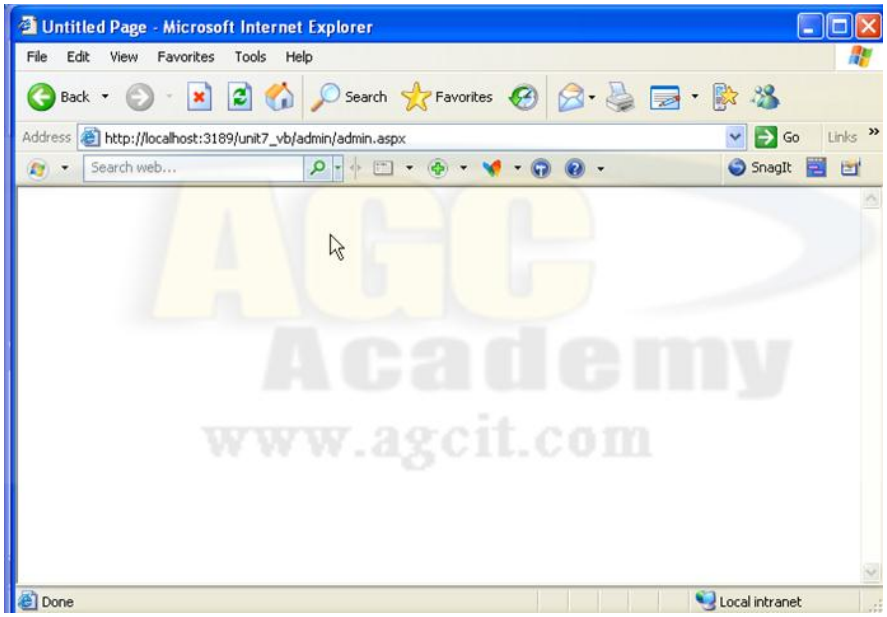

ونلاحظ انه قد تم حفظ الصلاحيات بداخل قاعدة البيانات في المشروع كالصورة التالية :

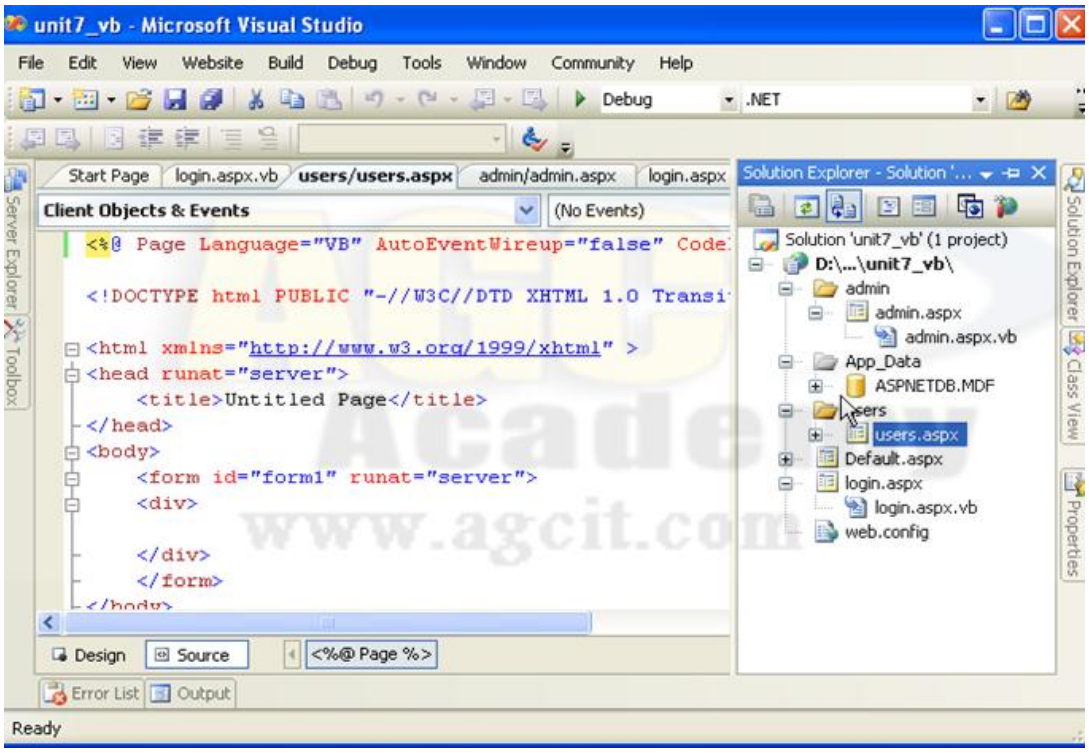

شكل الجداول بها

