
Rozdział 4


Opis przypadków użycia

4.1 Diagramy przypadków użycia

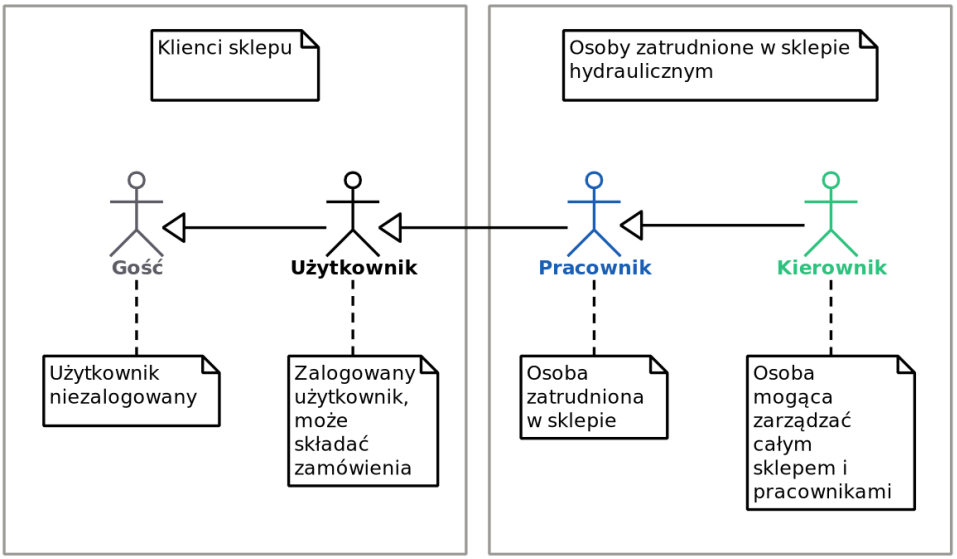


Rysunek 4.1 Aktorzy.


Wykonano kilka drobnych poprawek na diagramie przypadków użycia. Na rysunku 4.4 przedstawiono diagram przypadków użycia dla modułu *Sklep internetowy*. Został zmodyfikowany względem poprzedniej wersji (patrz rysunek 4.25). Wcześniej traktowano przypadki użycia użytkownika „Wykonaj zwrot" i „Złóż zamówienie" jako również przypadki pracownika. Było to błędne, wyodrębnio podobne przypadki dla pracownika o nazwie „Przyjmij zapłatę" oraz „Przyjmij zwrot". Na rysunku 4.3 przedstawiono diagram przypadków użycia dla modułu *Hurtownia*. Został zmodyfikowany względem poprzedniej wersji (patrz rysunek 4.26). Wcześniej brakowało PU „Modyfikuj minimalny próg ilościowy".

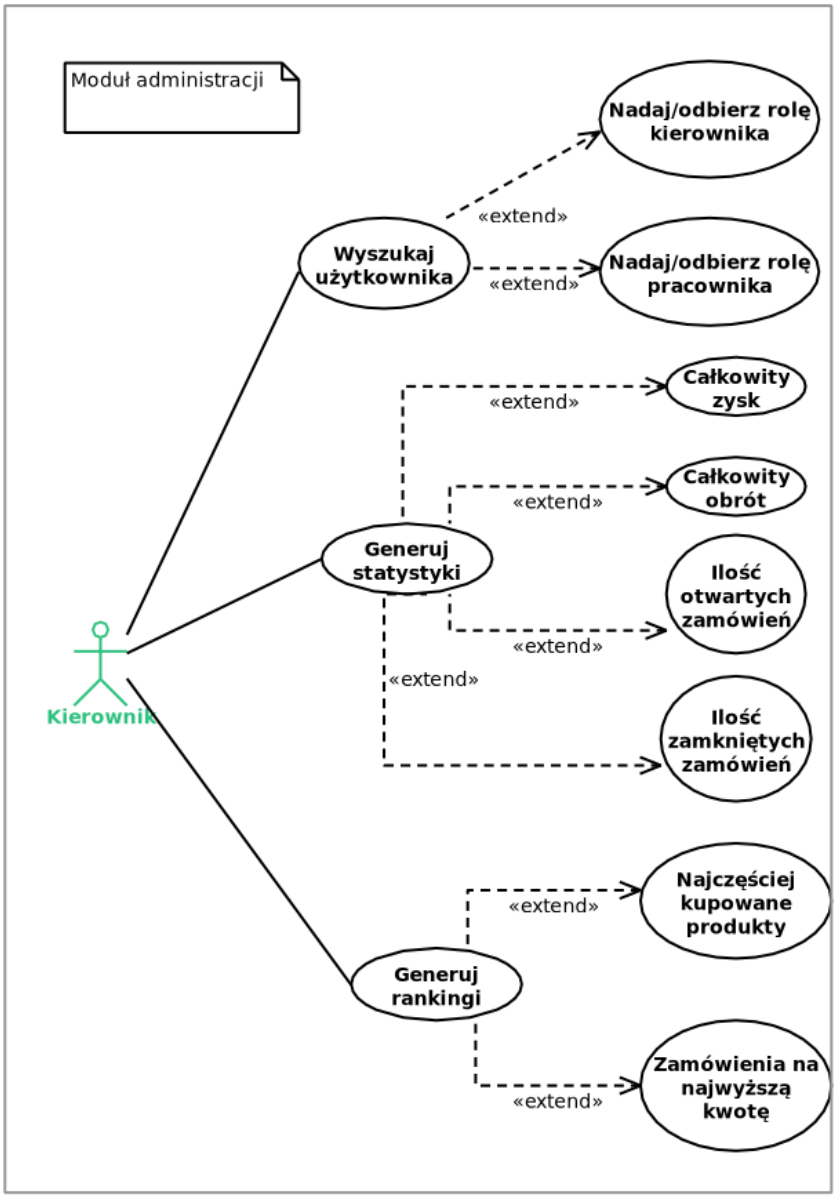

Rysunek 4.2 Diagram przypadków użycia dla modułu *Administracja*.

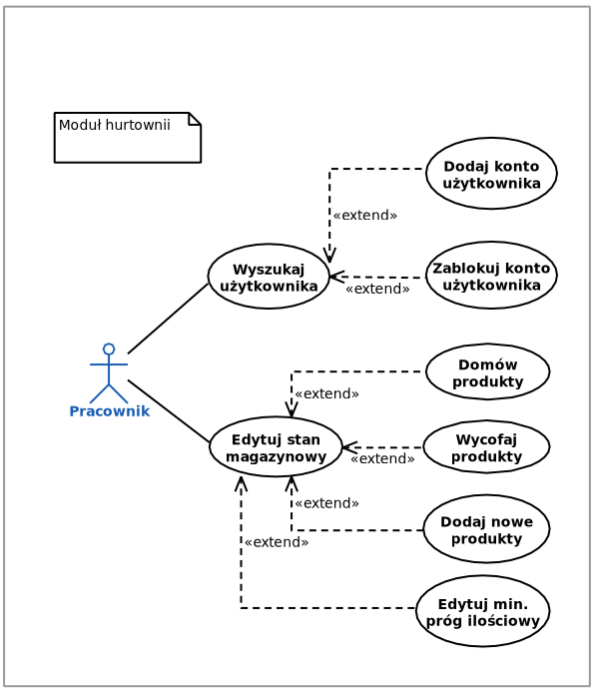


Rysunek 4.3 Diagram przypadków użycia dla modułu *Hurtownia*.

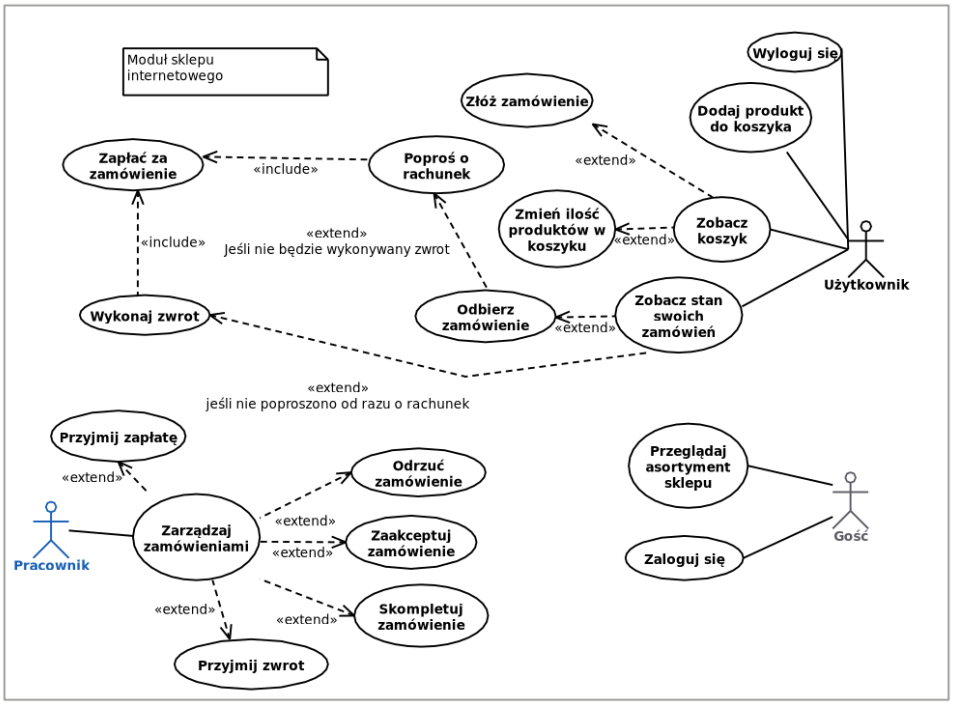


Rysunek 4.4 Diagram przypadków użycia dla modułu *Sklep internetowy*.

4.2 Przypadki użycia dla gościa

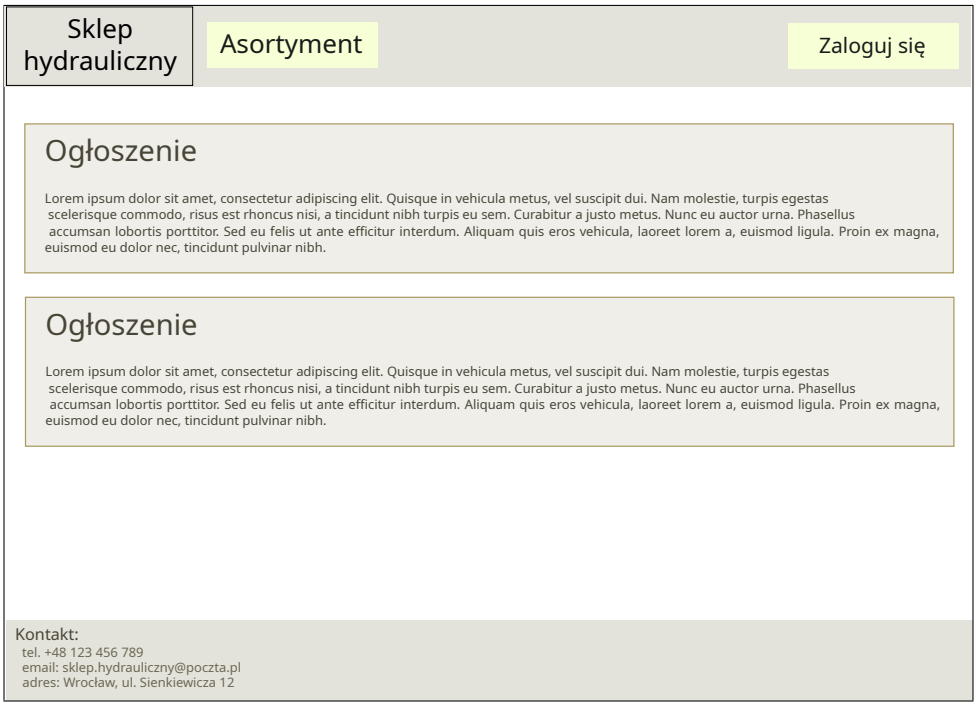

Rysunek 4.5 Strona tytułowa dla gościa.

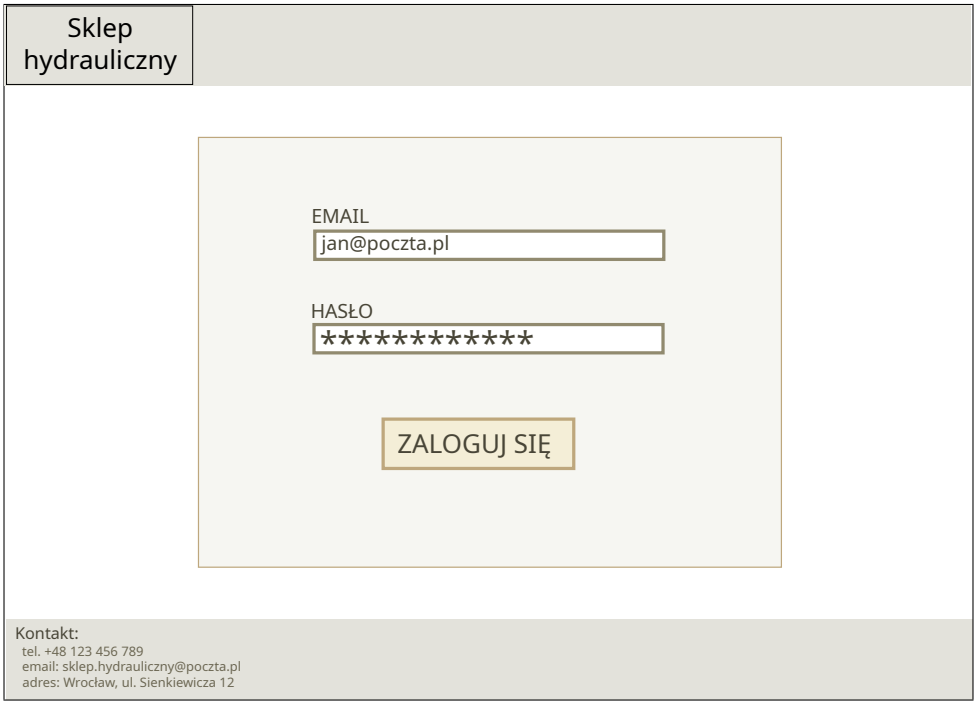


Rysunek 4.6 Ekran logowania

4.2.1 PU „Zaloguj się”

- Aktor: gość
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „ZALOGUJ SIĘ”
- Warunki początkowe: brak
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „ZALOGUJ SIĘ”, patrz rysunek 4.5.
  2. Wyświetlenie formularza logowania, patrz rysunek 4.6
  3. Wpisanie loginu i hasła.
  4. Kliknięcie przycisku „ZALOGUJ SIĘ”.
  5. Aplikacja sprawdza czy istnieje taki użytkownik, sprawdza poprawność danych.
  6. Zalogowanie użytkownika.
  7. Powrót do strony głównej.
- Przebieg alternatywny realizacji PU: użytkownik o podanych danych nie istnieje. W punkcie 5. pojawia się komunikat o niepowodzeniu. Proces logowania zostaje przerwany.
- Warunki końcowe: Użytkownik zostaje zalogowany.


4.2.2 PU „Przeglądaj asortyment sklepu”

- Aktor: Gość
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „asortyment”
- Warunki początkowe: Gość w widoku startowym, patrz rysunek 4.5.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Wciśnięcie przycisku „ASORTYMENT”.
  2. Wyświetlenie widoku asortymentu dla gościa, patrz rysunek 4.7.
- Warunki końcowe: Gość w widoku asortymentu.

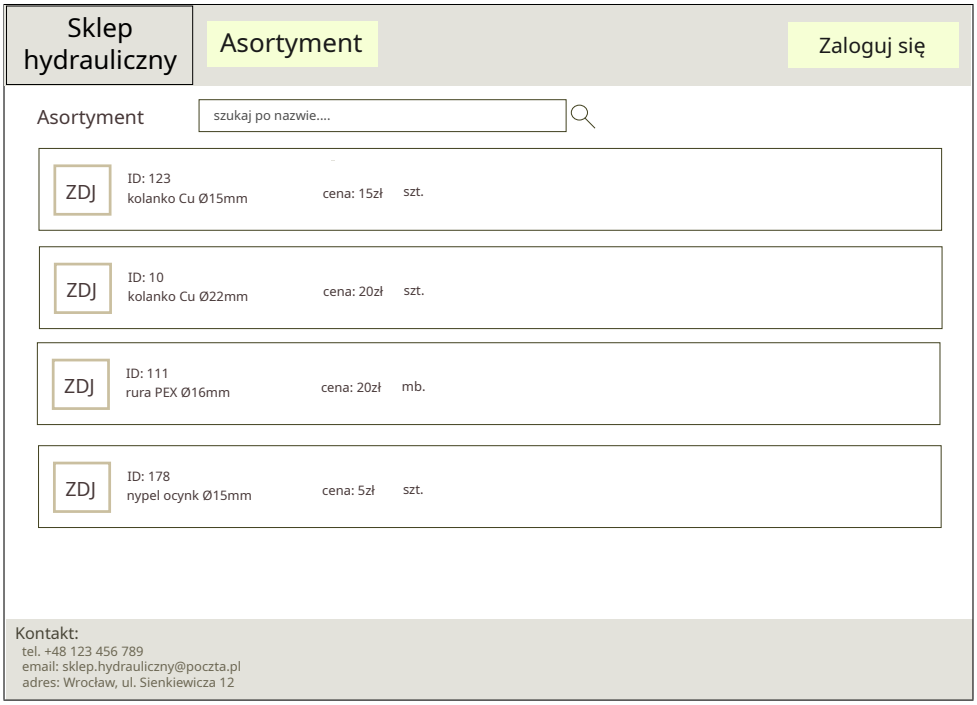


Rysunek 4.7 Przegląd asortymentu przez gościa

4.3 Przypadki użycia dla użytkownika

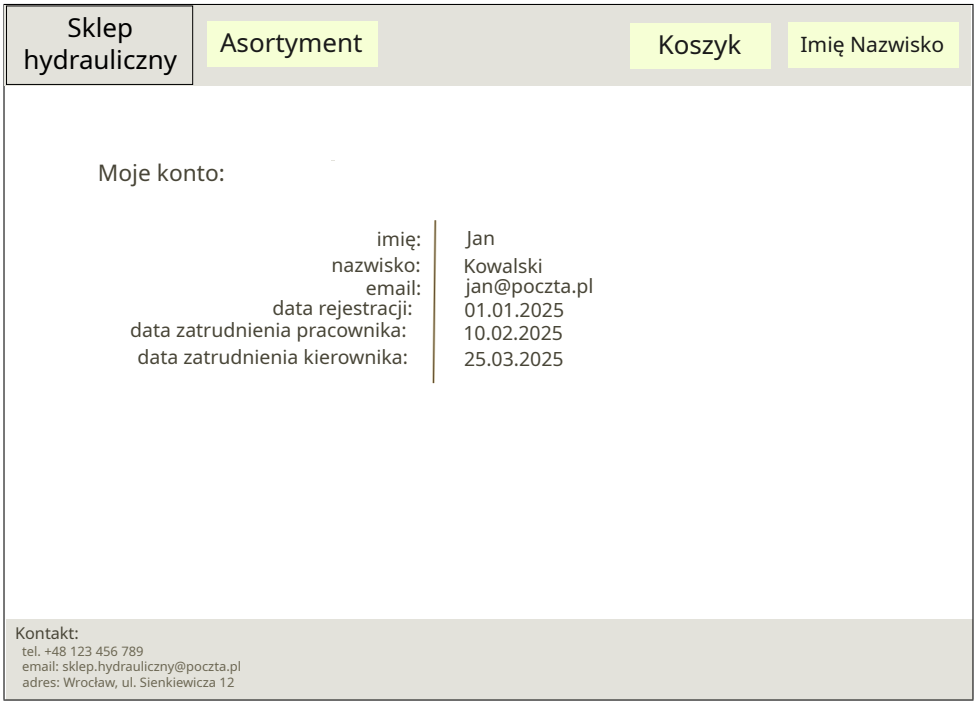

Rysunek 4.8 Ekran z informacjami o koncie

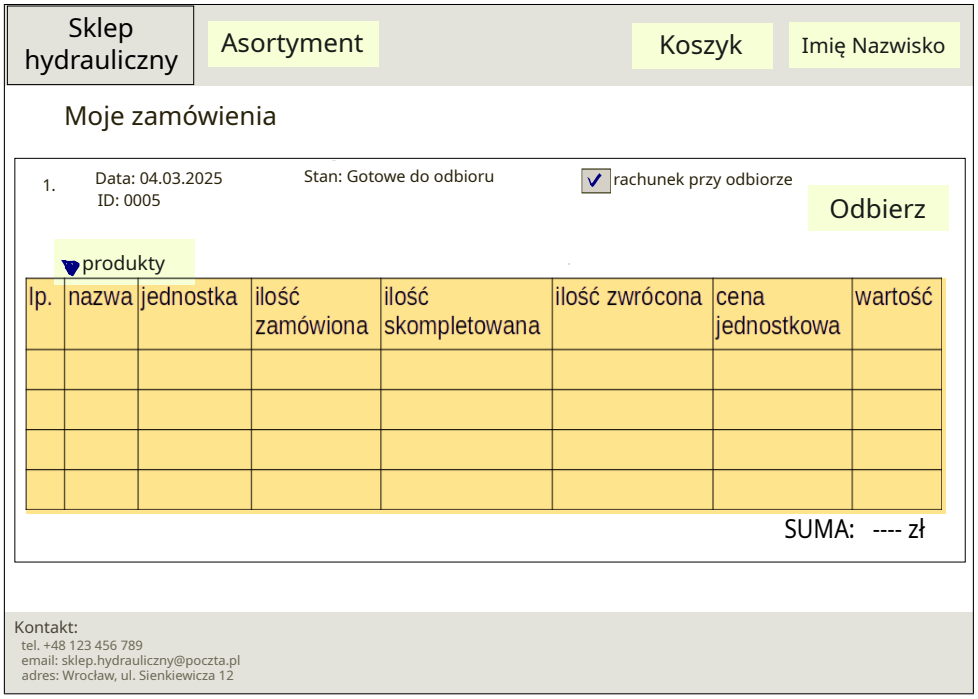


Rysunek 4.9 Ekran z informacjami o zamówieniach użytkownika



Rysunek 4.10 Ekran do wykonywania zwrotu towarów.

4.3.1 PU „Wyloguj się”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „wyloguj się”

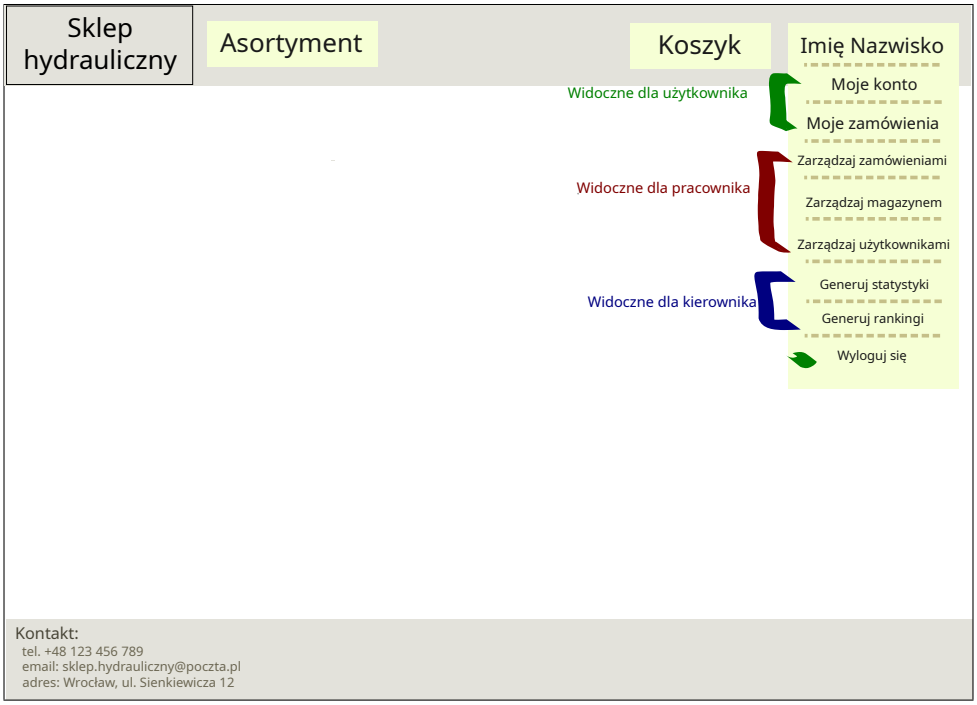

Rysunek 4.11 Uniwersalne rozwijane menu.

- Warunki początkowe: Zalogowany użytkownik na dowolnym ekranie.

- Przebieg podstawowy realizacji PU:

  1. Rozwinięcie uniwersalnego menu w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie pola z imieniem i nazwiskiem użytkownika, patrz np. rysunki 4.12 i 4.13.


  2. Wyświetlenie się rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.

  3. Kliknięcie przycisku „wyloguj się”


  4. Wylogowanie się.

  5. Powrót do ekranu głównego, patrz rysunek 4.5.


- Warunki końcowe: Wylogowanie i powrót do części aplikacji dostępnej dla gości.

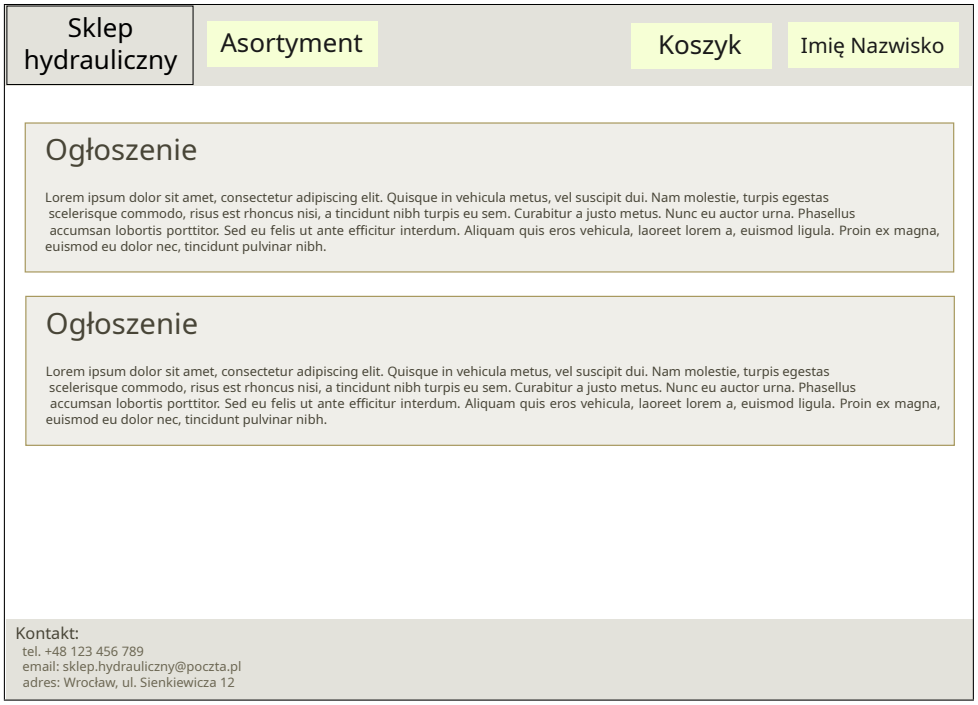

Rysunek 4.12 Strona tytułowa dla użytkownika.

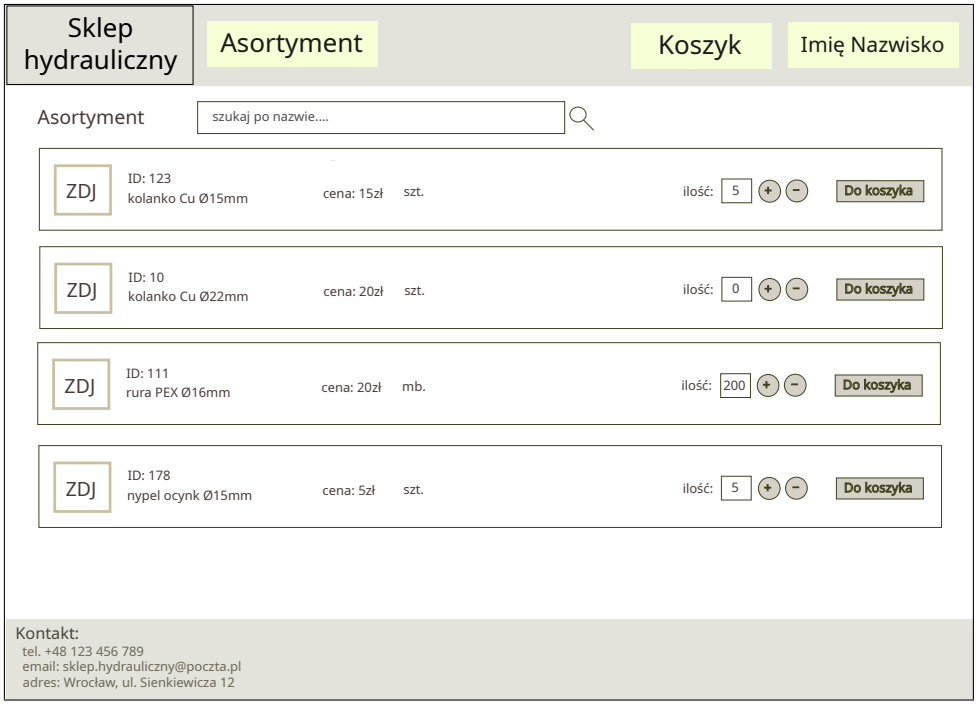

Rysunek 4.13 Ekran asortymentu dla użytkownika.

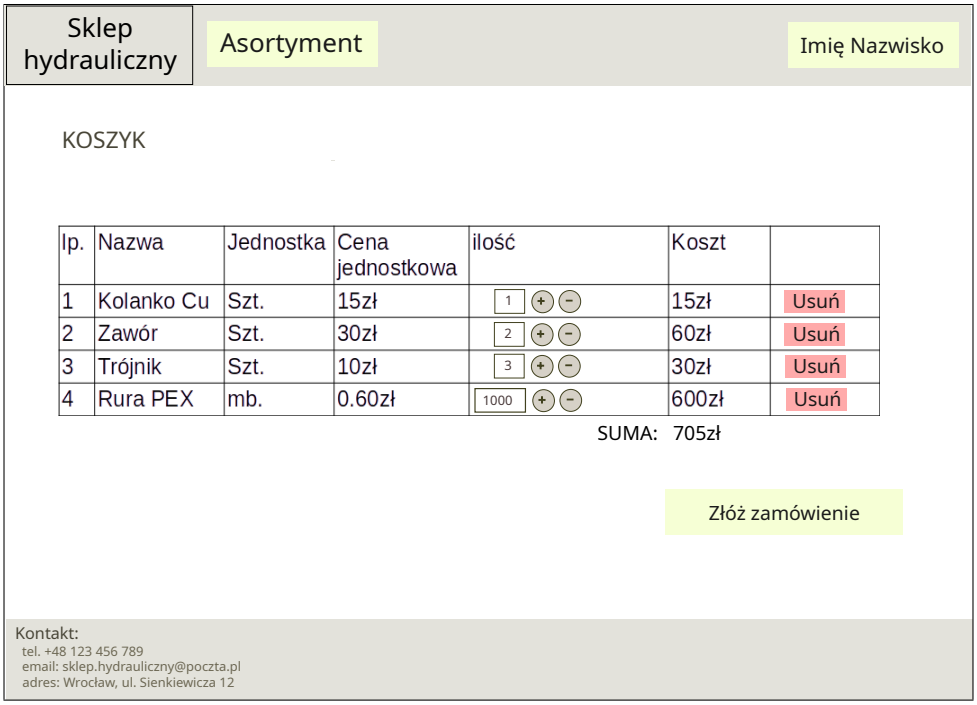

Rysunek 4.14 Ekran koszyka

4.3.2 PU „Dodaj produkt do koszyka”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Do koszyka”
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku asortymentu, patrz rysunek 4.13.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Wpisanie nazwy szukanego produktu w belce wyszukiwania.
  2. Wyświetlenie produktów spełniających kryterium wyszukiwania (nazwę).
  3. Określenie żądanej ilości produktu przez wpisanie liczby w polu wejściowym chcianego produktu lub wciskanie przycisków „+” i „–”, które odpowiednio zmniejszają i zwiększają ilość o jeden.
  4. Wciśnięcie przycisku „Do koszyka” przy produkcie z określoną ilością.
- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: użytkownik nie wpisuje nic w belce wyszukującej i przewija sam listę produktów. Wtedy od razu przechodzi do drugiego punktu podstawowego przebiegu PU.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: użytkownik wpisał ciąg znaków w belce wyszukiwania, do którego nie udało się dopasować żadnego produktu. Wtedy nie wyświetli się żaden produkt. Realizacja PU zatrzyma się na punkcie 1.
- Przebieg alternatywny 3. realizacji PU: użytkownik nie wciśnie przycisku „Do koszyka” po określeniu liczby produktów. Wtedy produkt nie zostanie dodany a relizacja PU zatrzyma się na punkcie 3.

- Warunki końcowe: użytkownik w widoku początkowym, produkt dodany do koszyka.

4.3.3 PU „Zobacz koszyk”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „Koszyk”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w dowolnym widoku.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Koszyk”.
  2. Wyświetlenie widoku koszyka, patrz rysunek 4.14.
- Warunki końcowe: użytkownik w widoku koszyka. Można kontynuować dalsze przypdaki użycia opisane w sekcjach 4.3.3 i 4.3.3.

PU „Zmień ilość produktów w koszyku”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisków lub wpisanie nowej wartości ilości na ekranie widocznym na rysunku 4.14.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku koszyka. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „+” lub „–” w wierszu produktu, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć jego ilość.
  2. Sprawdzenie poprawności operacji przez aplikację.
  3. Wyświetlenie zaktualizowanej ilości.
- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: użytkownik klika przycisk „Usuń” i całkowicie usuwa pozycję z koszyka.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: użytkownik, zamiast klikać przyciski, wpisuje nową wartość do pola z ilością. Aplikacja wtedy sprawdza poprawność danych i aktualizuje.
- Warunki końcowe: użytkownik w widoku koszyka ze zmodyfikowaną liczbą produktów w koszyku.

PU „Złóż zamówienie”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku koszyka, patrz rysunek 4.14. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
- Warunki końcowe: użytkownik w widoku startowym ze złożonym zamówieniem.

4.3.4 PU „Zobacz stan swoich zamówień”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Moje zamówienia”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w dowolnym widoku.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku z imieniem i nazwiskiem użytkownika w prawym górnym rogu.
  2. Wyświetlenie rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.
  3. Kliknięcie przycisku „Moje zamówienia”.
  4. Wyświetlenie widoku zamówień użytkownika, patrz rysunek 4.9.
- Warunki końcowe: użytkownik w widoku zamówień. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.3.4, 4.3.4, 4.3.4 i 4.3.4.

PU „Odbierz zamówienie”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Odbierz”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku zamówień, patrz rysunek 4.9. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Dla zamówienia w stanie gotowym do odbioru kliknięcie przycisku „Odbierz”.
- Warunki końcowe: użytkownik odebrał zamówienie.

PU „Poproś o rachunek”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Zaznaczenie opcji „Poproś o rachunek” w widoku zamówienia, podczas odbioru, patrz rysunek 4.9.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku zamówień. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Poproś o rachunek” w zamówieniu, które zostanie odebrane.
  2. Kliknięcie przycisku „Odbierz” w zamówieniu, które zostanie odebrane.
- Warunki końcowe: użytkownik odebrał zamówienie i poprosił o rachunek, z pominięciem całej sekwencji zwrotu. Zamówienie jest w stanie gotowym do opłacenia.

PU „Zapłać za zamówienie”


- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Zapłać”. Dla zamówienia w stanie gotowym do opłaty wyświetli się, w miejscu przycisku „Odbierz” z rysunku 4.9, przycisk „Zapłać”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku zamówień. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Zapłać” w zamówieniu, które zostanie opłacone.
- Warunki końcowe: zamówienie zostanie opłacone.

PU „Wykonaj zwrot”

- Aktor: Użytkownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Zwróć” w zamówieniu, które zostało odebrane. Dla zamówienia w stanie oczekiwania na zwrot wyświetli się, w miejscu przycisku „Odbierz” z rysunku 4.9, przycisk „Zwróć”.
- Warunki początkowe: Użytkownik w widoku zamówień. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.3.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Zwróć” w zamówieniu, które zostanie zwrócone.
  2. Otwarcie okna zwrotu, patrz rysunek 4.10.

3. Wypełnienie formularza zwrotu. Określenie ile produktów zostaje zwróconych.
4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź".
5. Zamówienie zostaje zwrócone.

- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: użytkownik klika przycisk „Anuluj" w oknie zwrotu. Wtedy zamówienie nie zostanie zwrócone, a użytkownik wróci do widoku zamówień.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: użytkownik klika przycisk „Zwróć", wtedy następuje automatyczne uzupełnienie kolumny zwróconych produktów do poziomu skompletowanych – czyli wszystkie produkty, które zostały skompletowane w zamówieniu, zostaną zwrócone. Użytkownik może zmniejszyć tę wartość, ale nie może jej zwiększyć. Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie i nie pozwoli na wprowadzenie takiej wartości.
- Warunki końcowe: zamówienie zostanie zwrócone.

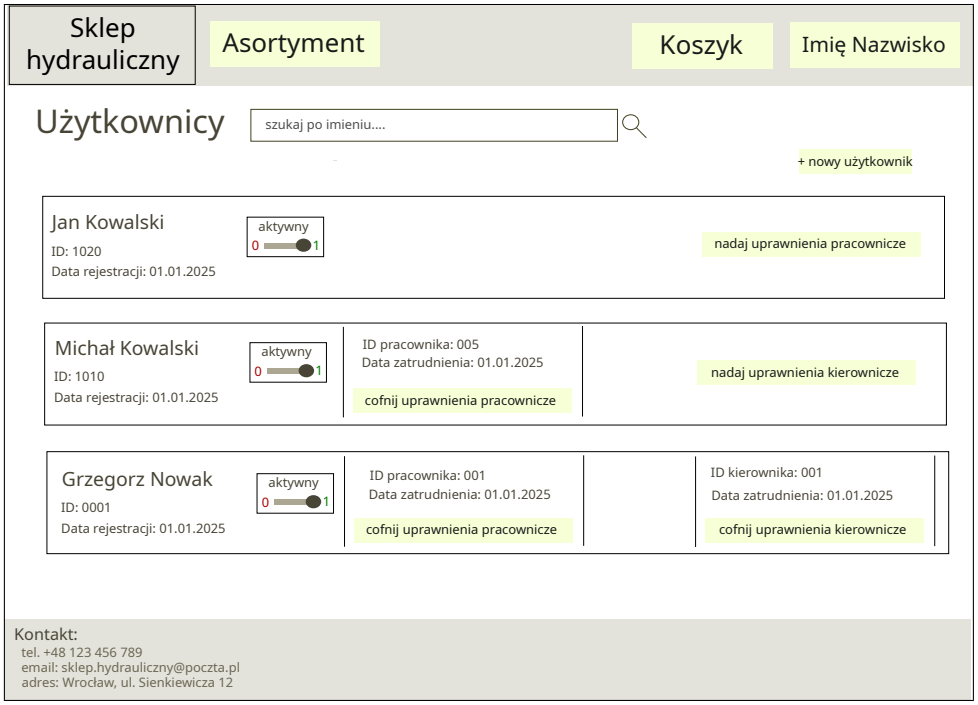

Rysunek 4.15 Ekran wyszukiwania użytkownika


4.4 Przypadki użycia dla pracownika

4.4.1 PU „Wyszukaj użytkownika”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Zarządzaj użytkownikami”.
- Warunki początkowe: Pracownik w dowolnym ekranie.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Rozwinięcie uniwersalnego menu (imię i nazwisko w prawym górnym rogu).
  2. Wyświetlenie menu kontekstowego dla pracownika, patrz rysunek 4.11.
  3. Kliknięcie przycisku „Zarządzaj użytkownikami”.
  4. Otwarcie widoku zarządzania użytkownikami, patrz rysunek 4.15.
- Przebieg alternatywny realizacji PU: pracownik wpisuje w belce wyszukiwania imię i nazwisko użytkownika, którego szuka. Aplikacja wyświetla użytkowników, którzy pasują do podanego kryterium.
- Warunki końcowe: Pracownik w widoku zarządzania użytkownikami. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.4.1 i 4.4.1.



Rysunek 4.16 Ekran do obsługi skompletowań.

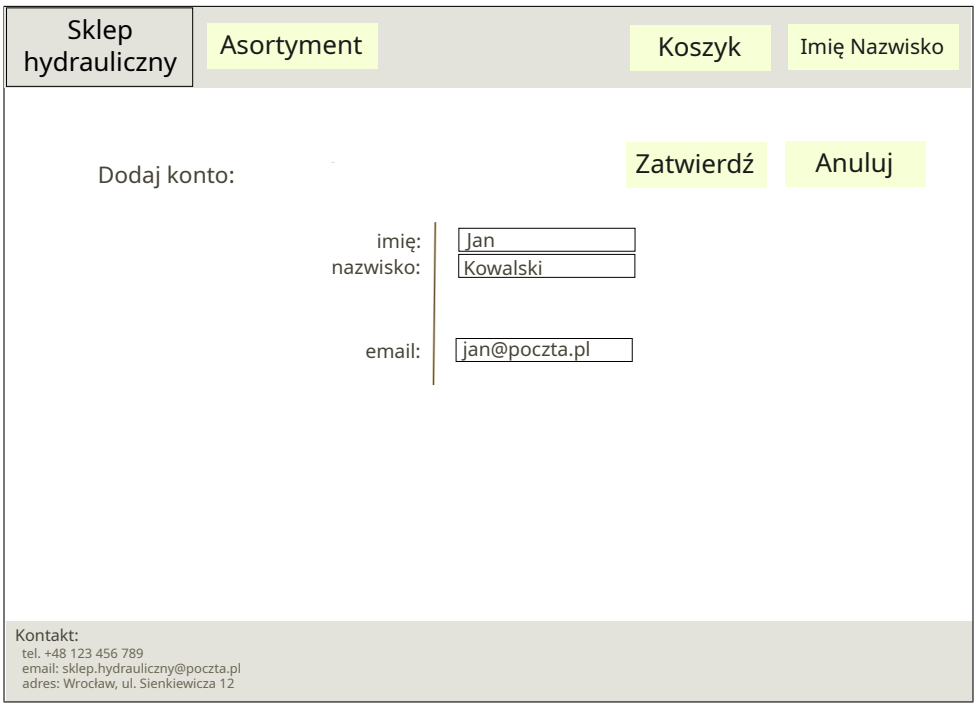


Rysunek 4.17 Ekran do dodawania nowych użytkowników.

PU „Dodaj konto użytkownika”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „nowy użytkownik”.
- Warunki początkowe: Pracownik w widoku zarządzania użytkownikami, patrz rysunek 4.15. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.1.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „nowy użytkownik”.
  2. Wyświetlenie formularza dodawania użytkownika, patrz rysunek 4.17.
  3. Wprowadzenie danych użytkownika.
  4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.
- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: pracownik nie wprowadza wszystkich danych. Wtedy aplikacja wyświetla komunikat o błędzie i nie dodaje użytkownika.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: pracownik wprowadza źle sformatowane dane. Wtedy aplikacja wyświetla komunikat o błędzie i nie dodaje użytkownika.
- Przebieg alternatywny 3. realizacji PU: pracownik klika przycisk „Anuluj”. Wtedy aplikacja nie dodaje użytkownika.
- Przebieg alternatywny 4. realizacji PU: użytkownik o podanym emailu już istnieje. Wtedy aplikacja wyświetla komunikat o błędzie i nie dodaje użytkownika.
- Warunki końcowe: Nowy użytkownik zostaje dodany do bazy danych.

PU „Zablokuj/odblokuj konto użytkownika”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Przestawienie suwaka aktywacji użytkownika.
- Warunki początkowe: Pracownik w widoku zarządzania użytkownikami (patrz rysunek 4.15). Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.1.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie suwaka podpisanego „aktywny” w wierszu użytkownika, którego konto ma być zablokowane. Taki suwak będzie klikalny tylko dla użytkowników, którzy nie są pracownikami.
- Warunki końcowe: pracownik w widoku zarządzania użytkownikami z zablokowanym/odblokowanym kontem użytkownika.

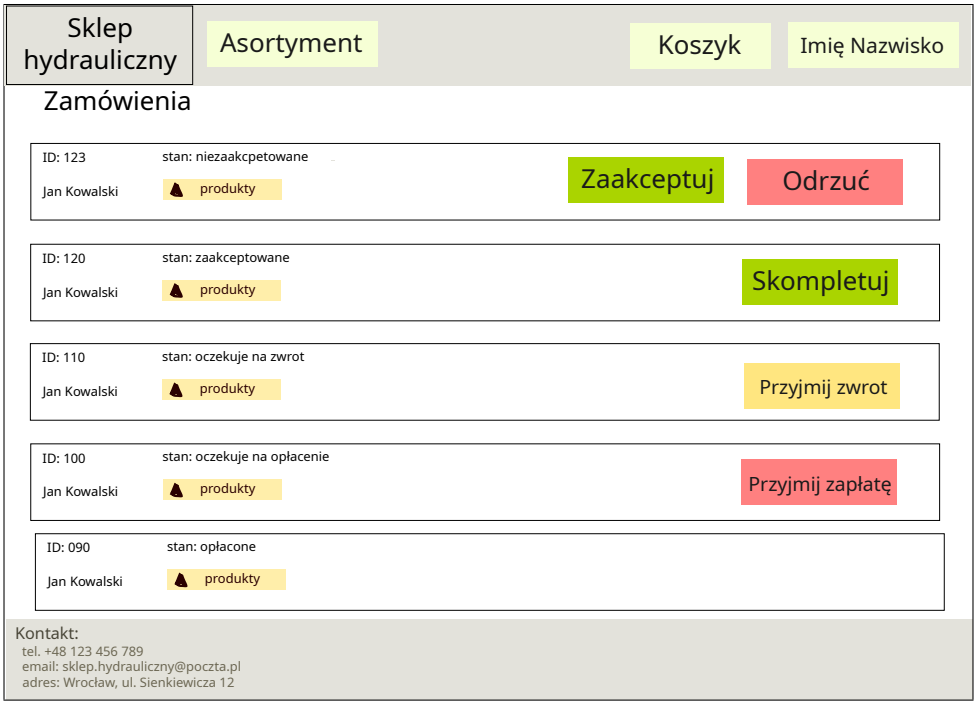

Rysunek 4.18 Ekran zarządzania zamówieniami

4.4.2 PU „Zarządzaj zamówieniami”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „zarządzaj zmówieniami”
- Warunki początkowe: Pracownik w dowolnym ekranie,
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Rozwinięcie uniwersalnego menu (imię i nazwisko w prawym górnym rogu).
  2. Wyświetlenie rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.
  3. Kliknięcie przycisku „zarządzaj zamówieniami”.
  4. Otwarcie ekranu zarządzania zamówieniami, patrz rysunek 4.18.
- Warunki końcowe: Otwarty ekran zarządzania zamówieniami. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.4.2, 4.4.2, 4.4.2 i 4.4.2.

PU „Zaakceptuj zamówienie”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku zatwierdzania zamówienia.
- Warunki początkowe: Pracownik w panelu zarządzania zamówieniami. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.2.

- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Dla zamówienia w stanie oczekującym na akceptację kliknięcie przycisku „Zaakceptuj".
- Przebieg alternatywny realizacji PU: pracownik klika przycisk produkty i następuje rozwinięcie tabeli z produktami. W sposób taki jak w tabelce na rysunku 4.9.
- Warunki końcowe: Nowe zamówienie zostaje zatwierdzone.

PU „Odrzuć zamówienie"

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku odrzucania zamówienia.
- Warunki początkowe: Pracownik w panelu zarządzania zamówieniami. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.2.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Dla zamówienia w stanie oczekującym na akceptację kliknięcie przycisku „Odrzuć".
- Przebieg alternatywny realizacji PU: pracownik klika przycisk produkty i następuje rozwinięcie tabeli z produktami. W sposób taki jak w tabelce na rysunku 4.9.
- Warunki końcowe: Nowe zamówienie zostaje odrzucone.

PU „Skompletuj zamówienie"

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Skompletuj" dla zamówienia oczekującego na skompletowanie.
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie zarządzania zamówieniami, patrz rysunek 4.18. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.2.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Dla zamówienia w stanie oczekującym na skompletowanie kliknięcie przycisku „Skompletuj".
  2. Otwarcie okna skompletowania zamówienia, patrz rysunek 4.16.
  3. W odpowiednich wierszach tabeli pracownik wpisuje ilości produktów, które są dostępne w magazynie.
  4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź" w celu zapisania zmian.
  5. Wyświetlenie komunikatu o powodzeniu operacji.

6. Zamówienie zmienia status na „oczekujące na odbiór”.

- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: pracownik klika przycisk „Anuluj” i zamyka okno skompletowania zamówienia.

- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: pracownik klika przycisk „Skompletuj" w oknie skompletowania zamówienia. Wtedy następuje automatyczne uzupełnienie kolumny skompletowanych produktów do poziomu zamówionych, lub maksymalnie do poziomu dostępnych w magazynie – czyli wszystkie produkty, które zostały zamówione, zostaną skompletowane. Pracownik może zmniejszyć tę wartość, ale nie może jej zwiększyć. Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie i nie pozwoli na wprowadzenie takiej wartości.

- Warunki końcowe: Zamówienie zmienia status na „oczekujące na odbiór”.

PU „Przyjmij zwrot”

- Aktor: Pracownik

- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Przyjmij zwrot” w zamówieniu, które zostało odebrane.

- Warunki początkowe: Pracownik w oknie zarządzania zamówieniami, patrz rysunek 4.18. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.2.


- Przebieg podstawowy realizacji PU:

  1. Kliknięcie przycisku „Przyjmij zwrot” w zamówieniu, które zostanie zwrócone.
  2. Otwarcie okna zwrotu zamówienia, patrz rysunek 4.10.
  3. Wypełnienie formularza zwrotu. Określenie ile produktów zostaje zwróconych.
  4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.
  5. Zamówienie zostaje zwrócone.

- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: pracownik klika przycisk „Anuluj” w oknie zwrotu. Wtedy zamówienie nie zostanie zwrócone, a pracownik wróci do widoku zamówień.

- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: pracownik klika przycisk „Zwróć”, wtedy następuje automatyczne uzupełnienie kolumny zwróconych produktów do poziomu skompletowanych – czyli wszystkie produkty, które zostały skompletowane w zamówieniu, zostaną zwrócone. Pracownik może zmniejszyć tę wartość, ale nie może jej zwiększyć. Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie i nie pozwoli na wprowadzenie takiej wartości.

- Warunki końcowe: zamówienie zostaje zwrócone.

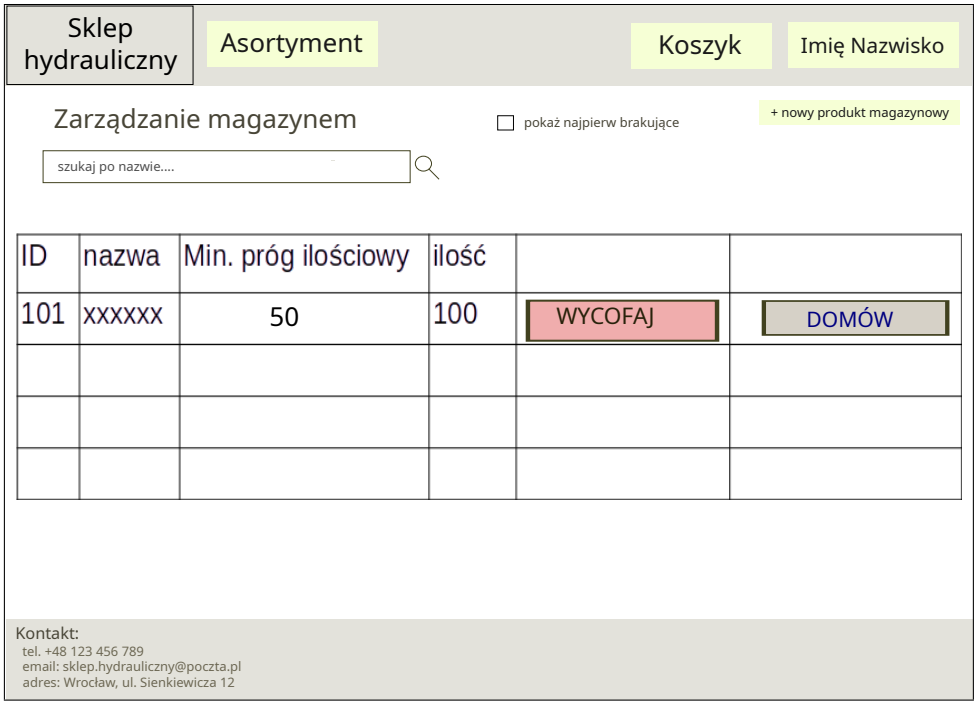

Rysunek 4.19 Ekran edycji stanu magazynowego

PU „Przyjmij zapłatę”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „Przyjmij zapłatę” w zamówieniu, które zostało odebrane.
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie zarządzania zamówieniami, patrz rysunek 4.18. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.2.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „Przyjmij zapłatę” w zamówieniu, które zostanie opłacone.
  2. Zamówienie zostaje opłacone.
- Warunki końcowe: zamówienie zostaje opłacone.

4.4.3 PU „Edytuj stan magazynowy”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „zarządzaj magazynem”.
- Warunki początkowe: Pracownik w dowolnym ekranie.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:



Rysunek 4.20 Formularz danych produktu.

1. Rozwinięcie uniwersalnego menu (imię i nazwisko w prawym górnym rogu).
2. Wyświetlenie rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.
3. Kliknięcie przycisku „zarządzaj magazynem".
4. Otwarcie widoku edycji stanu magazynowego, patrz rysunek 4.19.

- Warunki końcowe: pracownik w ekranie zarządzania magazynem. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.4.3, 4.4.3, 4.4.3 i 4.4.3.

PU „Domów produkty"

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „domów".
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie zarządzania magazynem, patrz rysunek 4.19. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. Kliknięcie przycisku „domów" w wierszu produktu, który ma być domówiony.
2. Otwarcie formularza domówienia produktu, patrz rysunek 4.22.
3. Wpisanie ilości produktów, które mają być domówione.
4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź".



Rysunek 4.21 Formularz danych produktu magazynowego.



Rysunek 4.22 Formularz domawiania produktu.

5. Produkt zostaje domówiony.

- Warunki końcowe: Zwiększony stan magazynowy produktu. Pracownik w oknie edycji zarządzania magazynem.
- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: Pracownik klika przycisk „Anuluj" i zamyka formularz domówienia produktu.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: Pracownik nie wypełnia formularza poprawnie i klika przycisk „Zatwierdź". Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie.
- Przebieg alternatywny 3. realizacji PU: Wpisanie wartości ujemnej w formularzu domówienia produktu. Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie.

PU „Wycofaj produkty"

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „wycofaj".
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie zarządzania magazynem, patrz rysunek 4.19. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „wycofaj" w wierszu produktu, który ma być wycofany.
  2. Produkt zostaje wycofany z magazynu.
- Przebieg alternatywny realizacji PU: jeżeli ilość produktów w magazynie jest większa od 0, to aplikacja wyświetli komunikat o błędzie.
- Warunki końcowe: Pozycja magazynowa ma zmieniony status aktywności.

PU „Dodaj nowe produkty"

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku „nowy produkt magazynowy".
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie edycji stanu magazynowego. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „nowy produkt magazynowy".
  2. Otwarcie formularza dodawania nowego produktu magazynowego, patrz rysunek 4.20.
  3. Wypełnienie formularza danymi nowego produktu.

4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.

- Przebieg alternatywny 1. realizacji PU: Pracownik klika przycisk „Anuluj” i zamyka formularz dodawania nowego produktu.
- Przebieg alternatywny 2. realizacji PU: Pracownik nie wypełnia formularza poprawnie i klika przycisk „Zatwierdź”. Wtedy aplikacja wyświetli komunikat o błędzie.
- Przebieg alternatywny 3. realizacji PU: Pracownik nie klika przycisku „Zatwierdź” i zamyka formularz dodawania nowego produktu.

1. Kliknięcie przycisku „nowy produkt”.
2. Otwarcie formularza dodawania nowego produktu, patrz rysunek 4.20.
3. Pracownik wprowadza dane nowego produktu.
4. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.
5. Produkt zostaje dodany do bazy danych.
6. Pracownik wraca do poprzedniego widoku, patrz rysunek 4.19.
7. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź”.
8. Dodanie nowego produktu magazynowego do bazy danych.

- Warunki końcowe: Dodany nowy produkt magazynowy.

PU „Edytuj minimalny próg ilościowy”

- Aktor: Pracownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „edytuj progi”.
- Warunki początkowe: Pracownik w oknie edycji stanu magazynowego, patrz rysunek 4.19. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.4.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. Wpisanie nowej wartości minimalnego progu ilościowego w wierszu produktu, który ma być edytowany.

- Warunki końcowe: Edytowany minimalny próg ilościowy produktu.


4.5 Przypadki użycia dla kierownika

4.5.1 PU „Nadaj/odbierz rolę pracownika”

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „nadaj uprawnienia pracownicze” lub „odbierz uprawnienia pracownicze”.
- Warunki początkowe: Kierownik w ekranie zarządzania użytkownikami, patrz rysunek 4.15.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „nadaj uprawnienia pracownicze” lub „odbierz uprawnienia pracownicze” przy żądanym użytkowniku.
  2. Obsługa procesu przez aplikację.
- Warunki końcowe: Kierownik w ekranie wyszukiwania użytkownika, użytkownik ze zmienioną rolą pracowniczą.

4.5.2 PU „Nadaj/odbierz rolę kierownika”

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku „nadaj uprawnienia kierownicze” lub „odbierz uprawnienia kierownicze”.
- Warunki początkowe: Kierownik w ekranie zarządzania użytkownikami, patrz rysunek 4.15.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Kliknięcie przycisku „nadaj uprawnienia kierownicze” lub „odbierz uprawnienia kierownicze” przy żądanym użytkowniku.
  2. Obsługa procesu przez aplikację.
  3. Wyświetlenie informacji o powodzeniu operacji.
- Przebieg alternatywny realizacji PU: W przypadku cofania uprawnień kierowniczych możliwe jest, że po wykonaniu tej operacji w systemie nie pozostanie żaden kierownik. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, wtedy aplikacja w punkcie 3. realizacji PU zostanie wyświetlony komunikat o powodzie odrzucenia operacji.
- Warunki końcowe: Kierownik w ekranie wyszukiwania użytkownika, użytkownik ze zmienioną rolą pracowniczą.

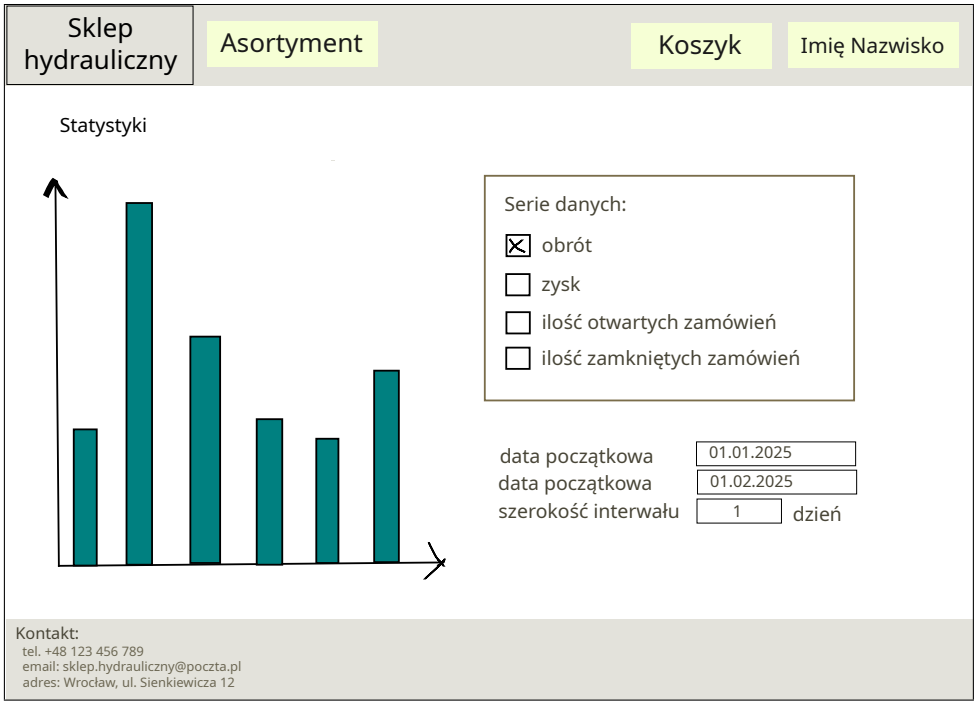

Rysunek 4.23 Okno generowania statystyk.

4.5.3 PU „Generuj statystyki dla sklepu w określonym czasie”

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku generowania statystyk
- Warunki początkowe: Kierownik w dowolnym ekranie.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Rozwinięcie uniwersalnego menu (imię i nazwisko w prawym górnym rogu).
  2. Wyświetlenie rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.
  3. Kliknięcie przycisku „GENERUJ STATYSTYKI”.
  4. Otwarcie okna generacji statystyk, patrz rysunek 4.23.
  5. Wybór opcji serii danych.
  6. Wybór początku i końca wizualizowanego przedziału czasu, wraz z wyborem długości interwału/szerokości pojedynczego paska histogramu.
- Warunki końcowe: Kierownik w oknie generowania statystyk, wygenerowany histogram. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.5.3, 4.5.3, 4.5.3 i 4.5.3.

PU „Całkowity zysk”

- Aktor: Kierownik


- Zdarzenie inicjujące: Zaznaczenie opcji dodania serii całkowitego zysku na histogramie,
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generacji statystyk. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Zaznaczenie opcji „Całkowity zysk" w podmenu „serie danych", patrz rysunek 4.23.
- Warunki końcowe: Generacja statystyk całkowitego zysku.

PU „Ilość otwartych zamówień"

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Zaznaczenie opcji dodania serii ilości otwartych zamówień na histogramie,
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generacji statystyk. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Zaznaczenie opcji „Ilość otwartych zamówień" w podmenu „serie danych", patrz rysunek 4.23.
- Warunki końcowe: Generacja statystyk ilości otwartych zamówień.

PU „Całkowity obrót"

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Zaznaczenie opcji dodania serii całkowitego obrotu na histogramie,
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generacji statystyk. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Zaznaczenie opcji „Całkowity obrót" w podmenu „serie danych", patrz rysunek 4.23.
- Warunki końcowe: Generacja statystyk całkowitego obrotu.

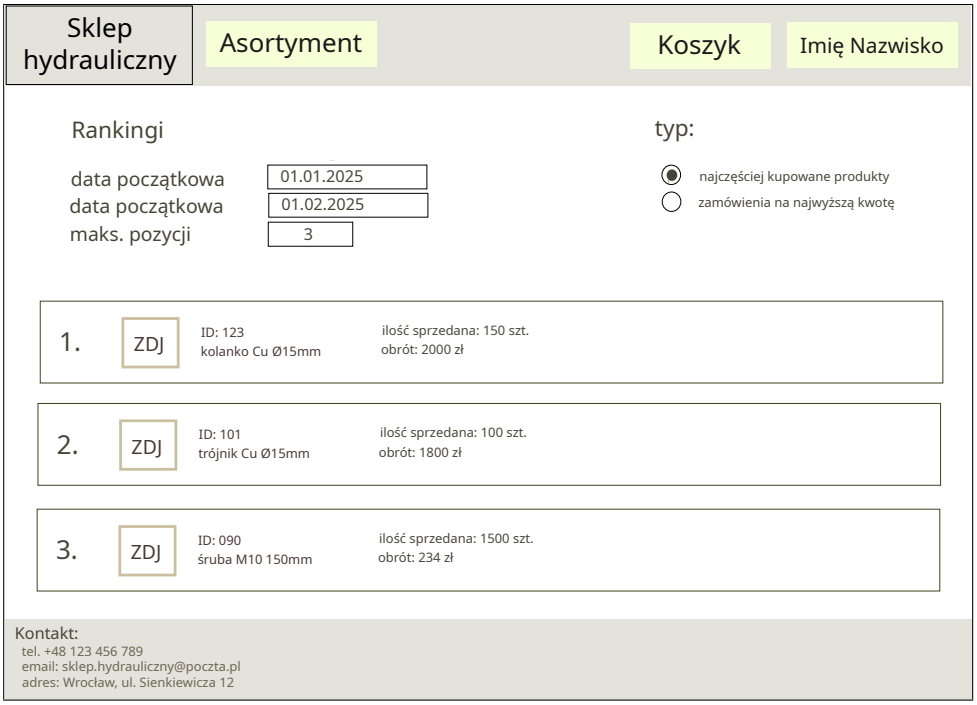

Rysunek 4.24 Ono generowania rankingów

PU „Ilość zamkniętych zamówień”

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Zaznaczenie opcji dodania serii ilości zamkniętych zamówień na histogramie,
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generacji statystyk. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.3.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Zaznaczenie opcji „Ilość zamkniętych zamówień” w podmenu „serie danych”, patrz rysunek 4.23.
- Warunki końcowe: Generacja statystyk ilości zamkniętych zamówień.

4.5.4 PU „Generuj rankingi”

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku generowania rankingów
- Warunki początkowe: Kierownik w dowolnym ekranie.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:
  1. Rozwinięcie uniwersalnego menu (imię i nazwisko w prawym górnym rogu).

2. Wyświetlenie rozwijanego menu, patrz rysunek 4.11.
3. Kliknięcie przycisku „GENERUJ RANKINGI".
4. Otwarcie okna generacji statystyk, patrz rysunek 4.24.
5. Wybór opcji.
6. Wyświetlenie rankingu.

- Warunki końcowe: Kierownik w oknie generowania rankingów, wygenerowany ranking. Można kontynuować dalsze przypadki użycia opisane w sekcjach 4.5.4 i 4.5.4.

PU „Zamówienia na najwyższą kwotę"

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Wybór opcji zamówień na najwyższą kwotę.
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generowania rankingów. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. Zaznaczenie odpowiedniej opcji 4.24.
2. Wybór daty początkowej i końcowej.
3. Wybór ilości pozycji w rankingu.
4. Wyświetlenie rankingu.

- Warunki końcowe: Kierownik w oknie generowania rankingów, wygenerowany ranking.

PU „Najczęściej kupowane produkty"

- Aktor: Kierownik
- Zdarzenie inicjujące: Wybór opcji najczęściej kupowanych produktów
- Warunki początkowe: Kierownik w oknie generowania rankingów. Kontynuacja PU opisanego w sekcji 4.5.4.
- Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. Zaznaczenie odpowiedniej opcji 4.24.
2. Wybór daty początkowej i końcowej.
3. Wybór ilości pozycji w rankingu.
4. Wyświetlenie rankingu.

- Warunki końcowe: Kierownik w oknie generowania rankingów, wygenerowany ranking.