

Model Axelroda

Badanie wpływu homofilii na trwałość różnorodności kulturowej

Karol Garbaczewski, Szymon Goździkowski, Zofia Sopel, Sasza Tomczyk
Matematyka Stosowana, W13

18 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Główny problem przedstawiony w artykule Roberta Axelroda z 1997 roku pt. „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” jest zagadnienie: wiedząc, że większość ludzi upodabnia się do siebie podczas interakcji, to dlaczego cała ludzkość nie stała się jedną monokulturą. Axelrod proponuje model oparty na agentach i wielowymiarowych strukturach, twierdząc, że upodabnianie się sąsiadów paradoksalnie prowadzi do trwałego podziału na całkowicie odmienne obozy (globalne polaryzacje). Autor proponuje nowatorski model odmiennych od dotychczasowych, które ograniczają się tylko do jednej poszczególniej cechy.

1.1 Tło historyczne

W połowie lat 90. XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój Internetu, telewizji satelitarnej oraz globalnego handlu. Wielu socjologów i politologów wieszczyło szybki koniec różnorodności kulturowej - wchłonięte zostaną lokalne tradycje i obyczaje. Jednocześnie równolegle istniały na świecie trwałe konflikty o podłożu etnicznym i kulturowym np. wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie. Axelrod wykorzystał podejście z fizyki statystycznej (modele spinowe), gdzie zderzenie pojedynczych cząstek generuje stan całego układu.

2 Założenia modelu

Zgodnie z naturalnie dostrzeganą zależnością, jesteśmy skłonni wchodzić w interakcje chętniej z osobami podobnymi do nas - komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy agenci (jednostki) mają już ze sobą coś wspólnego. Takie zjawisko nazywane jest tytułową homofilią (z języka greckiego - przyjaźń do tego samego).

2.1 Konstrukcja

Axelrod formułuje kulturę jako wektor cech np. religia, podobny język, poglądy. Dla każdej cechy istnieje zestaw dopuszczalnych wariantów. Dla przykładu 8, 7, 2, 5, 4 oznacza, że kultura zakłada 5 cech, a każda ma 10 wariantów. Agenci rozmieszczeni są na siatce, mogą wchodzić w interakcje wyłącznie ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich obecnego podobieństwa kulturowego, czyli ilości wspólnych cech. Interakcja polega na wylosowaniu cechy, którą się różnią, i zmianie wariantu cechy wybranego agenta na wariant sąsiada, czyli asymilują.

Gdy dwaj sąsiedzi wchodzi w interakcję, ich podobieństwo rośnie, co zwiększa szansę na kolejne interakcje w przyszłości. System osiąga punkt stabilny, gdy każda para sąsiadujących ze sobą jednostek ma kulturowo albo całkowite prawdopodobieństwo, czyli kolejne interakcje nie


nie zmieniają albo w przeciwnym wypadku interakcje nie są już możliwe. Obserwujemy wtedy powstanie regionów wspólne kulturowo.

2.2 Schemat konstrukcji


1. Losowanie: Program wybiera losowo aktywnego agenta oraz jednego z jego sąsiadów.
2. Prawdopodobieństwo interakcji: agenci wejdą w interakcję w zależności od aktualnego podobieństwa kulturowego (np. dla 3 cech wspólnych na 5 prawdopodobieństwo wynosi 60%, a gdy brak wspólnych to nie dochodzi do interakcji).
3. Modyfikacja cechy: agent losowo przyjmuje jedną cechę sąsiada, czyli zwiększa podobieństwo kulturowe.

3 Statystyczne zmiany parametrów


3.1 Model standardowy

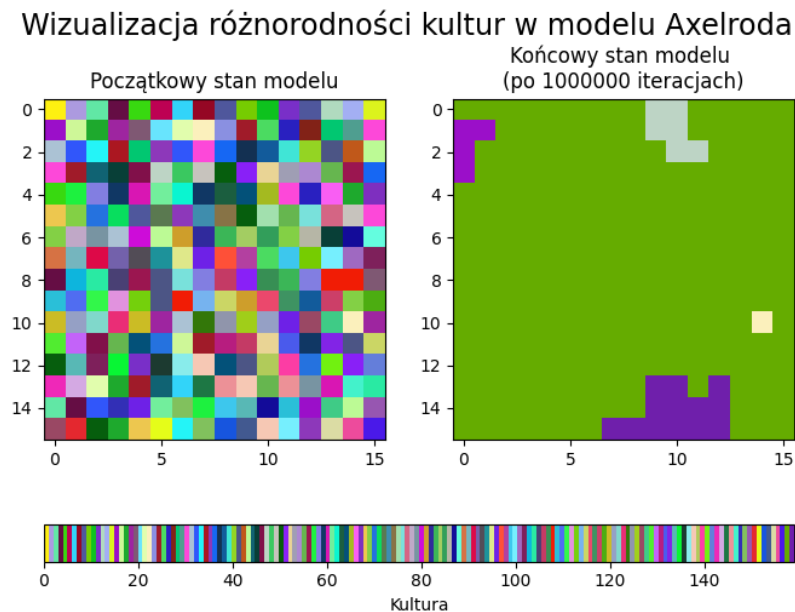


Rysunek 1: Stan stabilny, układ zbiegł do punktów wspólnych kulturowo.

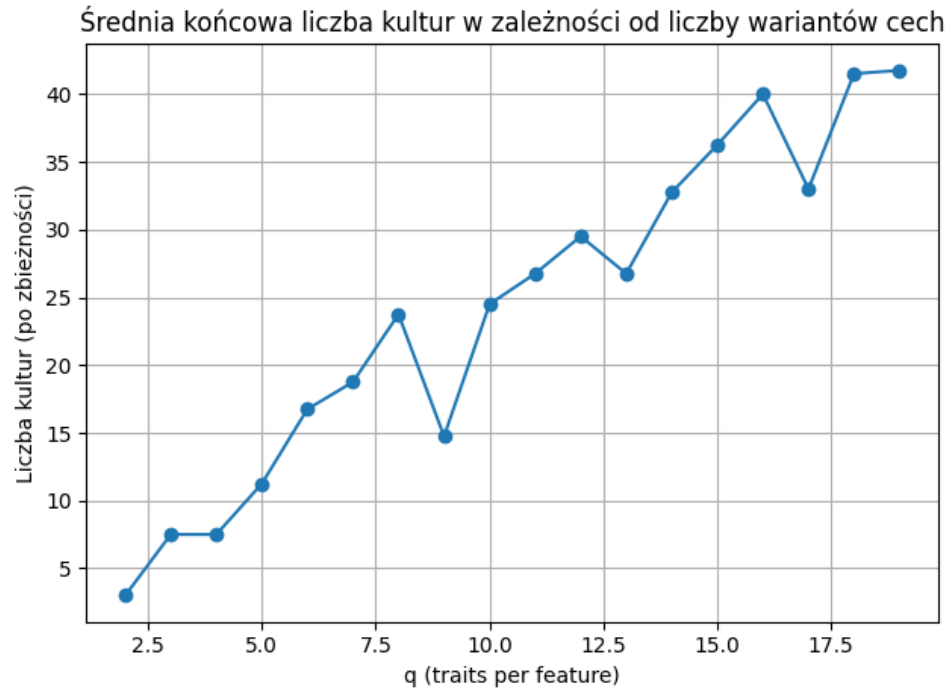


Rysunek 2: więcej wariantów cech więcej kultur

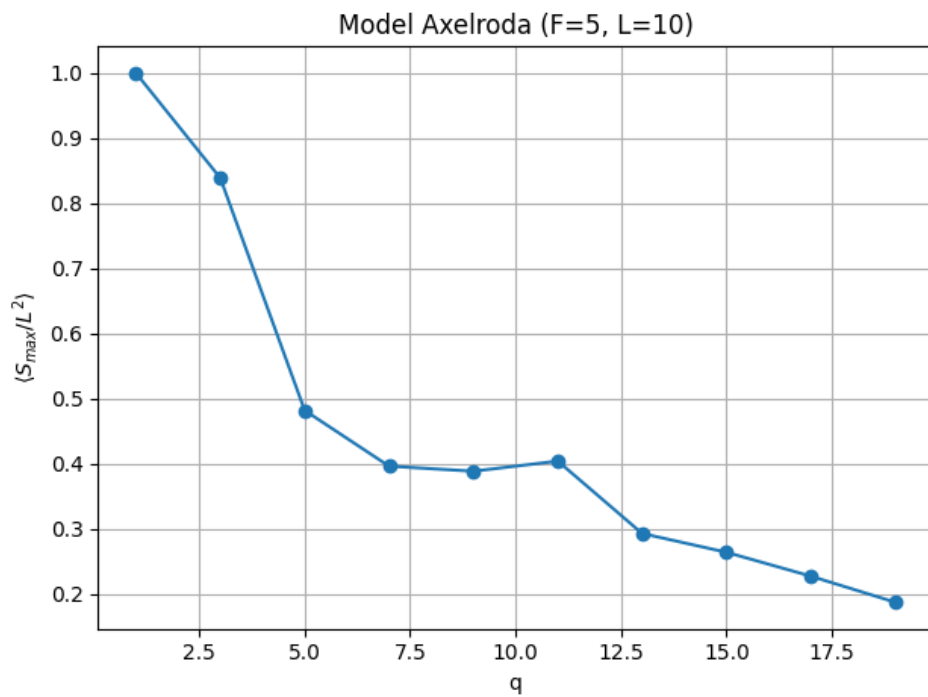

Rysunek 3: spadkowa im więcej trade tym mniejszy największy region

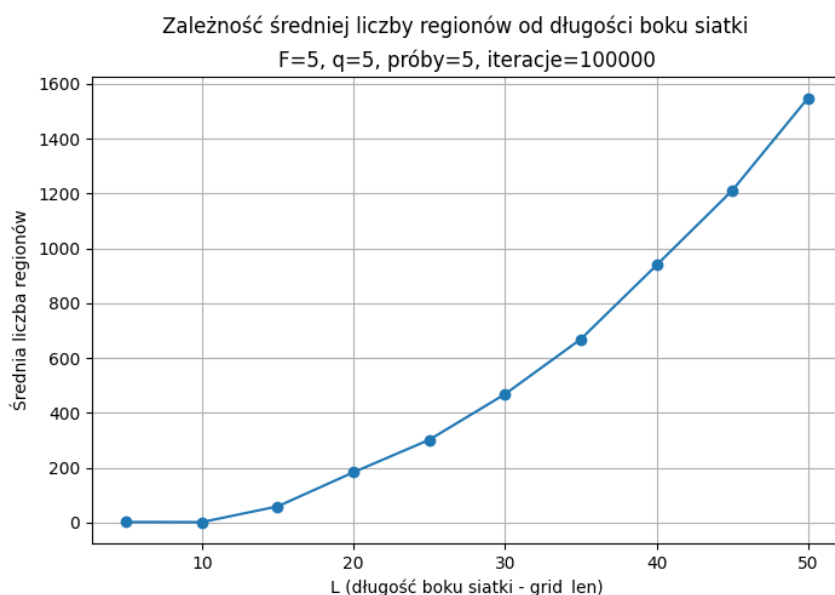

Rysunek 4: dłuższy więcej siatka więcej regionow

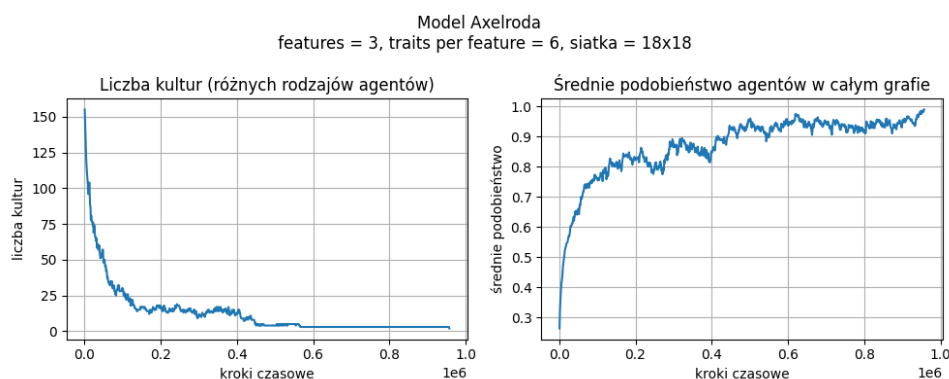

Rysunek 5: więcej czasu to mniej kultur asymilacja


3.2 Rozszerzenie modelu

Pomysłem na rozwinięcie funkcjonalności modelu jest zmiana sposobu, w jaki członkowie kultur (agenci) są ze sobą połączeni. W standardowym modelu przedstawionym przez Axelroda łączymy agentów na krzyż, tj. agent jest połączony z agentem z lewej, prawej, u góry i na dole. Agenci znajdujący się na brzegu siatki mają natomiast o jednego mniej sąsiada, a Ci w rogach mają w szczególności tylko dwóch.


W celu zwiększenia przepływu kulturowego ustalamy sąsiedztwo o promieniu 1. To oznacza, że włączamy do sąsiedztwa każdy kierunek, również ukośny. Dla agentów wewnątrz siatki oznacza to 8 agentów sąsiadujących. Sąsiedztwo tworzy wtedy kwadrat 3×3 . Nazwiemy ten rodzaj sąsiedztwa *extended*.

Innym pomysłem jest zadbanie o to, aby agenci na brzegach macierzy nie byli poszkodowani mniejszą liczbą sąsiadów. Dochodzimy do tego poprzez połączenie agenta z jednego brzegu z agentem z brzegu przeciwnego. W praktyce, agent na lewym brzegu jest połączony z agentem tego samego wiersza na prawym brzegu, a np. agent w lewym górnym rogu jest połączony z agentem w prawym dolnym rogu. Sąsiedztwo takie nazwiemy *toroidal*, jako przypominające wzięcie brzegów macierzy i połączenie ich jak torusa.

Sprawdziliśmy i porównaliśmy symulacyjnie, jak ma się sprawa zbieżności i liczby regionów dla różnych sąsiedztw. 1. extended > toroidal > standard 2. inaczej JAKI POWOD SPEKULACJA

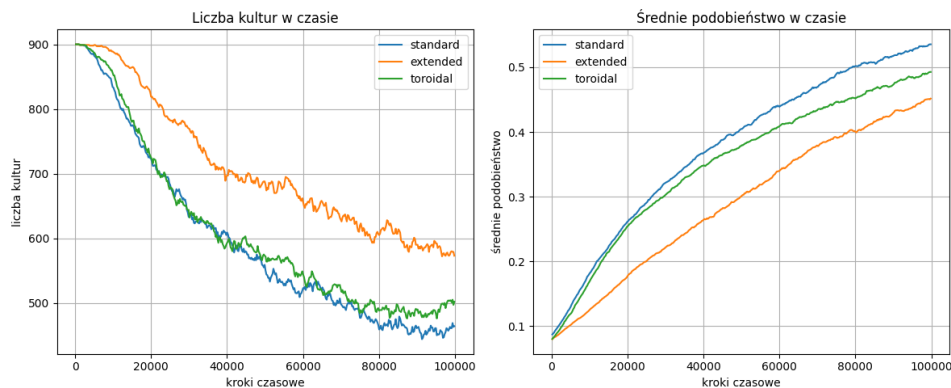

Rysunek 6: PIERWSZA SYM

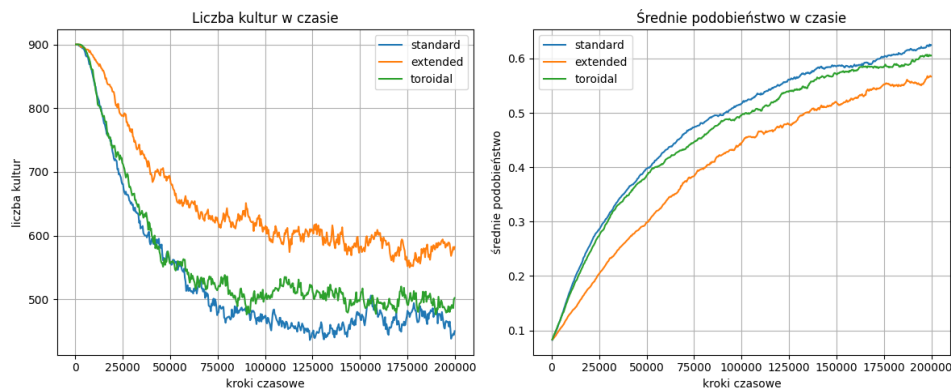

Rysunek 7: DRUGA SYM

4 Wnioski

intuicja to słabe narzędzie funkcjonalne obserwacje nie łatwe! np 2 takie same praktyki w kulturze nie oznacza że i ta mniej częsta znika

wspólne np z powodu geografii cechy tworzą się obok siebie wcale nie oznacza że te cechy wspólne są ze sobą związane

duże terytoria mają a mniej stabilnych regionów niż te średnie

SOLOMON wyspy tam małe wyspy mają jeden język a większe mają więcej

przyszłe zmiany

interakcje niezależne od geograficznej odległości

4.1 Analiza trudności

wklejone / zmienienie składnie by było słiczne -. zosia trudne na pewno było żeby to w całości tak miało ręce i nogi, żeby różne metody nie kłóciły się ze sobą i nie psuły nawzajem wyników a przeprowadzanie symulacji nie zmieniało nieodwracalnie badanego układu, tylko żeby można było do niego wrócić wykres z kolorami też był problematyczny, ale udało się zrobić, żeby na obu

wykresach te same kolory reprezentowały te same kultury Karol Ja myśle że trudne i nowe dla mnie było zaprojektowanie klasy i rozwijanie klasy w kilka osob, bo jednak trzeba było rozumieć pomysły które druga osoba zaimplementowała. Więc myśle ze taka kwestia koło organizacyjna.

Z łatwych rzeczy fajnie się implementowało samą podstawę modelu klasy agent i model. Bardzo przyjemne szybko można było zacząć bawić się dynamiką modelu nawet bez plotów.

- Wyniki symulacji są, w naszej ocenie, naprawdę intuicyjne. Mimo dużej losowości modelu, łatwo przewidzieć jak zmiana parametrów wpływa na szybkość zbiegania czy liczbę skryzalizowanych regionów kulturowych. Łatwo było również przewidzieć jak rozszerzenie modelu o więcej sąsiadów daje większe możliwości wymiany kulturowej, a więc szybsze ujednolicenie.
- Największą trudnością w implementacji w Pythonie okazała się optymalizacja.

5 Podział pracy w grupie

- Sasza T., Karol G. -> implementacja modelu w języku programowania "Python", programowanie obiektowe agentów, stworzenie funkcji symulacji, tworzenie wykresów w "Matplotlib", aspekt programistyczny
- Szymon Gż., Zofia S. -> merytoryczne interpretacja danych z artykułu, symulowanie wyników na podstawie parametrów, aspekt humanistyczny przygotowania raportu w L^AT_EX

6 Bibliografia

„The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” Roberta Axelrod 97

dział????????????????

Dokument powinien zawierać:

- Zwięzły opis zaimplementowanego modelu.
- Wyniki w formie wykresów (optymalnie dwa): zestawienie wyniku odtworzonego z publikacji z nowym wynikiem uzyskanym po modyfikacji modelu.
- Wnioski i przemyślenia:

b) ciekawostki (przede wszystkim zaskakujące zachowania modelu, ale również inne nieoczekiwane aspekty realizacji Projektu),

c) subiektywna ocena tematu (co i dlaczego było interesujące bądź okazało się nudne),

d) podział pracy w grupie.