
Przed rozpoczęciem pracy należy uruchomić środowisko np. Visual Studio Code i uruchomić terminal.

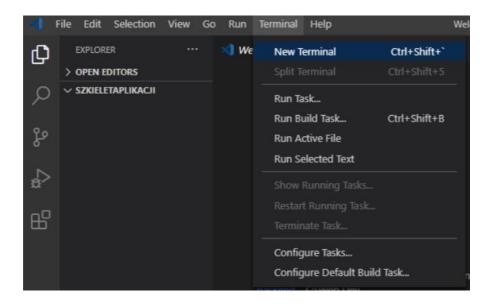

Aby zainicjalizować projekt należy przejść w terminalu do folderu w którym chcemy tworzyć projekt i skorzystać z polecenia npm init. (można wszystko przeklikać)

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE

PS C:\Web Dev\szkieletAplikacji> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (szkieletaplikacji)
```

Następnie należy zainstalować następujace pakiety:

- expess
- nodemailer
- node-localstorage
- mongoose
- jsonwebtoken
- jsdom
- eis
- dotenv
- bcrypt

Mozna to zrobic jednym poleceniem: npm i --save expess bcrypt dotenv ejs jsdom jsonwebtoken mongoose node-localstorage nodemailer