Lab 03

29.10.2026

Dostęp do serwera Linux przez SSH

Do połączenia potrzeba następujących danych:

- Serwer: 213.184.8.36
- Port: 22
- Login: `infs_nazwisko` + pierwsza litera imienia, np. `infs_nowakj`
- Hasło: imię pisane z małej litery, np. `jan`


Zmiana hasła

Po zalogowaniu na serwer wykonaj polecenie:

```
passwd
```

Dostęp do MySQL

Korzystając z MySQL Workbench utwórz nowe połączenie. Jako metodę połączenia wybierz: `Standard TCP/IP over SSH`.

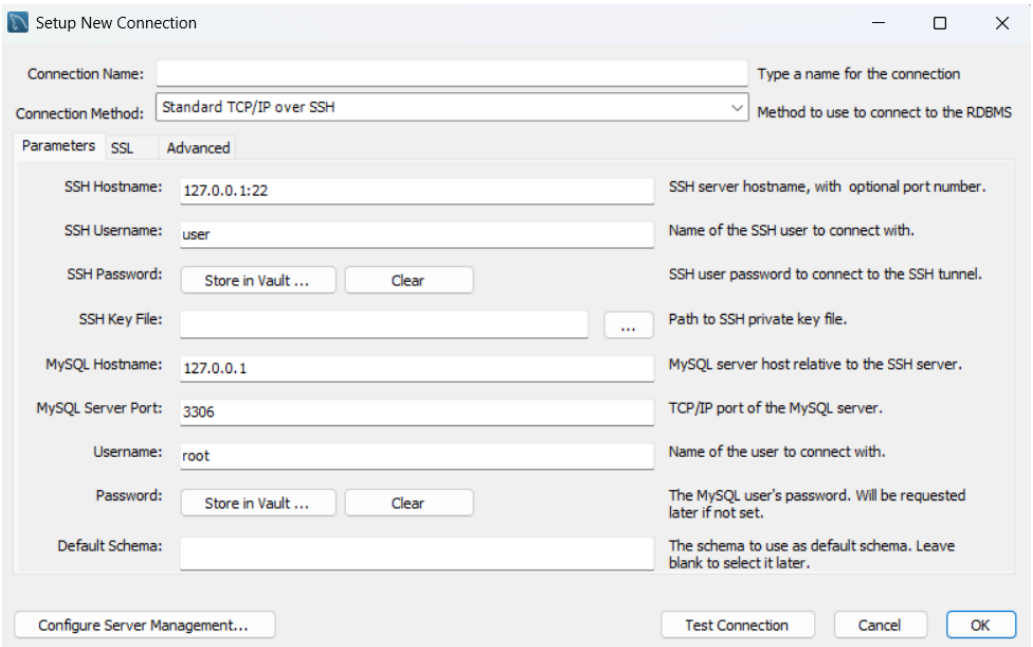

Następnie uzupełnij pozostałe parametry:

SSH Hostname: 213.184.8.36
SSH Username: np. `infs_nowakj`
MySQL Hostname: 127.0.0.1
MySQL Server Port: 3306
Username: np. `infs_nowakj`

Kliknij Test Connection, a następnie zapisz połączenie, jeśli test zakończył się powodzeniem. Logując się do MySQL jako hasło użyj **BaZy_2662_!**

Podstawowe komendy

SHOW DATABASES;	- wyświetlanie wszystkich dostępnych dla użytkownika baz danych
`USE database_name;`	- wejście do bazy
SHOW TABLES;	- pokazuje wszystkie tabele w wybranej bazie
DESC nazwa_tabeli;	- pokazuje jak stworzona jest tabela

Zmiana hasła do MySQL

ALTER USER ‘infs_nowak’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘noweTrudneHaslo’;