PRZEDMIOT: Systemy baz danych

KLASA: 2A gr. 2

Tydzień 1 Lekcja 1,2

Temat: Definicja Baz Danych. Powtórzenie terminów tabele, rekordy, pola. Relację między tabelami: 1:1, 1:N, N:M. Polecenie Order By. Nadawanie, odbieranie uprawnień (GRANT, REVOKE). Pojęcie CRUD

Definicja bazy danych i jej znaczenie:

Definicja bazy danych:

Baza danych to cyfrowy, uporządkowany zbiór informacji, zapisany i przechowywany w sposób ustrukturyzowany, który umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie, pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych.

Znaczenie bazy danych:

- **Przechowywanie danych** umożliwia gromadzenie dużych ilości informacji w jednym miejscu.
- **Szybki dostęp i wyszukiwanie** dzięki językom zapytań (np. SQL) można błyskawicznie znaleźć potrzebne dane.
- Relacje i spójność pozwala łączyć dane ze sobą (np. klient ↔ zamówienia),
 zachowując integralność.
- **Wielu użytkowników** umożliwia jednoczesną pracę wielu osób/ aplikacji z tymi samymi danymi.
- **Bezpieczeństwo** zapewnia mechanizmy kontroli dostępu i ochrony przed utratą danych.
- Aktualność zmiany wprowadzane w jednym miejscu są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników.
- **Uniwersalność** używane w niemal każdej dziedzinie (bankowość, handel, medycyna, edukacja, serwisy internetowe).

Bazy danych można podzielić według sposobu organizacji i przechowywania danych:

•	1. Bazy relacyjne (RDB – Relational Database)□ Najpopularniejszy typ.
	☐ Dane są przechowywane w tabelach (wiersze = rekordy, kolumny = pola).
	\square Tabele są powiązane kluczami (np. użytkownik $ ightarrow$ zamówienia).
	□ Do zarządzania używa się języka SQL.
	☐ Przykłady: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server.
•	2. Bazy nierelacyjne (NoSQL)
	☐ Dane przechowywane w innych formach niż tabele.
	□ Rodzaje/modele:
	 Dokumentowe dane przechowywane w formie dokumentów (np. JSON, BSON, XML).
	 Grafowe - dane są przechowywane w postaci grafu (Neo4j – dane jako grafy),
	 ✓ Klucz–wartość - dane przechowywane jako para: klucz →
	wartość.(Redis, DynamoDB),
	 Kolumnowe - dane zapisane w kolumnach zamiast wierszy
	(odwrotnie niż w SQL)(Cassandra, HBase).
•	3. Bazy obiektowe
	☐ Dane przechowywane jako obiekty (tak jak w programowaniu obiektowym).
	☐ Mogą przechowywać nie tylko liczby i tekst, ale także multimedia czy złożone
	struktury.
	☐ Przykład: db4o, ObjectDB.
•	4. Bazy obiektowo-relacyjne
	☐ Hybryda relacyjnych i obiektowych.
	☐ Dane przechowywane są w postaci obiektów
	☐ Obsługują tabele, ale także bardziej złożone typy danych.
	☐ Przykład: PostgreSQL, Oracle.
•	5. Bazy hierarchiczne
	☐ Dane są zorganizowane w strukturę drzewa (rodzic–dziecko).
	☐ Każdy rekord ma jeden nadrzędny i wiele podrzędnych.
	☐ Szybki dostęp, ale trudne do modyfikacji, mało elastyczne.
	☐ Przykład: IBM IMS (starsze systemy bankowe).

5. Bazy sieciowe

		Dane zorganizowane w strukturze przypominającej sieć lub graf – rekordy mogą mieć wielu rodziców i wielu potomków.
		Stanowią one rozwinięcie modelu hierarchicznego
		Pozwalają na reprezentację danych, gdzie jeden element może być powiązany z wieloma innymi elementami , a te z kolei mogą być
		powiązane z wieloma kolejnymi elementami , tworząc złożoną, grafową strukturę.
		Przykład: IDS (Integrated Data Store).
•	6.	Bazy rozproszone
		Dane nie są przechowywane w jednym miejscu (na jednym serwerze), tylko
		rozsiane po wielu komputerach/serwerach, często w różnych
		lokalizacjach geograficznych.
		Łatwo dodać nowe serwery, gdy rośnie liczba danych.
		Dane są podzielone na części i każda część jest przechowywana na innym
		serwerze pp. użytkownicy A–M są na serwerze 1, a N–Z na serwerze 2.

Omówienie podstawowych koncepcji: tabele, rekordy, pola

📌 1. Tabela

To główna struktura w relacyjnej bazie danych. Można ją porównać do arkusza w Excelu – ma wiersze i kolumny. Każda tabela przechowuje dane dotyczące jednego typu obiektów.

→ Przykład: Tabela Studenci przechowuje informacje o studentach.

2. Rekord (wiersz, ang. row/record)

Pojedynczy wiersz w tabeli. Odpowiada jednej jednostce danych (np. jednemu studentowi). Składa się z pól (kolumn).

← Przykład rekordu w tabeli Studenci:

ID Imię Nazwisko Wiek Kierunek1 Anna Kowalska 21 InformatykaTen jeden wiersz to rekord opisujący Annę Kowalską.

📌 3. Pole (kolumna, ang. field/column)

To kolumna w tabeli, przechowująca określony typ danych.

Każde pole ma nazwę i jest określonego typu danych (np. liczba, tekst, data).

Imię – tekst, Nazwisko – tekst, Wiek – liczba całkowita, Kierunek – tekst.

Klucze

Klucz główny (Primary Key, PK)To unikalny identyfikator rekordu w tabeli.

Gwarantuje, że każdy wiersz można jednoznacznie odróżnić.

Kluczem głównym może być:

- ☐ liczba całkowita (np. ID = 1, 2, 3...),
- ☐ unikalny kod (np. PESEL, NIP),

ID Imię Nazwisko Wiek1 Anna Kowalska 21

Tutaj ID jest kluczem głównym.

Klucz obcy (Foreign Key, FK)

To pole w tabeli, które wskazuje na klucz główny w innej tabeli.

Dzięki temu możemy powiązać dane między tabelami.



Tabela Zapisy (które kursy student wybrał) może mieć klucze obce: StudentID \rightarrow odwołanie do tabeli Studenci(ID), KursID \rightarrow odwołanie do tabeli Kursy(ID).

Podsumowanie w skrócie:

- ☐ **Relacyjna baza danych** dane w tabelach powiązane relacjami.
- ☐ **PK** unikalny identyfikator w tabeli.
- ☐ **FK** łączy jedną tabelę z drugą.

📌 3. Relacje między tabelami

1 Jeden do jednego (1:1)

Każdy rekord w jednej tabeli odpowiada dokładnie jednemu rekordowi w drugiej.

Tabela: Osoby

id_osoba	imie	nazwisko
1	Adam	Kowalski
2	Anna	Nowak
3	Patryk	Balicki

Tabela: Pesele

id_pesel	pesel	id_osoby
1	80010112345	1
2	92051267890	2
3	75032145678	3

2 Jeden do wielu (1:N)

Jeden rekord w tabeli A może mieć wiele rekordów w tabeli B. Ale rekord w tabeli B należy tylko do jednego w tabeli A.

Opis relacji

- Jeden nauczyciel może uczyć wiele przedmiotów.
- Ale jeden przedmiot ma przypisanego tylko jednego nauczyciela.

Tabela: Nauczyciele

id_nauczyciela	imie	nazwisko
1	Adam	Kowalski
2	Anna	Nowak
3	Patryk	Balicki

Tabela: Przedmioty

id_przedmiotu	nazwa	id_nauczyciela
1	Systemy Baz Danych	1
2	Matematyka	2
3	Fizyka	3
4	Chemia	1

3 Wiele do wielu (M:N)

Rekordy w tabeli A mogą być powiązane z wieloma rekordami w tabeli B i odwrotnie.

Przykład:

Uczniowie ↔ Przedmioty. Uczeń może zapisać się na wiele przedmiotów, a przedmiot może mieć wielu uczniów.

Rozwiązanie: Tabela Zapisy z polami: id_ucznia (FK do tabeli Uczniowie) id_przedmiotu (FK do tabeli Przedmioty). Trzeba pamiętać, że jednego ucznia nie można przypisać wiele razy do tego samego przedmiotu

Tabela: Uczniowie

id_ucznia	imie	nazwisko
1	Adam	Kowalski
2	Anna	Nowak
3	Patryk	Balicki

Tabela: Przedmioty

id_przedmiotu	nazwa
1	Systemy Baz Danych
2	Matematyka
3	Fizyka
4	Chemia

Tabela Zapisy (tabela pośrednia)

id_przedmiotu	id_ucznia
1	1
2	1
3	1
2	1
2	2
2	3
3	3
4	1

Podstawowe polecenia do sortowania

★ ORDER BY

```
SELECT nazwisko, imie
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko ASC; -- rosnąco
SELECT nazwisko, imie
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko DESC; -- malejąco
```

📌 Sortowanie po wielu kolumnach

```
SELECT nazwisko, imie, pensja
FROM pracownicy
ORDER BY nazwisko ASC, pensja DESC;
```

← Najpierw sortuje po nazwisku rosnąco, a w ramach tego – po pensji malejąco.

★ Sortować można po **numerach kolumn** (niezalecane, ale działa):

```
SELECT nazwisko, imie
FROM pracownicy
ORDER BY 2 ASC, 4 DESC
```

Zarządzanie bezpieczeństwem bazy danych.

Definicje

- **GRANT służy do nadawania uprawnień** użytkownikom bazy danych (np. prawa do odczytu, zapisu, aktualizacji, usuwania, tworzenia tabel).
- REVOKE służy do odbierania wcześniej nadanych uprawnień.

Składnia

Nadawanie uprawnień (GRANT)

```
GRANT <uprawnienia>
ON <nazwa_bazy_danych>.<nazwa_tabeli>
TO <nazwa_uzytkownika>@<host>;
```

Odbieranie uprawnień (REVOKE)

```
REVOKE <uprawnienia>
ON <nazwa_bazy_danych>.<nazwa_tabeli>
FROM <nazwa_uzytkownika>@<host>;
```

★ CRUD

CRUD to skrót od angielskich słów:

- **C Create** → tworzenie nowych rekordów (np. INSERT)
- **R Read** → odczytywanie danych (np. SELECT)
- **U Update** → aktualizowanie istniejących rekordów (np. UPDATE)
- **D Delete** → usuwanie rekordów (np. DELETE)

📌 Odpowiedniki w SQL

- **Create** → INSERT INTO uczniowie (...) VALUES (...)
- **Read** → SELECT * FROM uczniowie
- **Update** → UPDATE uczniowie SET klasa='3B' WHERE id=1
- **Delete** → DELETE FROM uczniowie WHERE id=1

Tydzień 2 Lekcja 3

Temat: Struktura Bazy Danych MySQL

Schemat bazy danych to struktura i organizacja bazy danych, która definiuje jej tabele, pola, relacje, ograniczenia i typy danych. Organizacja baz danych może się różnić od siebie.

MySQL ma silnik InnoDB.

InnoDB zarządza danymi na własny sposób, korzystając z **tablespace** (**przestrzeni tabel**), które są fizycznymi plikami na dysku. W ich wnętrzu dane są przechowywane w postaci stron (ang. *pages*) i segmentów.

+
TABLESPACE (npibd / ibdata1)
SEGMENT DANYCH (indeks klastrowany = PRIMARY KEY)
Extent #1 (1 MB) — Page (16 KB) → rekordy
Page (16 KB) → rekordy
— Extent #2 (1 MB) — Page (16 KB) → rekordy
SEGMENT INDEKSU POMOCNICZEGO (np. idx_nazwisko)
\sqsubseteq Extent #2 (1 MB) \longrightarrow Page (16 KB) \rightarrow wezty B-Tree \sqsubseteq
SECMENT LINDO (dla sofania transaksii)
SEGMENT UNDO (dla cofania transakcji)
— Extent #1 (1 MB) — Page (16 KB) → wpisy UNDO
L
[inne segmenty/metadane; wolne extenty do przydziału]

```
Tablespace (np. .ibd)
         Extent 1 (1 MB)
| Page (16 KB) | Page (16 KB) | ...
| Rekordy tabeli | Indeksy
| (wiersze) | (np. PRIMARY KEY)|
           Extent 2 (1 MB)
| Page (16 KB) | Page (16 KB) |
| Rekordy tabeli | Undo log / Meta |
            Extent 3 (1 MB)
```

Gdzie fizycznie są dane tabeli w InnoDB?

1. W pliku tablespace:

- jeśli masz innodb_file_per_table=ON (domyślnie) → każda tabela ma własny plik .ibd,
- jeśli innodb_file_per_table=OFF → wszystkie tabele są w system tablespace (ibdata1).

Rodzaje przestrzeni tabel:

- **System tablespace** główna przestrzeń tabel (zwykle ibdata1) zawierająca metadane, UNDO logi, i ewentualnie dane tabel, jeśli nie korzystasz z trybu "file-per-table".
- **File-per-table tablespace** osobny plik .ibd dla każdej tabeli (jeśli włączone innodb_file_per_table=ON).
- **Temporary tablespaces** dla tabel tymczasowych.
- **Undo tablespaces** do przechowywania danych potrzebnych przy cofnięciu transakcji.

Extent

- **Extent** = blok ciągłych stron (*pages*).
- Rozmiar: **1 MB = 64 strony po 16 KB**.
- Extent to czysto fizyczne pojęcie sposób zarządzania przestrzenią w tablespace.
- Extenty są jednostką, którą InnoDB rezerwuje i przydziela tabelom lub indeksom.
- 👉 Możesz to porównać do "klocka" miejsca na dysku.

Segment

- **Segment** = logiczna struktura w InnoDB, zbudowana z extentów.
- Segmenty są używane do przechowywania różnych rzeczy, np.:
 - segment danych (rekordy tabeli),
 - segment indeksów,
 - segment undo logu.
- Każda tabela w InnoDB ma co najmniej **2 segmenty**:
 - segment danych,
 - segment indeksu klastrowanego (PRIMARY KEY).
- ← Segment to bardziej "pojemnik logiczny", a extenty to jego fizyczne części.

Relacja segment ↔ extent

- Segment składa się z extentów.
- Extenty zawierają strony (pages).
- Strony zawierają rekordy, indeksy, itp.

Przykład różnej organizacji systemów baz danych:

W Oracle Blok (block) to Strona (page)

- Oracle
 - **Blok (Block)** = podstawowa jednostka przechowywania danych.
 - Rozmiar bloku w Oracle jest konfigurowalny (np. 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB).
 - W bloku są wiersze tabel, wpisy indeksów, nagłówki itd.
- InnoDB (MySQL)
 - **Strona** (**Page**) = podstawowa jednostka przechowywania danych.
 - Rozmiar strony jest prawie zawsze 16 KB (od MySQL 5.7 można zmienić, ale zwykle 16 KB).
 - W stronie są rekordy, sloty, metadane bardzo podobnie jak w bloku Oracle.

1. Tworzymy prostą tabelę

```
CREATE TABLE uczniowie (
   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   imie VARCHAR(50),
   nazwisko VARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;
```

← Co powstaje w .ibd?

- segment danych (dla clustered index = PK id),
- segment indeksu klastra.

Czyli minimum 2 segmenty.

• 2. Dodajemy nowy indeks

ALTER TABLE uczniowie ADD INDEX idx_nazwisko (nazwisko);

Powstaje nowy segment na ten indeks.

Teraz w pliku .ibd są 3 segmenty:

dane (clustered index),

- indeks klastra,
- dodatkowy indeks idx_nazwisko.

3. Dodajemy kolumnę typu LOB

ALTER TABLE uczniowie ADD COLUMN opis TEXT;

- ← Dla kolumny TEXT tworzony jest osobny segment LOB (Large Object).

 Teraz mamy 4 segmenty:
 - dane,
 - indeks klastra,
 - dodatkowy indeks,
 - segment LOB dla opis.

4. Tabela zaczyna rosnąć (np. milion rekordów)

```
INSERT INTO uczniowie (imie, nazwisko, opis)
SELECT 'Jan', 'Kowalski', REPEAT('x', 1000)
FROM generate_series(1, 1000000);
```

✓ Segmenty się nie zmieniają – dalej są 4.
Po prostu każdy segment dostaje więcej extentów (1 MB) i plik . ibd rośnie.

Tydzień 2 Lekcja 3

Temat: SQL JOINS, CONSTRAINT. Zastosowanie wyświetlania liczb porządkowych dla wszystkich wierszy ROW_NUMBER()

```
DROP TABLE Przedmioty;
DROP TABLE Osoby;
CREATE TABLE Osoby (
    osoba id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    imie VARCHAR(50) NOT NULL,
    nazwisko VARCHAR (50) NOT NULL
);
CREATE TABLE Przedmioty (
    przedmiot id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nazwa VARCHAR(100) NOT NULL,
    osoba id INT,
    CONSTRAINT fk przedmiot osoba FOREIGN KEY (osoba id)
REFERENCES Osoby (osoba id)
);
INSERT INTO Osoby (imie, nazwisko) VALUES
('Jan', 'Kowalski'),
('Anna', 'Nowak'),
('Piotr', 'Zieliński'),
('Kasia', 'Wiśniewska'),
('Patryk', 'Nowakowski');
INSERT INTO Przedmioty (nazwa, osoba id) VALUES
('Laptop', 1),
('Telefon', 1),
('Rower', 2),
('Ksiażka', 3),
('Plecak', 4),
('Kubek', null);
```

INNER JOIN - czyli wszystkie wspólne rekordy, bez NULL



select Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa from Osoby inner join Przedmioty on Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak

◆ **LEFT JOIN** - czyli wszystkie rekordy z lewej tabeli. W naszym przypadku lewa tabela to Osoby. Jeśli Osoba jest a nie ma dopasowania w tabeli Przedmioty również się wyświetli.



SELECT Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa FROM Osoby LEFT JOIN Przedmioty ON Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak
Patryk	Nowakowski	NULL

• **RIGHT JOIN** - czyli wszystkie rekordy z prawej tabeli. W naszym przypadku prawa tabela to Przedmioty. Jeśli Przedmiot nie ma dopasowania w tabeli Osoby również się wyświetli.



SELECT Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa FROM Osoby RIGHT JOIN Przedmioty ON Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak
NULL	NULL	Kubek

• FULL OUTER JOIN (LEFT JOIN, UNION, RIGHT JOIN) - czyli wszystkie rekordy z prawej i lewej tabeli połączone.

W MySQL nie ma instrukcji FULL OUTER JOIN. Jednak można wykonać ten mechanizm za pomocą połączenia poleceń right join, left join i UNION.



SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id


UNION

SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id;

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka

Kasia	Wiśniewska	Plecak
Patryk	Nowakowski	NULL
NULL	NULL	Kubek

• CROSS JOIN - łączy każdy wiersz z pierwszej tabeli z każdym wierszem z drugiej tabeli.

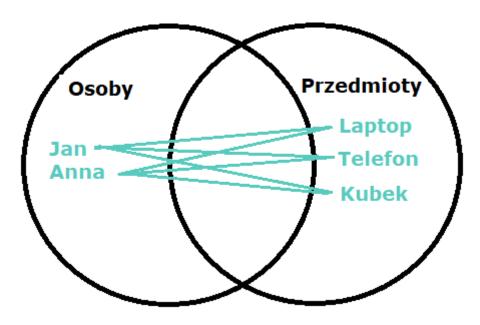

SELECT o.imie, p.nazwa FROM Osoby o CROSS JOIN Przedmioty p;

imie	nazwa
Jan	Laptop
Anna	Laptop
Piotr	Laptop
Kasia	Laptop
Patryk	Laptop

Jan Telefon

Anna Telefon

Piotr Telefon

Kasia Telefon

Patryk Telefon

Jan Rower

Anna Rower

Piotr Rower

Kasia Rower

Patryk Rower

Jan Książka

Anna Książka

Piotr Książka

Kasia Książka

Patryk Książka

Jan Plecak

Anna Plecak

Piotr Plecak

Kasia Plecak

Patryk Plecak

Jan Kubek


Anna Kubek

Piotr Kubek

Kasia Kubek

Patryk Kubek


 LEFT JOIN excluding INNER JOIN (LEFT JOIN wykluczający wiersze dopasowane) - na początku wykonuje zapytanie LEFT JOIN. Następnie filtruje wynik wyświetlając z lewej tabeli wartości nie mających dopasowania w tabeli prawej. Czyli w naszym przypadku z tabeli Osoby wyświetli wartości, które nie mają dopasowania

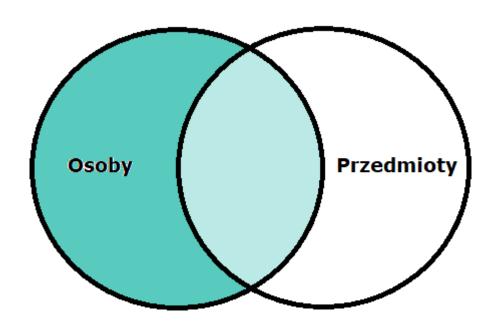

SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE p.osoba_id IS NULL;

imie	nazwisko	nazwa
Patryk	Nowakowski	NULL

RIGHT JOIN excluding INNER JOIN (RIGHT JOIN
wykluczający wiersze dopasowane) - na początku wykonuje
zapytanie RIGHT JOIN. Następnie filtruje wynik wyświetlając z
prawej tabeli wartości nie mających dopasowania w tabeli
lewej. Czyli w naszym przypadku z tabeli Przedmioty wyświetli wartości,
które nie mają dopasowania

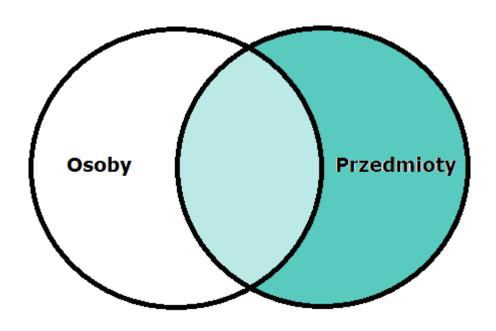


SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE o.osoba_id IS NULL;

imie	nazwisko	nazwa
NULL	NULL	Kubek

• FULL OUTER JOIN excluding INNER JOIN (LEFT JOIN wykluczający wiersze dopasowane, UNION, RIGHT JOIN wykluczający wiersze dopasowane) - czyli wszystkie rekordy z prawej i lewej tabeli połączone. Następnie odrzucamy te wiersze, które mają dopasowanie w obu tabelach.

W MySQL nie ma instrukcji FULL OUTER JOIN. Dla MySQL należy zastosować UNION. Czyli left join z wartościami nie mających dopasowania oraz right join z wartościami nie mających dopasowania łączymy z UNION.

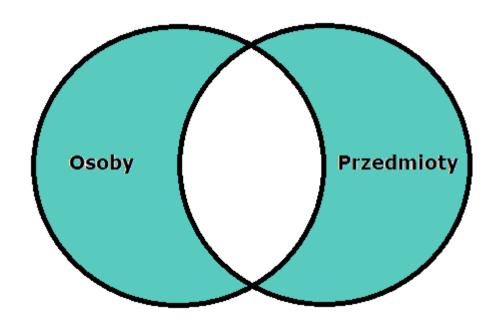

SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE p.osoba_id IS NULL

UNION

SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE o.osoba_id IS NULL;

Wynik:

imie nazwisko nazwa

Patryk Nowakowski NULL

NULL NULL Kubek

P CONSTRAINT

W MySQL jeśli sam nie dodasz CONSTRAINT zostaje automatycznie dodany z nazwą.

Polecenie:

SHOW CREATE TABLE nazwa_tabeli;

zwraca pełną instrukcje polecenia CREATE TABLE

- zwraca nazwę CONSTRAINT
- nazwy kolumn,
- typy danych,
- klucze (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, INDEX),
- ustawienia tabeli (ENGINE=InnoDB, DEFAULT CHARSET, itp.).

Wyświetlenie liczby porządkowej dla każdego rekordu

1. Za pomocą ROW_NUMBER()

```
SELECT
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY o.osoba_id) AS Ip,
  o.imie,
  o.nazwisko,
  p.nazwa
FROM Osoby o
INNER JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id;
   2. Za pomocą zmiennej sesyjnej
SET @lp := 0;
SELECT
  @lp := @lp + 1 AS lp,
  o.imie,
  o.nazwisko,
  p.nazwa
FROM Osoby o
INNER JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id;
```