



Проектная работа “SQL и получение данных”



1. Тип подключения: локальный.

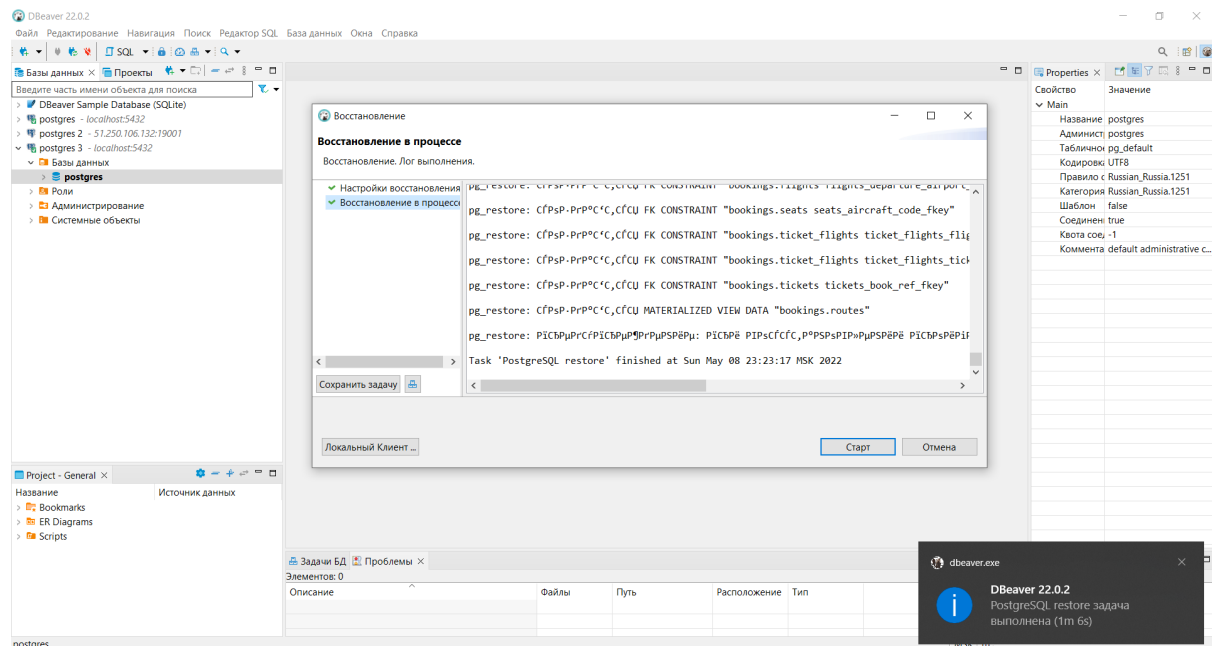

2. Скриншот ER-диаграммы из DBeaver`а.

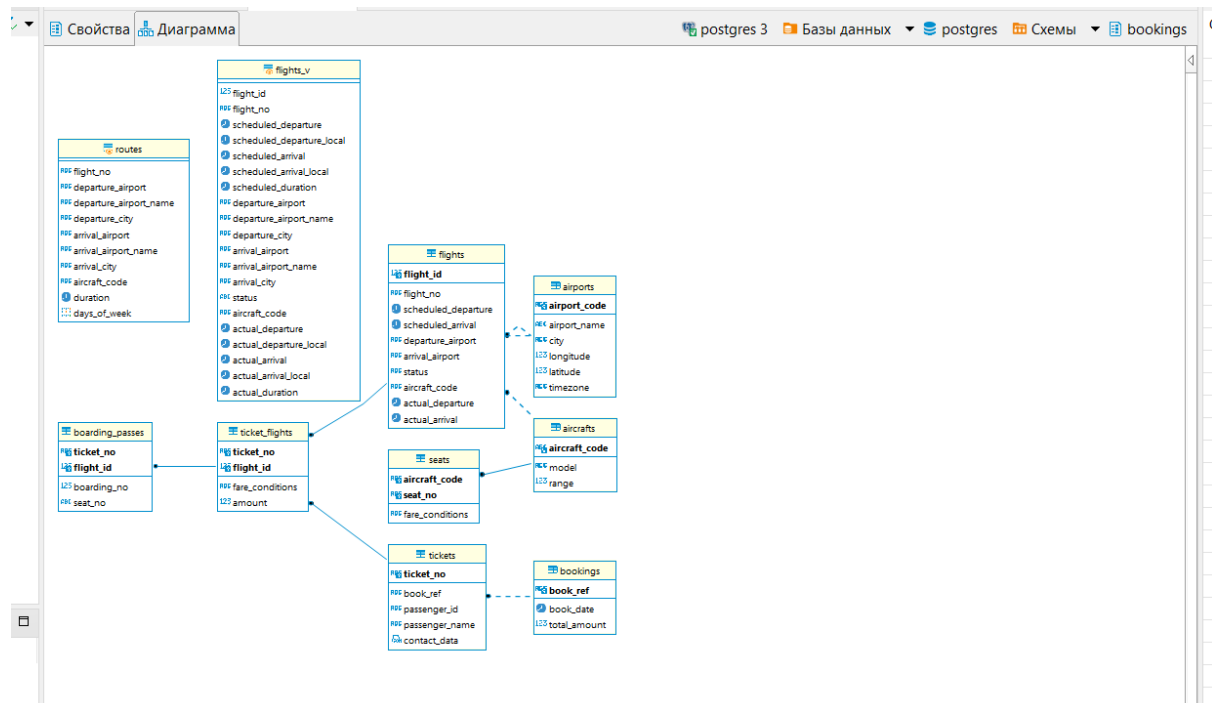

3. Краткое описание БД.

БД состоит из следующих таблиц:

- bookings.aircrafts - информация о самолетах
- bookings.airports - информация о аэропортах
- bookings.boarding_passes - информация о посадочных талонах
- bookings.bookings - информация о бронировании
- bookings.flights - информация о рейсах
- bookings.seats - информация о местах
- bookings.ticket_flights - информация о перелетах
- bookings.tickets - информация о билетах

БД состоит из следующих представлений:

- bookings.flights_v - дополнительная информация о рейсах
- bookings.routes - информация о маршруте

4. Развернутый анализ БД.

- **Список отношений**

Имя	Тип	Small	Medium	Big	Описание
aircrafts	таблица	16 kB	16 kB	16 kB	Самолеты
airports	таблица	48 kB	48 kB	48 kB	Аэропорты
boarding_passes	таблица	31 MB	102 MB	427 MB	Посадочные талоны
bookings	таблица	13 MB	30 MB	105 MB	Бронирования
flights	таблица	3 MB	6 MB	19 MB	Рейсы
flights_v	представление	0 kb	0 kB	0 kB	Рейсы
routes	мат. предст.	136 kB	136 kB	136 kB	Маршруты
seats	таблица	88 kB	88 kB	88 kB	Места
ticket_flights	таблица	64 MB	145 MB	516 MB	Перелеты
tickets	таблица	47 MB	107 MB	381 MB	Билеты

- **bookings.aircrafts**

Каждая модель воздушного судна идентифицируется своим трехзначным кодом (aircraft_code). Указывается также название модели (model) и максимальная дальность полета в километрах (range).

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
aircraft_code	char(3)	NOT NULL	Код самолета, IATA
model	text	NOT NULL	Модель самолета
range	integer	NOT NULL	Максимальная дальность полета, км

Индексы:

```
PRIMARY KEY, btree (aircraft_code)
```

Ограничения-проверки:

```
CHECK (range > 0)
```

Ссылки извне:

```
TABLE "flights" FOREIGN KEY (aircraft_code)
```

```
REFERENCES aircrafts(aircraft_code)
```

```
TABLE "seats" FOREIGN KEY (aircraft_code)
```

```
REFERENCES aircrafts(aircraft_code) ON DELETE CASCADE
```

- **bookings.airports**

Аэропорт идентифицируется трехбуквенным кодом (airport_code) и имеет свое имя (airport_name).

Для города не предусмотрено отдельной сущности, но название (city) указывается и может служить для того, чтобы определить аэропорты одного города. Также указывается широта (longitude), долгота (latitude) и часовой пояс (timezone).

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
airport_code	char(3)	NOT NULL	Код аэропорта
airport_name	text	NOT NULL	Название аэропорта
city	text	NOT NULL	Город
longitude	float	NOT NULL	Координаты аэропорта: долгота
latitude	float	NOT NULL	Координаты аэропорта: широта
timezone	text	NOT NULL	Временная зона аэропорта

Индексы:

```
PRIMARY KEY, btree (airport_code)
```

Ссылки извне:

```
TABLE "flights" FOREIGN KEY (arrival_airport)
```

```
REFERENCES airports(airport_code)
```

```
TABLE "flights" FOREIGN KEY (departure_airport)
```

```
REFERENCES airports(airport_code)
```

- **bookings.boarding_passes**

При регистрации на рейс, которая возможна за сутки до плановой даты отправления, пассажиру выдается посадочный талон. Он идентифицируется также, как и перелет — номером билета и номером рейса.

Посадочным талонам присваиваются последовательные номера (boarding_no) в порядке регистрации пассажиров на рейс (этот номер будет уникальным только в пределах данного рейса). В посадочном талоне указывается номер места (seat_no).

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
ticket_no	char(13)	NOT NULL	Номер билета
flight_id	integer	NOT NULL	Идентификатор рейса
boarding_no	integer	NOT NULL	Номер посадочного талона
seat_no	varchar(4)	NOT NULL	Номер места

Индексы:

```
PRIMARY KEY, btree (ticket_no, flight_id)
```

```
UNIQUE CONSTRAINT, btree (flight_id, boarding_no)
```

```
UNIQUE CONSTRAINT, btree (flight_id, seat_no)
```

Ограничения внешнего ключа:

```
FOREIGN KEY (ticket_no, flight_id)
```

```
REFERENCES ticket_flights(ticket_no, flight_id)
```

- **bookings.bookings**

Пассажир заранее (book_date, максимум за месяц до рейса) бронирует билет себе и, возможно, нескольким другим пассажирам. Бронирование идентифицируется номером (book_ref, шестизначная комбинация букв и цифр).

Поле total_amount хранит общую стоимость включенных в бронирование перелетов всех пассажиров.

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
book_ref	char(6)	NOT NULL	Номер бронирования
book_date	timestampz	NOT NULL	Дата бронирования
total_amount	numeric(10,2)	NOT NULL	Полная сумма бронирования

Индексы:
PRIMARY KEY, btree (book_ref)

Ссылки извне:
TABLE "tickets" FOREIGN KEY (book_ref) REFERENCES bookings(book_ref)

- **bookings.flights**

Естественный ключ таблицы рейсов состоит из двух полей — номера рейса (flight_no) и даты отправления (scheduled_departure). Чтобы сделать внешние ключи на эту таблицу компактнее, в качестве первичного используется суррогатный ключ (flight_id).

Рейс всегда соединяет две точки — аэропорты вылета (departure_airport) и прибытия (arrival_airport). Такое понятие, как «рейс с пересадками» отсутствует: если из одного аэропорта до другого нет прямого рейса, в билет просто включаются несколько необходимых рейсов.

У каждого рейса есть запланированные дата и время вылета (scheduled_departure) и прибытия (scheduled_arrival). Реальные время вылета (actual_departure) и прибытия (actual_arrival) могут отличаться: обычно не сильно, но иногда и на несколько часов, если рейс задержан.

Статус рейса (status) может принимать одно из следующих значений:

1. **Scheduled** - рейс доступен для бронирования. Это происходит за месяц до плановой даты вылета; до этого запись о рейсе не существует в базе данных.
2. **On Time** - рейс доступен для регистрации (за сутки до плановой даты вылета) и не задержан.
3. **Delayed** - рейс доступен для регистрации (за сутки до плановой даты вылета), но задержан.
4. **Departed** самолет уже вылетел и находится в воздухе.
5. **Arrived** - самолет прибыл в пункт назначения.
6. **Cancelled** - рейс отменен.

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
flight_id	serial	NOT NULL	Идентификатор рейса
flight_no	char(6)	NOT NULL	Номер рейса
scheduled_departure	timestampz	NOT NULL	Время вылета по расписанию
scheduled_arrival	timestampz	NOT NULL	Время прилёта по расписанию
departure_airport	char(3)	NOT NULL	Аэропорт отправления
arrival_airport	char(3)	NOT NULL	Аэропорт прибытия
status	varchar(20)	NOT NULL	Статус рейса
aircraft_code	char(3)	NOT NULL	Код самолета, IATA
actual_departure	timestampz		Фактическое время вылета
actual_arrival	timestampz		Фактическое время прилёта

Индексы:

```
PRIMARY KEY, btree (flight_id)
UNIQUE CONSTRAINT, btree (flight_no, scheduled_departure)
```

Ограничения-проверки:

```
CHECK (scheduled_arrival > scheduled_departure)
CHECK ((actual_arrival IS NULL)
OR ((actual_departure IS NOT NULL AND actual_arrival IS NOT NULL)
AND (actual_arrival > actual_departure)))
CHECK (status IN ('On Time', 'Delayed', 'Departed',
'Arrived', 'Scheduled', 'Cancelled'))
```

Ограничения внешнего ключа:

```
FOREIGN KEY (aircraft_code)
REFERENCES aircrafts(aircraft_code)
FOREIGN KEY (arrival_airport)
REFERENCES airports(airport_code)
FOREIGN KEY (departure_airport)
REFERENCES airports(airport_code)
```

Ссылки извне:

```
TABLE "ticket_flights" FOREIGN KEY (flight_id)
REFERENCES flights(flight_id)
```

- **bookings.seats**

Места определяют схему салона каждой модели. Каждое место определяется своим номером (seat_no) и имеет закрепленный за ним класс обслуживания (fare_conditions) — Economy, Comfort или Business.

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
aircraft_code	char(3)	NOT NULL	Код самолета, IATA
seat_no	varchar(4)	NOT NULL	Номер места
fare_conditions	varchar(10)	NOT NULL	Класс обслуживания

Индексы:

```
PRIMARY KEY, btree (aircraft_code, seat_no)
```

Ограничения-проверки:

```
CHECK (fare_conditions IN ('Economy', 'Comfort', 'Business'))
```

Ограничения внешнего ключа:

```
FOREIGN KEY (aircraft_code)
REFERENCES aircrafts(aircraft_code) ON DELETE CASCADE
```

- **bookings.ticket_flights**

Перелет соединяет билет с рейсом и идентифицируется их номерами.

Для каждого перелета указываются его стоимость (amount) и класс обслуживания (fare_conditions).

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
ticket_no	char(13)	NOT NULL	Номер билета
flight_id	integer	NOT NULL	Идентификатор рейса
fare_conditions	varchar(10)	NOT NULL	Класс обслуживания
amount	numeric(10,2)	NOT NULL	Стоимость перелета

Индексы:

PRIMARY KEY, btree (ticket_no, flight_id)

Ограничения-проверки:

CHECK (amount >= 0)

CHECK (fare_conditions IN ('Economy', 'Comfort', 'Business'))

Ограничения внешнего ключа:

FOREIGN KEY (flight_id) REFERENCES flights(flight_id)

FOREIGN KEY (ticket_no) REFERENCES tickets(ticket_no)

Ссылки извне:

TABLE "boarding_passes" FOREIGN KEY (ticket_no, flight_id)

REFERENCES ticket_flights(ticket_no, flight_id)

- **bookings.tickets**

Билет имеет уникальный номер (ticket_no), состоящий из 13 цифр.

Билет содержит идентификатор пассажира (passenger_id) — номер документа, удостоверяющего личность, — его фамилию и имя (passenger_name) и контактную информацию (contact_data).

Ни идентификатор пассажира, ни имя не являются постоянными (можно поменять паспорт, можно сменить фамилию), поэтому однозначно найти все билеты одного и того же пассажира невозможно.

Столбец	Тип	Модификаторы	Описание
ticket_no	char(13)	NOT NULL	Номер билета
book_ref	char(6)	NOT NULL	Номер бронирования
passenger_id	varchar(20)	NOT NULL	Идентификатор пассажира
passenger_name	text	NOT NULL	Имя пассажира
contact_data	jsonb		Контактные данные пассажира

Индексы:

PRIMARY KEY, btree (ticket_no)

Ограничения внешнего ключа:

FOREIGN KEY (book_ref) REFERENCES bookings(book_ref)

Ссылки извне:

TABLE "ticket_flights" FOREIGN KEY (ticket_no) REFERENCES tickets(ticket_no)

- **bookings.flights_v**

Над таблицей flights создано представление flights_v, содержащее дополнительную информацию:

1. расшифровку данных об аэропорте вылета (departure_airport, departure_airport_name, departure_city),
2. расшифровку данных об аэропорте прибытия (arrival_airport, arrival_airport_name, arrival_city),

3. местное время вылета (scheduled_departure_local, actual_departure_local),
4. местное время прибытия (scheduled_arrival_local, actual_arrival_local),
5. продолжительность полета (scheduled_duration, actual_duration)

Столбец	Тип	Описание
flight_id	integer	Идентификатор рейса
flight_no	char(6)	Номер рейса
scheduled_departure	timestamp	Время вылета по расписанию
scheduled_departure_local	timestamp	Время вылета по расписанию, местное время в пункте отправления
scheduled_arrival	timestamp	Время прилёта по расписанию
scheduled_arrival_local	timestamp	Время прилёта по расписанию, местное время в пункте прибытия
scheduled_duration	interval	Планируемая продолжительность полета
departure_airport	char(3)	Код аэропорта отправления
departure_airport_name	text	Название аэропорта отправления
departure_city	text	Город отправления
arrival_airport	char(3)	Код аэропорта прибытия
arrival_airport_name	text	Название аэропорта прибытия
arrival_city	text	Город прибытия
status	varchar(20)	Статус рейса
aircraft_code	char(3)	Код самолета, IATA
actual_departure	timestamp	Фактическое время вылета
actual_departure_local	timestamp	Фактическое время вылета, местное время в пункте отправления
actual_arrival	timestamp	Фактическое время прилёта
actual_arrival_local	timestamp	Фактическое время прилёта, местное время в пункте прибытия
actual_duration	interval	Фактическая продолжительность полета

- **bookings.routes**

Таблица рейсов содержит избыточность: из нее можно было бы выделить информацию о маршруте (номер рейса, аэропорты отправления и назначения), которая не зависит от конкретных дат рейсов.

Именно такая информация и составляет материализованное представление routes.

Столбец	Тип	Описание
flight_no	char(6)	Номер рейса
departure_airport	char(3)	Код аэропорта отправления
departure_airport_name	text	Название аэропорта отправления
departure_city	text	Город отправления
arrival_airport	char(3)	Код аэропорта прибытия
arrival_airport_name	text	Название аэропорта прибытия
arrival_city	text	Город прибытия
aircraft_code	char(3)	Код самолета, IATA
duration	interval	Продолжительность полета
days_of_week	integer[]	Дни недели, когда выполняются рейсы

5. Описание логики SQL запросов.

Описание логики выполнения запросов в Приложении №2.