
DD | MM | AA


Parte - 2

Estado de inicio

P




Q




Mº tranbada - Pasa 1

P




Q




Rº Pata - Paso 2

P



Q




Powered by CamScanner


DD | MM | AA

No trasladar - Paso 3

P




Q




Rc Poder - Paso 4

P




Q



Pseudocódigo de N

Valor = Encque(Q)
pop(P, Valor)



Porque el 4 pasa de P a Q.

La primera rotación llega a 2 en frente de Q. Luego N se coloca en el 2 sobre 4. La ultima rotación de Q en orden 6, 9.
Resultado P=[2, 4] y Q=[6, 9]

LUKIS

Powered by CamScanner

DD | MM | AA

Revisión [P] [Q] [R]
Inicial P:[9,4] Q:[6,2]
trasladado


M P:[4] Q:[6,2,9]
valor trasladado 9 de p a Q

N P:[6,4] Q:[2,9]
Volo " 6 de Q a p

R P:[6,4] Q:[9,2]
Valor " 2 al final de Q

No alcanza el objetivo
Termina con P=[6,4] y Q[9,2]
objetivo P=[2,4] y Q[6,9]

Listas Simples
Antes - Referencia incorrecta: C:Siguiente=B

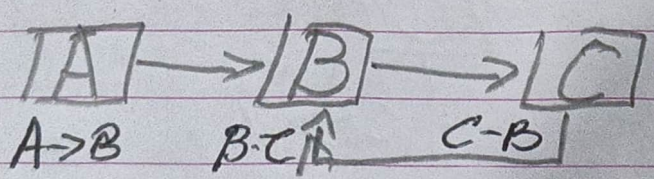


Inicio: A
A->B->C->B->C

Enlace C->B Crea un ciclo y este evita que termine

DD | MM | AA


Despues - cambiar solo C. Siguiente = Nullo



Inicio A
A -> B -> C Termina en C porque es el ultimo nodo de la lista lineal.


Listas Circular Simple

Antes - Recorrer B. siguiente = Nulo

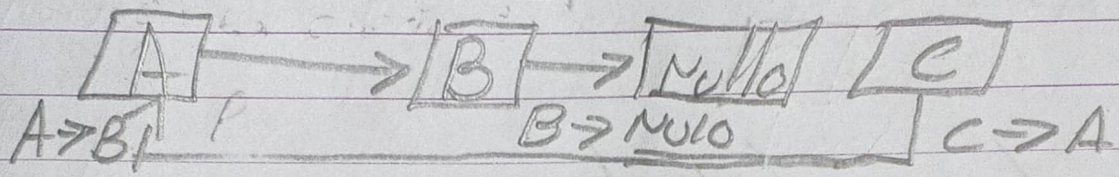

Inicio A Cuando B llega a nulo: C no vista a A y no se regresa
A -> B

Despues - Cambiar B. siguiente = C

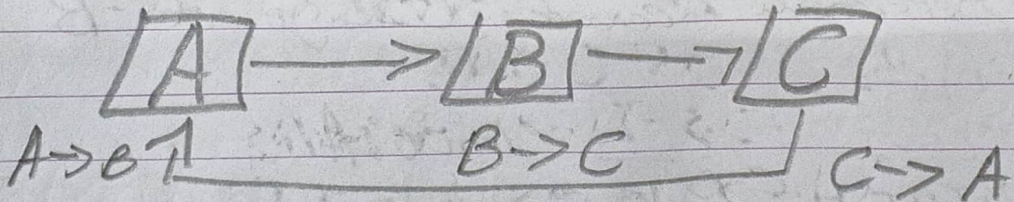

Inicio A
A -> B -> C -> A -> B

B debe alcanzar con C y C y alcanza A


LuKiS

Powered by CamScanner

DD | MM | AA


Lista doble lineal

Antes - crear B. anterior = C

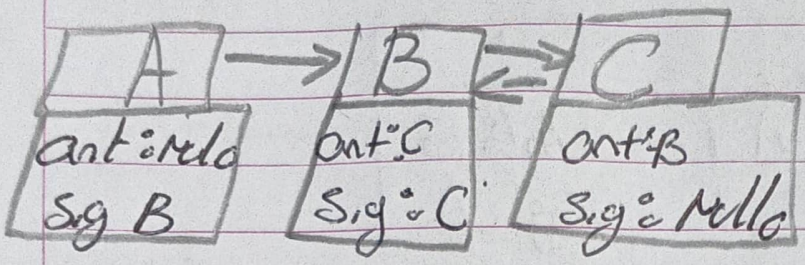

Siguiente: A → B; B → C; C → Nullo
Anterior: A → Nullo; B → C; C → B
Visitas con anterior: C → B → C → B → C.

Despues

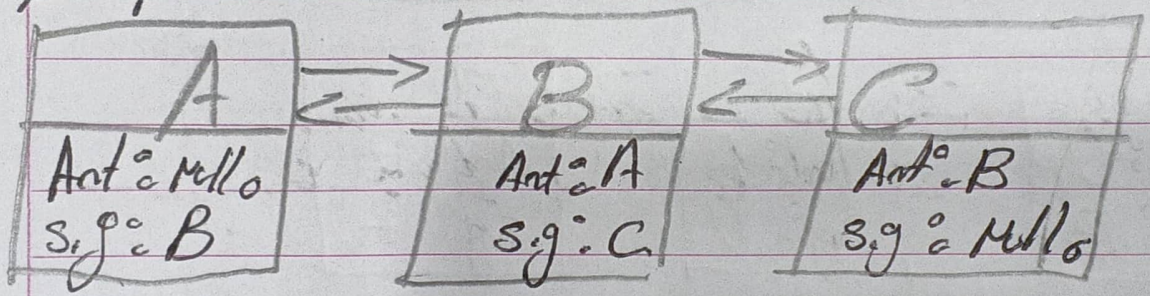


Sig: A → B; B → C; C → Nullo
Ant: A → Nullo; B → A; C → B
Recorido anterior: C → B → A → Nullo
En nodo anterior a B es A, no C.

DD | MM | AA


lista doble circular

Antes - error A.anterior = B

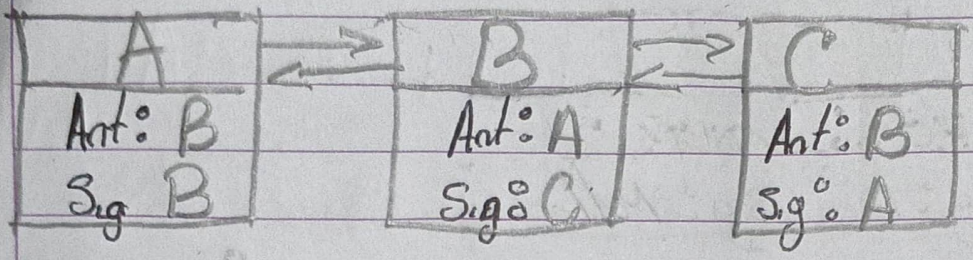

Sig: A->B; B->C; C->A
Ant: A->B; B->A; C->B
Visitas por anterior: A -> B -> A -> B -> A.

Despues - Cambiar solo A. anterior = C

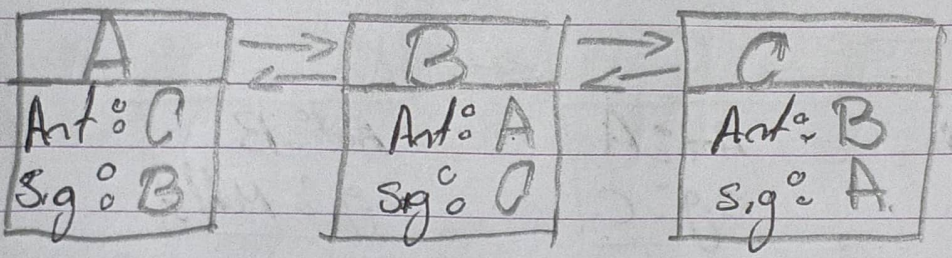


Sig: A->B; B->C; C->A
Ant: A->C; B->A; C->B
Visitas reparadas: A->C -> B ->A ->C.
El anterior del primero debe ser ultim
A->B->C->A
A->C->B->A no hay externo nulo

Powered by CamScanner

DD | MM | AA


Turnas de técnicos

Antes- Sólo necesita avanzar

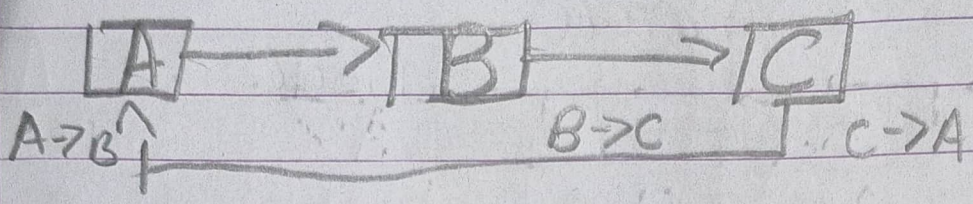

Inicio A
A->B->C-A->B
Pagina A=técnico 1, B=técnico 2 y C=técnico 3

Despues- Se necesita Avanzar y retroceder

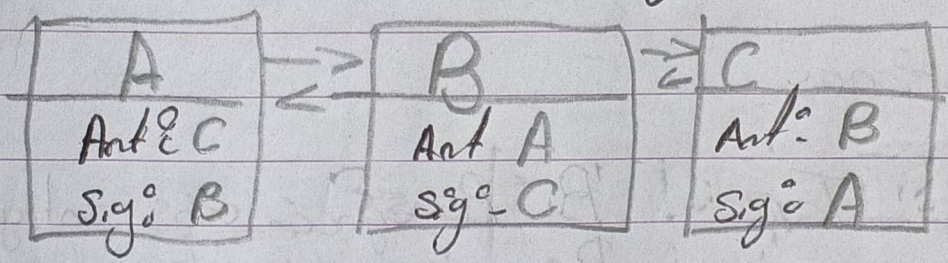

Sig. ent: A->B; B->C; C->A
Ant: A->C; B->A; C->B

Avanzar A->B->C->A
Retroceder A->C->B-A
Cada nodo guarda el identificador del técnico y la referencia ~~anterior~~ Sig. ente. El cambio agrega una referencia anterior en cada nodo
-Desde el primero (A), anterior llega al último(C)


LuKiS

Powered by CamScanner

DD | MM | AA


Integrante A - remover B

Antes: solo se ejecuta A.siguiente = C

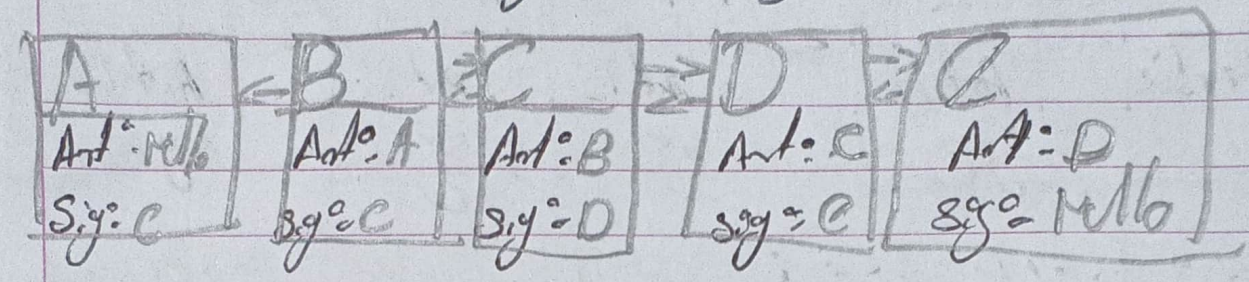

Sgte: A->C; B->C; C->D; D->E; E->Null
Ant A->Null; B->A; C->B; D->C; E->E
Visita cada E enlazar C->B->A

Despues: lista Activa corregida

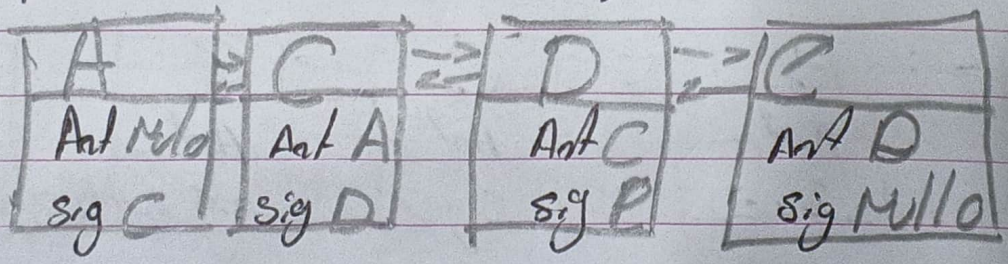


Ante A->Null; C->A; D->C; E->D.
Sg: A->C; C->C; D->E; E->Null
Fuera de cadena aun existe B
El nodo retirado conserva: B.Anterior = A; B.Sig. = C

DD | MM | AA


Integrante B - retirar C

Antes: solo se ejecuta = D

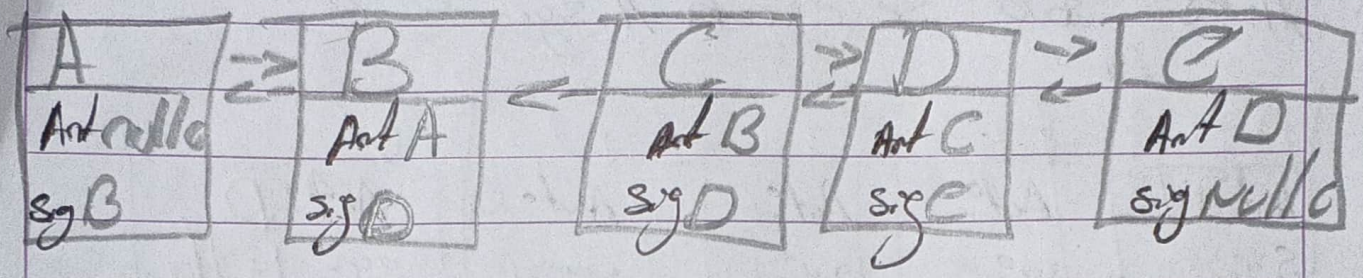

Sig.: A → B; B → D; C → D; D → E; E → Nulo
Ante: A → Nulo; B → A; C → B; D → C; E → D
Tres visitas desde D anterior D → E → B
Falta actualizar: D.anterior = B

Después: lista activa corregida

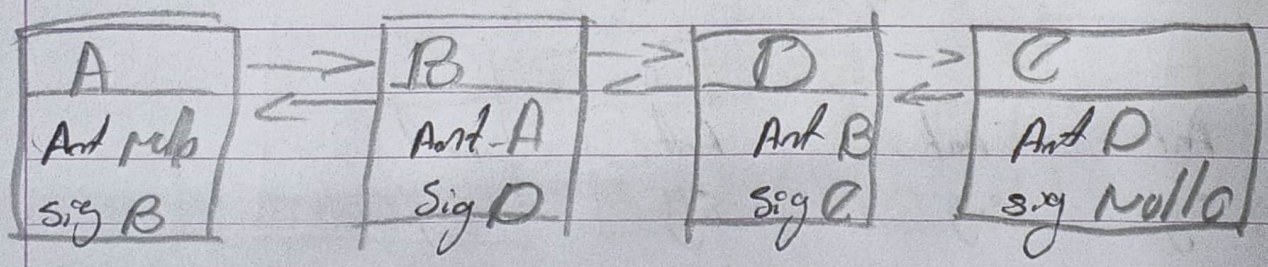

Sig A → B; B → D; D → E; E → Nulo
Ant A → Nulo; B → A; D → B; E → D
Fuera de cuerpo ocn existe E
El cuerpo retirada anterior: C.anterior = B; C.siguiente = D
Siguiente de B ya señala a D y ya salió E
en anterior de D todavía llevaba E


LUKIS

Powered by CamScanner

DD | MM | AA

Integrante C - retirar D

Antes: solo se ejecuta C.siguiente = C

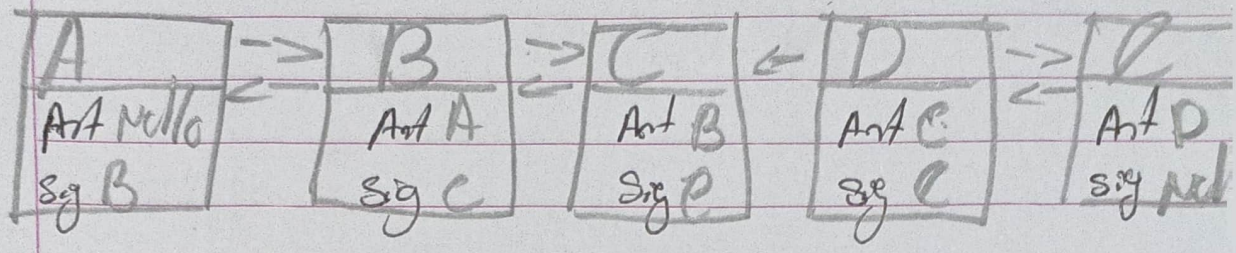


Sig. A→B B→C C→C D→C C→Nul

Ant A→nulo B→A C→B D→C C→D

Visita C anterior: C → D → C.

Falla actualizo: C.anterior = C

Despues: lista Activa corregida

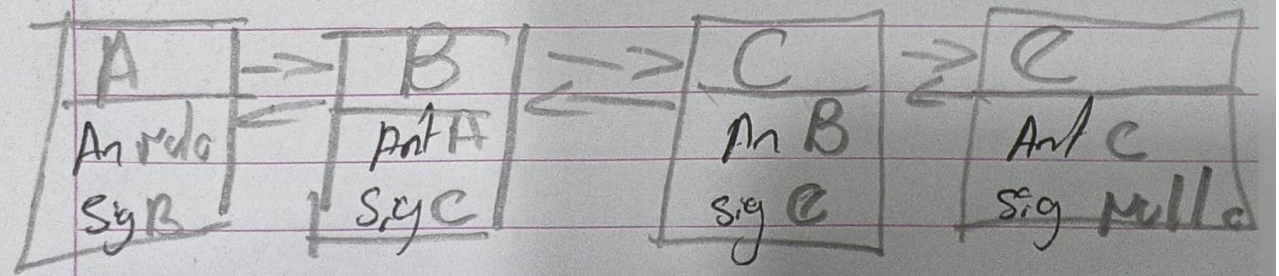

fuera de cada con existe d

Sig A→B B→C C→C C→Nu

An A→Nulo B→A C→B C→C