



Poenotenje časa

Poenotenje časa ure na napravi z časom budilke.

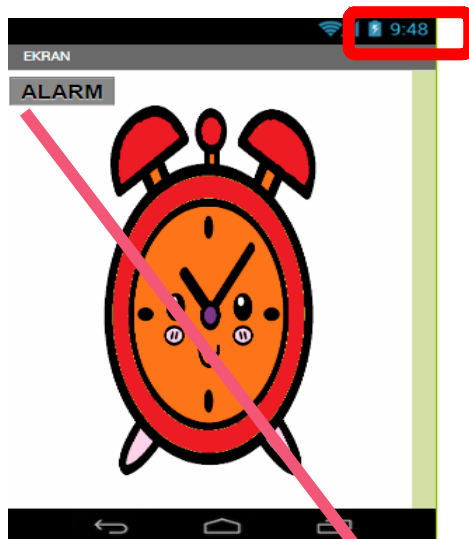

Nevidna
komponenta
v uri



APPINVENTOR

PRIPRAVI SE



Blok, ki ga potrebujemo.

POSKUSI S KODO

Ura , ki je nevidna
komponenta

```
when Clock1 .Timer  
do set global time to call Clock1 .Now
```

Nastavimo jo na
globalni čas, katerega
ima tudi sama naprava s
katero delamo.

ZAČNI

Ta del programa vstavimo v program
kjer želimo da je naš čas realen.