


Basic

a)

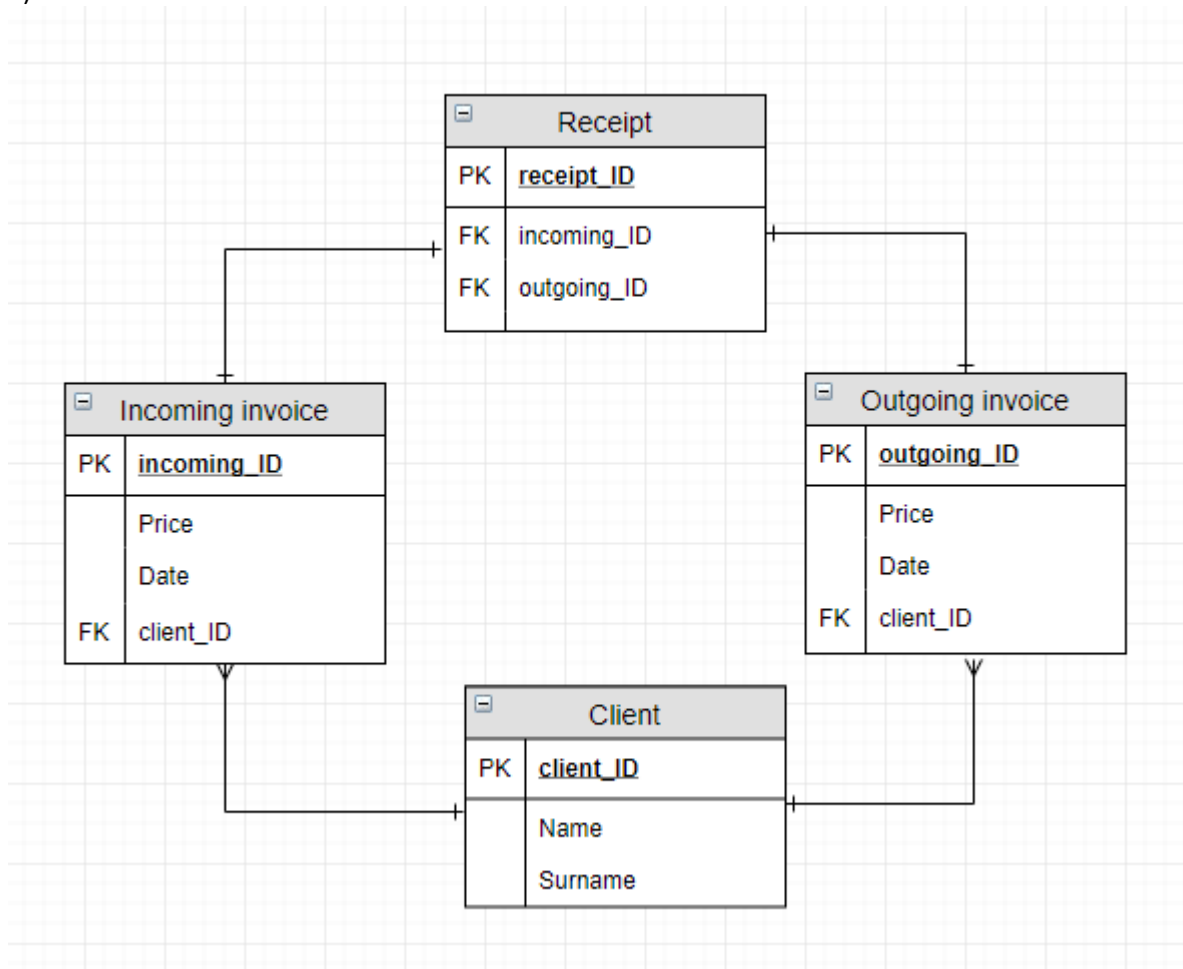

b)

Vse javascript datoteke bi poiskala s pomočjo konzole. Najprej bi se z ukazom `cd "pot-do-mape"` premaknila v mapo kjer bi želela iskati, nato pa bi uporabila ukaz **`dir /s/b *.js`**.

Datoteke bi dala v bundle s pomočjo Webpack. Najprej bi inštalirala node.js. Nato bi v konzoli uporabila ukaz **`npm init`**, ki ustvari json datoteko. Namestila bi še webpack z ukazom **`npm i webpack`**. V json datoteki package.json bi v script znački dodala `"start": "webpack .index.js bundle.js"`, index.js je javascript datoteka, ki želimo, da se zažene prva, bundle.js pa je datoteka, ki jo želimo ustvariti. Nato bi zagnala še ukaz **`npm start`** in to bi ustvarilo bundle.js.