
BOOTSTRAP TEMPLATE MAKEN

1 download bootstrap op http://getbootstrap.com/getting-started/#download

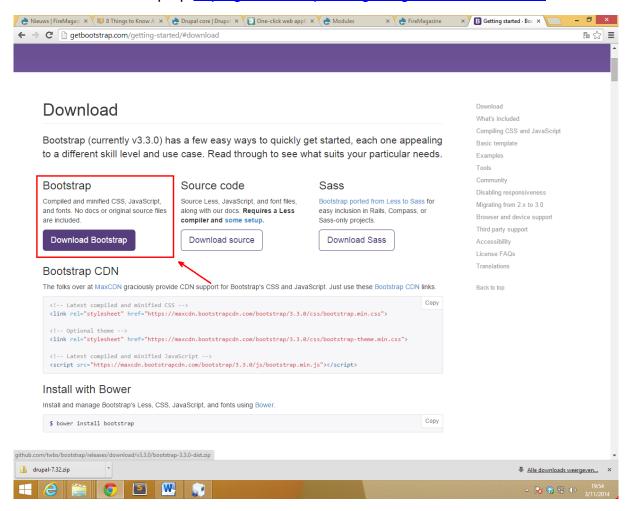

BOOTSTRAP SYNTAX:

12 kolommen (ipv 16!)

Class="col-sm-9"

Indien divs naast mekaar staan, komt er een <div class="row"> rond

Divs krijgen breedtes via klasse col-md-4 xs sm md lg

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behavior	Horizontal at all times	orizontal at all times Collapsed to start, horizontal above breakpoints		
Max container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
# of columns	12			
Max column width	Auto	60px	78px	95px
Gutter width	30px (15px on each side of a column)			
Nestable	Yes			
Offsets	N/A	Yes		
Column ordering	N/A	Yes		

Je kan een container rond divs plaatsen, indien de inhoud niet tegen de linkermarge mag "kleven".

Xs: kolommen blijven ten alle tijden naast mekaar staan.

Container staat steeds rond row en die staat dan weer rond 2 of meerdere divs naast mekaar.

Container = gecentreerde div met marges

Container-fluid = 100% breed

Glyphicons: iconen

http://glyphicons.bootstrapcheatsheets.com/

Vele hulptools:

http://bootswatch.com/ (gratis themes)

<u>www.pingendo.com</u> (gratis programma – visuele bootstrapeditor)

http://www.bootply.com/

http://startbootstrap.com/

GLYPHICON: vergelijkbaar met Font Awesome = lettertype van symbolen, iconen.

http://glyphicons.bootstrapcheatsheets.com/

Voorbeeld:

Mgazine

In combinatie met fixed nav: body bovenpadding geven van 50px of meer.

body{padding-top:50px;}

Divstructuur:

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div id="inhoud" class="col-sm-9">inhoud</div>
        <div id="zijbalk" class="col-sm-3">zijbalk</div>
        </div>
        </div>
```

Het is mogelijk om de onderlinge verdeling te wijzigen per schermgrootte:

```
ontainer-fluid">
"row">
"inhoud" class="col-lg-9 col-xs-6">inhoud</div
```

Een lege kolom: offset

Probleem: fixed nav staat op adminmenu

Tijdelijk:

#toolbar{ margin-top:50px;}
body{padding-top:100px !important;}

Page.tpl.php

```
<span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
     </button>
      <a href="node" class="navbar-brand scroll-top">
     M<span class="glyphicon glyphicon-fire"></span>gazine</a>
            </div>
   <div id="main-nav" class="collapse navbar-collapse">
      <?php if ($page['menu']): ?>
     <?php print render($page['menu']); ?>
     <?php endif; ?>
   </div>
 </nav>
  </div>
</div>
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<?php if ($page['zijbalk']) { ?>
<div id="inhoud" class="col-sm-9">
<?php } else { ?>
<div id="inhoud" class="col-sm-12">
<?php } ?>
 <?php print $breadcrumb; ?>
<a id="main-content"></a>
 <?php if ($tabs): ?><div id="tabs-wrapper" class="clearfix"><?php endif; ?>
<?php print render($title prefix); ?>
<?php if ($title): ?>
<h1<?php print $tabs ? ' class="with-tabs" : " ?>><?php print $title ?></h1>
<?php endif; ?>
<?php print render($title suffix); ?>
 <?php if ($tabs): ?><?php print render($tabs); ?></div><?php endif; ?>
<?php print render($tabs2); ?>
<?php print $messages; ?>
<?php print render($page['help']); ?>
<?php if ($action links): ?>
<?php print render($action links); ?>
<?php endif; ?>
 <div class="clearfix">
<?php print render($page['content']); ?></div>
</div>
<?php if ($page['zijbalk']): ?>
<div id="zijbalk" class="col-sm-3">
<?php print render($page['zijbalk']); ?>
</div>
<?php endif; ?>
 </div>
```

</div>