


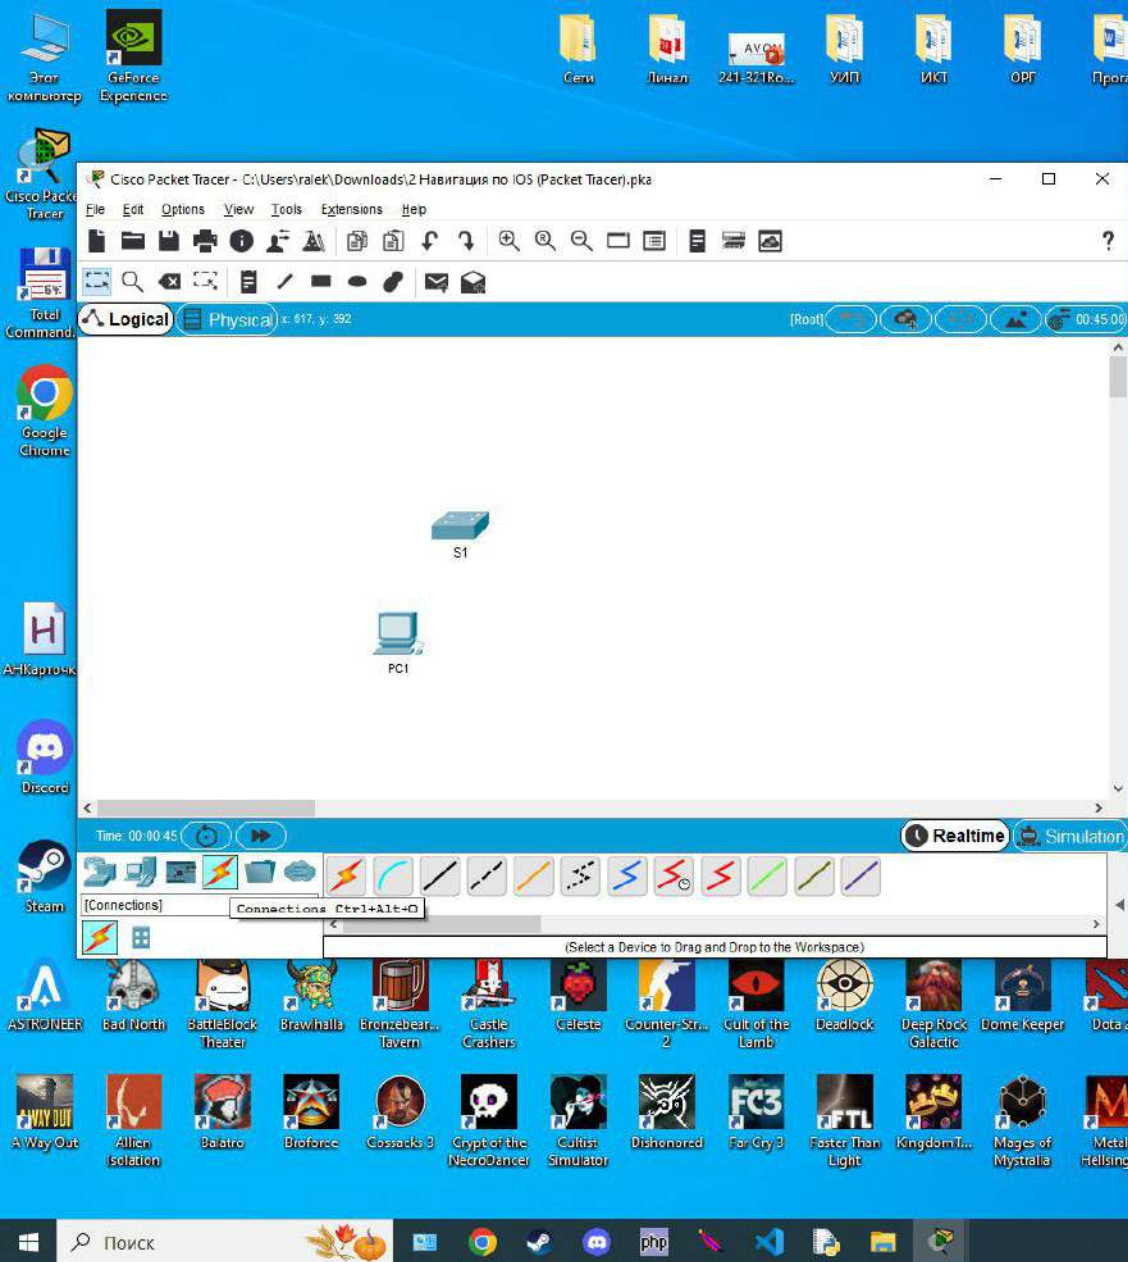

drive.google.com/file/d/1l17_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

2 Навигация по... (тема 2).pdf

Часть 1. Создание основных подключений, доступ к интерфейсу командной строки (CLI) и изучение справки.

Шаг 1. Подключите компьютер PC1 к коммутатору S1 с помощью консольного кабеля.


- Запустите **Packet Tracer**. Откройте файл лабораторной работы 02 Packet Tracer – Navigate the IOS с расширением .pka.
- Нажмите на значок **Connections** в нижней части окна **Packet Tracer**.
- Выделите **Console** (консольный кабель). Указатель мыши примет вид
- Выберите компьютер **PC1**. В появившемся окне будут показаны доступные порты (интерфейсы) для подключения.

Выберите подключение по интерфейсу **RS-232**.

е. Перетащите другой конец консольного кабеля к коммутатору **S1** и выделите коммутатор, чтобы появилось окно с доступными для подключения портами (интерфейсами).

ф. Выберите подключение к консольному порту **Console**.

Страница 1 из 8

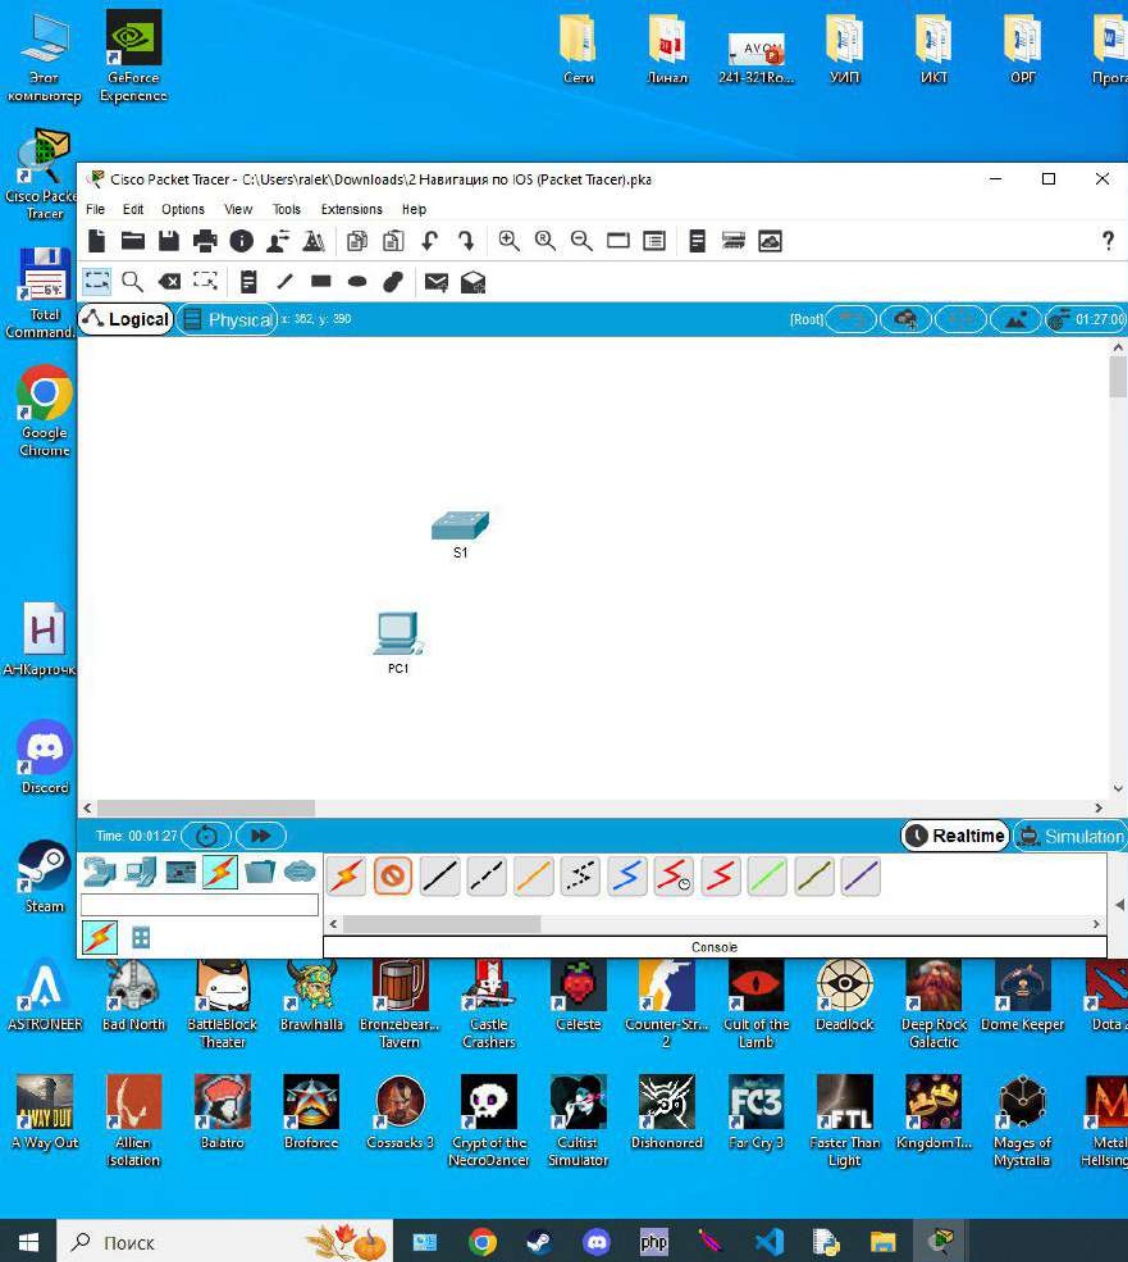

drive.google.com/file/d/1lI7_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

2 Навигация по IOS (тема 2).pdf

Часть 1. Создание основных подключений, доступ к интерфейсу командной строки (CLI) и изучение справки.

Шаг 1. Подключите компьютер PC1 к коммутатору S1 с помощью консольного кабеля.


- Запустите Packet Tracer. Откройте файл лабораторной работы 02 Packet Tracer – Navigate the IOS с расширением .pka.
- Нажмите на значок  **Connections** в нижней части окна Packet Tracer.
- Выделите  **Console** (консольный кабель). Указатель мыши примет вид .
- Выберите компьютер **PC1**. В появившемся окне будут показаны доступные порты (интерфейсы) для подключения.



Выберите подключение по интерфейсу **RS-232**.

- Перетащите другой конец консольного кабеля к коммутатору **S1** и выделите коммутатор, чтобы появилось окно с доступными для подключения портами (интерфейсами).
- Выберите подключение к консольному порту **Console**.

Страница 1 из 8

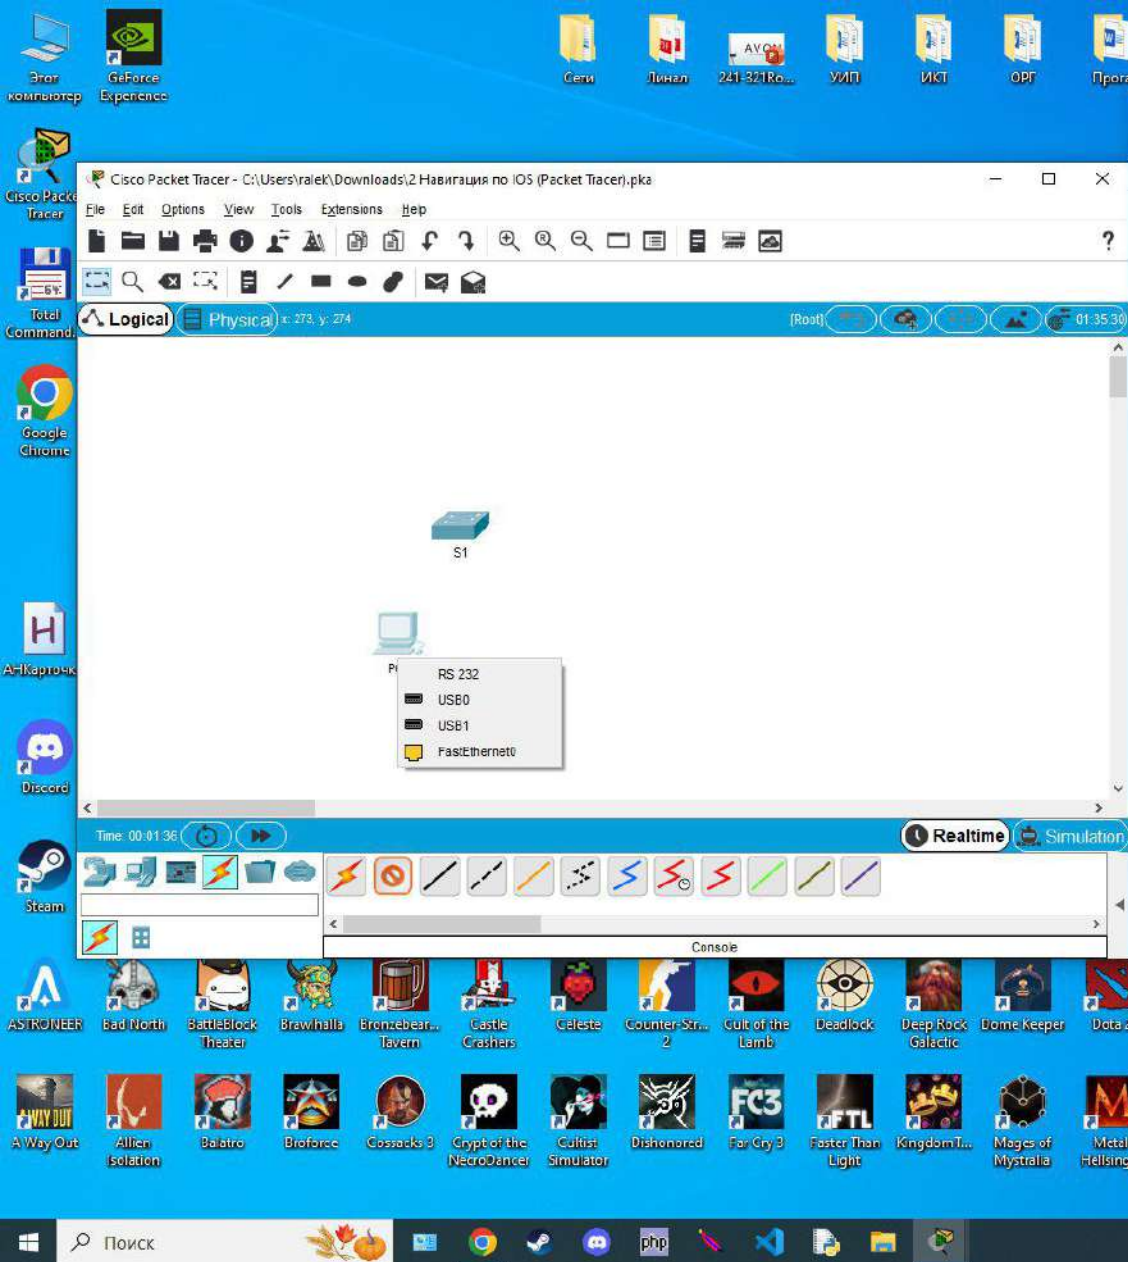

drive.google.com/file/d/1lI7_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

2 Навигация по IOS (тема 2).pdf

Часть 1. Создание основных подключений, доступ к интерфейсу командной строки (CLI) и изучение справки.


Шаг 1. Подключите компьютер PC1 к коммутатору S1 с помощью консольного кабеля.

- Запустите **Packet Tracer**. Откройте файл лабораторной работы 02 Packet Tracer – Navigate the IOS с расширением .pka.
- Нажмите на значок **Connections** в нижней части окна **Packet Tracer**.
- Выделите **Console** (консольный кабель). Указатель мыши примет вид
- Выберите компьютер **PC1**. В появившемся окне будут показаны доступные порты (интерфейсы) для подключения.

Выберите подключение по интерфейсу **RS-232**.

- Перетащите другой конец консольного кабеля к коммутатору **S1** и выделите коммутатор, чтобы появилось окно с доступными для подключения портами (интерфейсами).
- Выберите подключение к консольному порту **Console**.

Страница 1 из 8

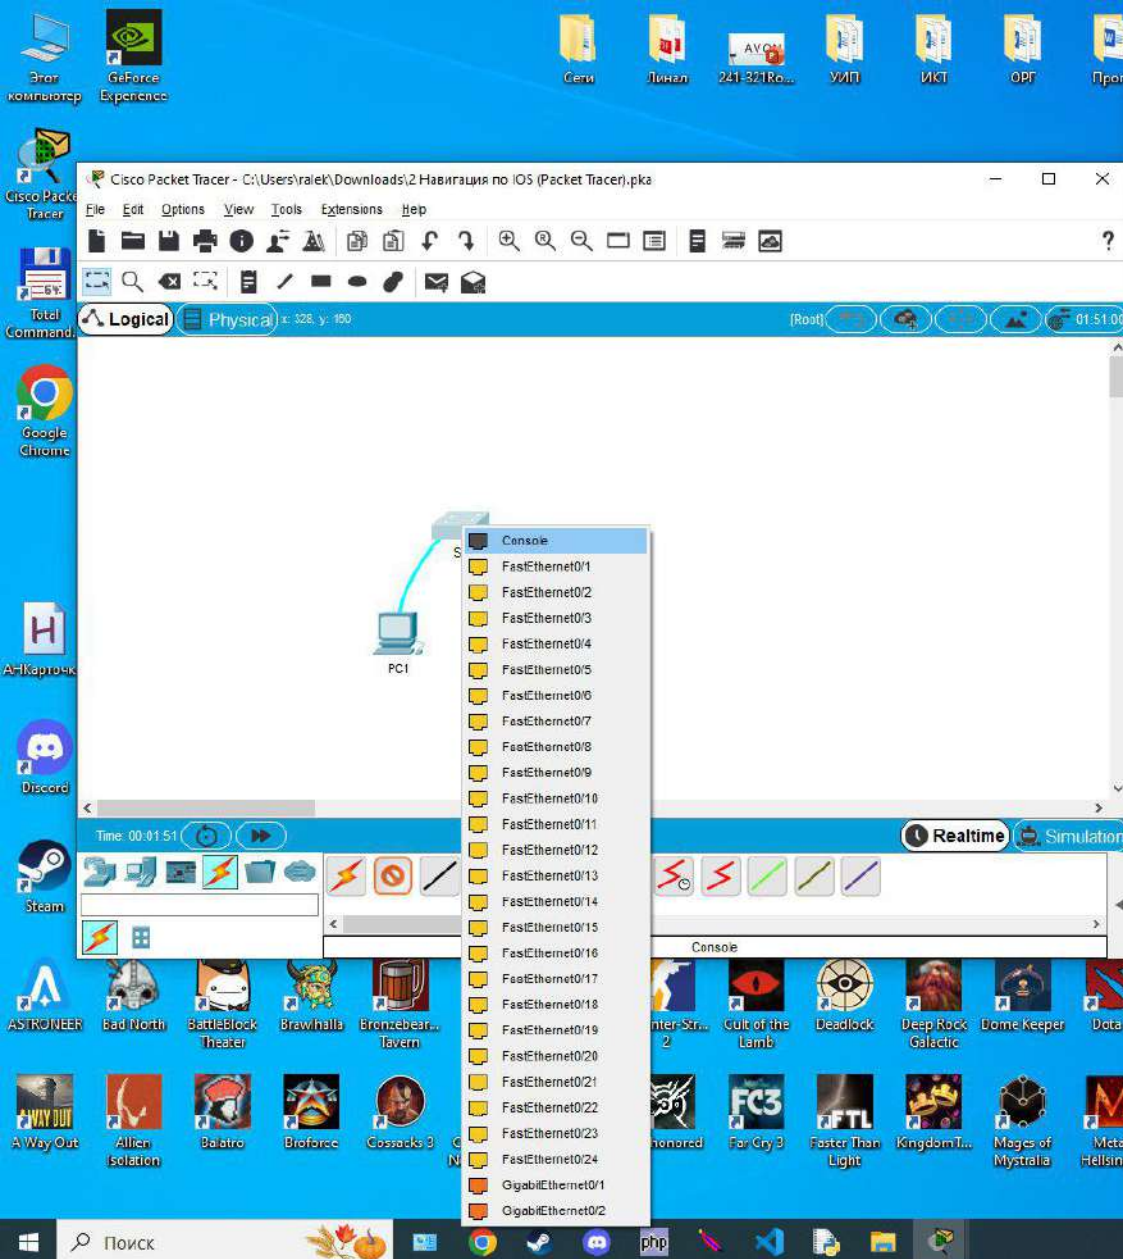

Шаг 1. Подключите компьютер PC1 к коммутатору S1 с помощью кабеля RS-232.

а. Запустите Packet Tracer. Откройте файл лабораторной работы **02 Packet Tracer – Navigate the IOS** с расширением **.pka**.

б. Нажмите на значок **Connections** в нижней части окна **Packet Tracer**.

в. Выделите **Console** (консольный кабель). Указатель мыши примет вид .

г. Выберите компьютер **PC1**. В появившемся окне будут показаны доступные порты (интерфейсы) для подключения.




Выберите подключение по интерфейсу **RS-232**.



е. Перетащите другой конец консольного кабеля к коммутатору **S1** и выделите коммутатор, чтобы появилось окно с доступными для подключения портами (интерфейсами).

ф. Выберите подключение к консольному порту **Console**.

Страница 1 из 8

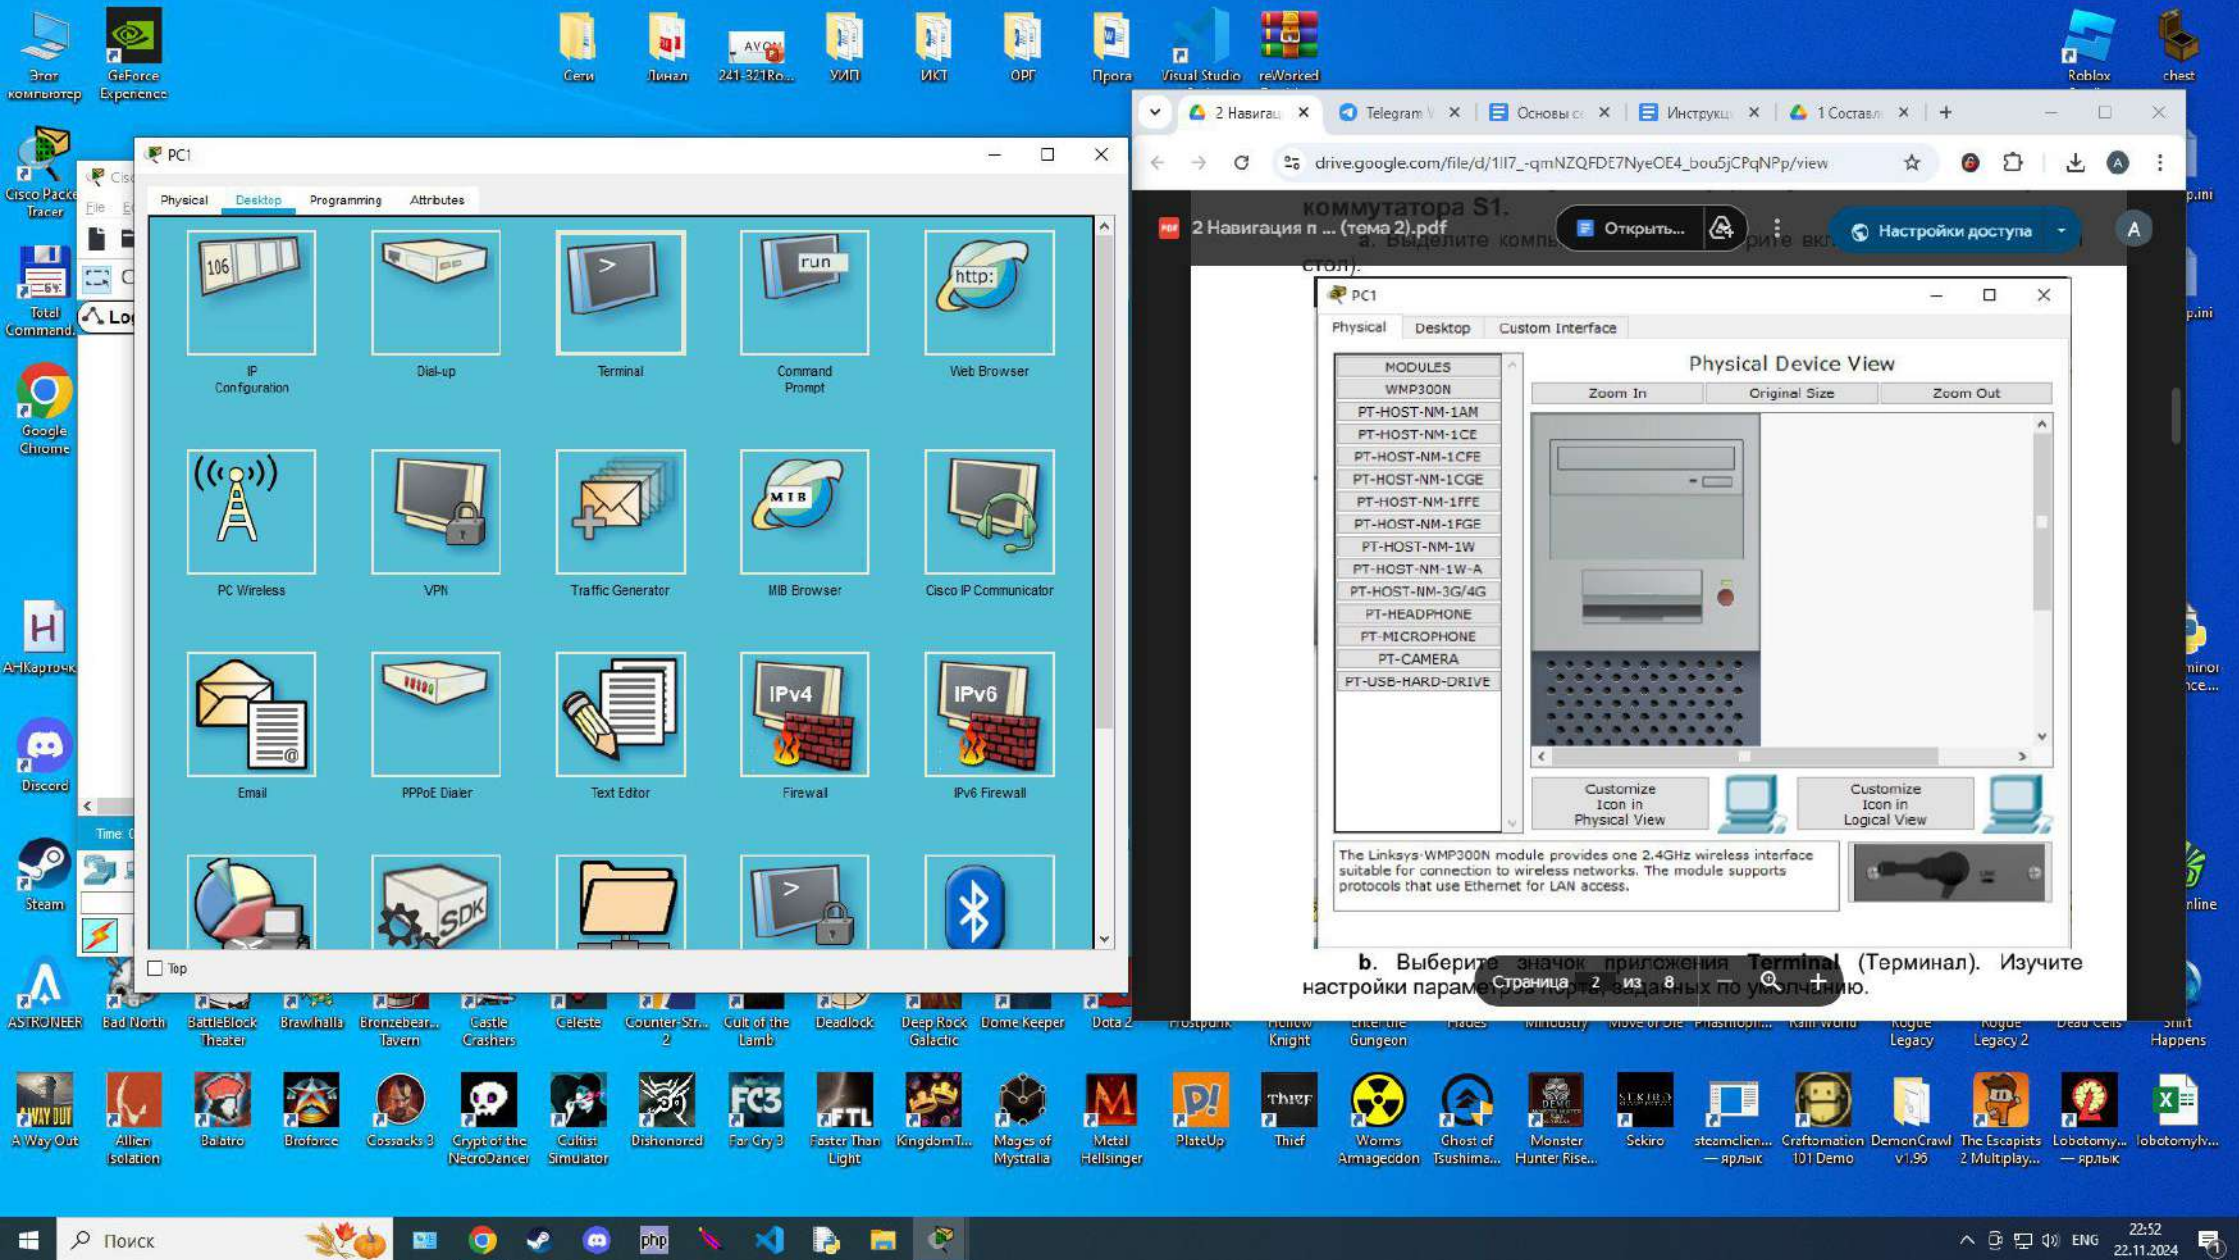

b. Выберите значок приложения **Terminal** (Терминал). Изучите настройки параметров, указанные по умолчанию.

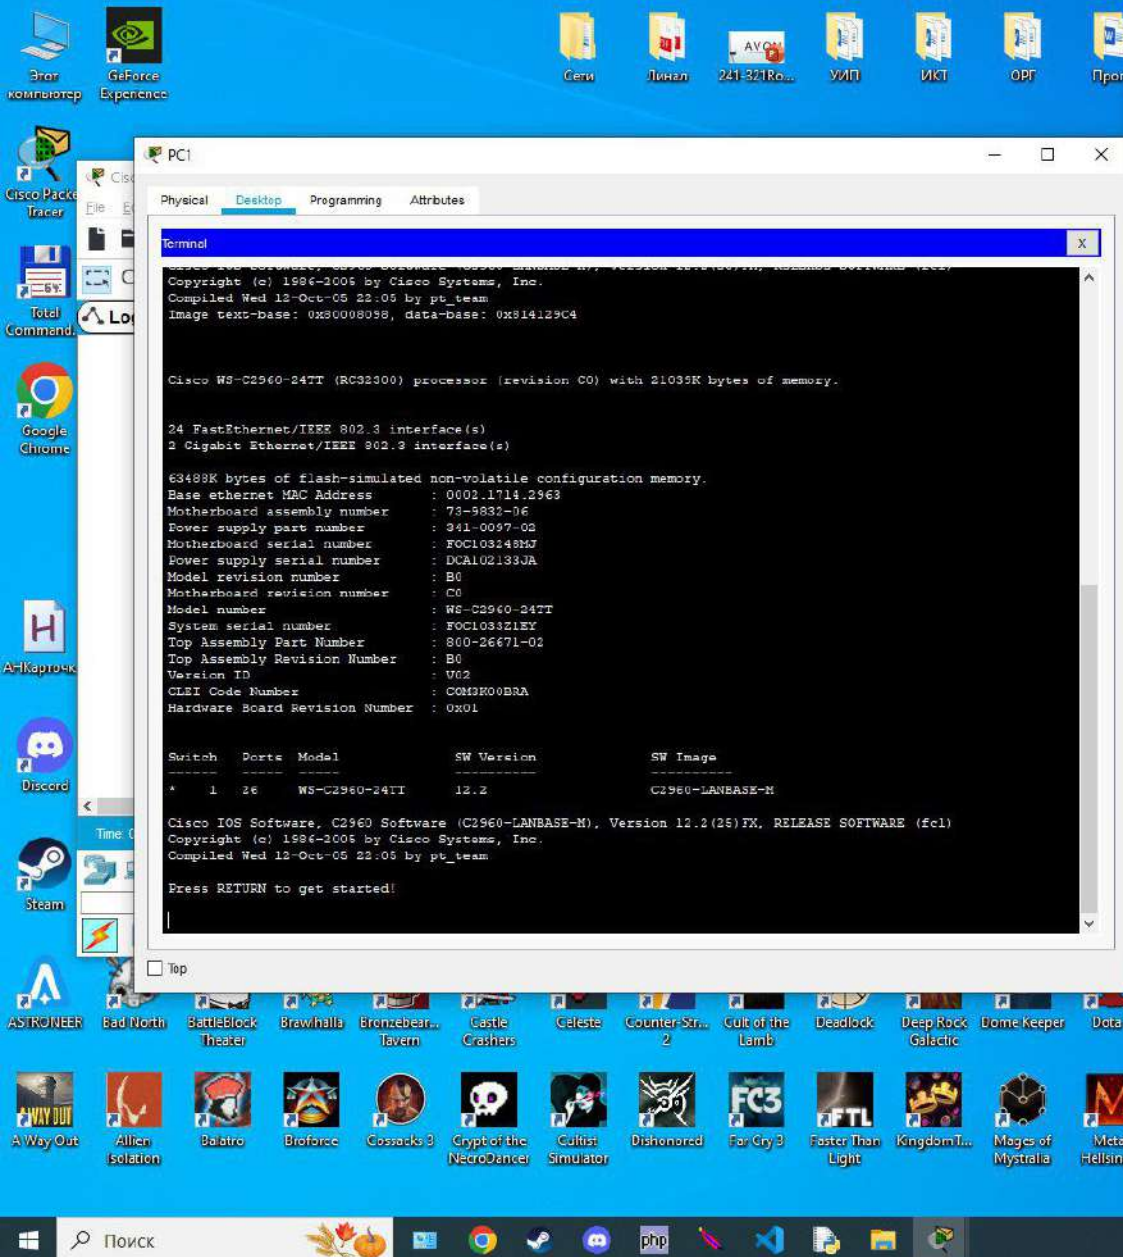

Какое значение параметра порта **Биты в секунду**?

с. Нажмите **ОК**.


d. В открывшемся окне интерфейса командной строки имеются сообщения. Одно из них: **Press RETURN to get started!** (Нажмите на клавиатуре ВВОД, чтобы начать!). Нажмите на клавиатуре Ввод.

Какое приглашение появляется в окне интерфейса командной строки?

Шаг 3. Изучите справку по IOS.

а. В **IOS** доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

Страница 3 из 8

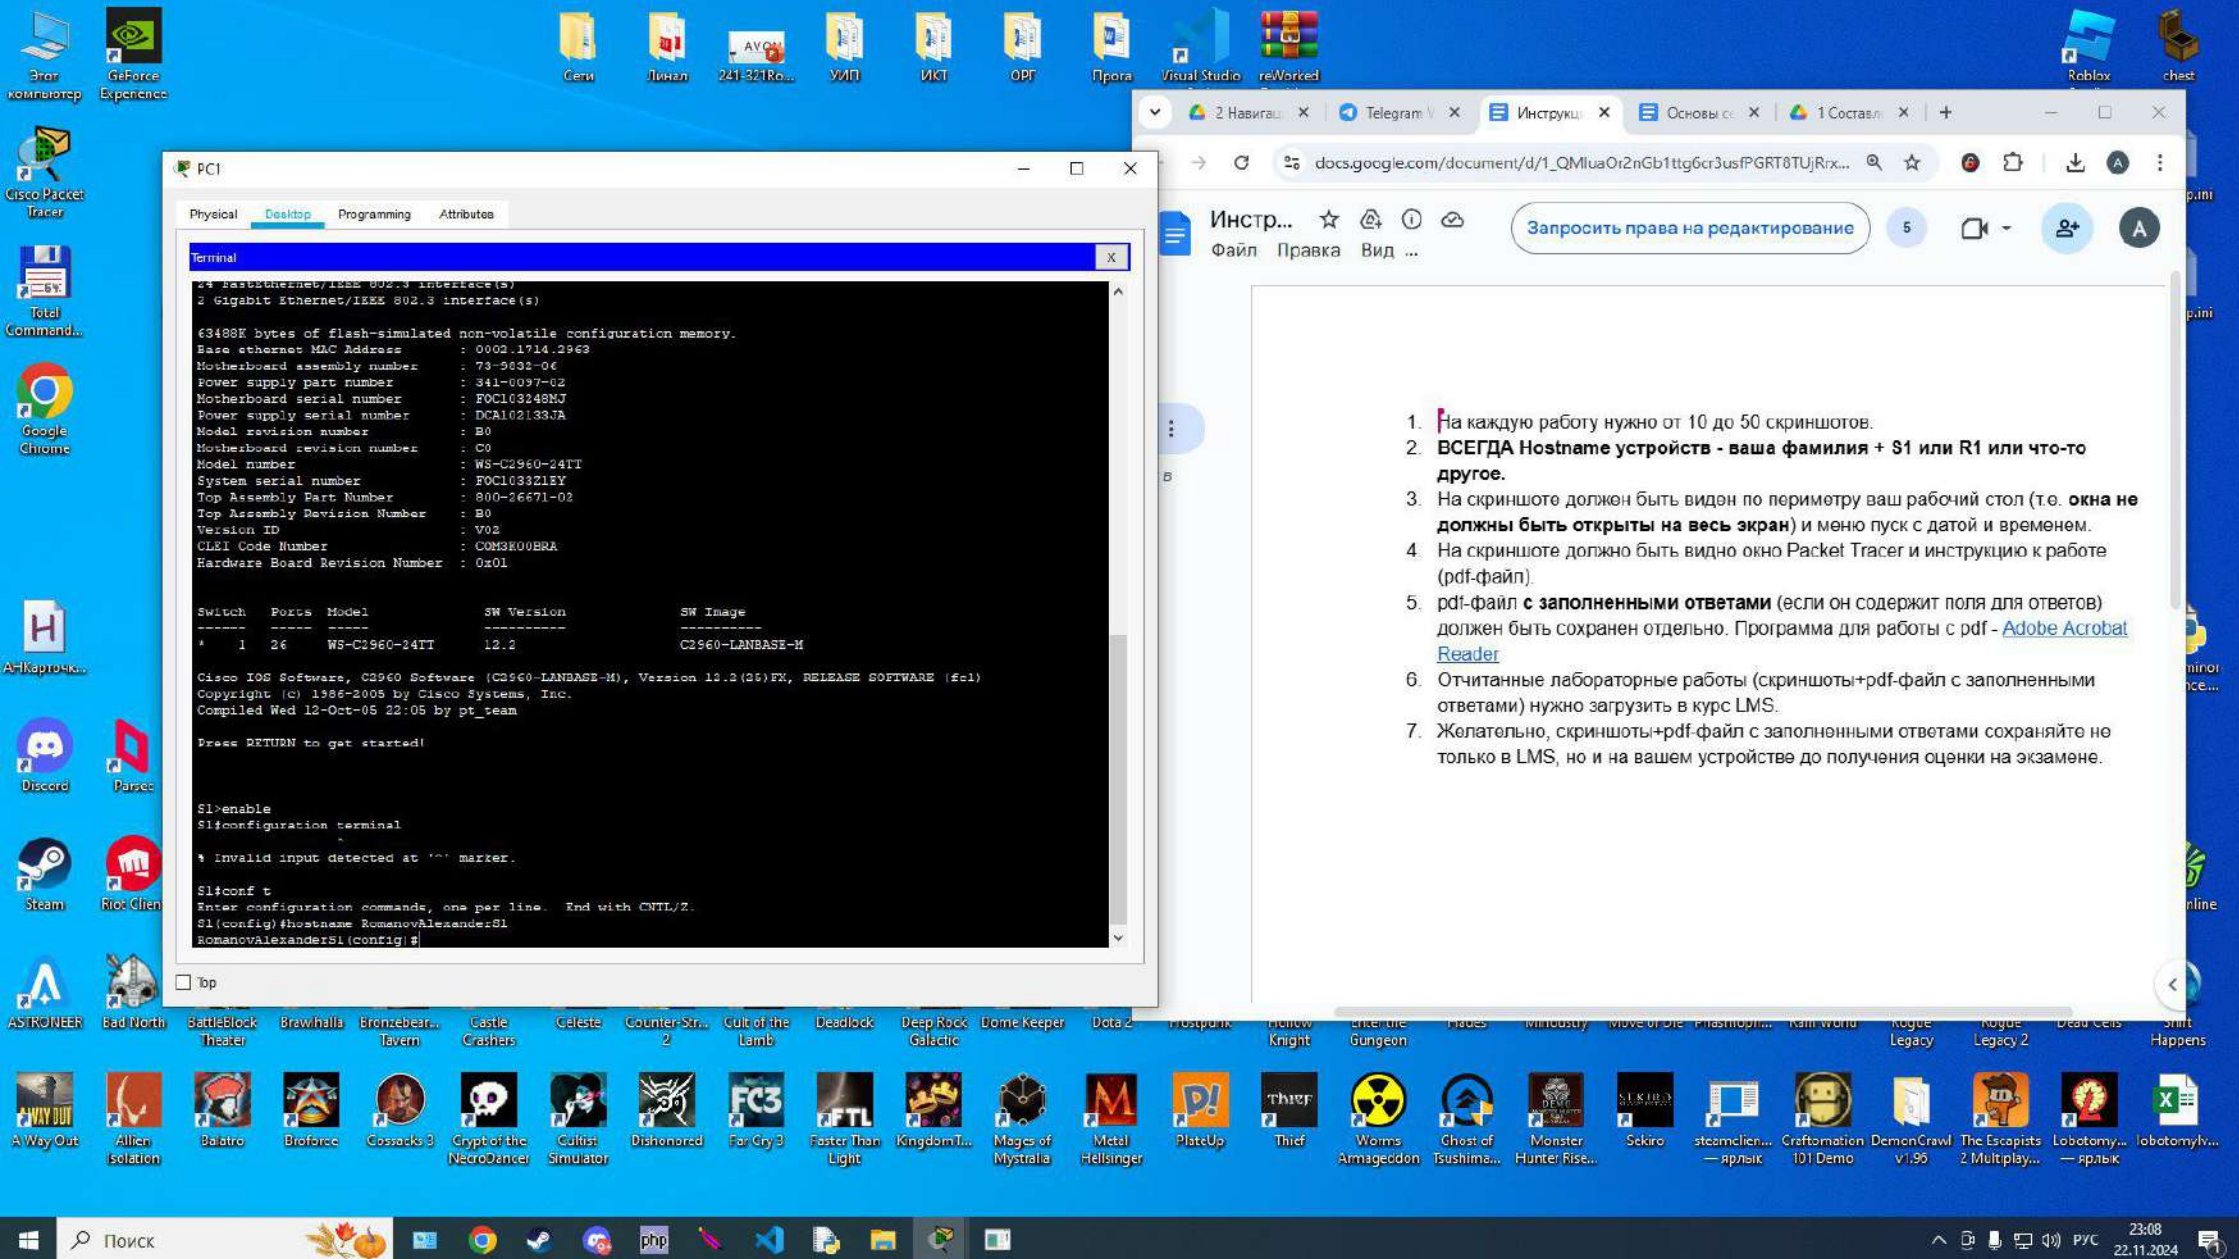

Этот компьютер GeForce Experience Сети Личал 241-321Ro... УИП ИКТ ОРГ Прора Visual Studio reWorked Roblox chest

Cisco Packet Tracer Total Command... Google Chrome А-Карточки... Discord Parsec Steam Riot Client ASTRONEER Bad North BattleBlock Theater Brawlhalla Bronzebear... Tavern Castle Crashers Celeste Counter-Str... 2 Cult of the Lamb Deadlock Deep Rock Galactic Dome Keeper Dota 2 FTL Far Cry 3 Foster Than Light KingdomT... Mages of Mystralia Metal Hellsinger PlateUp Thief Worms Armageddon Ghost of Tsushima... Monster Hunter Rise... Sekiro steamclien... 101 Demo Craftomation DemonCrawl v1.90 The Escapists 2 Multiplay... Lobotomy... 101 Demo

А Way Out Alien Isolation Balatro Broforce Cossacks 3 Crypt of the NecroDancer Cultist Simulator Dishonored FC3 FTL Far Cry 3 Foster Than Light KingdomT... Mages of Mystralia Metal Hellsinger PlateUp Thief Worms Armageddon Ghost of Tsushima... Monster Hunter Rise... Sekiro steamclien... 101 Demo Craftomation DemonCrawl v1.90 The Escapists 2 Multiplay... Lobotomy... 101 Demo

PC1 Physical Desktop Programming Attributes

Terminal

```
RomanovAlexanderS1>en
RomanovAlexanderS1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RomanovAlexanderS1(config)#^Z
RomanovAlexanderS1#
!SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
exit

RomanovAlexanderS1 con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

drive.google.com/file/d/1ll7_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

2 Навигация п ... (тема 2).pdf

с. Нажмите ОК.

д. В открывшемся окне интерфейса командной строки имеются сообщения. Одно из них: **Press RETURN to get started!** (Нажмите на клавиатуре ВВОД, чтобы начать!). Нажмите на клавиатуре Ввод. Какое приглашение появляется в окне интерфейса командной строки?

Шаг 3. Изучите справку по IOS.

а. В **IOS** доступна справка по командам в зависимости от используемого режима доступа. В настоящий момент отображается приглашение **пользовательского режима**, и устройство ожидает ввода команды. Самый простой способ вызова справки для получения списка команд:

S1>?

Какая команда начинается с буквы «с»?

б. В окне командной строки введите:

S1> t?

Какие команды отображаются?

В окне командной строки введите:

S1> te?

Какие команды отображаются?

Такой вид справки называется **контекстной**. Чем больше символов вводится, тем больше сведений предоставляет справка.

Страница 3 из 8

Поиск

23:14 22.11.2024

Этот компьютер GeForce Experience Сети Личал 241-321Ro... УИП ИСТ ОРГ Пропа Visual Studio reWorked Roblox chest

2 Навигация x Telegram x Инструк x Основы с x 1 Состав x +

drive.google.com/file/d/1ll7_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

Открыть... Настройки доступа

2 Навигация п ... (тема 2).pdf

Шаг 1. Переключитесь в привилегированный режим.

a. В окне командной строки введите:
S1>?
Какие данные описывают команду **enable**?

b. В окне командной строки введите:
S1>en
и нажмите на клавиатуре **TAB**.
Что отображается на экране после нажатия **TAB**?

Это называется **завершением команды**. После ввода части команды, можно нажать на клавиатуре **TAB** и завершить ее ввод. Если введенных символов достаточно для однозначного определения команды (например, как в случае с командой **enable**), оставшаяся часть команды будет дополнена автоматически.

Что происходит, если ввести в командной строке **te** и нажать на клавиатуре **TAB**?

c. В окне командной строки введите:
S1>enable
и нажмите на клавиатуре **Ввод**.
Как изменилось приглашение командной строки?

d. В окне командной строки введите:
S1#?
В пользовательском режиме только одна команда начинается с буквы «**c**».

Сколько команд начинается с буквы «**c**» в привилегированном режиме?
(Для отображения только команд, начинающихся с буквы «**c**», можно ввести

Страница 5 из 8

PC1

Physical Desktop Programming Attributes

Terminal


```
RomanovAlexanderS1>?
Exec commands:
connect      Open a terminal connection
disable      Turn off privileged commands
disconnect   Disconnect an existing network connection
enable       Turn on privileged commands
exit         Exit from the EXEC
logout       Exit from the EXEC
ping         Send echo messages
resume       Resume an active network connection
show         Show running system information
telnet       Open a telnet connection
terminal     Set terminal line parameters
traceroute   Trace route to destination

RomanovAlexanderS1>telnet terminal traceroute
RomanovAlexanderS1>te?
telnet terminal
RomanovAlexanderS1>?
Exec commands:
connect      Open a terminal connection
disable      Turn off privileged commands
disconnect   Disconnect an existing network connection
enable       Turn on privileged commands
exit         Exit from the EXEC
logout       Exit from the EXEC
ping         Send echo messages
resume       Resume an active network connection
show         Show running system information
telnet       Open a telnet connection
terminal     Set terminal line parameters
traceroute   Trace route to destination

RomanovAlexanderS1>en
RomanovAlexanderS1>te
RomanovAlexanderS1>te
RomanovAlexanderS1>te
RomanovAlexanderS1>te
RomanovAlexanderS1>te
RomanovAlexanderS1>telnet terminal
```

ASTROBEE Bad North BattleBlock Theater Brawlhalla Bronzbear... Tavern Castle Crashers Celeste Counter-Str... 2 Cult of the Lamb Deadlock Deep Rock Galactic Dome Keeper Dota 2 FTL Kingdom... Mages of Mystralia Metal Hellsinger PlateUp Thief Worms Armageddon Ghost of Tsushima... Monster Hunter Rise... Sekiro steamclien... — ярлык Craftomation 101 Demo DemonCrawl v1.90 The Escapists 2 Multiplay... Lobotomy... — ярлык LobotomyH...

Поиск 23:19 22.11.2024

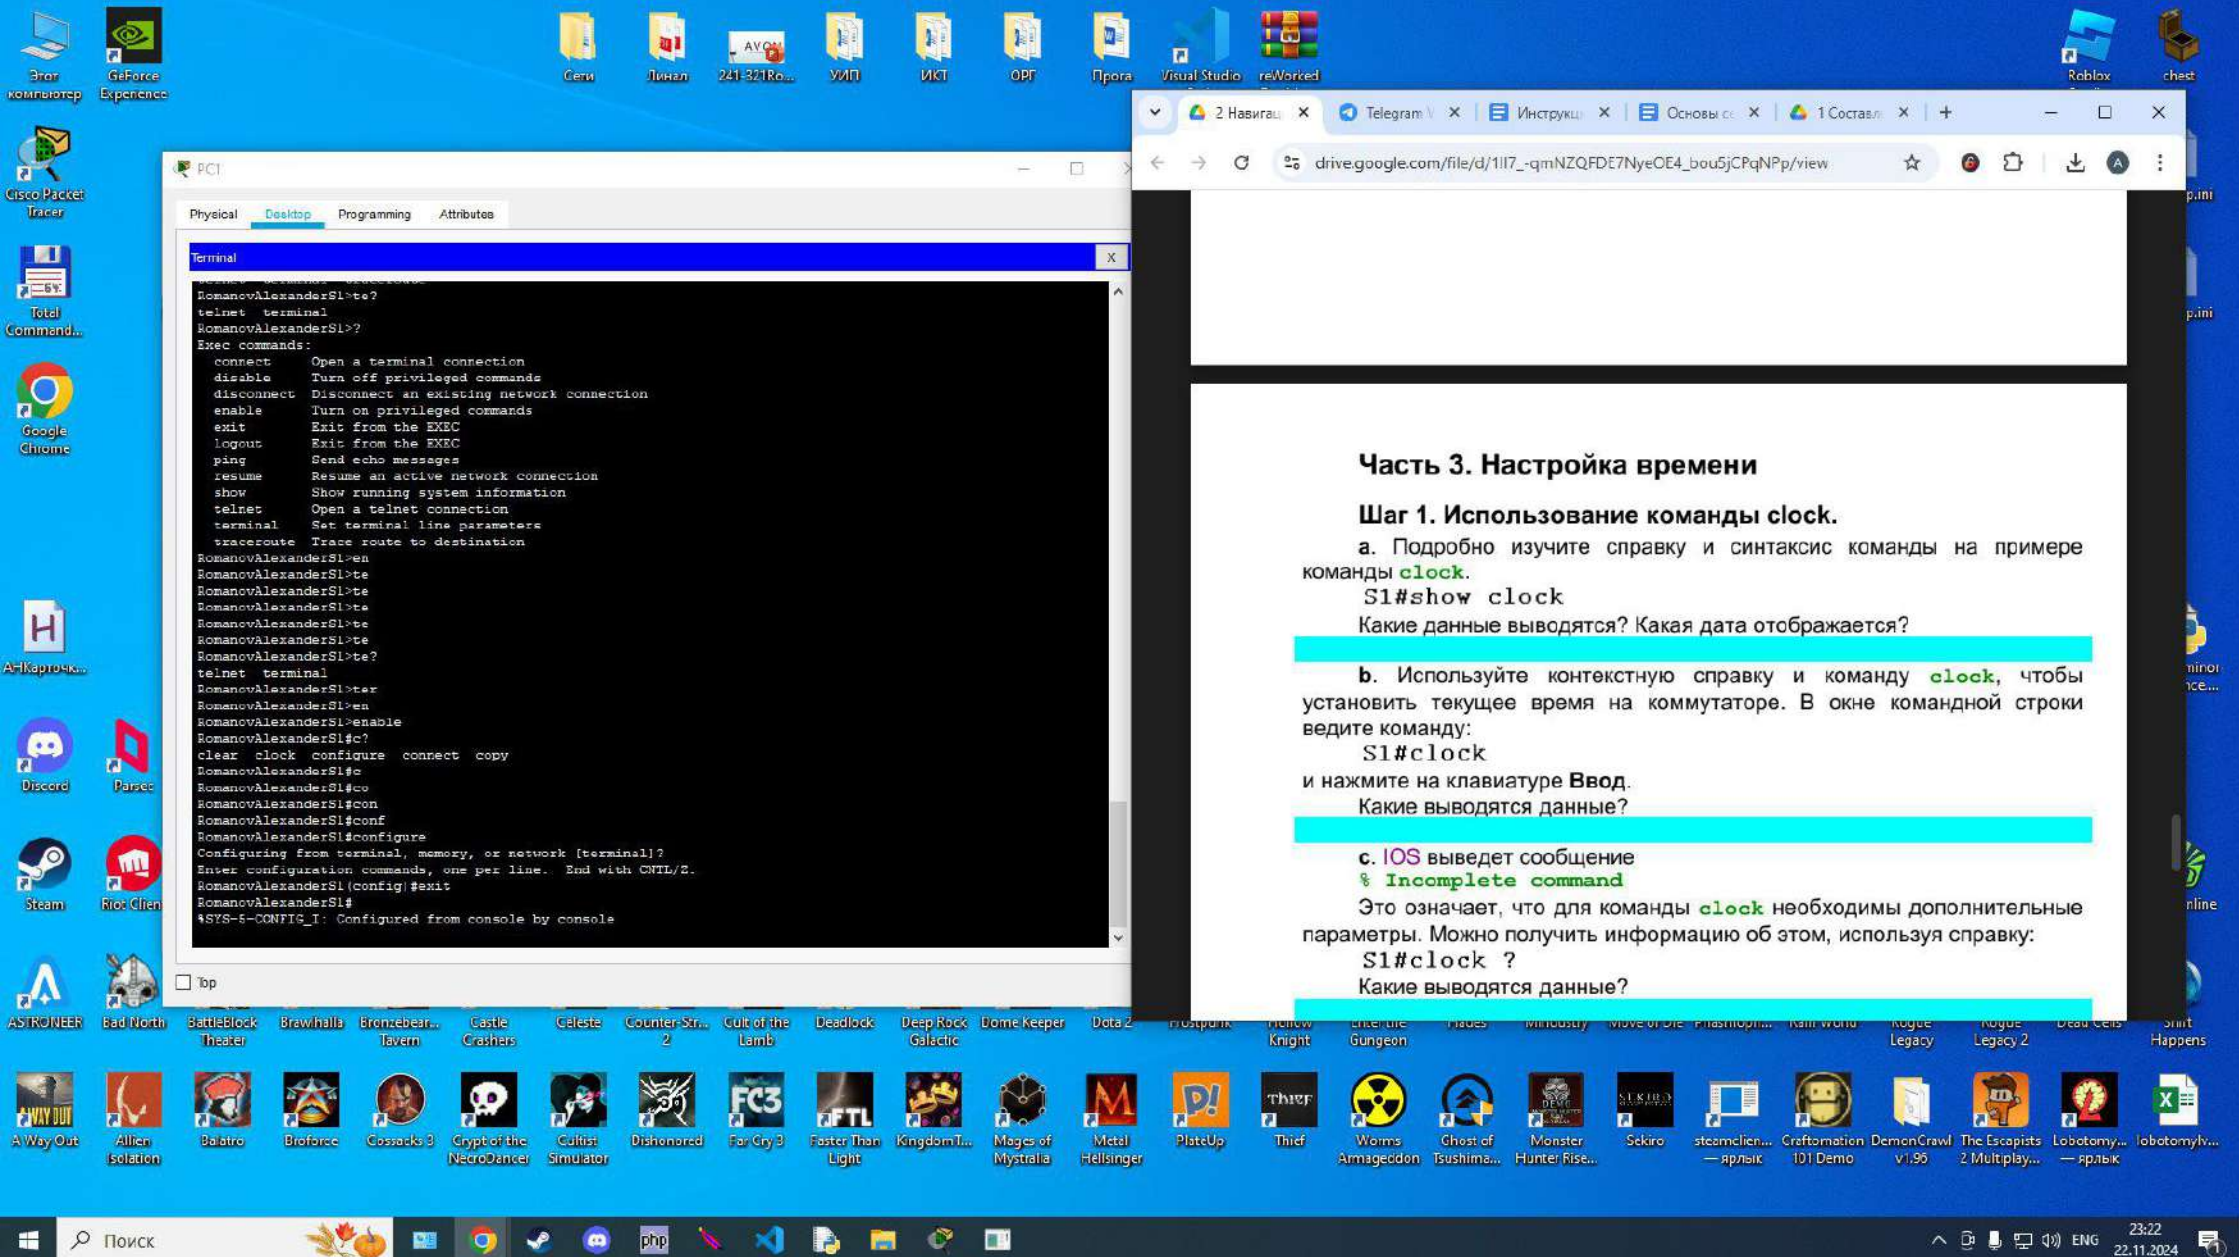

Часть 3. Настройка времени

Шаг 1. Использование команды clock.

а. Подробно изучите справку и синтаксис команды на примере команды **clock**.

S1#show clock

Какие данные выводятся? Какая дата отображается?

б. Используйте контекстную справку и команду **clock**, чтобы установить текущее время на коммутаторе. В окне командной строки введите команду:

S1#clock

и нажмите на клавиатуре **Ввод**.

Какие выводятся данные?

в. IOS выведет сообщение

% Incomplete command

Это означает, что для команды **clock** необходимы дополнительные параметры. Можно получить информацию об этом, используя справку:

S1#clock ?

Какие выводятся данные?



```
Physical Desktop Programming Attributes
Terminal
RomanovAlexanderSl#
RomanovAlexanderSl#co
RomanovAlexanderSl#con
RomanovAlexanderSl#conf
RomanovAlexanderSl#confi
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RomanovAlexanderSl(config)#exit
RomanovAlexanderSl#
!SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RomanovAlexanderSl#
RomanovAlexanderSl#
RomanovAlexanderSl#sho
RomanovAlexanderSl#show c
RomanovAlexanderSl#show cl
RomanovAlexanderSl#show clock
*0:21:30.353 UTC Mon Mar 1 1993
RomanovAlexanderSl#clock?
clock
RomanovAlexanderSl#clock ?
set Set the time and date
RomanovAlexanderSl#clock set
% Incomplete command.
RomanovAlexanderSl#clock set ?
hh:mm:ss Current Time
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00
% Incomplete command.
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00 31 ?
MONTH Month of the year
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00 31 January ?
<1993-2035> Year
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00 31 January 2035 ?
<cr>
RomanovAlexanderSl#clock set 15:00:00 31 January 2035
RomanovAlexanderSl#show clock
15:0:14.113 UTC Wed Jan 31 2035
RomanovAlexanderSl#
```

вопросительного знака (без запроса справки)?

е. На основе информации, запрошенной с помощью команды **clock set ?**, введите время **15:00** в 24-часовом формате (**15:00:00**). Выясните, нужны ли дополнительные параметры.

S1#clock set 15:00:00 ?

Система возвращает запрос на дополнительную информацию.

<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year

ф. Попробуйте установить дату **31 января 2035 г.**, используя запрошенный формат. Для этого может потребоваться запросить дополнительную информацию с помощью контекстной справки. По окончании выполните команду **show clock**, чтобы отобразить настройки времени. В результате на экране должны отобразиться следующие данные.

S1#show clock

***15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035**

г. Если полученные результаты отличаются, попробуйте выполнить следующую команду:

S1#clock set 15:00:00 31 Jan 2035


Шаг 2. Изучите дополнительные сообщения команд.

а. При вводе неверных или неполных команд, **IOS** выводит на экран различные сообщения. Изучите дополнительные сообщения, которые могут появиться при работе с командой **clock**.

б. В окне командной строки ведите:

S1#cl

и нажмите на клавиатуре **TAB**.

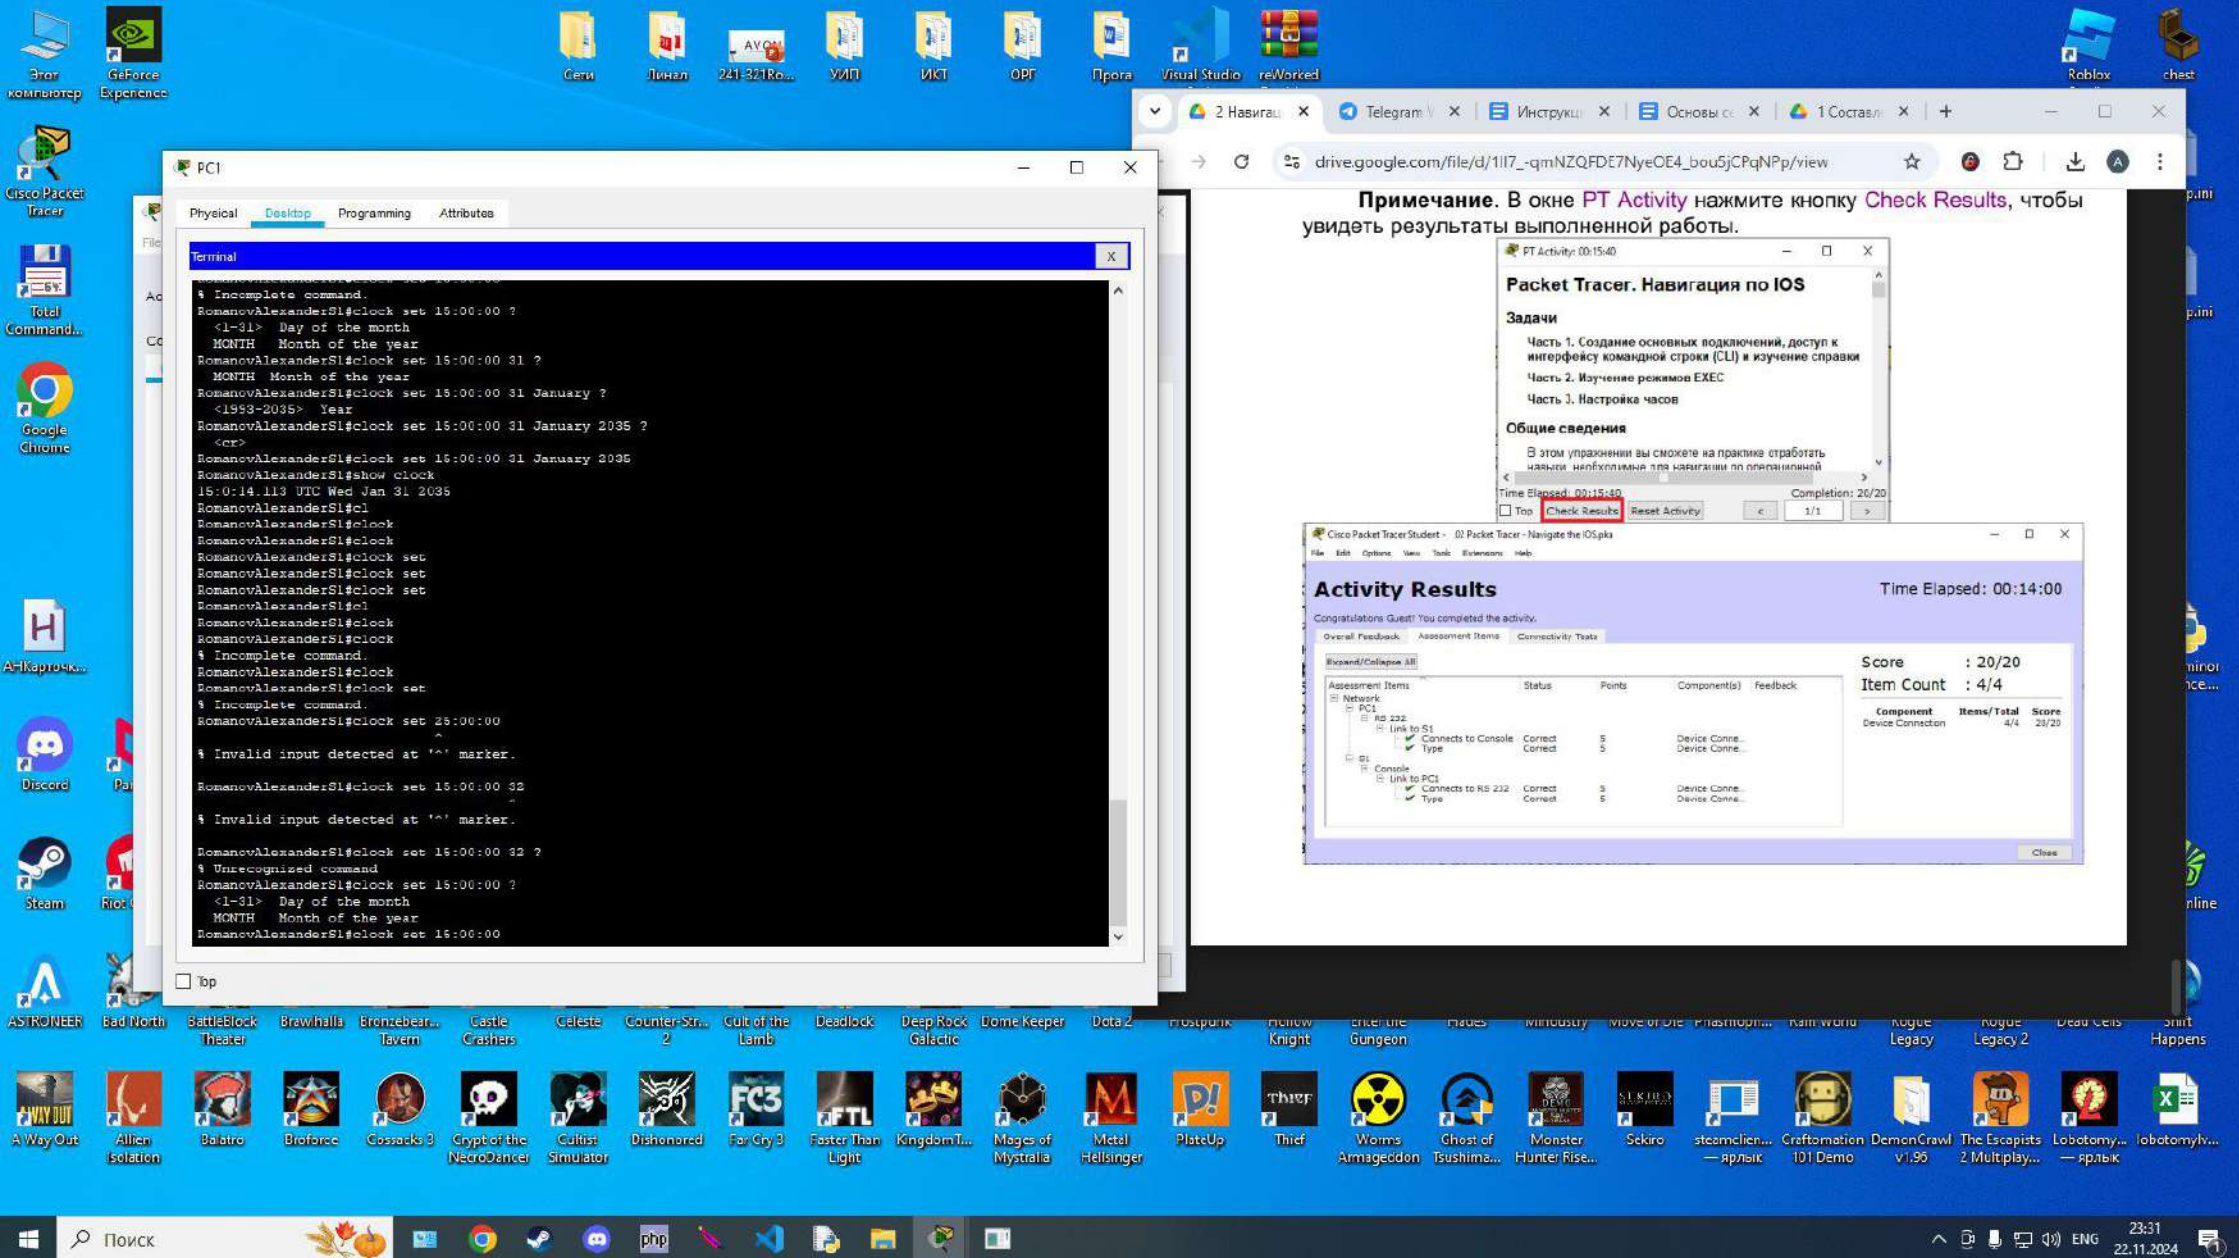

```
Physical Desktop Programming Attributes
Terminal
% Incomplete command.
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 31 ?
MONTH Month of the year
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 31 January ?
<1993-2035> Year
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 31 January 2035 ?
<cr>
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 31 January 2035
RomanovAlexanderS1@show clock
15:0:14.113 UTC Wed Jan 31 2035
RomanovAlexanderS1@cl
RomanovAlexanderS1@clock
RomanovAlexanderS1@clock set
RomanovAlexanderS1@clock set
RomanovAlexanderS1@clock set
RomanovAlexanderS1@cl
RomanovAlexanderS1@clock
RomanovAlexanderS1@clock
% Incomplete command.
RomanovAlexanderS1@clock
RomanovAlexanderS1@clock set
% Incomplete command.
RomanovAlexanderS1@clock set 25:00:00
^
% Invalid input detected at '^' marker.
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 32
^
% Invalid input detected at '^' marker.
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 32 ?
% Unrecognized command
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year
RomanovAlexanderS1@clock set 15:00:00
```

drive.google.com/file/d/1lI7_-qmNZQFDE7NyeOE4_bou5jCPqNpp/view

Примечание. В окне PT Activity нажмите кнопку Check Results, чтобы увидеть результаты выполненной работы.

PT Activity: 00:15:40

Packet Tracer. Навигация по IOS

Задачи

- Часть 1. Создание основных подключений, доступ к интерфейсу командной строки (CLI) и изучение справки
- Часть 2. Изучение режимов EXEC
- Часть 3. Настройка часов

Общие сведения

В этом упражнении вы сможете на практике отработать навыки, необходимые для навигации по операционной системе IOS.

Time Elapsed: 00:15:40 Completion: 20/20

☐ Top ☒ Check Results

Cisco Packet Tracer Student - Packet Tracer - Navigate the IOS.pka

Activity Results

Time Elapsed: 00:14:00

Congratulations, Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All

Assessment Items	Status	Points	Components	Feedback
Network				
PC1				
R2 232				
Link to S1	Correct	5	Device Conn...	
Type	Correct	5	Device Conn...	
Console				
Link to PC1	Correct	5	Device Conn...	
Type	Correct	5	Device Conn...	

Score : 20/20

Item Count : 4/4

Component	Items/Total	Score
Device Connection	4/4	20/20

Close

