


KAUÃ E AGNALDO

TODO-LIST


CATEGORIAS



SLIDES DE ANOTAÇÕES

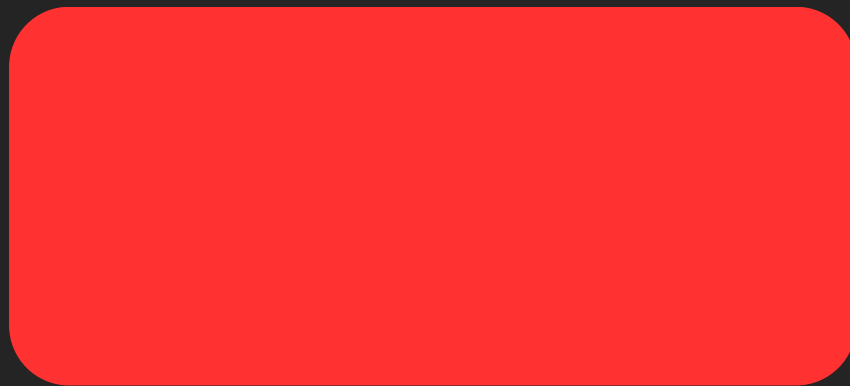

SLIDES IMPORTANTES

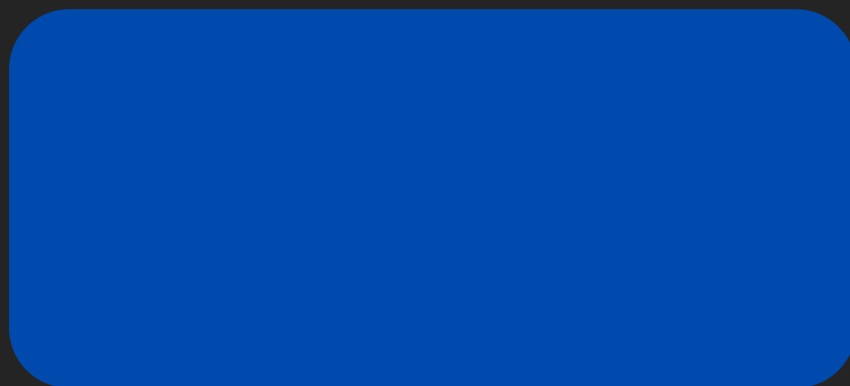

SLIDES DO PROJETO

ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES

```
1  # Todo-list - Projeto de escola
2  Atividade de aplicação móvel, usando auxilio de uma IA (Gemini e Claude Clode) para ajudar a proporcionar o projeto
3  - Linguagens usadas - MySQL, Python, React Native
4
5  ## Parte do Back-end
6  |   py -m pip install flask flask-cors PyJWT pymysql
7  |   Comando usado para baixar o flask
8
9  |   Tudo que está por trás da página: Banco de dados (MySQL) e Python
10
11
12  ## Parte do Front-End
13  |   winget install OpenJS.NodeJS (Comando usado para baixar o Node.js)
14
15  |   npm install @react-native-async-storage/async-storage axios
16  |   npm install expo
17  |   npm install @react-navigation/native @react-navigation/native-stack
18  |   npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
19  |   npx expo doctor --fix-dependencies
20
21  ## Execução do Projeto
22  |   cd Back-End
23  |   python app.py
24
25  |   cd Front-End
26  |   npx expo start
27  |   npx expo start -c      (serve para iniciar o projeto excluindo o cache)
28  |   npx expo start --lan   (altera o endereço ip - Método Bundler)
29
30  |   Primeiro se deve abrir a pasta do Back-End, em seguida ligar o servidor que inclui o mysql nele
31
32  |   Em seguida acessar a pasta do Front-End e ligar o servidor, depois é só rodar o código no Android Studio ou acessar o QR Code que aparece no terminal
```

BIBLIOTECA BACK-END

```
py -m pip install flask flask-cors PyJWT pymysql
```

Esse comando serve para configurar o ambiente de desenvolvimento de um servidor back-end em Python.

flask: É um micro-framework para Python.

flask-cors: Uma extensão para o Flask que gerencia o CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

PyJWT: Uma biblioteca para lidar com JSON Web Tokens (JWT).

pymysql: É um driver / conector de banco de dados.

BIBLIOTECAS FRONT-END

```
npm install @react-native-async-storage/async-storage axios
```

Esse comando serve para instalar duas bibliotecas.

Async-storage: É um sistema de dados simples não relacional.

Axios: É um HTTP que usa API para aplicar em servidores externos.

DEPENDÊNCIAS FRONT-END

```
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
```

Esse comando instala duas dependências obrigatórias para que a navegação funcione no Expo

react-native-screens: Melhora drasticamente a performance do app

react-native-safe-area-context: Serve para posicionar os elementos do app de forma correta na tela

ESTRUTURA FRONT-END


```
npm install @react-navigation/native @react-navigation/native-stack
```

Este comando instala a estrutura de navegação do aplicativo

@react-navigation/native: É a biblioteca base que gerencia o fluxo de navegação e o histórico de telas no React Native

@react-navigation/native-stack: Permite criar a navegação em formato de “Stack”

CASO O CÓDIGO DER ERRO DE IP

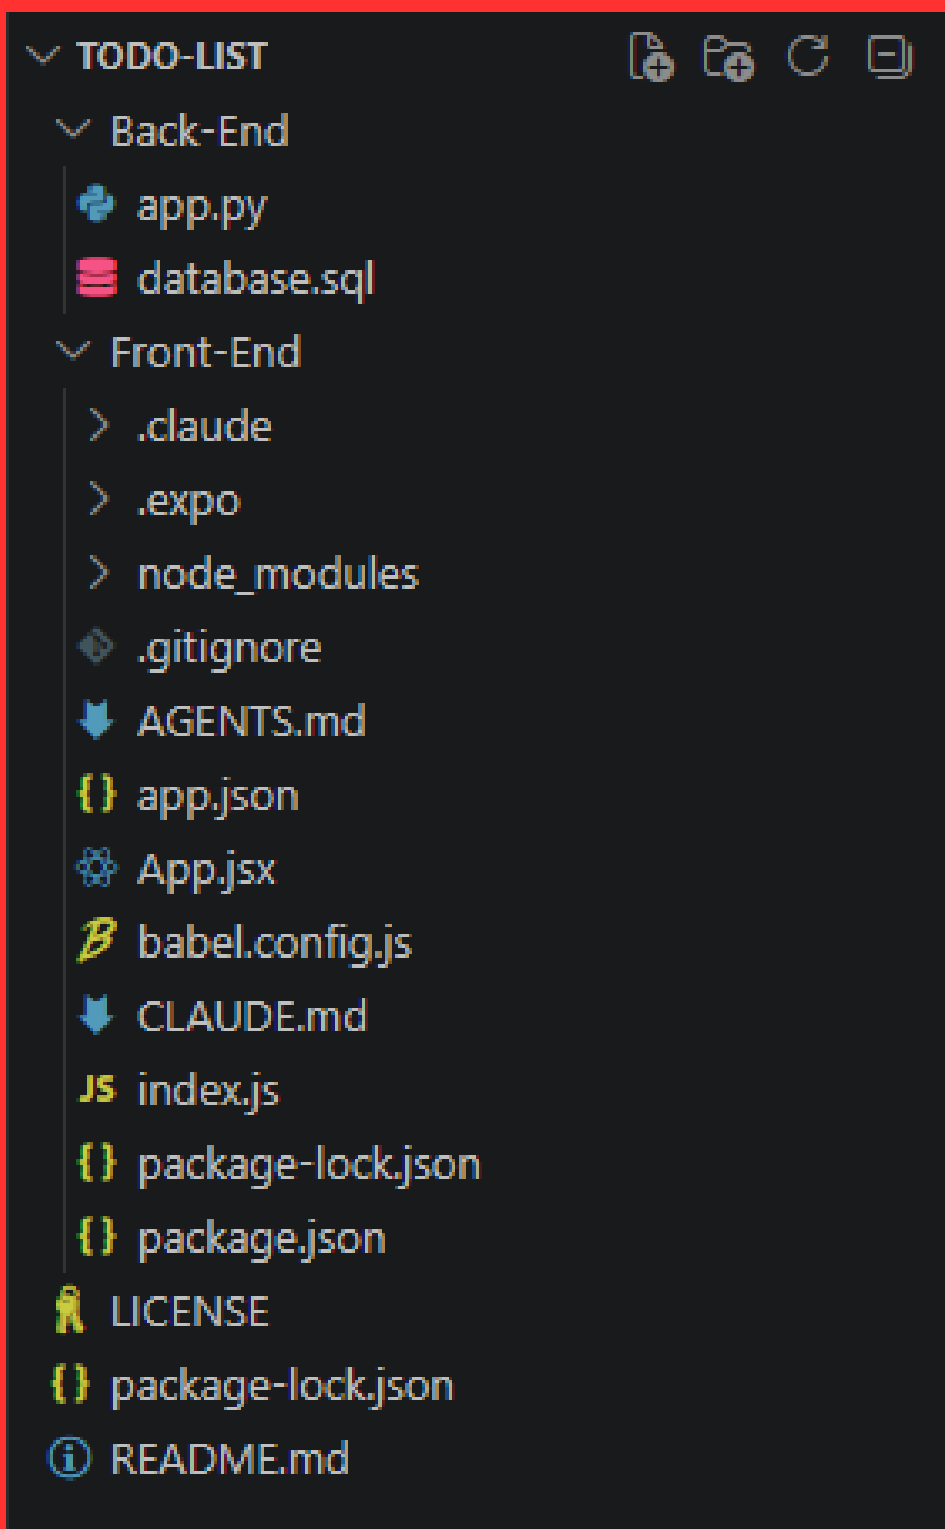

```
8  const API_URL = 'http://192.168.15.10:5000';
```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Endereço IPv6 . . . . . : 2804:7f0:b779:2a10:d44c:919b:6c5d:3745
Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:7f0:b779:2a10:34a3:1bd1:9885:2820
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::dadb:2362:f997:5a6e%15
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.15.11
Mascara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : fe80::6ad4:cff:fe9c:81c0%15
                          192.168.15.1
```

BABEL

```
Front-End >  babel.config.js > ...
```

```
1  module.exports = function(api) {  
2    api.cache(true);  
3    return {  
4      presets: ['babel-preset-expo'],  
5    };  
6  };
```

Compilador que transforma código JavaScript moderno (ES6+) em versões mais antigas.



VERSÃO SDK





```
● PS C:\Users\Cochila\Documents\GitHub\Todo-list> cd Front-End  
○ PS C:\Users\Cochila\Documents\GitHub\Todo-list\Front-End> npx expo install expo@^56.0.0
```

Comando utilizado para alterar a versão do SDK conforme a versão do “Expo go”

Se a versão do aplicativo for 54, apenas altere o número 56 para 54

```
○ PS C:\Users\Cochila\Documents\GitHub\Todo-list\Front-End> npm install expo
```

Projeto

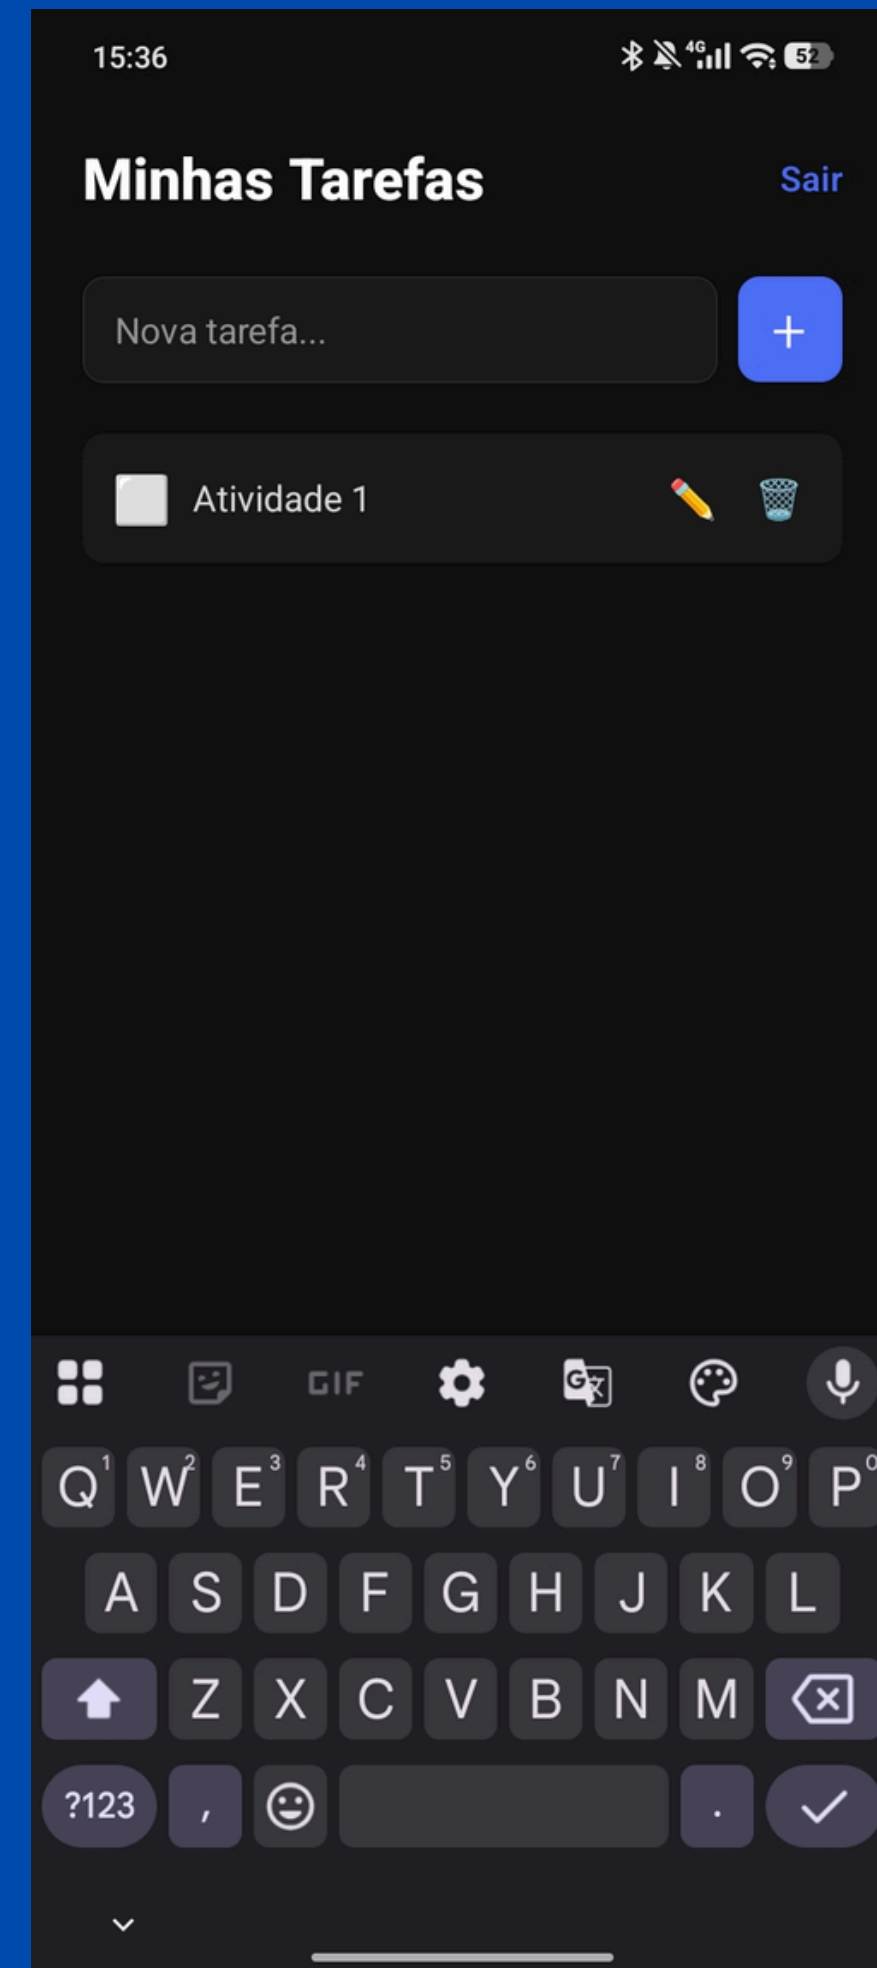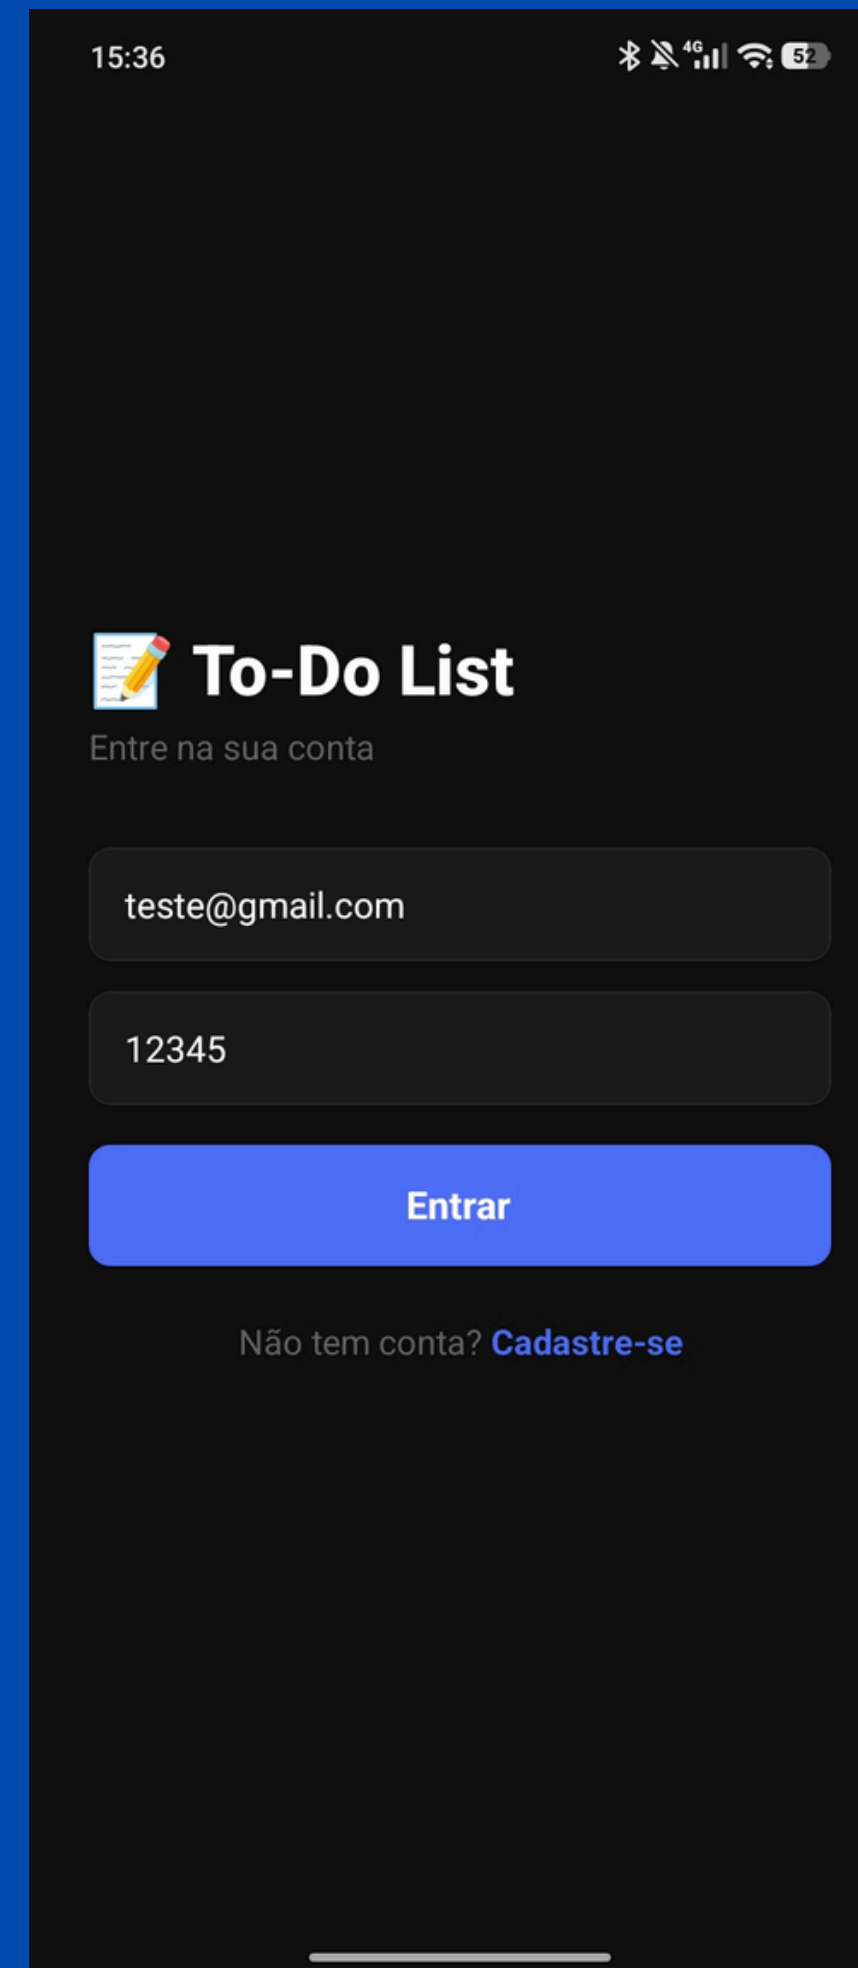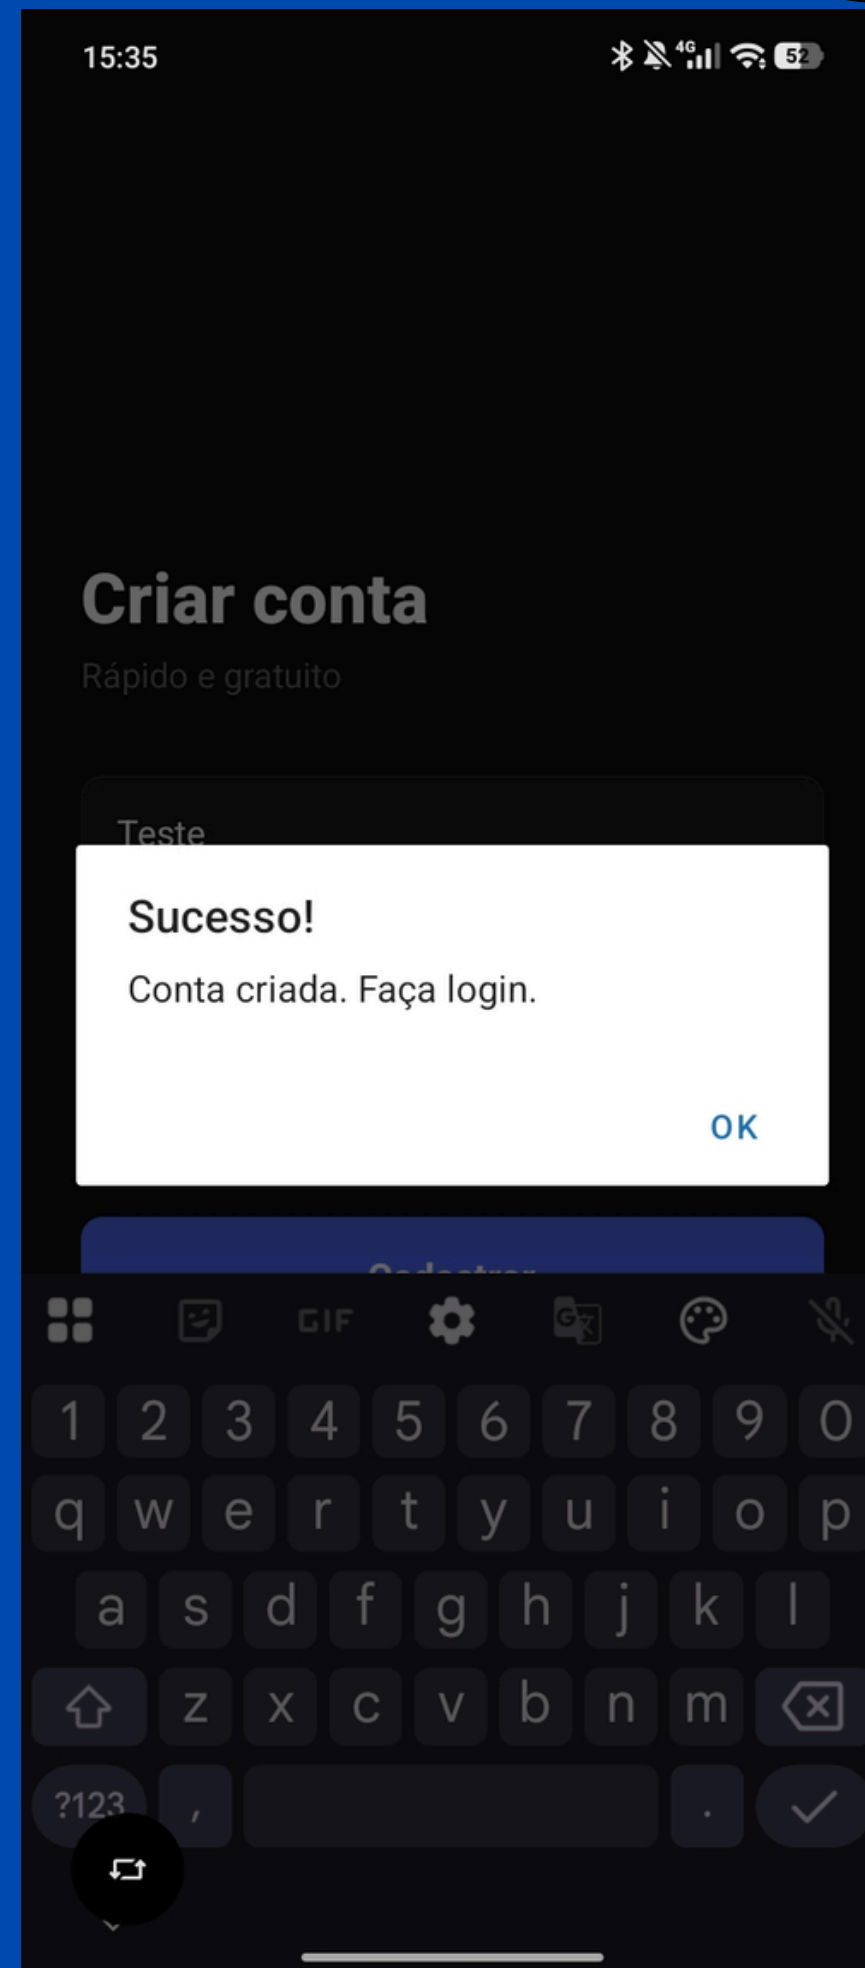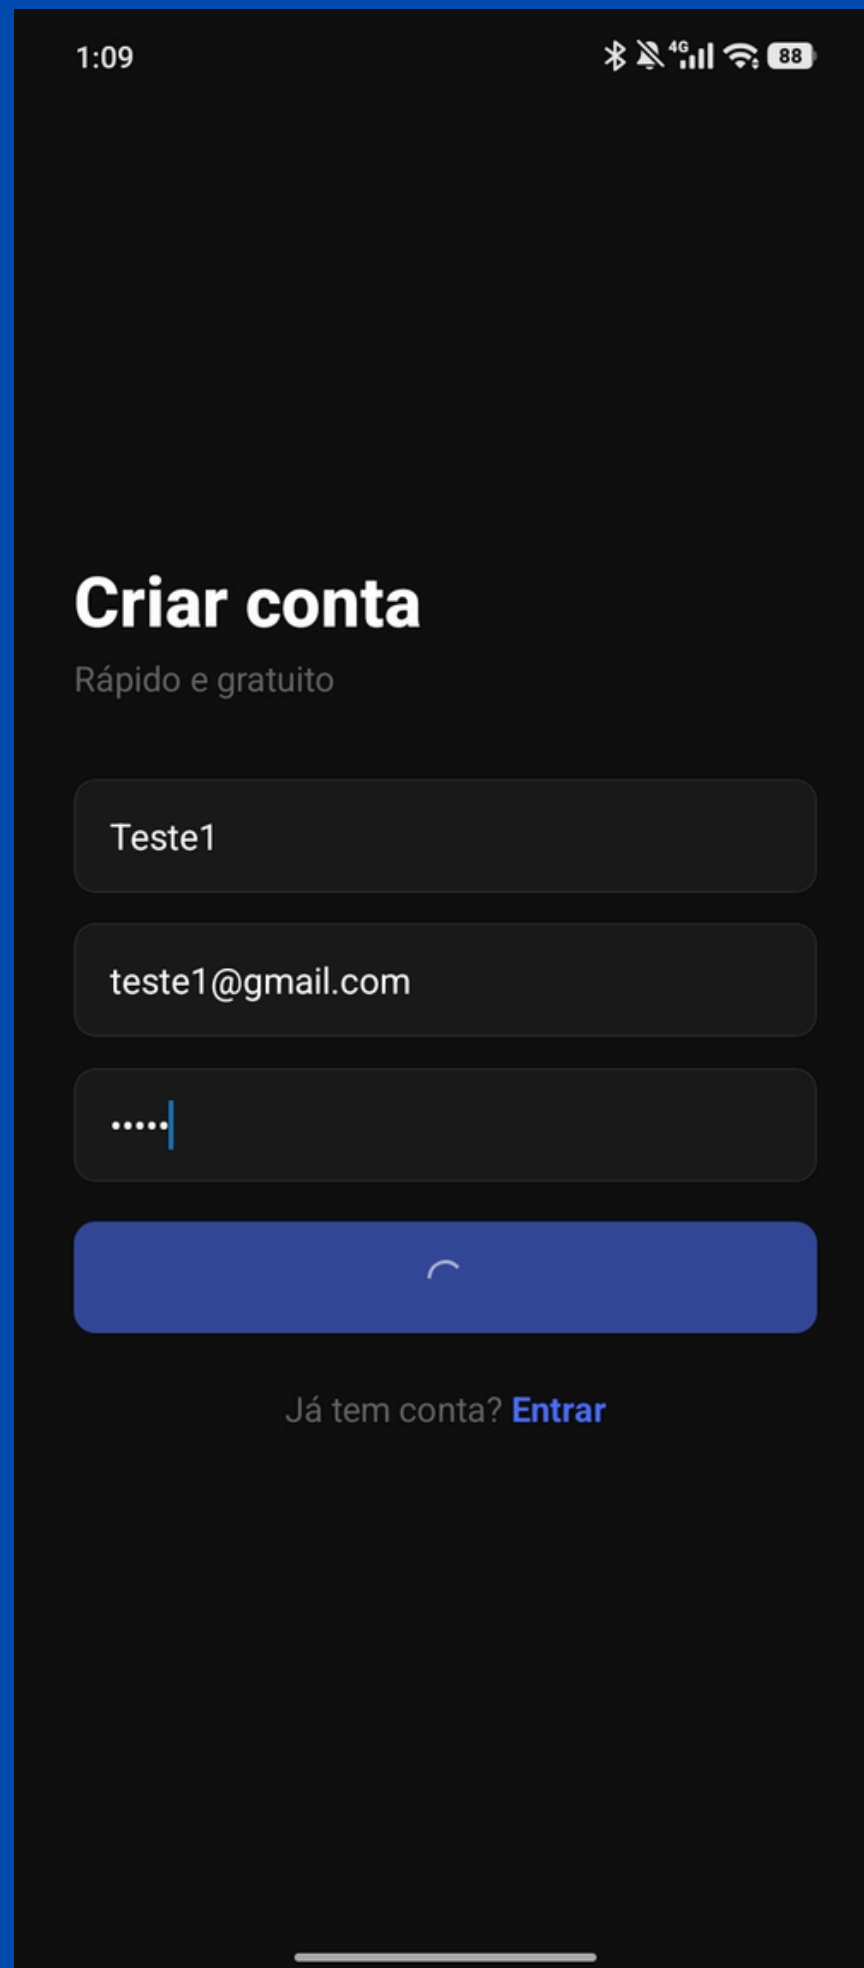

OBRIGADO

[HTTPS://GITHUB.COM/KAUAMORATO](https://github.com/KAUAMORATO)