LINHA GOLD®

CATÁLOGO TÉCNICO

SOLUÇÕES PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO QUE AUMENTAM A COMPETITIVIDADE DOS CLIENTES.

ALCOA

ALCOA

ALCOA

LINHA GOLD®

Alcoa. Avançando cada geração.

Líder mundial em tecnologia, engenharia e produção de metais leves, a Alcoa inova na criação de soluções multimateriais que fazem o mundo avançar. A companhia está presente em mais de 200 localidades espalhadas por diversos países, inclusive no Brasil, onde atua em toda a cadeia produtiva do alumínio.

Os padrões de qualidade da Alcoa vão além dos exigidos no mercado. A companhia é atestada por meio de certificações internacionalmente reconhecidas, como a ISO 4001, OHSAS, 18001, SA8000, entre outras, comprovando o respeito ao meio ambiente e a precisão de suas operações.

Para o mercado de construção civil, a Alcoa oferece o mais completo sistema de esquadrias do país. São diversas linhas com tecnologia avançada, design moderno e para diferentes necessidades de projetos, dos mais tradicionais aos mais ousados.

Acesse **www.alcoa.com.br** e saiba mais.

Alumínio & Cia.

Rede de distribuidores exclusivos de produtos extrudados Alcoa, presente em todas as regiões do Brasil. Nas lojas da rede, o cliente encontra os melhores sistemas de esquadrias desenvolvidos pela Alcoa. São diversas linhas de produtos exclusivos para os segmentos residencial e comercial.

QUALIDADE RECONHECIDA
Alumínio & Cia.
GARANTIA DE ORIGEM

Produto Original da Alcoa você só encontra na Rede Alumínio & Cia.

Acesse **www.aluminioecia.com.br** e saiba mais.

NOVA GOLD

A EVOLUÇÃO DA ESQUADRIA

- Redução de 70% dos perfis, comparada com a IV Gold;
- Excelente desempenho de estanqueidade à água;
- A única linha 100% acústica do mercado;
- Design único;
- Grande variedade de tipologias;
- Conta com a versão Nova Gold Contact, tipologia de correr com componentes especiais que intensificam o desempenho acústico da esquadria;
- Conta com a versão Nova Gold+, tipologia de correr inovadora que traz vantagens ao fabricante: exclusivo fecho no marco; mais vidro e menos alumínio aparente; competitividade nos custos; entre outros.
- Os perfis para fabricação das três versões de correr são os mesmos.

Liga Sustentável

A preocupação constante com a sustentabilidade é parte fundamental dos Valores da Alcoa. Somado a isso, o mercado da construção civil está cada vez mais exigente na busca por projetos construídos e operados de forma sustentável.

Alumínio Verde para Construções *Green Building*

Através da sua divisão de produtos extrudados, a Alcoa desenvolveu a Liga Sustentável, destinada às construções *Green Building*.

O material é produzido com pelo menos 80% de alumínio reciclado pré-consumo, ou seja, oriundo de outros processos industriais. Para produzi-lo, utiliza-se apenas 5% da energia necessária na fabricação do produto primário e, para cada quilo do produto reutilizado, quatro quilos de bauxita (minério usado na produção de alumínio) são poupados.

vert.
LIGA SUSTENTÁVEL

Certificação Verde

Existem diversas certificações que comprovam a sustentabilidade de edifícios, como o *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED). Para avaliar uma obra, o sistema leva em consideração sete características principais do projeto como um todo: o uso racional da água; a eficiência energética; a redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos; a qualidade dos ambientes internos da edificação; o espaço sustentável; a inovação e tecnologia; e o atendimento a necessidades locais, definidas pelos próprios profissionais da GBC, que variam de empreendimento para empreendimento.

O uso de itens recicláveis em uma edificação, como o produto da Alcoa, permite ao projeto obter pontuação. Se 10% do custo total de uma obra for destinado a materiais reutilizados, o LEED atribui um ponto para o empreendimento. Caso sejam 20%, o edifício ganha dois pontos. Desta forma, a Liga Sustentável da Alcoa ajuda o empreendimento a conseguir a certificação.

Índice

Normas	8
Tipologias	14
Diagramas	20
Perfis	39
Componentes	71
Usinagens	103
Instruções de Montagem	169
Desenhos de Montagem	177

NBR 10.821-2011

A NBR 10.821 / 11 - Esquadrias externas para edificações - determina os parâmetros de desempenho das esquadrias em todo o Brasil e o conhecimento de seu conteúdo é de grande importância para todos que atuam neste mercado. Neste catálogo, você irá encontrar gráficos que demonstram o desempenho estrutural da Nova Gold. Para facilitar o entendimento, segue abaixo a orientação de interpretação deste material com base nesta norma.

Comportamento Estrutural em relação à Pressão do Vento

Veja ao lado, o mapa do Brasil de Isopletas, onde temos as delimitações das regiões brasileiras por velocidade dos ventos, conforme a NBR 6123 / 11 - Forças devidas ao vento em edificações.

MAPA DE VELOCIDADE DO VENTO POR REGIÃO NO BRASIL

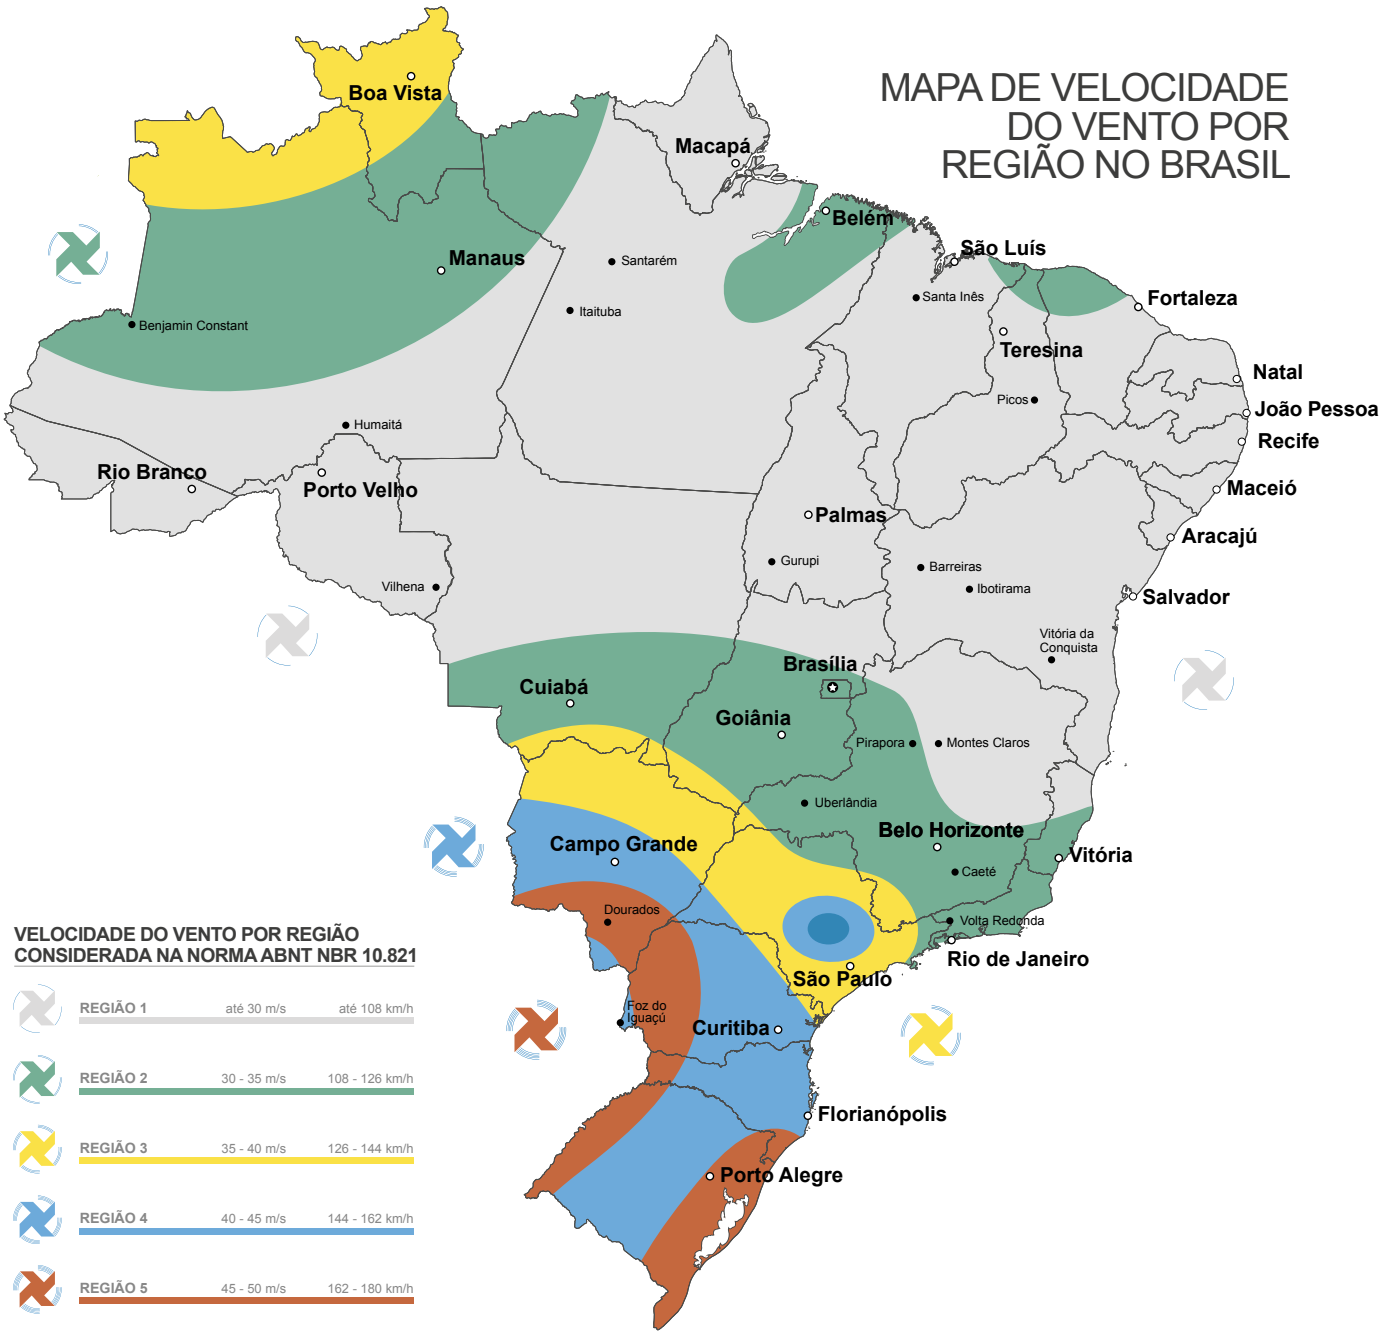

VELOCIDADE DO VENTO POR REGIÃO CONSIDERADA NA NORMA ABNT NBR 10.821

REGIÃO 1	até 30 m/s	até 108 km/h
REGIÃO 2	30 - 35 m/s	108 - 126 km/h
REGIÃO 3	35 - 40 m/s	126 - 144 km/h
REGIÃO 4	40 - 45 m/s	144 - 162 km/h
REGIÃO 5	45 - 50 m/s	162 - 180 km/h

A velocidade do vento é o parâmetro inicial para calcularmos a pressão do vento no local desejado, levando-se em conta ainda a altura do edifício, rugosidade do terreno, localização em vales ou grandes centros, forma geométrica do edifício, entre outras características. Para facilitar, a NBR 10.821 / 11 traz a tabela a seguir que é valida para edifícios de formas regulares e determina as Pressões de Ensaio, Segurança e de água em edifícios de 30 pavimentos ou 90 metros de altura em todas as regiões do país.

Valores de pressão do vento conforme a região do país e o número de pavimentos da edificação

Quantidade de pavimentos	Altura Máxima	Regiões do País	Pressão do ensaio Pe em (Pa) Positiva e negativa Pe = pp x 1,2	Pressão de segurança Ps em (Pa) Positiva e negativa Ps = pp x 1,5	Pressão de água Pa em (Pa) Positiva e negativa Pa = Pp x 0,2
02	6 m	I	350	520	60
		II	470	700	80
		III	610	920	100
		IV	770	1160	130
		V	950	1430	160
05	15 m	I	420	640	70
		II	580	860	100
		III	750	1130	130
		IV	950	1430	160
		V	1180	1780	200
10	30 m	I	500	750	80
		II	680	1030	110
		III	890	1340	150
		IV	1130	1700	190
		V	1400	2090	230
20	60 m	I	600	900	100
		II	815	1220	140
		III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280
30	90 m	I	660	980	110
		II	890	1340	150
		III	1170	1750	200
		IV	1480	2210	250
		V	1820	2730	300

Começando da esquerda para a direita temos na primeira coluna a quantidade de pavimentos, na segunda a altura máxima do edifício e na terceira a região de velocidade dos ventos do Brasil. Na quarta coluna temos a pressão de ensaio, dada em Pascal. Com estes dados o calculista deve considerar se os montantes e travessas das portas e janelas ou as colunas e travessas em caso de fachadas cortinas irão atender aos esforços, sendo que a deformação máxima não deve ultrapassar H / 175 ou 30 mm, o que for menor, tanto no caso de pressão positiva quanto de pressão negativa. Durante o teste em laboratório, esta deformação será medida com a aplicação das pressões e após a sua retirada a esquadria deverá funcionar normalmente.

Na quinta coluna , apresenta-se a pressão de segurança. Esta pressão foi estabelecida para verificar casos extremos que a esquadria deve suportar. Durante o ensaio, não se exige a medição da flecha provocada, mas a verificação de que não houve colapso total ou parcial de qualquer dos componentes da esquadria, incluindo o vidro.

Logo, é importante considerar o desempenho dos vidros durante o cálculo. Como colapso entende-se qualquer alteração vital no funcionamento do conjunto, sua estrutura ou componentes, que coloque em risco os usuários ou terceiros.

Para ilustrar, veja o exemplo abaixo:

Porta de correr 2 folhas - 2 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.



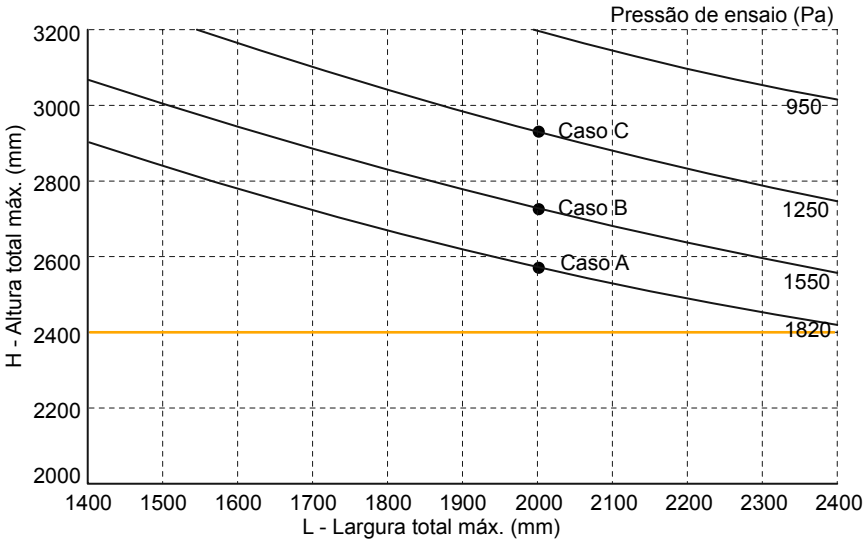

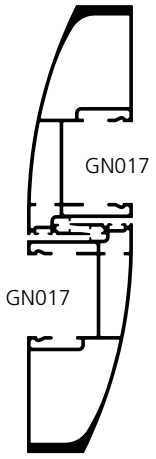

Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Jx total = 1011714 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

***Nota: Resultados da leitura do gráfico, verificar página seguinte.**

O gráfico apresenta o desempenho esperado da Nova Gold. Considera-se que os montantes das folhas são uma viga biapoiada e que as curvas representam as pressões de Ensaio e de Segurança simultaneamente, sendo que o dado de entrada no gráfico será o valor de Pressão de Ensaio que consta da quarta coluna da tabela da norma.

Analise o caso da porta de 2000 mm de largura e vamos ver com qual altura e em quais regiões ela pode ser aplicada:

Caso A - Ok para 2590 mm de altura na região V, em edifícios de até 90 metros de altura, com pressão de 1820 Pa (ou 30 pavimentos, o que for menor).

Caso B - Ok para 2750 mm de altura na região IV, em edifícios de até 90 metros de altura, com pressão de 1550 Pa (ou 30 pavimentos, o que for menor).

Caso C - Ok para 2950 mm de altura na região III, em edifícios de até 90 metros de altura, com pressão de 1250 Pa (ou 30 pavimentos, o que for menor).

Em resumo, diminuindo-se a pressão é possível aumentar a altura da esquadria com a mesma construção.

É importante destacar que a tabela não é valida para:

- Edifícios em que a esquadria não seja instalada na posição vertical;
- Edifícios de forma não retangular;
- Edifícios com especificações, localização, necessidades e exigências especiais de utilização.

Nestes casos, a pressão de Ensaio e de segurança devem ser calculadas de acordo com a NBR 6123 / 11, podendo contar com parâmetros obtidos em ensaio de túnel de vento. Caso encontre-se um valor menor do que consta na tabela 1, fica valendo o maior, de acordo com a NBR 10.821 / 11.

ALCOA

Janelas de Correr

2 e 4 Folhas em 2 Planos

F
F
F

Janelas de Correr
4 Folhas e 4 Planos



Janelas Integradas com Peitoril



Portas de Correr
2 e 4 Folhas em 2 Planos



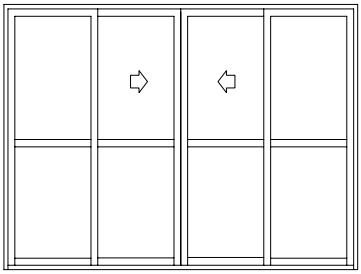







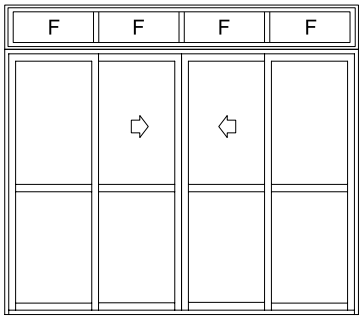





Portas de Correr
3 Folhas









Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Portas de Correr
4 Folhas e 4 Planos

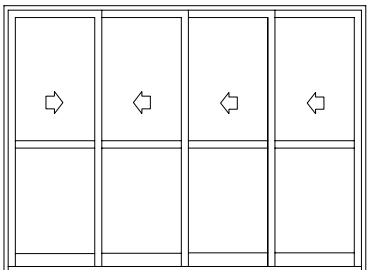

Janelas e Portas Integradas

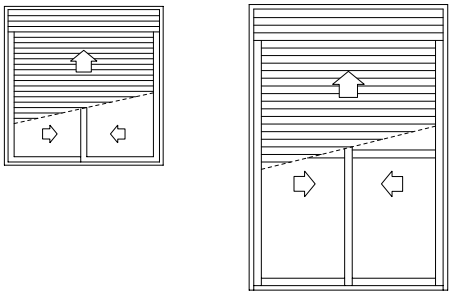

TIPOLOGIAS DE CORRER: CONTACT

Janelas de Correr
2 e 4 Folhas em 2 Planos

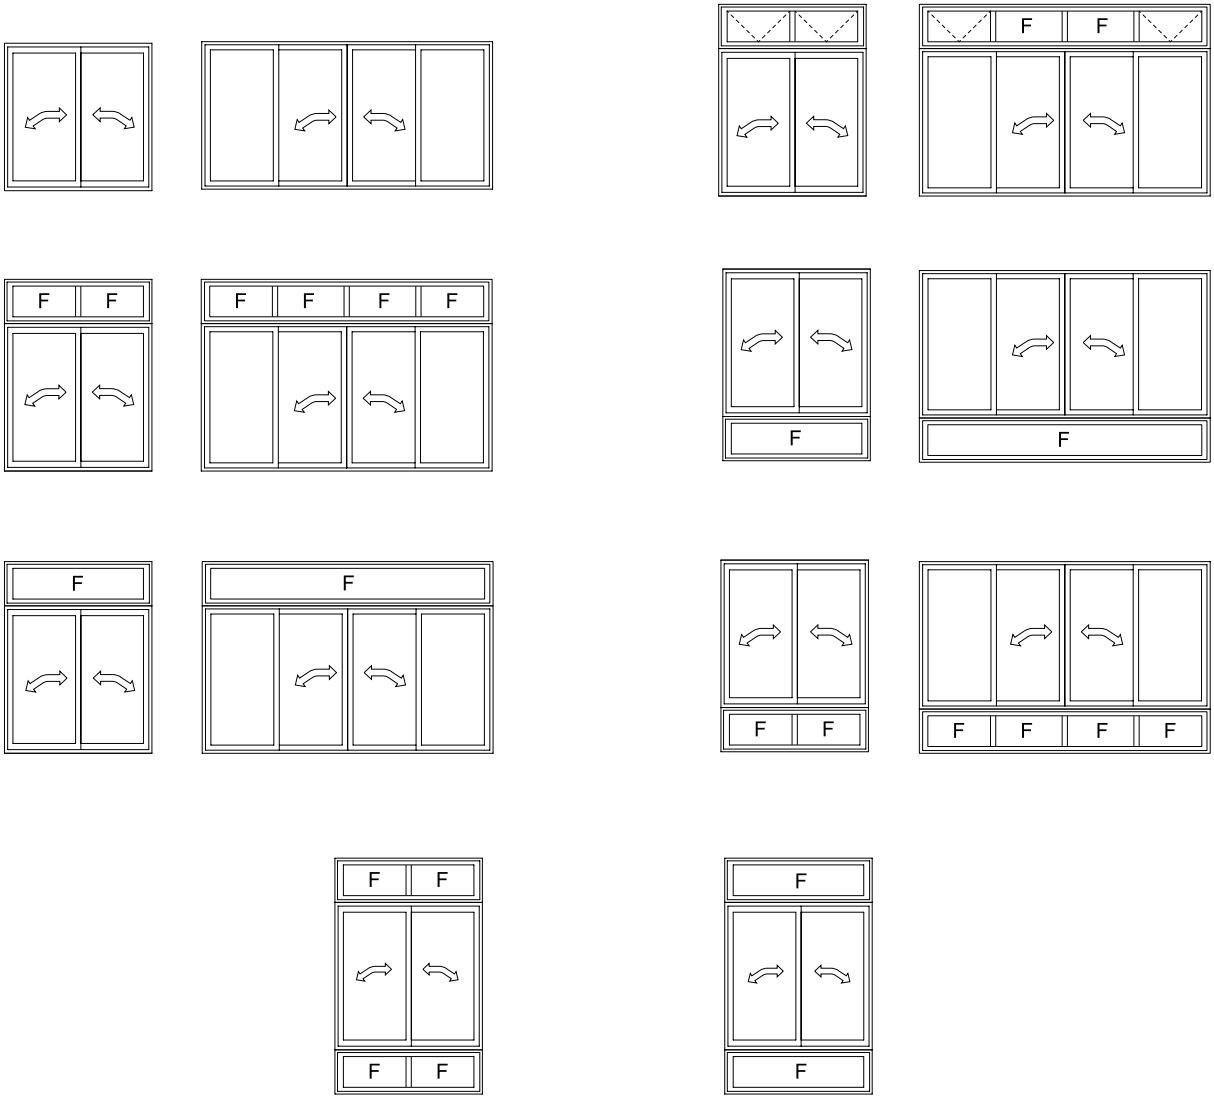

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Portas de Correr

2 e 4 Folhas em 2 Planos



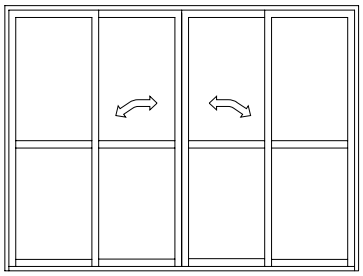







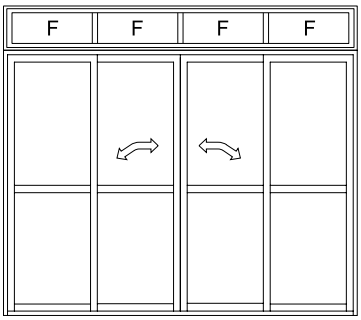



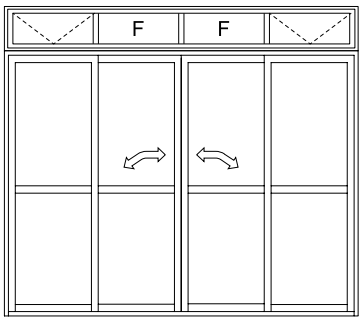

Janelas e Portas Integradas





Janelas Integradas com Peitoril



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TIPOLOGIAS MAXIM-AR

Janelas Maxim-ar
1 e Múltiplas Folhas

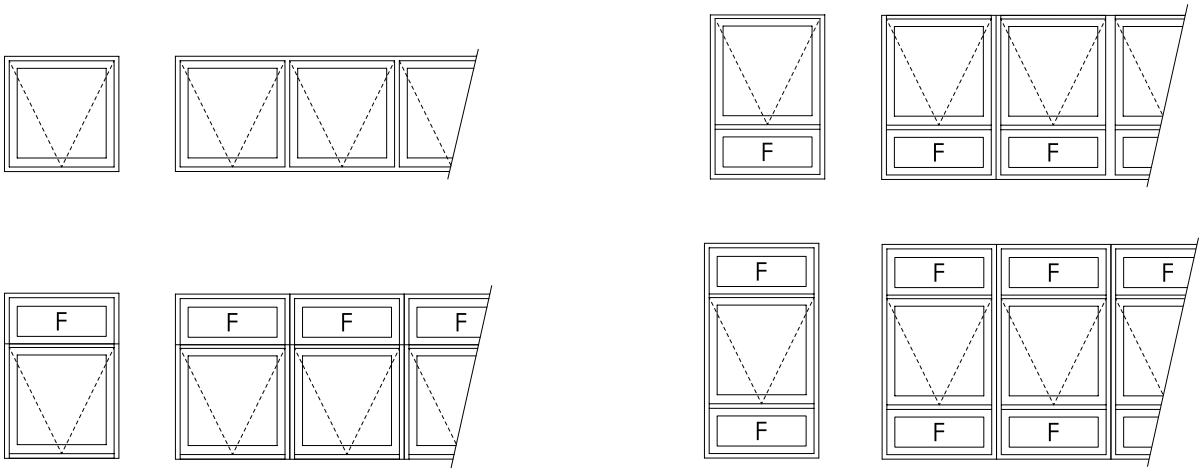

TIPOLOGIAS ABRE E TOMBA

Janelas Abre e Tomba
1 e 2 Folhas

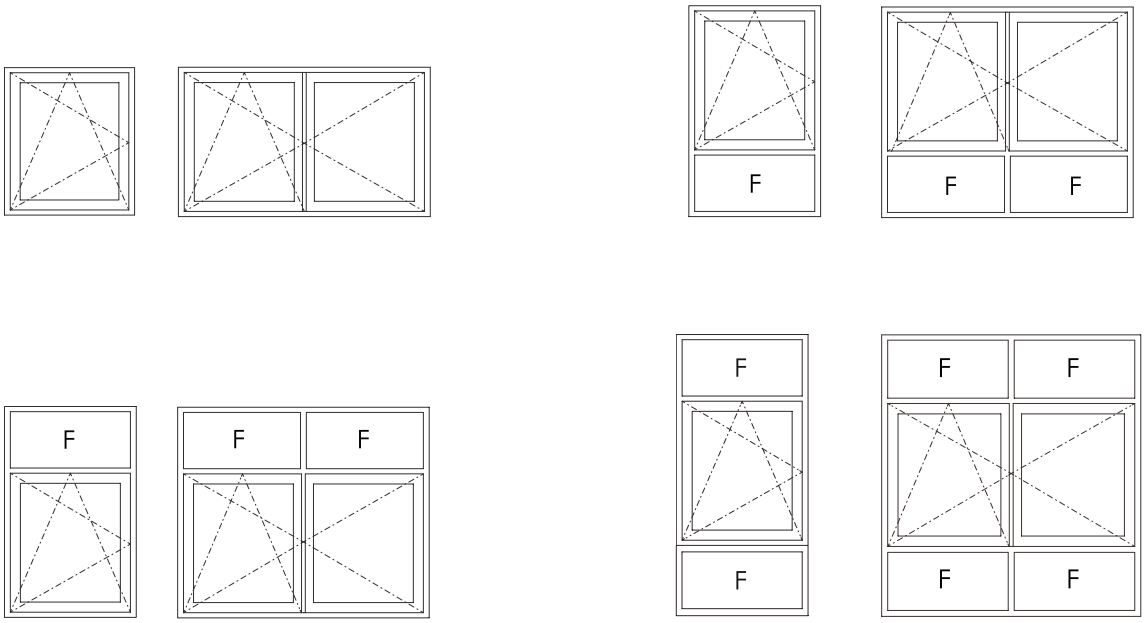

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TIPOLOGIAS DE GIRO

Janelas de Giro

1 e 2 Folhas

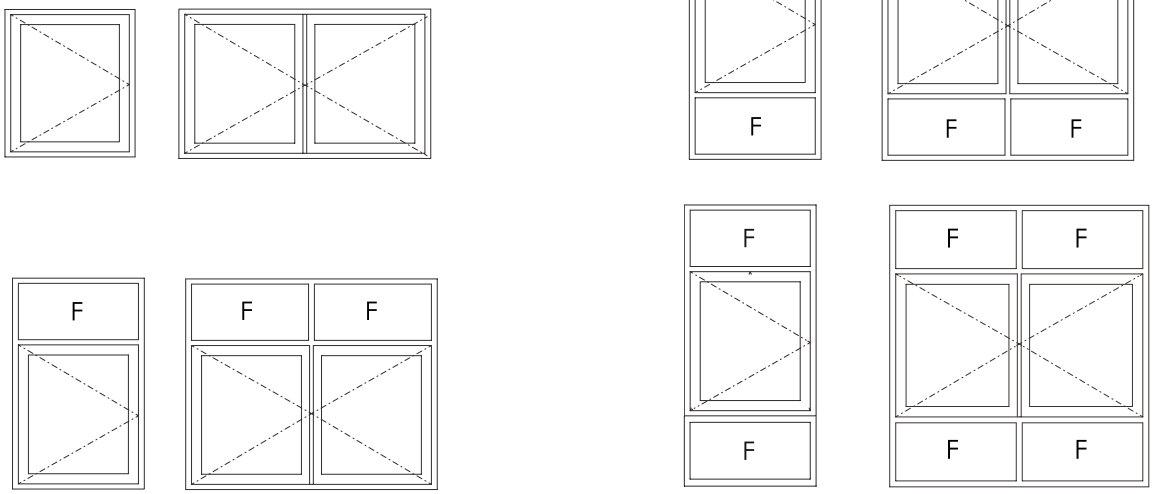

Portas de Giro

1 e 2 Folhas

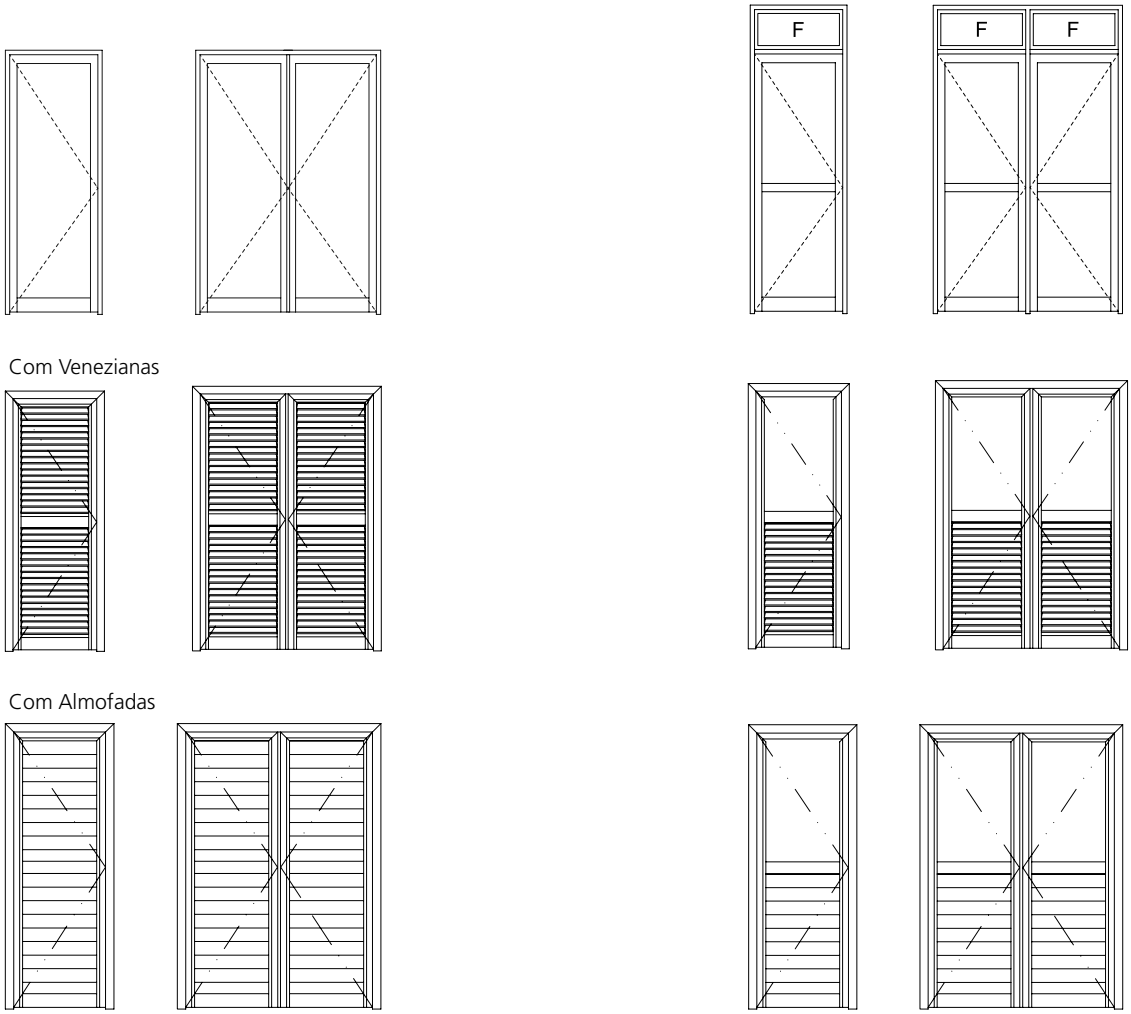

Com Venezianas

Com Almofadas

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 2 folhas



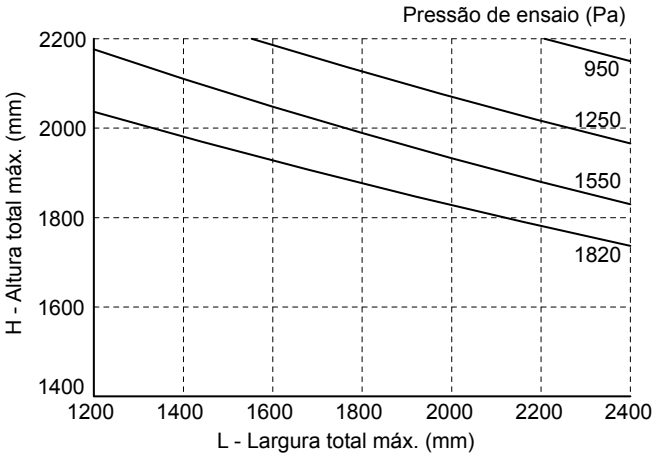



Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 185240 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 2 folhas



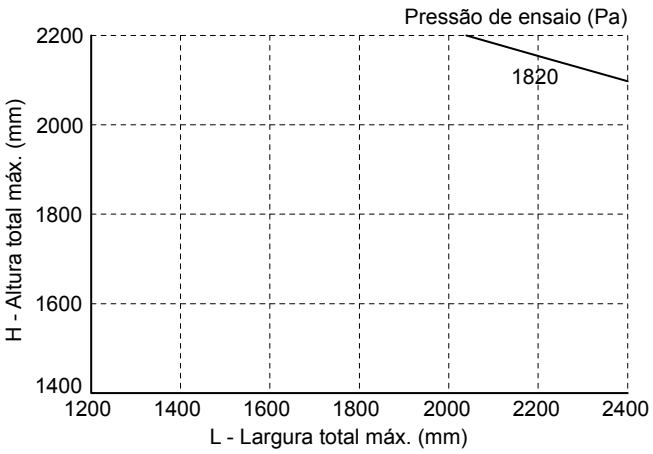

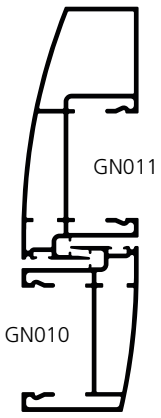

Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 321953 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 2 folhas



Nota: Para alturas acima de 2200 mm, utilizar montante lateral perfil GN048 devido aos esforços de uso.

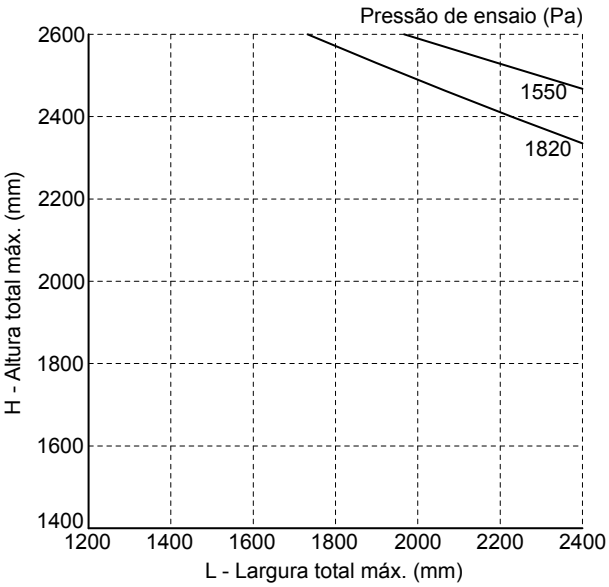

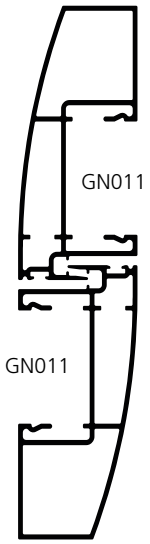

Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Jx total = 458666 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 3 folhas - 3 planos



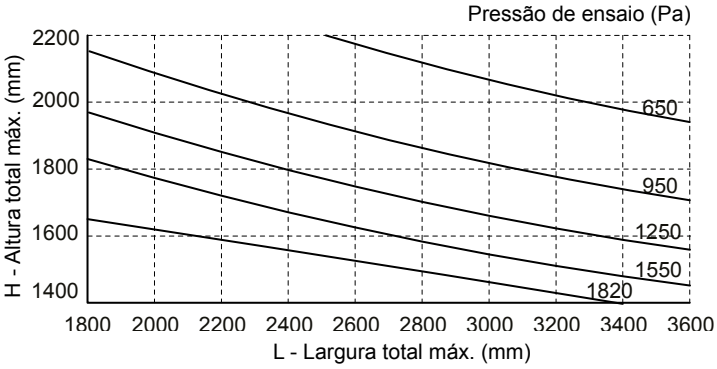



Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 185240 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 3 folhas - 3 planos



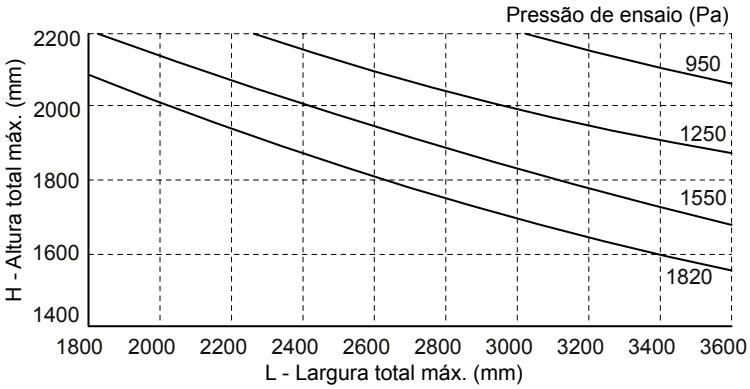

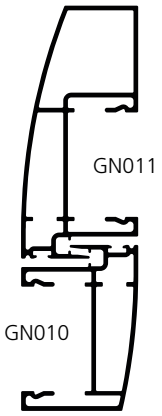

Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 321953 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 3 folhas - 3 planos



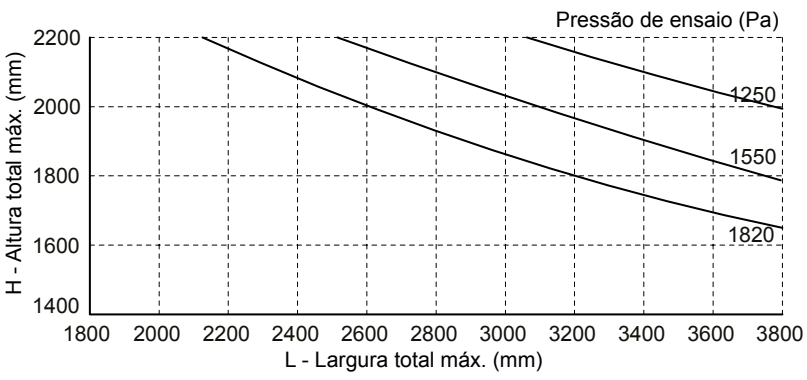



Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Jx total = 458666 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 4 folhas - 4 planos

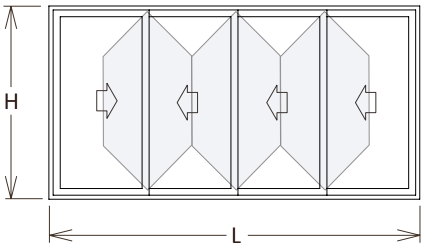

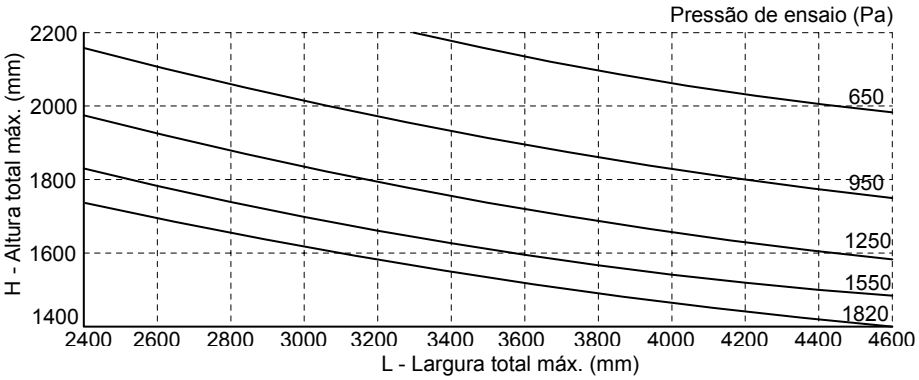



Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 185240 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 4 folhas - 4 planos

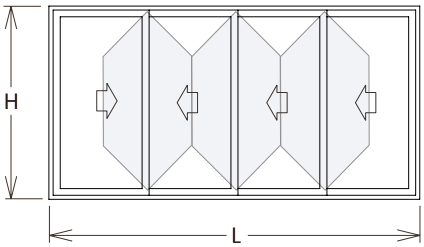

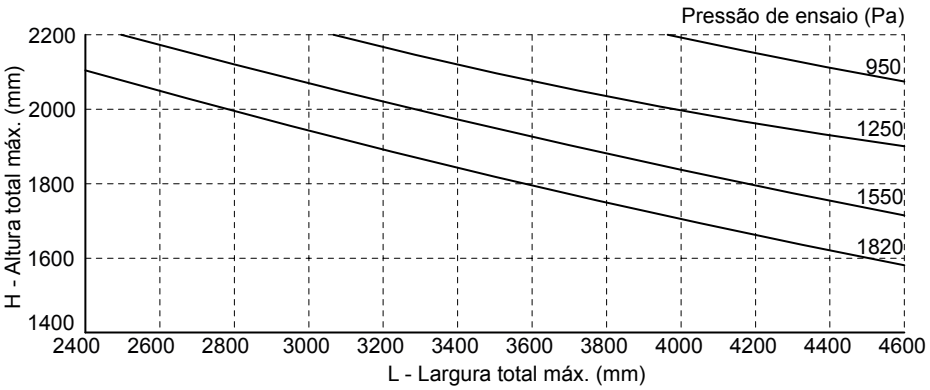



Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 321953 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 4 folhas - 4 planos

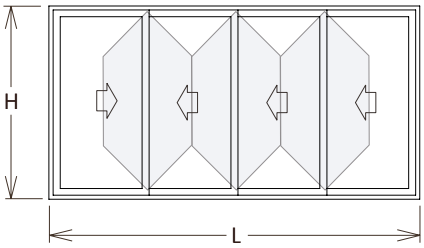

Nota: Para alturas acima de 2200 mm, utilizar montante lateral perfil GN048 devido aos esforços de uso.

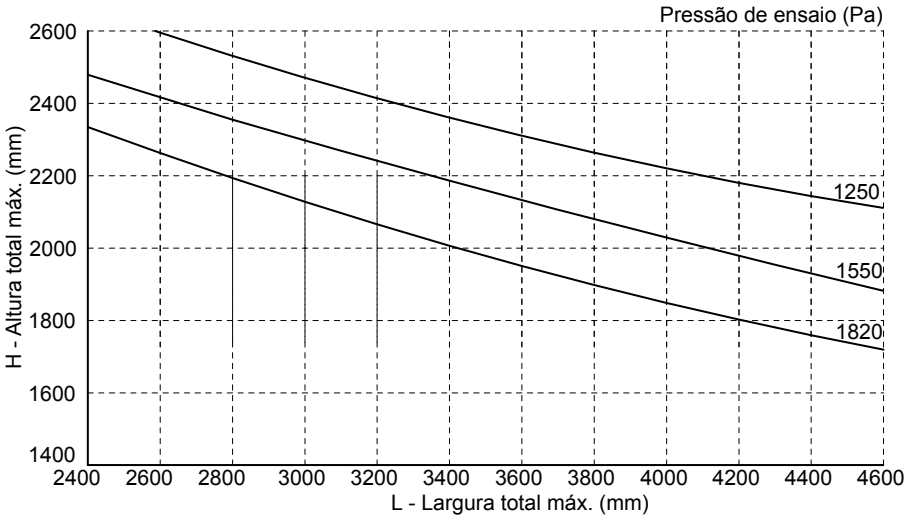



Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Jx total = 458666 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 4 folhas - 2 planos

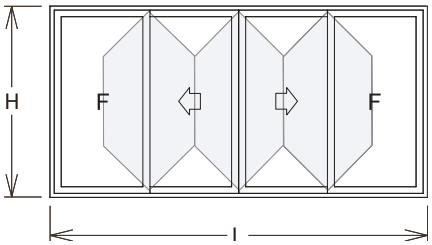

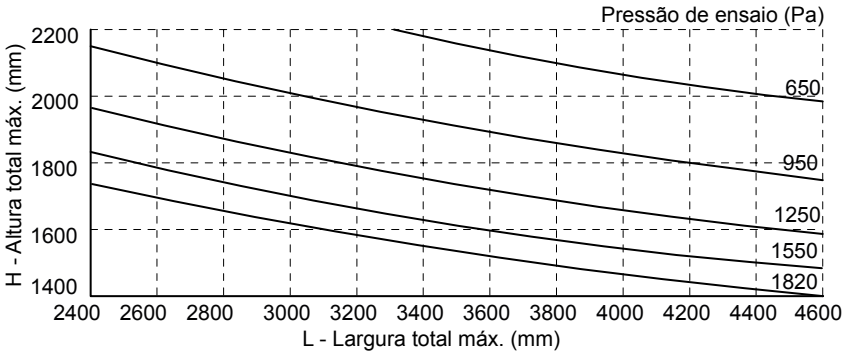





Área = 352 mm²
Jx = 86683 mm⁴
Wx = 4032 mm³

Área = 503 mm²
Jx = 95595 mm⁴
Wx = 4488 mm³

Jx total = 191190 mm⁴

Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 185240 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 4 folhas - 2 planos

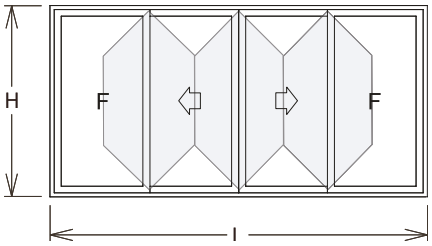

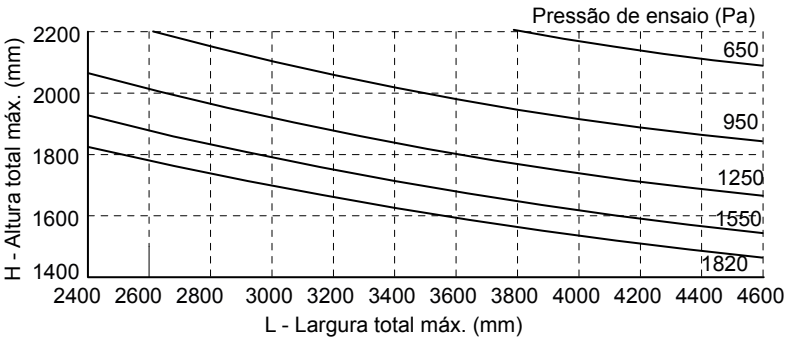



Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Área = 296 mm²
Jx = 92620 mm⁴
Wx = 3659 mm³

Jx total = 321953 mm⁴



Área = 424 mm²
Jx = 102632 mm⁴
Wx = 4820 mm³

Área = 574 mm²
Jx = 111437 mm⁴
Wx = 5183 mm³

Jx total = 214069 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela de correr 4 folhas - 2 planos

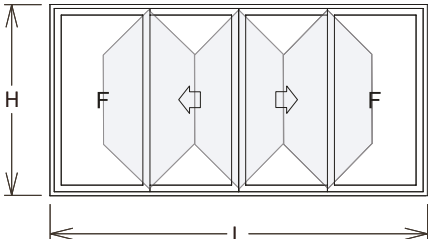

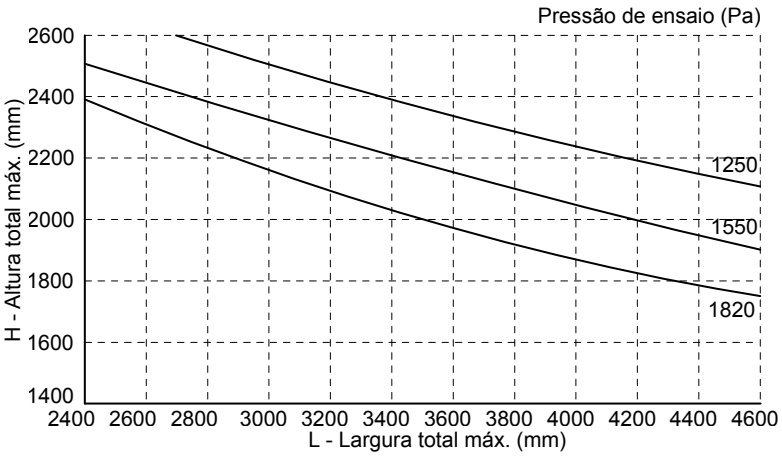



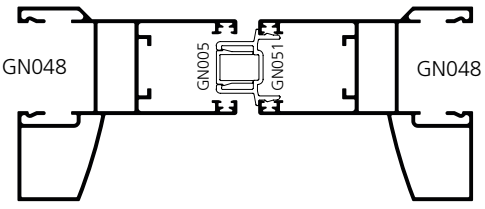

Área = 528 mm²
Jx = 227348 mm⁴
Wx = 5667 mm³

Área = 678 mm²
Jx = 242585 mm⁴
Wx = 5809 mm³

Jx total = 469933 mm⁴

Área = 392 mm²
Jx = 229333 mm⁴
Wx = 5611 mm³

Jx total = 458666 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de correr 2 folhas - 2 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.



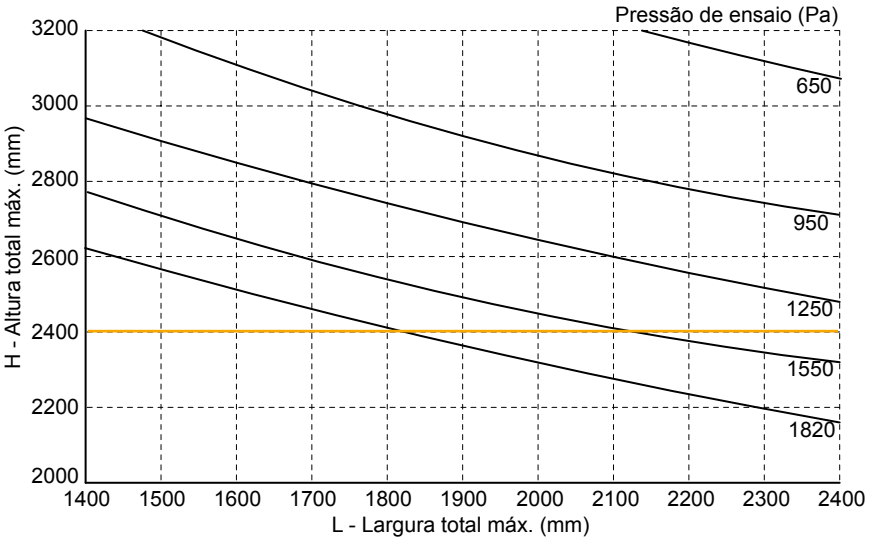



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Área = 436 mm²
Jx = 234261 mm⁴
Wx = 6655 mm³

Jx total = 740118 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Porta de correr 2 folhas - 2 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.



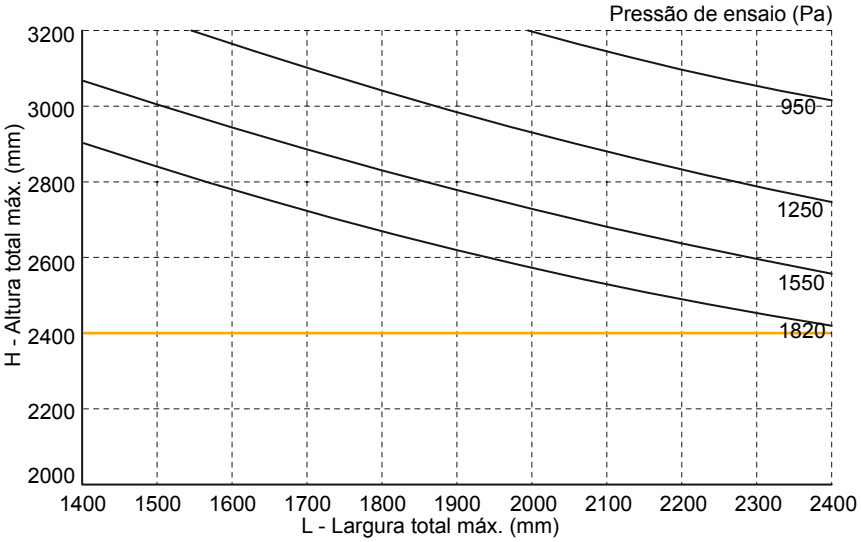

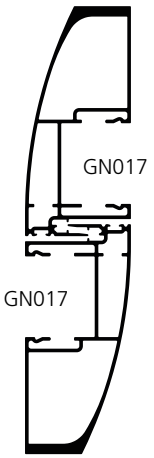

Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Jx total = 1011714 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de correr 3 folhas - 3 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.



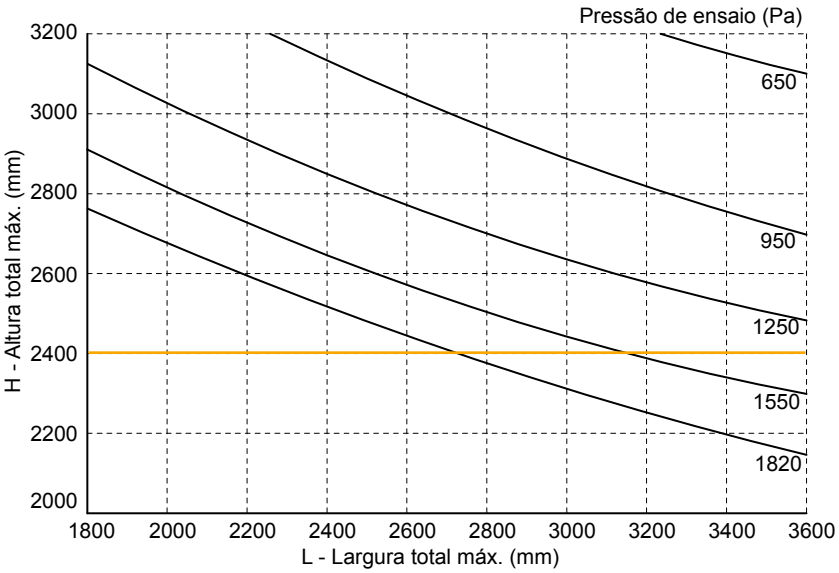



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Área = 436 mm²
Jx = 234261 mm⁴
Wx = 6655 mm³

Jx total = 740118 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Porta de correr 3 folhas - 3 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.



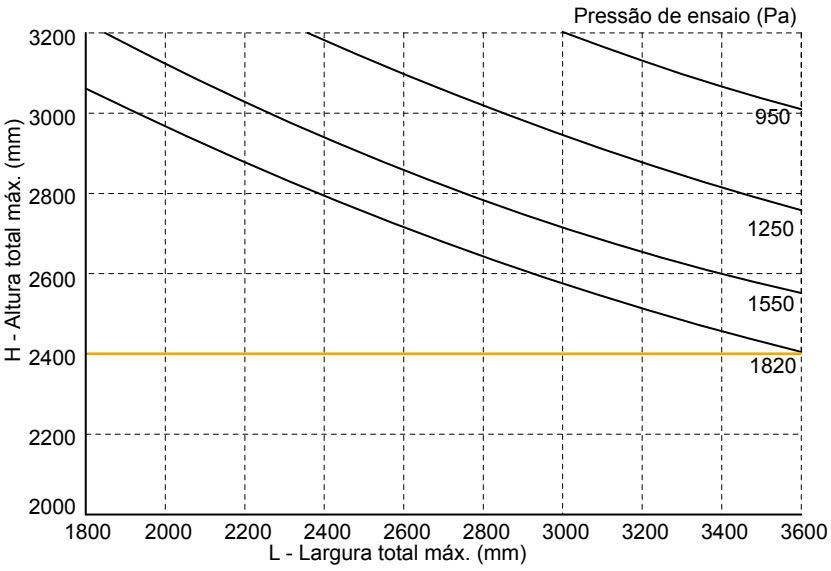



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Jx total = 1011714 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de correr 4 folhas - 4 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.

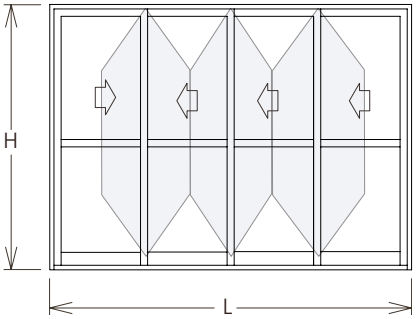

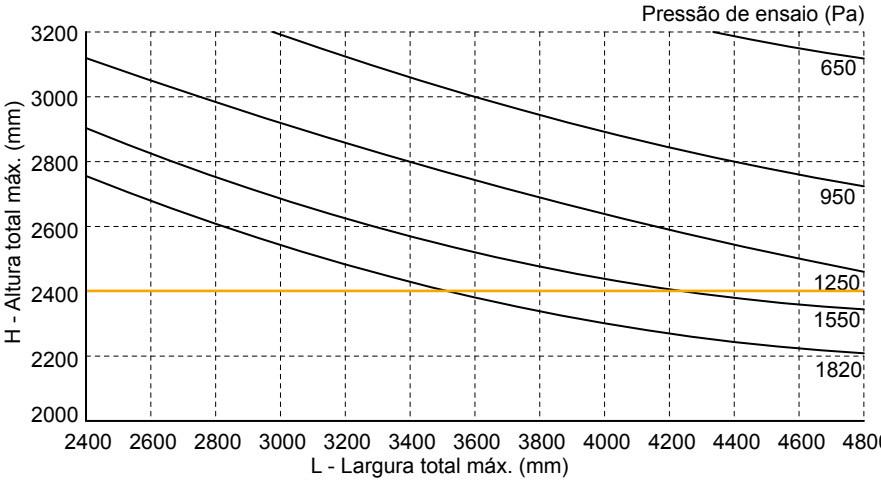



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Área = 436 mm²
Jx = 234261 mm⁴
Wx = 6655 mm³

Jx total = 740118 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Porta de correr 4 folhas - 4 planos

Nota: Para alturas acima de 2400 mm, utilizar montante lateral perfil GN016 devido aos esforços de uso.

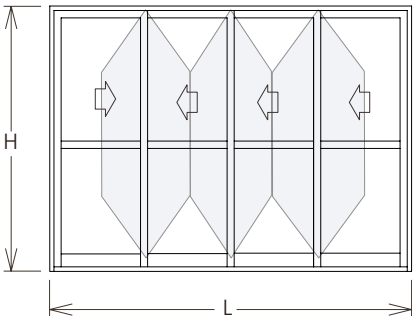

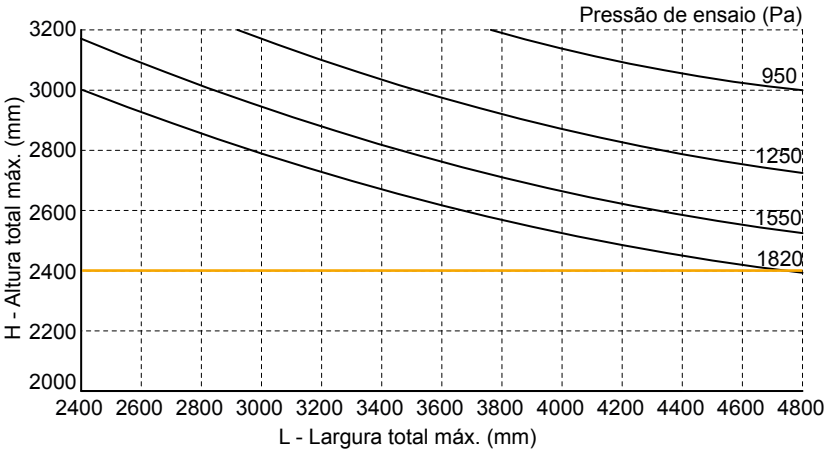



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Jx total = 1011714 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de correr 4 folhas - 2 planos

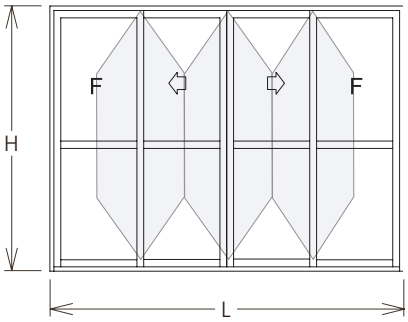

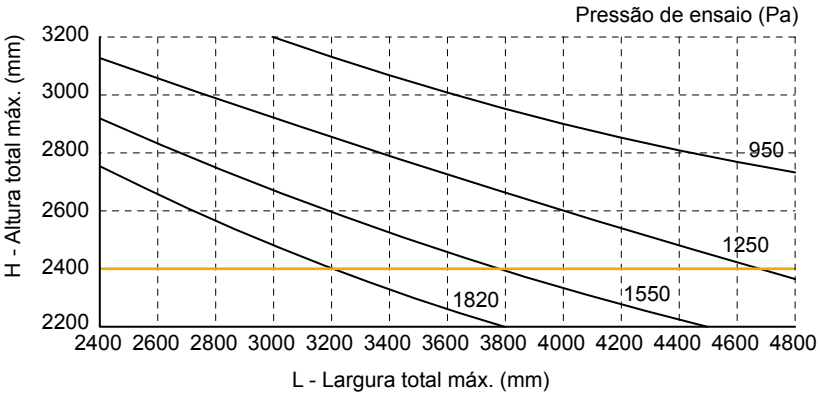



Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Área = 436 mm²
Jx = 234261 mm⁴
Wx = 6655 mm³

Jx total = 740118 mm⁴

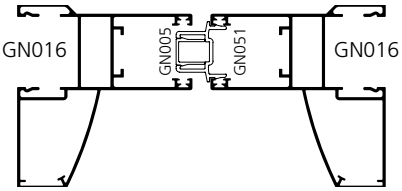

Área = 577 mm²
Jx = 359504 mm⁴
Wx = 7362 mm³

Área = 728 mm²
Jx = 385859 mm⁴
Wx = 7517 mm³

Jx total = 745363 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Porta de correr 4 folhas - 2 planos

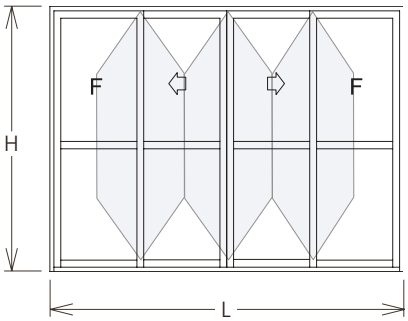

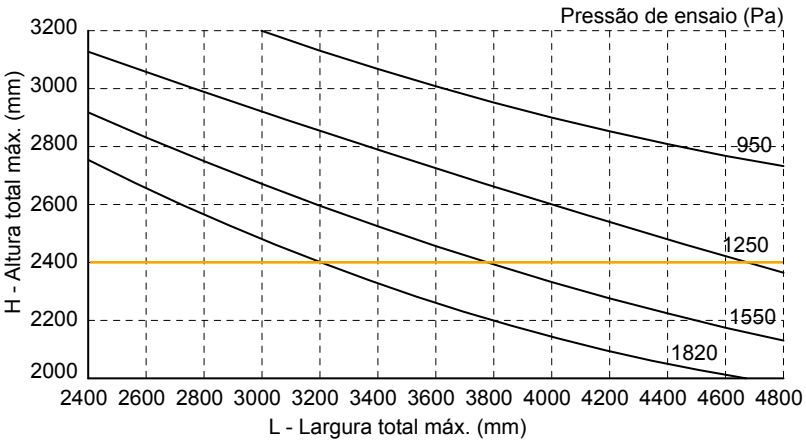

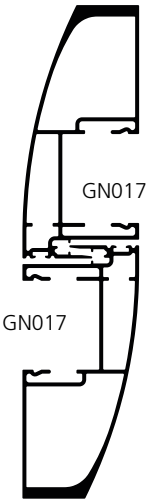

Área = 538 mm²
Jx = 505857 mm⁴
Wx = 11370 mm³

Jx total = 1011714 mm⁴

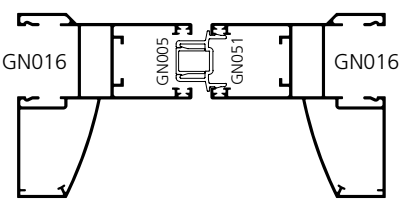

Área = 577 mm²
Jx = 359504 mm⁴
Wx = 7362 mm³

Área = 728 mm²
Jx = 385859 mm⁴
Wx = 7517 mm³

Jx total = 745363 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

— Limite de altura máxima para modelos Contact é 2400 mm devido às especificações dos componentes.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de correr 4 folhas - 2 planos

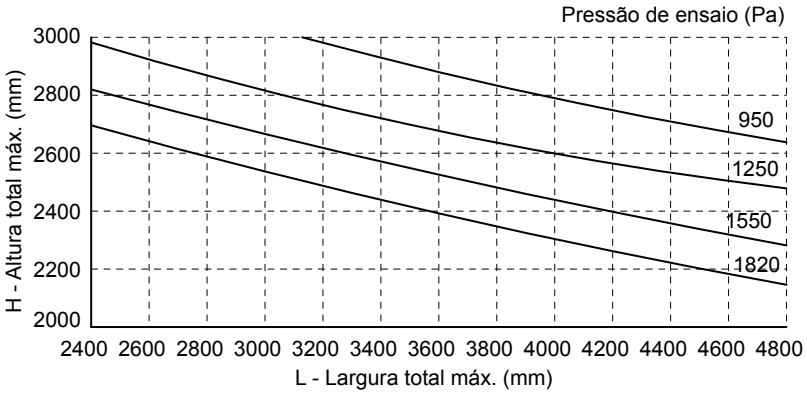

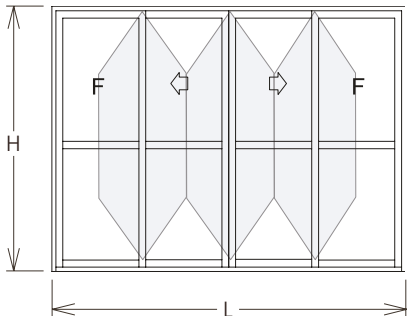

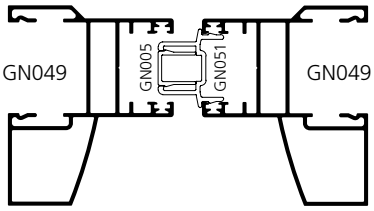

Área = 457 mm² Jx = 207050 mm⁴ Wx = 5313 mm³	Área = 607 mm² Jx = 224143 mm⁴ Wx = 5467 mm³
Jx total = 431193 mm⁴	



Área = 538 mm² Jx = 505857 mm⁴ Wx = 11370 mm³
Área = 436 mm² Jx = 234261 mm⁴ Wx = 6655 mm³
Jx total = 740118 mm⁴

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa reforçada
Janela de correr 2 e 4 folhas com peitoril fixo

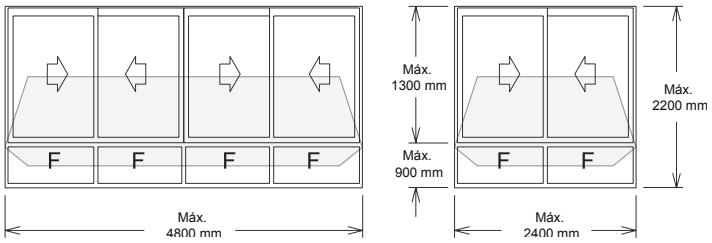



① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 1200 mm por travessa

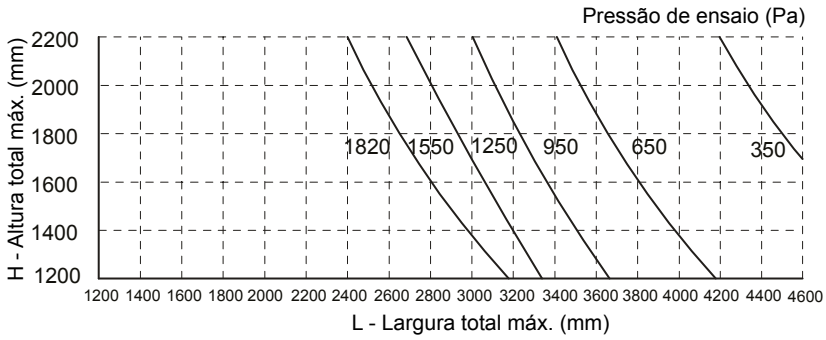



Jx = 254452 mm⁴
Wx = 7068 mm³
Jy = 926342 mm⁴
Wy = 17498 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa reforçada
Janela de correr 2 e 4 folhas com peitoril fixo sem travessa

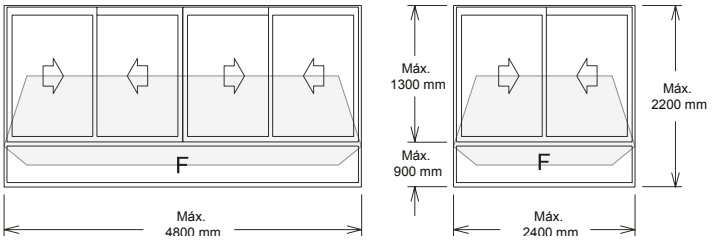



① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 2000 mm por travessa

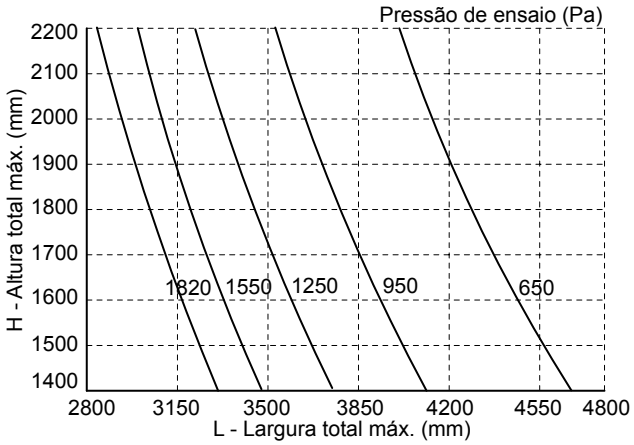



Área = 1139 mm²
Jx = 583679 mm⁴
Wx = 13527 mm³
Jy = 1487810 mm⁴
Wy = 29009 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Porta e Janela de correr 2 e 4 folhas com bandeira fixa

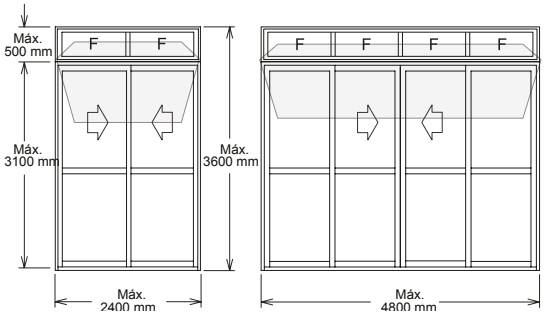



① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 1200 mm por travessa

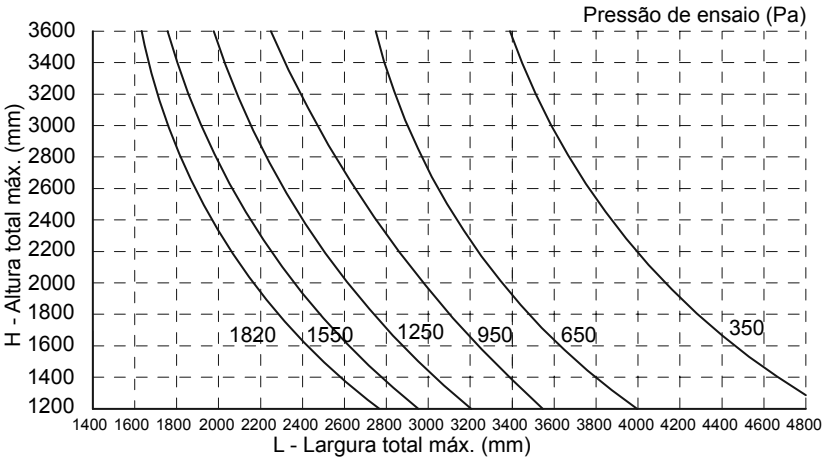



Jx = 132513 mm⁴
Wx = 4544 mm³
Jy = 789372 mm⁴
Wy = 15306 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa reforçada
Janela de correr 4 folhas com bandeira fixa sem travessa

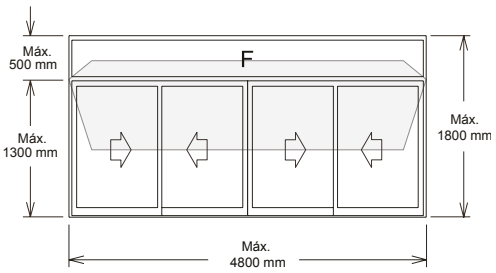


GN056

① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 2000 mm por travessa

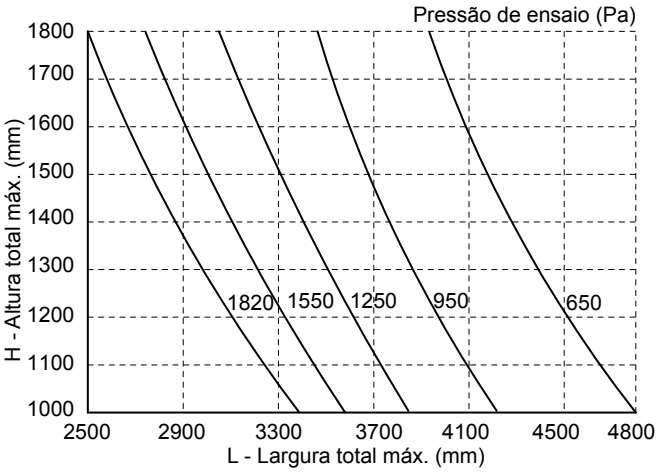

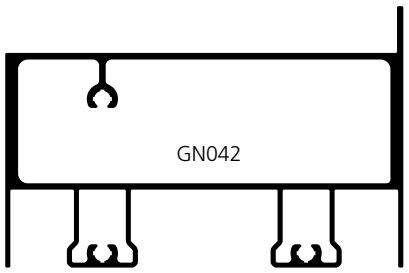

Área = 847 mm²
Jx = 306182 mm⁴
Wx = 7588 mm³
Jy = 1151590 mm⁴
Wy = 18658 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Porta de correr 3 folhas com bandeira fixa - GN060




GN056

① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 1200 mm por travessa

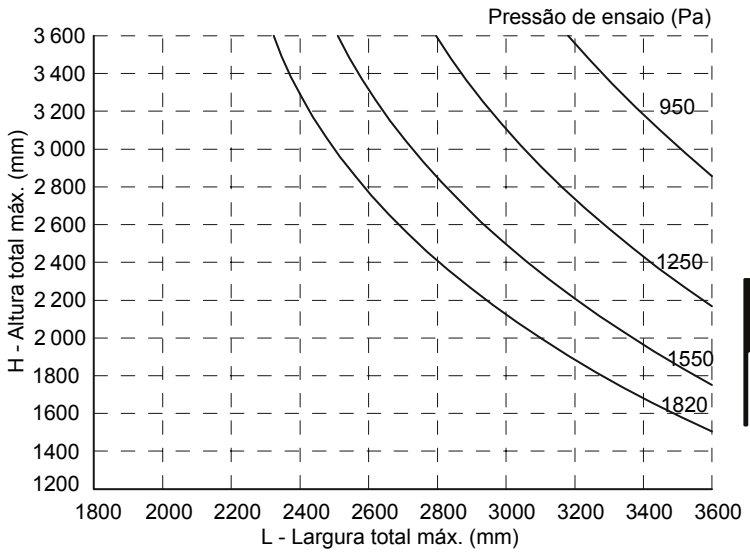

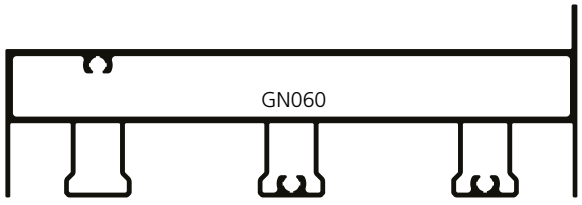

Jx = 183283 mm⁴	Jy = 2444890 mm⁴
Wx = 6408 mm³	Wy = 31113 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa reforçada
Porta de correr 3 folhas com bandeira fixa


GN056

① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 2000 mm por travessa



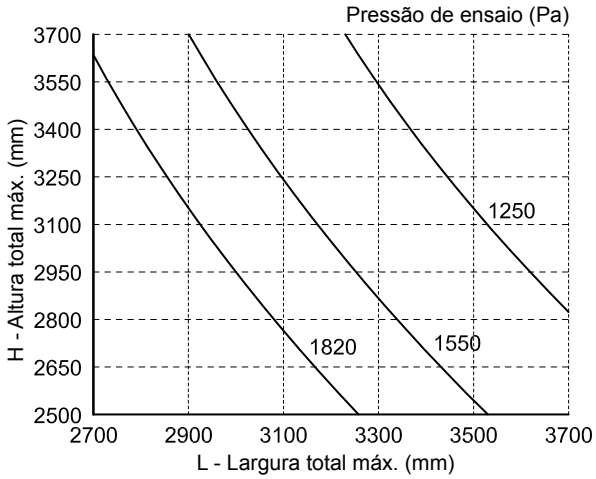

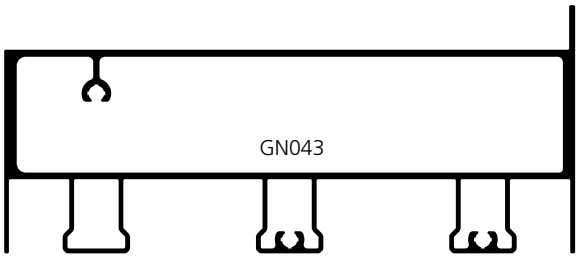

Área = 1152 mm²
Jx = 422146 mm⁴
Wx = 11481 mm³
Jy = 3322980 mm⁴
Wy = 43005 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Janela de correr 3 folhas com peitoril


GN056

① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 1200 mm por travessa



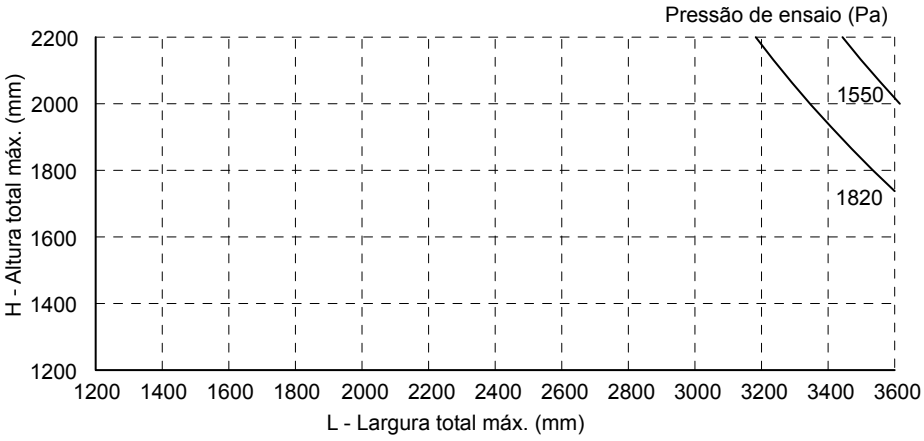

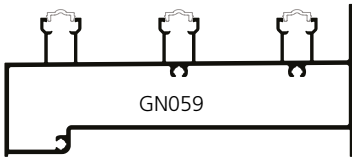

Jx = 350677 mm⁴ Wx = 9817 mm³	Jx = 2898840 mm⁴ Wx = 36221 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela de correr 3 folhas - 3 planos
Com peitoril fixo sem travessa



Nota: Altura máxima de 2200 mm e largura total máxima de 3600 mm.



GN056

① **Nota:** Utilizar o perfil GN056 conforme indicado a cada folha ou na distância máxima de 1200 mm por travessa

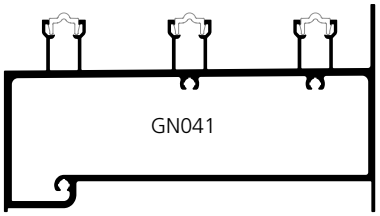

Área = 1504 mm²
Jx = 762277 mm⁴
Wx = 17982 mm³
Jy = 4262080 mm⁴
Wy = 55251 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Janela de correr 2 folhas integrada



Nota: Altura máxima de 1450 mm e largura total máxima de 1800 mm devido ao tamanho da caixa.

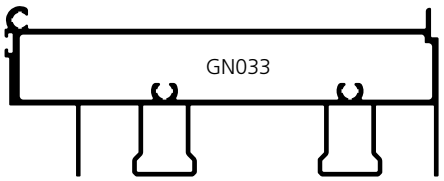

Área = 749 mm²
Jx = 1173530 mm⁴
Wx = 18928 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa
Porta de correr 2 folhas integrada



Nota: Altura total máxima 2600 mm e largura total máxima de 1800 mm devido ao tamanho da caixa.

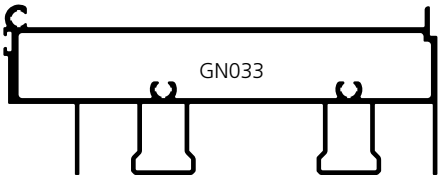

Área = 749 mm²
Jx = 1173530 mm⁴
Wx = 18928 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Janela maxim-ar monobloco



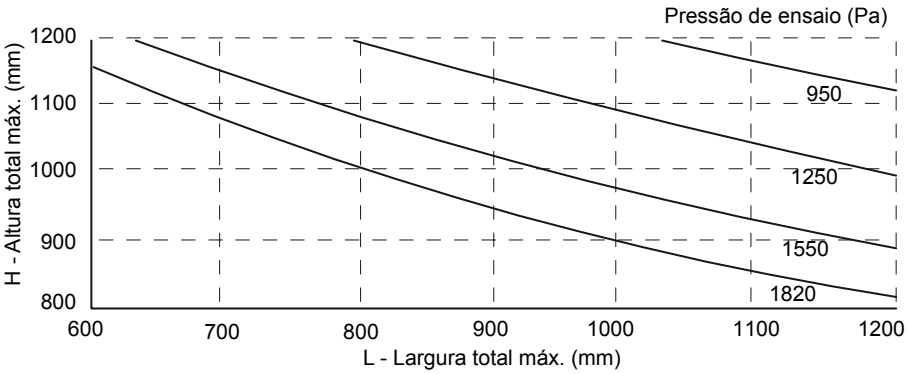

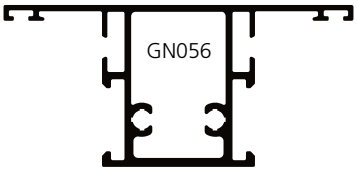

Área = 306 mm²
Jx = 55585 mm⁴
Wx = 2621 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa reforçada
Janela maxim-ar monobloco



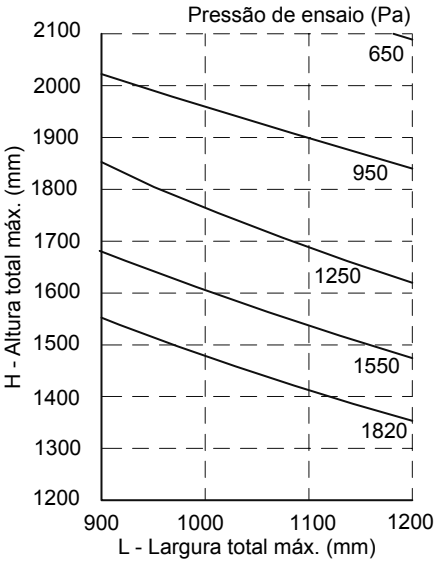



Área = 434 mm²
Jx = 229096 mm⁴
Wx = 4980 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Janela maxim-ar
Com bandeira e peitoril modular



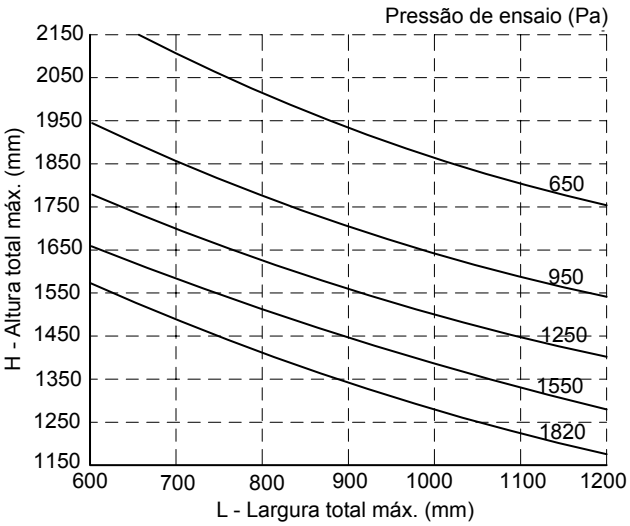

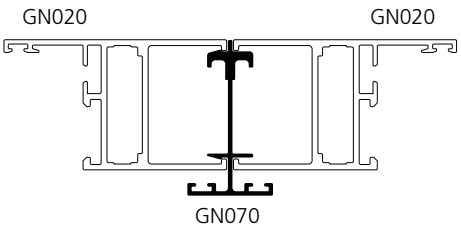

Área = 604 mm²
Jx = 136585 mm⁴
Wx = 5308 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Janela maxim-ar
Com bandeira e peitoril modular



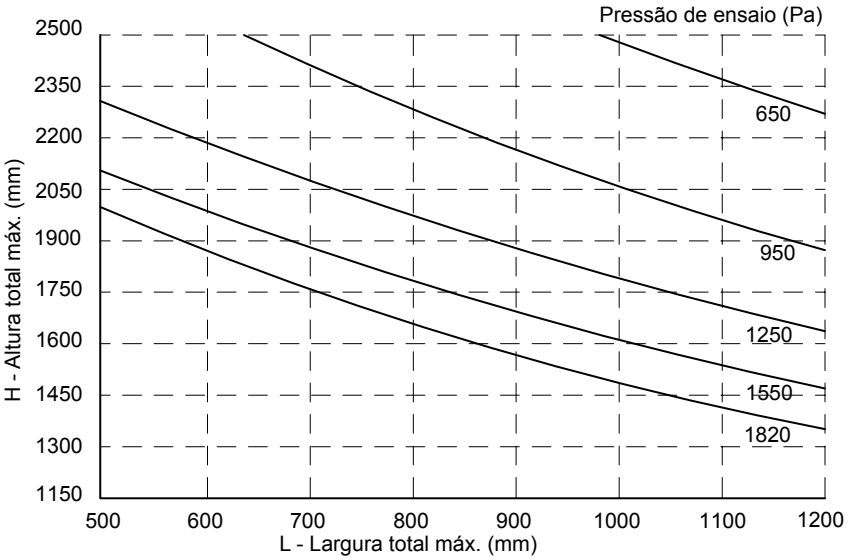

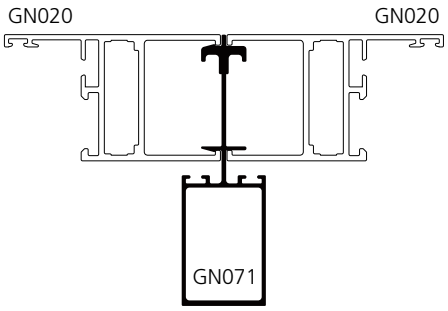

Área = 720 mm²
Jx = 367988 mm⁴
Wx = 7116 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Porta de correr e giro



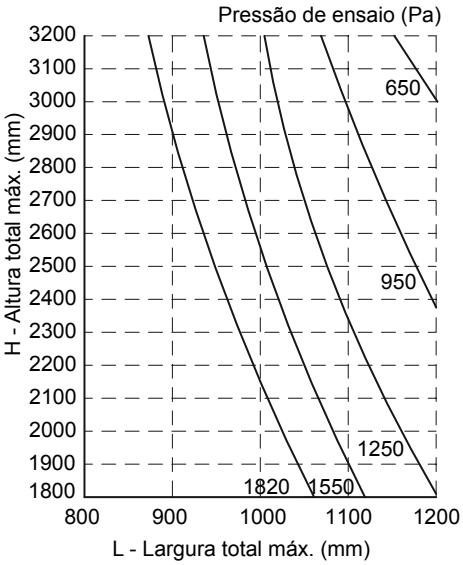

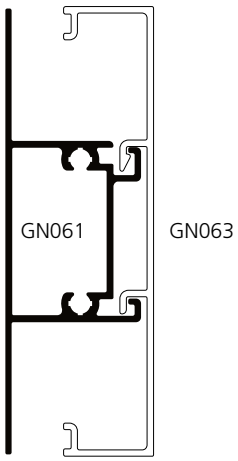

Área = 474 mm²
Jx = 46650 mm⁴
Wx = 3150 mm³

Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Travessa
Porta de correr

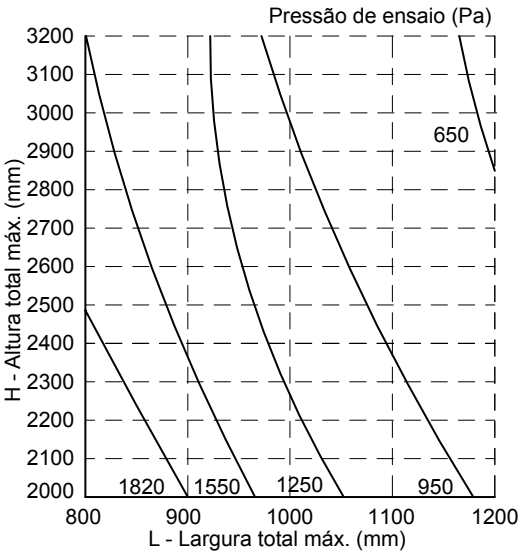

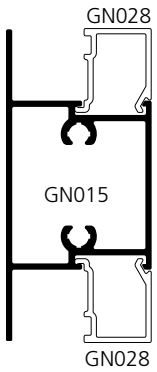

Área = 362 mm²
Jx = 33531 mm⁴
Wx = 2466 mm³



Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Travessa
Porta de correr e giro

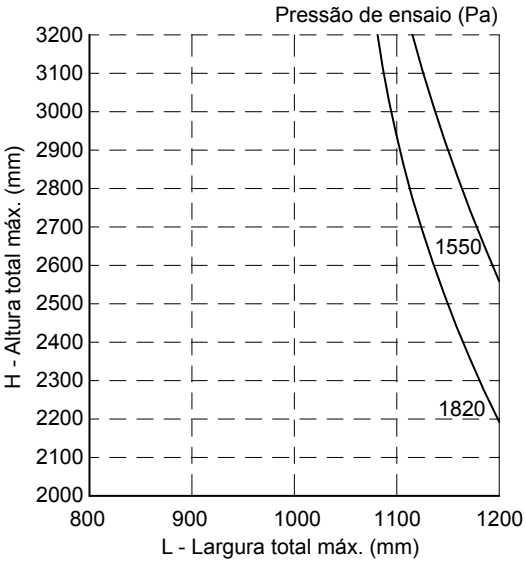

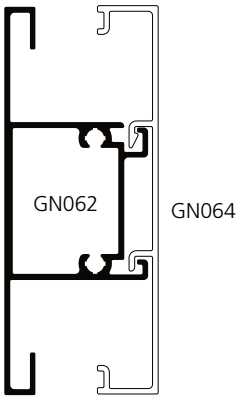

Área = 566 mm²
Jx = 97574 mm⁴
Wx = 5452 mm³



Tensão Admissível = 7 Kg / mm² (liga C0A7 T5)
Flecha Admissível = H / 175

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Índice de Perfis

Cód.	Pág.
CL006	41
CL011	41
CM060	40
CM174	40
CM200	40
CM223	40
DS238	61
GN001	42
GN002	45
GN003	42
GN004	45
GN005	45
GN006	52
GN007	52
GN008	53
GN009	68
GN010	54
GN011	54
GN012	53
GN013	68
GN014	52
GN015	52
GN016	55
GN017	56
GN018	62
GN019	69
GN020	62
GN021	46
GN022	51
GN023	46
GN024	50
GN025	49
GN026	51
GN027	69
GN028	68
GN029	68
GN030	69
GN031	56
GN032	57
GN033	57
GN034	57
GN035	58
GN036	58
GN037	60
GN038	59
GN039	59
GN039	59
GN040	44

Cód.	Pág.
GN041	48
GN042	44
GN043	48
GN044	47
GN045	45
GN046	49
GN047	60
GN048	53
GN049	55
GN050	43
GN051	55
GN052	64
GN053	65
GN054	66
GN055	65
GN056	62
GN057	43
GN058	43
GN059	47
GN060	47
GN061	66
GN062	66
GN063	67
GN064	67
GN065	67
GN066	66
GN067	65
GN068	67
GN069	65
GN070	64
GN071	64
GN072	63
GN073	62
GN074	63
GN075	63
GN076	69
GN077	63
GN078	42
GN079	69
MH006	61
MN015	61
MN055	60
RM005	41
RM038	41
RM039	41
US621	68
VZ075	68

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CONTRAMARCO

CM200 0,198 kg/m

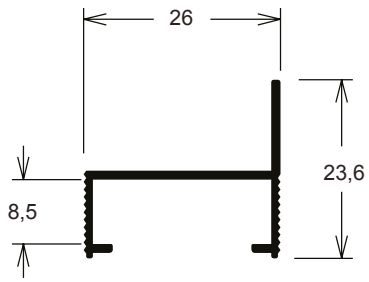

Chumbador CHU840

Chumbador CHU838

CM060 0,276 kg/m

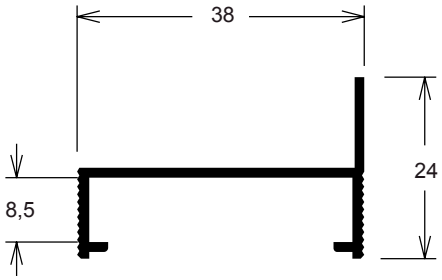

Chumbador CHU838

CM174 0,409 kg/m

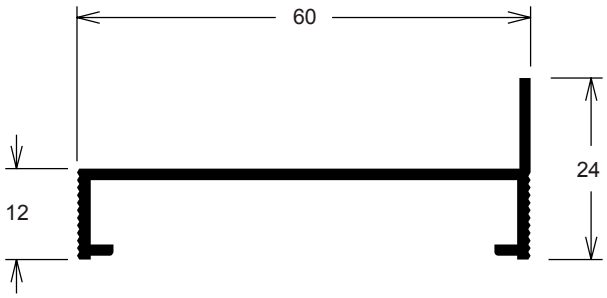

Chumbador CHU864

CM223 0,590 kg/m

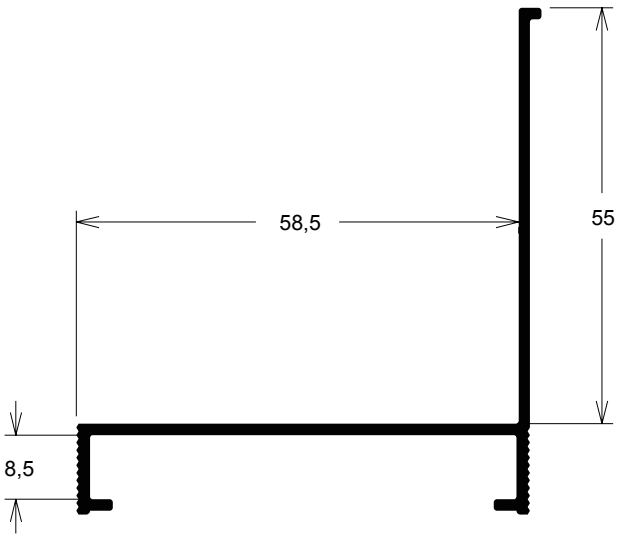

Chumbador CHU864

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

REMATE / CONEXÃO

CL006 1,112 kg/m

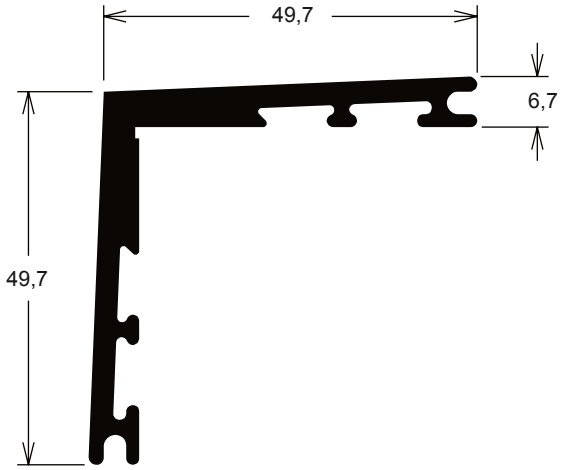

CL011 0,319 kg/m

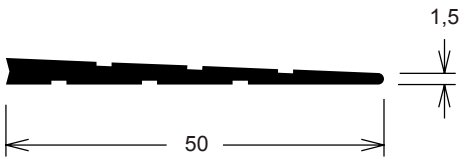

RM038 0,232 kg/m

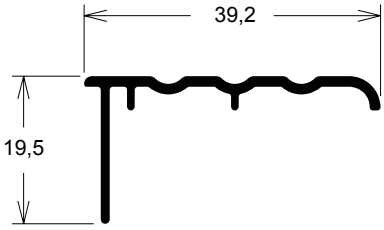

RM039 0,205 kg/m

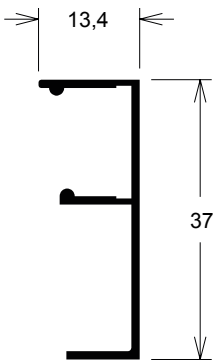

RM005 0,202 kg/m

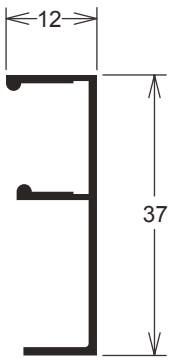

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 FOLHAS

GN003 1,176 kg/m

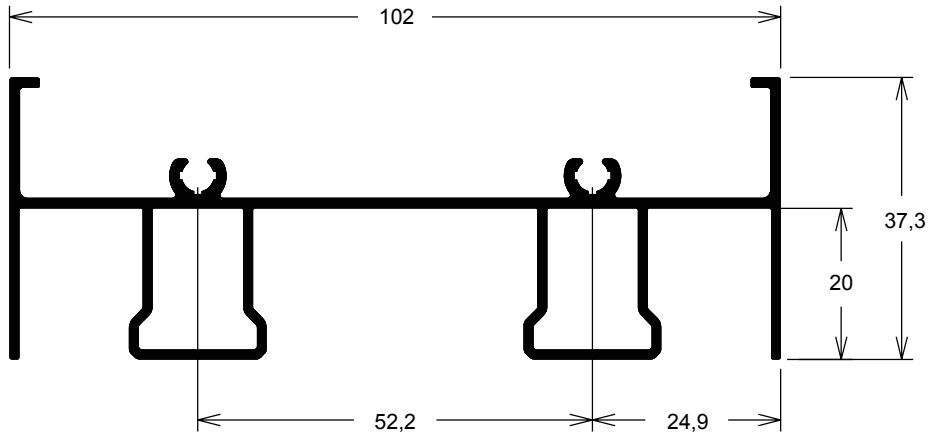

GN001 1,555 kg/m

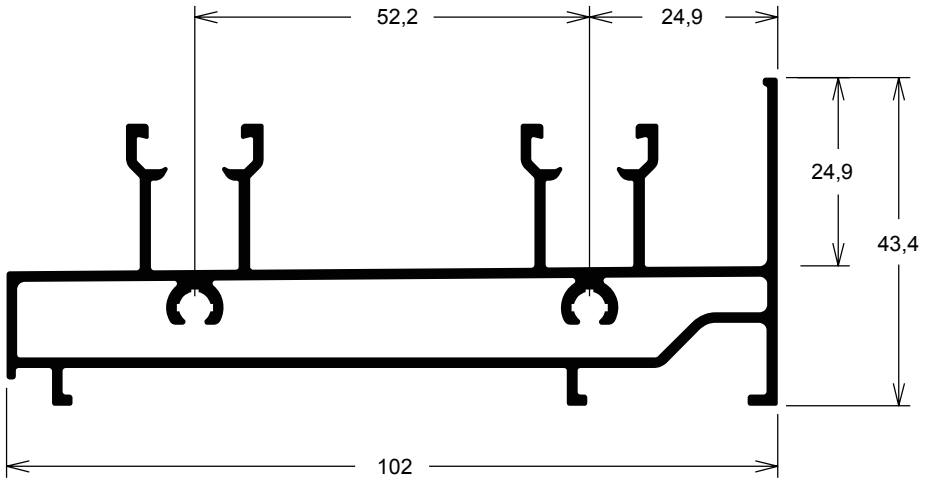

GN078 1,593 kg/m

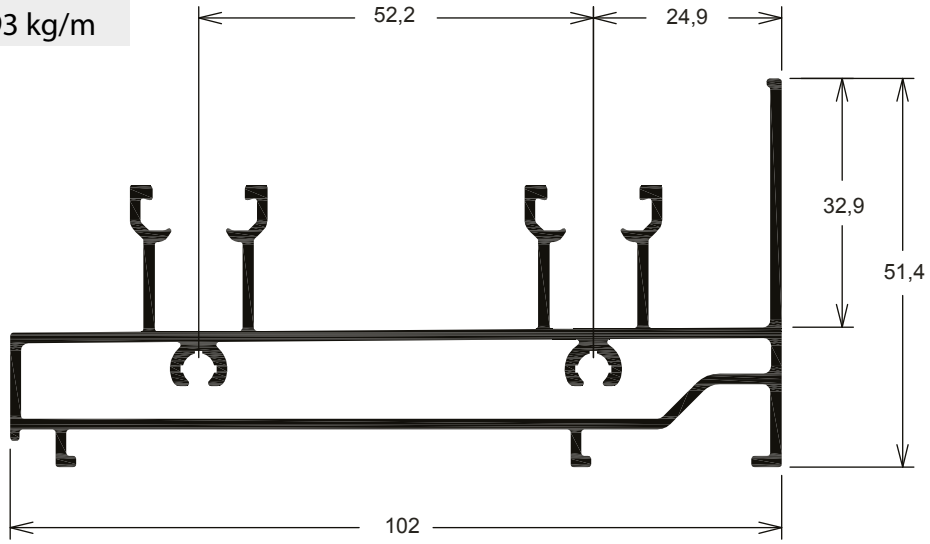

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN050 0,681 kg/m

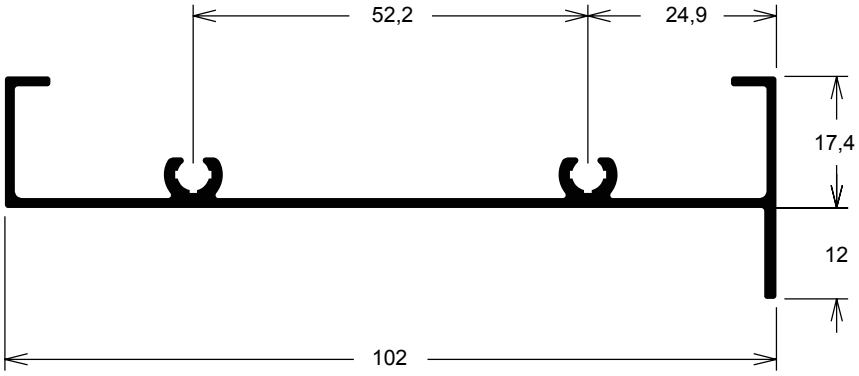

GN058 1,854 kg/m

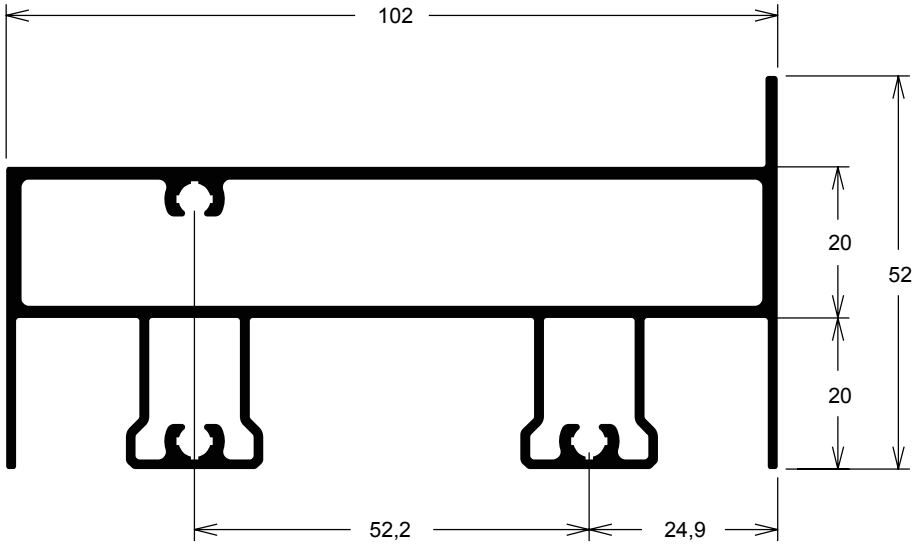

GN057 2,078 kg/m

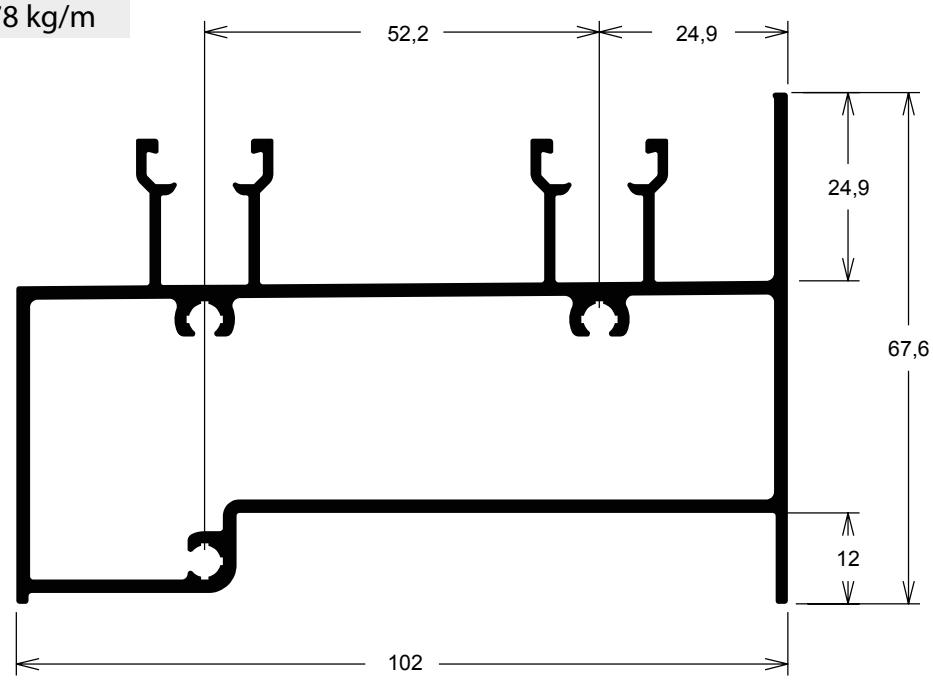

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN042 2,293 kg/m

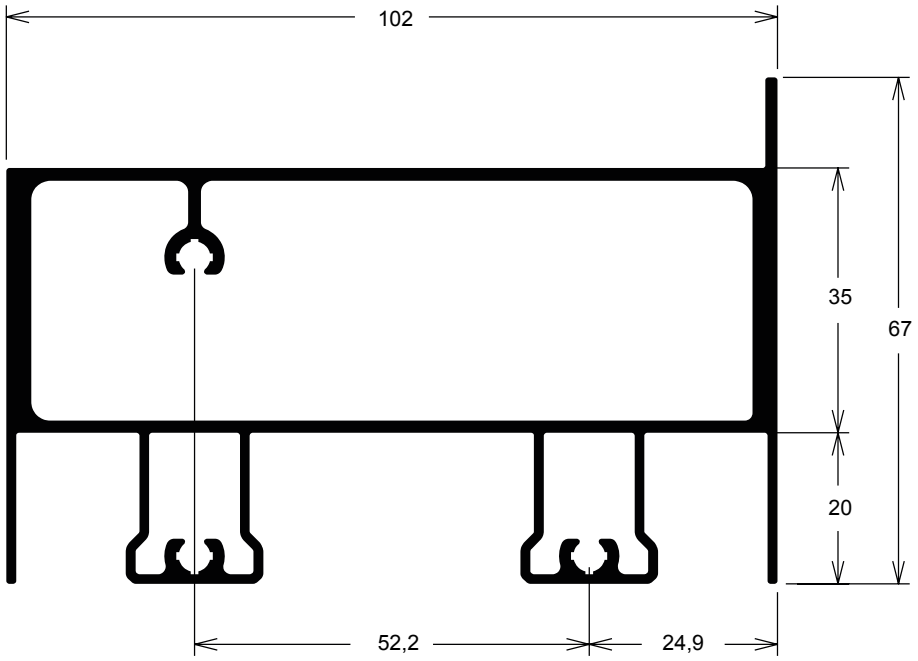

GN040 3,084 kg/m

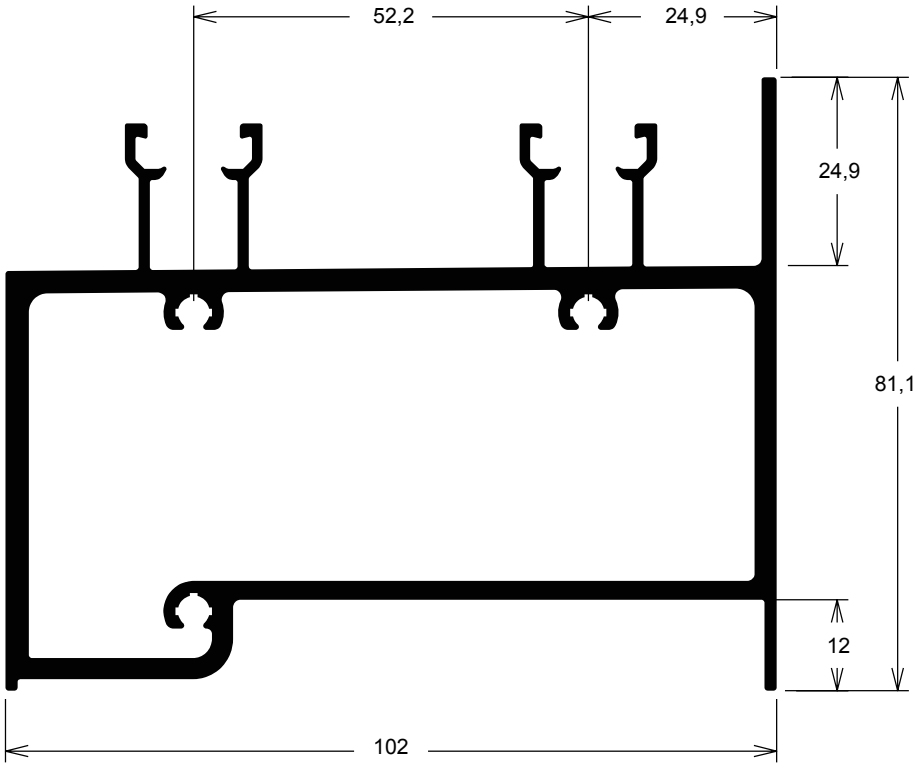

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN004 0,677 kg/m

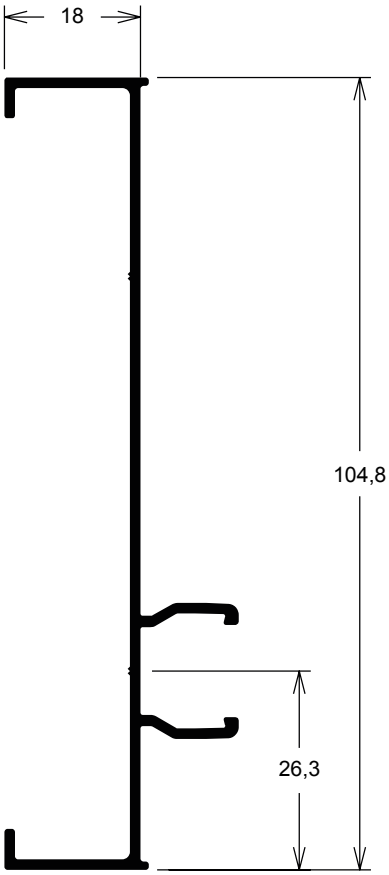

GN045 0,595 kg/m

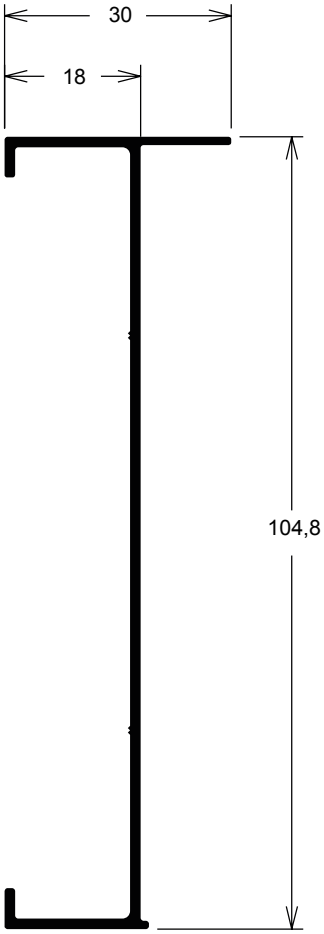

GN002 0,102 kg/m



GN005 0,111 kg/m



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 3 FOLHAS

GN023 1,760 kg/m

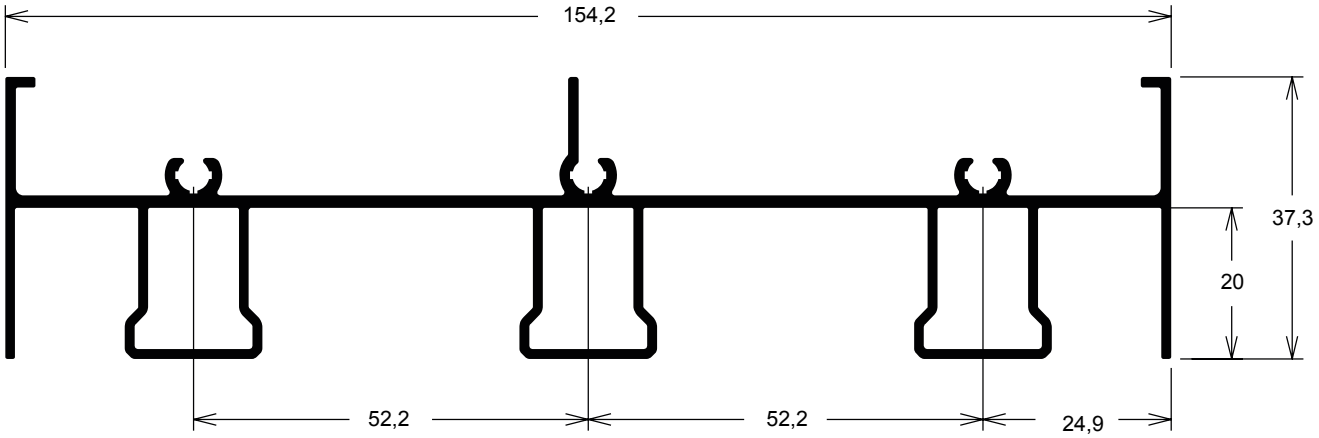

GN021 2,317 kg/m

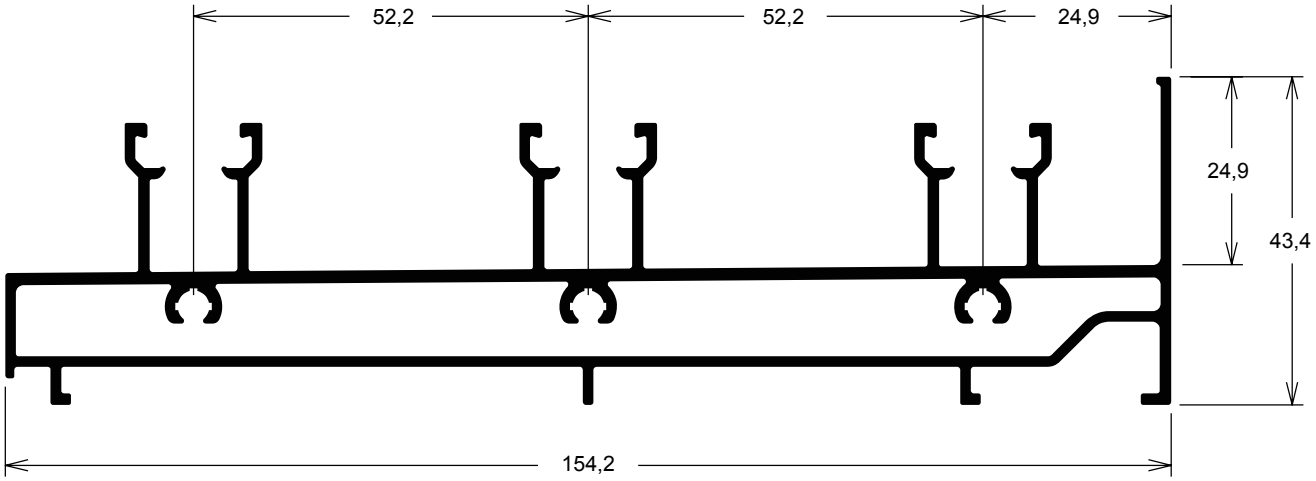

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN044 1,109 kg/m

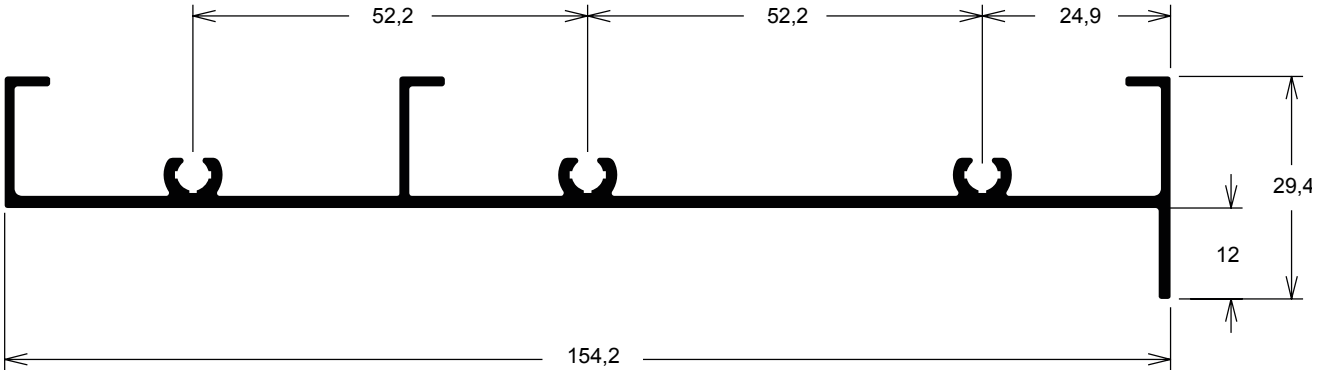

GN060 2,678 kg/m

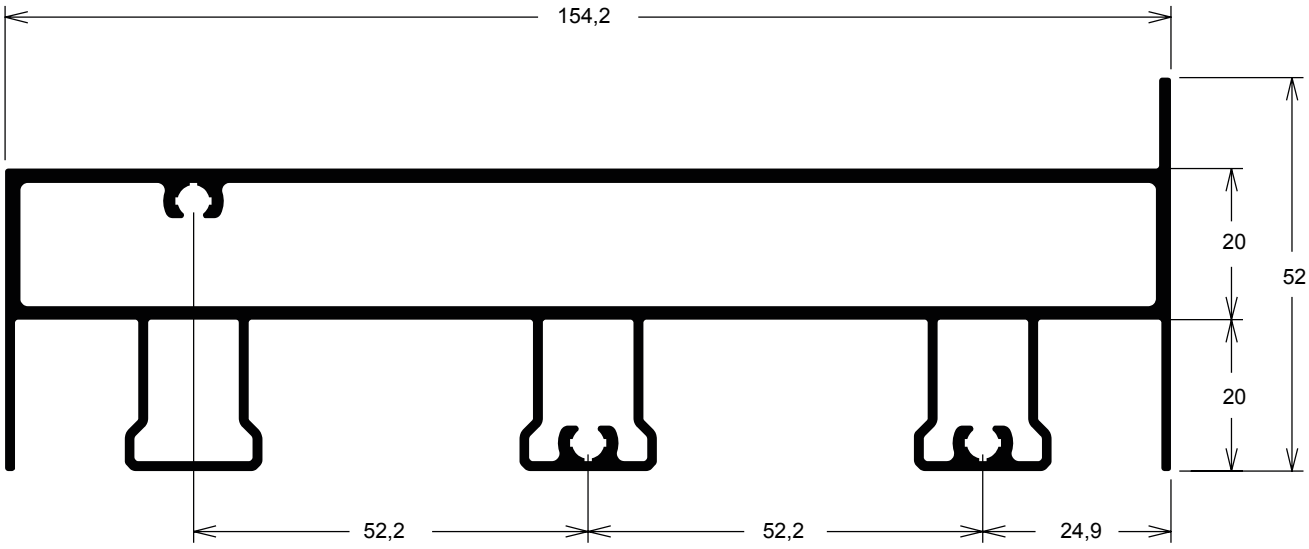

GN059 2,989 kg/m

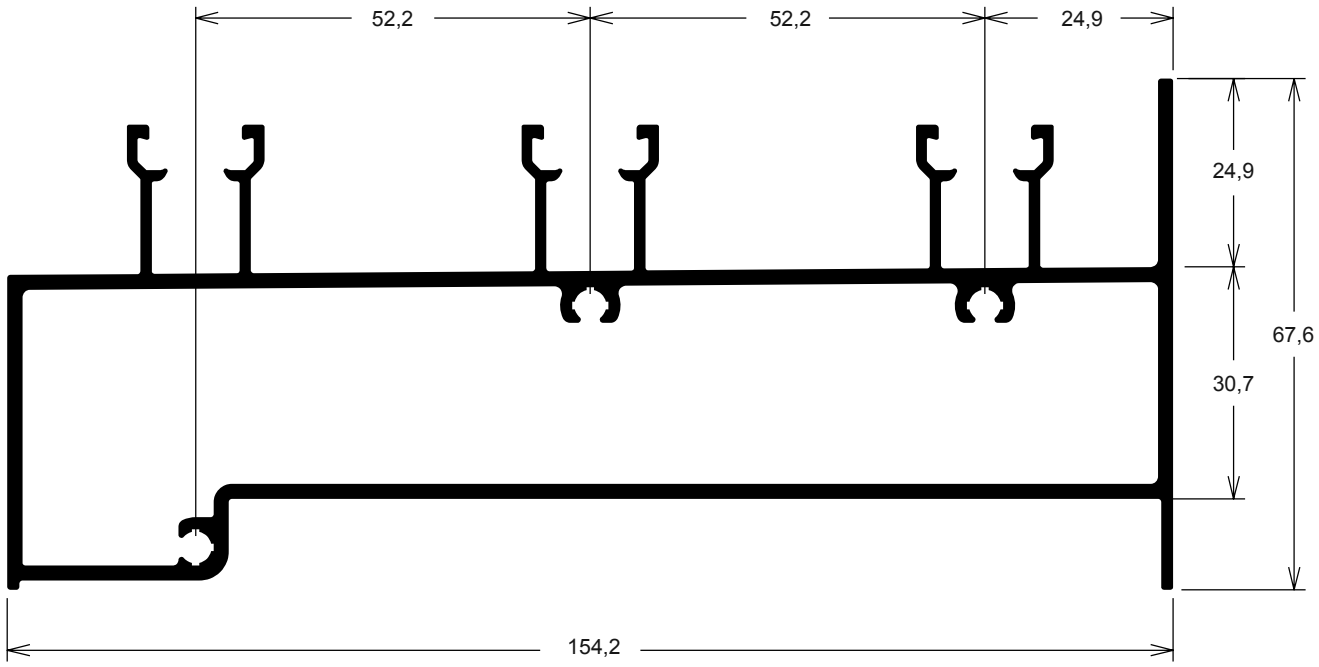

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN043 3,123 kg/m

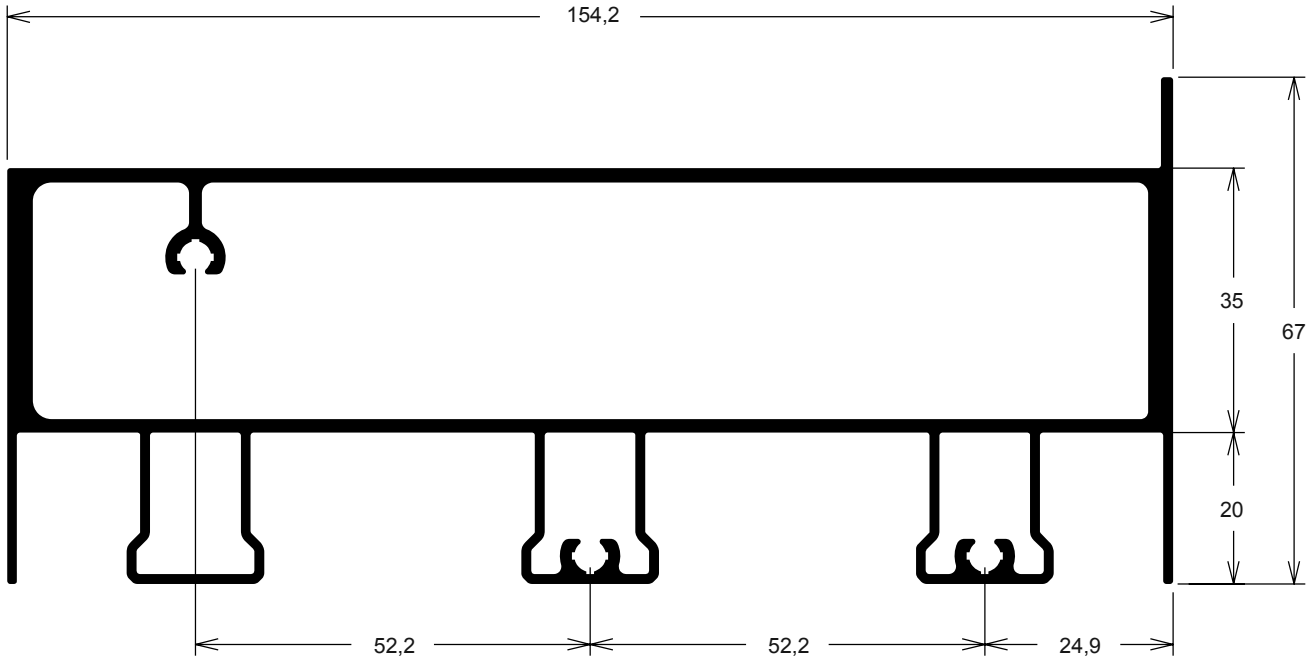

GN041 4,078 kg/m

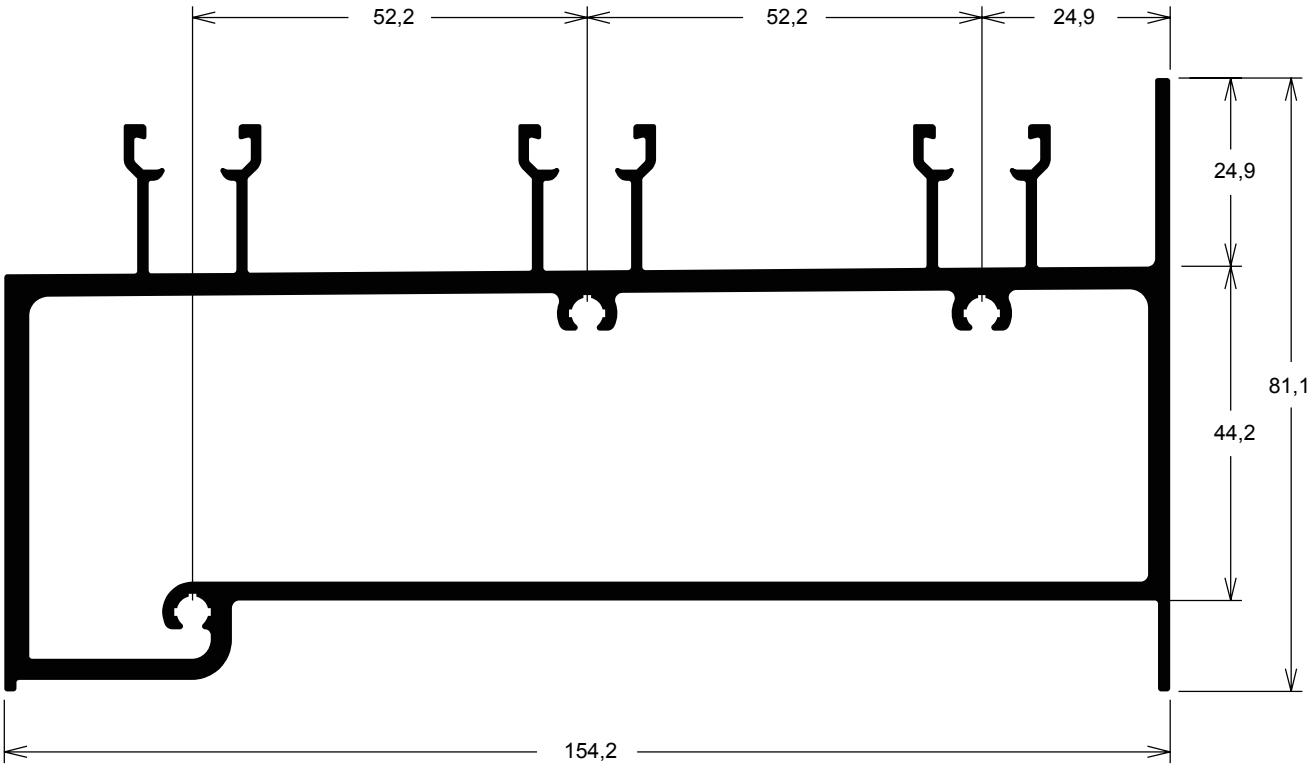

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN025 1,057 kg/m

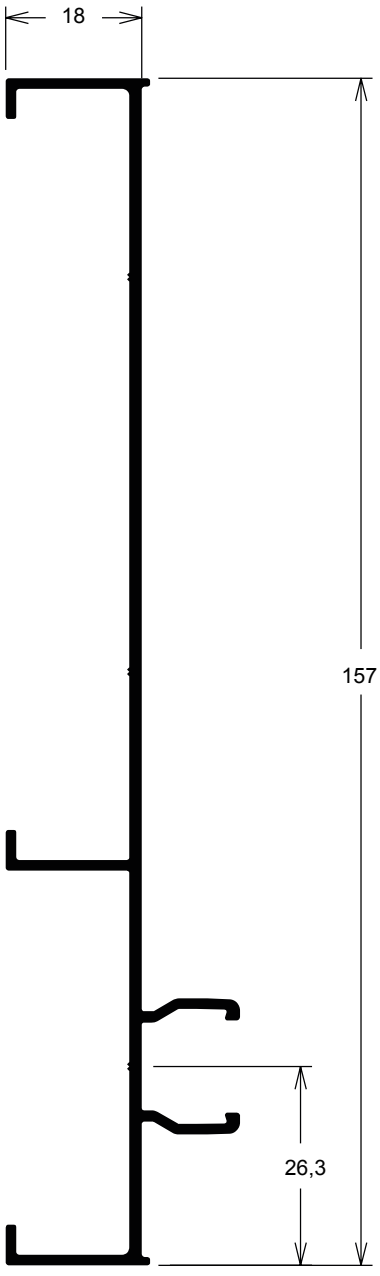

GN046 0,954 kg/m

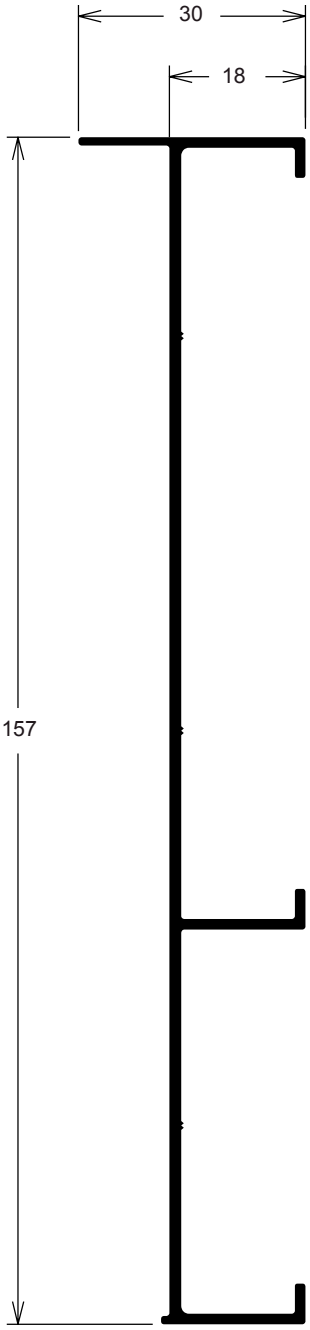

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 4 FOLHAS

GN024	2,494 kg/m

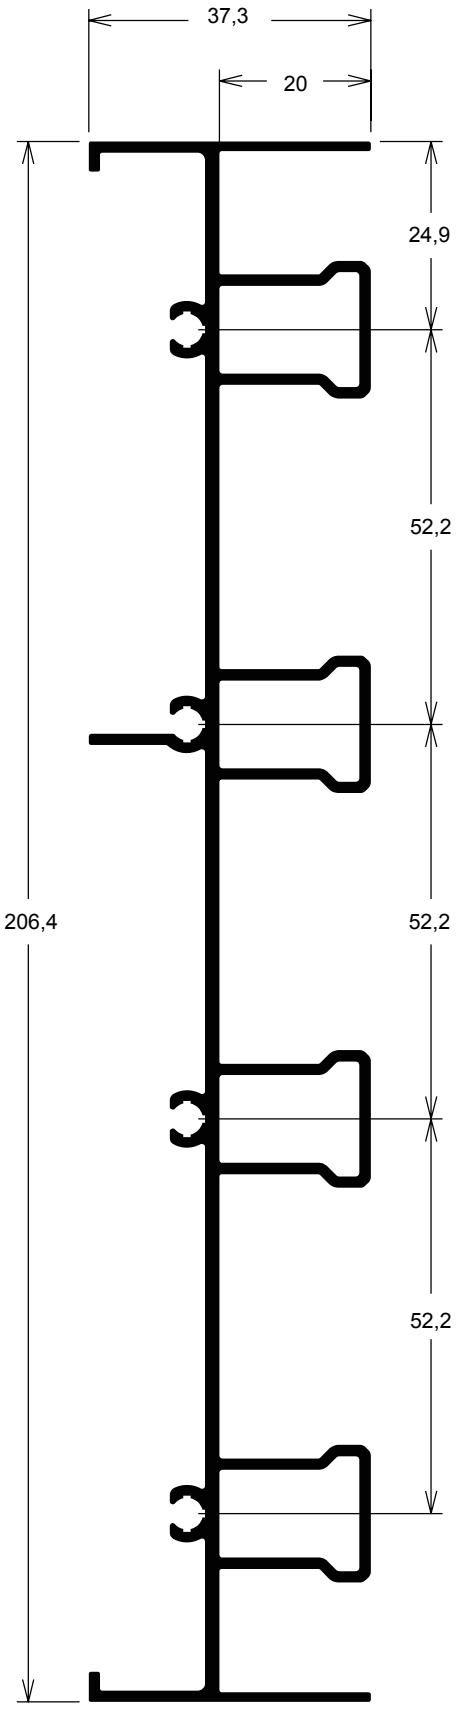

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN022 3,120 kg/m

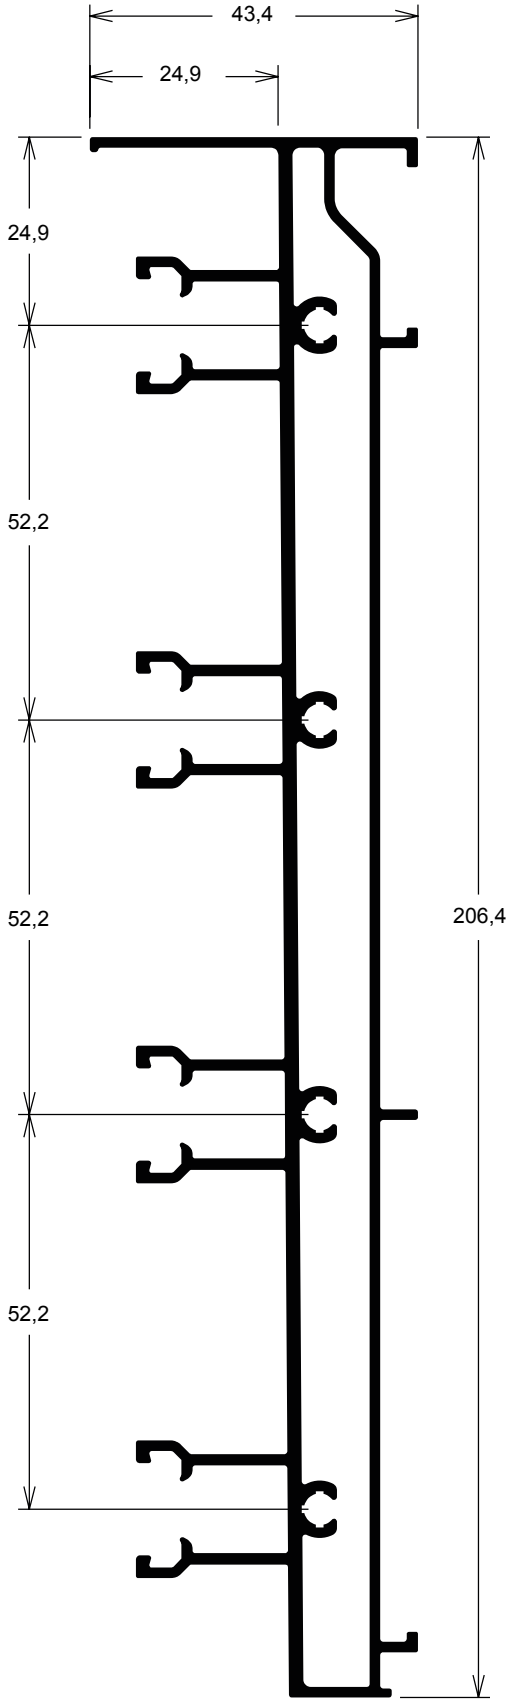

GN026 1,445 kg/m

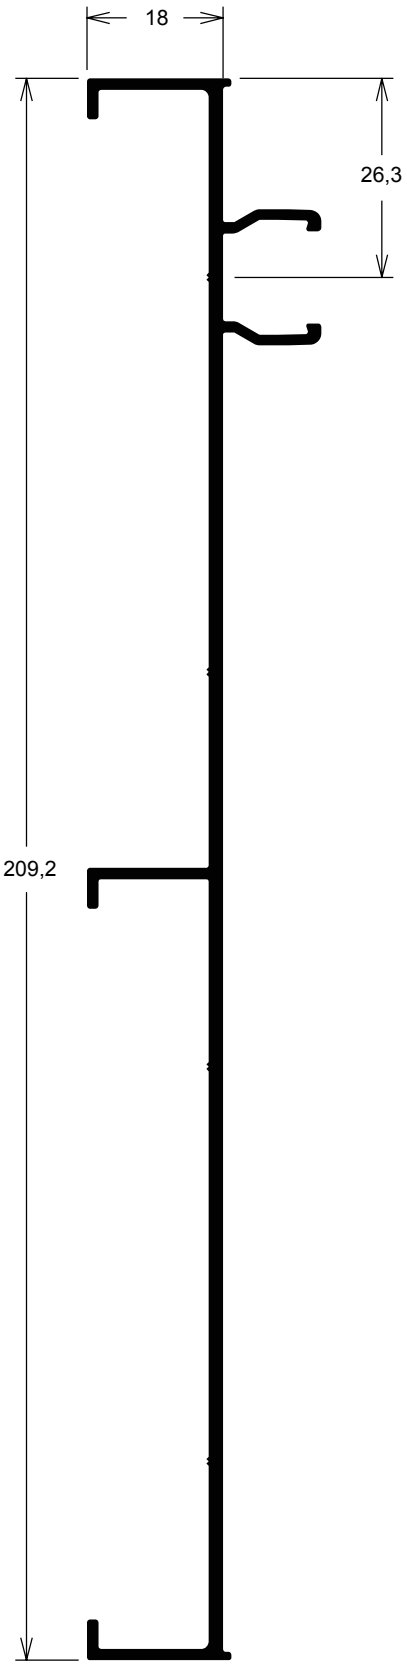

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FOLHAS

GN006 0,697 kg/m

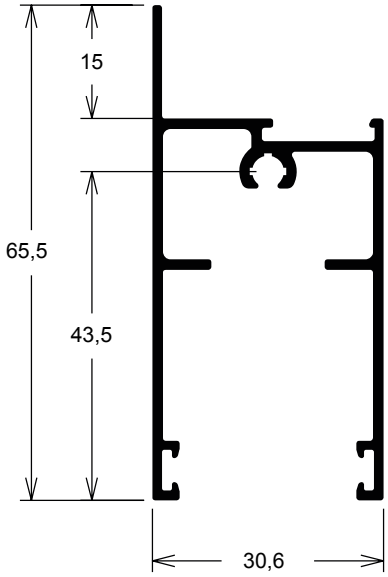

GN007 0,787 kg/m

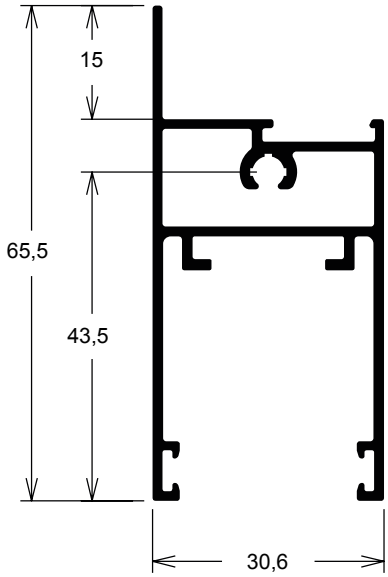

GN014 1,159 kg/m

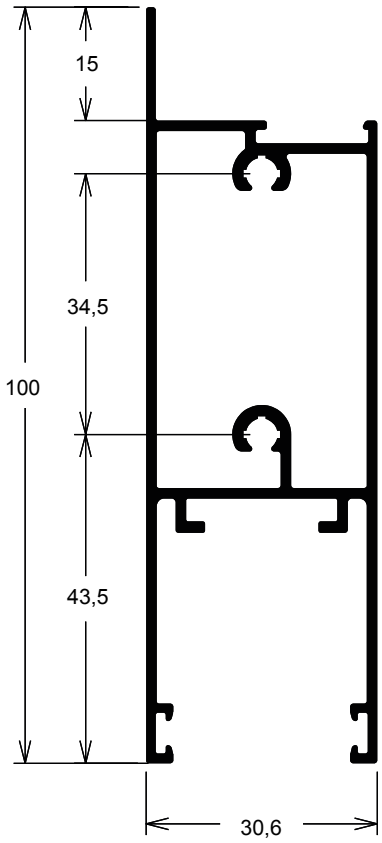

GN015 0,693 kg/m

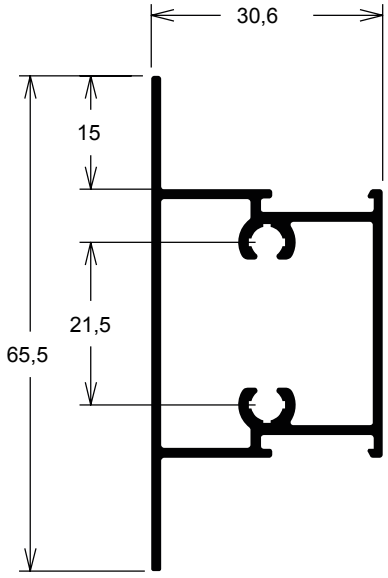

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN008 0,955 kg/m

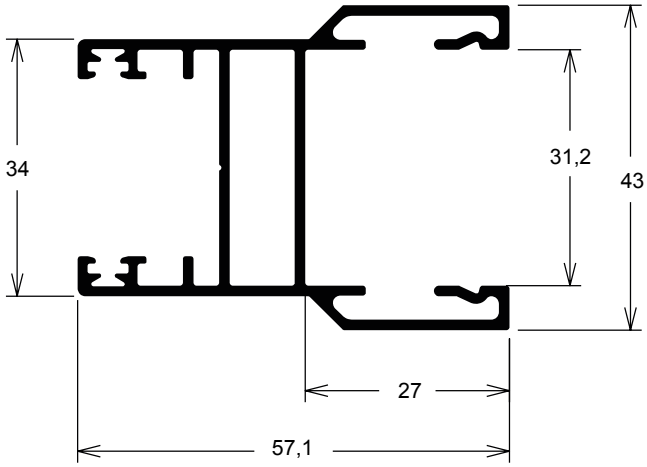

GN012 1,148 kg/m

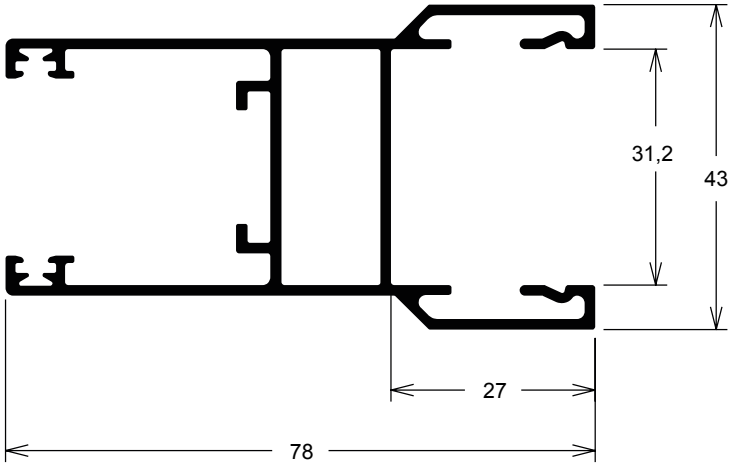

GN048 1,431 kg/m

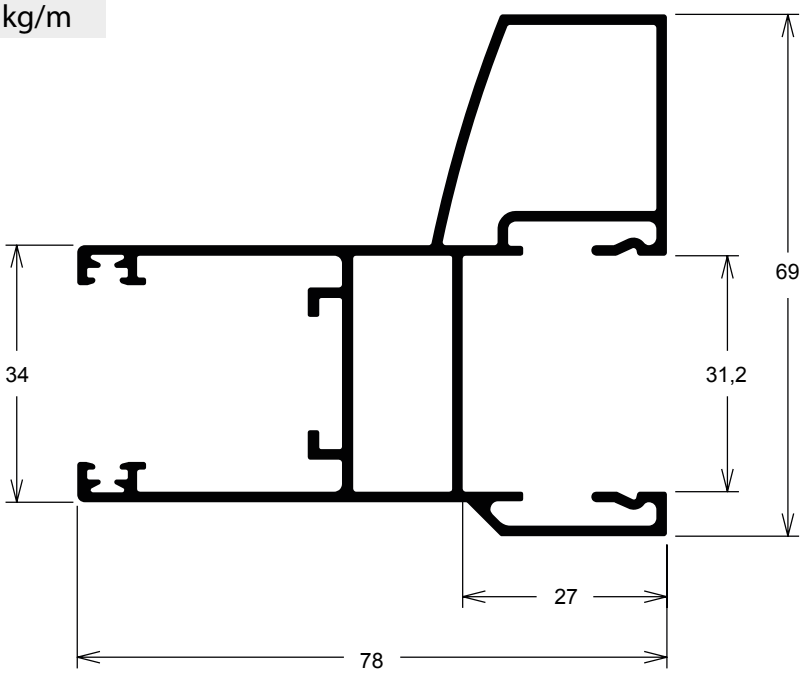

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN010 0,802 kg/m

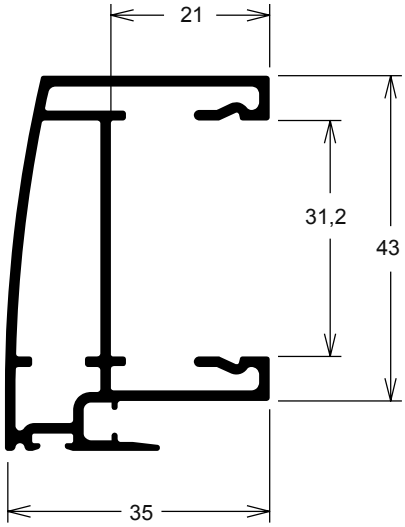

GN011 1,064 kg/m

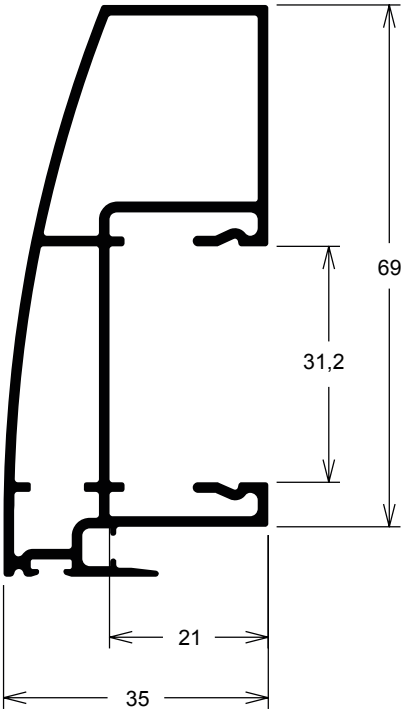

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN016 1,566 kg/m

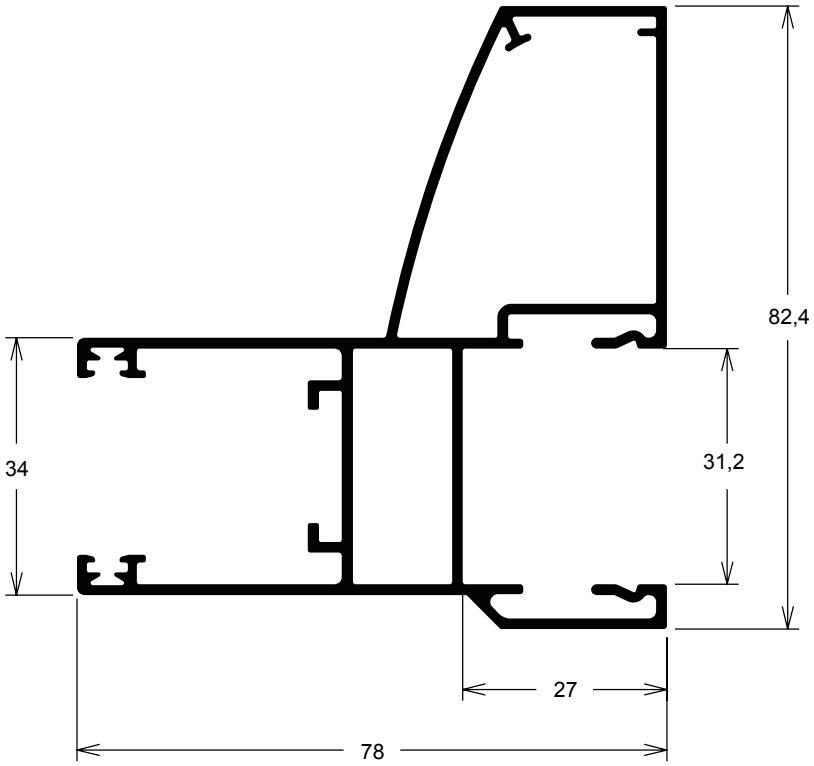

GN049 1,238 kg/m

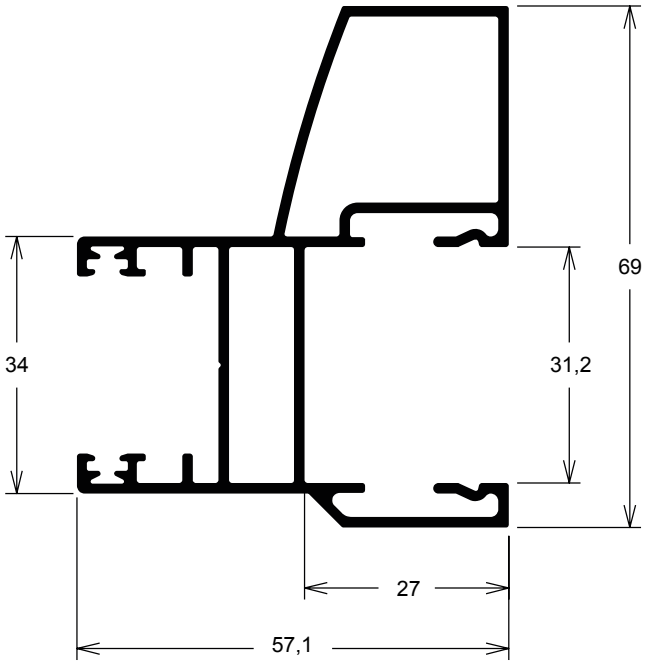

GN051 0,294 kg/m



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN017 1,461 kg/m

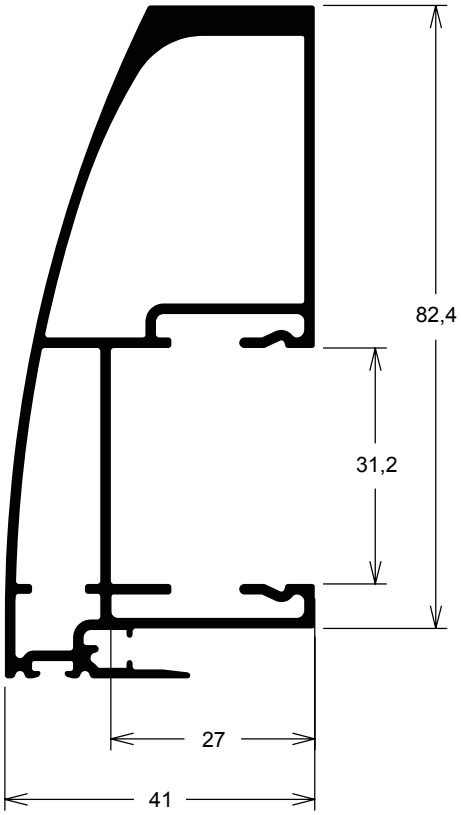

GN031 1,181 kg/m

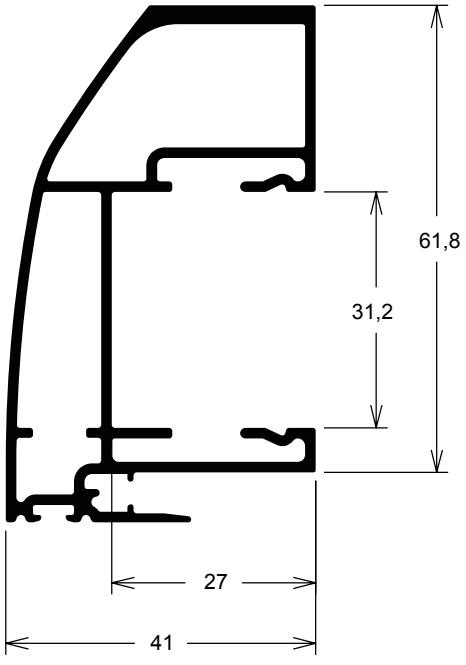

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INTEGRADA

GN032 1,047 kg/m

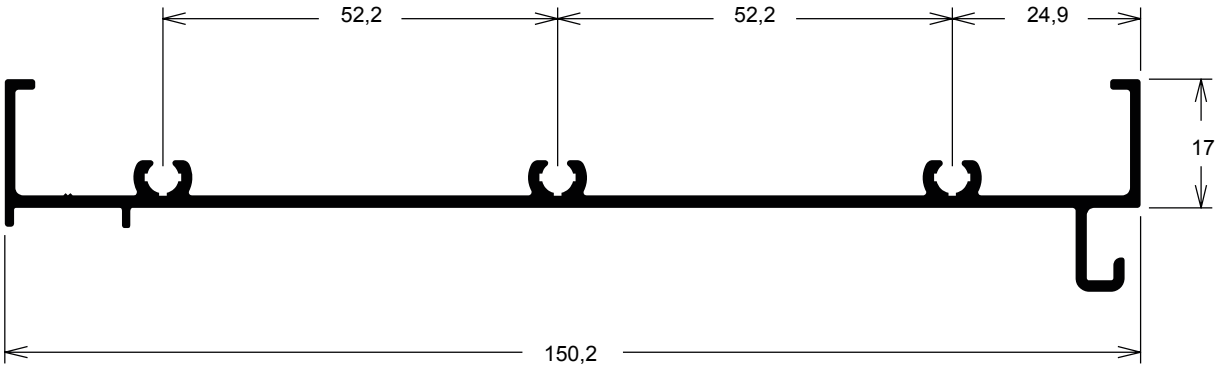

GN033 2,030 kg/m

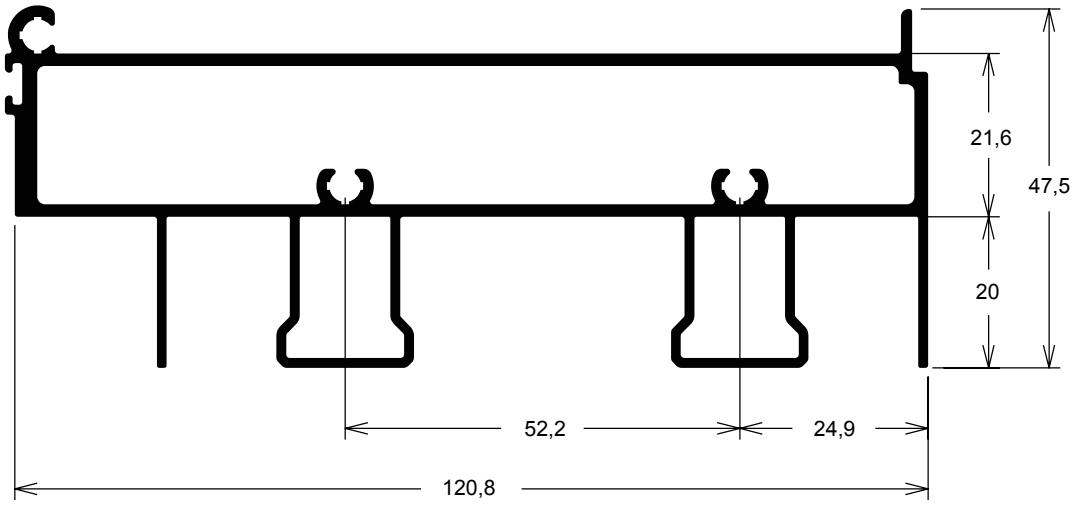

GN034 2,095 kg/m

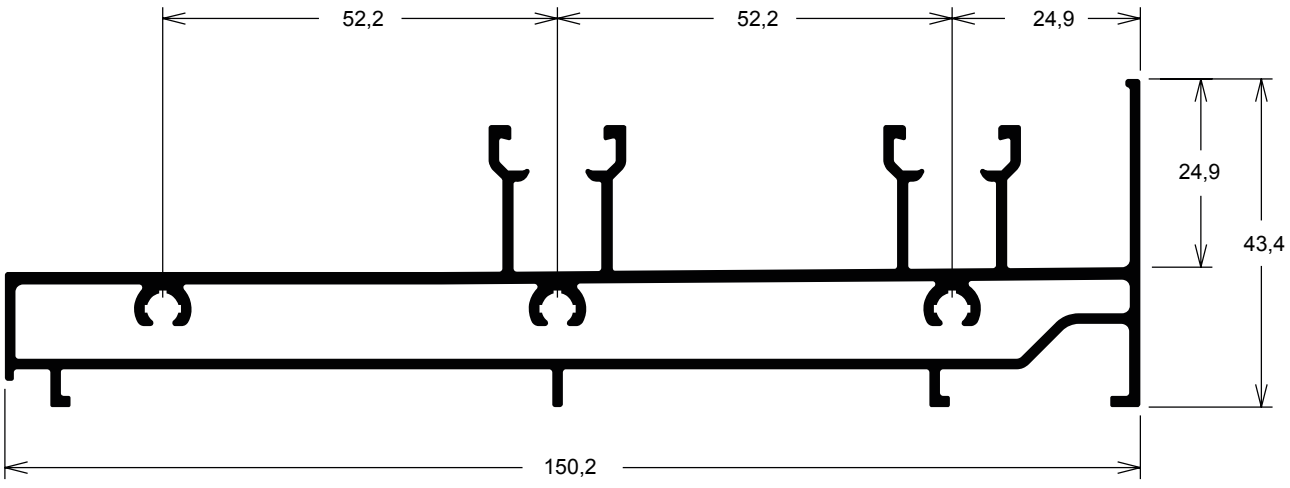

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN035 0,906 kg/m

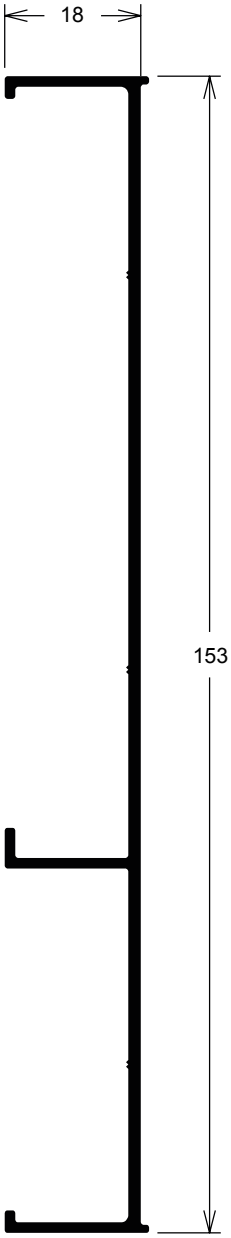

GN036 1,285 kg/m

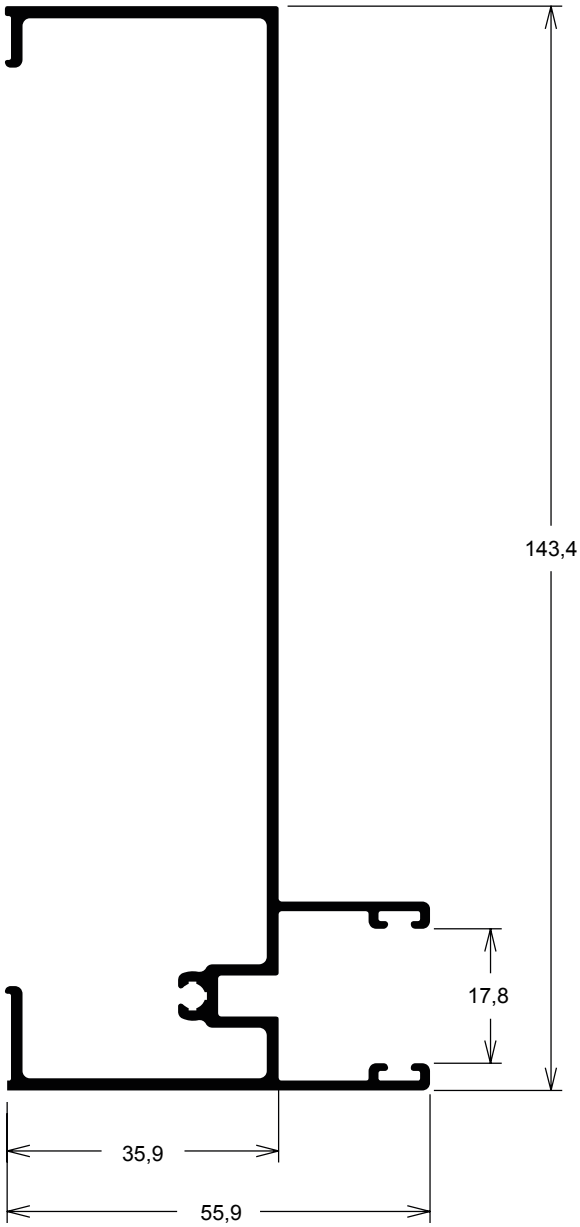

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN038	0,704 kg/m



GN039	0,971 kg/m

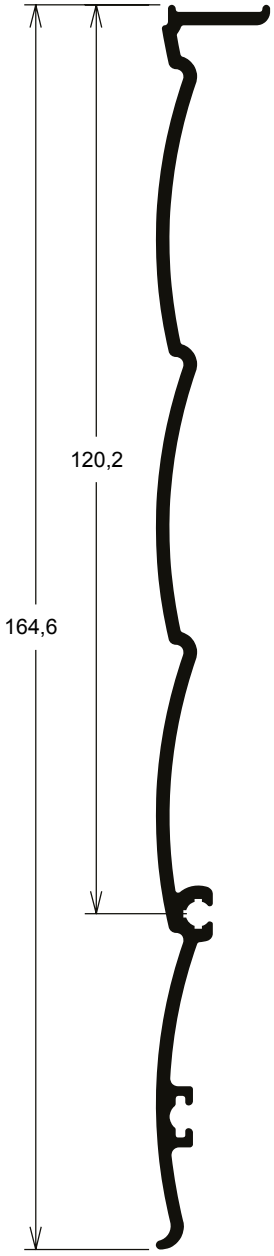

IN039	1,216 kg/m

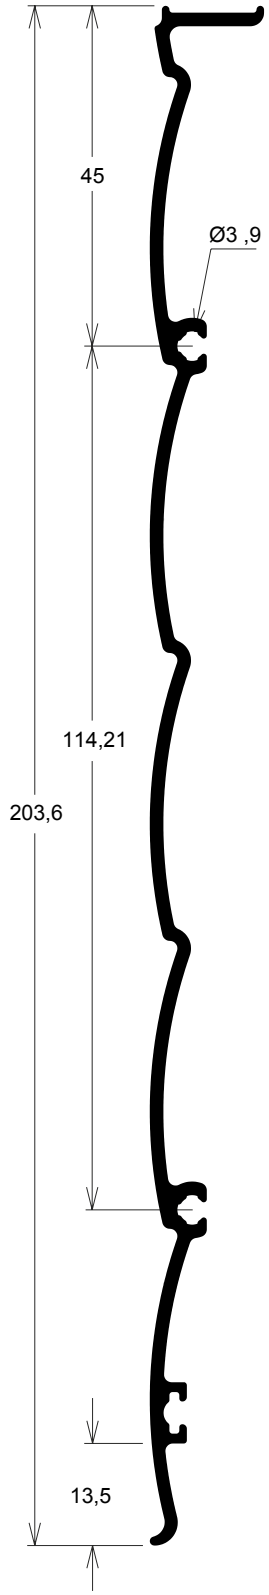

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN047 1,414 kg/m

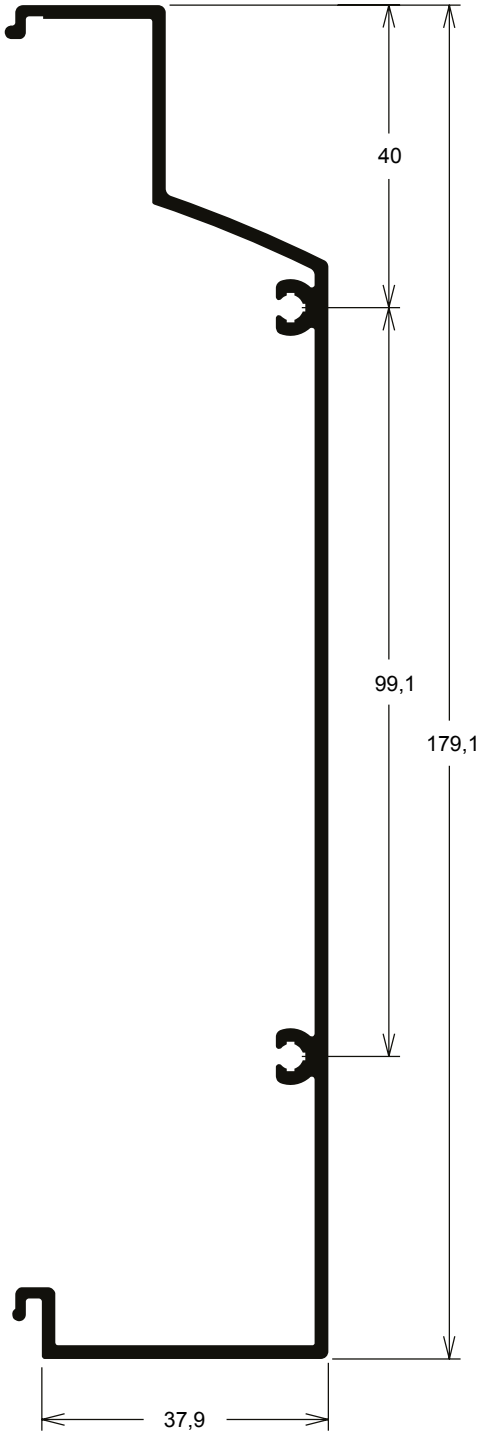

GN037 0,191 kg/m



MN055 0,371 kg/m

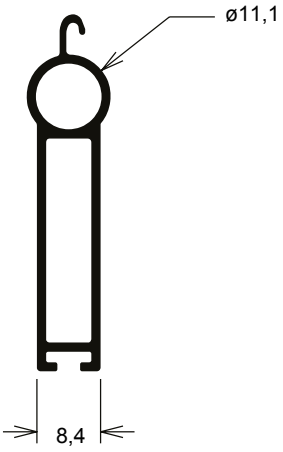

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MH006 0,697 kg/m

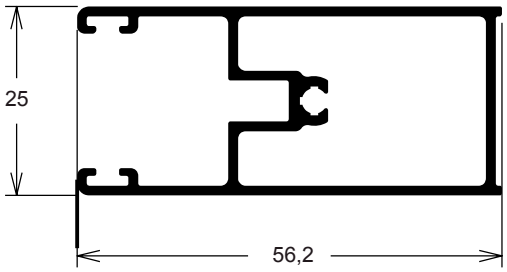

MN015 0,881 kg/m

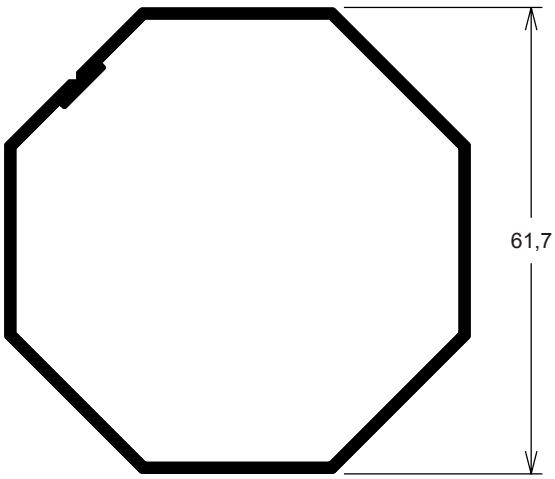

DS238 0,480 kg/m

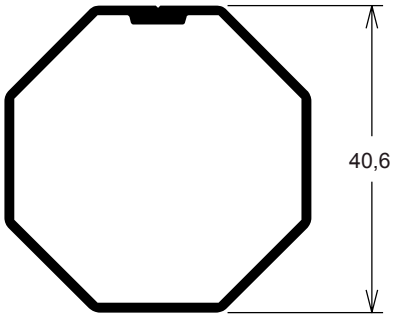

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MAXIM-AR

GN020 0,843 kg/m

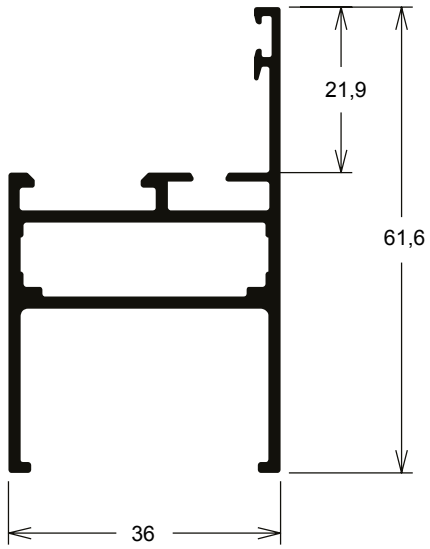

GN018 0,711 kg/m

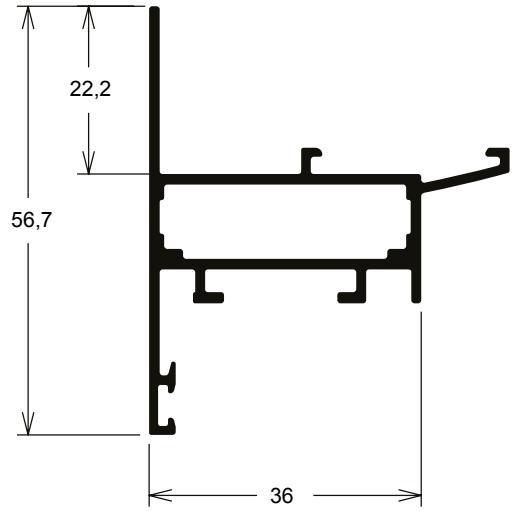

GN056 1,033 kg/m

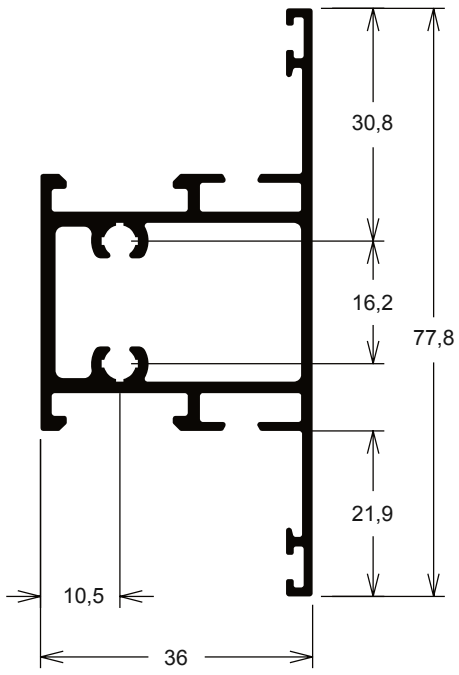

GN073 1,349 kg/m

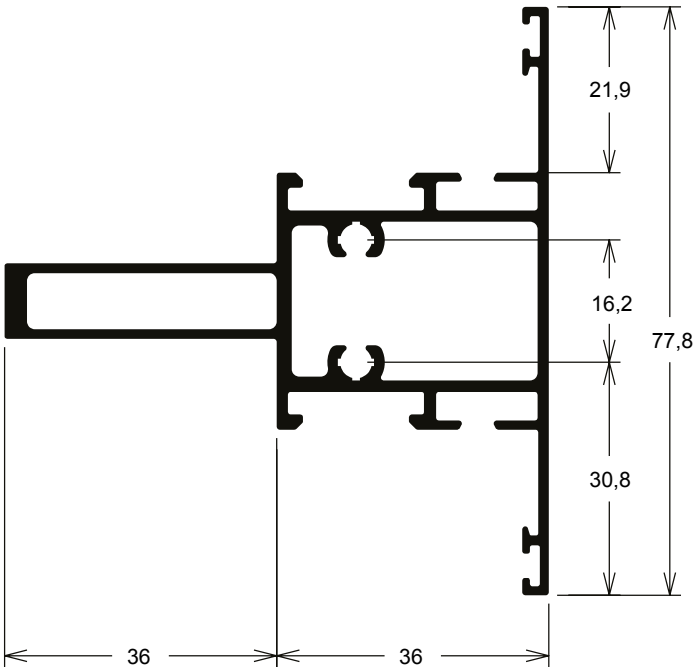

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN072 0,622 kg/m

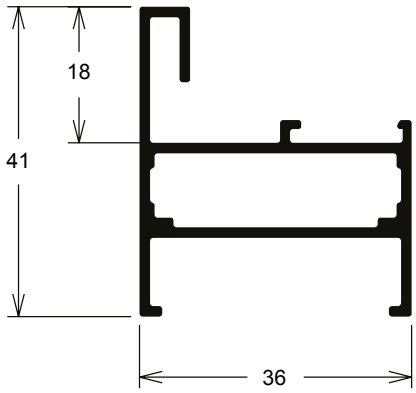

GN074 0,389 kg/m

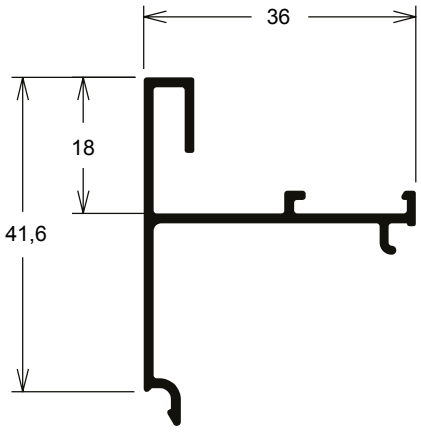

GN075 0,922 kg/m

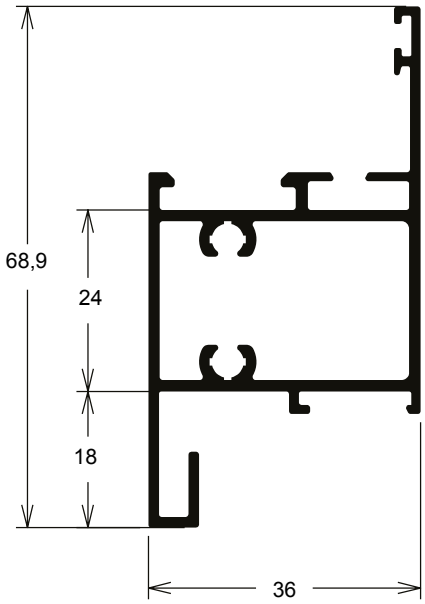

GN077 0,825 kg/m

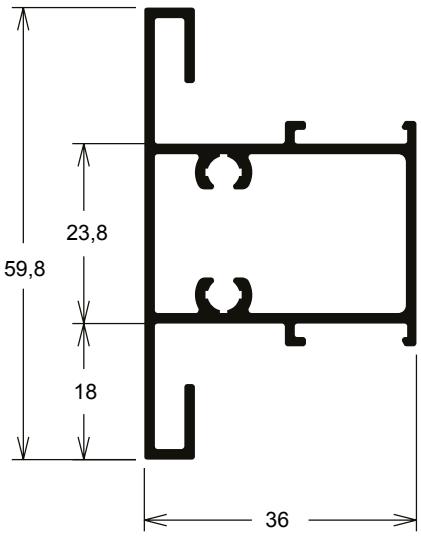

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN071 0,736 kg/m

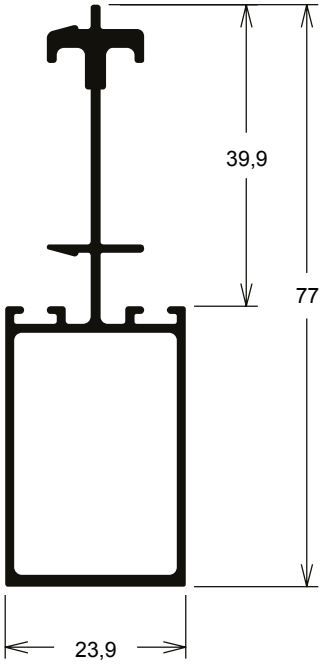

GN070 0,422 kg/m

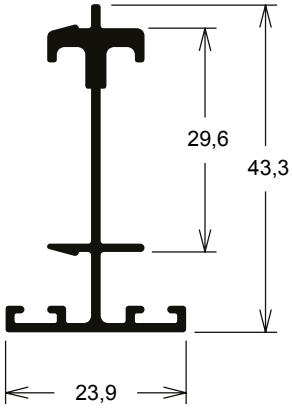

PORTA DE GIRO

GN052 1,201 kg/m

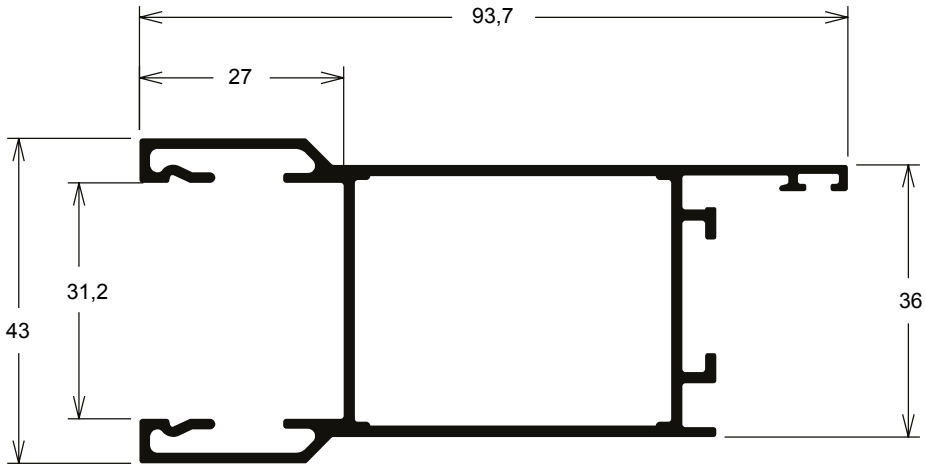

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN053 0,789 kg/m

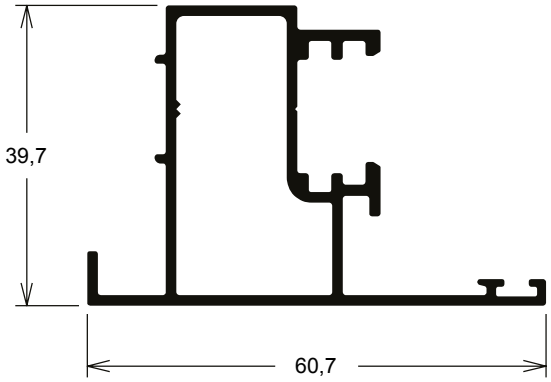

GN055 0,181 kg/m



RO016 0,146 kg/m



GN067 0,283 kg/m

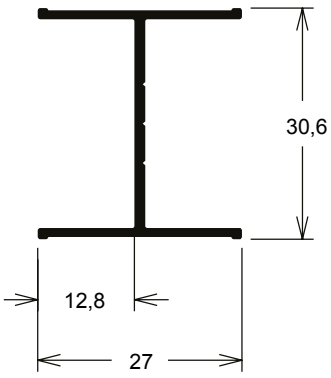

GN069 0,880 kg/m

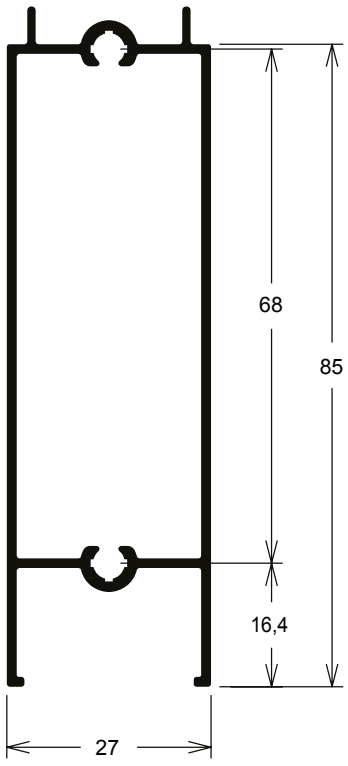

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ABRE E TOMBA

GN054 0,798 kg/m

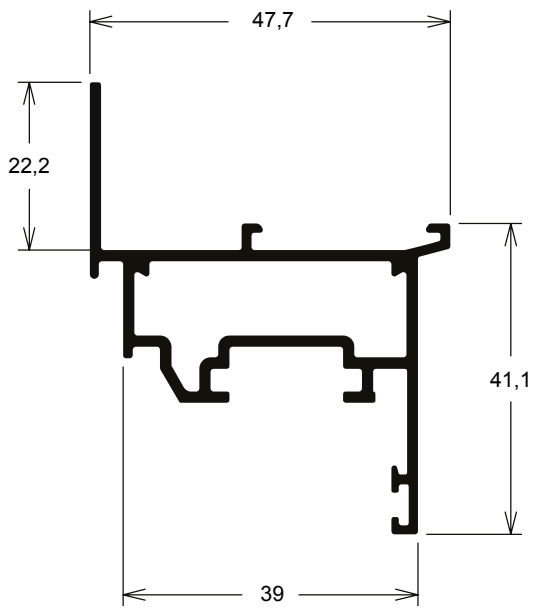

GN066 0,936 kg/m

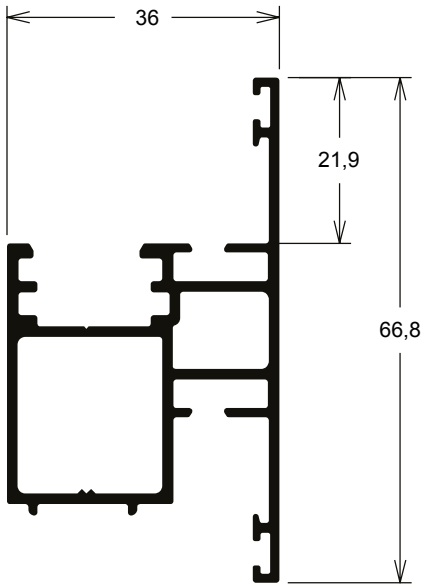

TRAVESSAS

GN061 0,787 kg/m

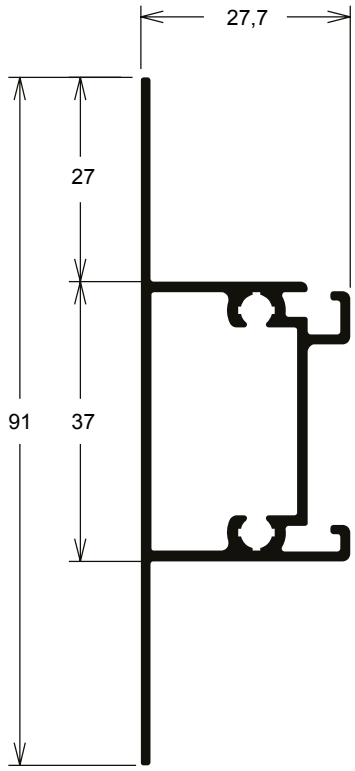

GN062 1,009 kg/m

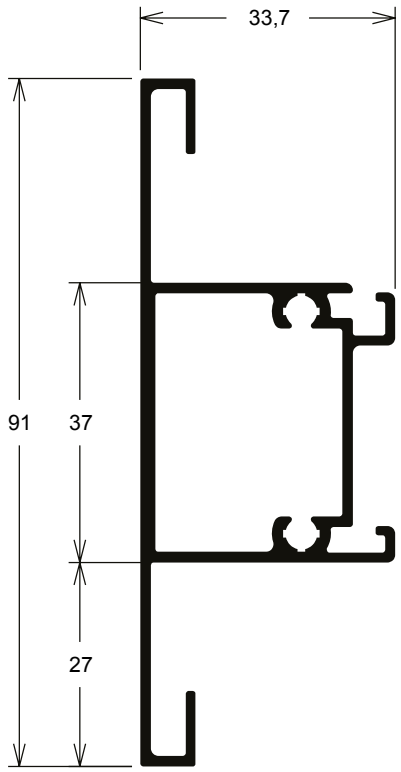

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN063 0,555 kg/m

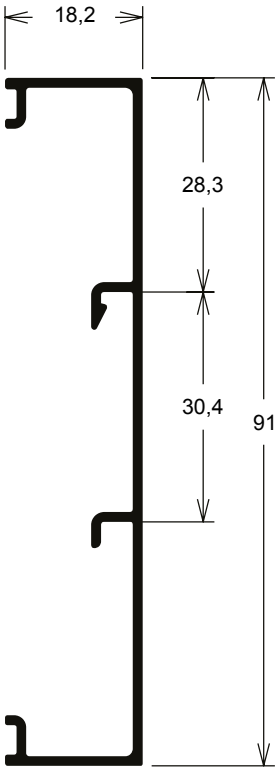

GN064 0,527 kg/m

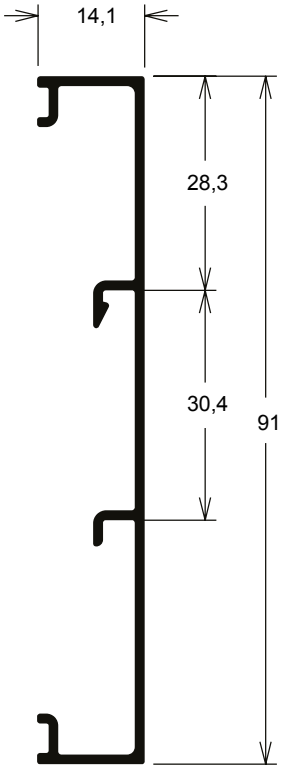

GN068 0,471 kg/m

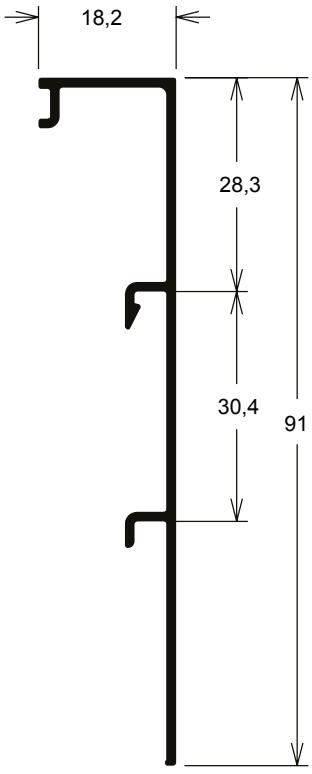

GN065 0,506 kg/m

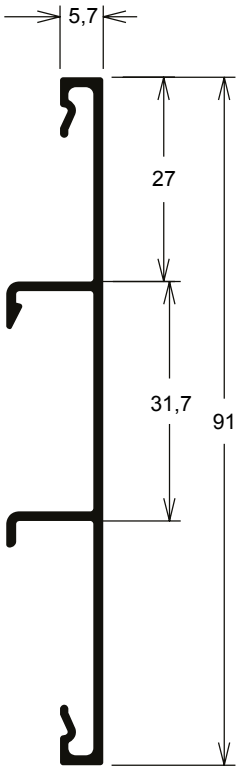

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

US621 0,259 kg/m

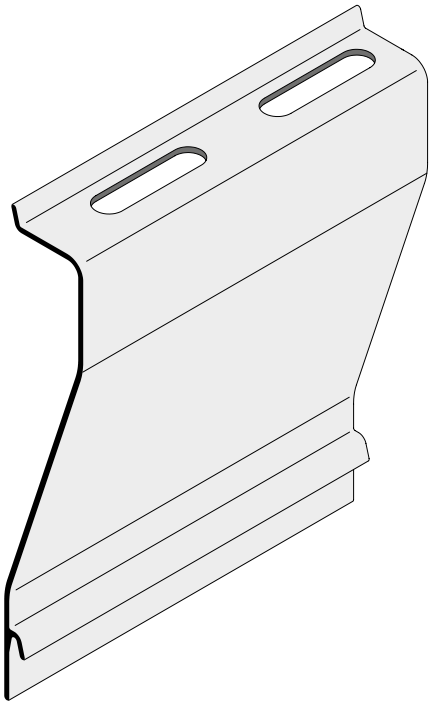

VZ075 0,259 kg/m

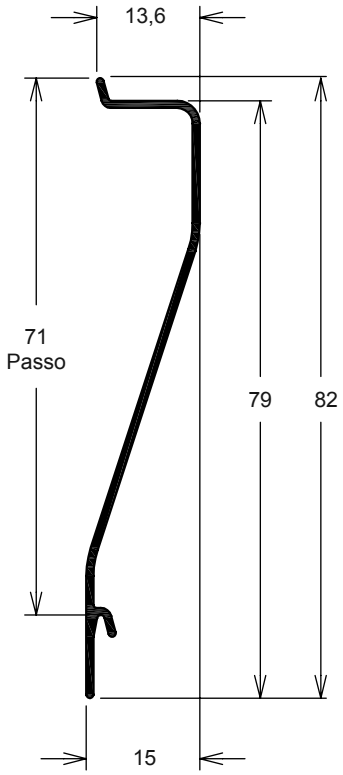

BAGUETE

GN013 0,186 kg/m



GN009 0,180 kg/m



GN028 0,158 kg/m



GN029 0,160 kg/m



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GN027 0,257 kg/m



GN019 0,263 kg/m



GN076 0,247 kg/m



GN079 0,226 kg/m



GN030 0,151 kg/m



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ALCOA

Índice de Componentes

Cód.	Pág.
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - GUARNIÇÕES PARA VIDRO	98/99/100
ARR 569	95
BAT950	72
BAT951	73
BRA830	91
BRAÇOS	84
BUC755	95
CAL966	74
CAL967	84
CHU838	95
CHU840	95
CHU864	95
CIL008	88
CIL009	88
CIL010	88
CON536	75
CON537	87
CON538	87
CON539	87
CON540	87
CON541	88
CON542	88
CON543	88
CON544	88
CON545	85
CON546	87
CON547	72
CON548	72
DOB866	87
DOB867	87
DOB868	87
DOB869	90
DOB870	85
ESP961	78
ESP962	88
FEC1106	76
FEC1205	76
FEC1208	76
FEC1209	75
FEC1210	75
FEC1212	84
FEC1214	85
FEC1214	89
FIT206	92
FIT212	92

Cód.	Pág.
FIT214	92
FIT247	82
FRA1000	78
FRA1001	89
FRA1002	89
GUA006	94
GUA157	94
GUA171	93
GUA172	94
GUA258	93
GUA282	94
GUA376	92
GUA380	95
GUA393	94
GUA397	94
GUA410	92
GUA446	92
GUA446-S	92
GUA447	92
GUA447-S	93
GUA448	93
GUA448-S	93
GUA483	82
GUA521	93
GUA526	92
KIT620	90
KITGN01	79
KITGN17	85
KITGN02	79
KITGN03	78
KITGN04	74
KITGN05	72
KITGN06	72
KITGN07	74
KITGN08	74
KITGN09	77
KITGN10	77
KITGN11	77
KITGN12	77
KITGN13	74
KITGN14	75
KITGN16	86
KITGN18	86
KITGN19	86
KITGN20	86
KITGN21	90
KITGN23	91

Cód.	Pág.
KITGN24	86
MAC1007	87
MAC1036	77
MAC1037	77
MOTOR PARA PERSIANA	80
NYL042	72
NYL190	72
NYL369	82
NYL370	82
NYL477	81
NYL482	72
NYL542	79
NYL543	79
NYL544	79
NYL545	73
NYL546	73
NYL547	73
NYL548	79
NYL549	79
NYL550	72
NYL551	73
NYL552	73
NYL553	83
NYL554	83
NYL555	73
NYL556	83
NYL557	74
PARAFUSO A/A CABEÇA CHATA	96
PARAFUSO A/A CABEÇA PANELA	97
PARAFUSO A/A CABEÇA PANela COM PONTA PILOTO	96
RBN321	95
REC061	80
REC062	80
REC063	80
REC064	80
ROL016G	78
ROL017G	78
ROL018G	78
SILICONE	96
TRA044	76
TRA045	85
TRA046	86
TRA047	85
VZP045 / VZC122	81

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL190

Botão de Fixação do Remate
Nylon Preto



NYL482

Conexão de Alinhamento
Nylon Preto



NYL042

Botão Tampa Furo
Nylon Preto ou Branco

CON547

Conexão de Canto em Alumínio
9,8 mm x 31,6 mm com parafuso
Natural
Aplicação: Maxim-ar, Giro e Abre e Tomba



CON548

Conexão de Canto em Alumínio
41,8 mm x 31,6 mm com parafuso
Natural
Aplicação: Giro

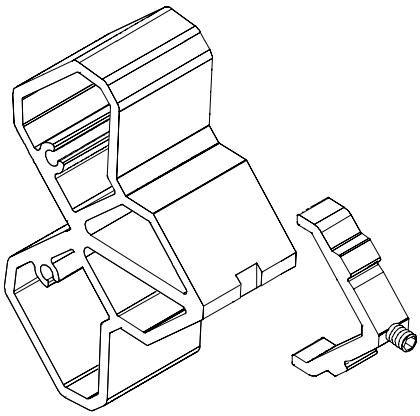

KITGN06

Kit de Vedação e Acabamento
Tipologia de Correr
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional

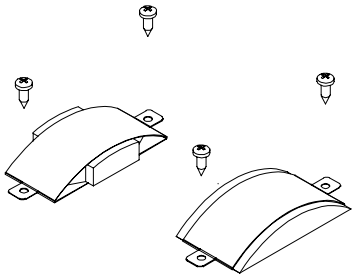

KITGN05

Kit de Vedação e Acabamento
Tipologia de Correr
Branco ou Preto
Aplicação: Contact



NYL550

Tampa de Acabamento
Saída da Água
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional



BAT950

Batedeira na Folha
Branco ou Preto
Aplicação: Contact

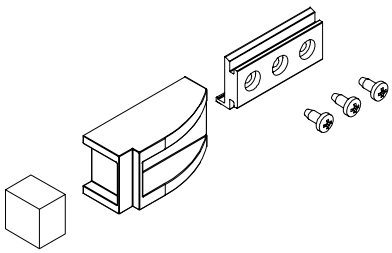

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

BAT951

Batedeira na Folha
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+

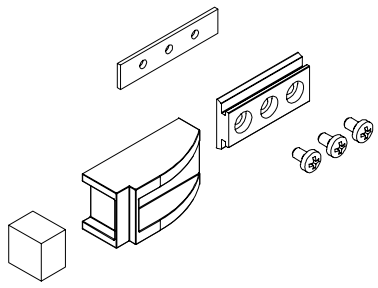

NYL546

Tampa de Acabamento
Branco ou Preto
Aplicação: Contact



NYL547

Tampa de Acabamento
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+



NYL551

Vedação Interna Montante Lateral
Nylon Preto
Aplicação: Tradicional e Contact



NYL552

Vedação Interna Montante Lateral
Nylon Preto
Aplicação: Gold+



NYL555

Tampa de Acabamento Montante Lateral
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+



NYL545

Tampa Continuidade
Nylon Preto
Aplicação: Contact, Tradicional e Gold+

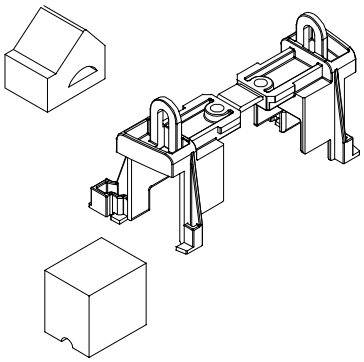

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CAL966

Calço para Travamento Lateral do Marco na Alvenaria
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional, Contact e Gold+



NYL557

Capa de Acabamento para Fecho no Marco
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Tipologias com bandeira e peitoril

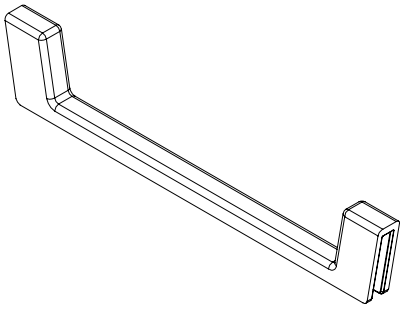

KITGN07

Kit Amortecedor e Antielevação
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Contact

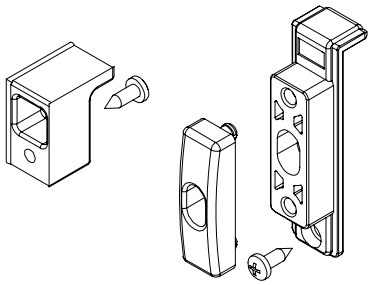

KITGN08

Kit Amortecedor e Antielevação
Nylon Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+

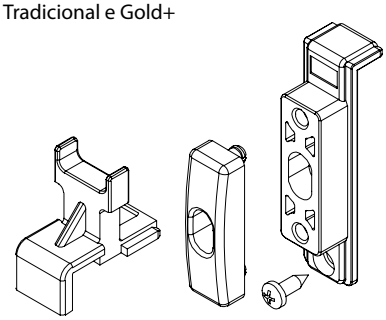

KITGN04

Kit para Folha Fixa
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Contact

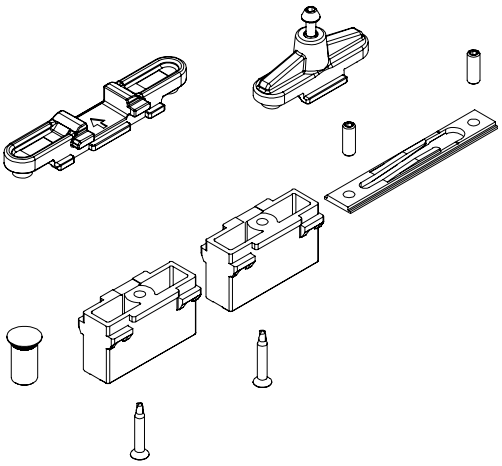

KITGN13

Kit de Vedação e Acabamento
para Matajunta 2 e 4 Folhas
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional, Contact e Gold+

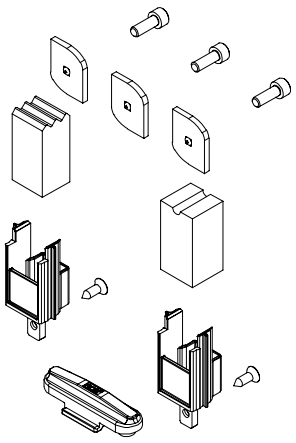

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FEC1209

Fecho no Marco Janela de Correr
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Gold+

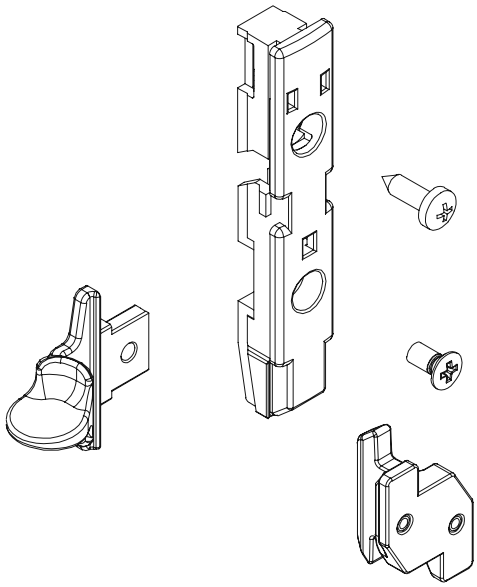

FEC1210

Fecho no Marco Porta de Correr
Nylon Branco ou Preto
Aplicação: Gold+

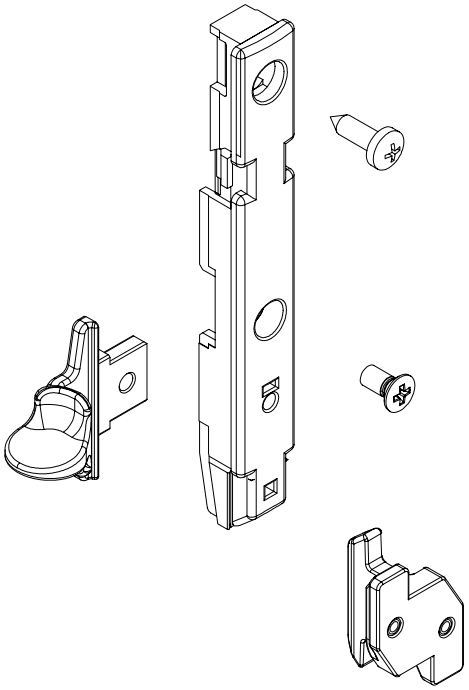

CON536

Contrafecho para Tipologia de Correr
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional



KITGN14

Kit Folha Fixa
Natural
Aplicação: Gold+

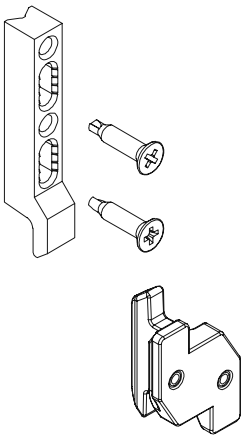

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FEC1106

Fecho Concha
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional



Usinagem

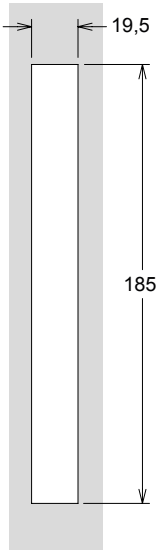

FEC1208

Concha Cega
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional



Usinagem

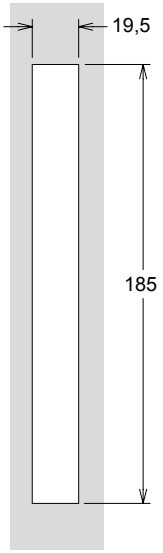

FEC1205

Fecho Oculto para Transpasse de Folha
Branco ou Preto
Aplicação: Contact



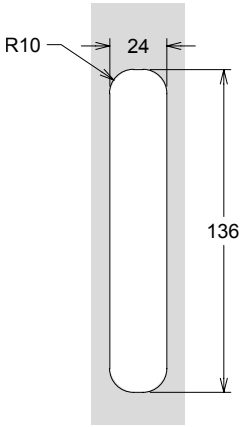

TRA044

Lingueta para Tipologia de Correr
Aplicação: Tradicional



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MAC1037

Fecho Mantelina para Janela
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Contact



MAC1036

Fecho Mantelina para Porta
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Contact

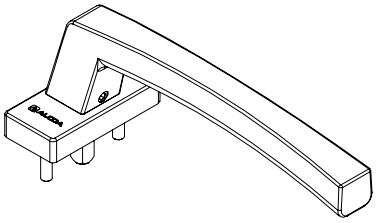

KITGN09

Kit de Movimentação
com Antifalsa Manobra
Aplicação: Tradicional e Contact

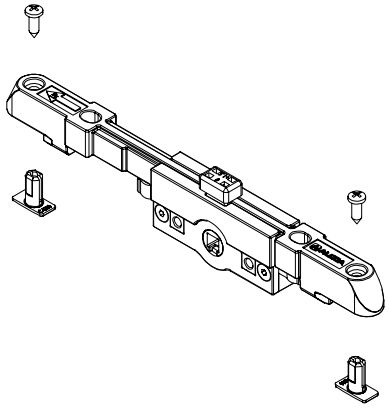

KITGN10

Kit de Movimentação
sem Antifalsa Manobra
Aplicação: Tradicional, Contact e Gold+

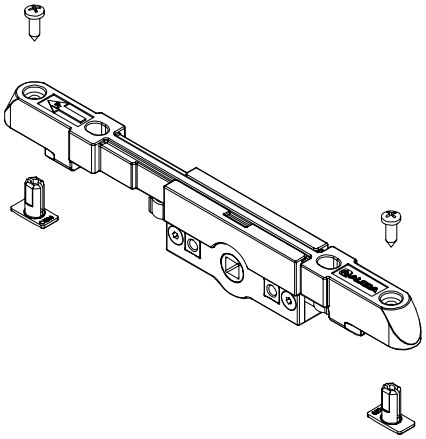

KITGN11

Kit Cremona 0-90°
sem Antifalsa Manobra
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Contact

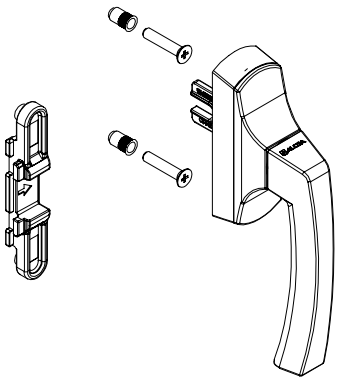

KITGN12

Kit Cremona 0-180°
com Antifalsa Manobra
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Contact

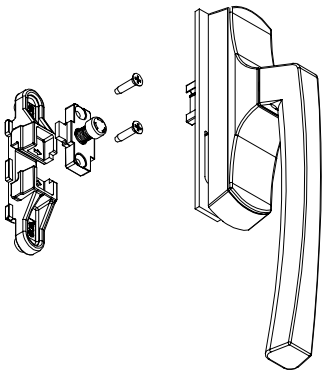

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

KITGN03

Kit Lingueta e Contrafecho
Multiponto
Aplicação: Tradicional e Contact

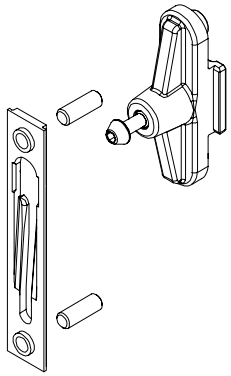

FRA1000

Fechadura
Preto ou Inox
Aplicação: Contact



Nota: Utiliza com o perfil KITGN09 e KITGN10

ESP961

Roseta para FRA1000
Branco ou Preto
Aplicação: Tradicional e Contact



ROL017G

Roldana com Regulagem e Rolamento
Capacidade: Peso Máximo da Folha 80 kg
Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+

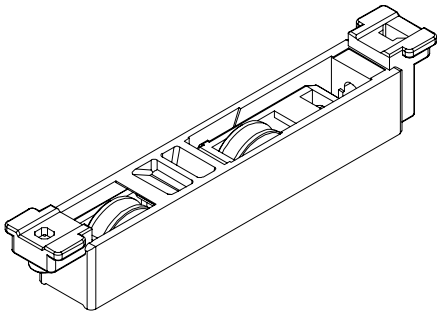

ROL016G

Roldana com Regulagem e Rolamento Simples
Capacidade: Peso Máximo da Folha 60 kg
Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+

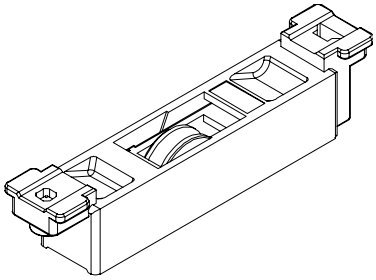

ROL018G

Roldana sem Rolamento
Capacidade: Peso Máximo da Folha 30 kg
Preto
Aplicação: Tradicional e Gold+

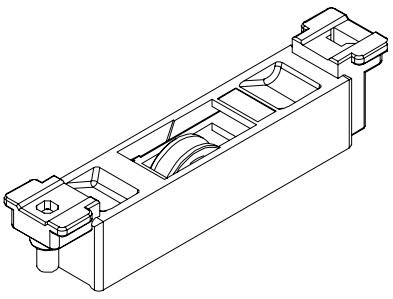

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

KITGN01

Kit Rolamentos Duplos
Capacidade: Peso Máximo da Folha 120 kg
Aplicação: Contact

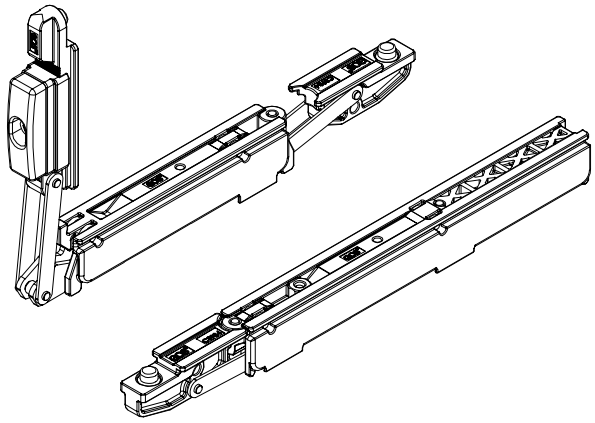

KITGN02

Kit Rolamentos Simples
Capacidade: Peso Máximo da Folha 60 kg
Aplicação: Contact

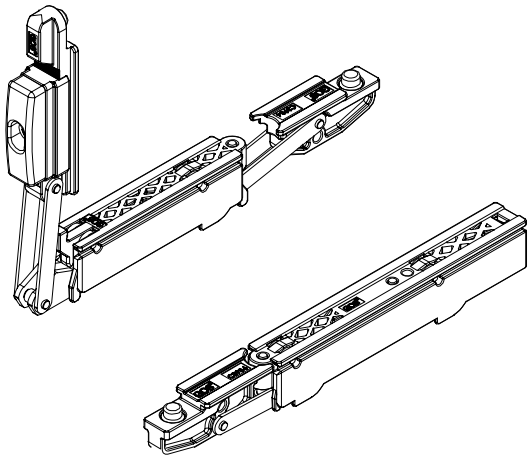

NYL543

Tampa de Acabamento
Branco ou Preto
Aplicação: Portas de Correr

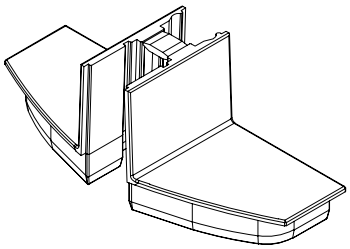

NYL542

Tampa de Acabamento
Branco ou Preto
Aplicação: Janelas de Correr



NYL544

Tampa de Acabamento
Branco ou Preto
Aplicação: Portas de Correr



NYL549

Tampa de Vedação
Branco ou Preto
Aplicação: Tipologias de Correr



NYL548

Tampa de Vedação
Preto
Aplicação: Tipologias de Correr



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

REC061

Recolhedor
Capacidade: 18 kg
Eixo 40 mm

REC062

Recolhedor
Capacidade: 18 kg
Eixo 60 mm

REC063

Recolhedor
Capacidade: 11 kg
Eixo 60 mm

REC064

Recolhedor
Capacidade: 11 kg
Eixo 40 mm

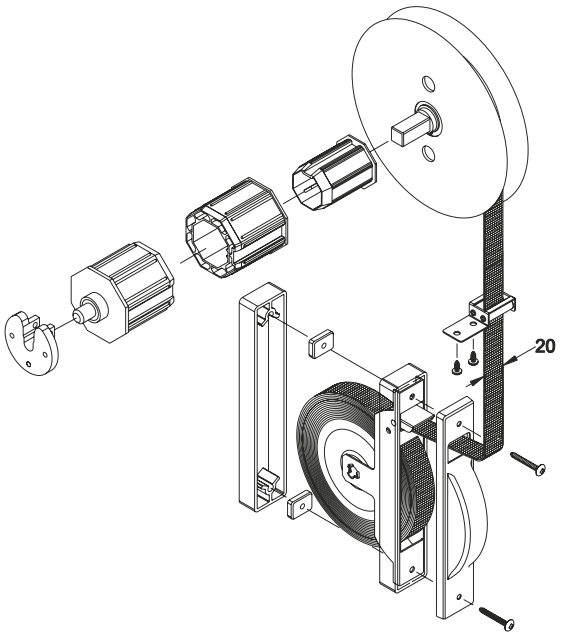

MOTOR PARA PERSIANA

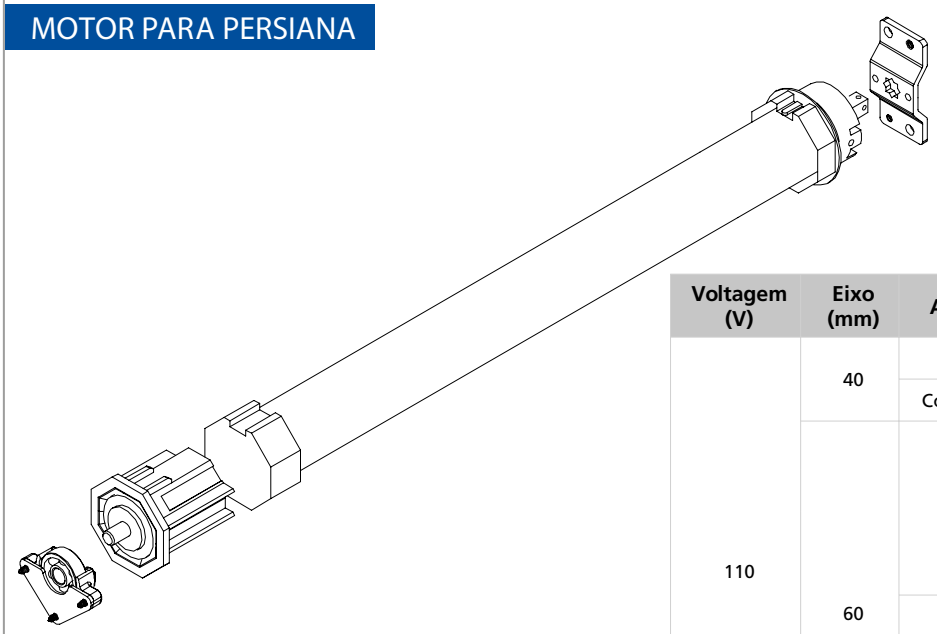

Voltagem (V)	Eixo (mm)	Acionamento	Carga (kg)	Código Alcoa
110	40	Botoeira	21	SKT001BA14
		Controle Remoto		SKT001CB14
	60	Botoeira	21	SKT001BA16
			47	SKT004BA16
			70	SKT005BA16
			116	SKT006BA16
		Controle Remoto	21	SKT001CB16
			35	SKT008CB16
			70	SKT010CB16
			93	SKT011CB16
			116	SKT012CB16
220	40	Botoeira	21	SKT001BA24
		Controle Remoto		SKT001CB24
	60	Botoeira	21	SKT001BA26
			47	SKT004BA26
			66	SKT005BA26
			88	SKT006BA26
		Controle Remoto	21	SKT001CB26
			33	SKT008CB26
			42	SKT009CB26
			66	SKT010CB26
			88	SKT011CB26

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

VZP045 / VZC122



NYL477

Nota - Utilizar somente com palheta VZP045/ VZC122

Tabela Palhetas	
VZP0450BCO	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - BRANCA (MT)
VZP0450BGE	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - BEGE (MT)
VZP0450BZE	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - BRONZE (MT)
VZP0450INX	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - INOX (MT)
VZP0450PTA	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - PRATA (MT)
VZP0450PTO	PALHETA INTEGRADA VENTILADA A43 - PRETA (MT)
VZC1220BCO	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - BRANCA (MT)
VZC1220BGE	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - BEGE (MT)
VZC1220BZE	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - BRONZE (MT)
VZC1220INX	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - INOX (MT)
VZC1220PTA	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - PRATA (MT)
VZC1220PTO	PALHETA INTEGRADA CEGA A43 - PRETO (MT)

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FIT247

Fita de Ligação da Persiana
Nylon Preto

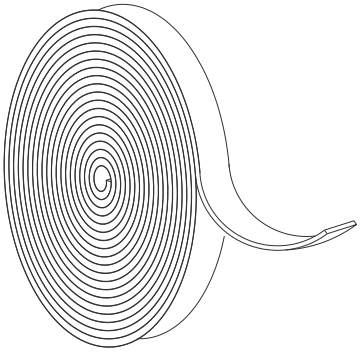

NYL370

Guia da Persiana
Nylon Preto



NYL369

Guia e Limitador
Nylon Branco ou Preto



GUA483

Rolo de Espuma para Isolamento
Acústico da Caixa Integrada
Largura: 700 mm
Comprimento: 15 m

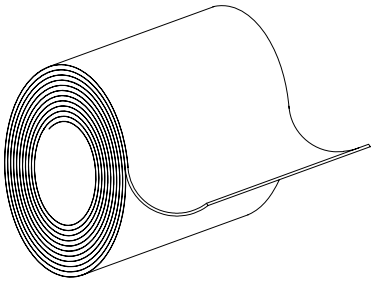

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL554

Tampa Caixa Integrada Porta de Correr
Polímero Branco ou Preto

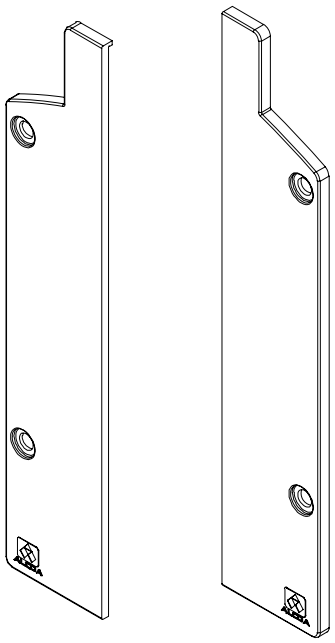

NYL553

Tampa Caixa Integrada Janela de Correr
Nylon Branco ou Preto

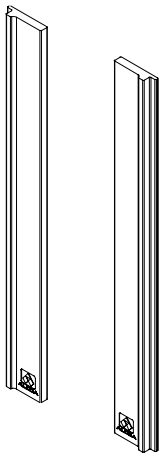

NYL556

Tampa de Drenagem
Branco ou Preto
Aplicação: Abre e Tomba e Janela de Giro

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

BRAÇOS

Inox

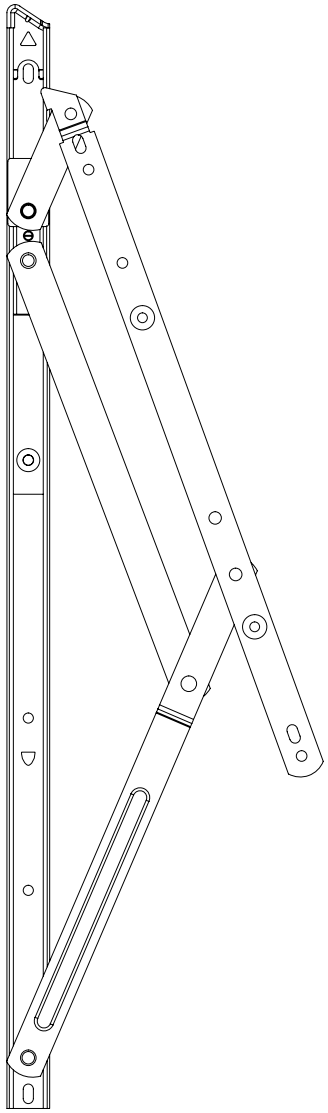

Código	Dimensão	Alt. Folha	Carga
BRA8320INX	259 mm	Mín. 380 mm Máx. 600 mm	25 kg
BRA8330INX	412 mm	Mín. 540 mm Máx. 800 mm	55 kg
BRA8340INX	567 mm	Mín. 690 mm Máx. 1200 mm	100 kg

CAL967

Calço de Apoio para Instalação
do Braço no Marco
Natural
Aplicação: Maxim-ar



FEC1212

Fecho Punho para Maxim-ar Modelo Simples
Versões: Direito e Esquerdo
Alumínio Branco ou Preto
Aplicação: Maxim-ar

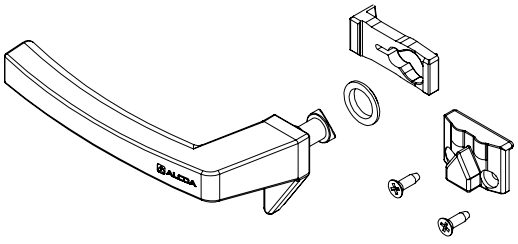

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOB870

Dobradiça de 2 Abas
Carga: 85 kg
Branco ou Preto
Aplicação: Janela de Giro



FEC1214

Fecho para Janela de Giro
Branco ou Preto
Aplicação: Janela de Giro

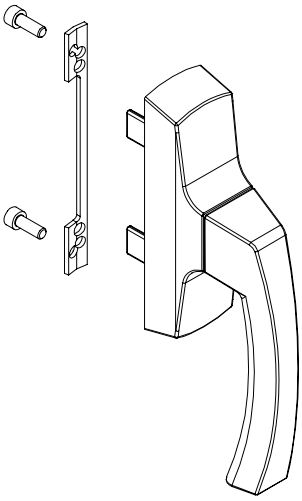

TRA047

Trava
Preto
Aplicação: Janela de Giro



CON545

Contrafecho
Preto
Aplicação: Janela de Giro



TRA045

Trava
Preto
Aplicação: Janela de Giro



KITGN17

Trava
Preto
Aplicação: Janela de Giro e Abre e Tomba



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

KITGN24

Trava
Preto
Aplicação: Janela de Giro



KITGN19

Conexão em Ângulo
Natural
Aplicação: Maxim-ar e Janela de Giro



KITGN20

Pino de Fixação
Natural
Aplicação: Maxim-ar e Janela de Giro

KITGN18

Trava com Regulagem
Aplicação: Porta de Giro



KITGN16

Contrafecho com Regulagem
Preto
Aplicação: Porta de Giro

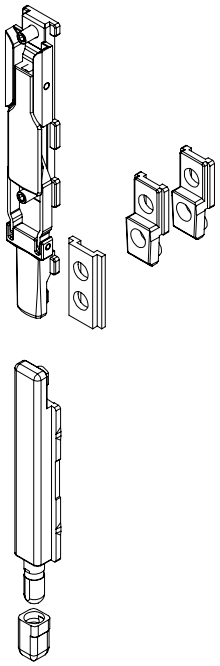

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOB867

Dobradiça Reforçada de 2 Abas
Carga: 100 kg
Branco ou Preto
Aplicação: Porta de Giro



DOB868

Dobradiça de 3 Abas
Carga: 90 kg
Branco ou Preto
Aplicação: Porta de Giro



DOB866

Dobradiça Reforçada de 3 Abas
Carga: 85 kg
Branco ou Preto
Aplicação: Porta de Giro



MAC1007

Maçaneta
Branco ou Preto
Aplicação: Porta de Giro

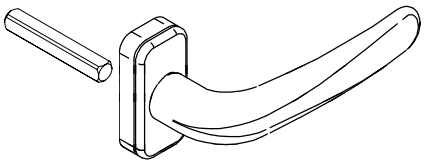

CON537

Contrafecho para Fecho Oculto
Inox
Aplicação: Porta de Giro



CON546

Contrafecho
Preto
Aplicação: Porta de Giro 2 Folhas



CON538

Contrafecho para Trava
Preto
Aplicação: Porta de Giro 2 Folhas



CON539

Contrafecho Duplo
Preto
Aplicação: Porta de Giro 2 Folhas



CON540

Contrafecho com Regulagem
Preto
Aplicação: Porta de Giro 2 Folhas



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CON541

Contrafecho para Trava no Chão
Inox
Aplicação: Porta de Giro

CON542

Trava
Inox
Aplicação: Porta de Giro



CON543

Contrafecho com Regulagem
Inox
Aplicação: Porta de Giro



CON544

Contrafecho sem Regulagem
Inox
Aplicação: Porta de Giro



CIL008

Meio Cilindro para Fechadura
Aplicação: Porta de Giro



CIL009

Cilindro para Fechadura
Aplicação: Porta de Giro



CIL010

Cilindro para Fechadura
Aplicação: Porta de Giro



ESP962

Roseta
Branco ou Preto
Aplicação: Porta de Giro



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FRA1002

Fechadura para Porta de Giro
Multiponto
Natural
Aplicação: Porta de Giro

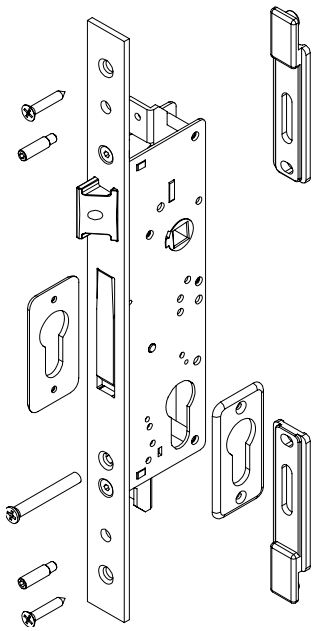

FRA1001

Fechadura para Porta de Giro
de um Ponto
Natural
Aplicação: Porta de Giro

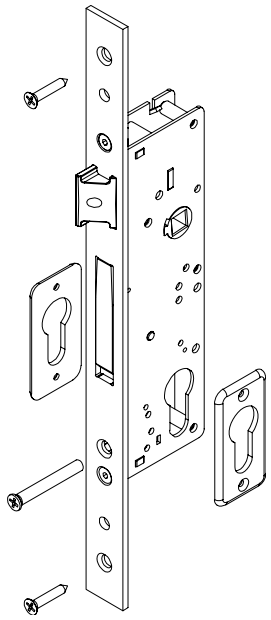

FEC1211

Cremona ASIA para Abre e Tomba
com Microventilação
Branco ou Preto
Aplicação: Janela Abre e Tomba

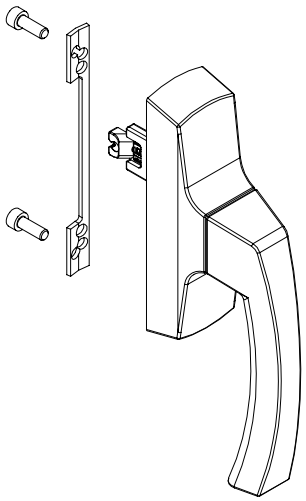

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

KITGN21

Mecanismo de Acionamento
Natural
Aplicação: Abre e Tomba

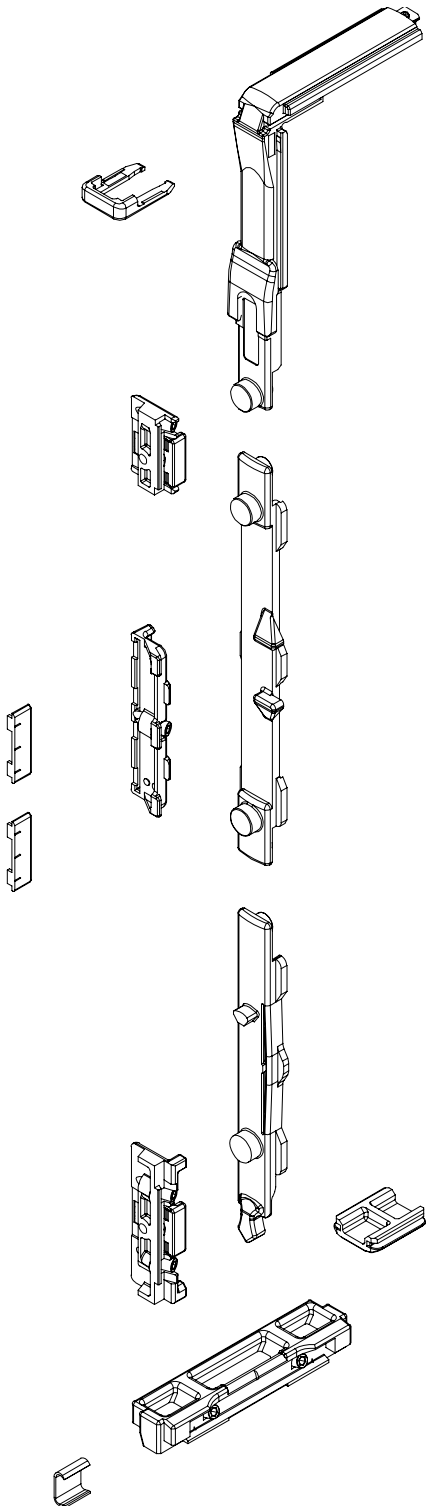

DOB869

Dobradiça
Capacidade: 80 kg
Branco ou Preto
Aplicação: Abre e Tomba

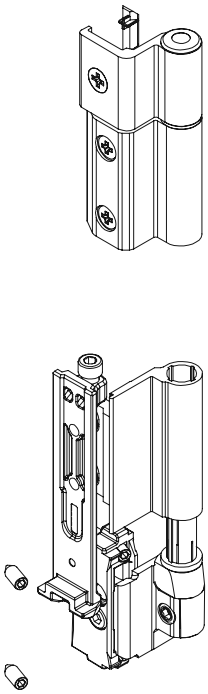

KIT620

Kit Compl. para Mecanismo Base
Aplicação: Abre e Tomba

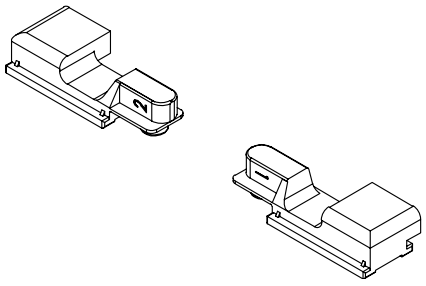

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

BRA830

Braço Abre e Tomba Tipo 1
Capacidade: 80 kg
Inox
Aplicação: Abre e Tomba

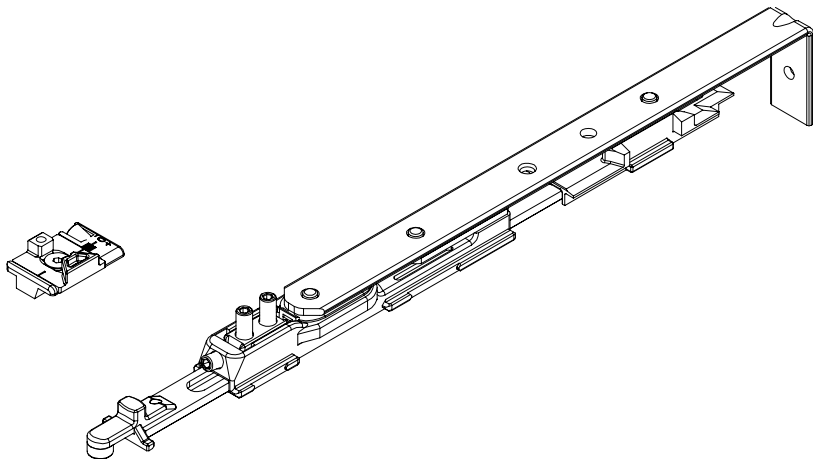

KITGN23

Ponto de Fecho Adicional
Capacidade: 80 kg
Aplicação: Abre e Tomba

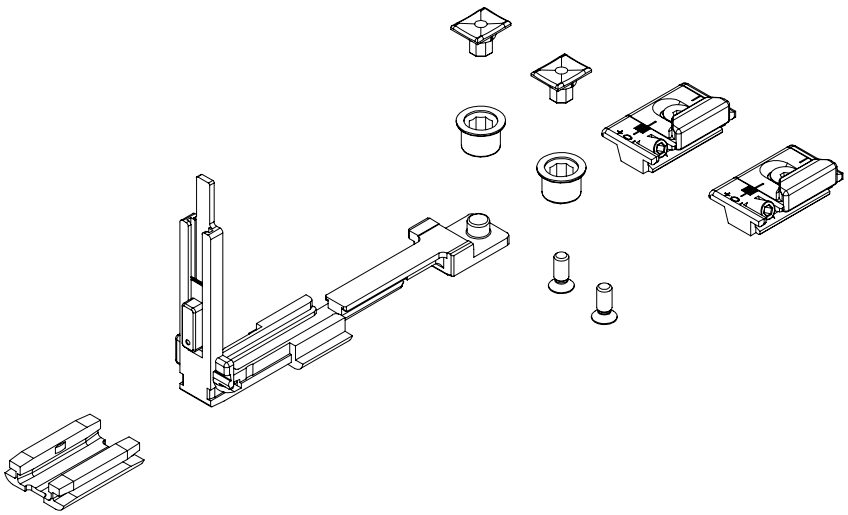

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FIT206

Fita Vedadora 5 mm x 6 mm



FIT212

Fita Vedadora 5 mm x 8 mm
Preta



FIT214

Fita Vedadora 5 mm x 10 mm
Preta



GUA526

Q-Lon 5 mm x 6 mm
Preto
Aplicação: Tradicional



GUA521

Guarnição da Folha
Preto
Aplicação: Contact



GUA410

Guarnição do Marco
EPDM Preto



GUA376

Guarnição da Câmara
EPDM Preta



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GUA446

Guarnição Interna
Vidros de 4 e 8 mm
EPDM Preto



GUA446-S

Guarnição Interna
Vidros de 4 e 8 mm
Silicone Branco ou Preto



GUA447

Guarnição Interna
Vidros de 6 e 10 mm
EPDM Preto



GUA447-S

Guarnição Interna
Vidros de 6 e 10 mm
Silicone Branco ou Preto



GUA448

Guarnição Interna
Vidro Duplo de 20 mm
EPDM Preto



GUA448-S

Guarnição Interna
Vidro Duplo de 20 mm
Silicone Branco ou Preto



GUA171

Guarnição Ades. Esponjosa
11 mm x 3,2 mm
Preta



GUA258

Guarnição Ades. Esponjosa
11 mm x 4,8 mm
Preta



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GUA172

Guarnição Ades. Esponjosa
11 mm x 1,8 mm
Preta



GUA157

Guarnição Ades. Esponjosa
11 mm x 6,4 mm
Preta



GUA282

Guarnição Ades. Esponjosa
22 mm x 2 mm
Preta

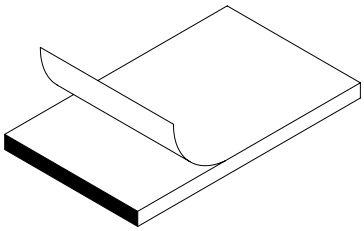

GUA397

Fixação Tampa Integrada
ø 5 mm
EPDM Preto
Aplicação: Integrada



GUA393

Calço de Apoio do Vidro
8 mm x 6 mm x 20 mm
EPDM Preto



GUA006

Vedação do Engate
ø 5 mm
EPDM Preto



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

GUA380

Guarnição de Ângulo
Pré-camera em EPDM



RBN321

Rebite 3,2 mm x 10 mm
Alumínio Natural



ARR569

Arruela Lisa 4,3 mm x 9 mm
Aço Inox



BUC755

Bucha de Nylon S6 (ø 6 x 30)
para Parafuso CPAA ø 4,2 x 1 1/2"



CHU838

Chumbador
Alumínio Natural

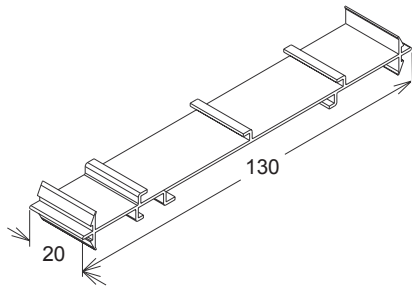

CHU864

Chumbador
Alumínio Natural

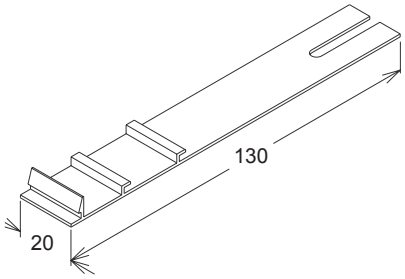

CHU840

Chumbador
Alumínio Natural

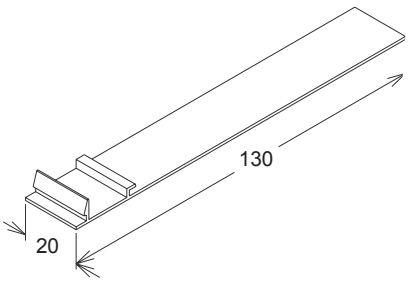

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

SILICONE

Tipos de Silicone	Aplicação	Cores	Código Alcoa
Neutro	Alumínio x Alumínio	Branco / Preto	SILN05
Acético	Alumínio x Alvenaria	Cinza / Incolor	SILA01

PARAFUSO A/A CABEÇA PANELA COM PONTA PILOTO

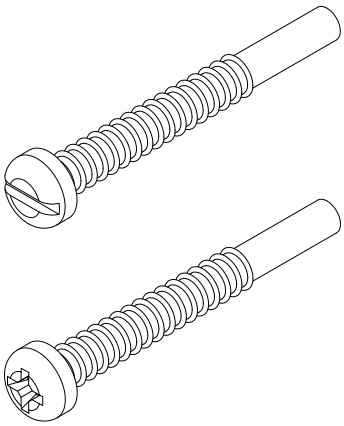

		TIPOS DE FENDA		
Diam. (mm)	Comp. (mm)	Philips	Comum	Combinada
4,8	32,0	PAR435		PAR428

Material: Inox 304 - Acab. Natural / Preto / Branco

PARAFUSO A/A CABEÇA CHATA



		TIPOS DE FENDA	
Diam. (mm)	Comp. (mm)	Philips	Comum
4,8	16,0	PAR1046	PAR720
4,2	32,0	PAR1028	

Material: Inox 304 - Acab. Natural / Preto / Branco

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PARAFUSO A/A CABEÇA PANELA



		TIPOS DE FENDA	
Diam. (mm)	**Comp. (mm)**	**Philips**	**Comum**
3,5	9,5	PAR1016	PAR703
3,9	6,5	PAR1019	PAR704
4,2	16,0	PAR1025	PAR936
4,2	32,0	PAR1028	PAR694
4,8	50,0	PAR1037	PAR992

Material: Inox 304 - Acab. Natural / Preto / Branco

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - GUARNIÇÕES PARA VIDRO

Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
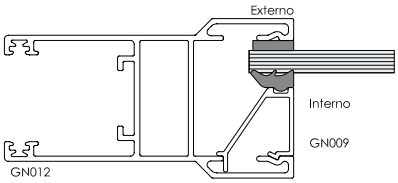	4	GUA446	GUA258
	6	GUA447	GUA258
	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
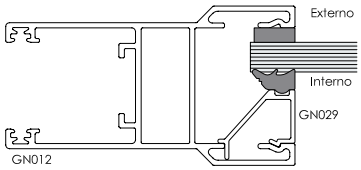	8	GUA446	GUA258
	10	GUA447	GUA258
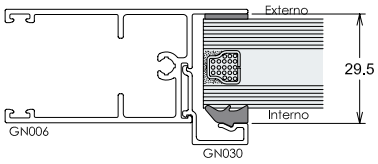	24	GUA448	GUA171
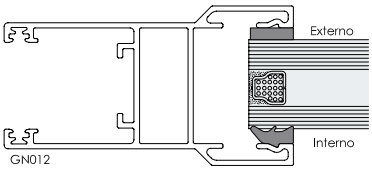	24	GUA448	GUA258
	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
	24	GUA448	GUA171

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
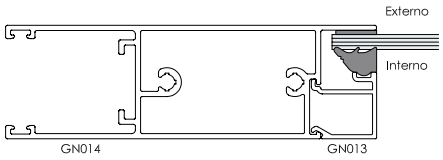	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
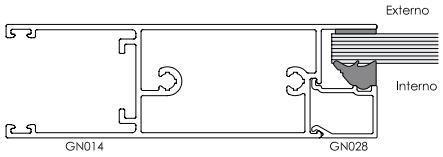	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
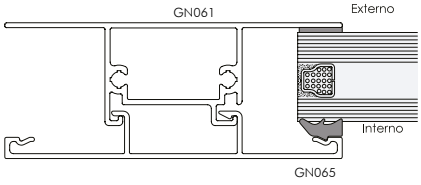	24	GUA448	GUA171
	4	GUA446	GUA157
	6	GUA447	GUA157
	8	GUA446	GUA157
	10	GUA447	GUA157
	4	GUA446	GUA157
	6	GUA447	GUA157
	8	GUA446	GUA157
	10	GUA447	GUA157
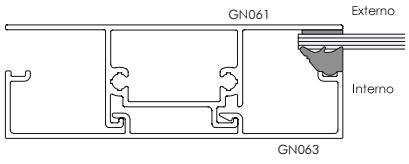	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
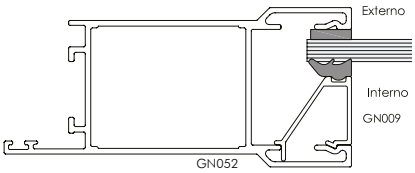	4	GUA446	GUA258
	6	GUA447	GUA258
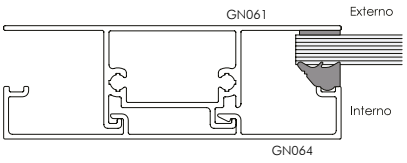	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
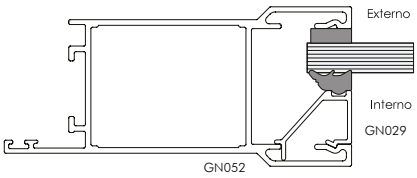	8	GUA446	GUA258
	10	GUA447	GUA258
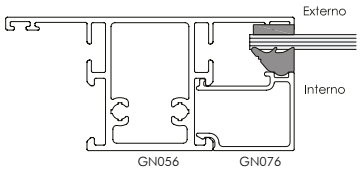	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
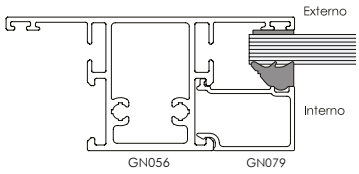	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
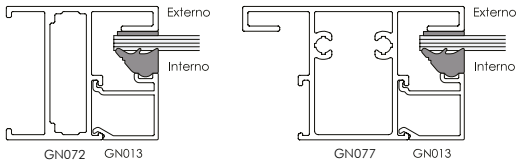	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
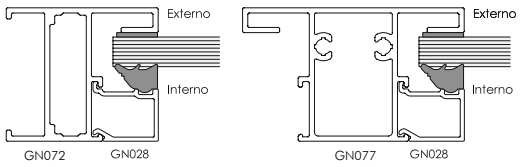	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171
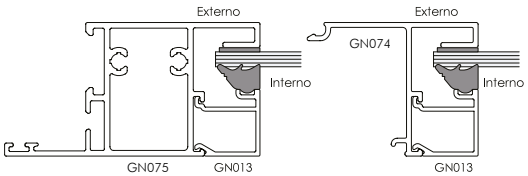	4	GUA446	GUA171
	6	GUA447	GUA171
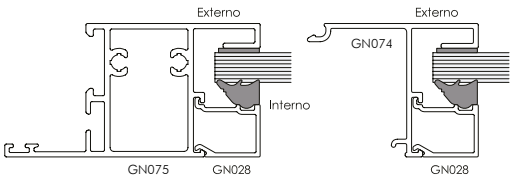	8	GUA446	GUA171
	10	GUA447	GUA171

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Índice de Usinagens

Descrição	Pág.
FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR	126
FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR	127
FOLHA ABRE E TO MBA - CONEXÕES	148
FOLHA ABRE E TO MBA - USINAGEM CREMONA	149
MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO	116
MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO TIPOLOGIA CONTACT	117
MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS FIXAÇ ÃO VEDAÇÃO SUPERIOR	124
MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOA MENTO TIPOLOGIA TRADICIONAL E GOLD+	119
MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO TIPOLOGIA CONTACT	118
MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS FIXAÇ ÃO VEDAÇÃO SUPERIOR	125
MARCO 3 PLANOS / 3 FOLHAS / RASGOS DE ESCOA MENTO	122
MARCO 4 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOA MENTO	123
MARCO LATE RAL 2, 3 E 4 PLANOS	121
MARCO LATE RAL 2, 3 E 4 PLANOS / FEC1209 / 1210	120
MARCO LATE RAL JANELA INTEGRADA	136
MARCO LATE RAL PORTA INTEGRADA	137
MARCO RECOLHEDOR JANELA INTEGRADA	139
MARCO RECOLHEDOR PORTA INTEGRADA	138
MARCO SUPERIOR CAIXA INTEGRADA	140
MAXIM-AR / GIRO / ABRE E TOMBA	153
MONTA NTE FECHADURA FOLHA PORTA GIRO	152
MONTA NTE FOLHA PORTA GIRO	151
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	102
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	103
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	104
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	105
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	106
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	107
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	108
RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS	109
TRAVESSA CENTRAL FOLHA	156
TRAVESSA SUPERIOR FOLHA PORTA GIRO	150
TRAVESSAS FOLHAS JANELAS E PORTAS	115
USINAGEM DA TRAVESSA COM FECHO MAXI M-AR MULTIPONTO	147
USINAGEM PARA ALOJAR RESSALTO DO MARCO	161
USINAGEM PARA GUIAGEM FRONTA L TA MPA CAIXA PORTA COM RECOLHEDOR	142
USINAGEM PARA GUIAGEM FRONTAL TAMPA CAIXA JANELA COM RECOLHEDOR	141
USINAGEM PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / CAL966 / FEC1209 / 1210	133
USINAGEM PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / FEC1209 / 1210	134
USINAGEM PARA TRAVESSA / CAL966 / FEC1209 / 1210	128
USINAGEM PARA TRAVESSAS / CAL966	129
USINAGEM PARA TRAVESSAS / CAL966 / FEC1209 / 1210	130
USINAGENS PARA AJUSTA R NOS MARCOS GN020	155
USINAGENS PARA AJUSTA R NOS MARCOS GN020 / MONTA NTES GN075	160
USINAGENS PARA AJUSTA R NOS MARCOS GN072	155
USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS NG020	154
USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS NG020	157
USINAGENS PARA CAL966 / GN070 E 071	145
USINAGENS PARA CONEXÃO / TRAVESSA / MONTA NTE CENTRAL GN077	158
USINAGENS PARA CONEXÃO E FIXAÇÃO DO GN056	144
USINAGENS PARA CREMONA MAÇA NETA KITGN12	112
USINAGENS PARA ESCOAMENTO / INSTALAÇÃO DO NYL556	143
USINAGENS PARA FEC1106 / 1208	110
USINAGENS PARA FEC1205	111

Descrição	Pág.
USINAGENS PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA	135
USINAGENS PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / CAL966	132
USINAGENS PARA KITGN11 - JANELAS	113
USINAGENS PARA MAC1036 / 1037 / FRA1000 / KIT GN09 / KIT GN10	114
USINAGENS PARA PASSAGEM DA BARRA DE COMANDO E CONEXões da folha maxim-ar	146
USINAGENS PARA TRAVESSA / CAL966	131
VEDAÇÃO PORTA DE GIRO	159
FRE001	162
FRE002	163
FRE003	164

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

EST707 - ESTAMPO PNEUMÁTICO LINHA NOVA GOLD COMPLETO (TIPOLOGIAS DE CORRER,MAXIM-AR, INTEGRADA, ABRE E TOMBA)

EST708 - ESTAMPO PNEUMÁTICO LINHA NOVA GOLD (TIPOLOGIAS DE CORRER,MAXIM-AR, ABRE E TOMBA)

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN008
GN012





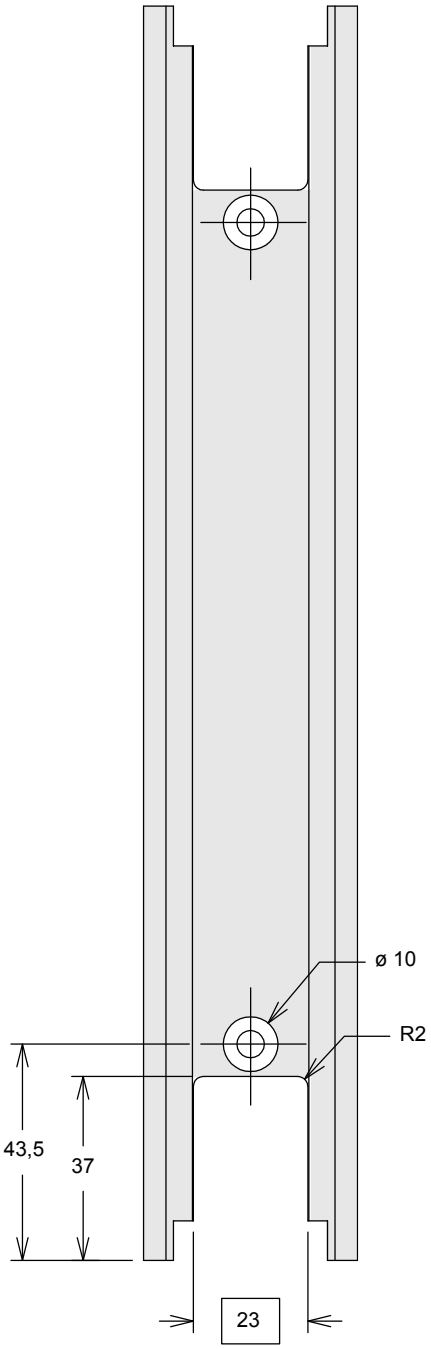

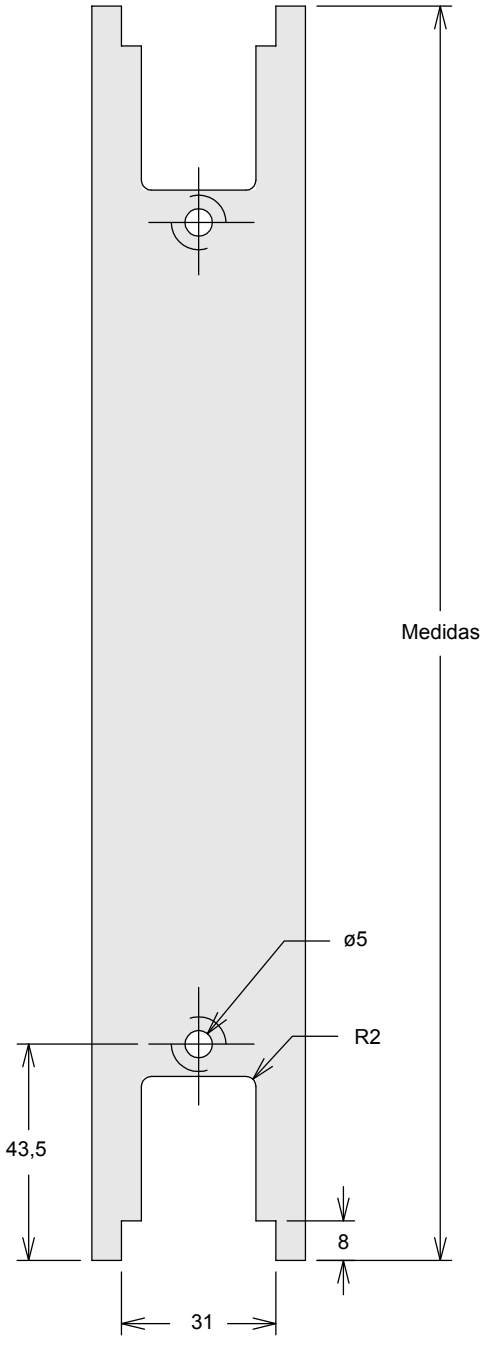

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN048
GN049





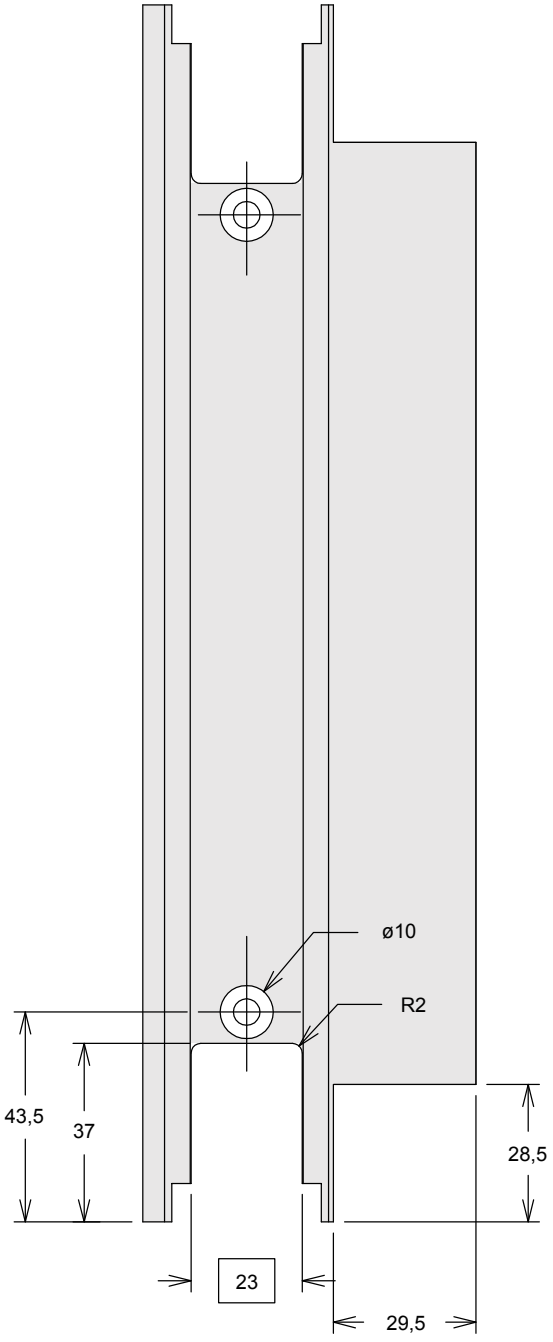

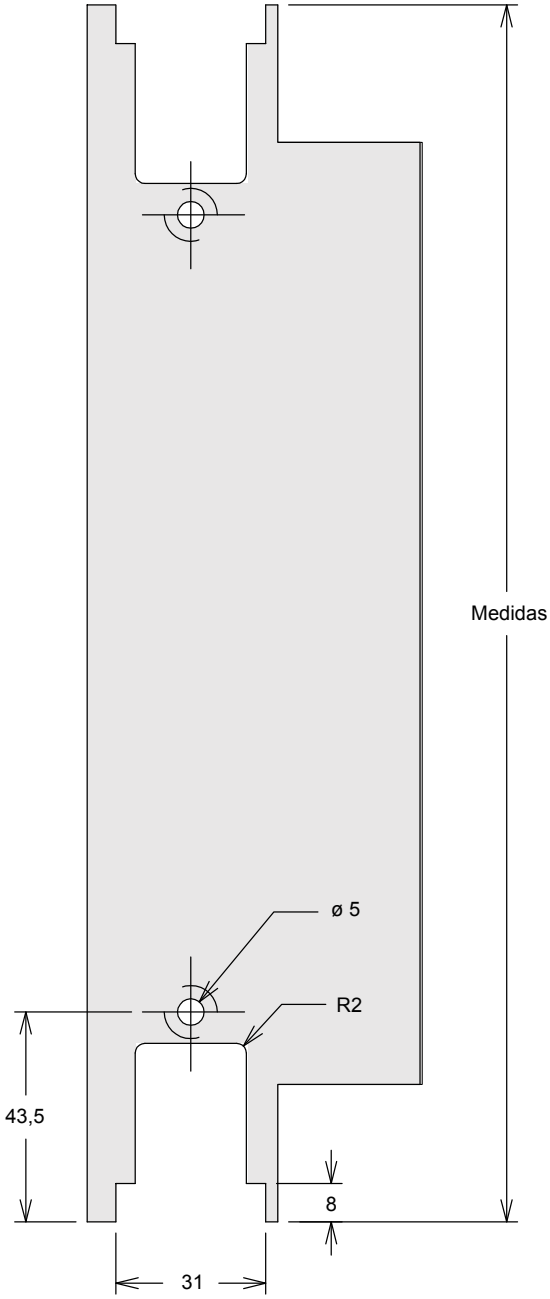

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN012

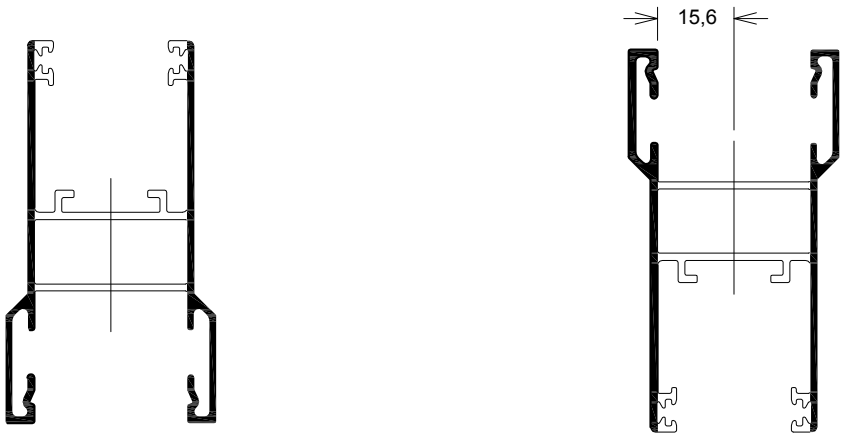

Superior

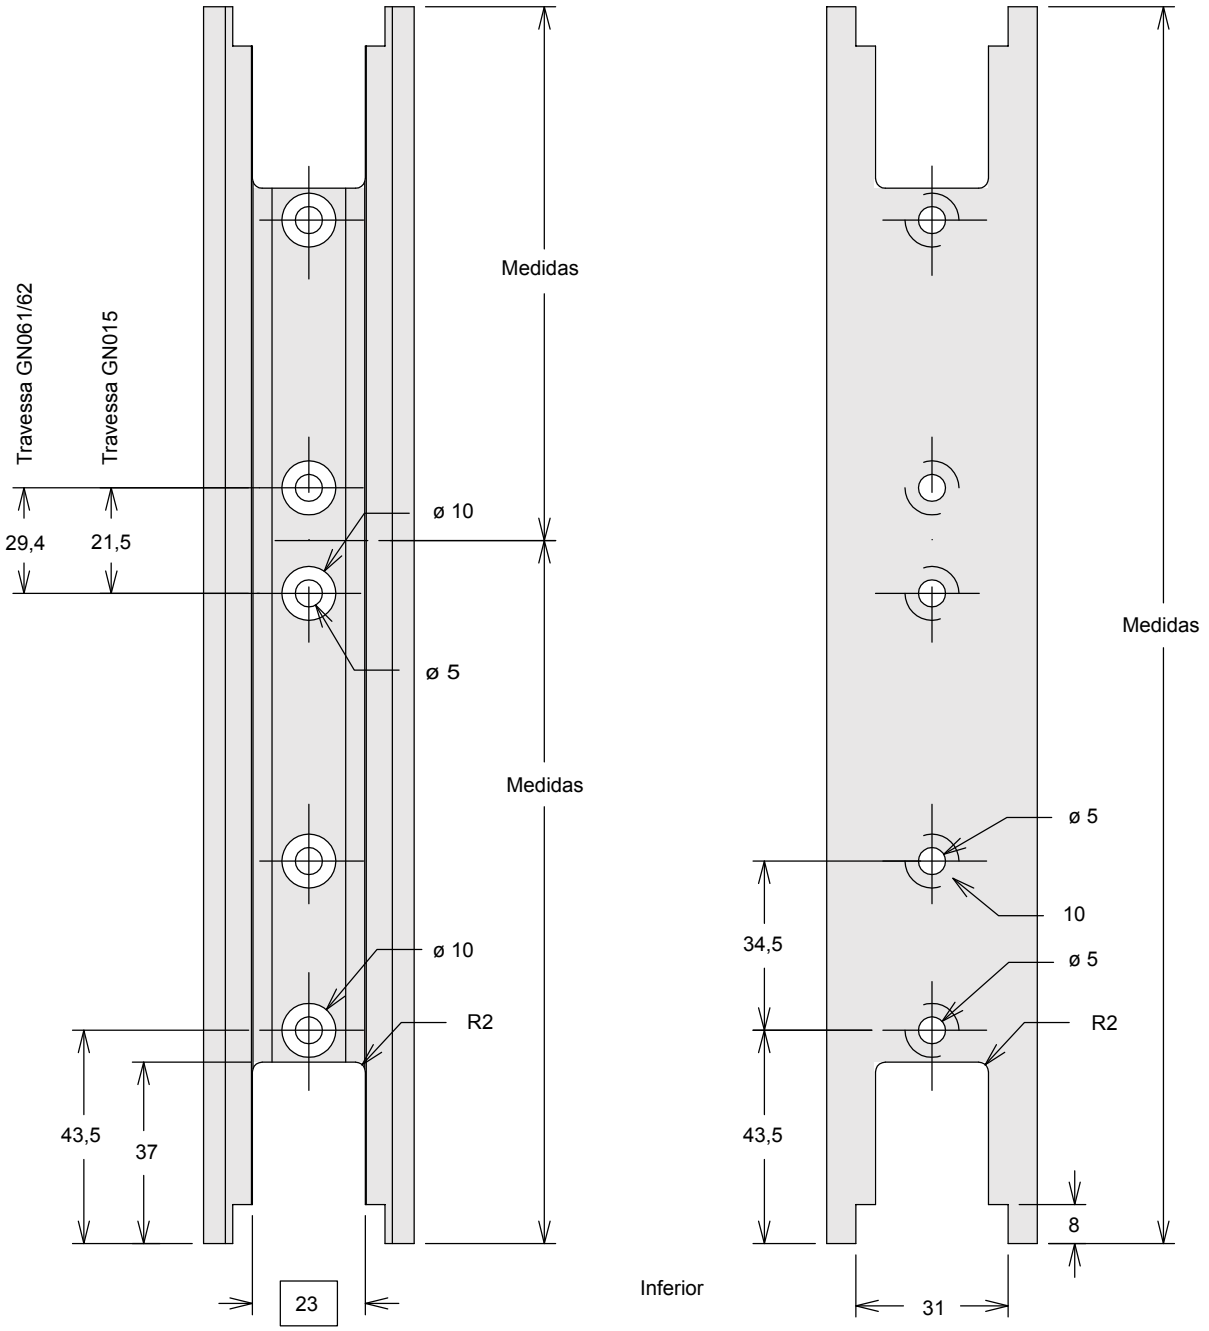

Inferior

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN016
GN048
GN049

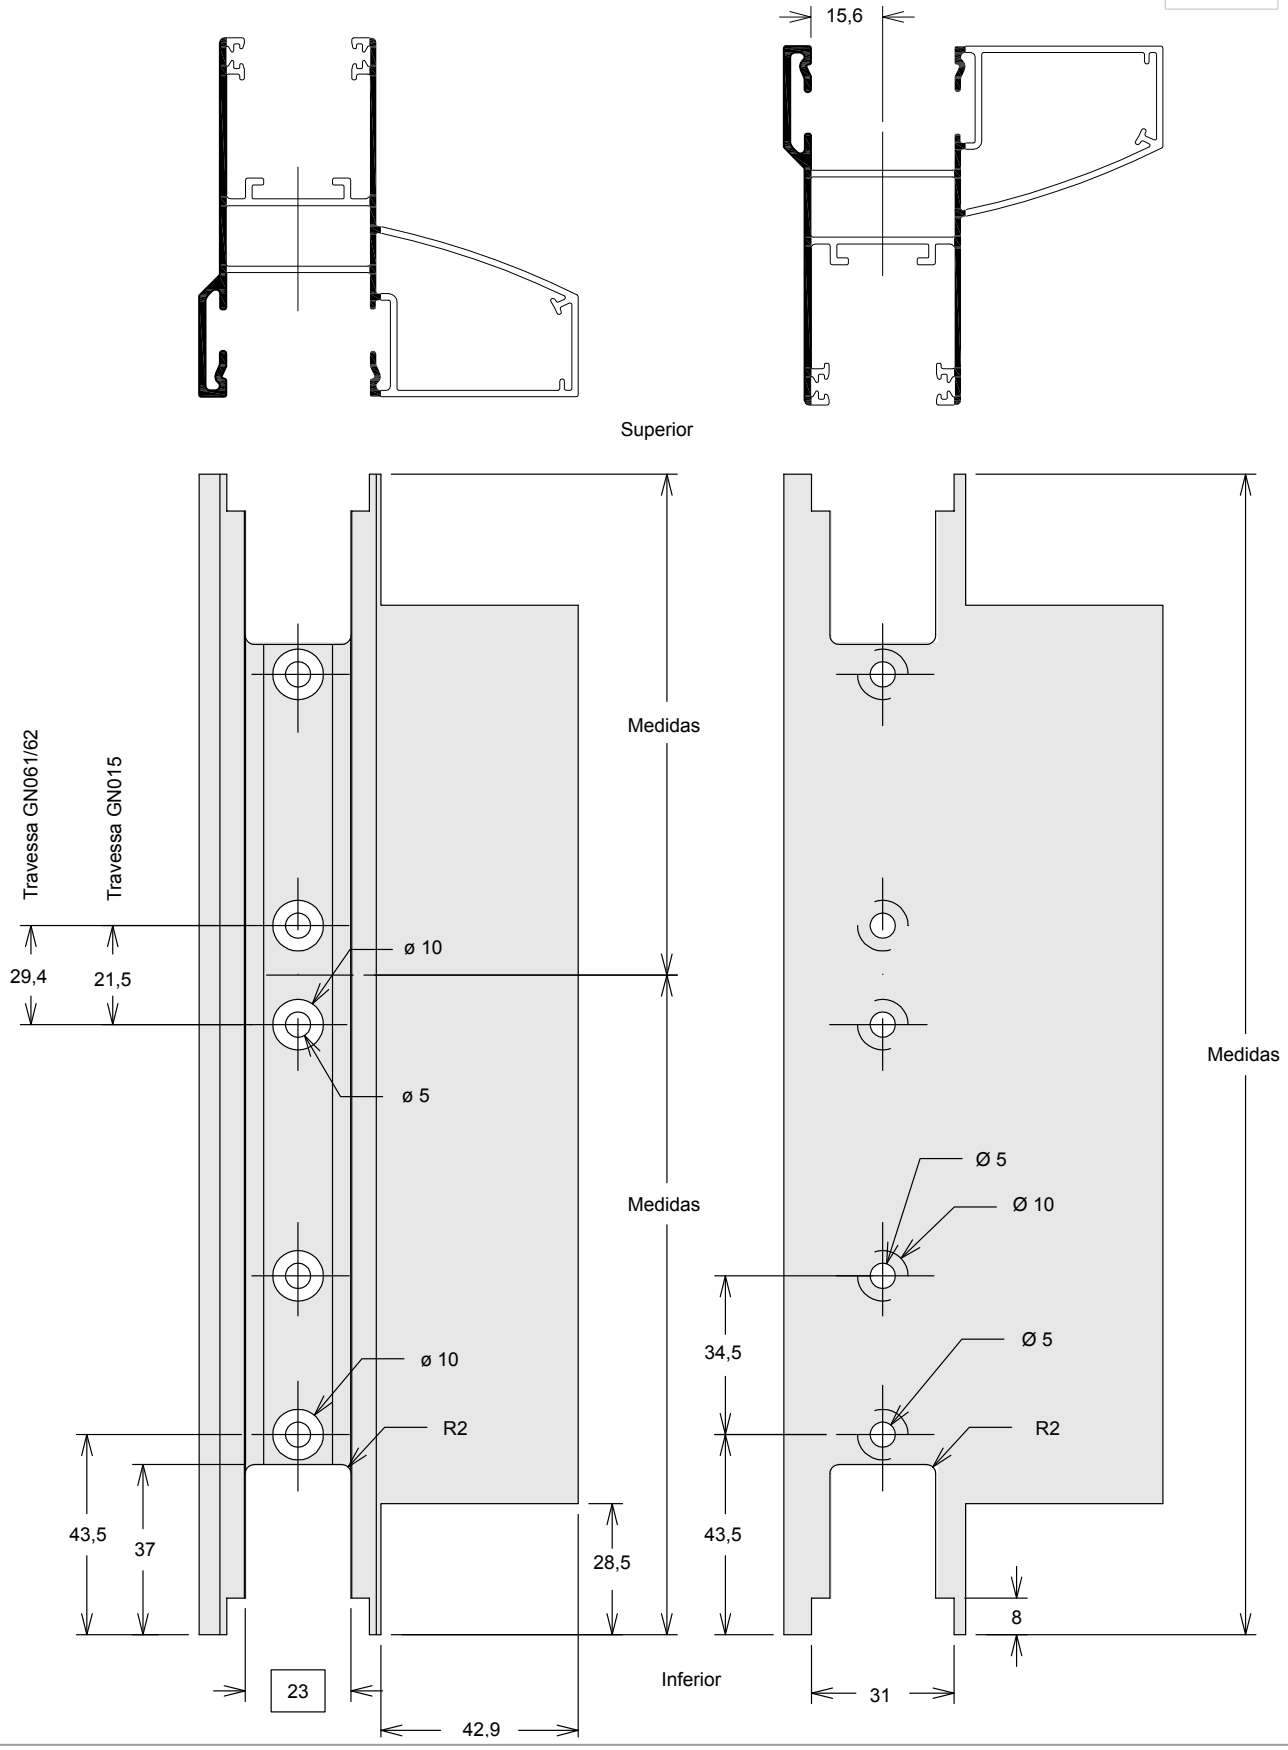

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN010





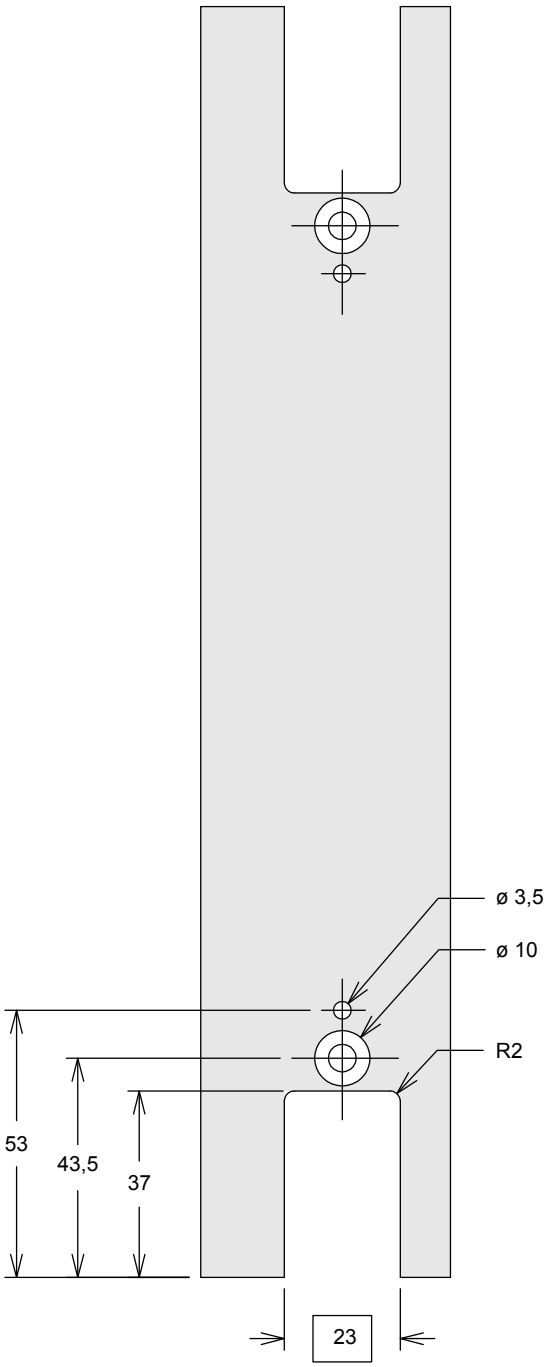

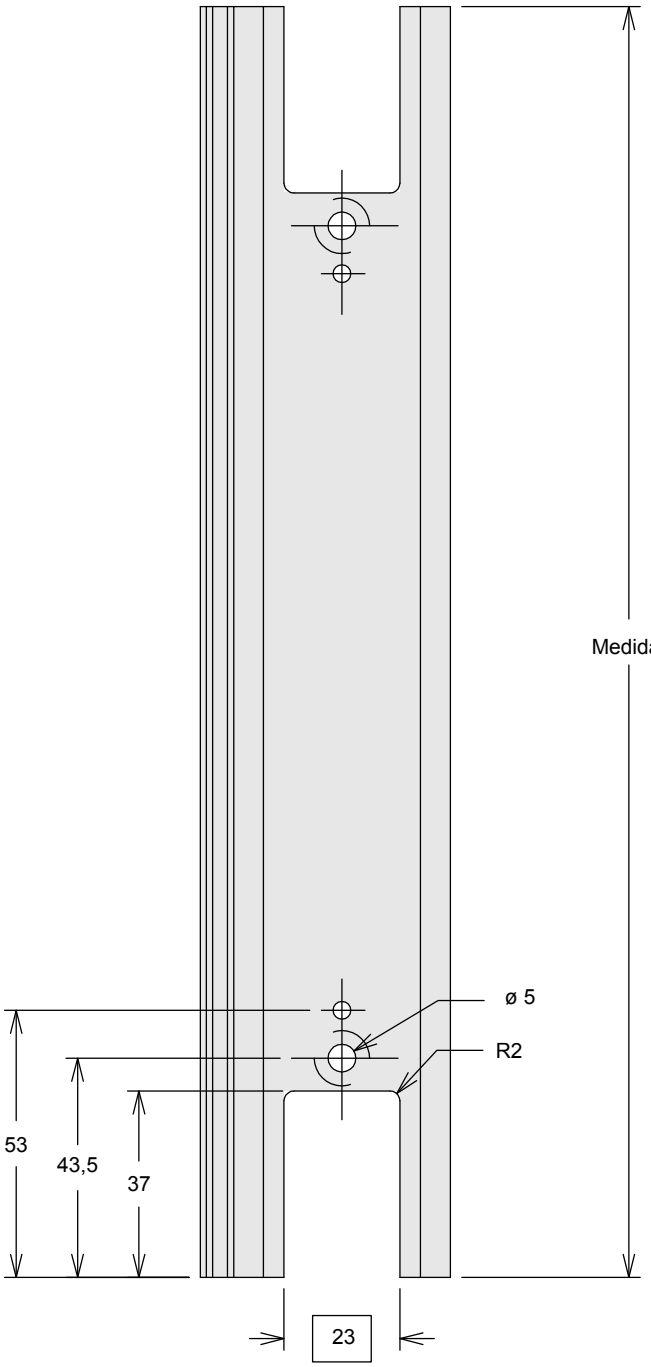

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN011

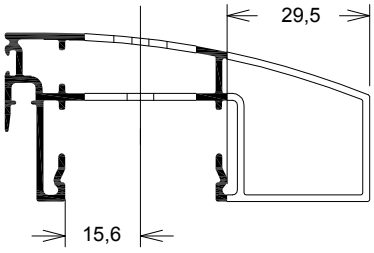

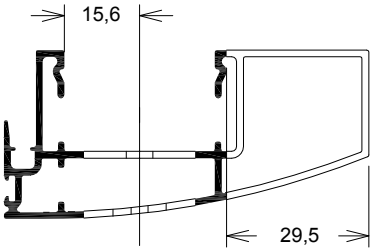

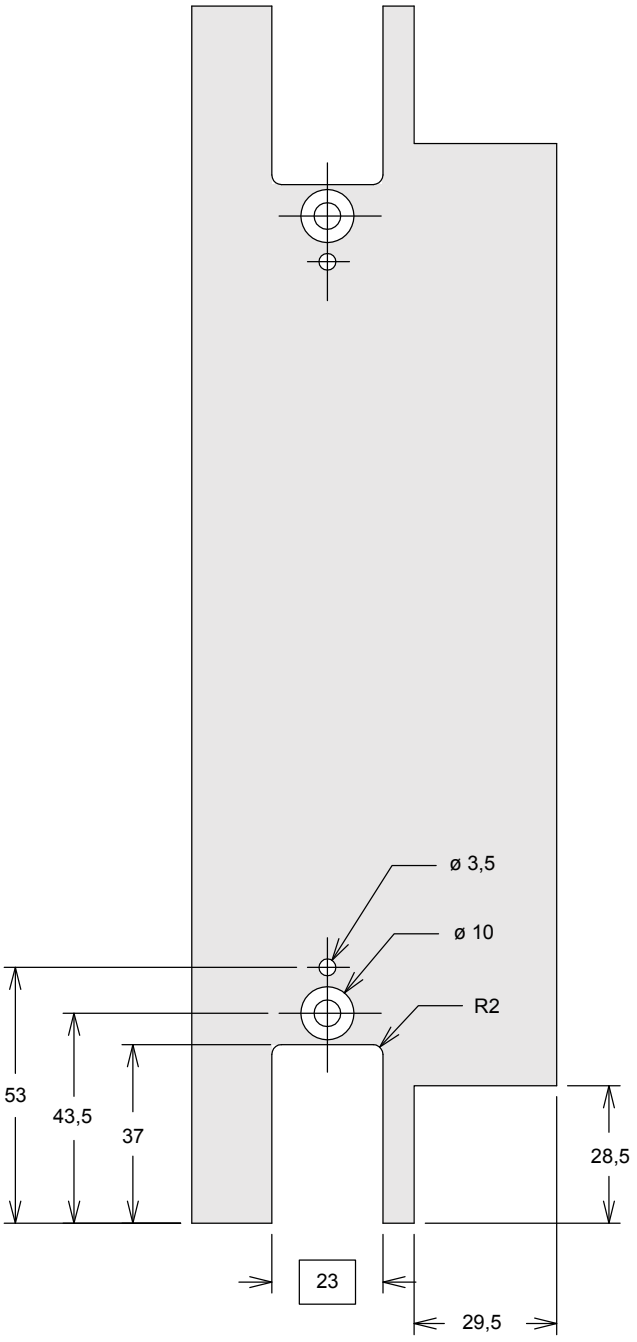

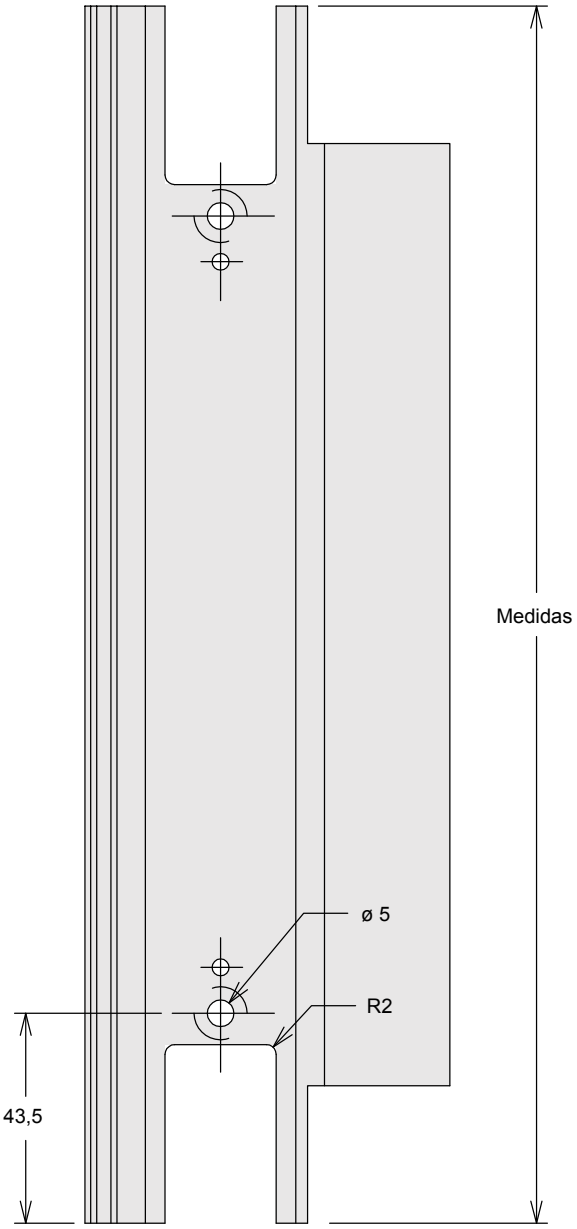

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN017

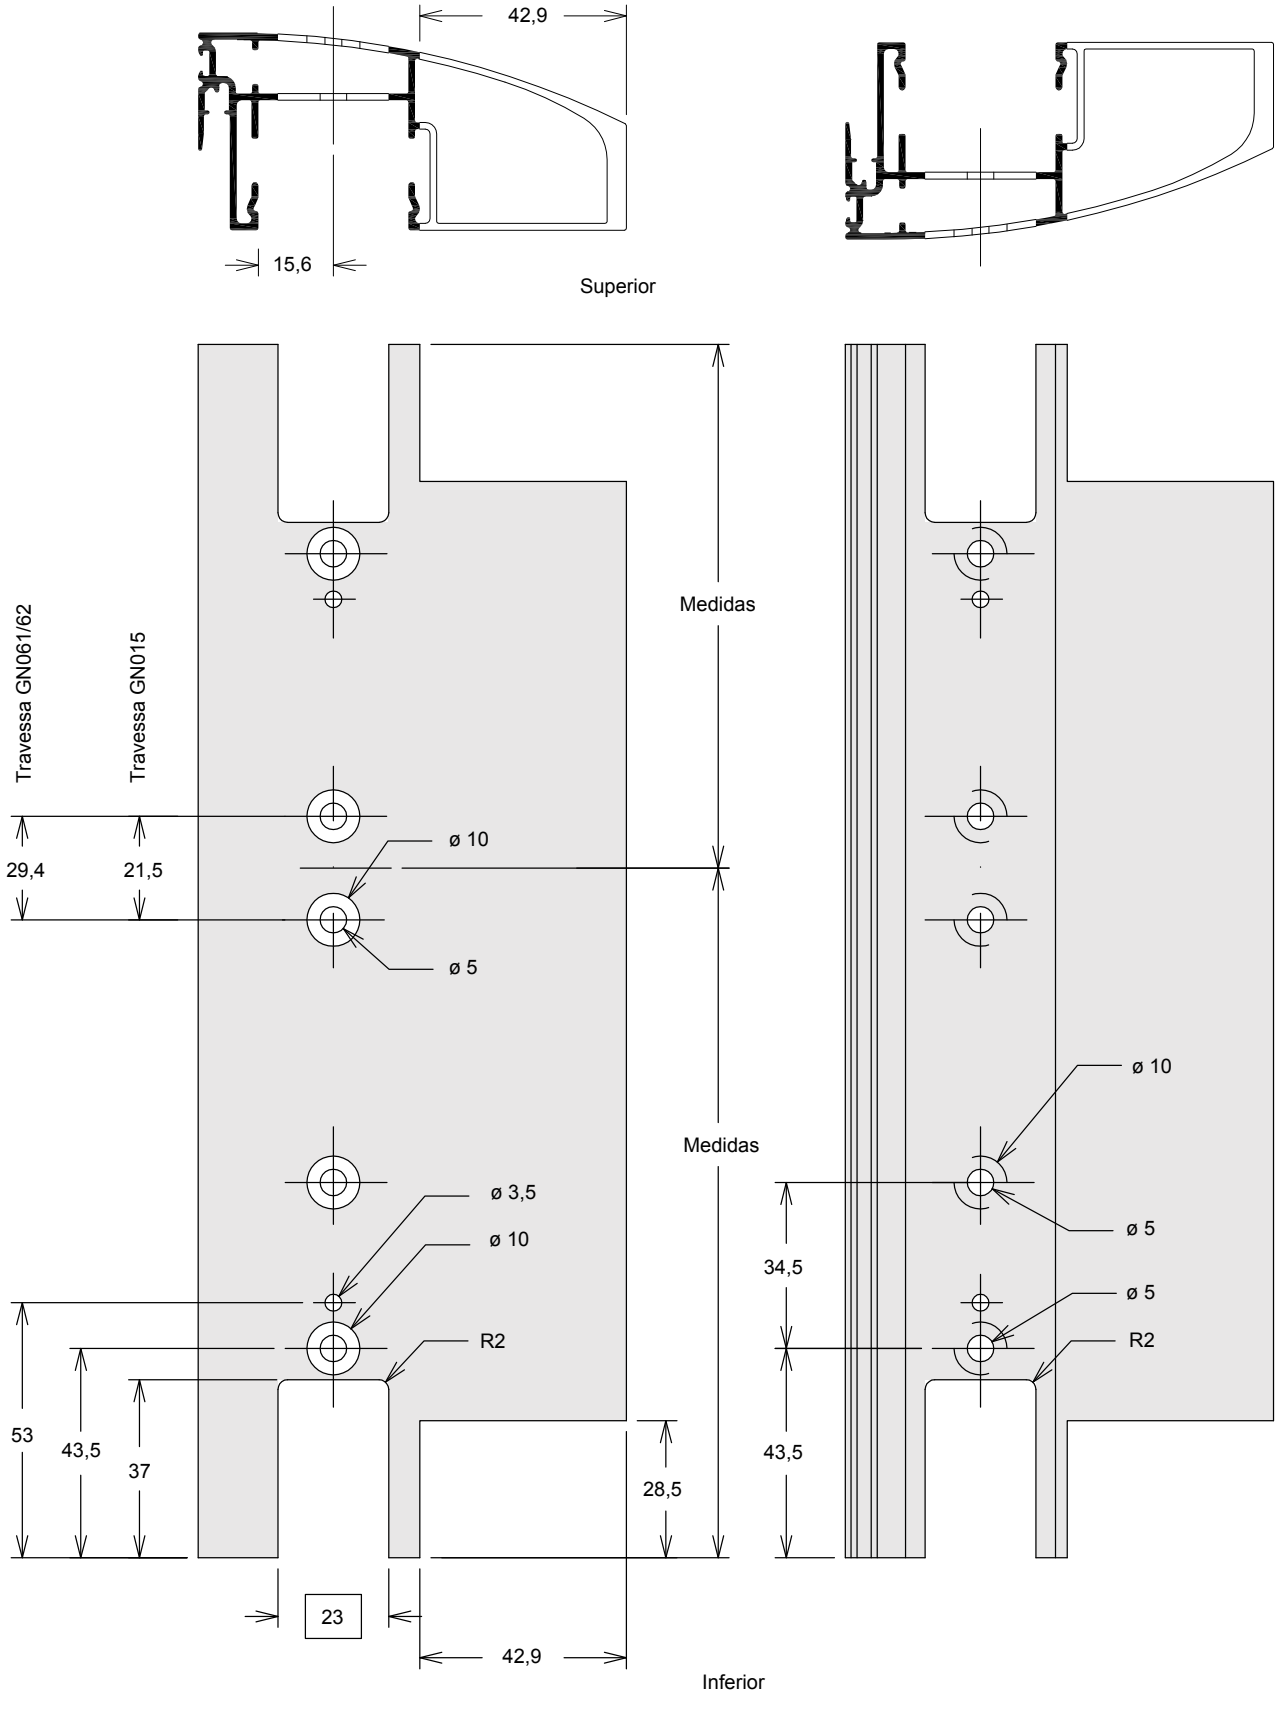

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

RASGOS PARA PASSAGEM DO TRILHO E FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS

Usinar Perfis
GN031

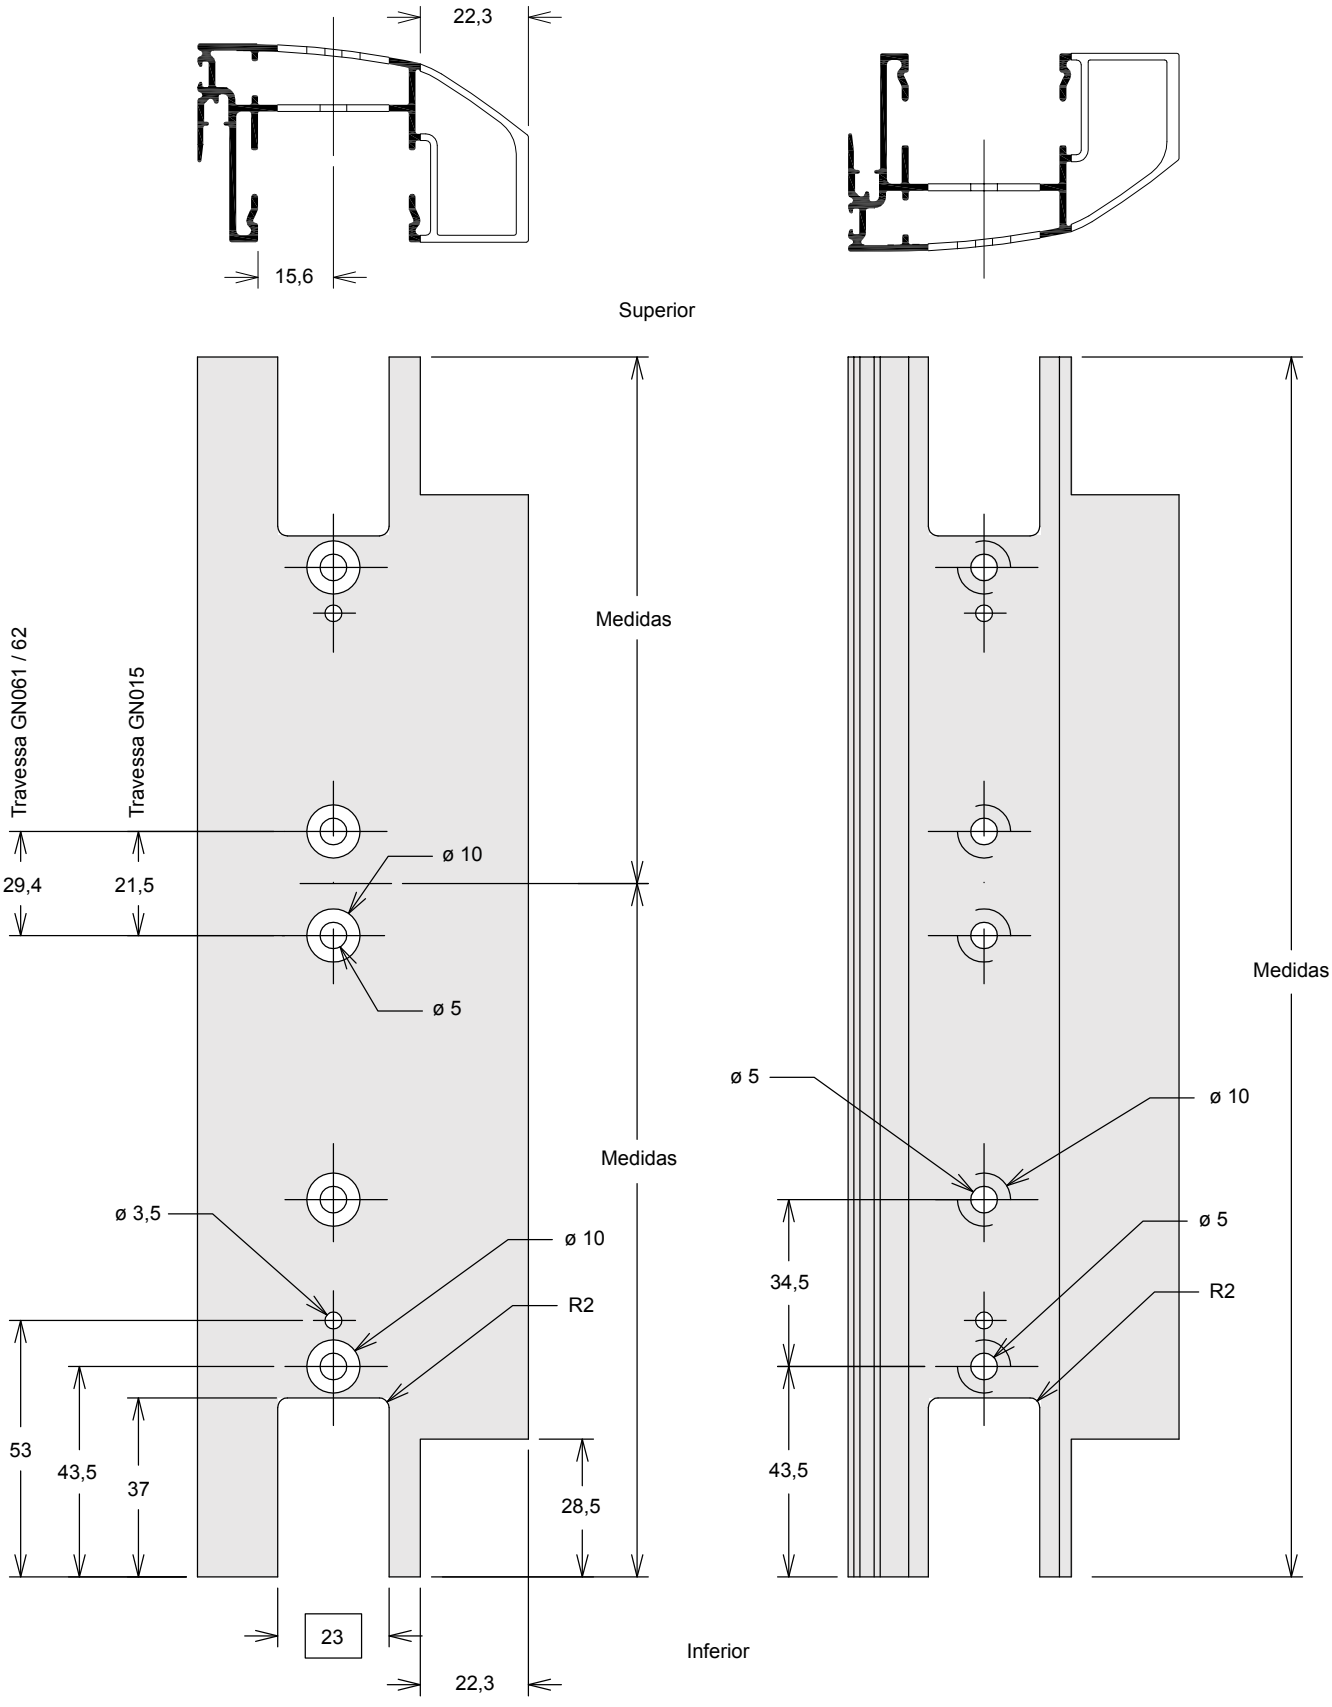

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA FEC1106 / 1208

Usinar Perfis
GN012
GN016

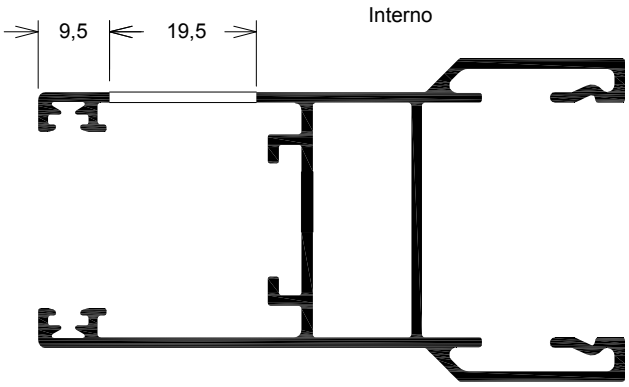

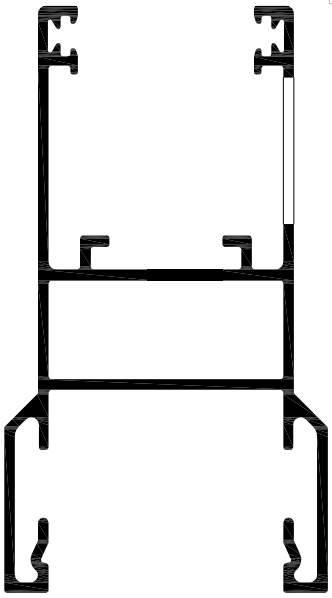

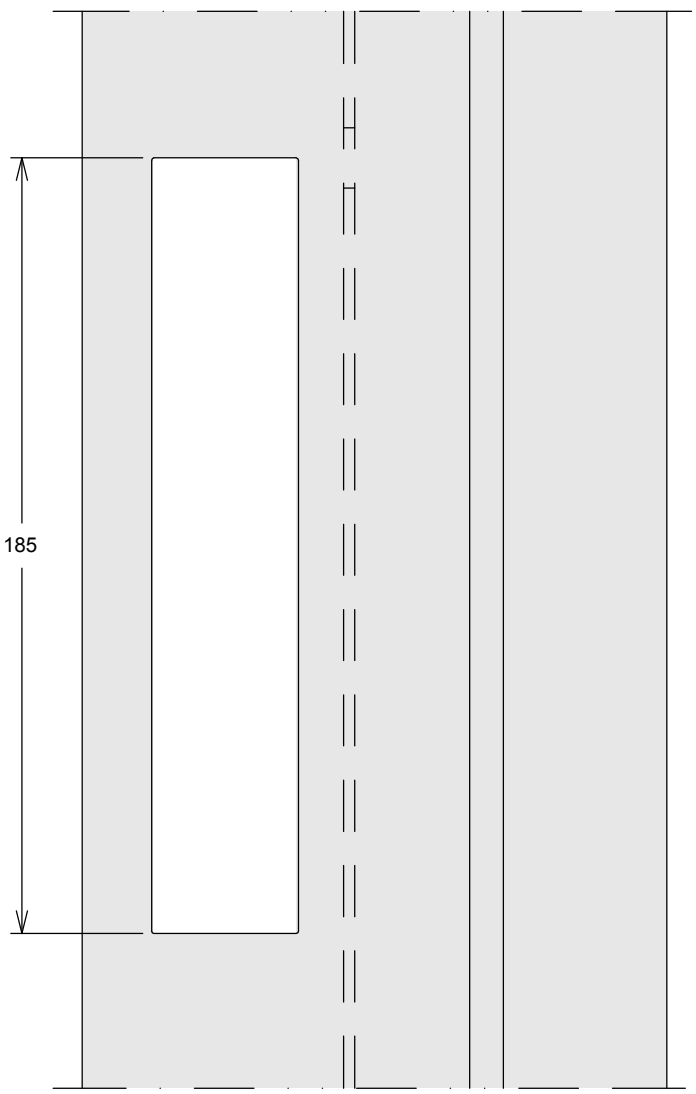

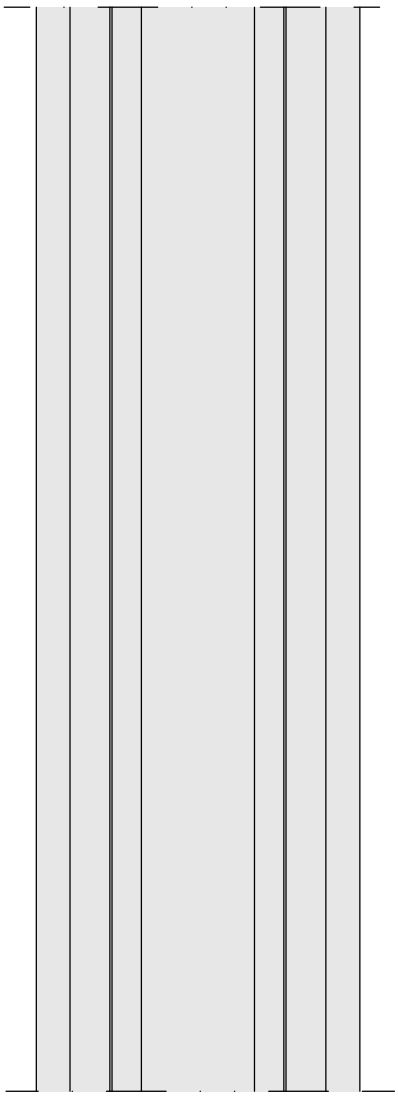

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA FEC1205

Usinar Perfis
GN012

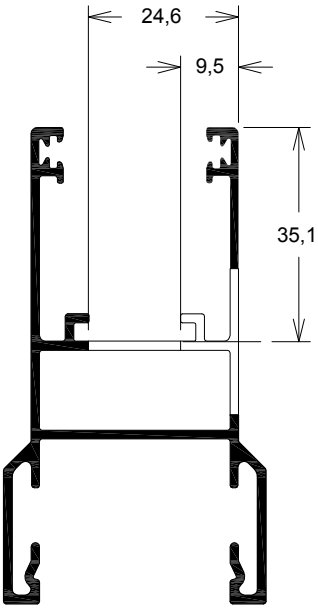

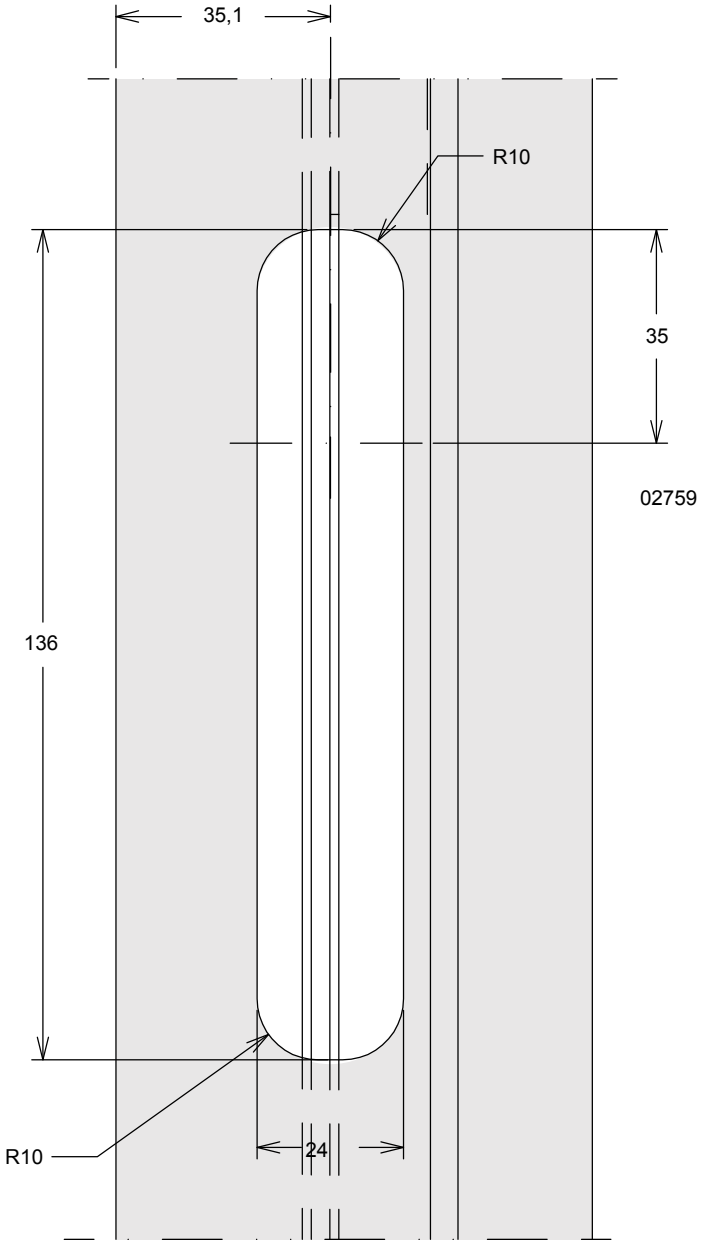

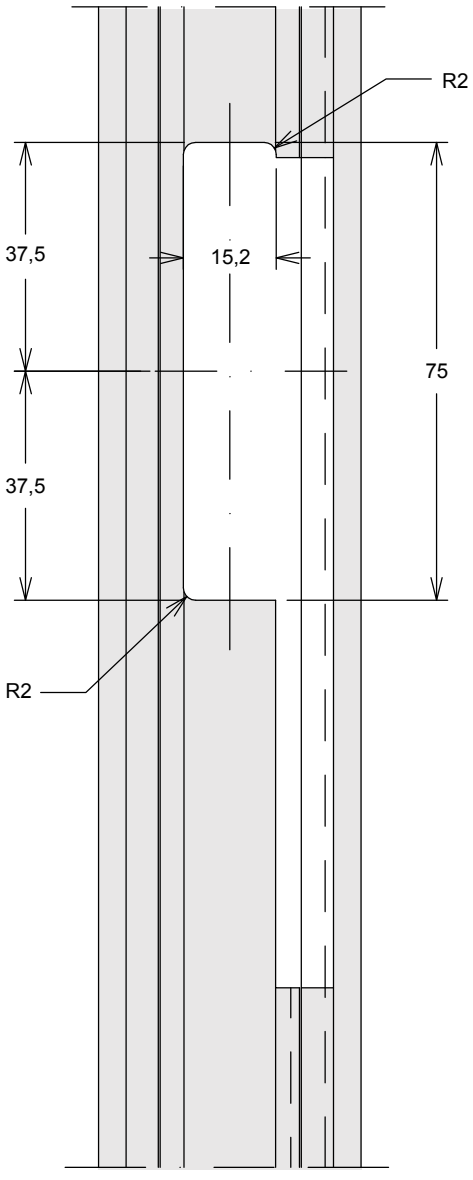

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA CREMONA MAÇANETA KITGN12

Usinar Perfis
GN012
GN016

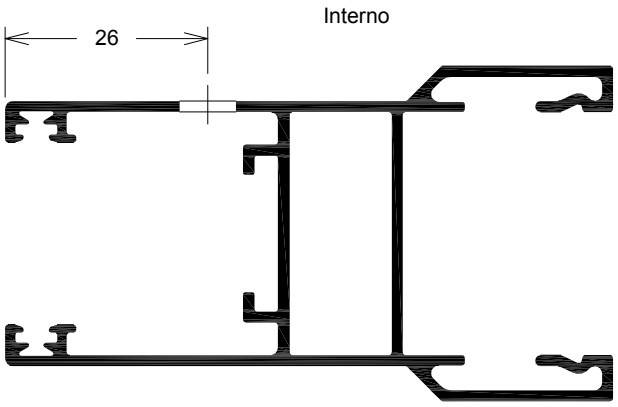

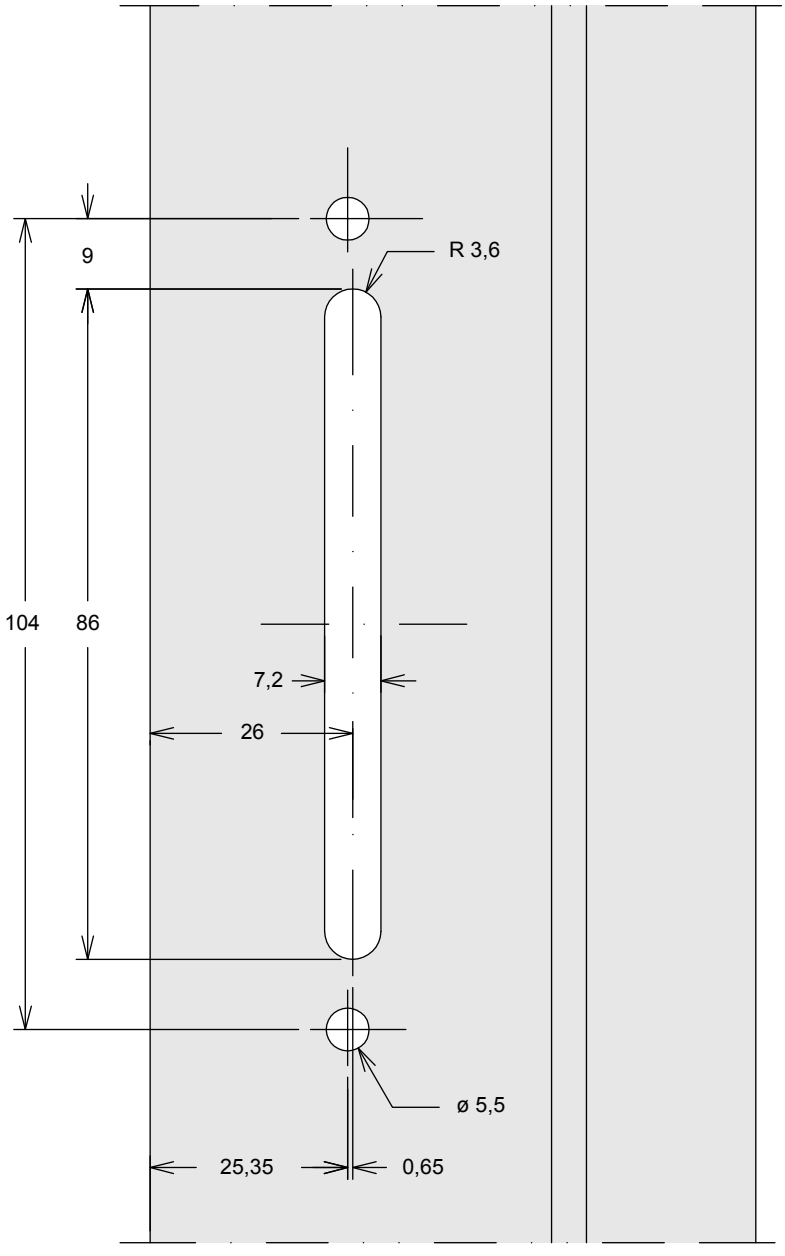

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA KITGN11 - JANELAS

Usinar Perfis
GN012
GN048

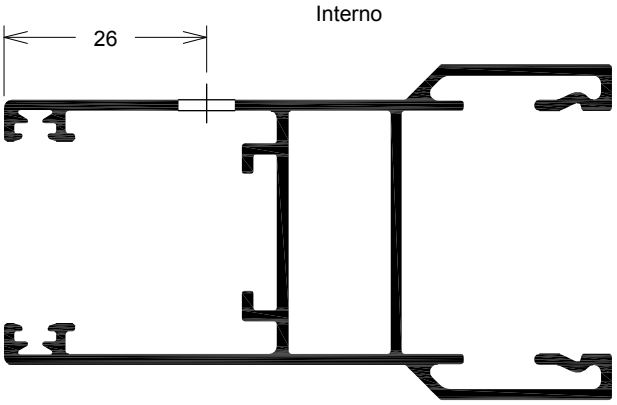

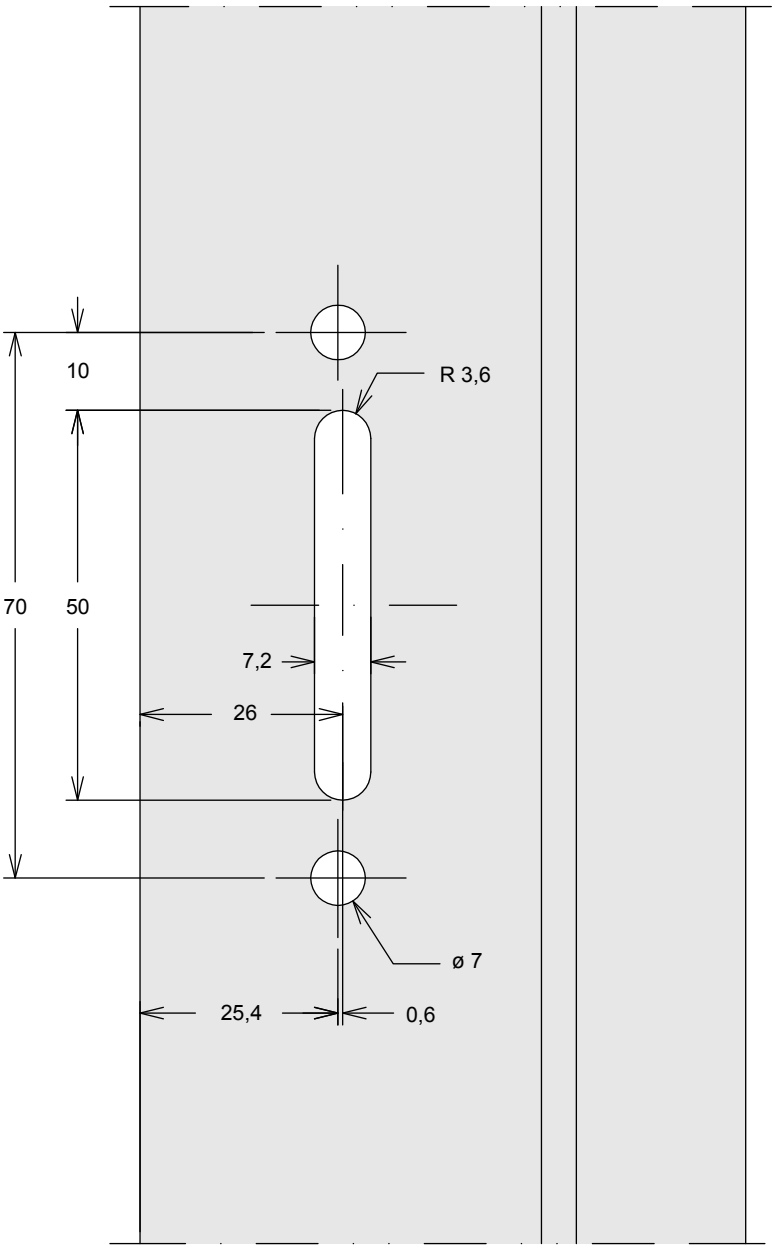

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA MAC1036 / 1037 / FRA1000 / KITGN09 / KITGN10

Usinar Perfis
GN012
GN016
GN048

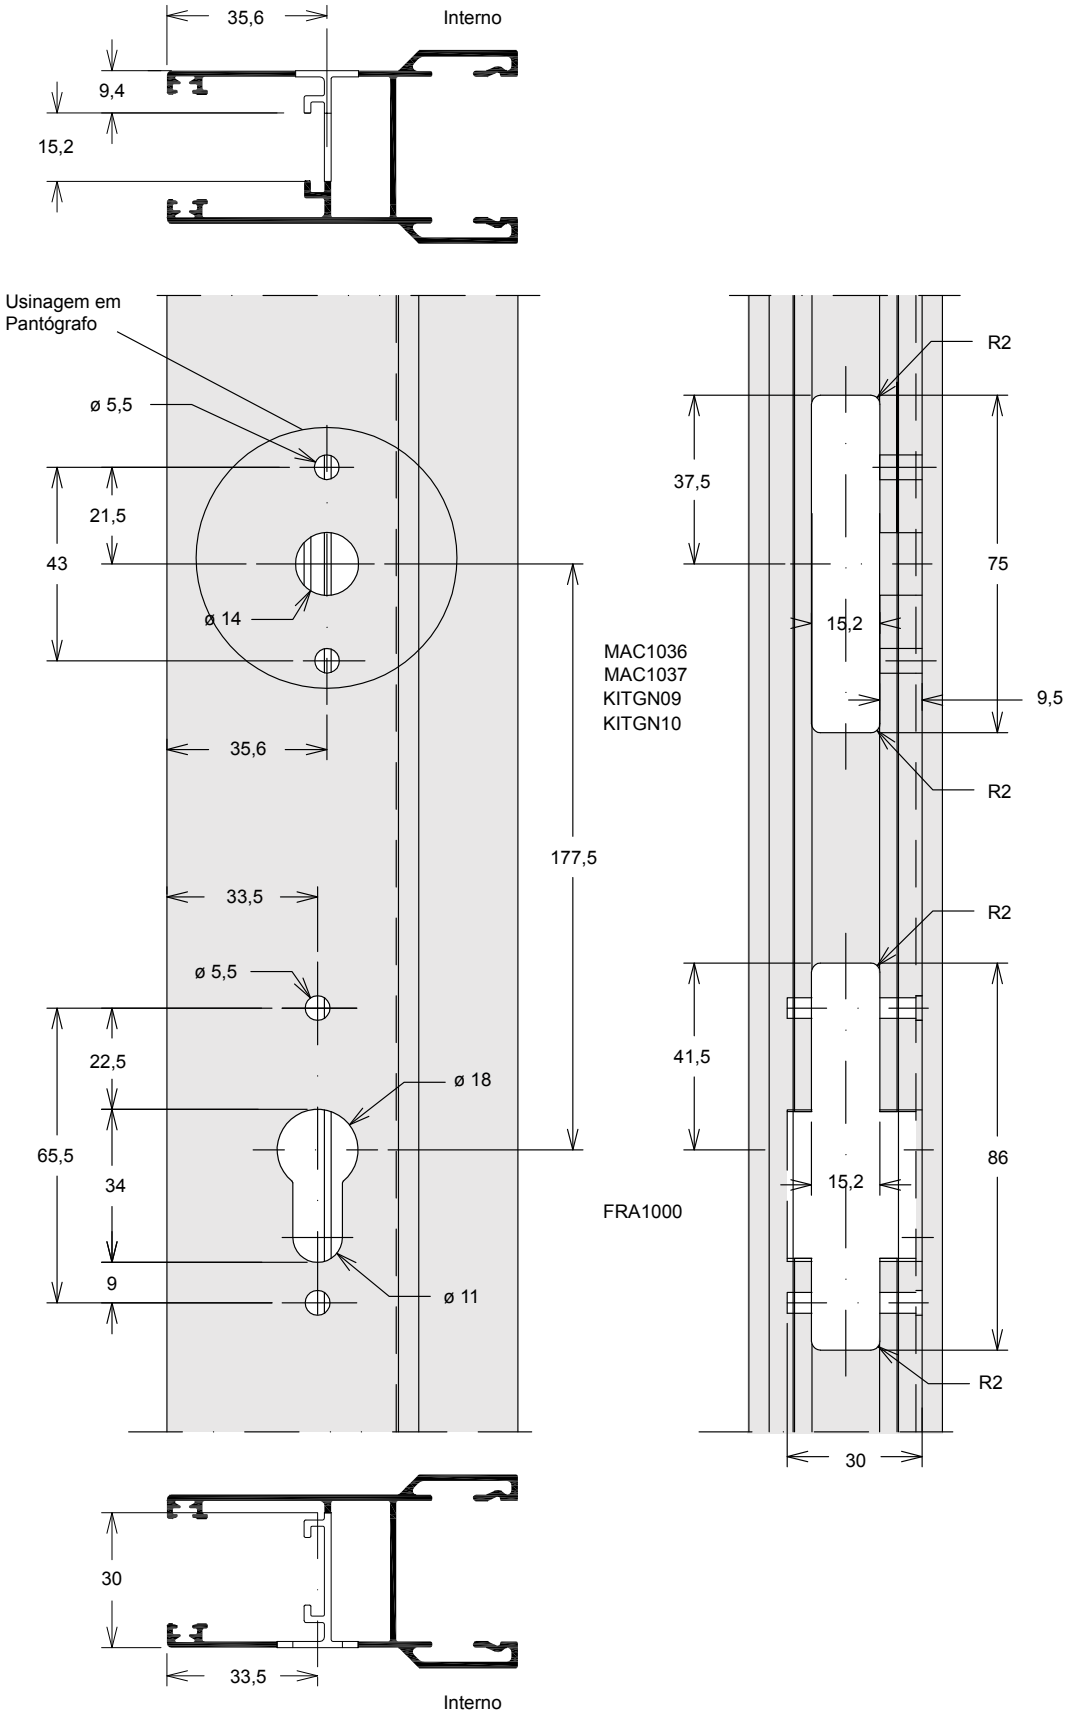

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TRAVESSAS FOLHAS JANELAS E PORTAS

Usinar Perfis
GN006
GN007
GN014

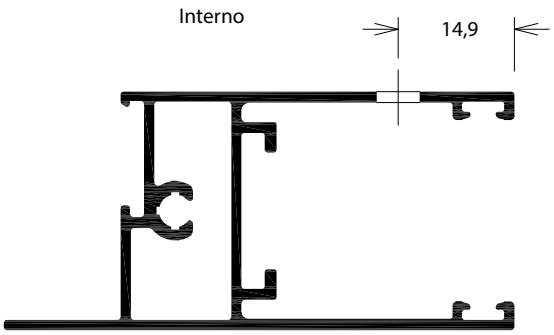

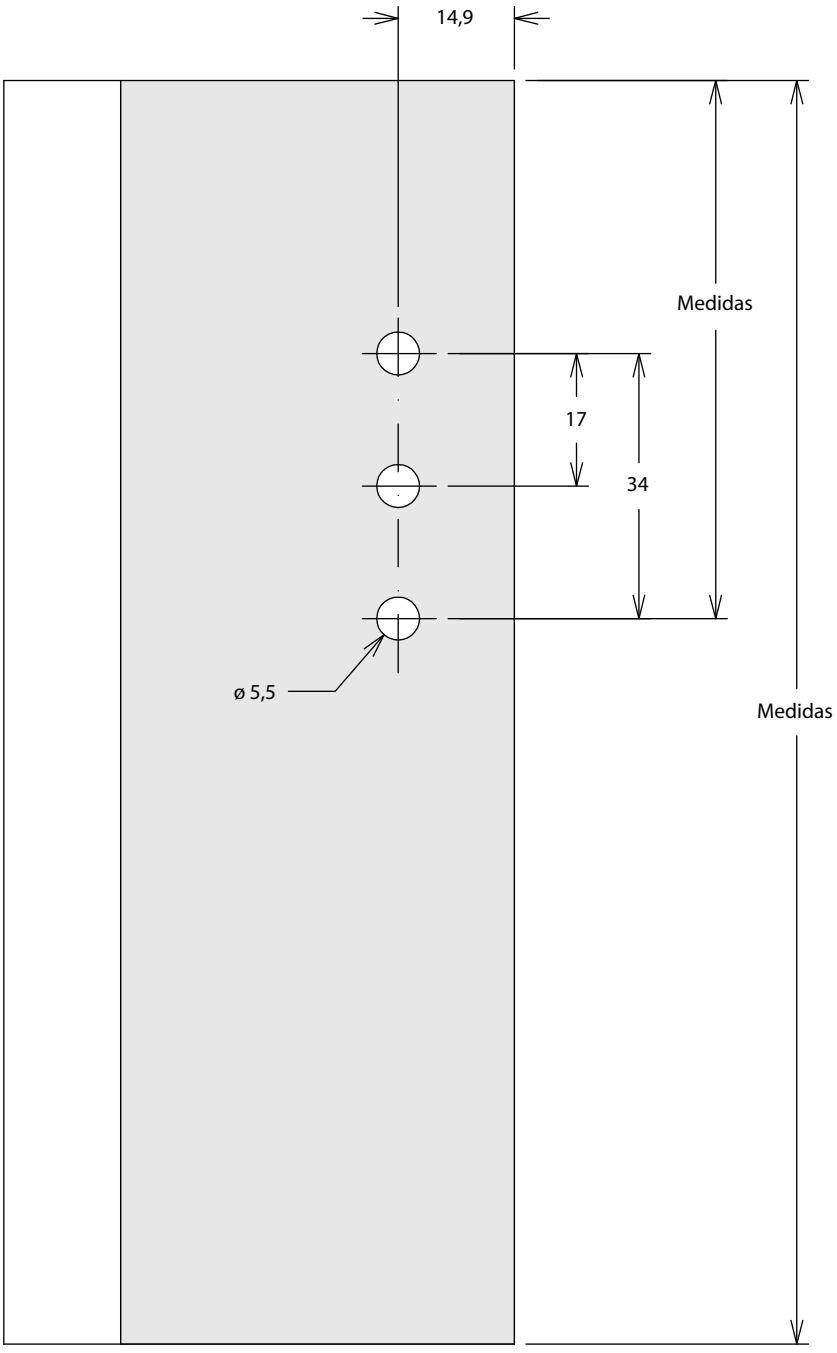

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO GOLD+, TRADICIONAL

Usinar Perfis
GN001
GN034
GN040
GN057
GN078

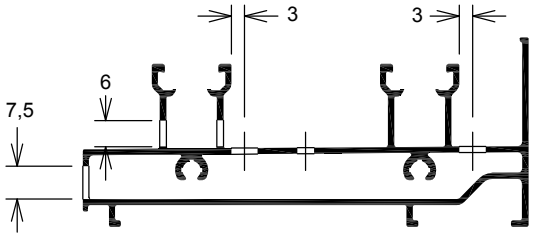

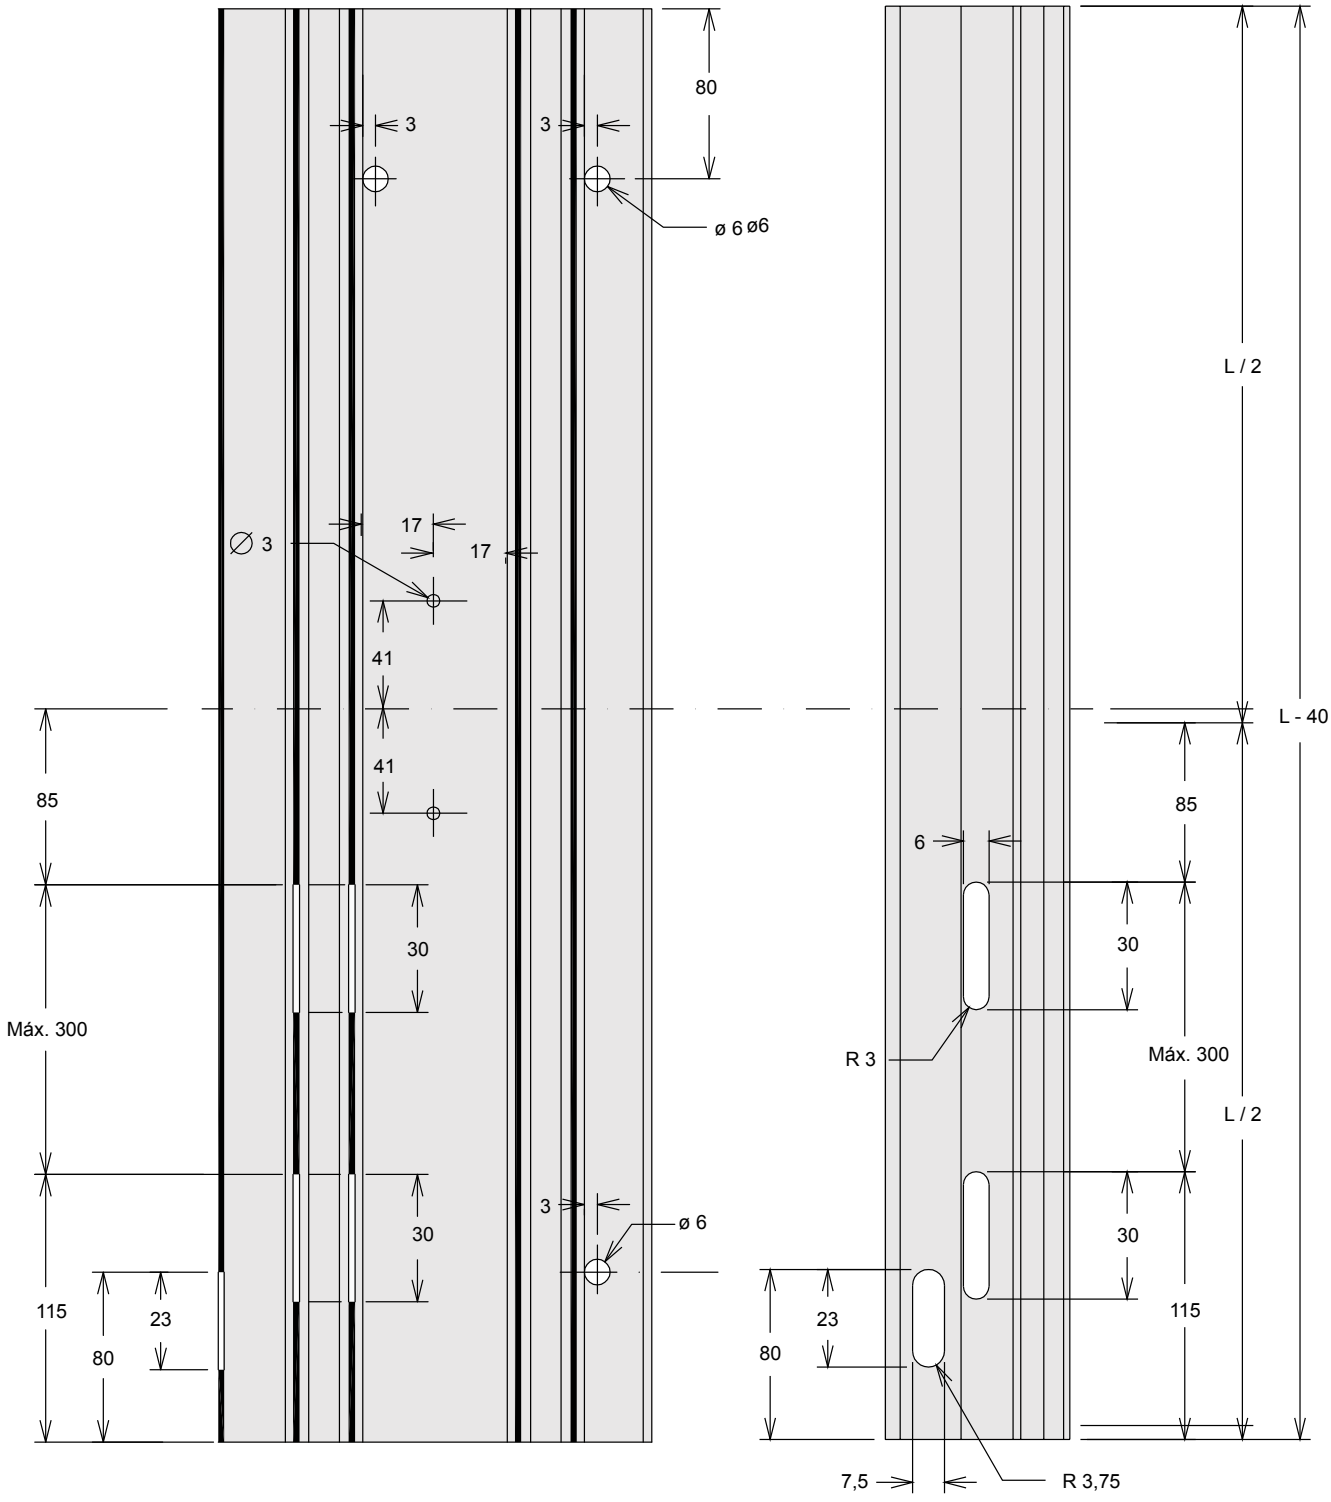

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO TIPOLOGIA CONTACT

Usinar Perfis
GN001
GN034
GN040
GN057
GN078

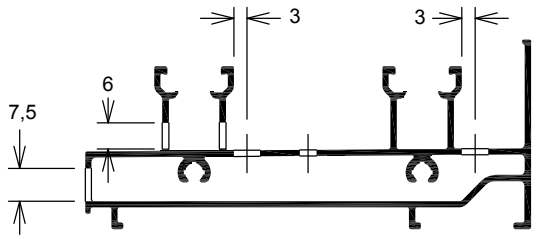

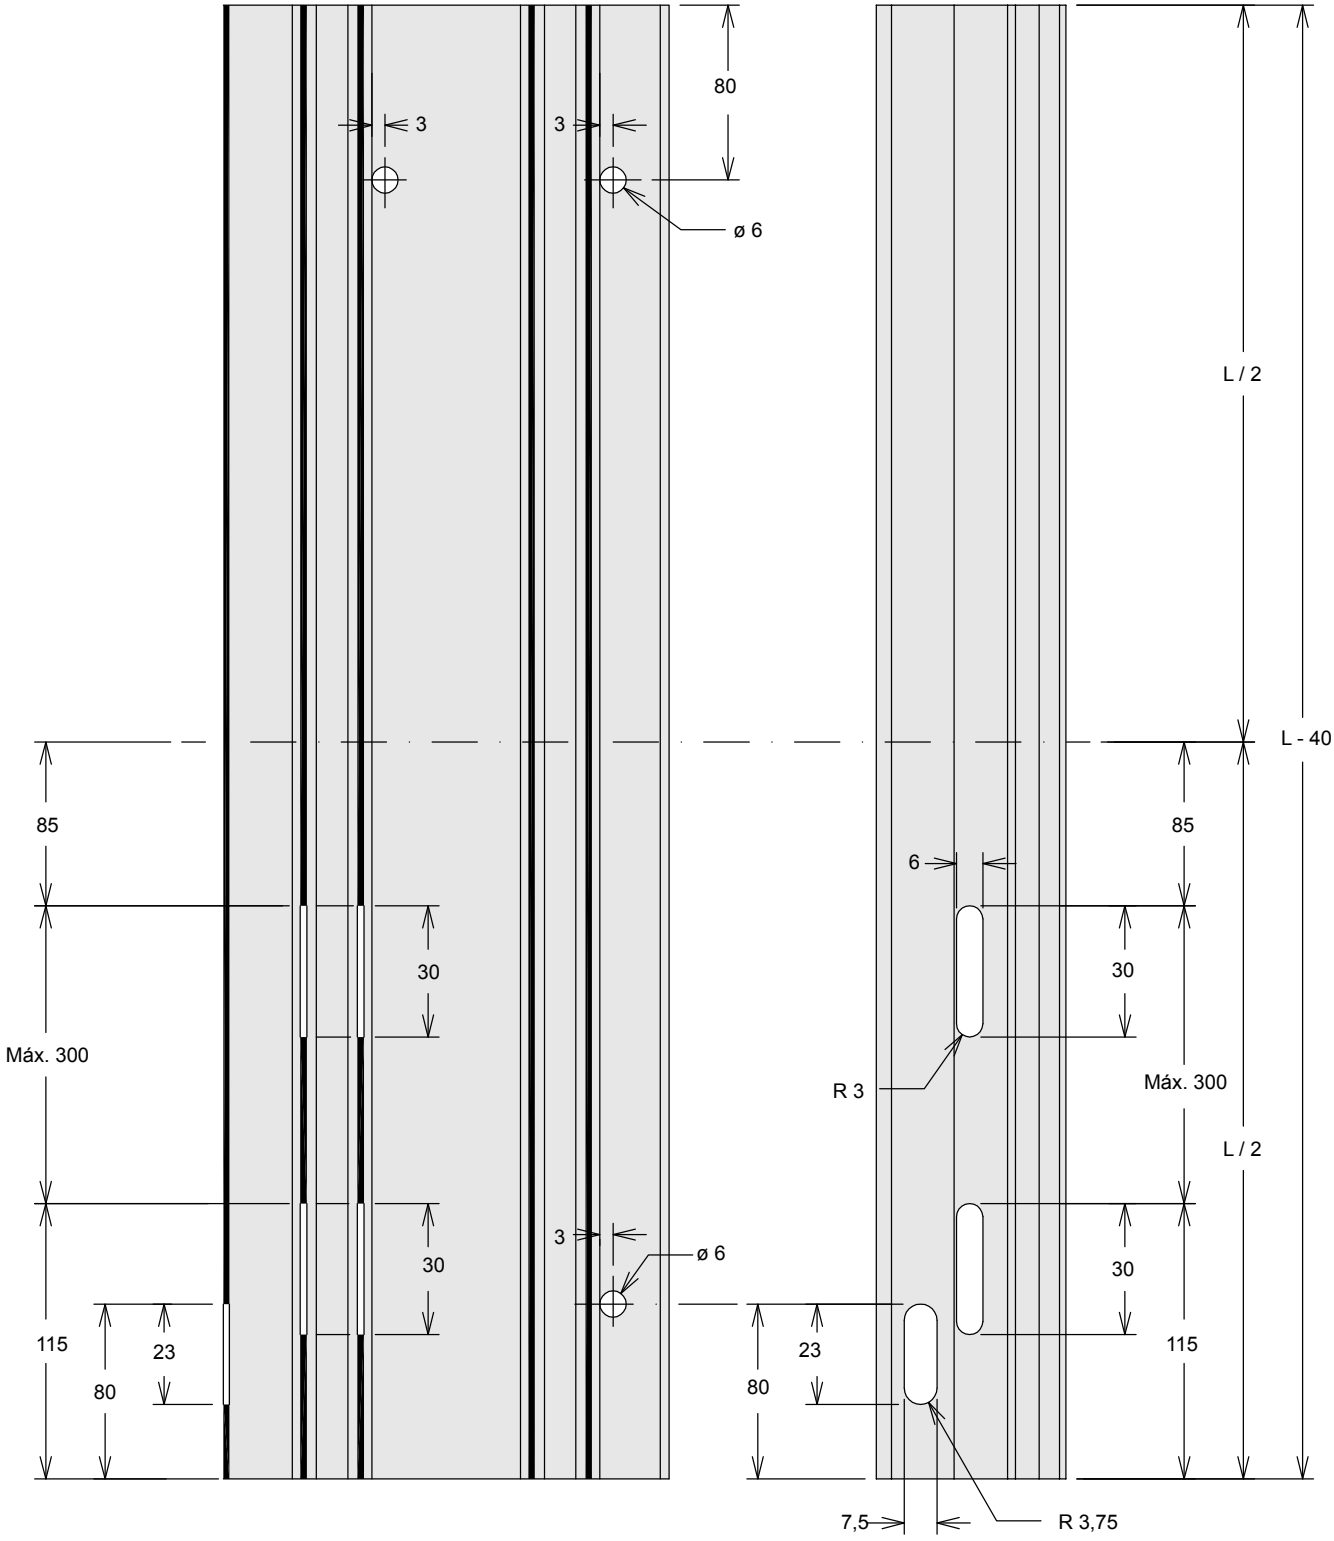

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO TIPOLOGIA CONTACT

Usinar Perfis
GN001
GN040
GN057
GN078

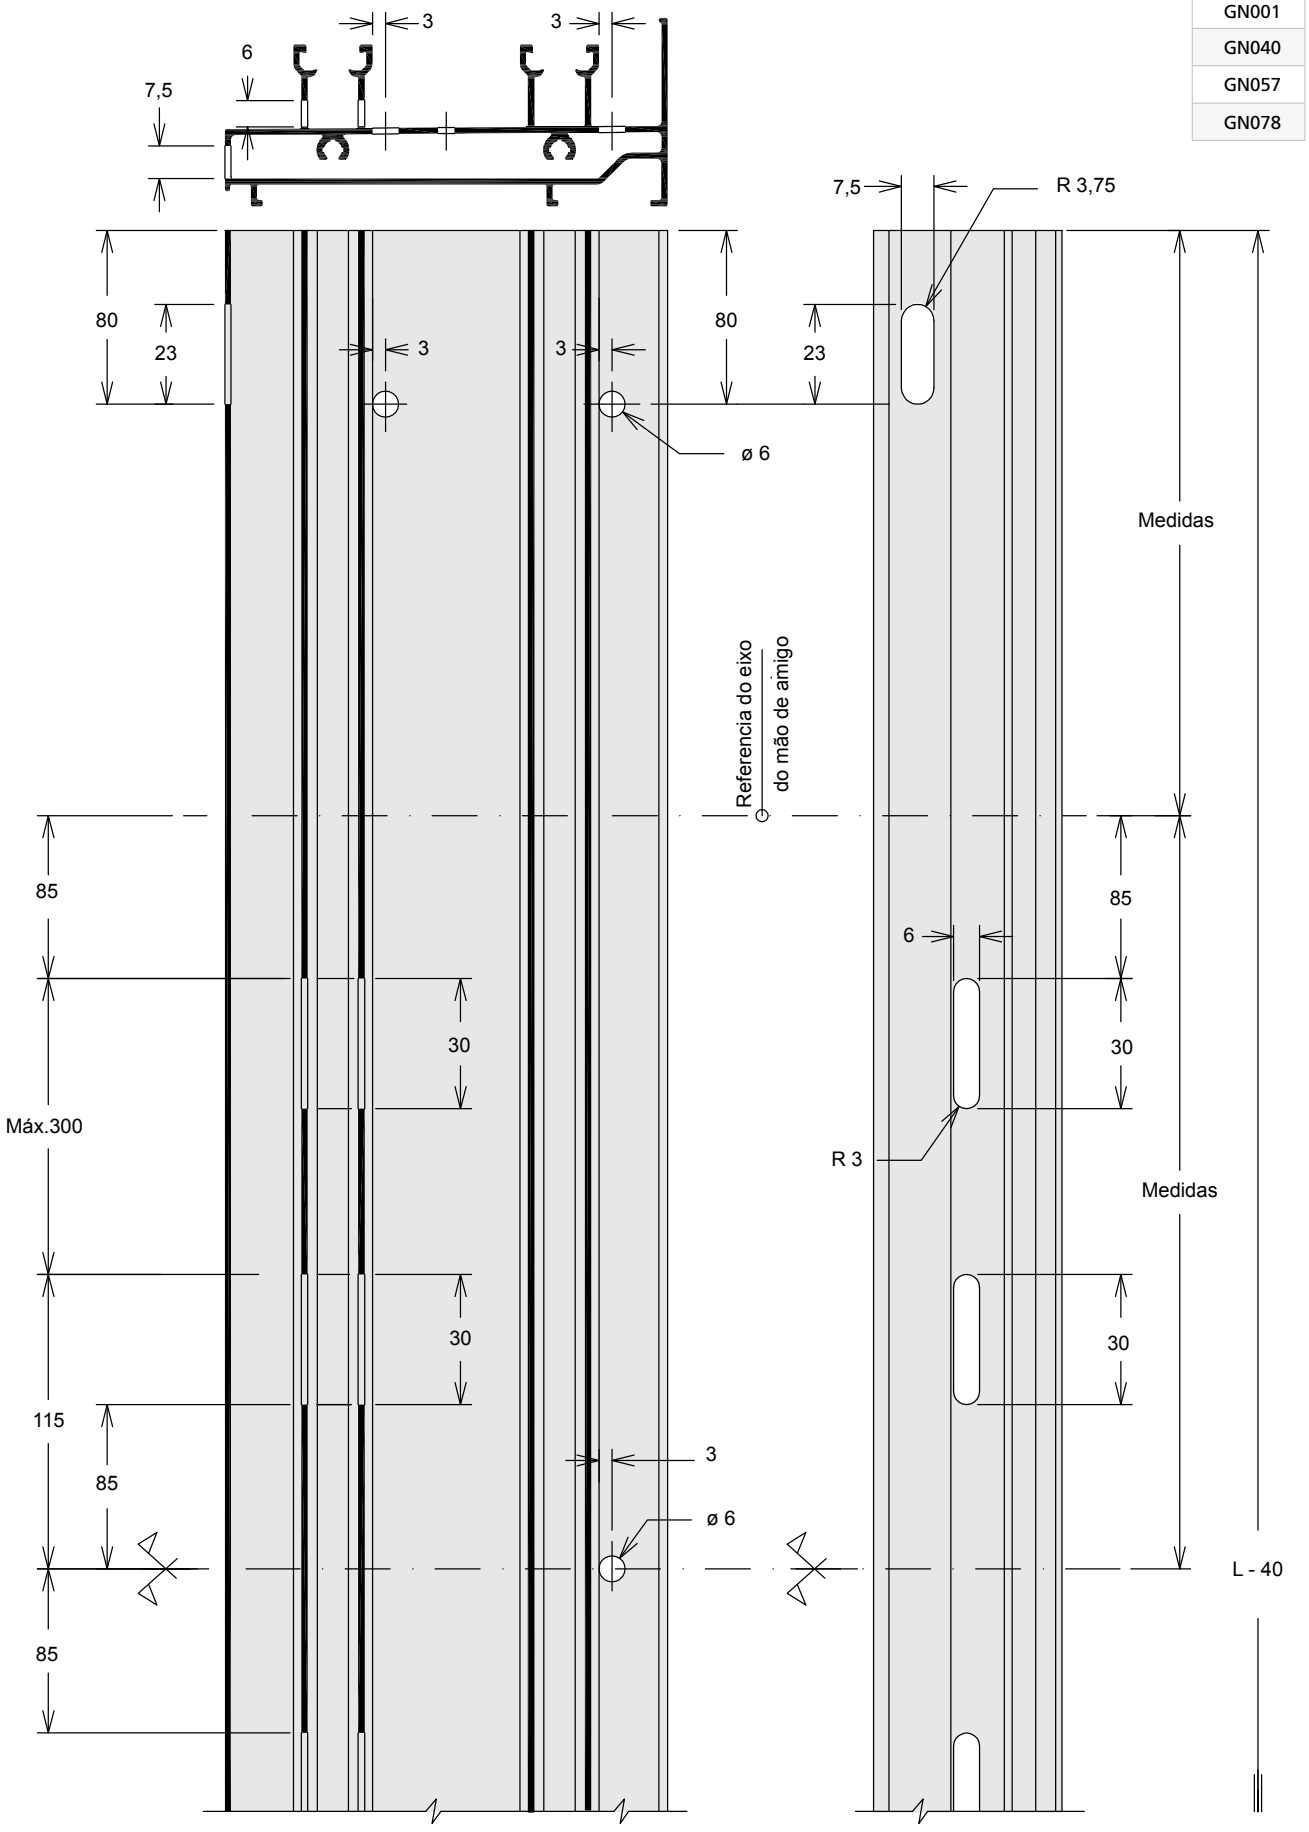

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO
TIPOLOGIA TRADICIONAL E GOLD+

Usinar Perfis
GN001
GN040
GN057
GN078

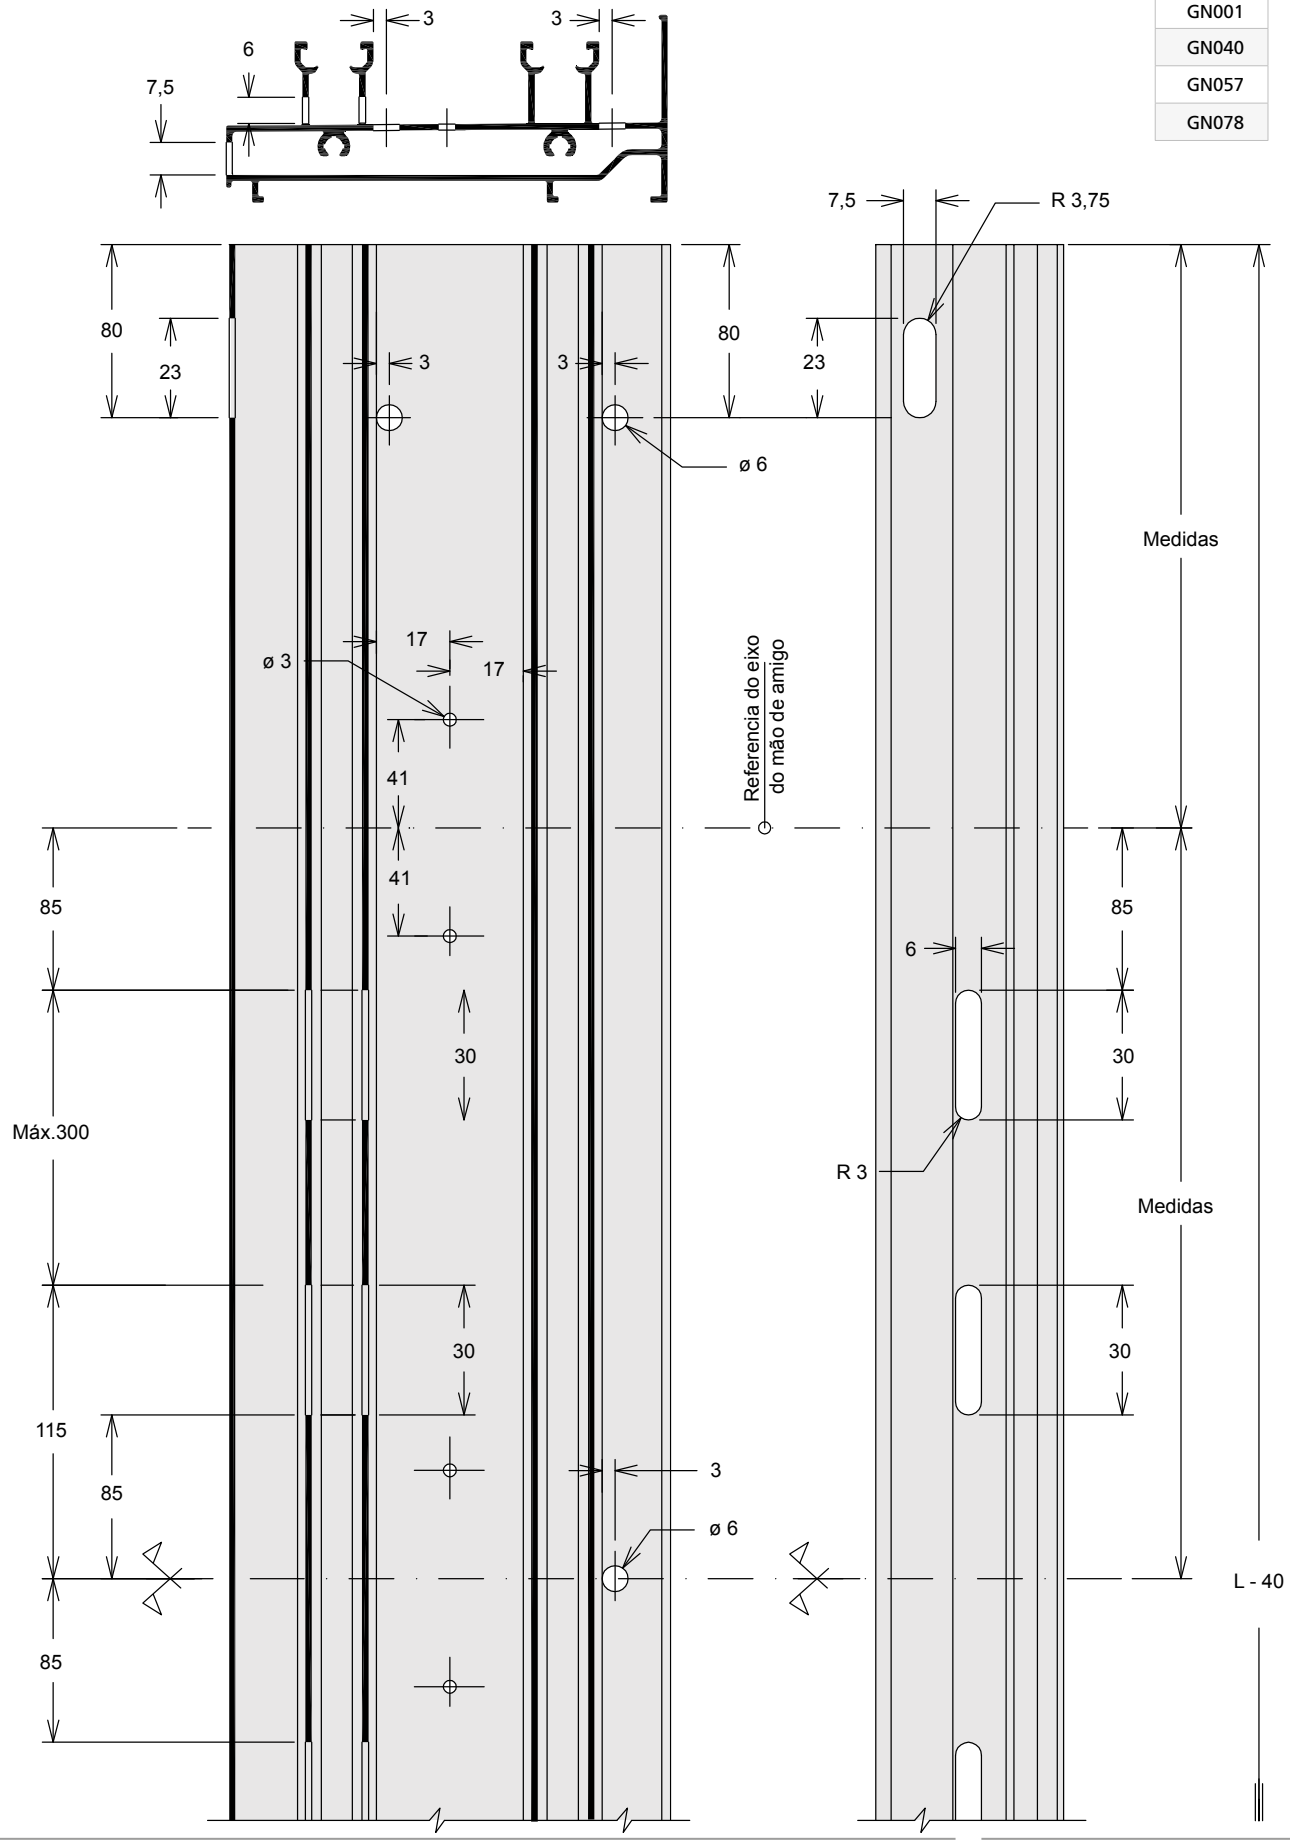

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO LATERAL 2, 3 E 4 PLANOS / FEC1209 / 1210

Usinar Perfis
GN004
GN025
GN026

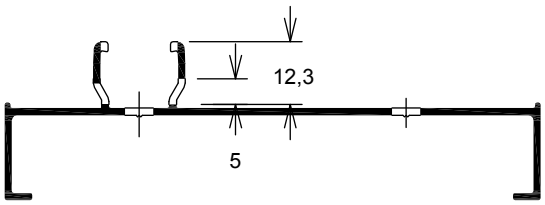

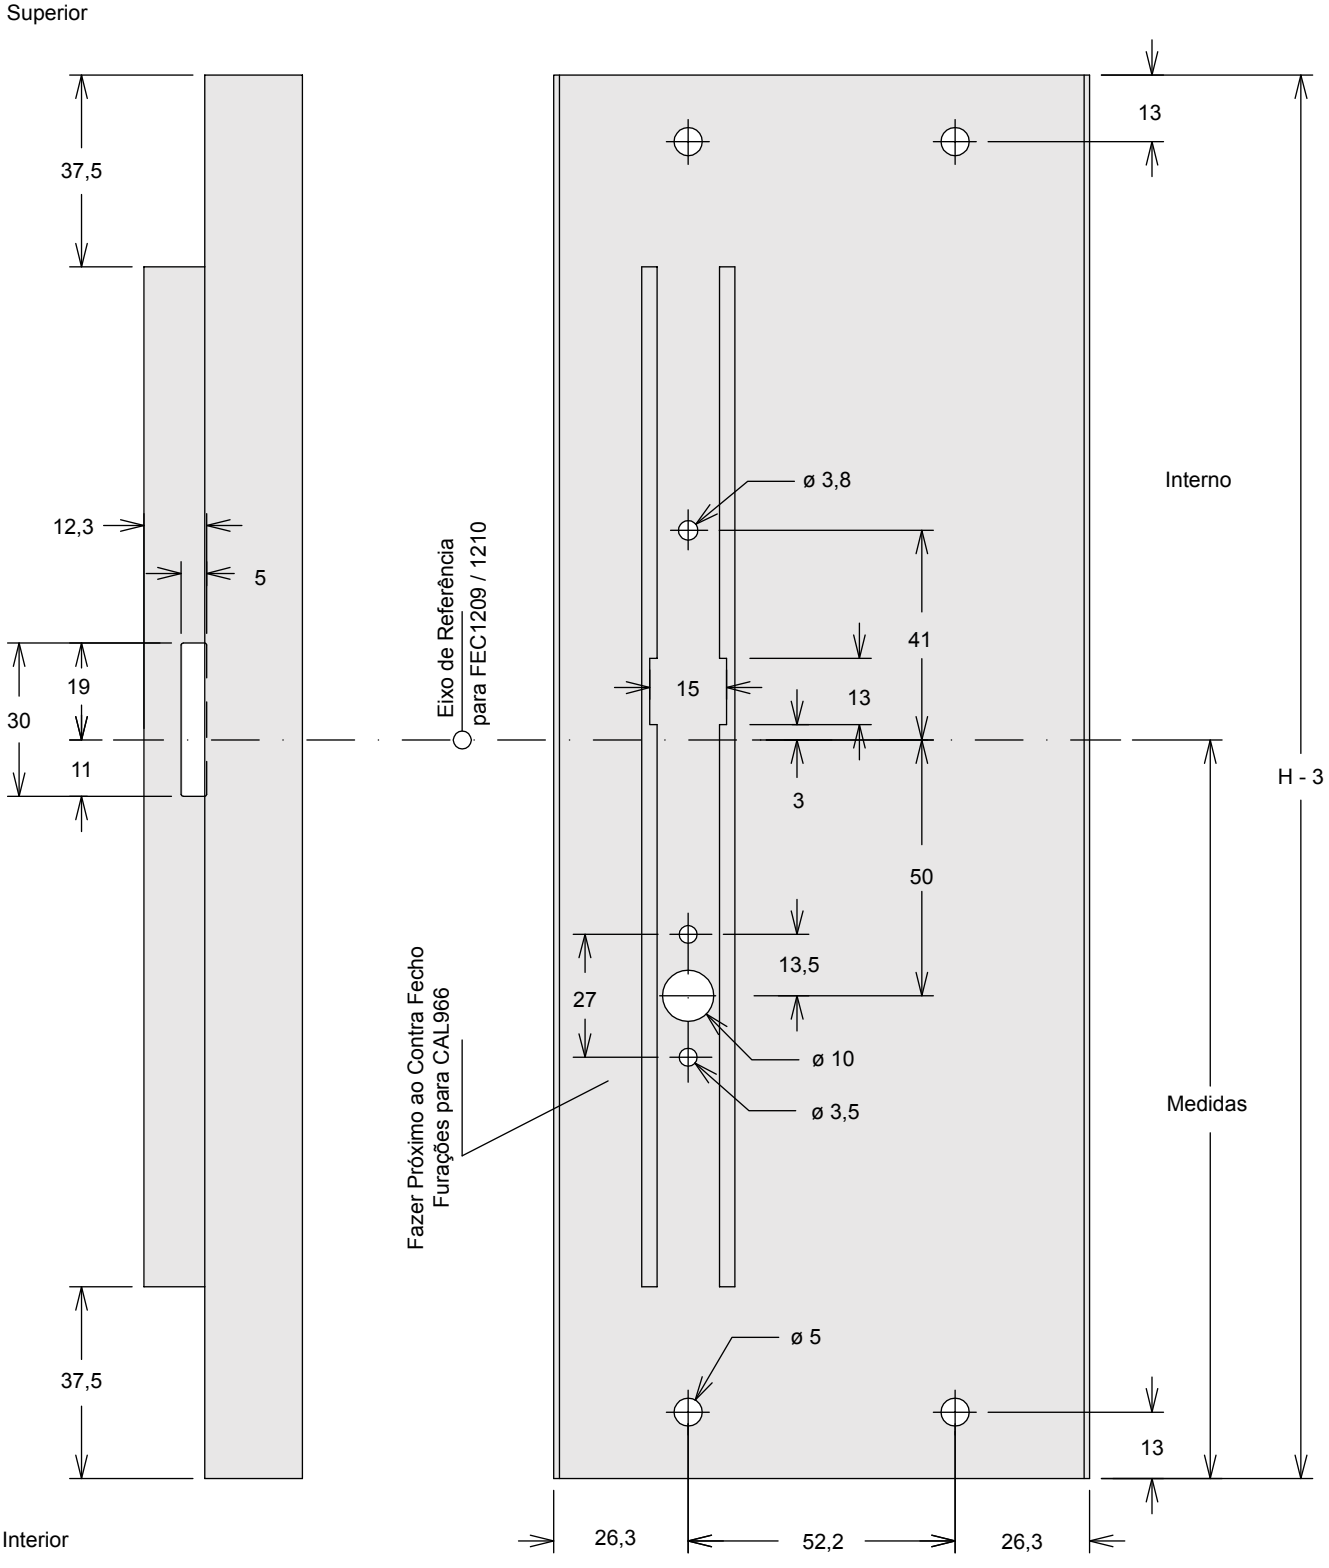

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO LATERAL 2, 3 E 4 PLANOS

Usinar Perfis
GN004
GN025
GN026

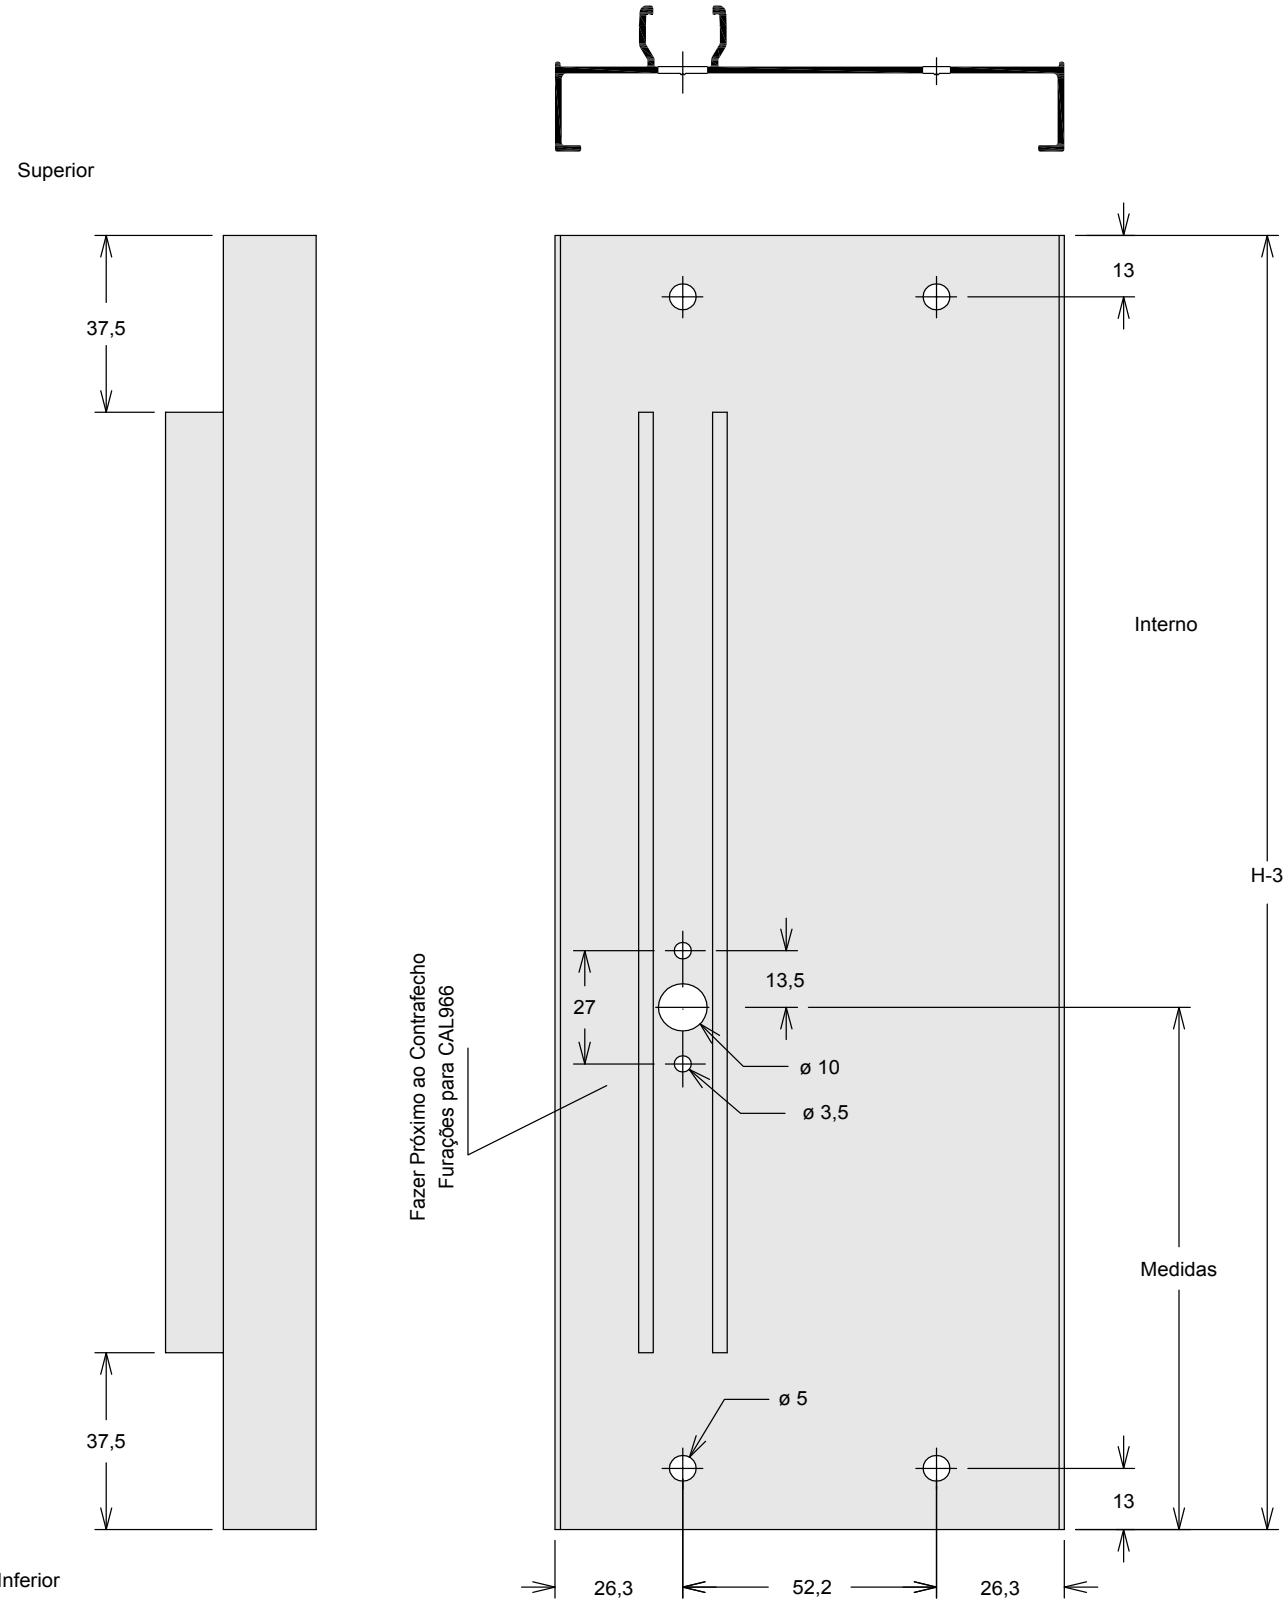

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 3 PLANOS / 3 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO

Usinar Perfis
GN021
GN041
GN059

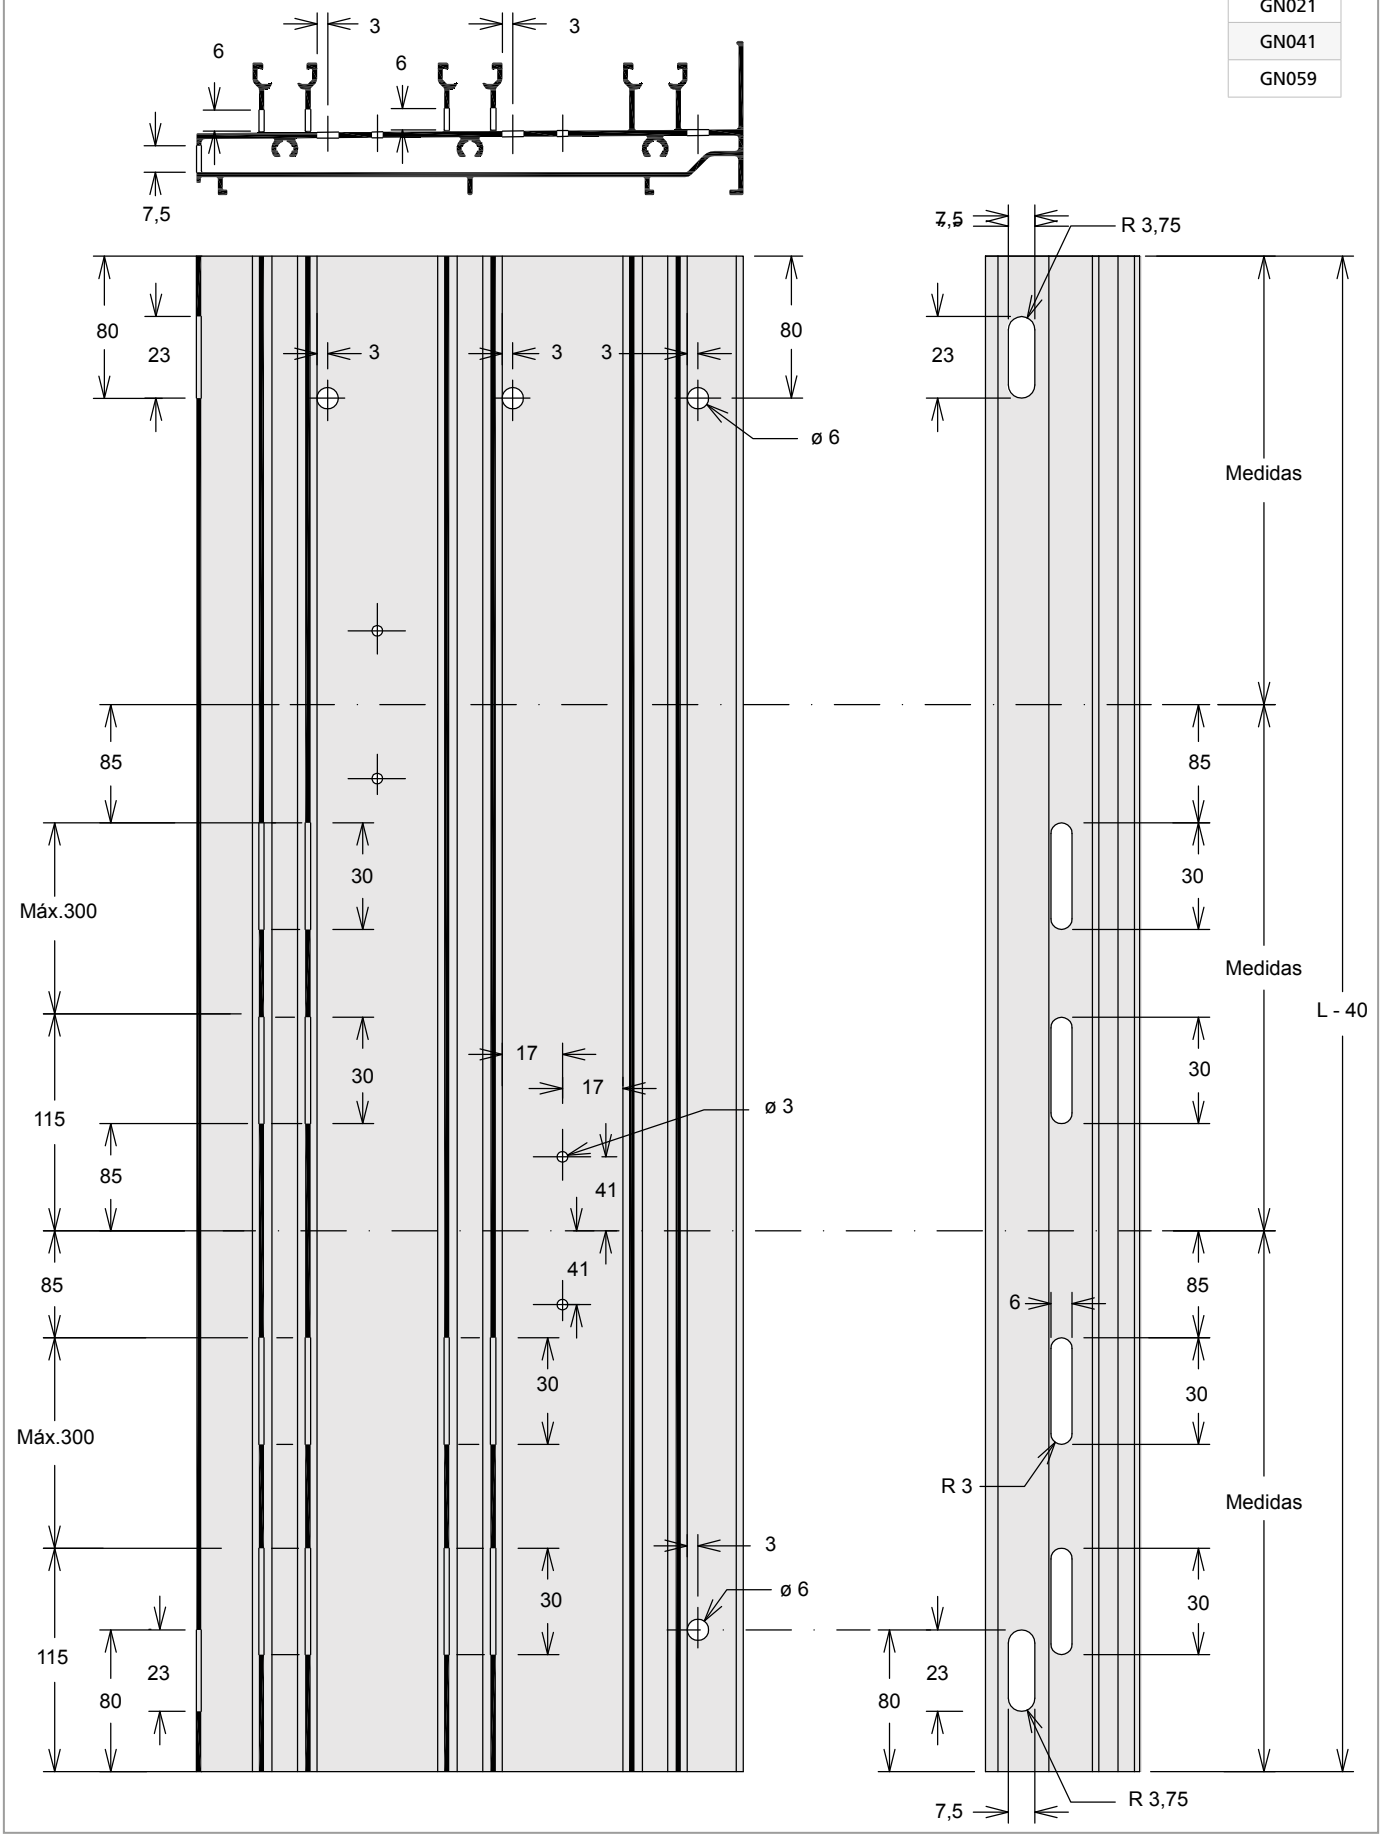

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 4 PLANOS / 4 FOLHAS / RASGOS DE ESCOAMENTO

Usinar Perfis
GN022

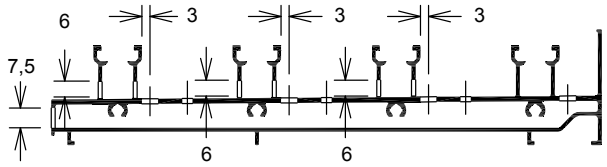

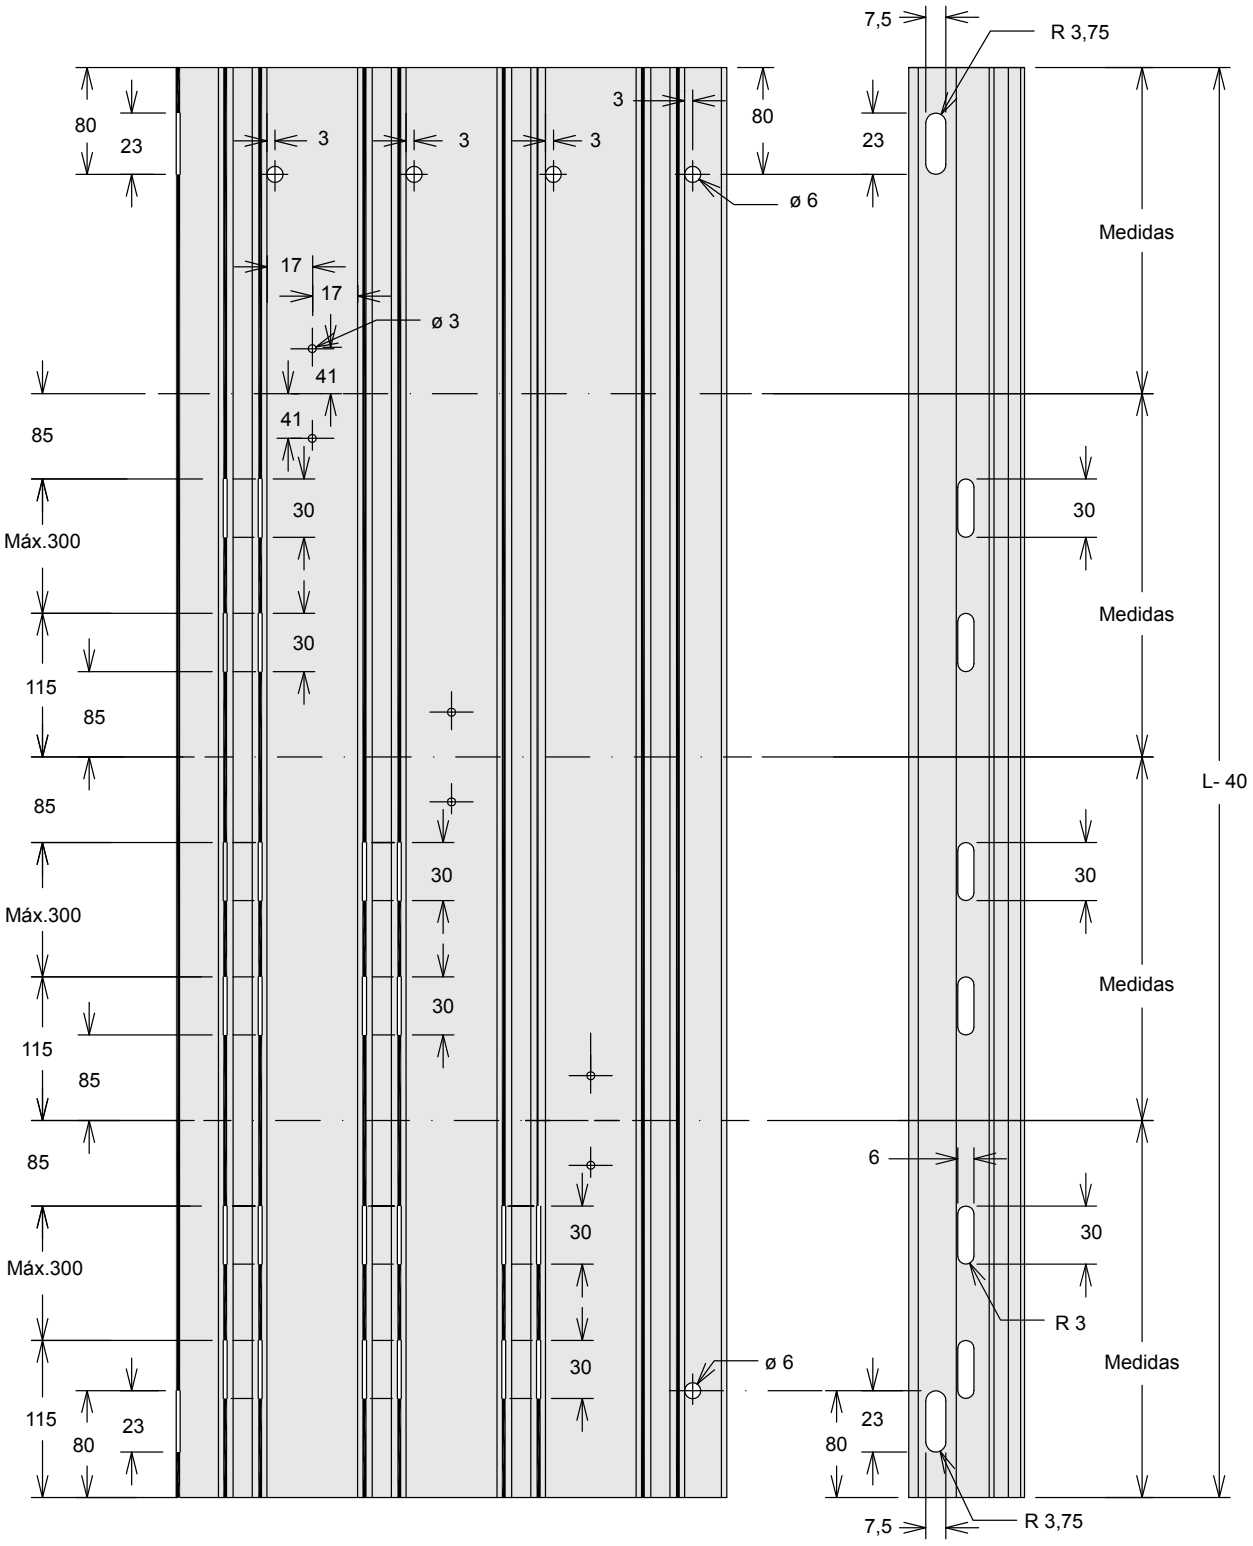

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 2 FOLHAS FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR

Usinar Perfis
GN003
GN033
GN042
GN058

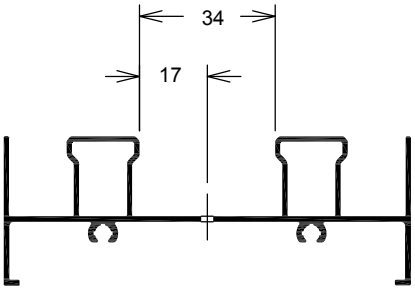

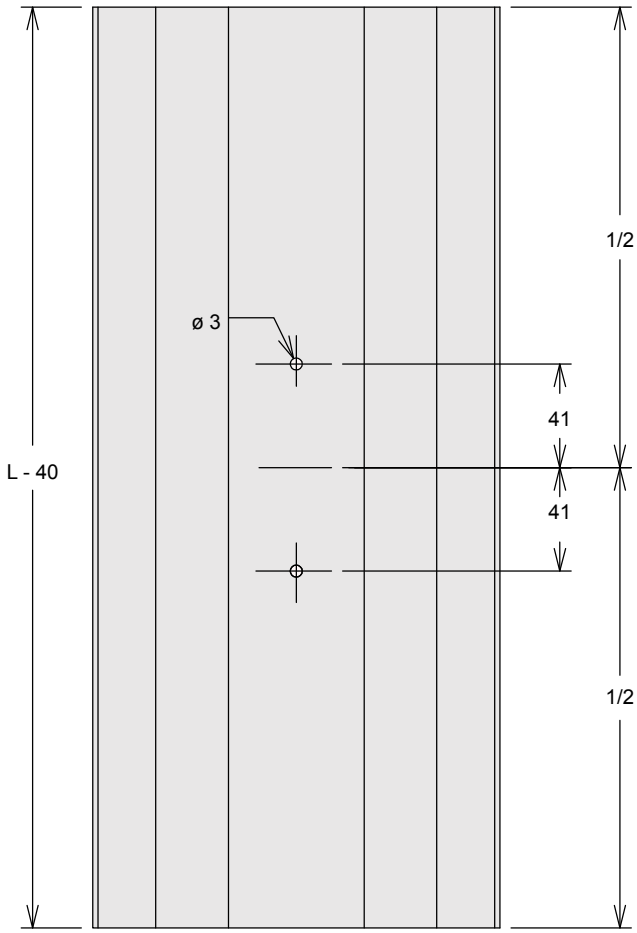

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO 2 PLANOS / 4 FOLHAS FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR

Usinar Perfis
GN003
GN042
GN058

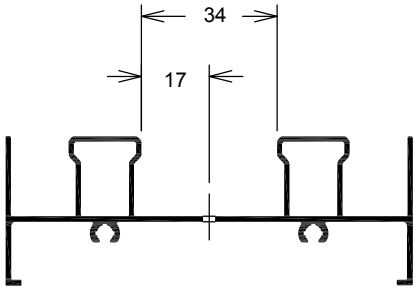

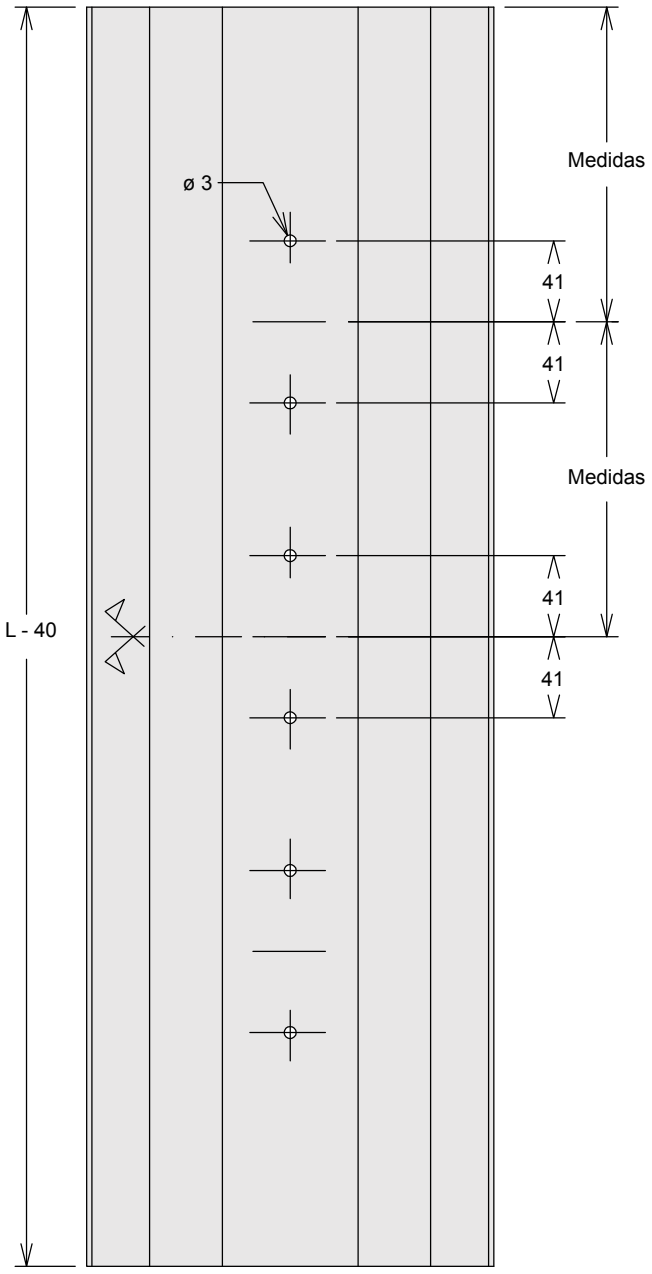

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR

Usinar Perfis
GN023
GN043
GN060

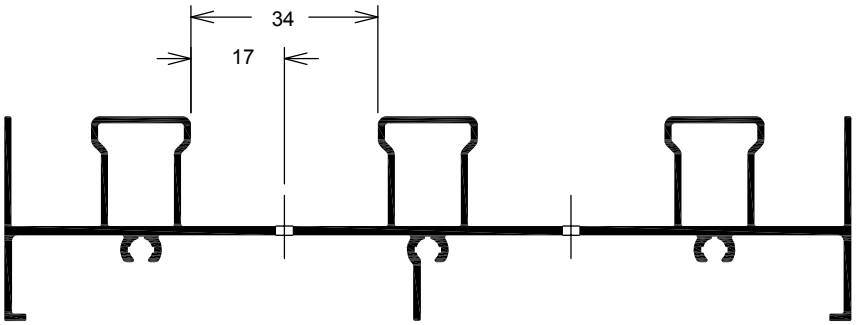

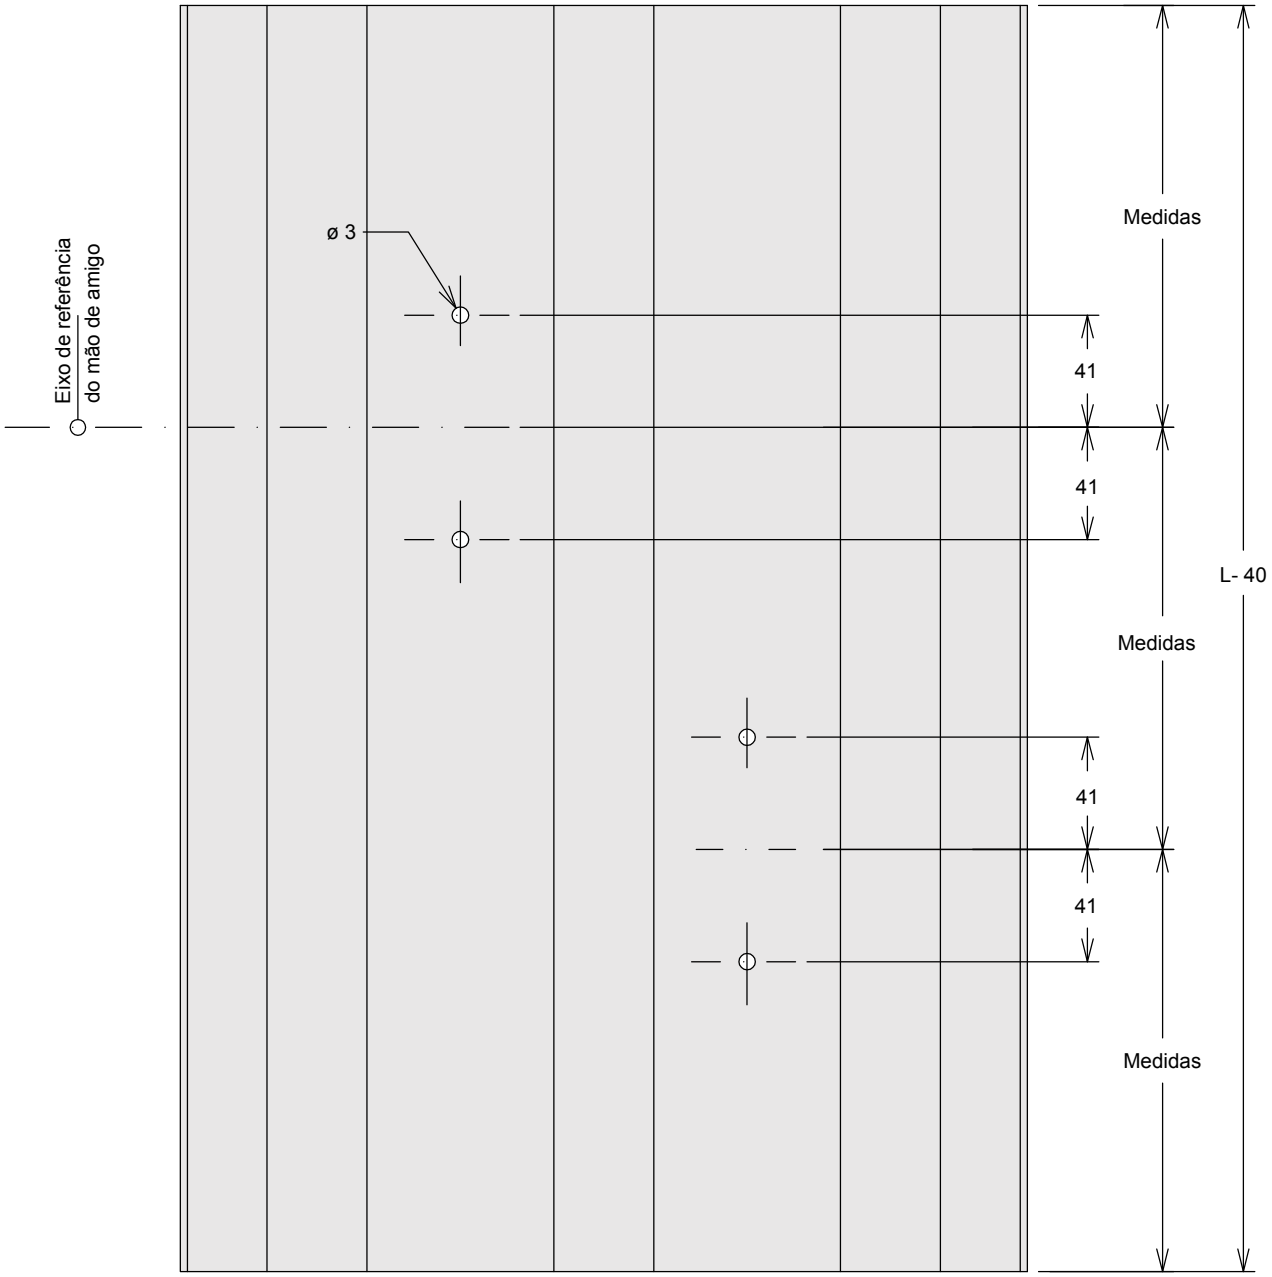

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FIXAÇÃO VEDAÇÃO SUPERIOR

Usinar Perfis
GN024

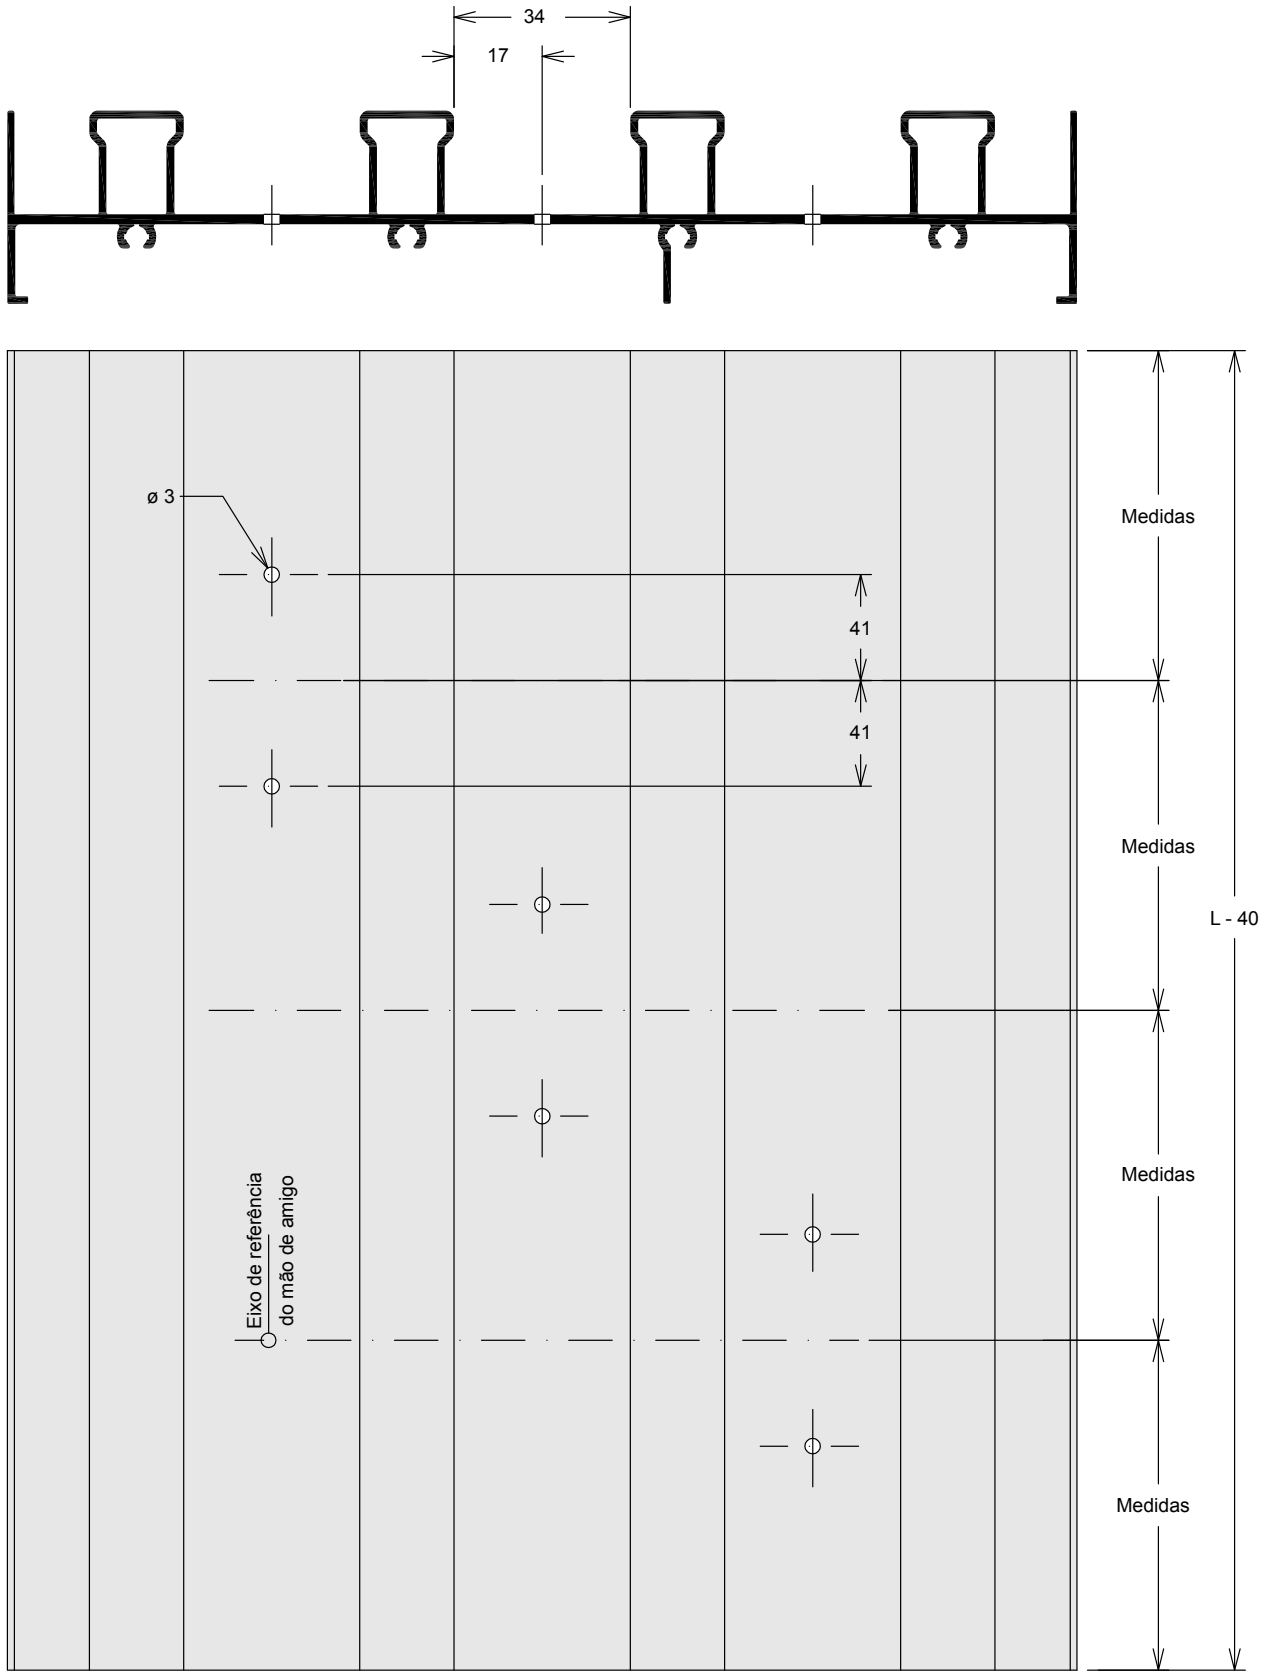

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA TRAVESSA / CAL966 / FEC1209 / 1210

Usinar Perfis
GN045

A - Usinagem GN058
B - Usinagem GN042
C - Usinagem GN057
D - Usinagem GN040

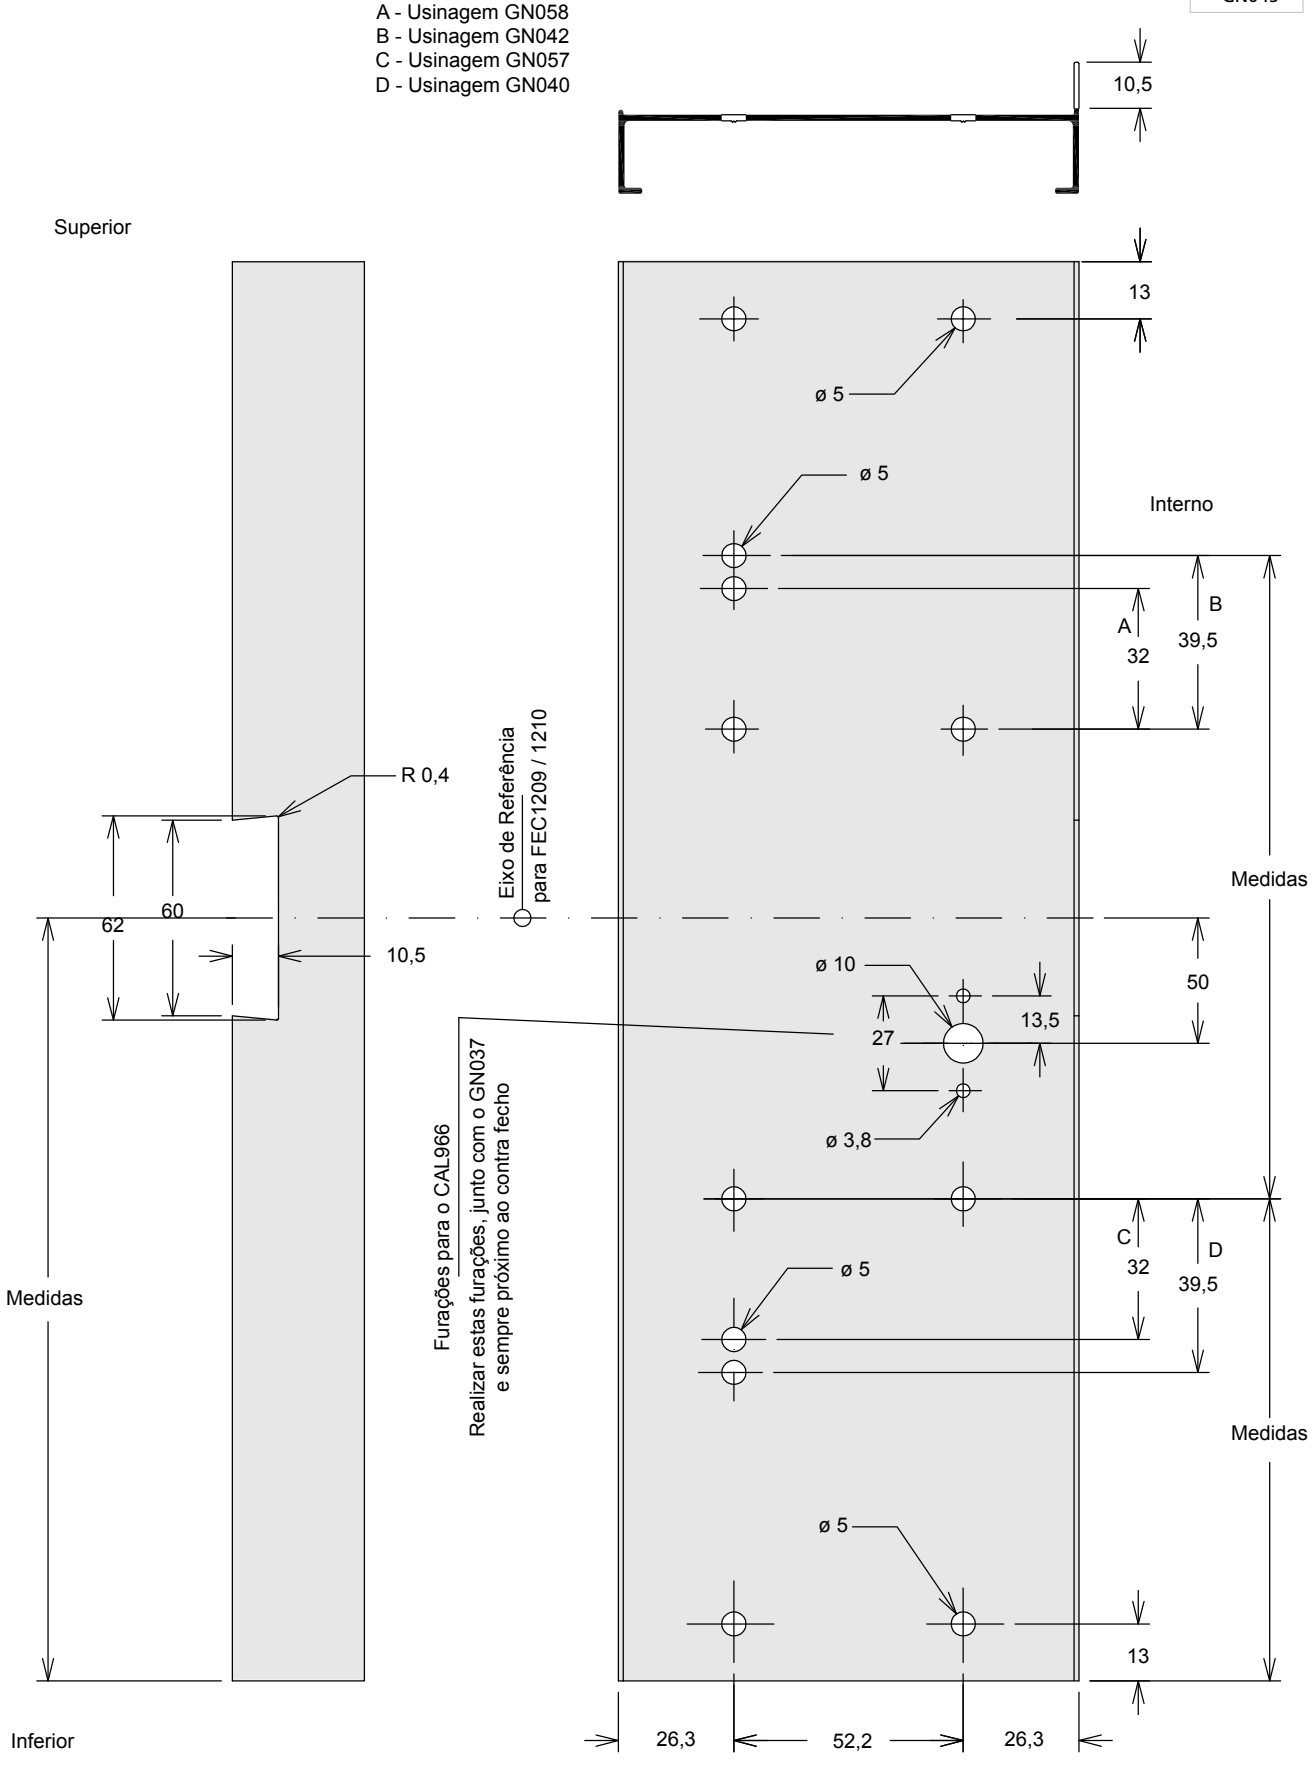

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA TRAVESSAS / CAL966

Usinar Perfis
GN045

A - Usinagem GN058
B - Usinagem GN042
C - Usinagem GN057
D - Usinagem GN040



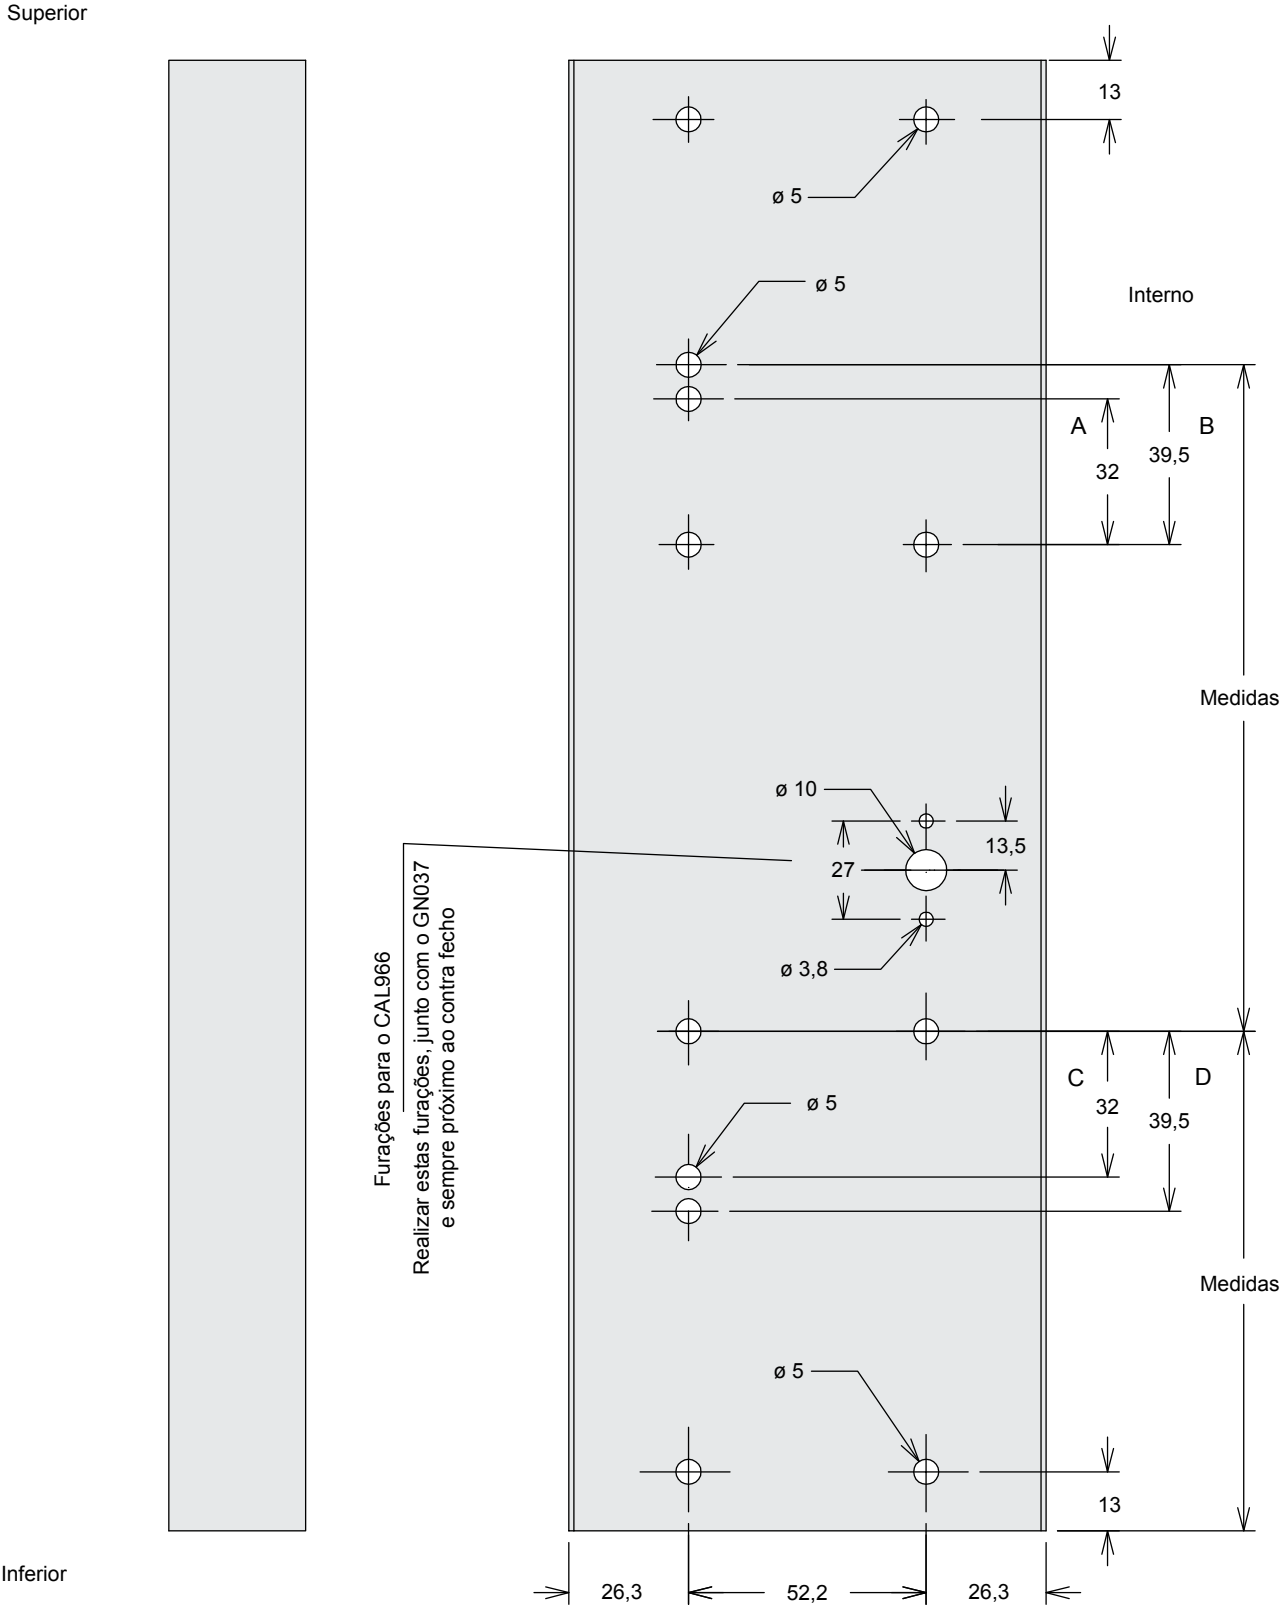

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA TRAVESSAS / CAL966 / FEC1209 / 1210

Usinar Perfis
GN046

A - Usinagem GN060
B - Usinagem GN043
C - Usinagem GN059
D - Usinagem GN041

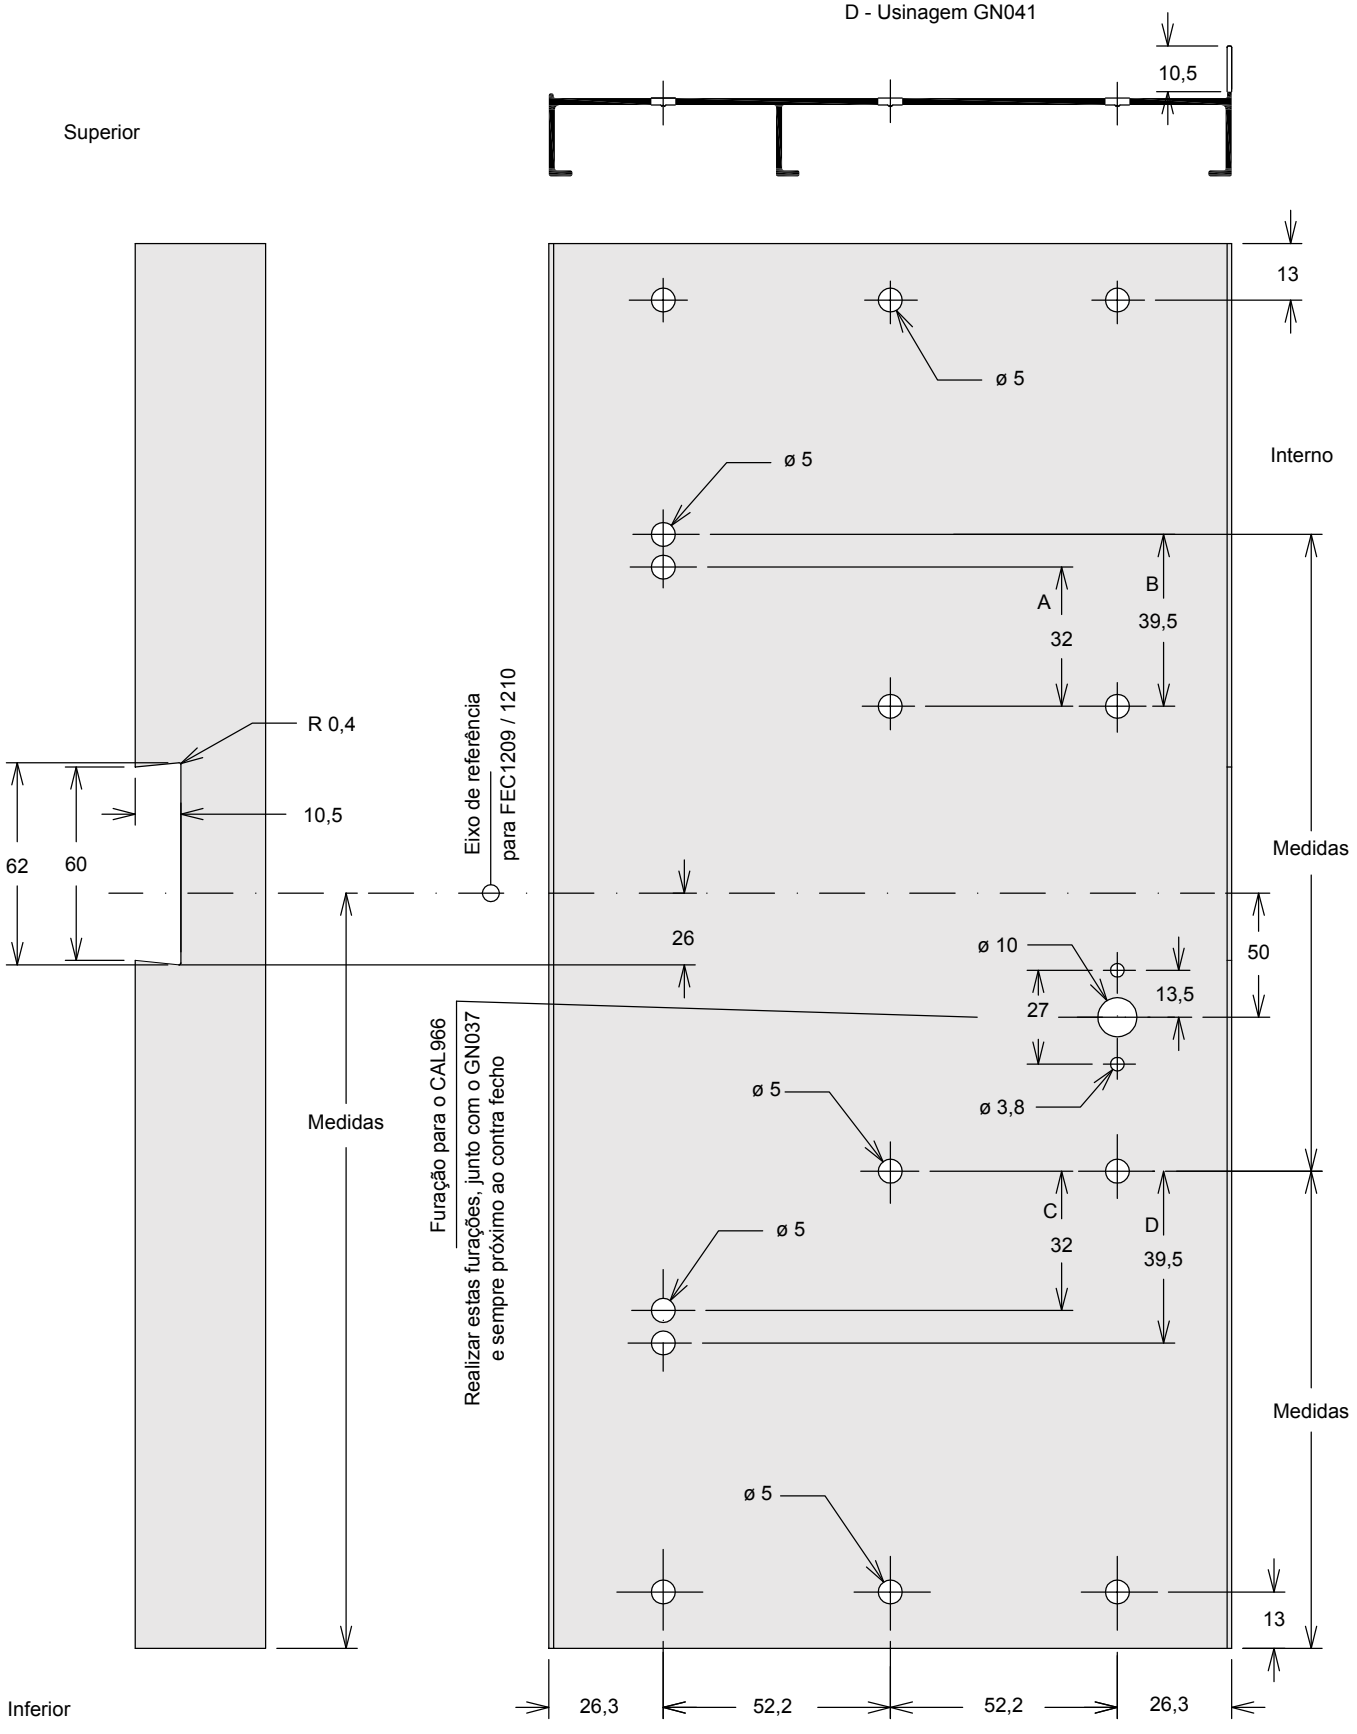

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA TRAVESSA / CAL966

Usinar Perfis
GN046

A - Usinagem GN060
B - Usinagem GN043
C - Usinagem GN059
D - Usinagem GN041

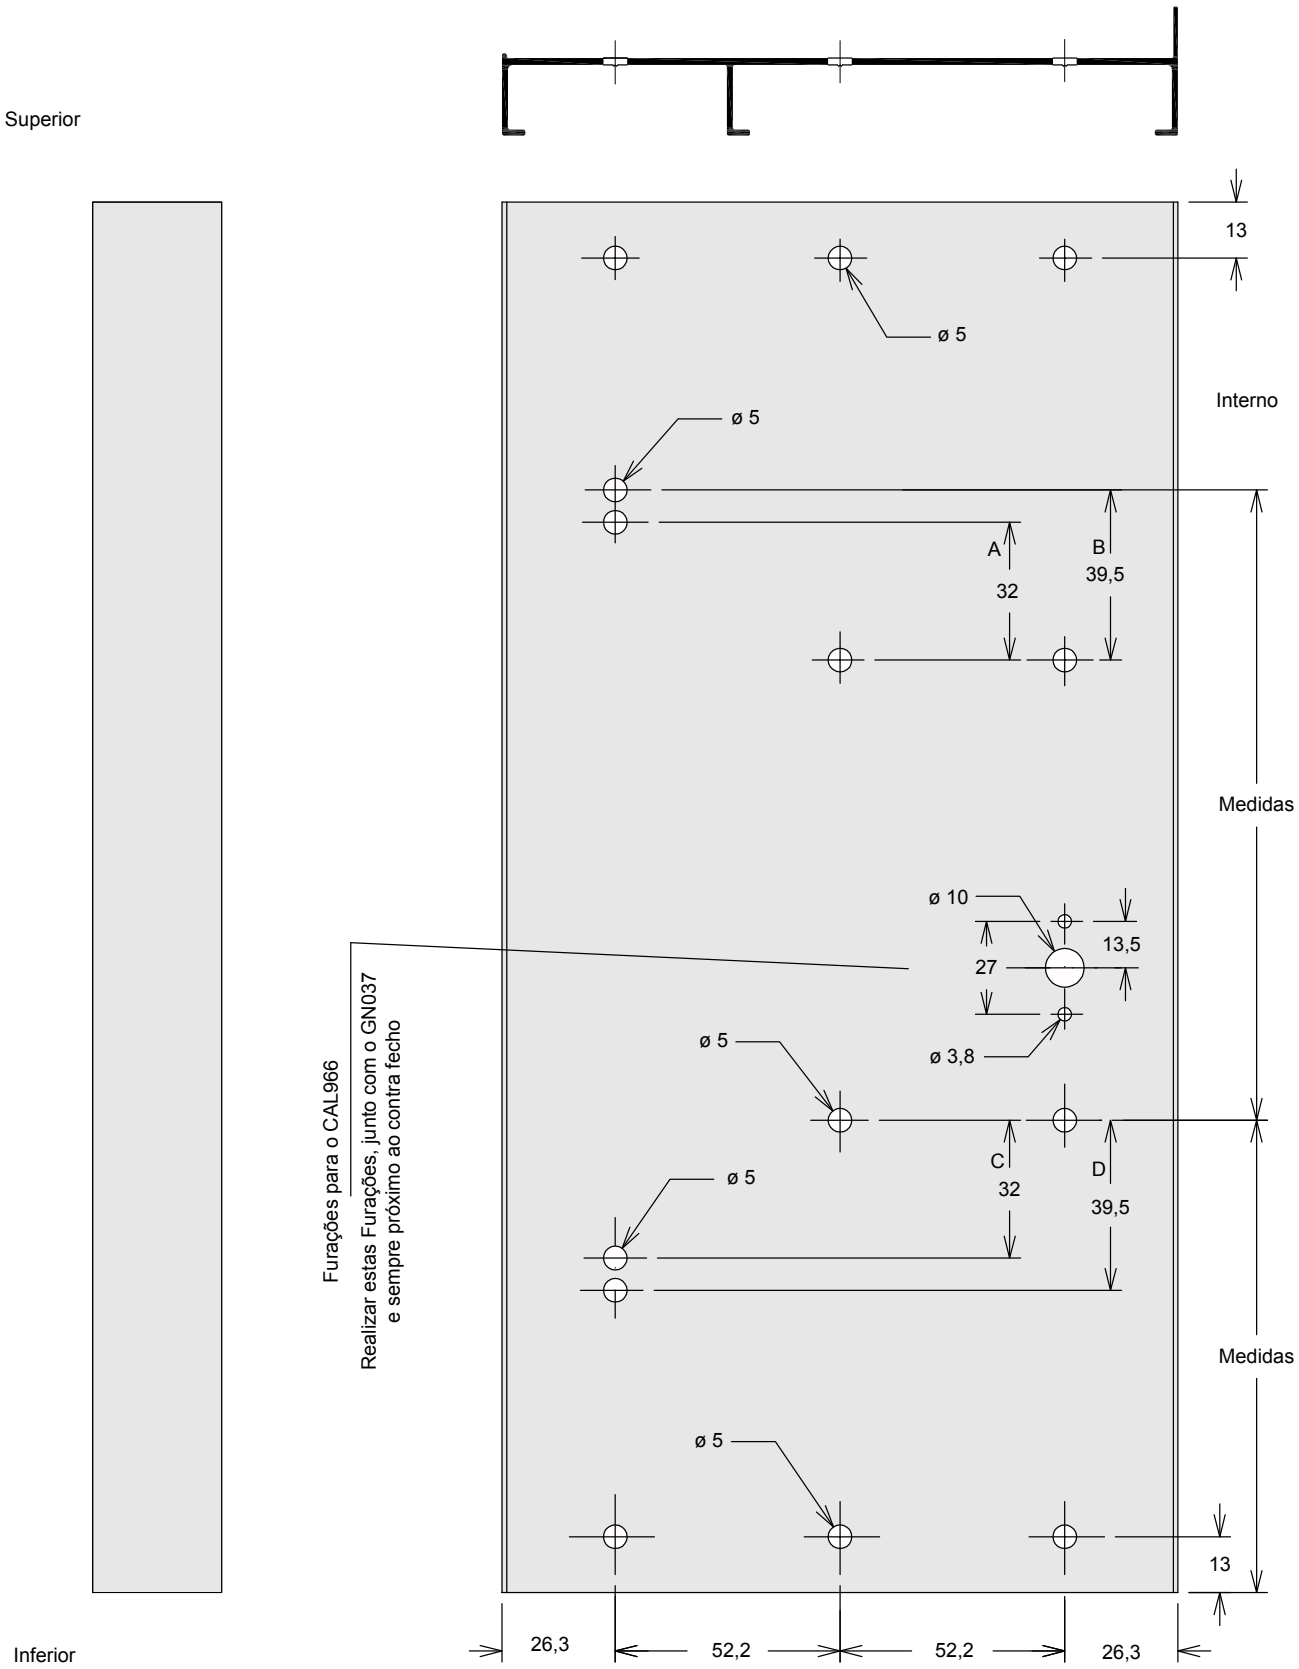

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / CAL966

Usinar Perfis
GN037



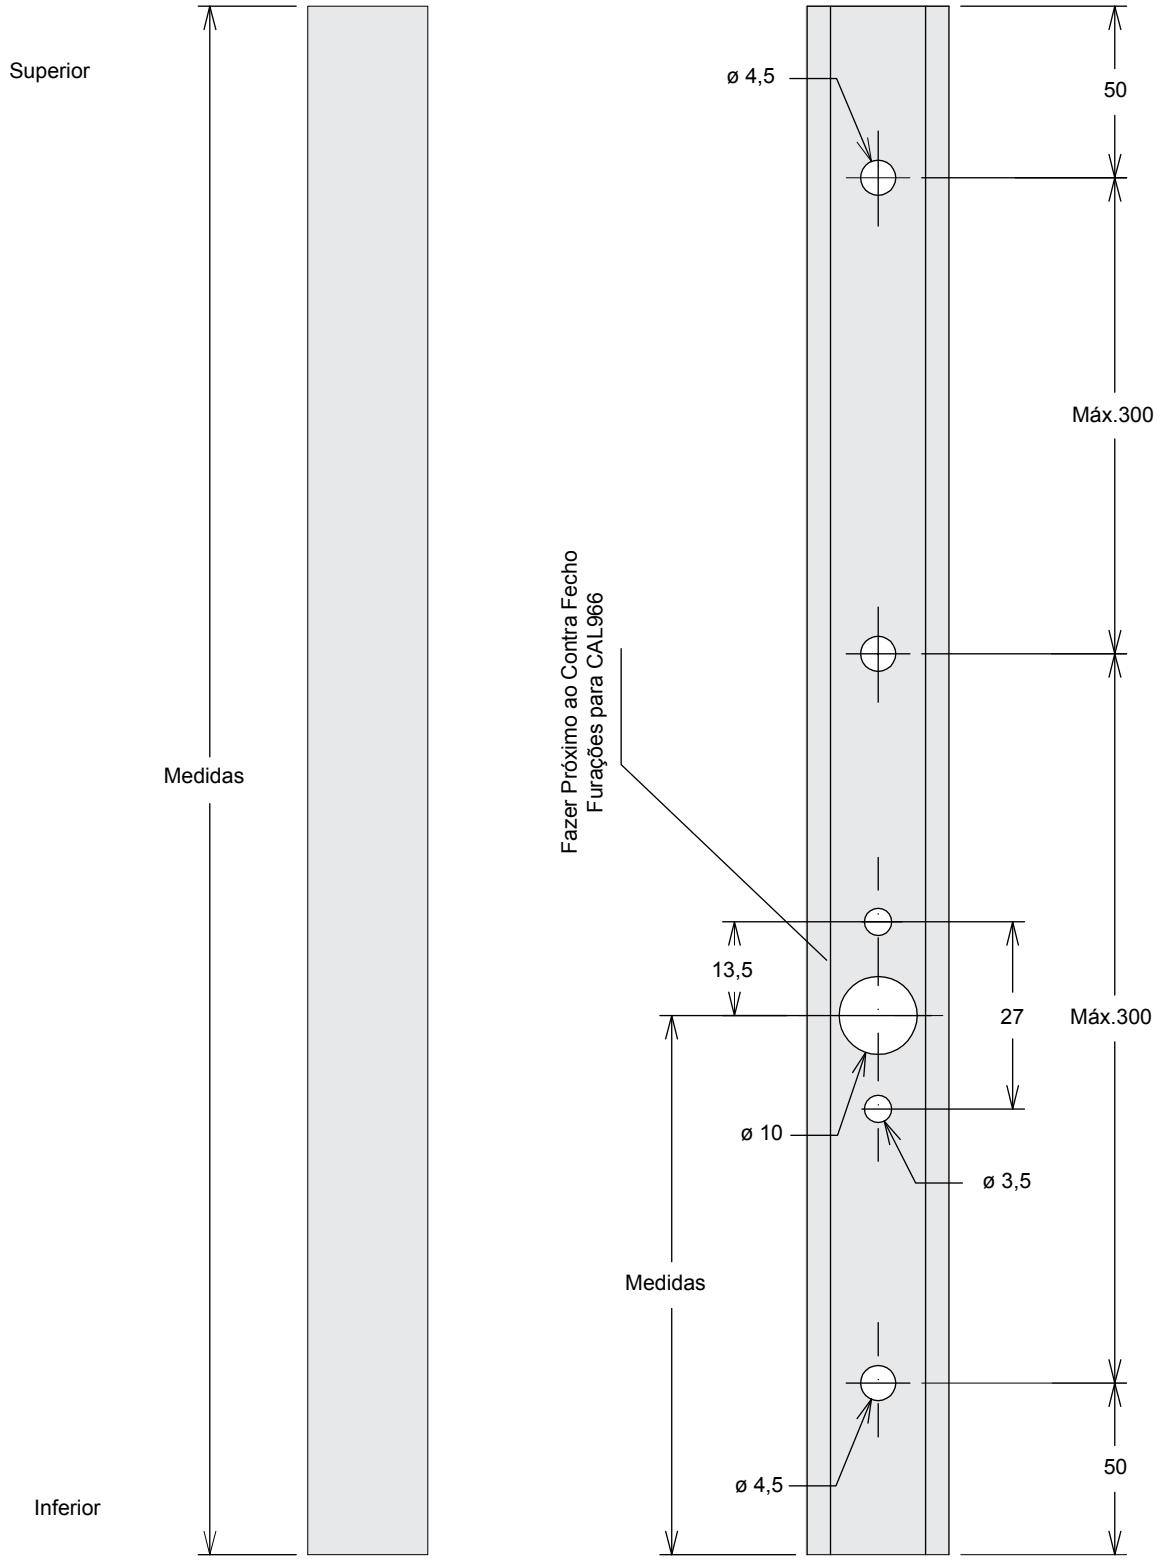

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / CAL966 / FEC1209 / 1210

Usinar Perfis
GN037

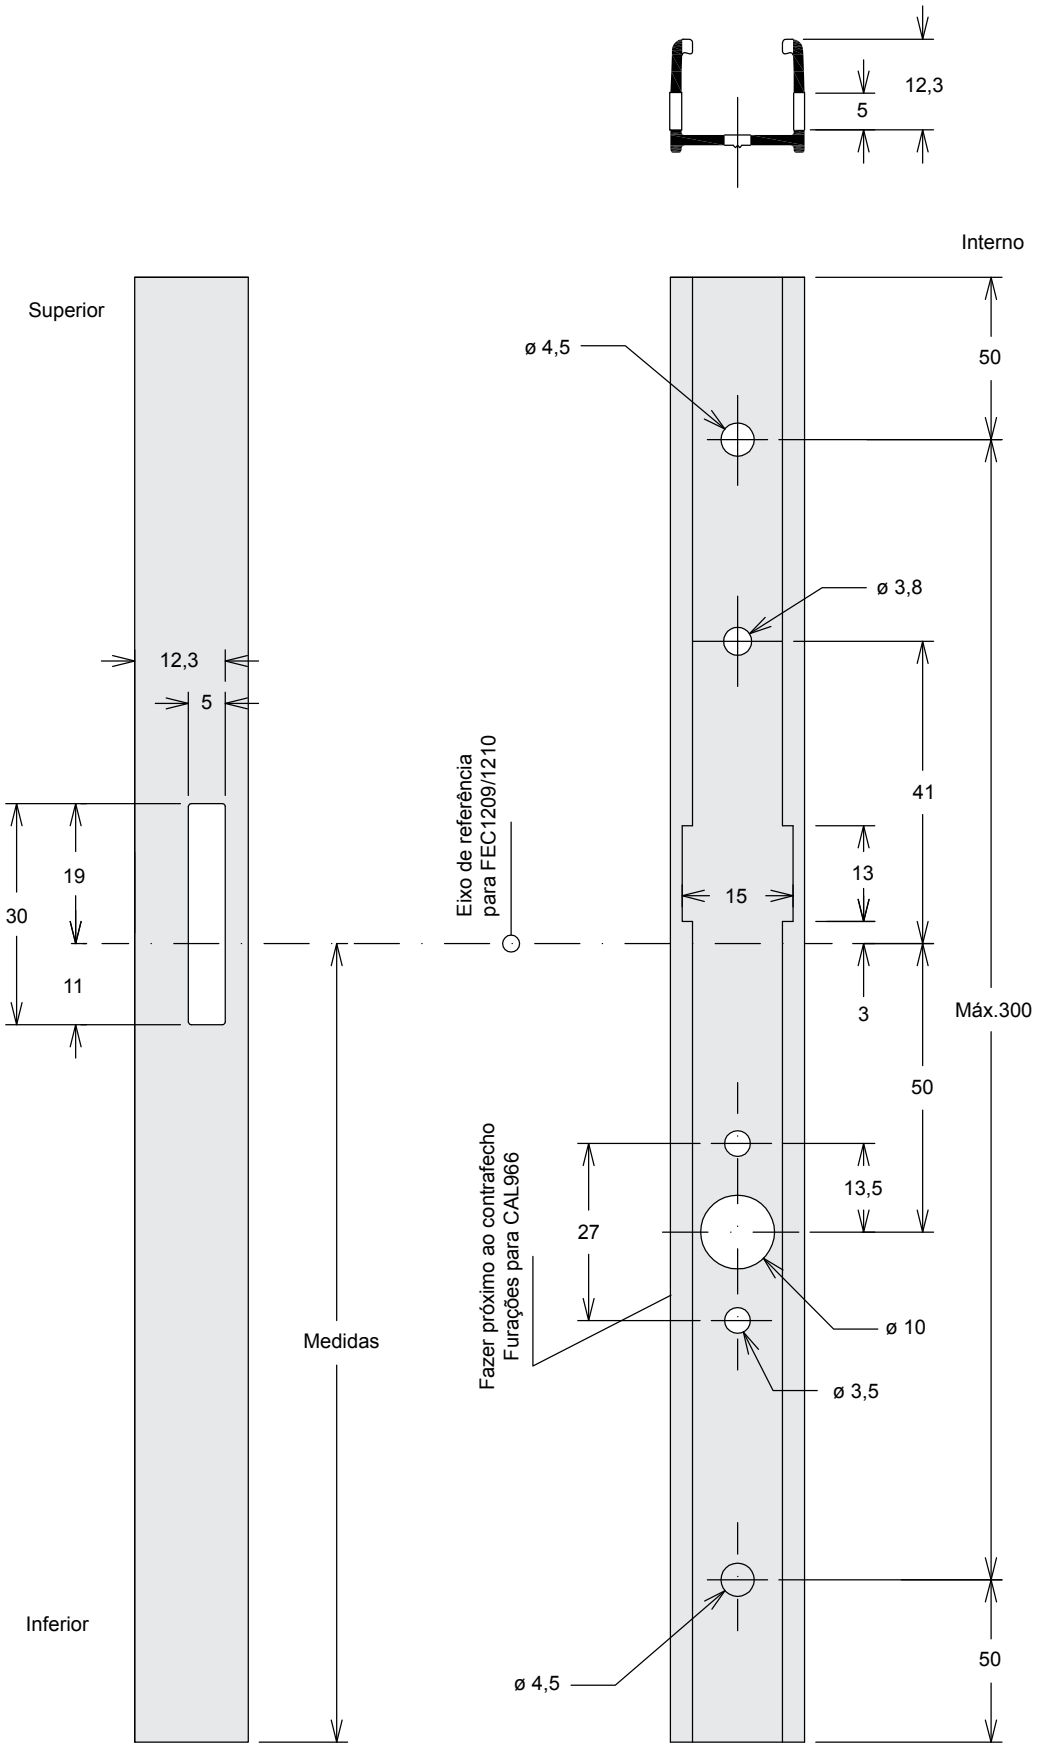

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA / FEC1209 / 1210

Usinar Perfis
GN051

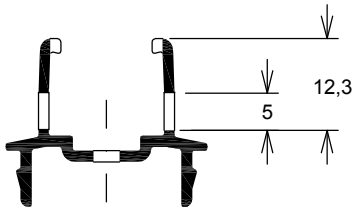

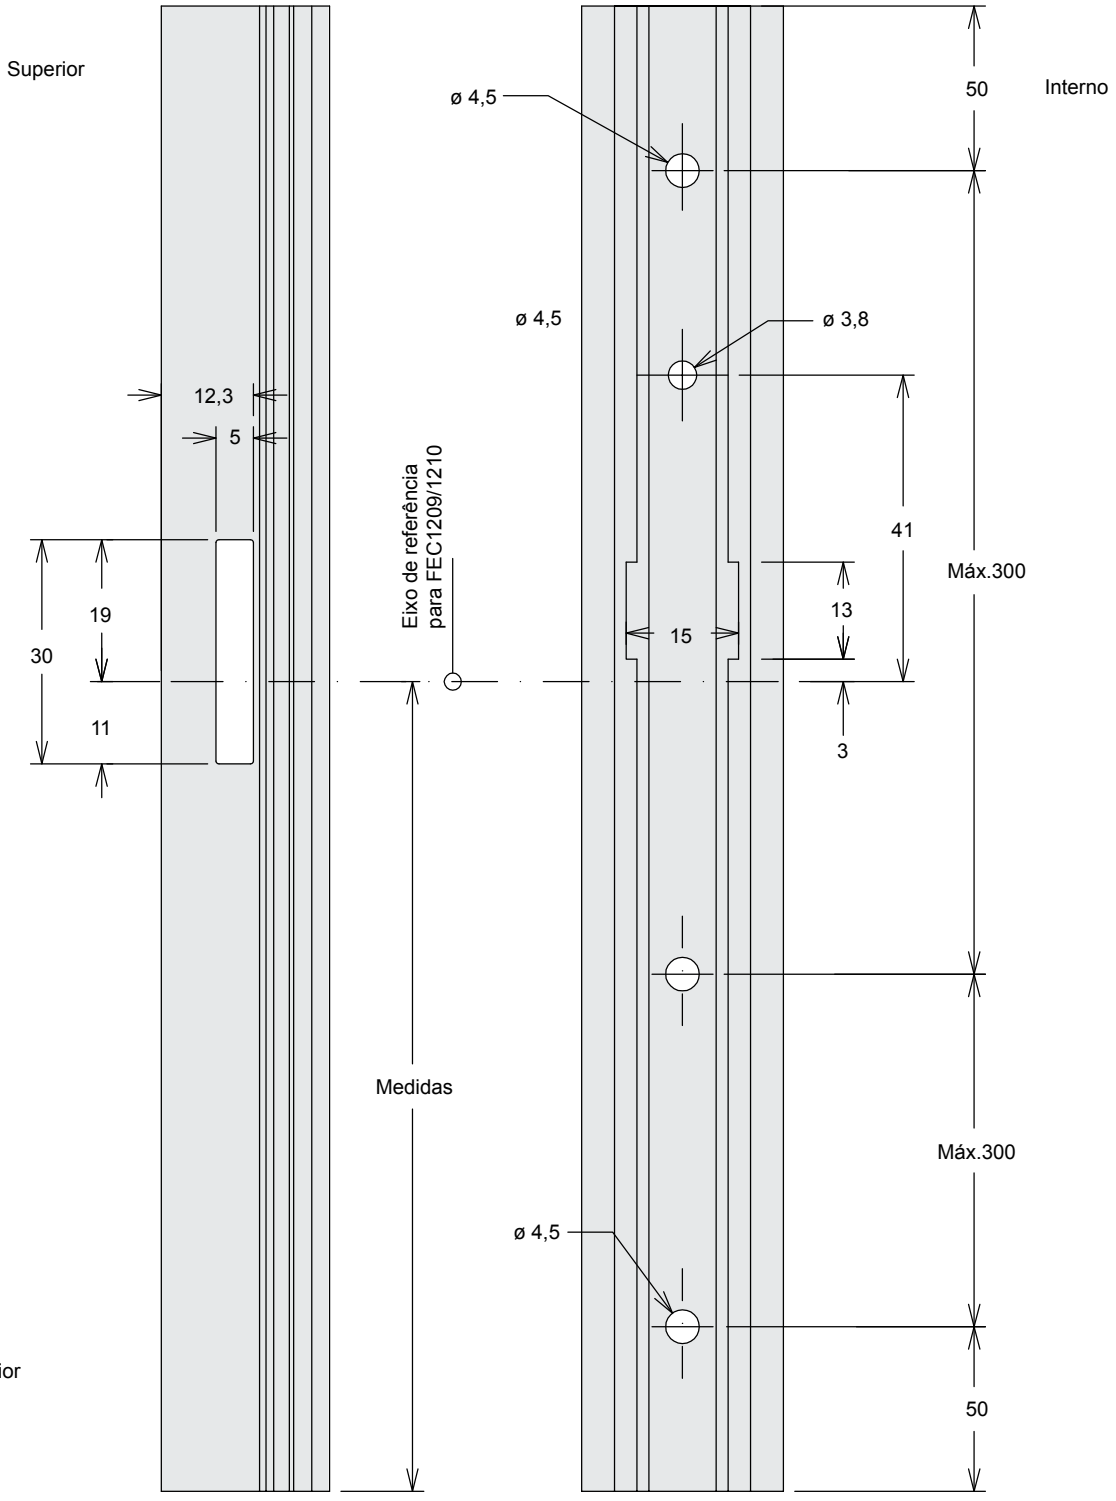

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA INSTALAÇÃO DA MATA JUNTA

Usinar Perfis
GN051



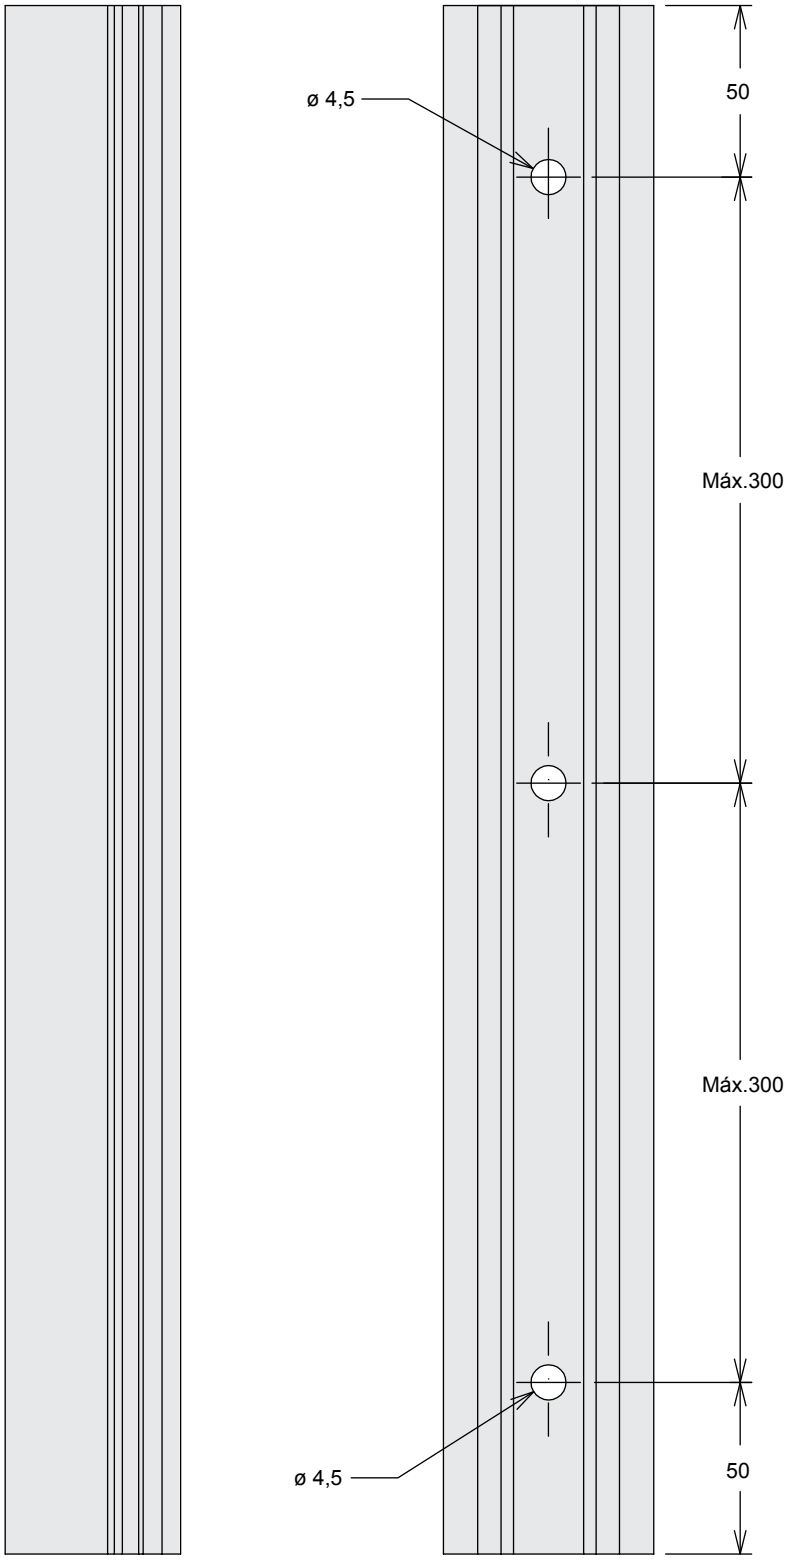

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO LATERAL JANELA INTEGRADA

Usinar Perfis
GN035

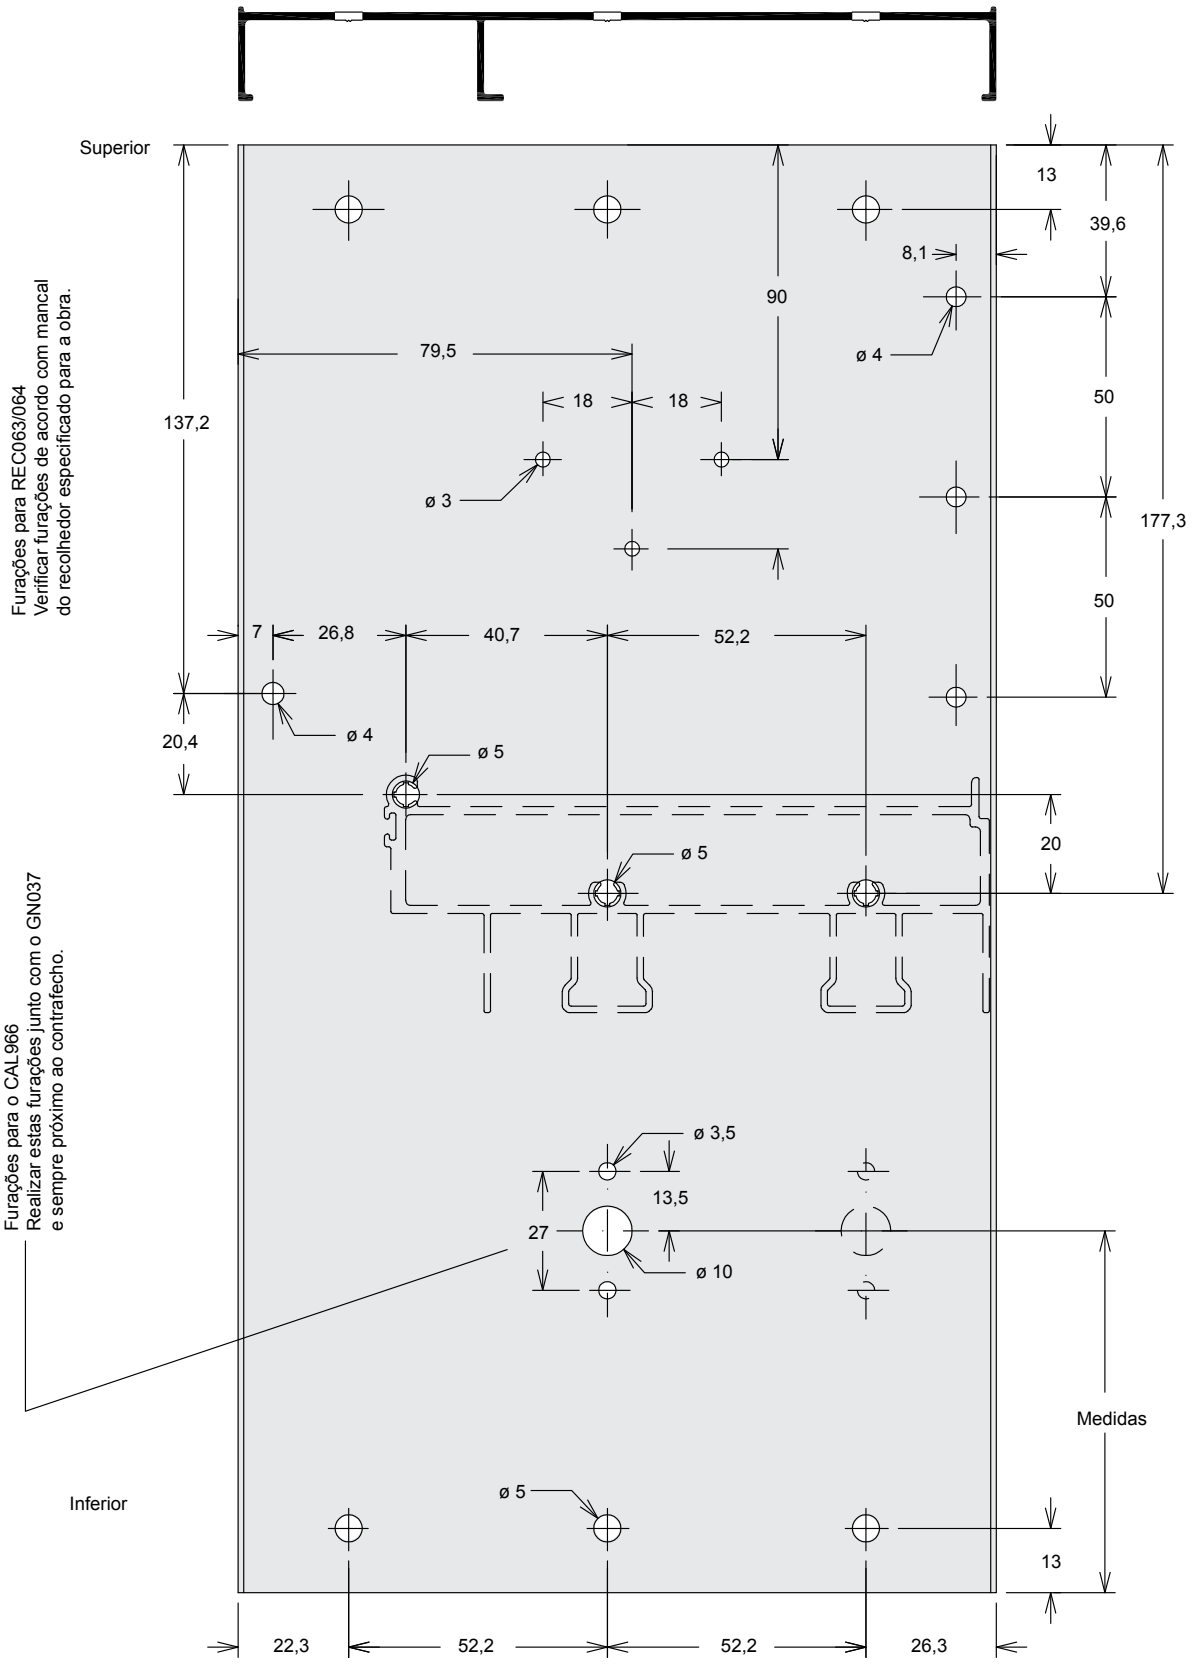

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO LATERAL PORTA INTEGRADA

Usinar Perfis
GN035

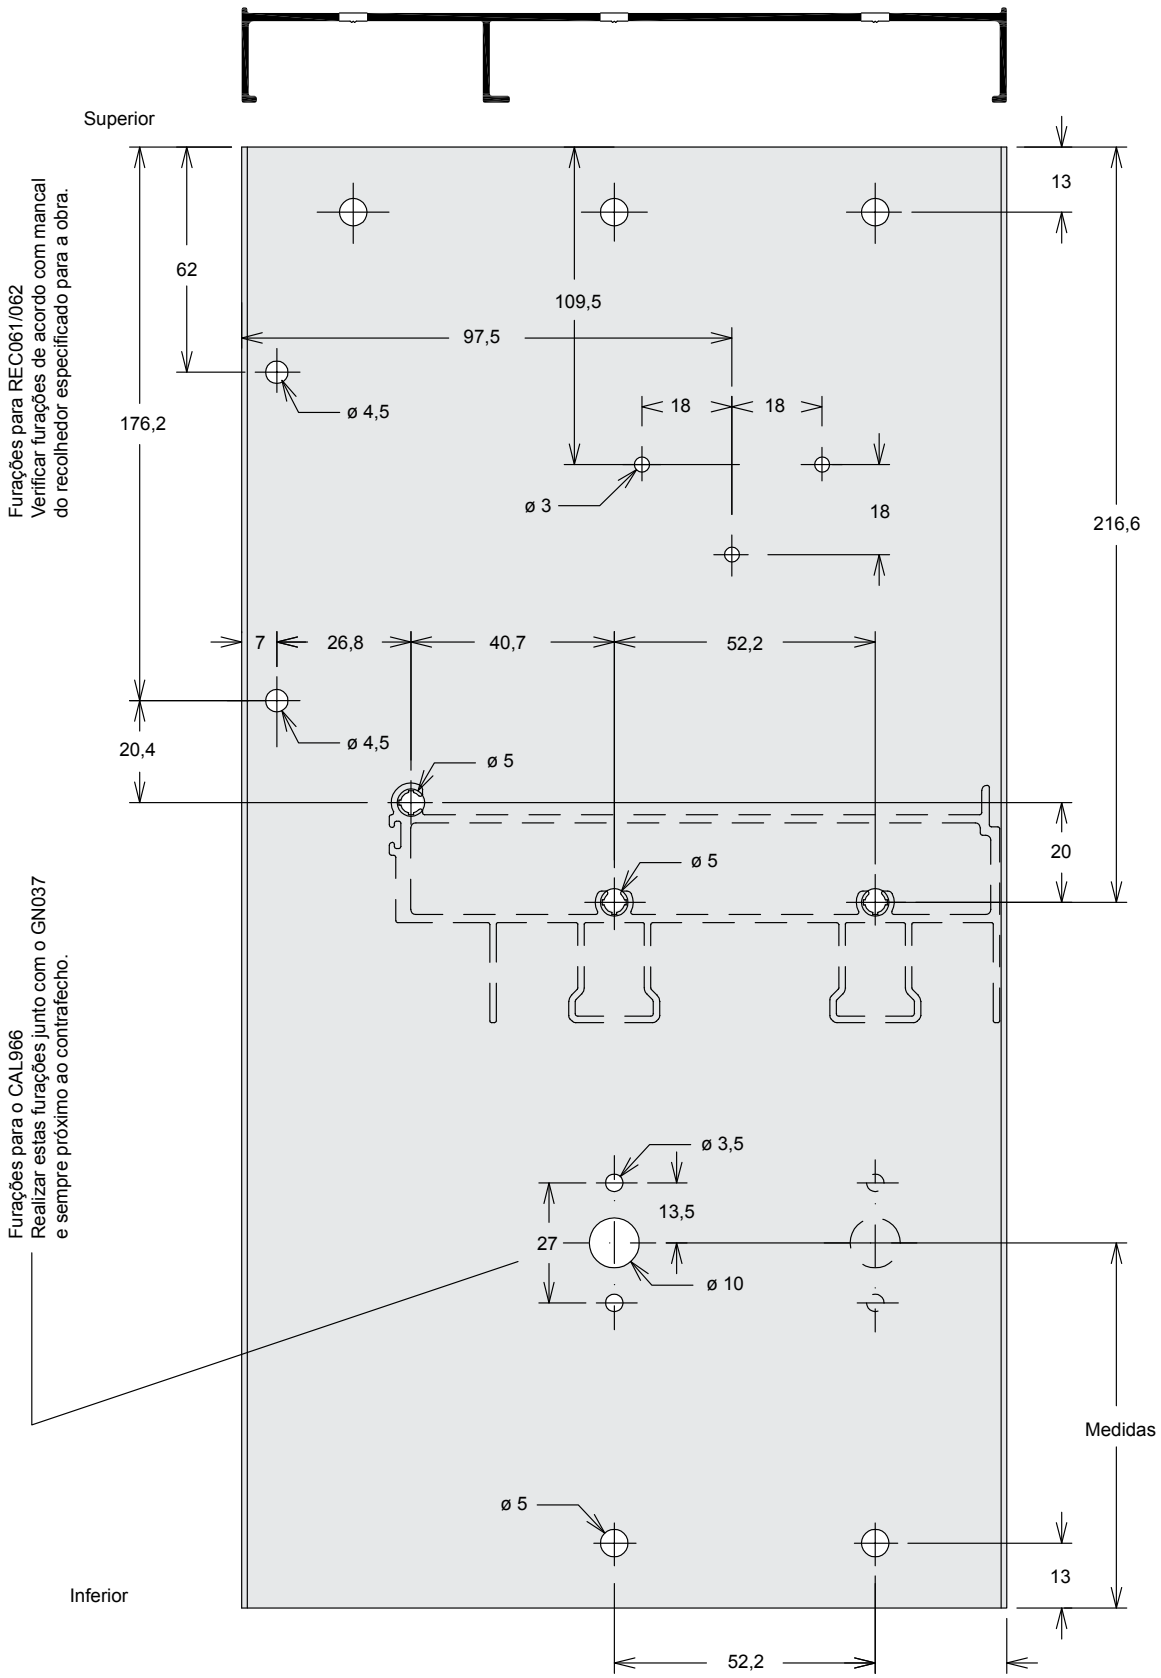

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO RECOLHEDOR PORTA INTEGRADA

Usinar Perfis
GN036

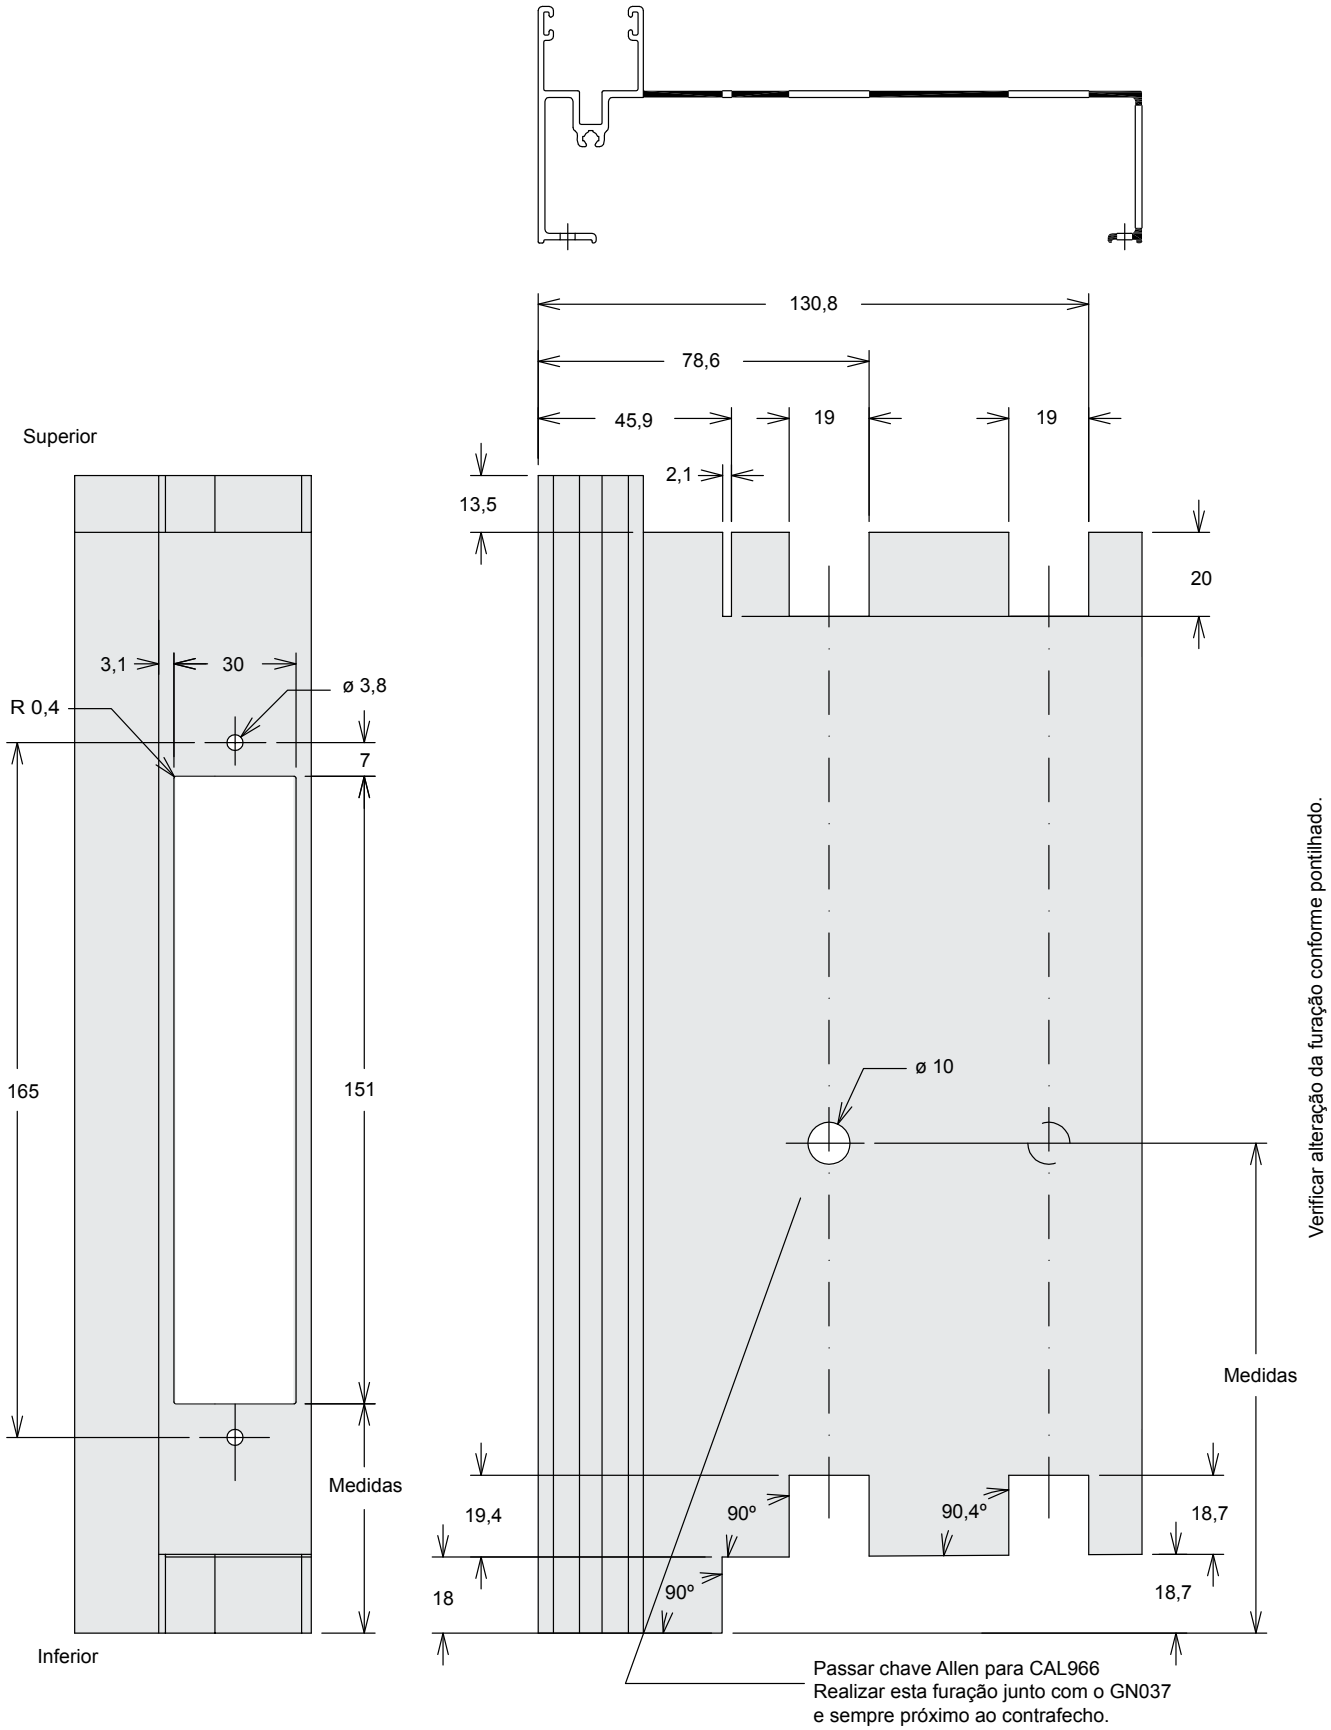

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO RECOLHEDOR JANELA INTEGRADA

Usinar Perfis
GN036

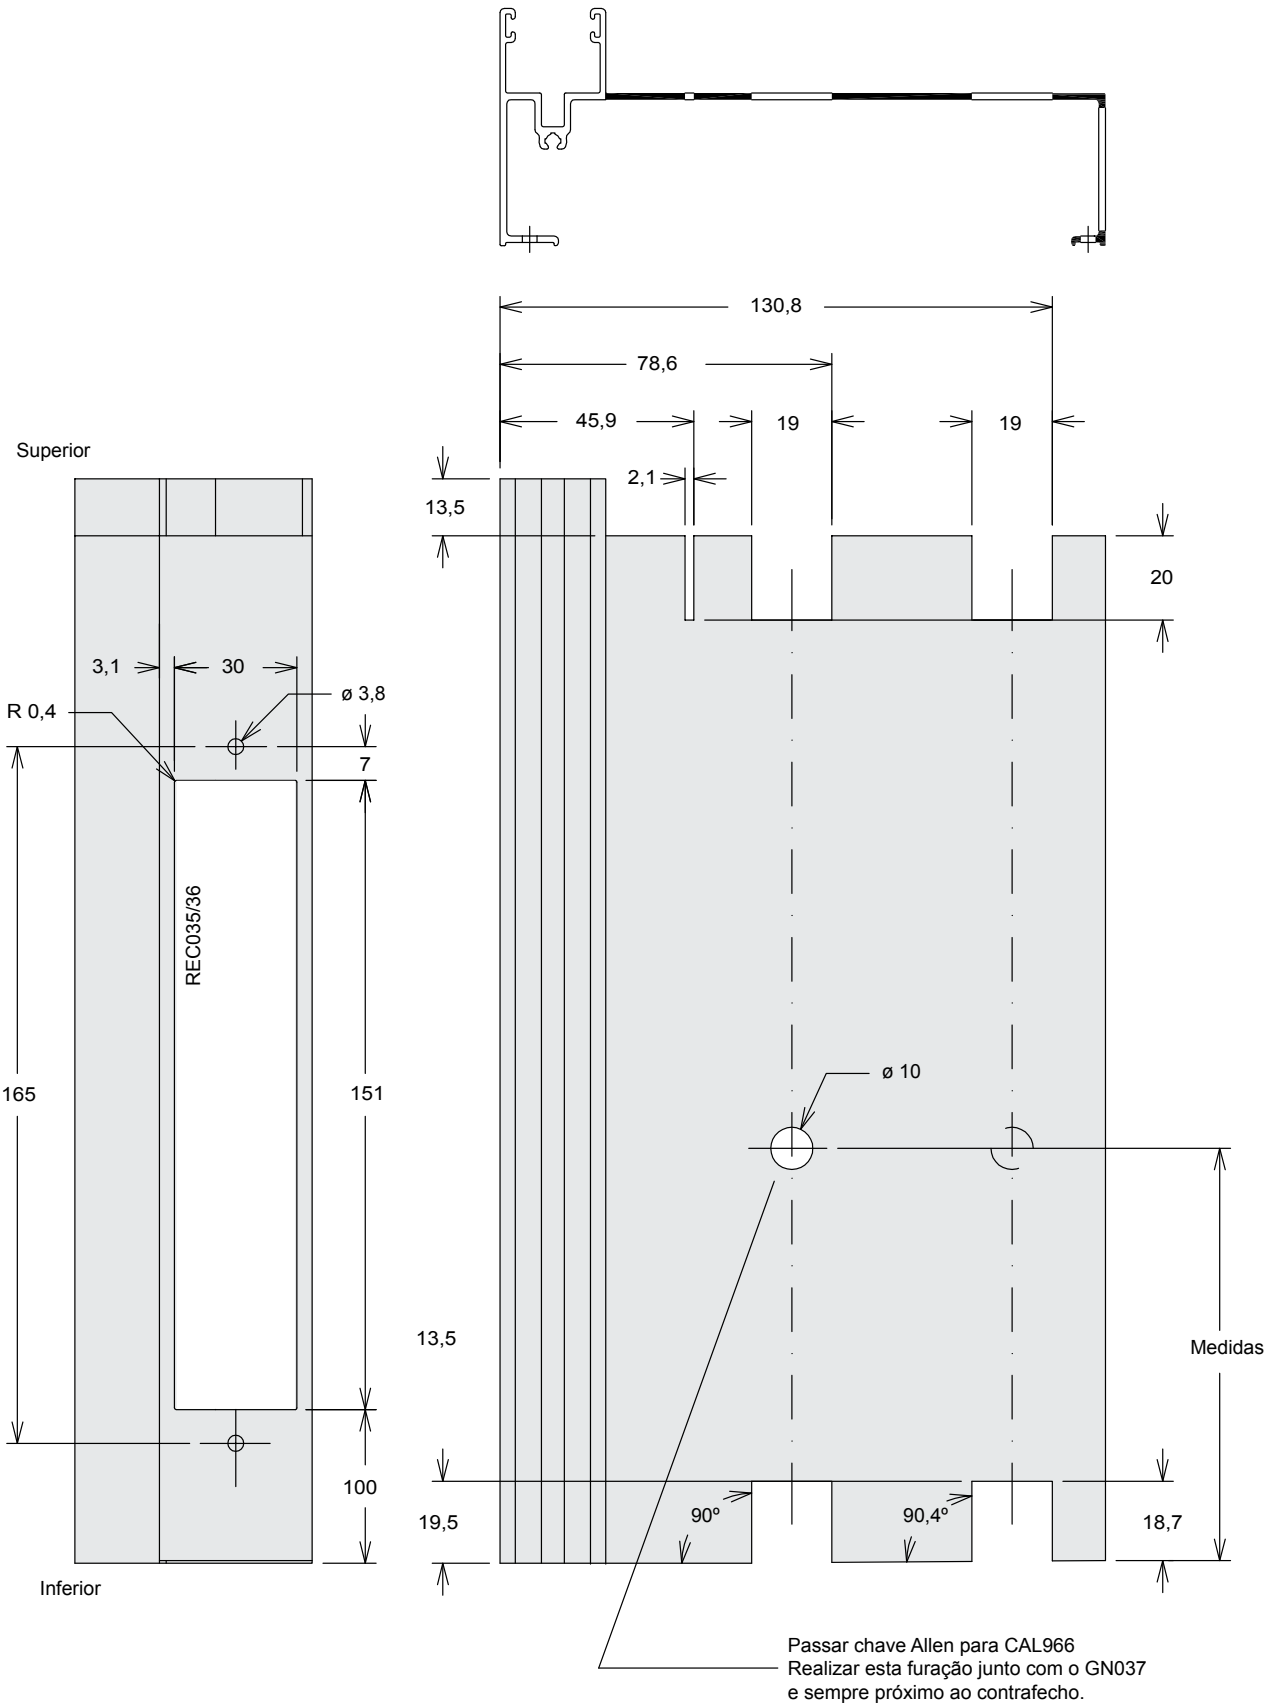

Verificar alteração da furação conforme pontilhado.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MARCO SUPERIOR CAIXA INTEGRADA

Usinar Perfis
GN032

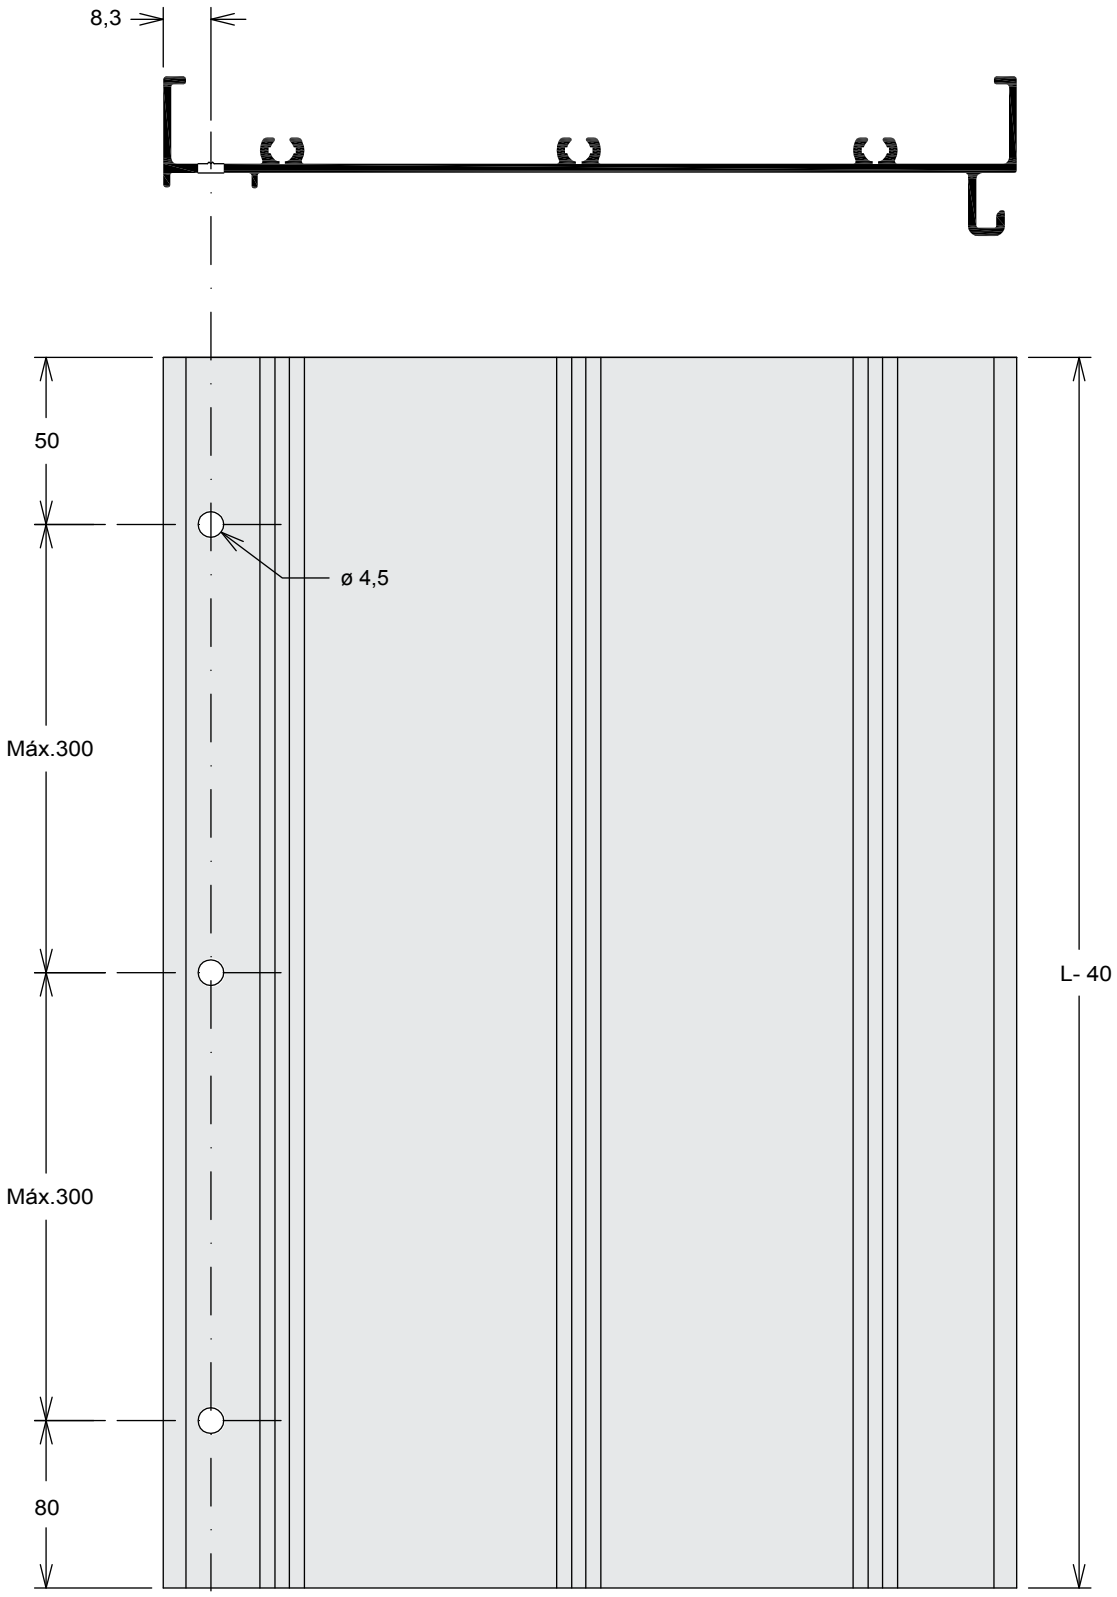

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA GUIAGEM FRONTAL TAMPA CAIXA JANELA COM RECOLHEDOR

Usinar Perfis
GN038

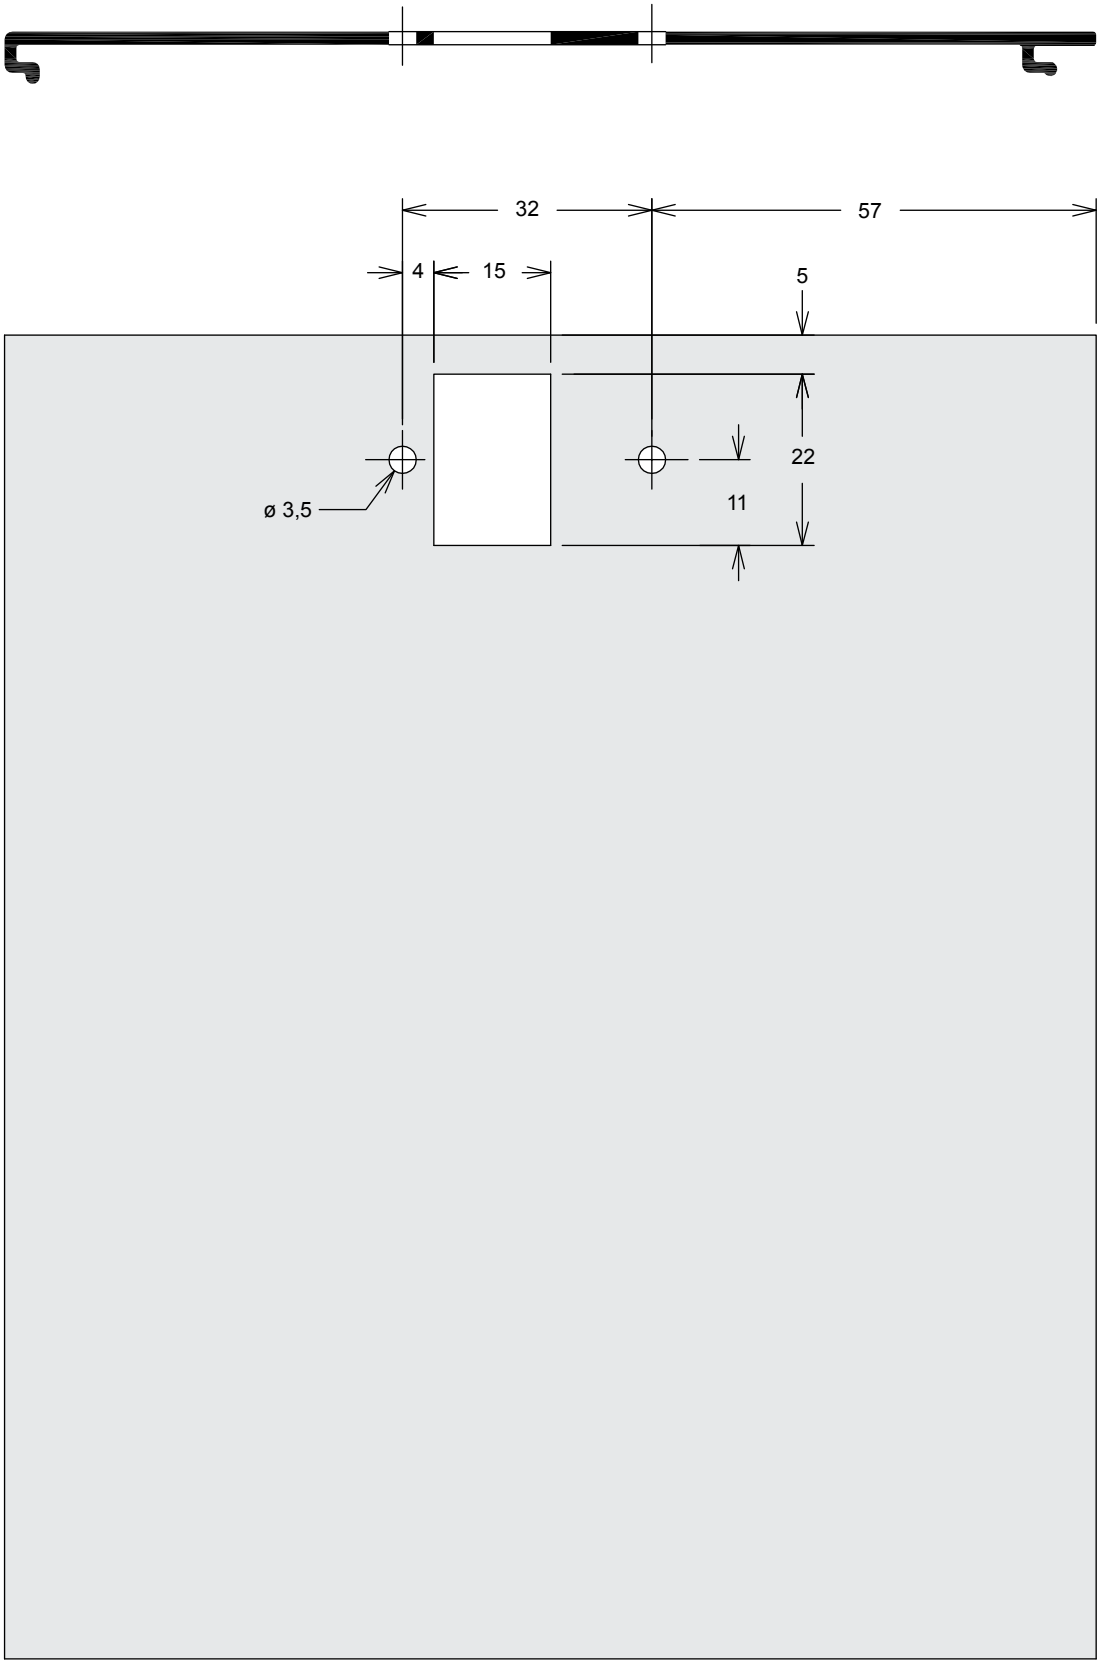

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA GUIAGEM FRONTAL TAMPA CAIXA PORTA COM RECOLHEDOR

Usinar Perfis
GN047

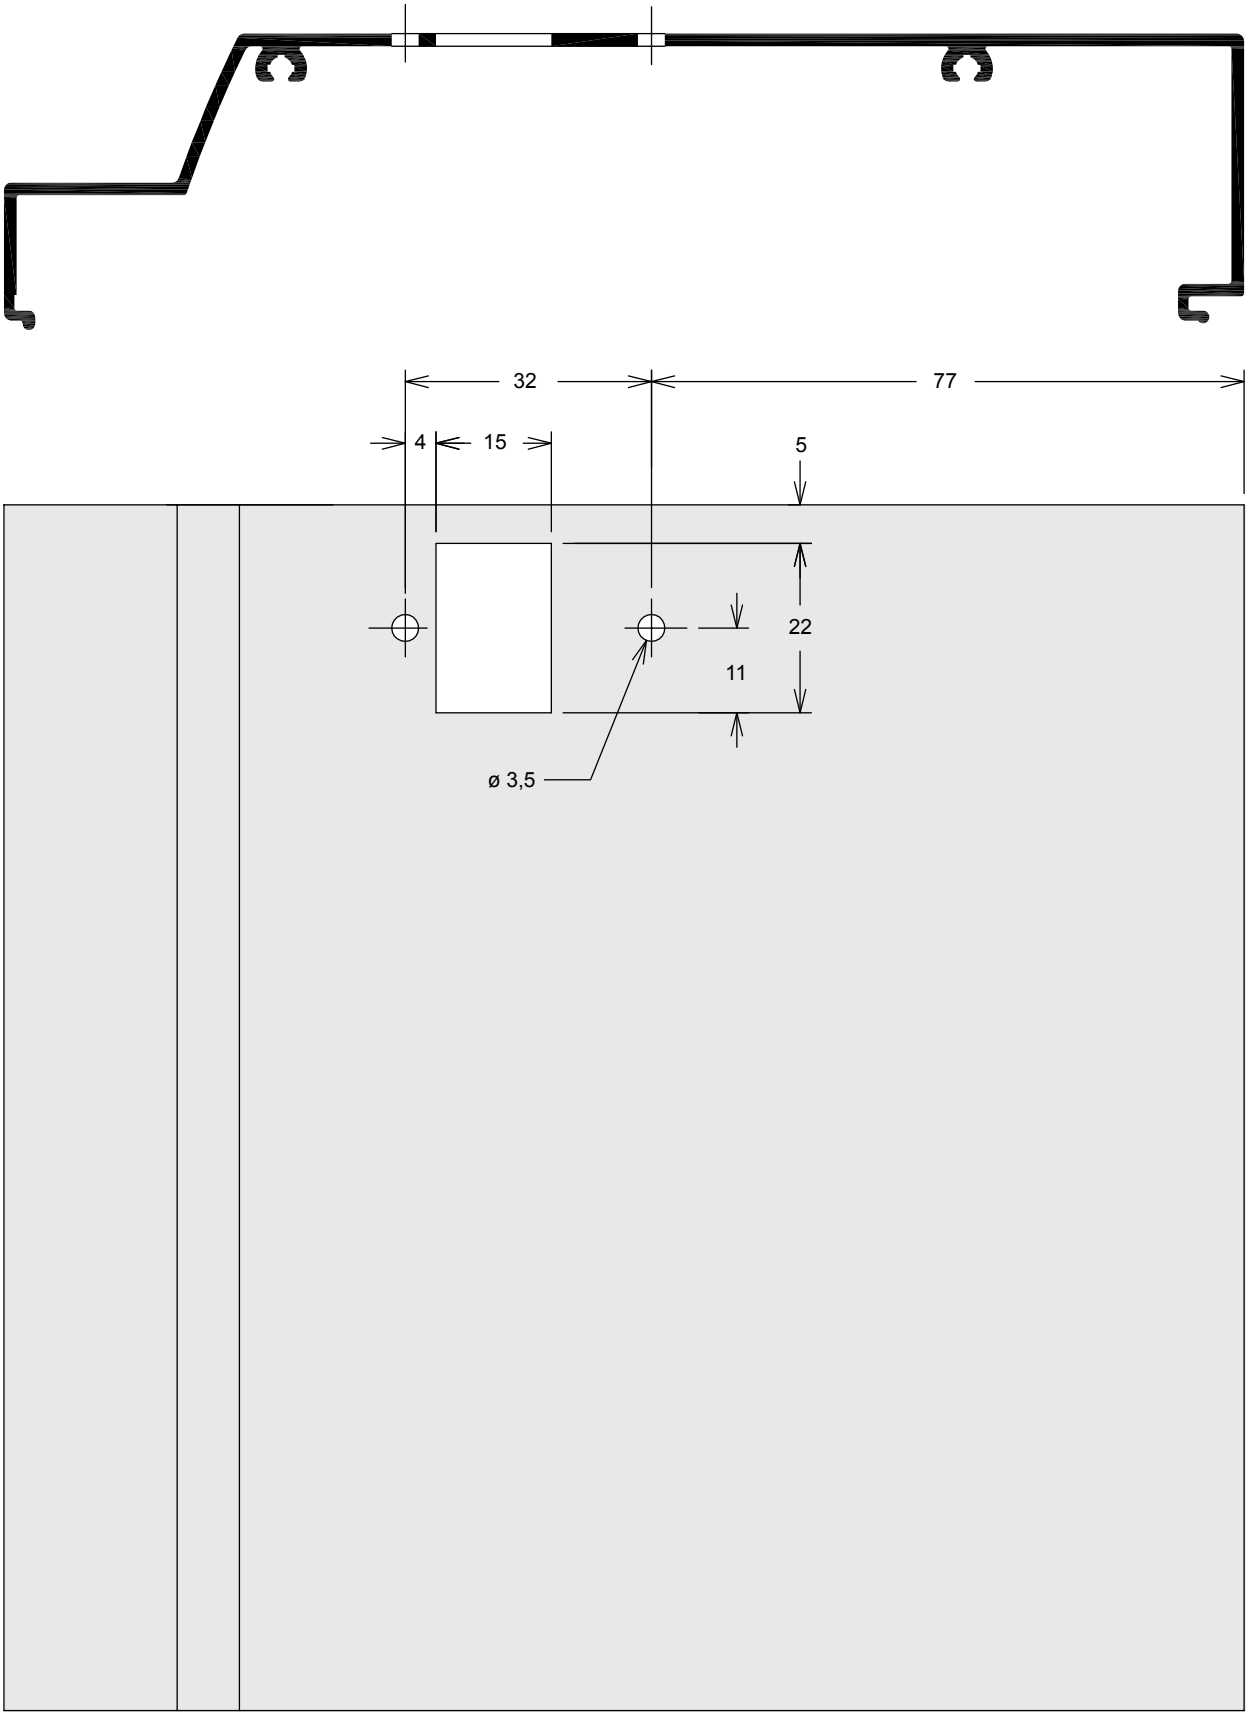

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA ESCOAMENTO / INSTALAÇÃO DO NYL556

Usinar Perfis
GN020

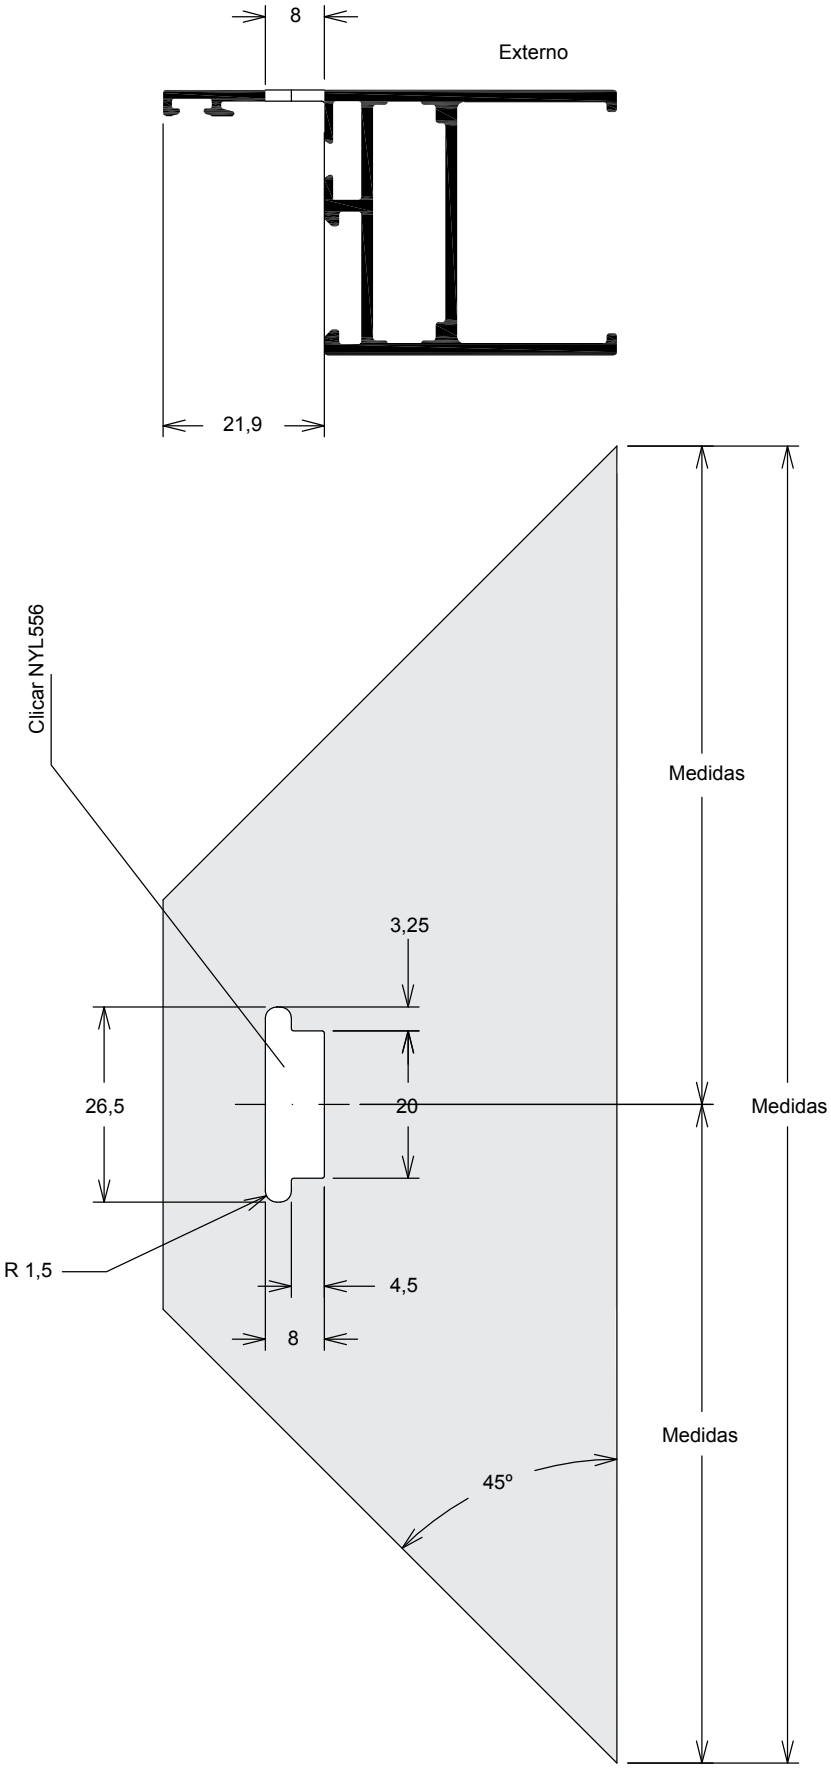

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA CONEXÃO E FIXAÇÃO DO GN056

Usinar Perfis
GN020

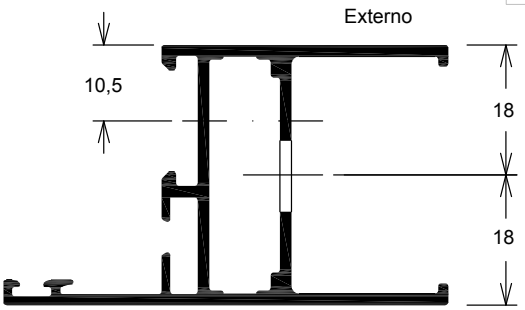

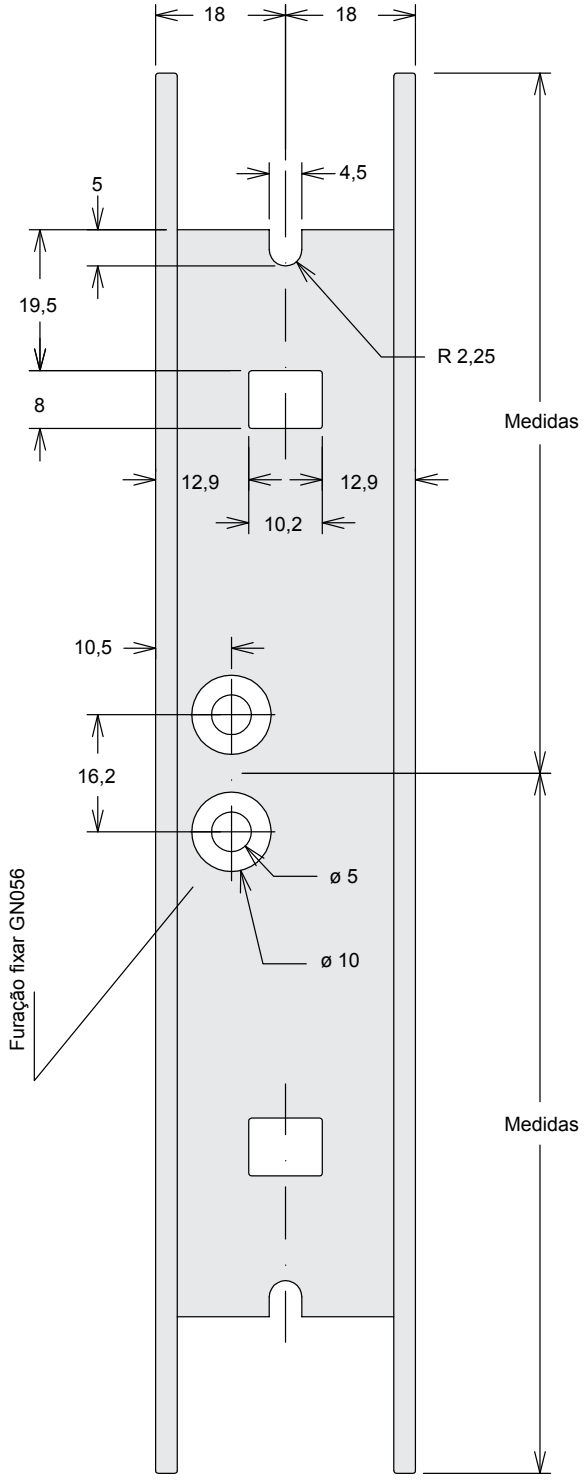

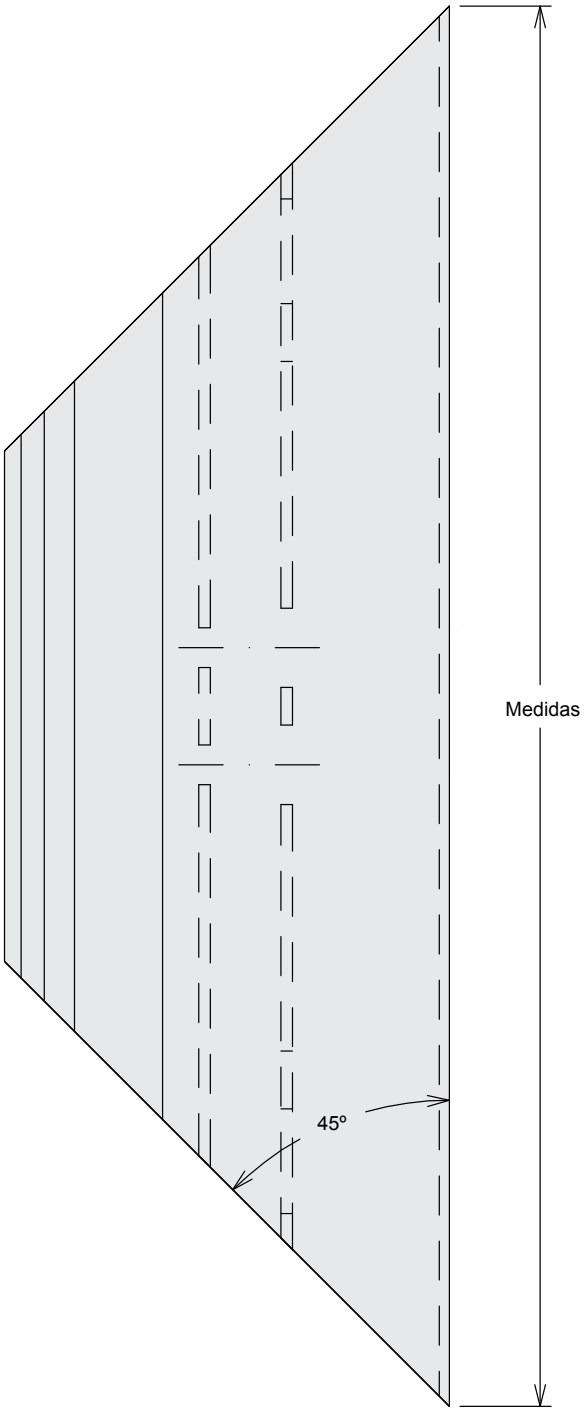

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA CAL966 / GN070 E 071

Usinar Perfis
GN020

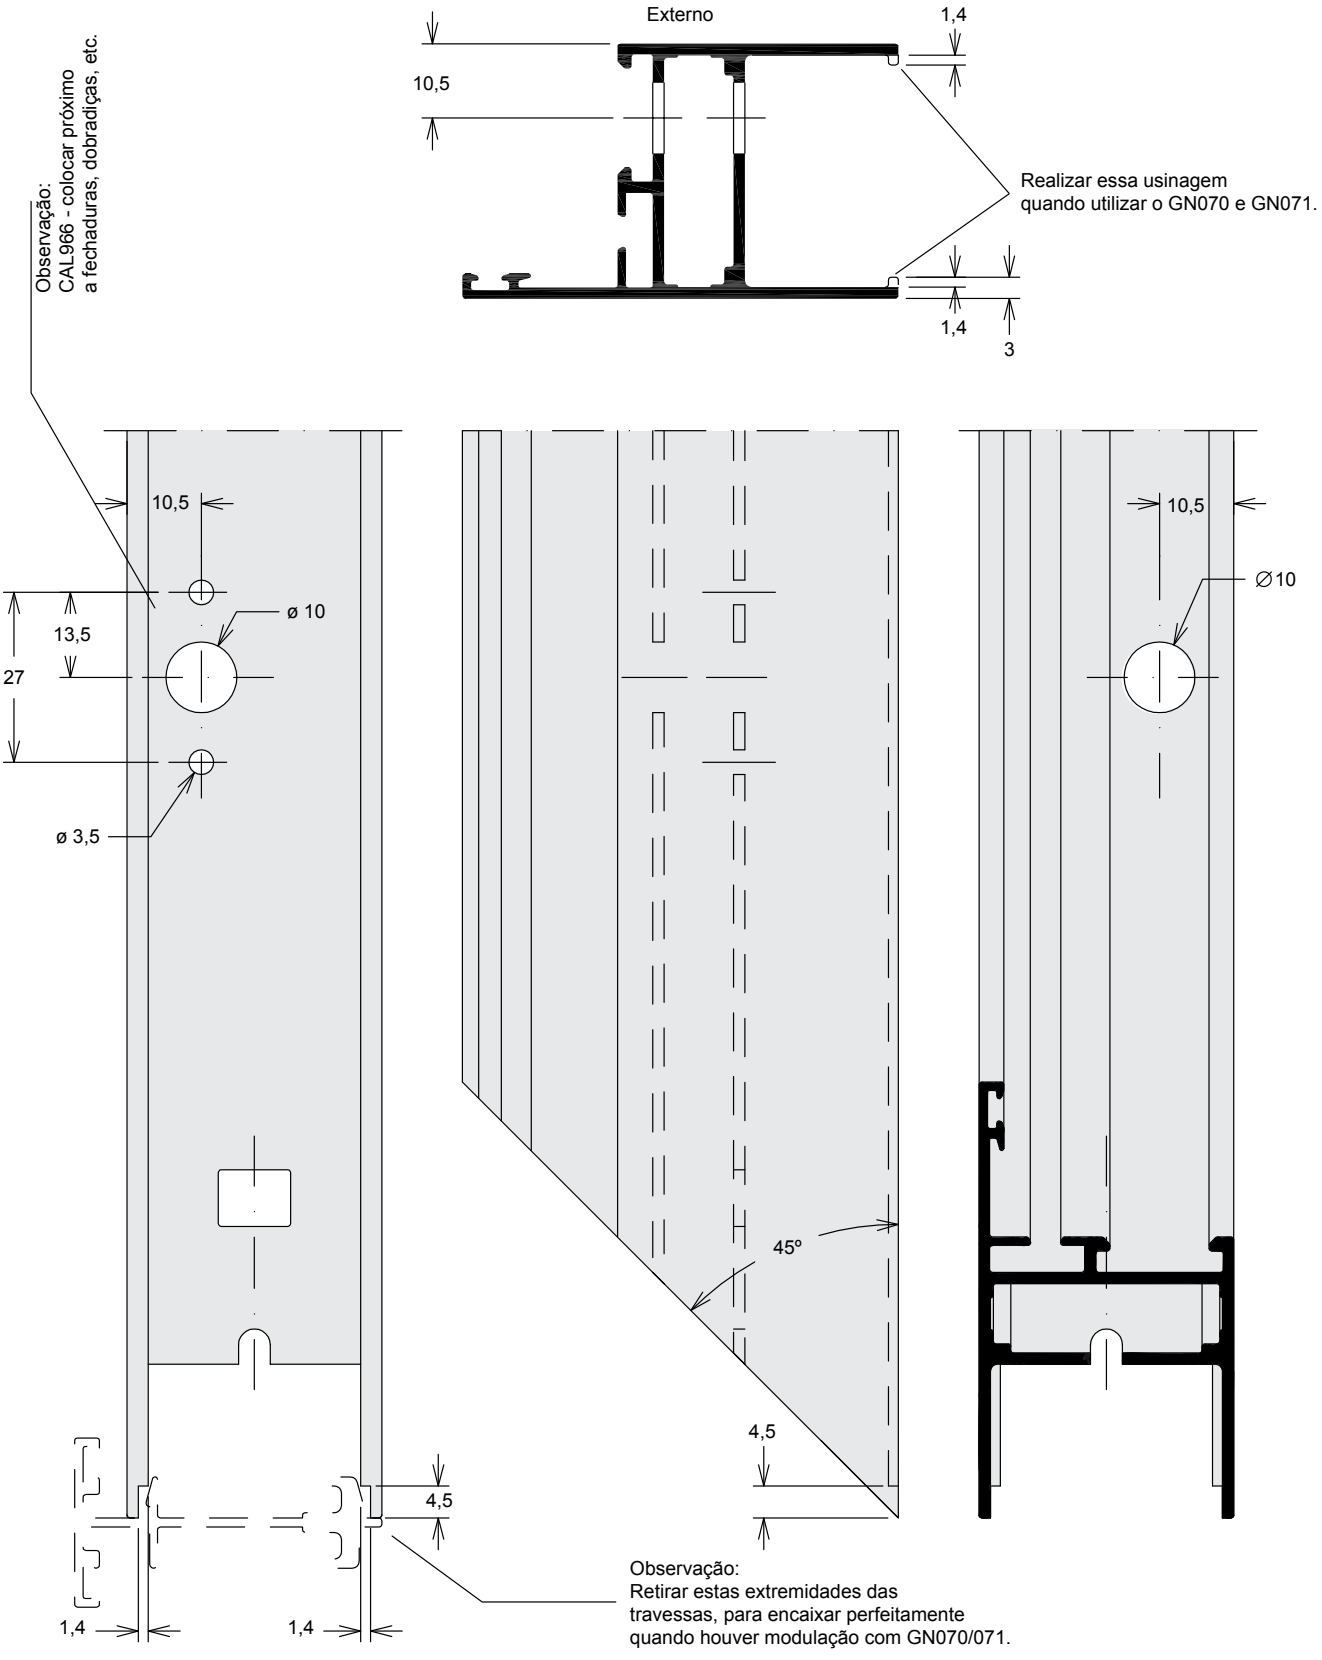

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA PASSAGEM DA BARRA DE COMANDO E CONEXÕES DA FOLHA MAXIM-AR

Usinar Perfis
GN018

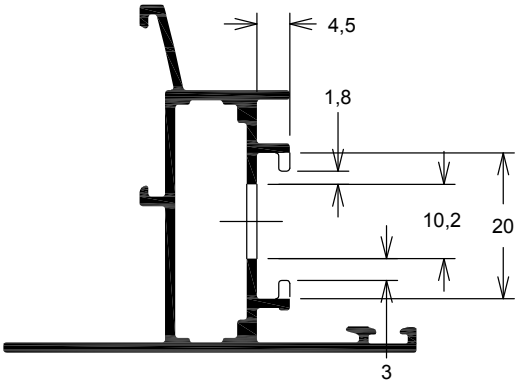

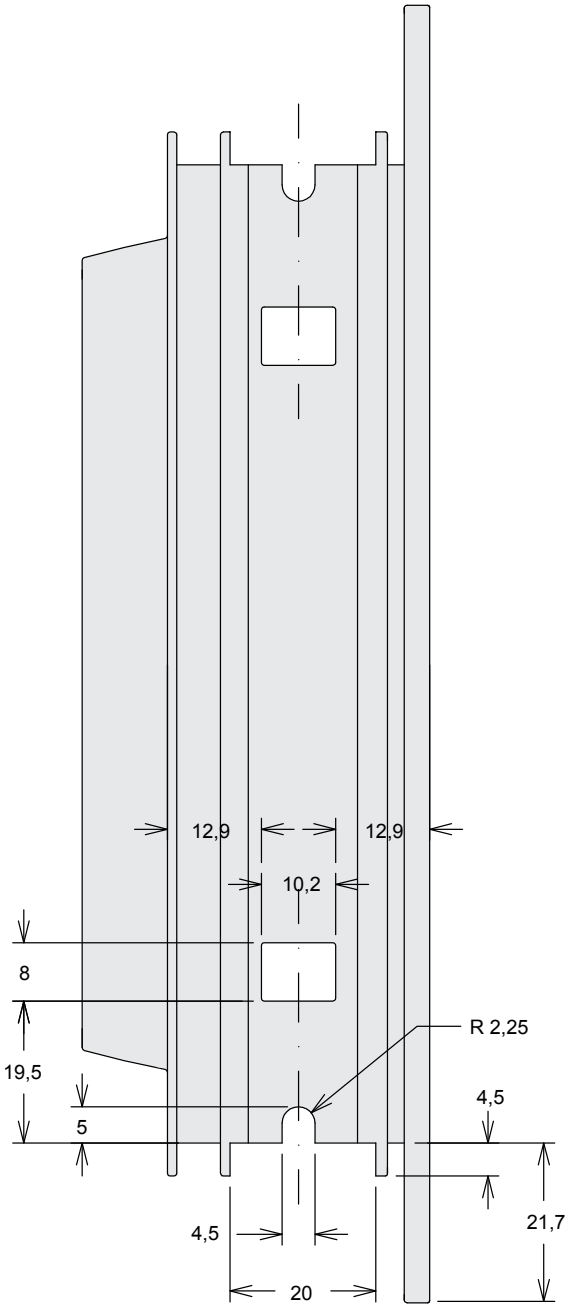

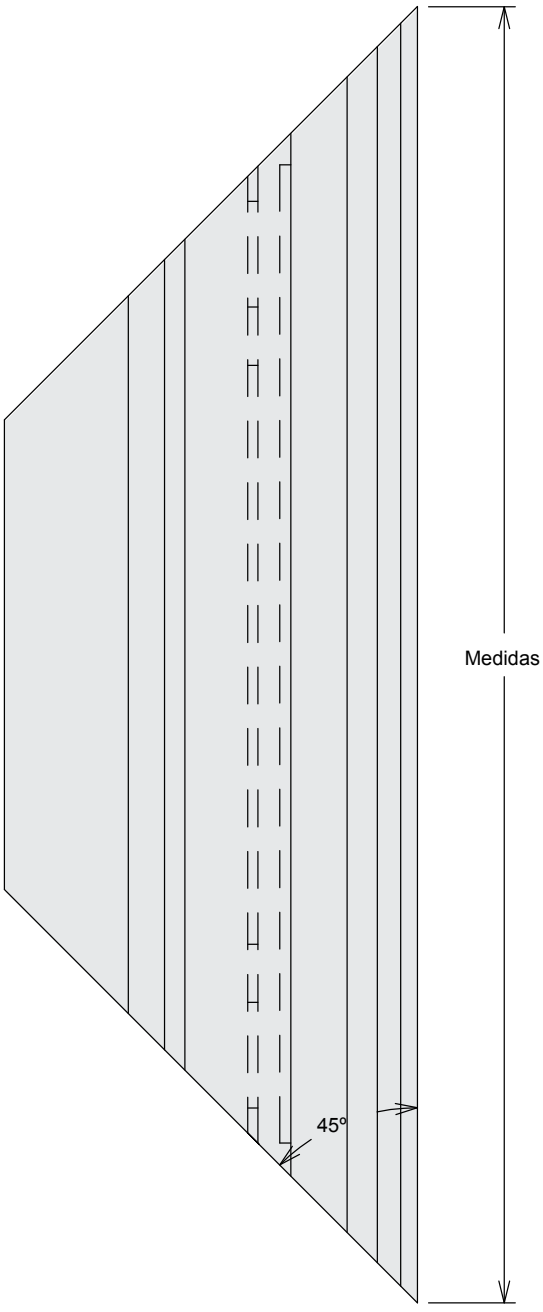

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM DA TRAVESSA COM FECHO MAXIM-AR MULTIPONTO

Usinar Perfis
GN018

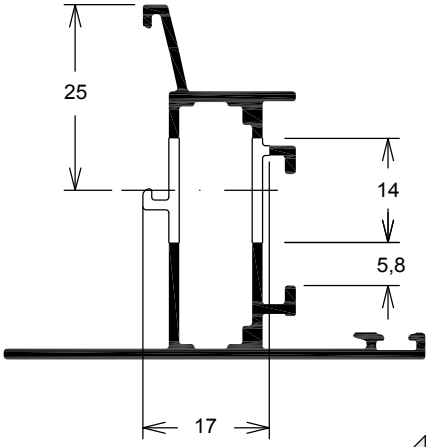

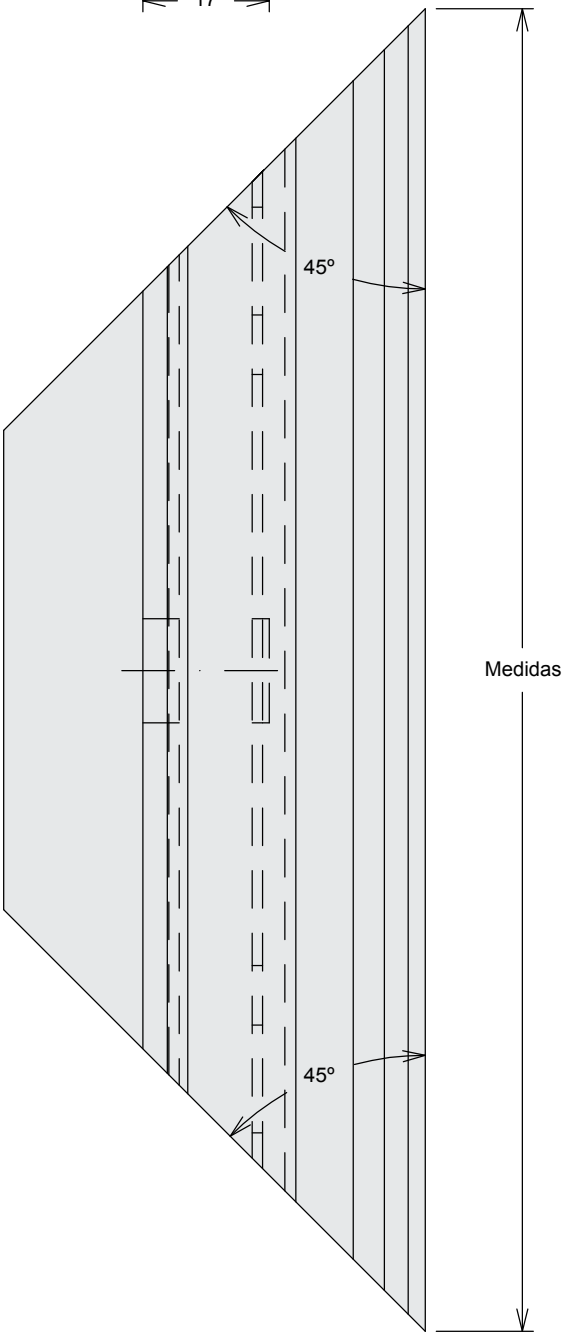

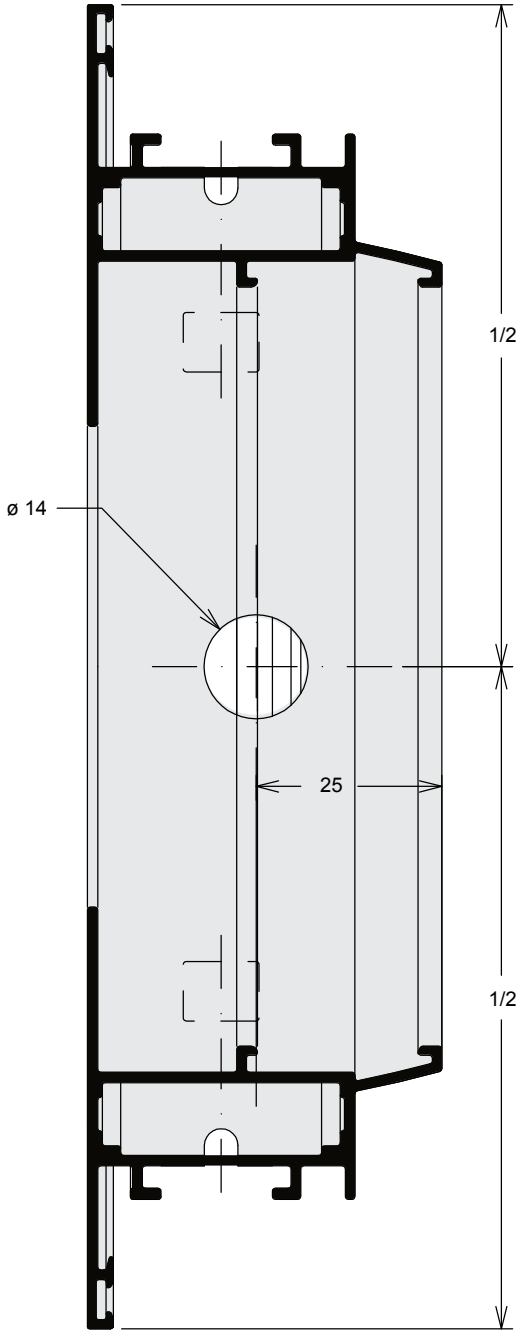

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FOLHA ABRE E TOMBA - CONEXÕES

Usinar Perfis
GN054

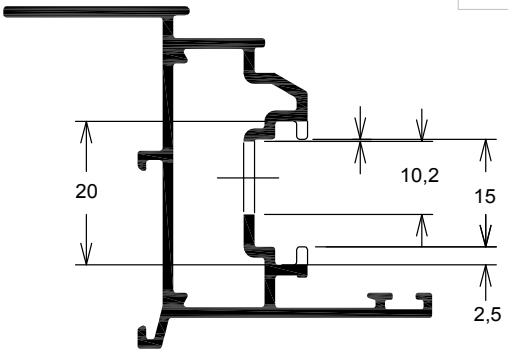

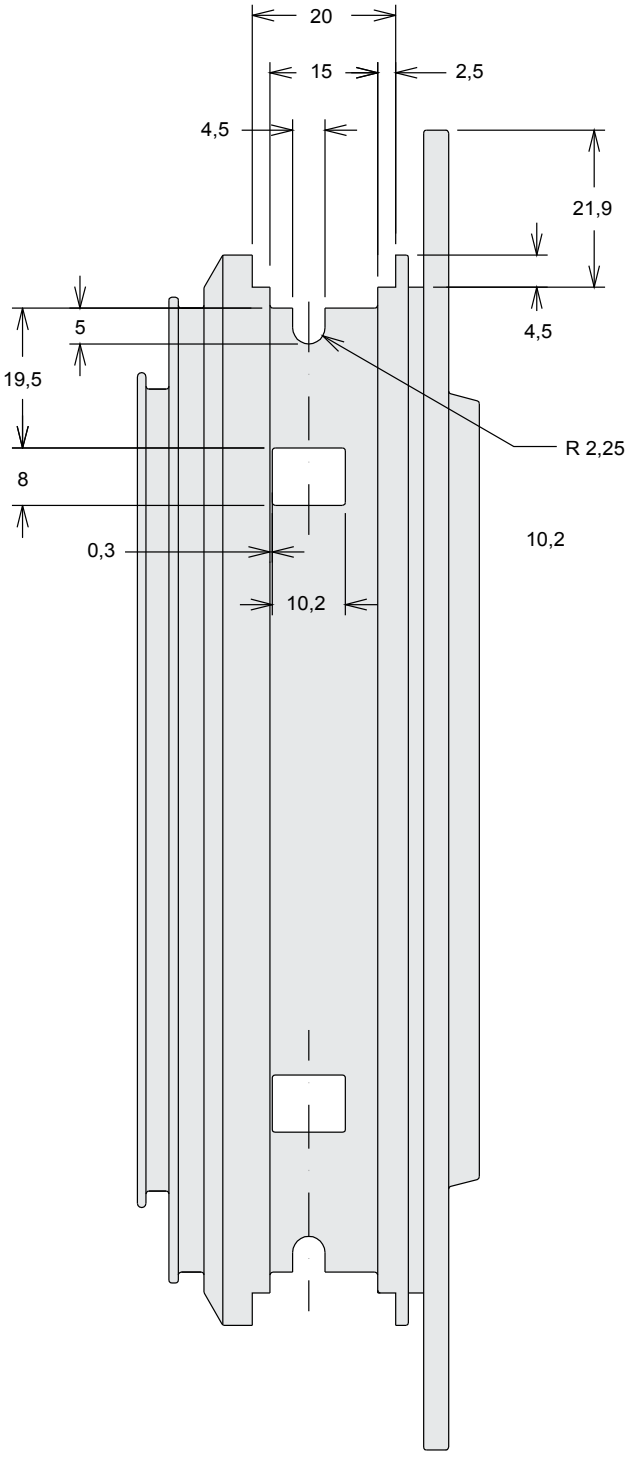

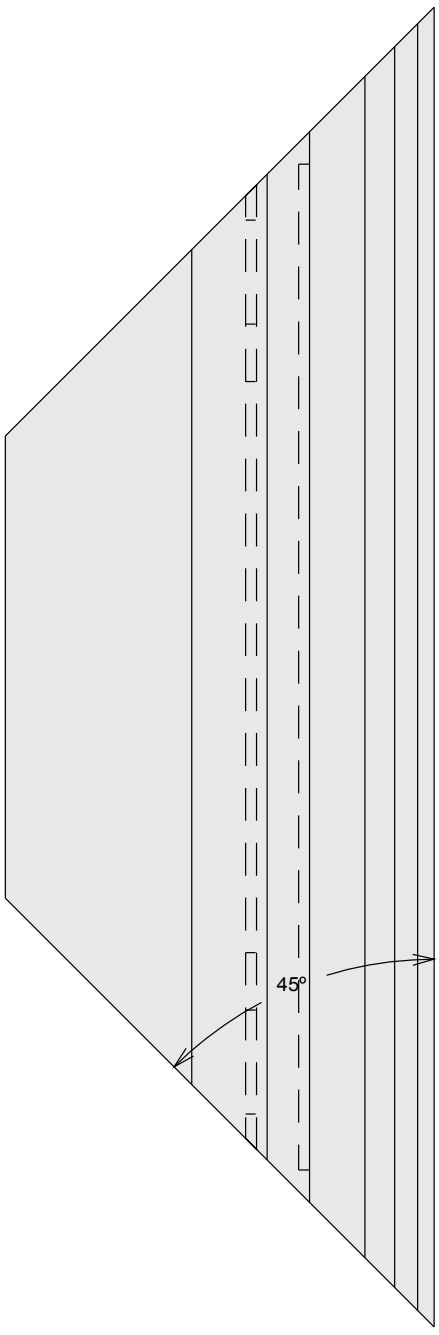

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FOLHA ABRE E TOMBA - USINAGEM CREMONA

Usinar Perfis
GN054

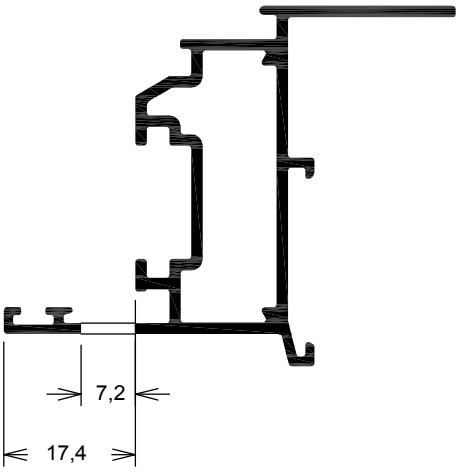

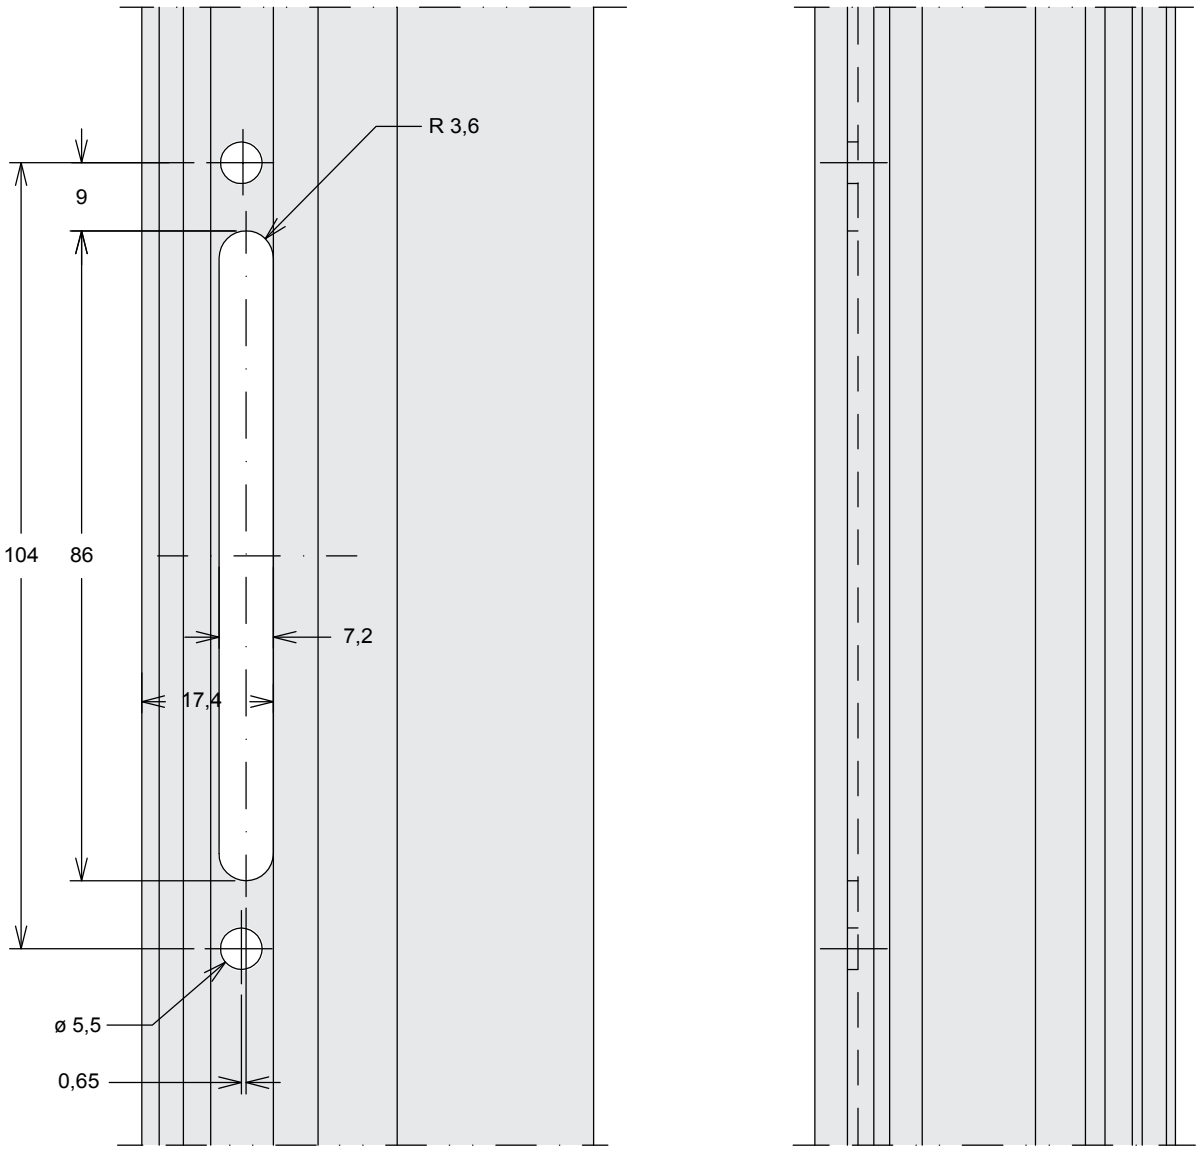

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TRAVESSA SUPERIOR FOLHA PORTA GIRO

Usinar Perfis
GN052

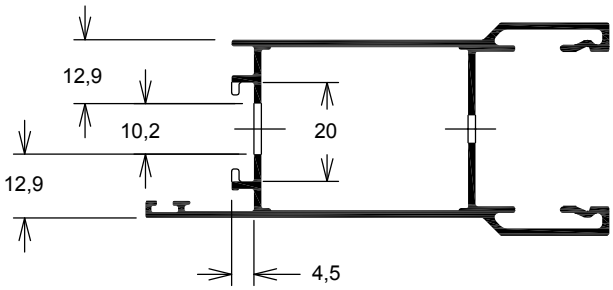

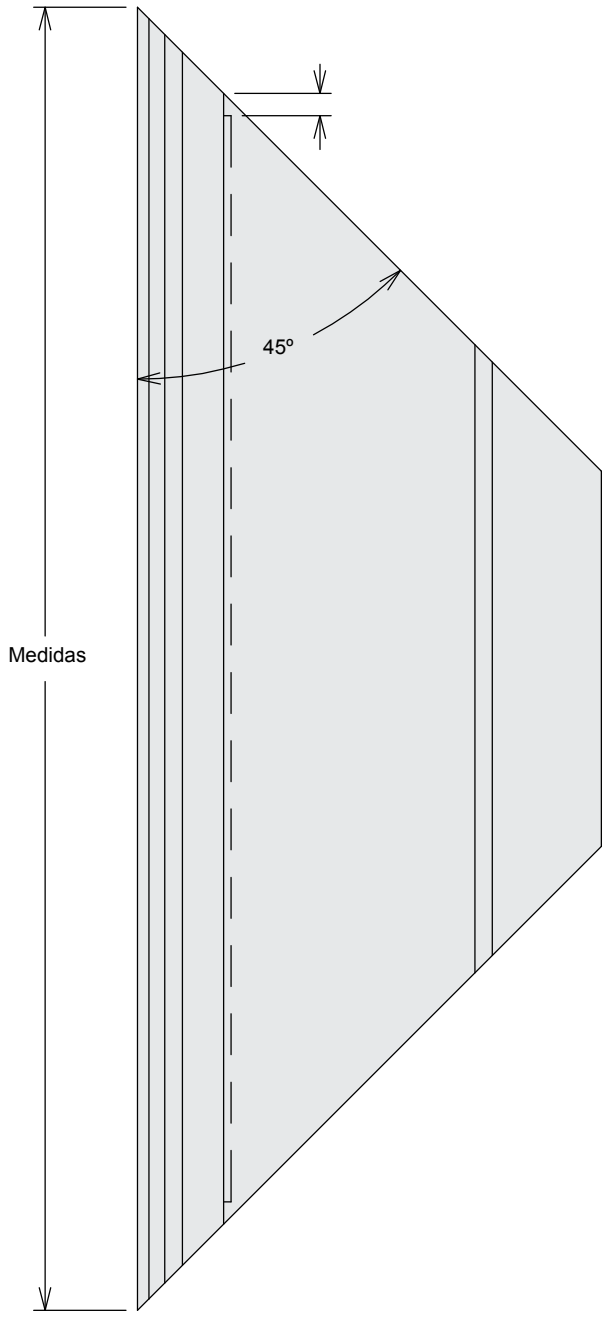

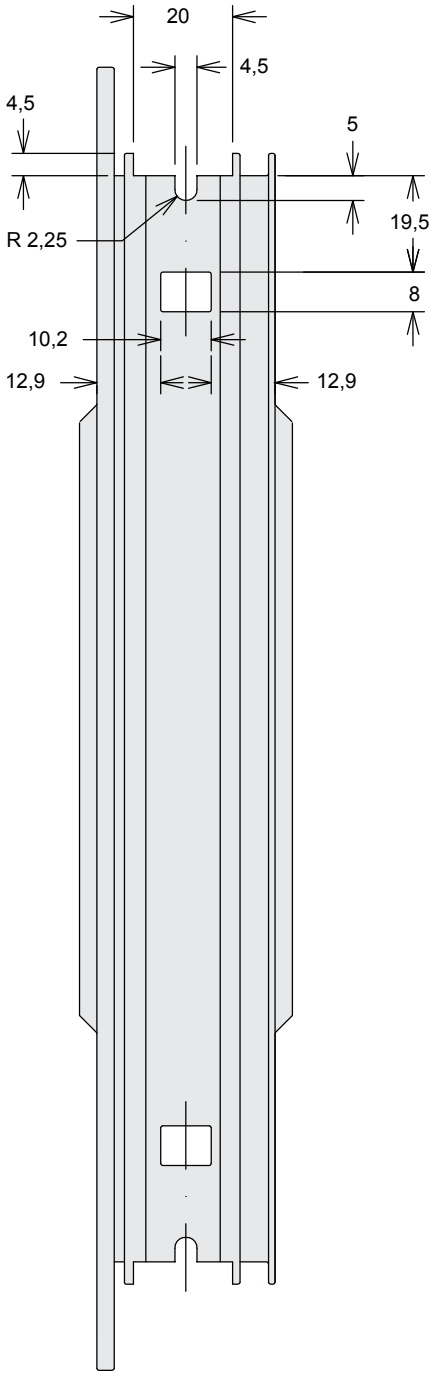

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MONTANTE FOLHA PORTA GIRO

Usinar Perfis
GN052

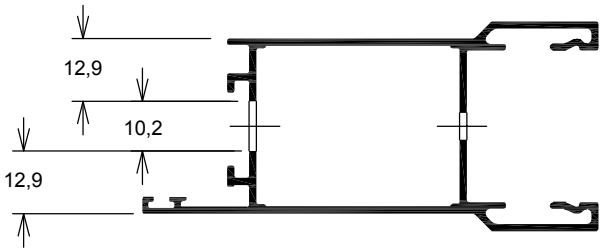

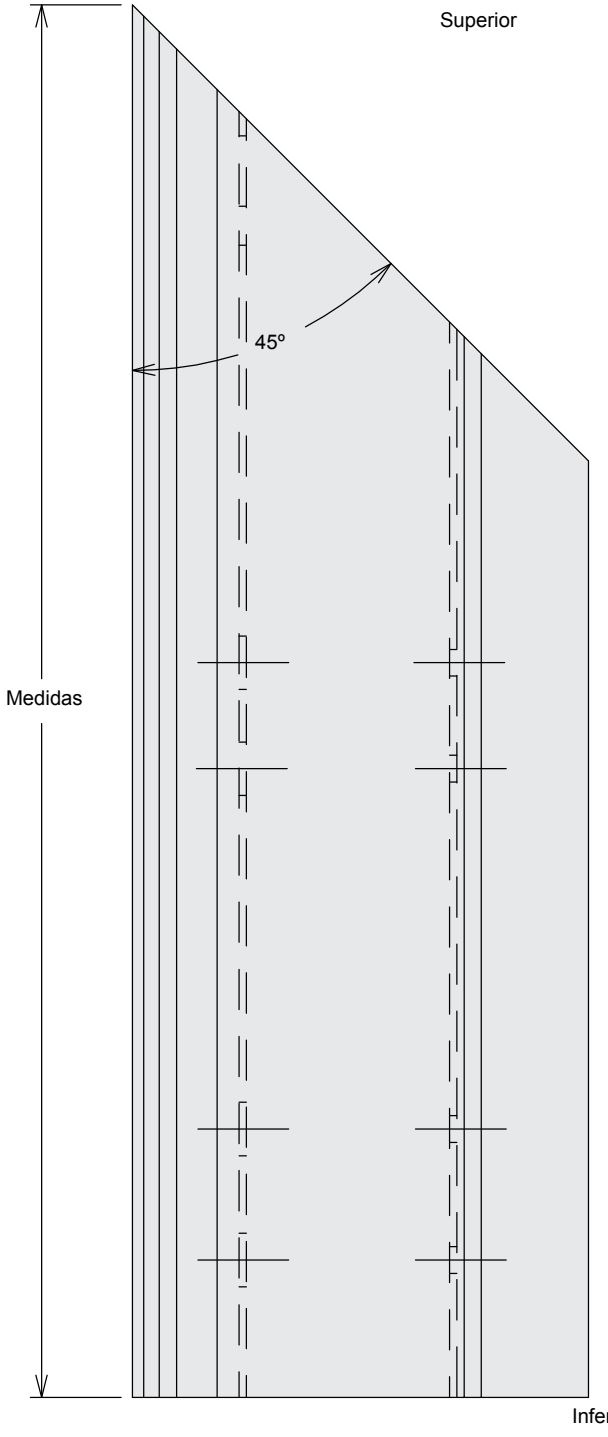

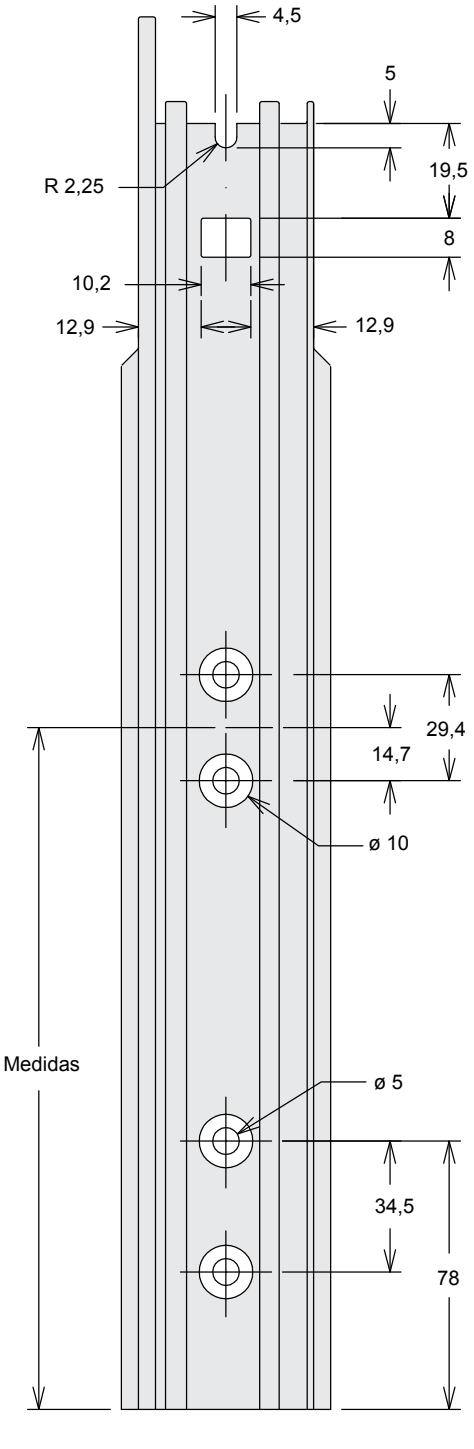

Travessa GN061/62

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MONTANTE FECHADURA FOLHA PORTA GIRO

Usinar Perfis
GN052

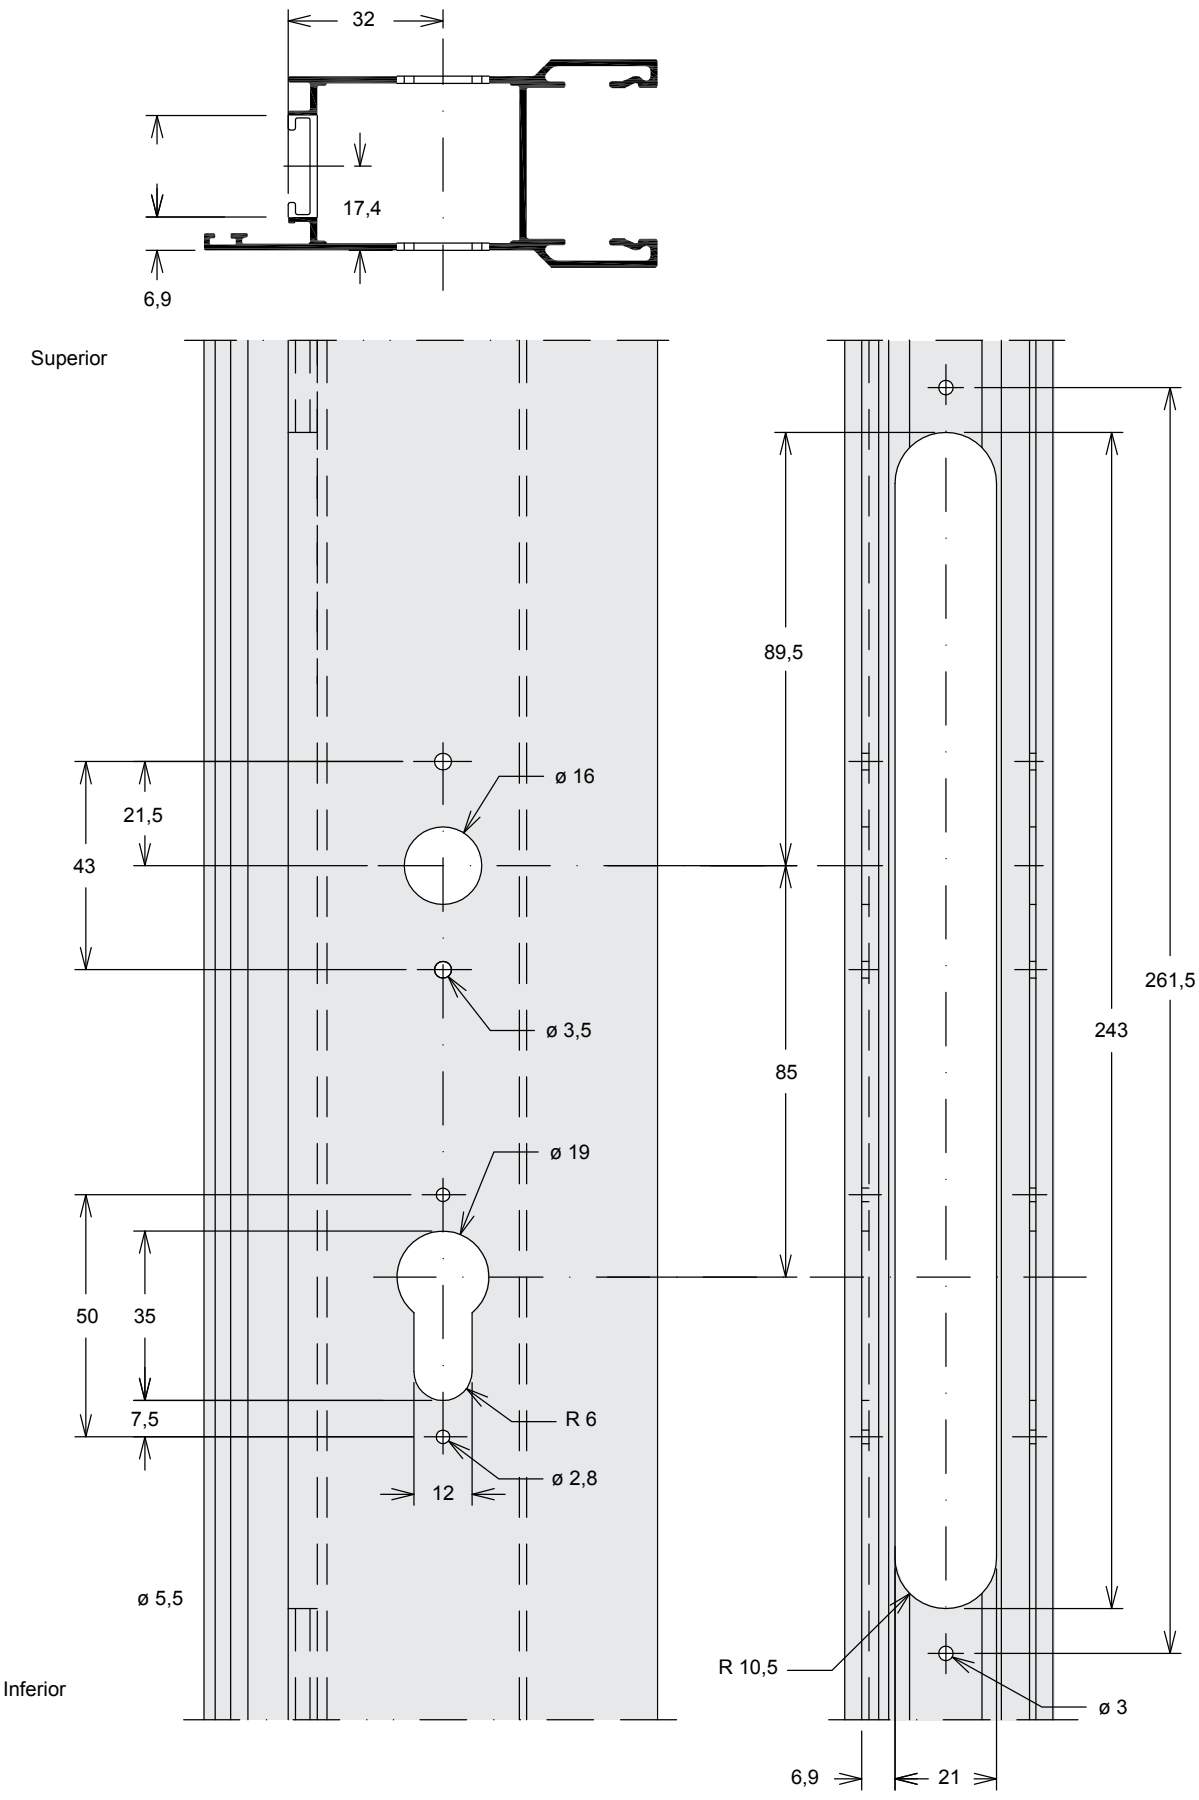

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

MAXIM-AR / GIRO / ABRE E TOMBA

Usinar Perfis
GN056
GN075

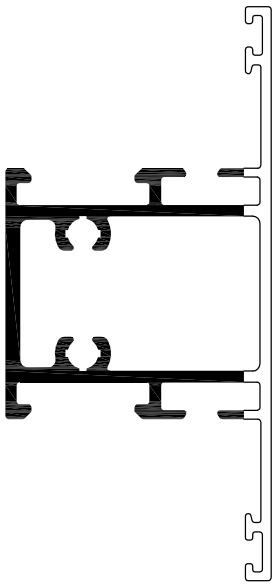

Usinagem feita com FRA003 (codificar)

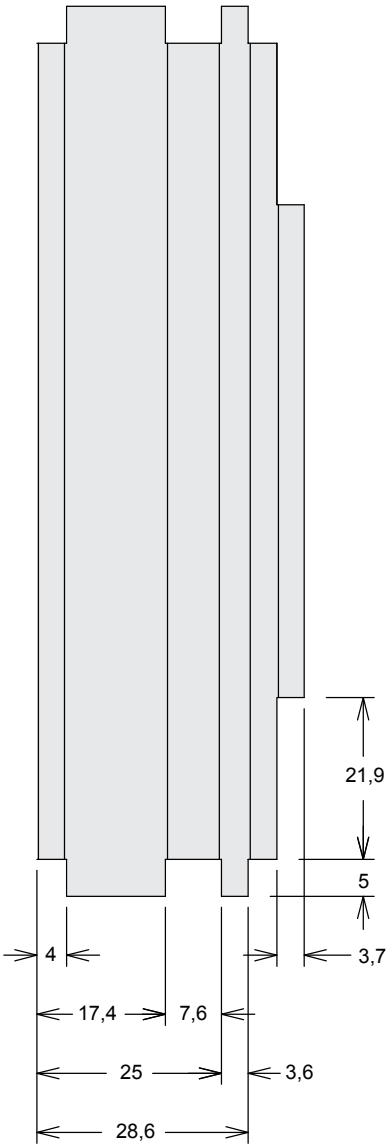

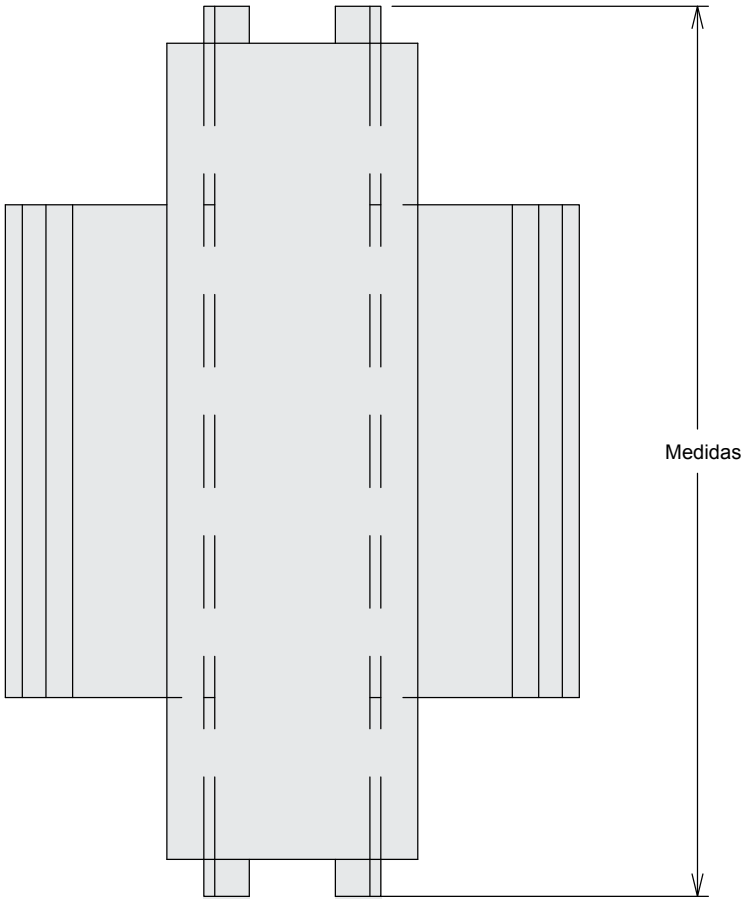

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS NG020

Usinar Perfis
GN075

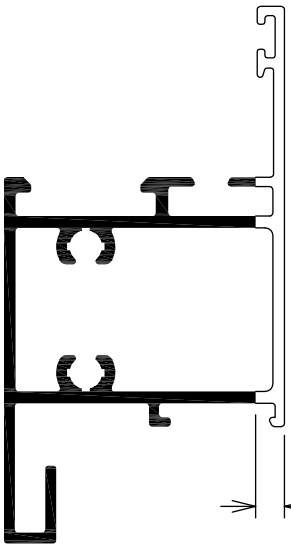

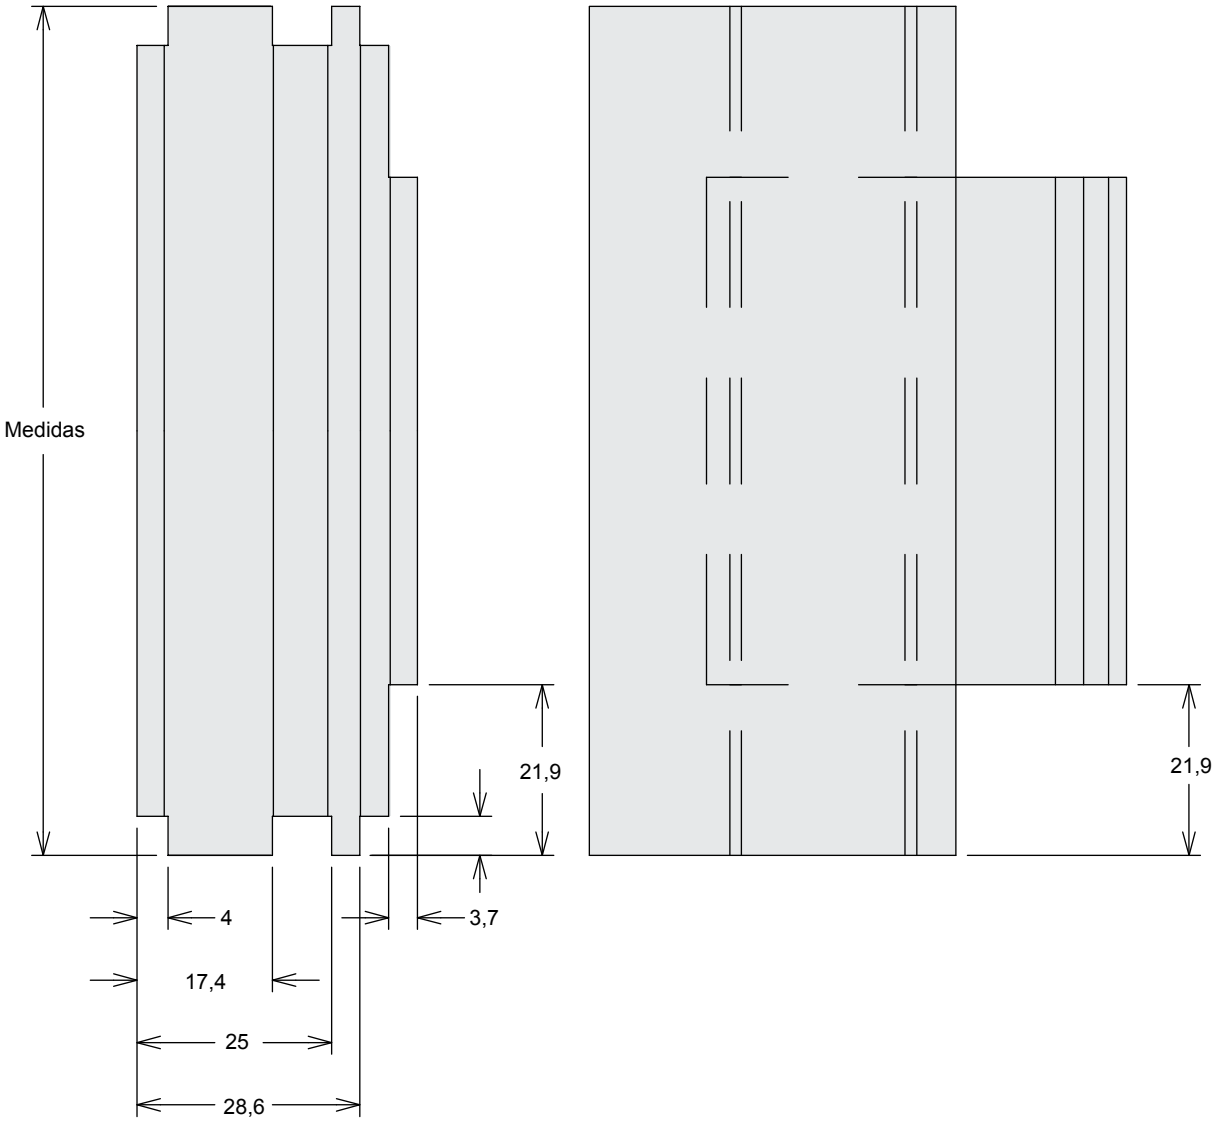

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS GN072

USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS GN020

Usinar Perfis	Usinar Perfis
GN077	GN074

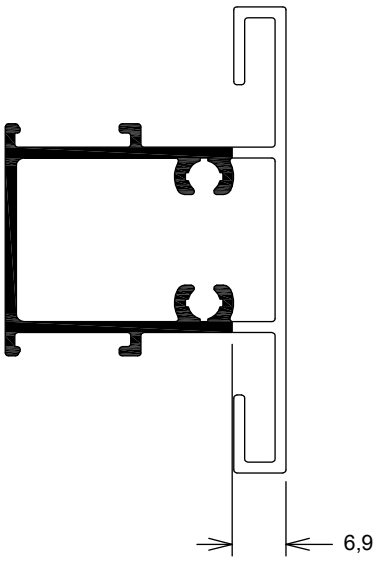

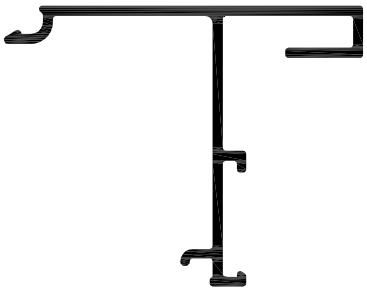

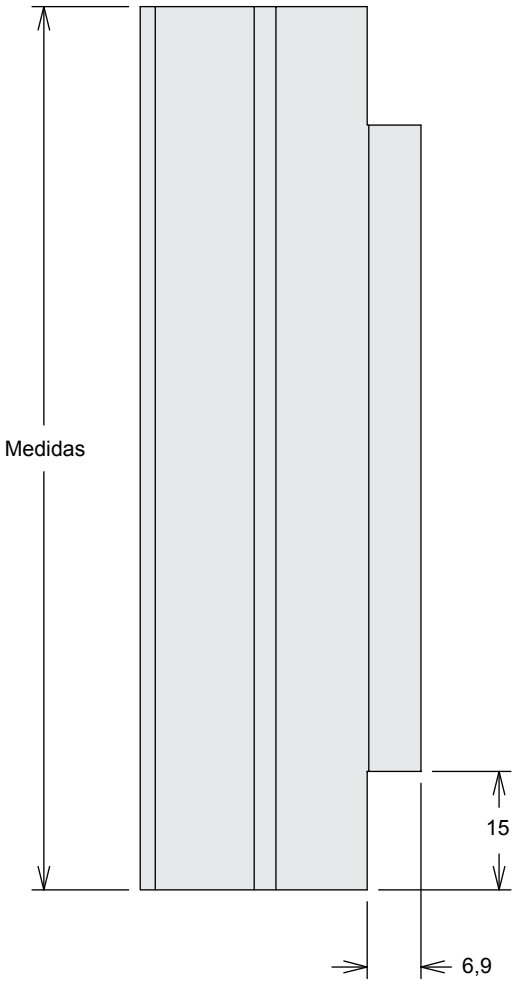

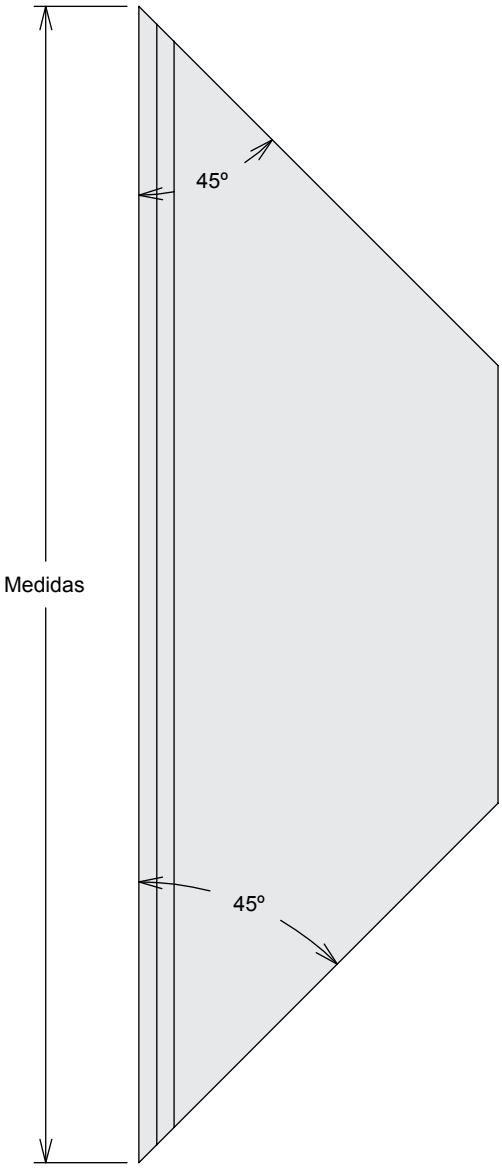

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TRAVESSA CENTRAL FOLHA

Usinar Perfis
GN062

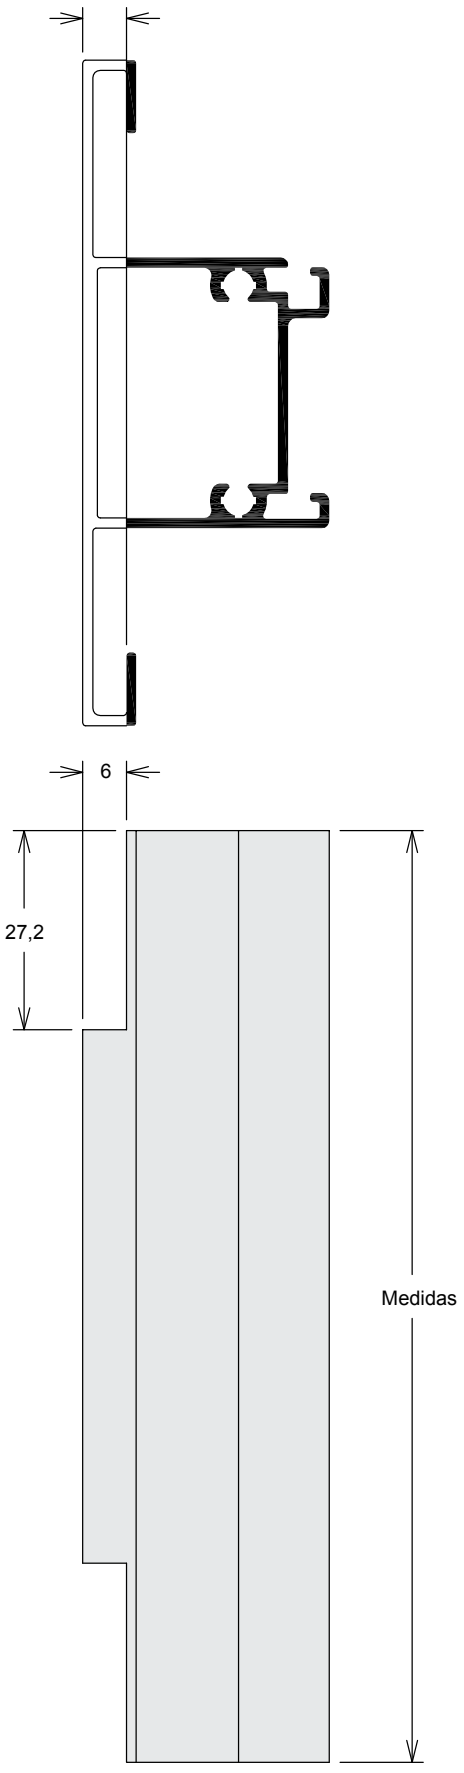

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS NG020

Usinar Perfis
GN073

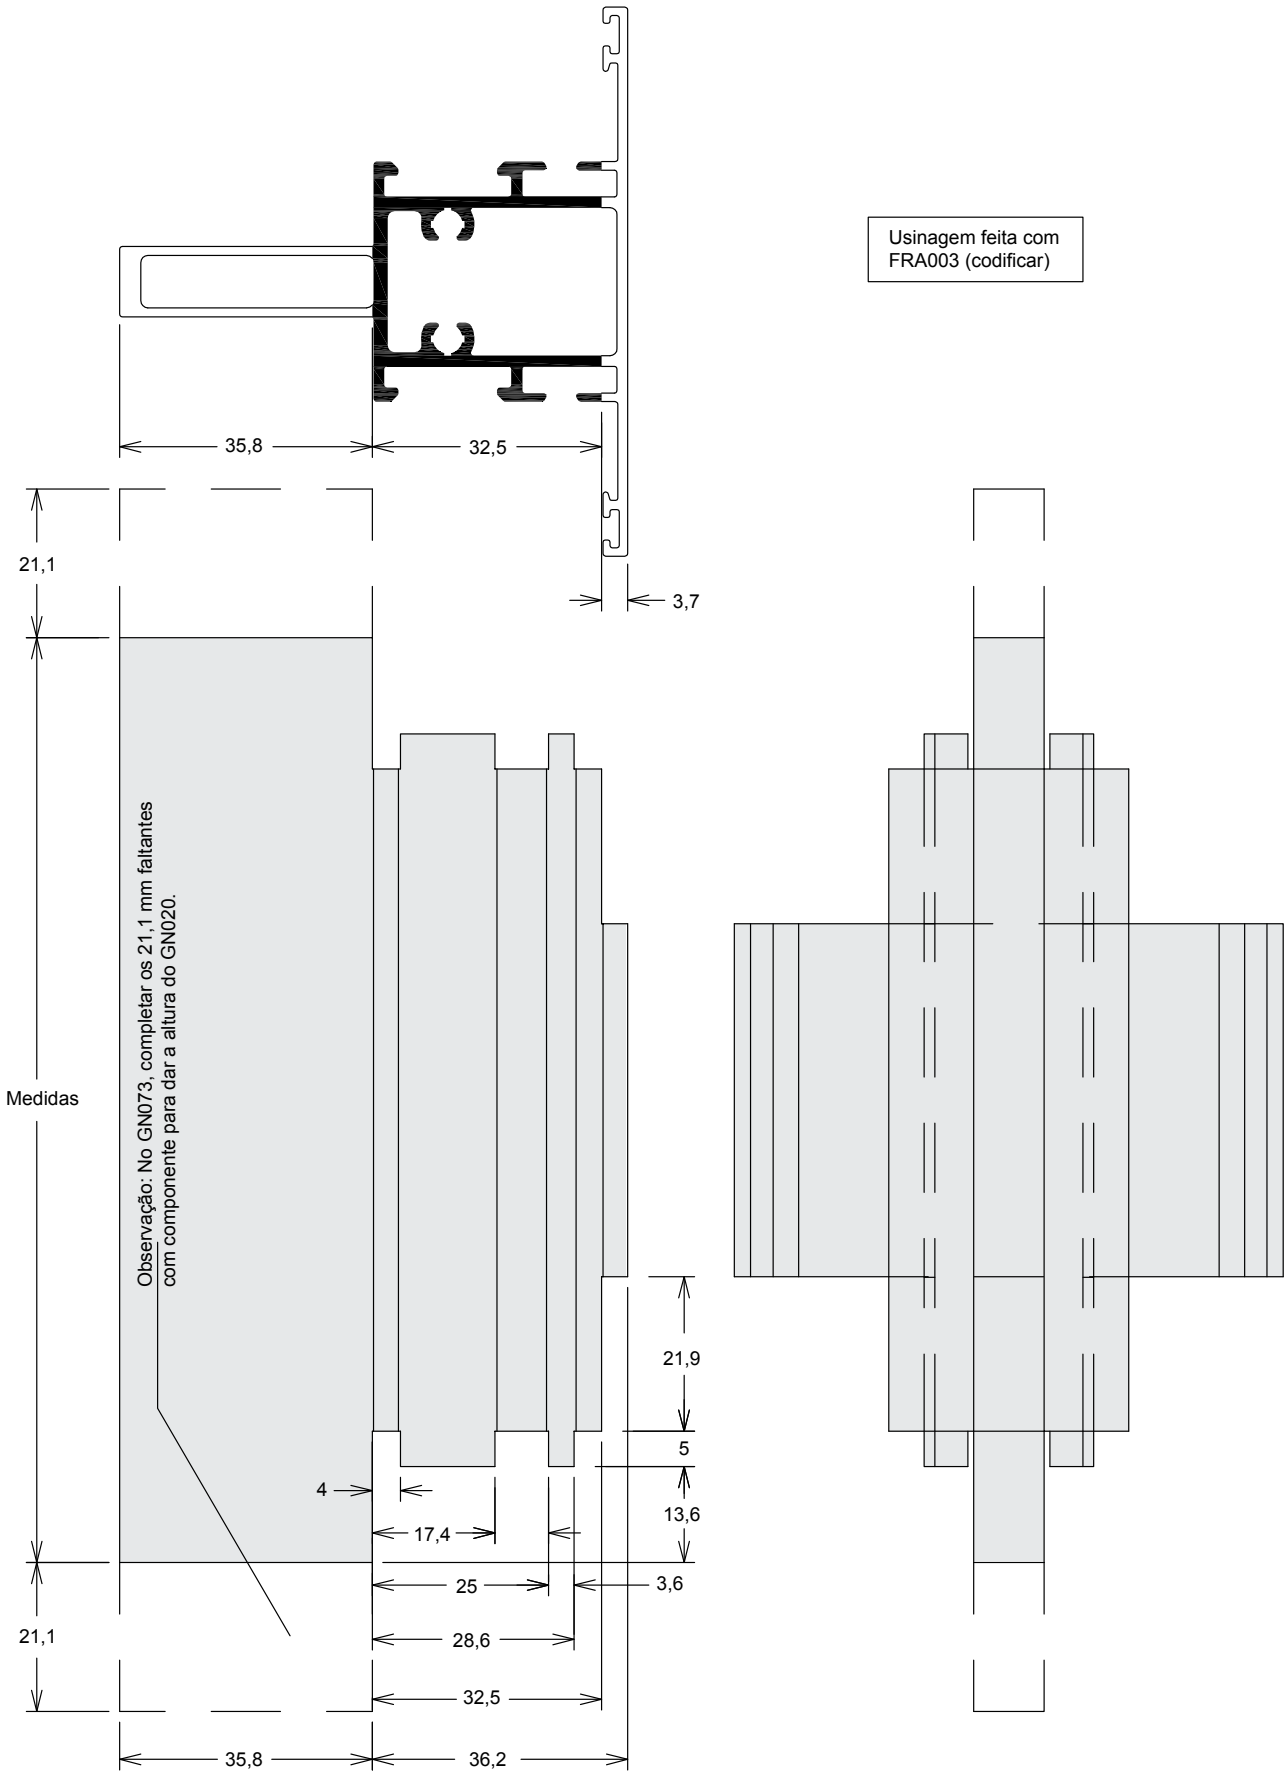

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA CONEXÃO / TRAVESSA / MONTANTE CENTRAL GN077

Usinar Perfis
GN072

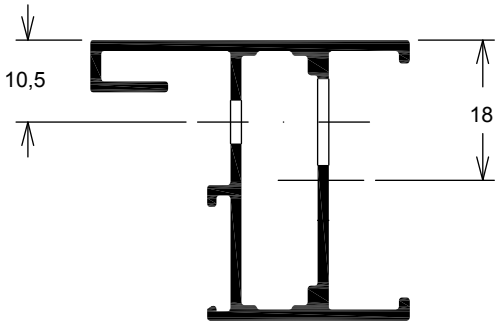

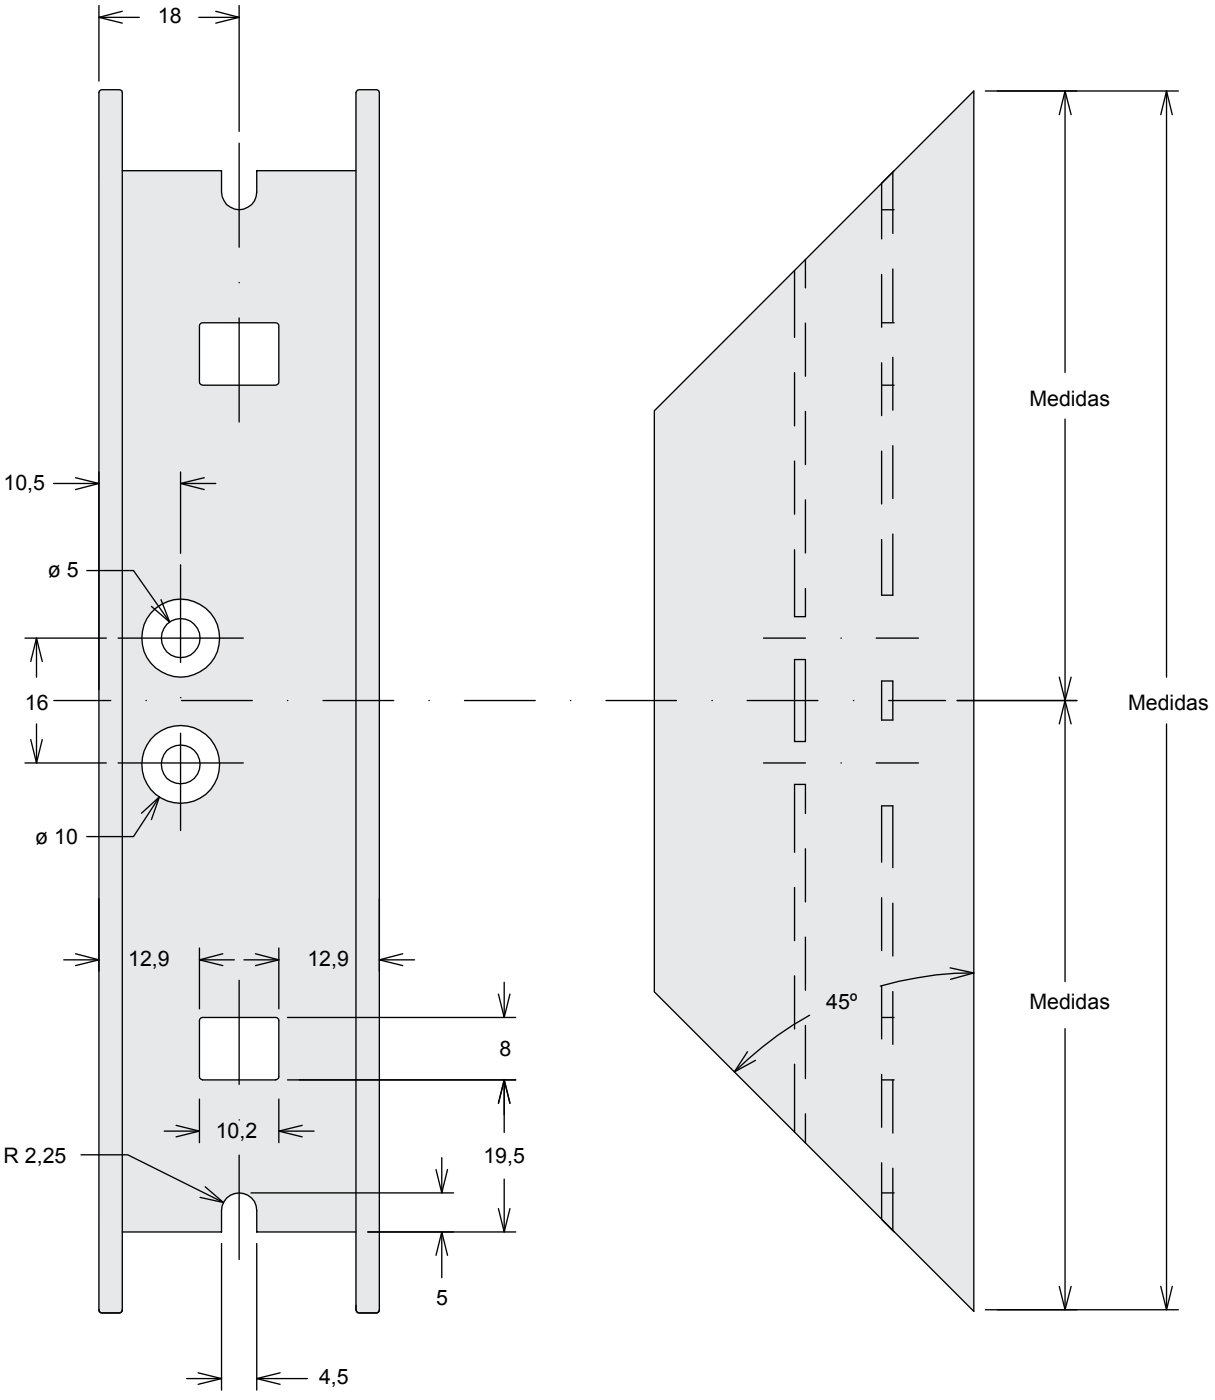

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

VEDAÇÃO PORTA DE GIRO

USINAGEM PARA FEC1212

Usinar Perfis
GN055

Usinar Perfis
GN019
GN027

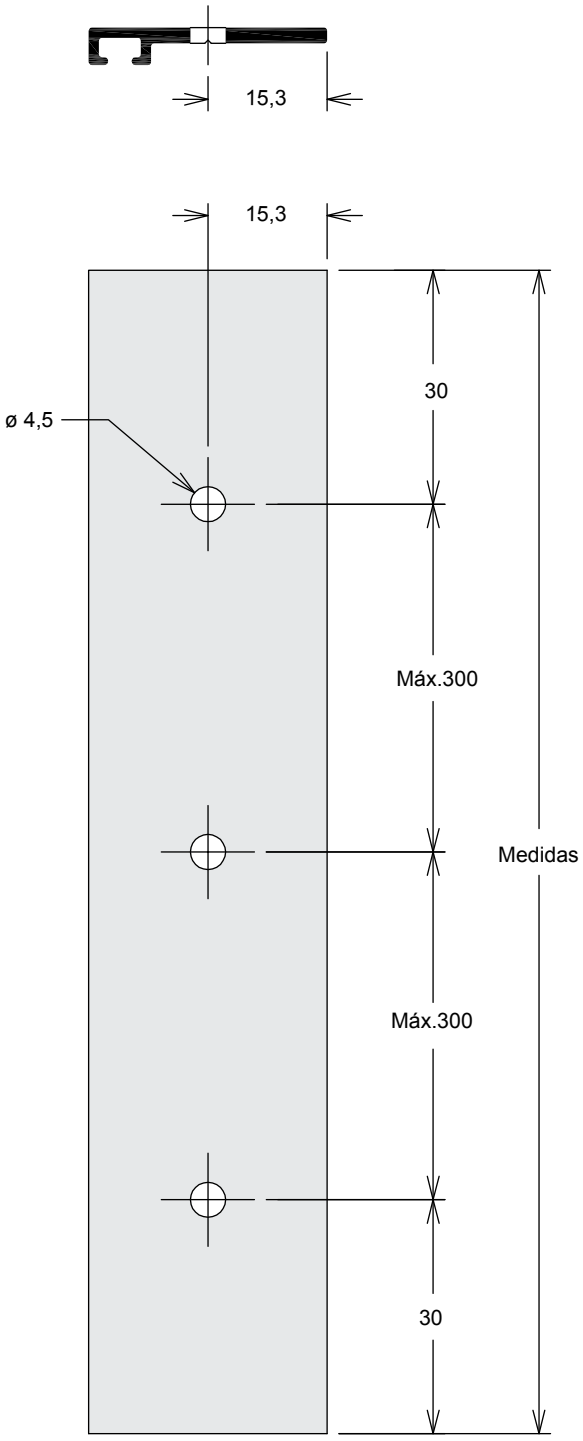

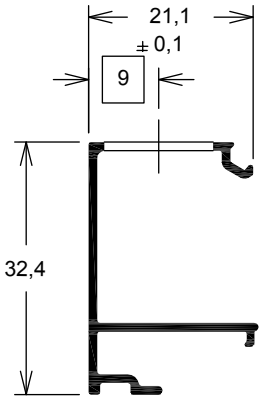

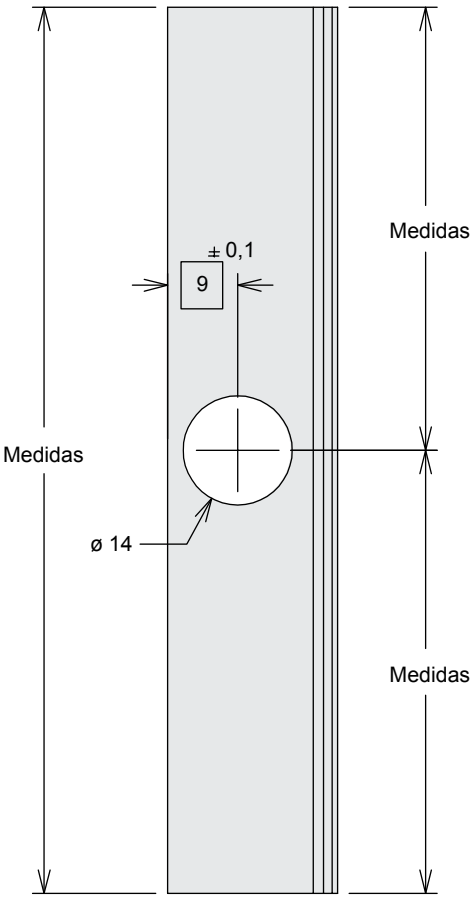

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGENS PARA AJUSTAR NOS MARCOS GN020 / MONTANTES GN075

Usinar Perfis
GN074

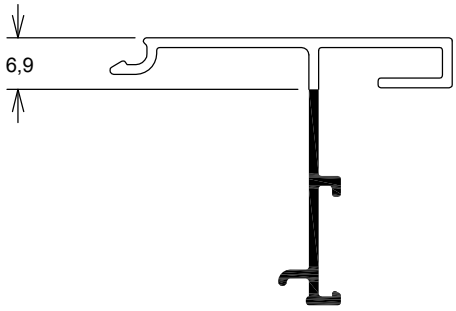

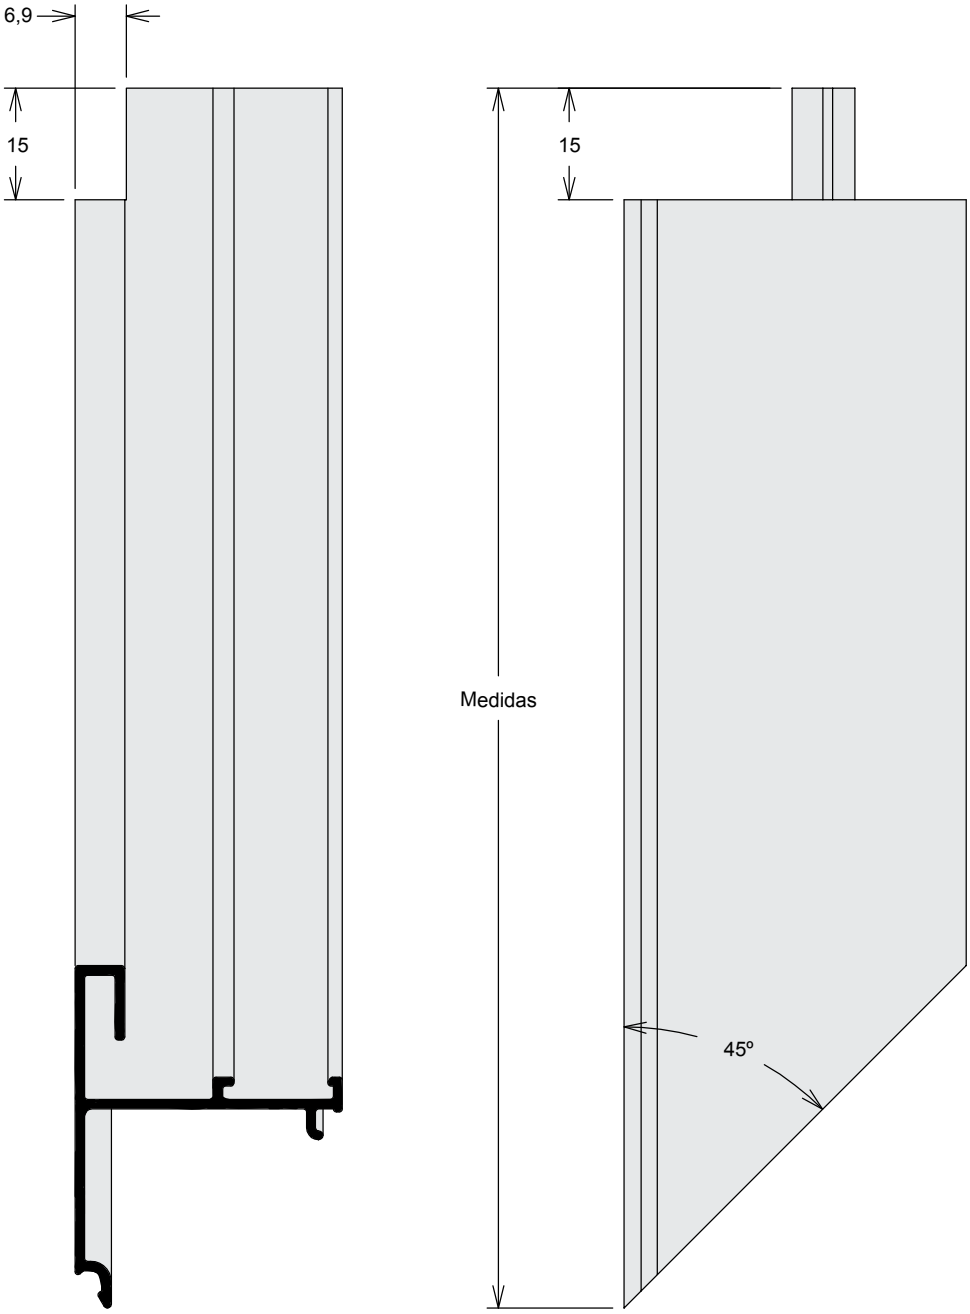

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

USINAGEM PARA ALOJAR RESSALTO DO MARCO

Usinar Perfis
RM039

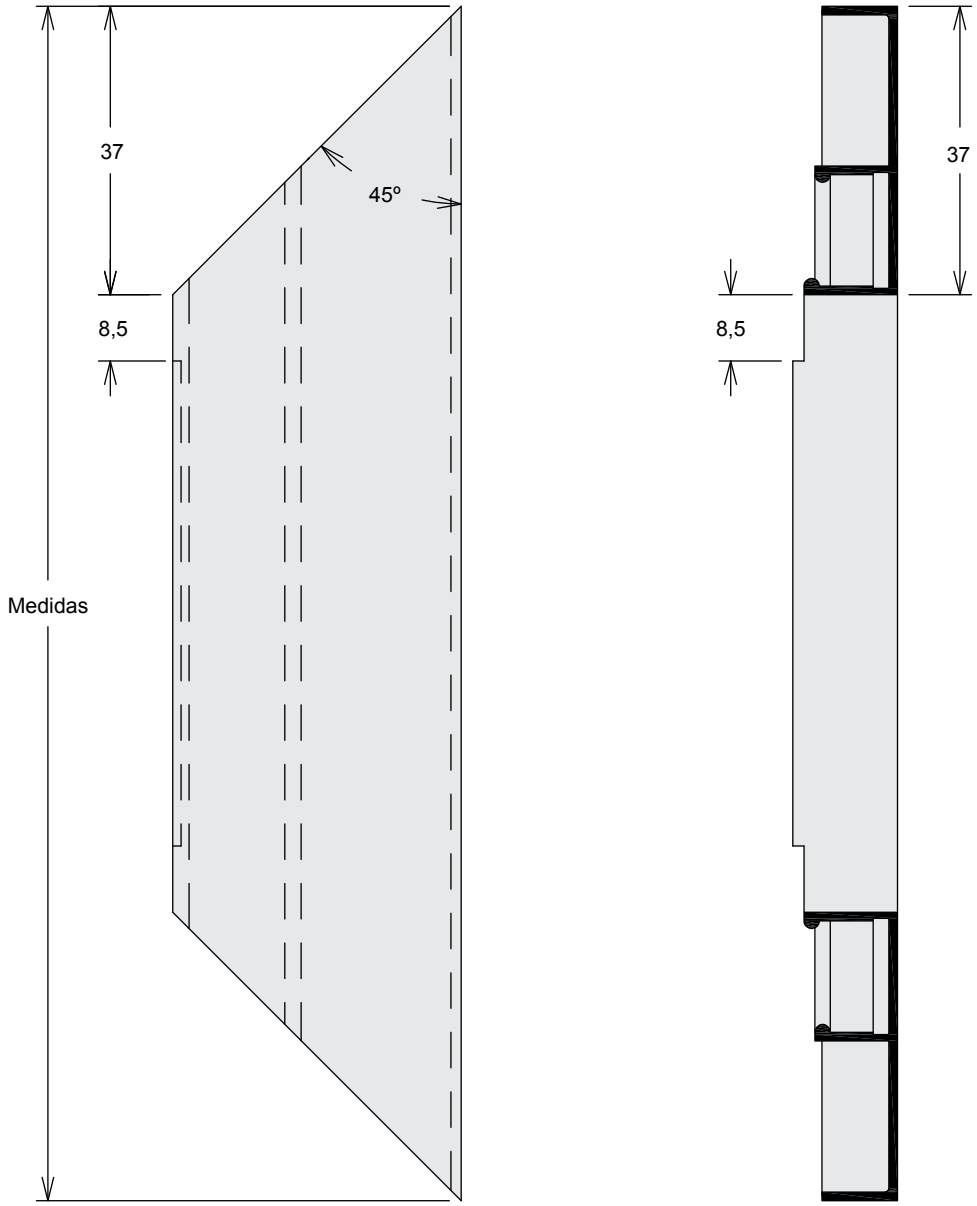

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FRE001 - FRESA PARA DESABE DO REFORÇO DO MONTANTE DA FOLHA

Usinar Perfis
GN011
GN017
GN031

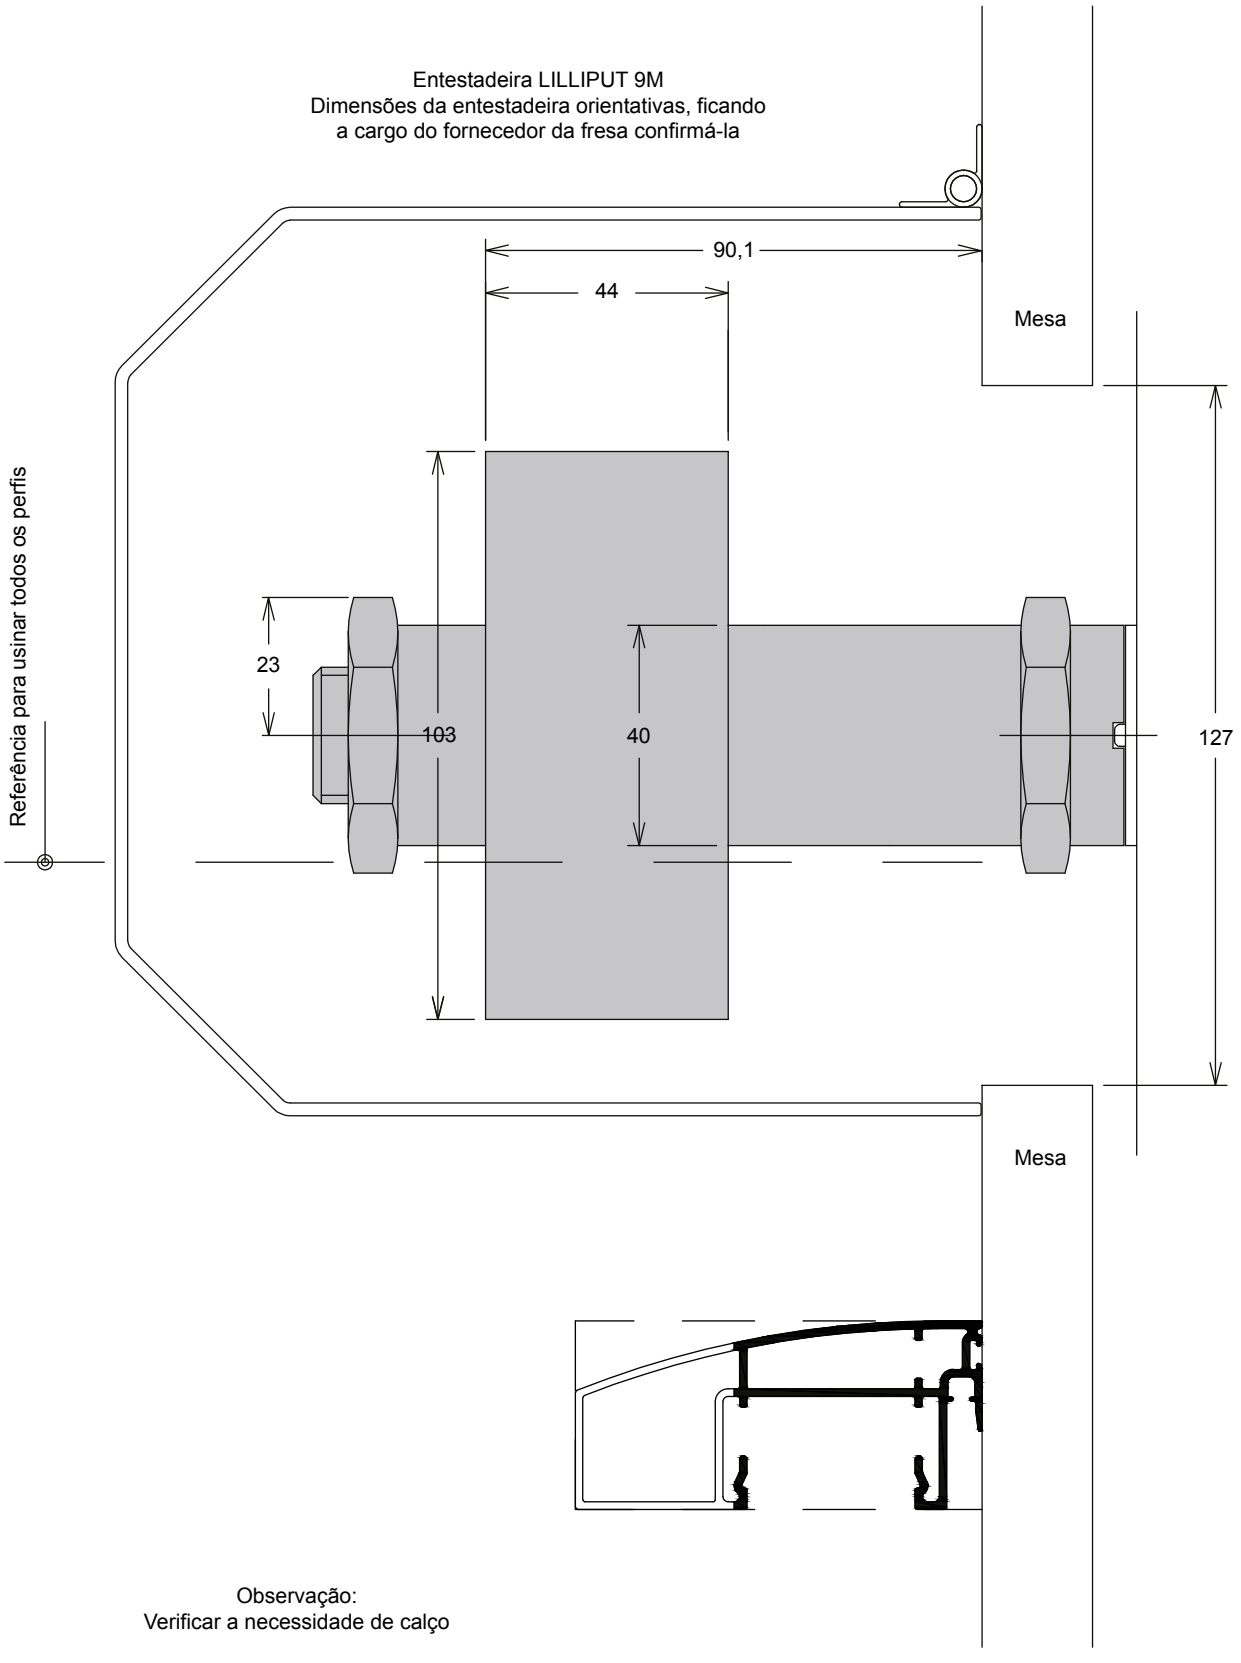

Observação:
Verificar a necessidade de calço

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FRE002 - FRESA PARA TRAVESSA GN056, GN073 E GN075

Usinar Perfis
GN056
GN073
GN075

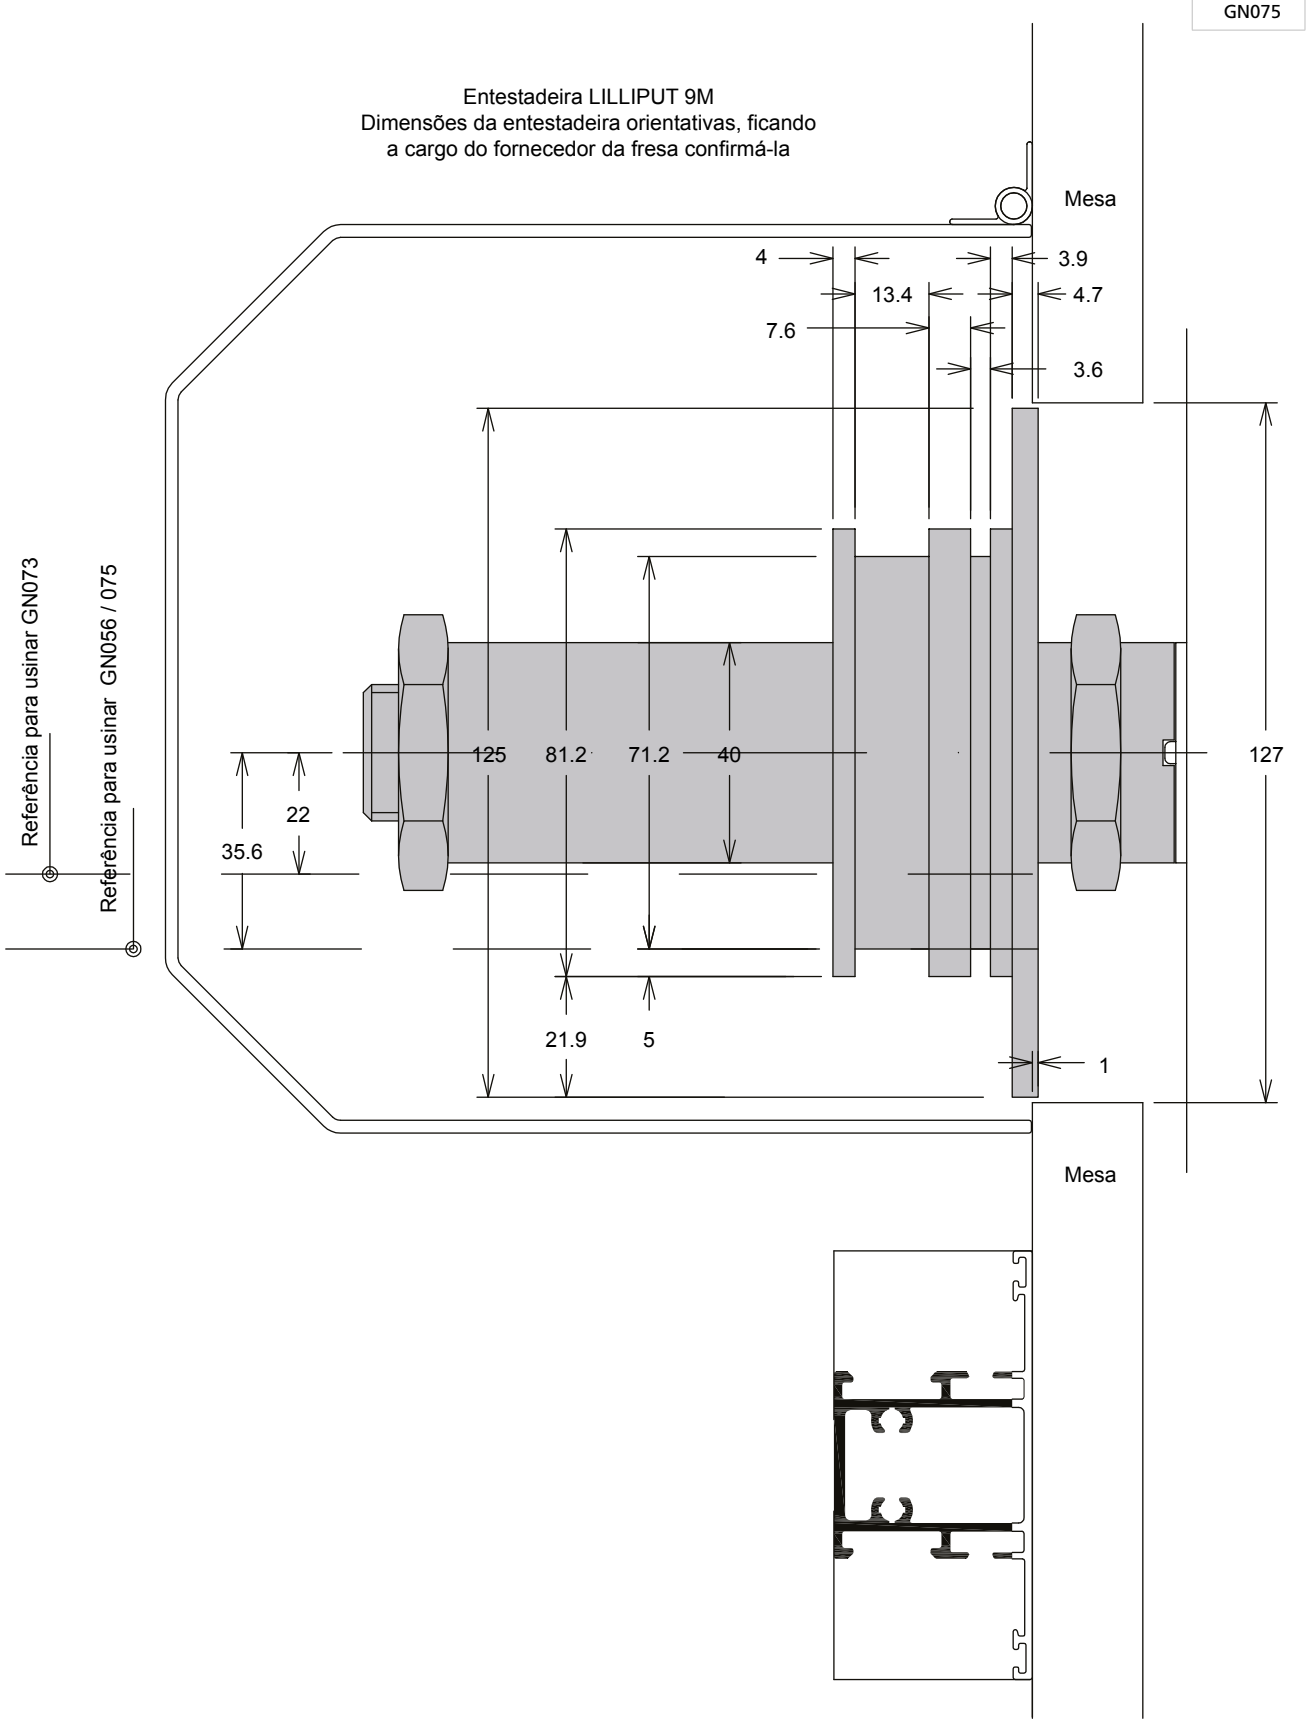

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FRE003 - FRESA PARA TRAVESSA GN062, GN074 E GN077

Usinar Perfis
GN062
GN074
GN077

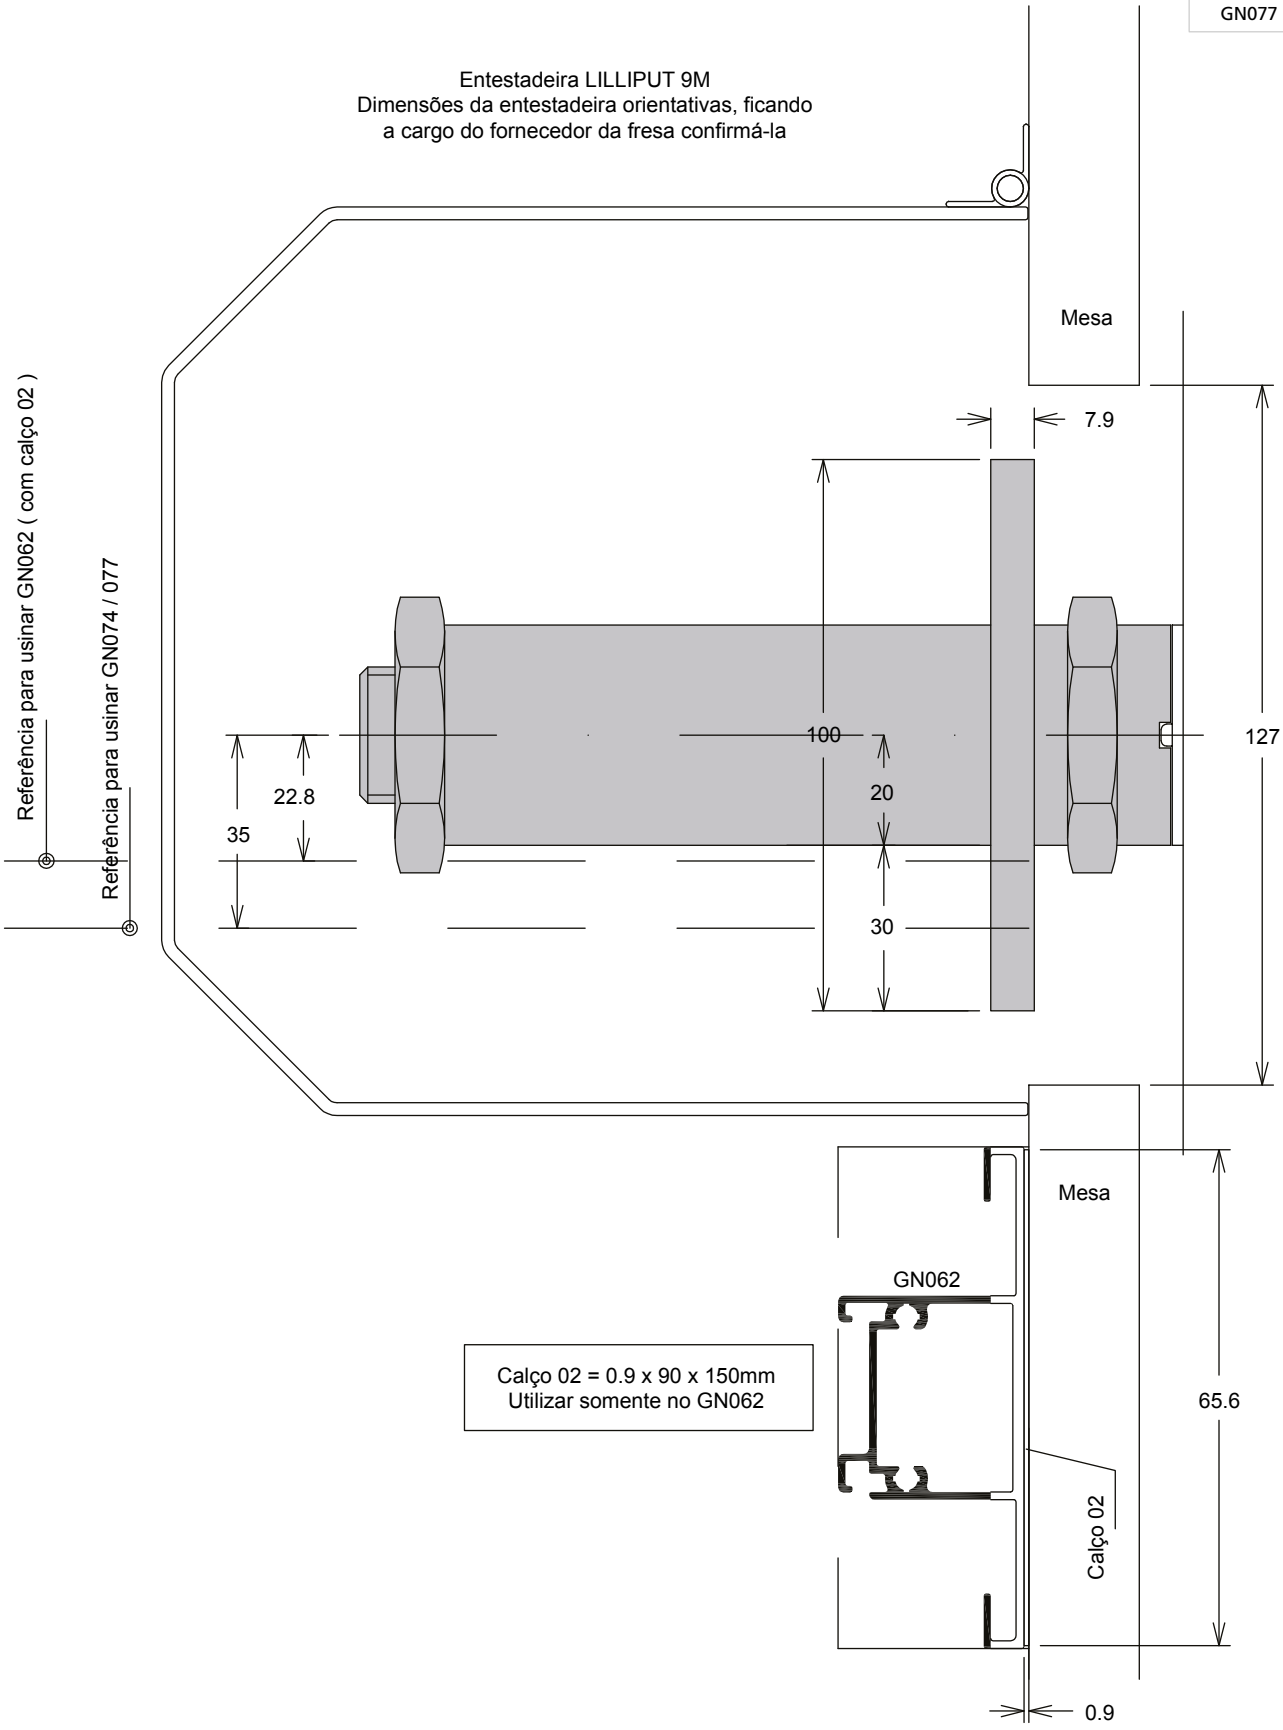

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ALCOA

Índice de Instruções de Montagem

Descrição	Pág.
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - JANELAS DE CORRER	128
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - JANELAS MAXIM-AR	129
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - JANELAS MAXIM-AR COM FIXO	129
ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM DOS PAINÉIS DE PERSIANA	130
INSTRUÇÃO DE POSICIONAMENTO DOS CALÇOS DO VIDRO	130
DETALHE DE APLICAÇÃO DE CALÇOS PARA EVITAR A DEFORMAÇÃO DO TRILHO DA PORTA DE CORRER	131
DETALHE DA JUNÇÃO 90º PERFIL IN047 (PORTA)	132
DETALHE DA JUNÇÃO 90º PERFIL IN013 (JANELA)	133
DETALHE DA JUNÇÃO 90º PERFIL IN012 (JANELA E PORTA)	134
DETALHE DA BATEDEIRA NA JUNÇÃO 90º	135
POSICIONAMENTO DA BATEDEIRA	135
PERFIL PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE	136
DIÂMETRO MÁXIMO ÚTIL DO ROLO DAS PERSIANAS	138

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

UTILIZA-SE O MESMO MARCO PARA AS TIPOLOGIAS MAXIM-AR, ABRE E TOMBA E GIRO

Maxim-ar

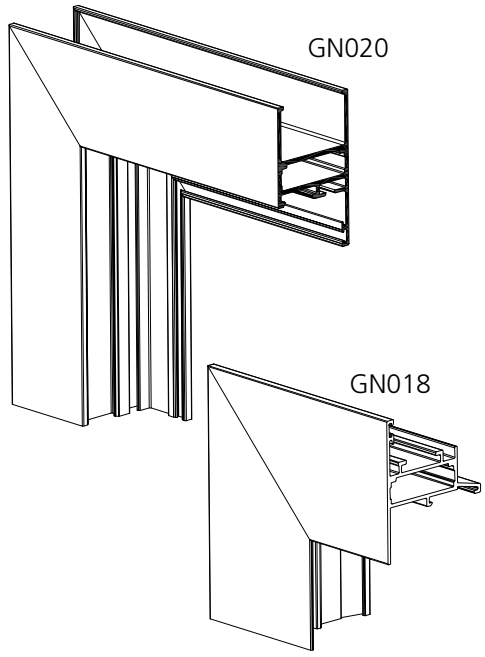

Abre e Tomba

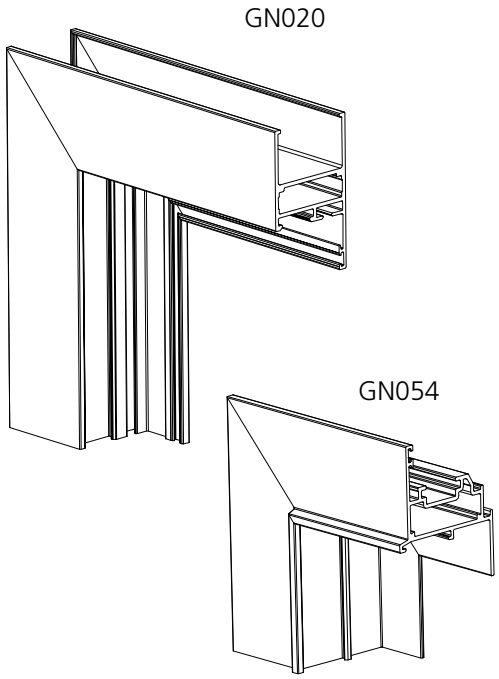

Porta de Giro

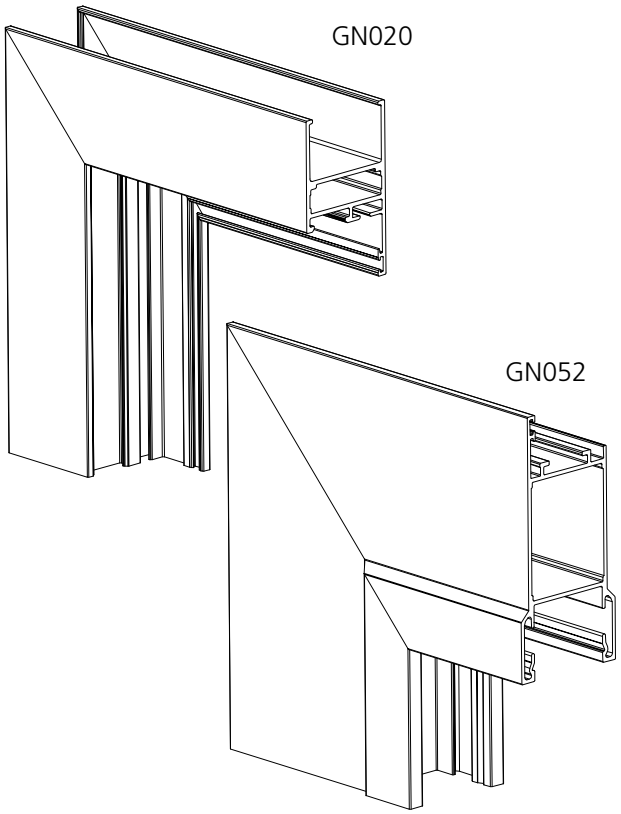

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TIPOS DE FECHAMENTO DE CANTO - MAXIM-AR, ABRE E TOMBA E GIRO

Maxim-ar

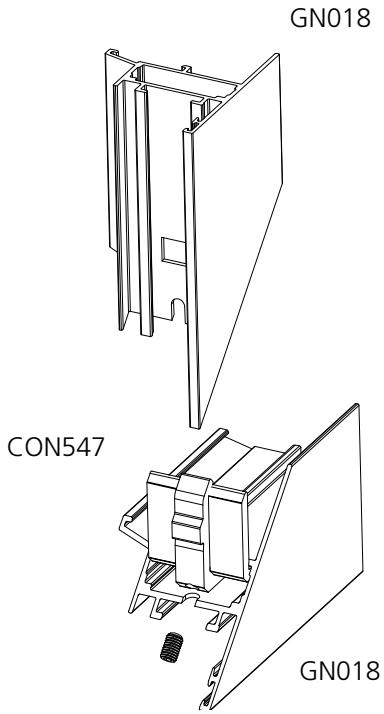

Maxim-ar

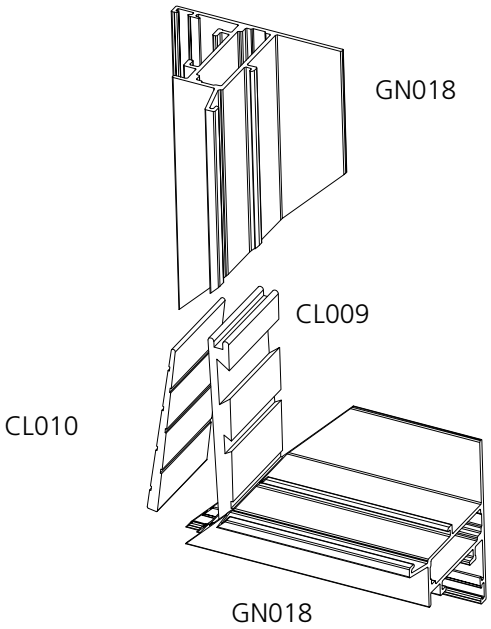

Abre e Tomba

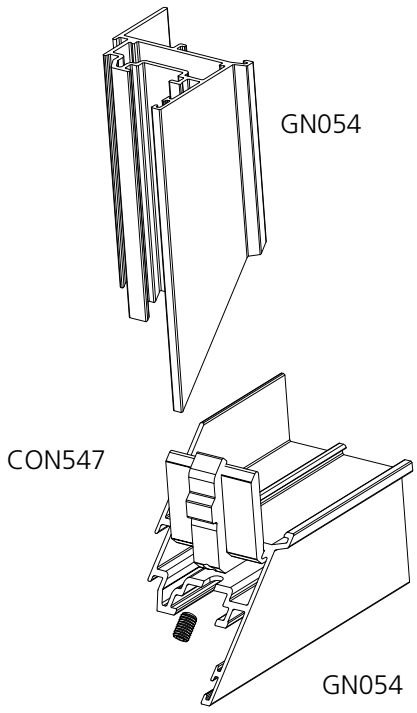

Porta de Giro

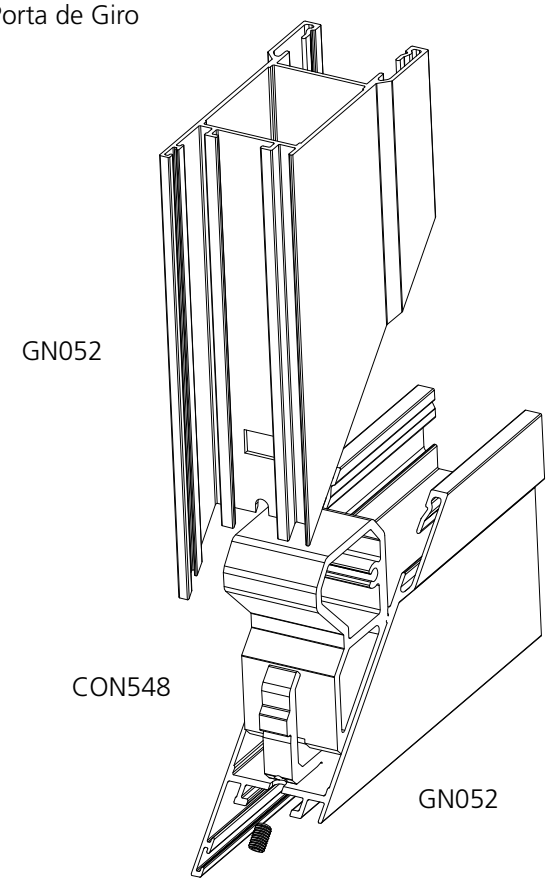

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

TIPOS DE FECHAMENTO DE CANTO - MAXIM-AR, ABRE E TOMBA E GIRO

Fechamento Macho e Cunha

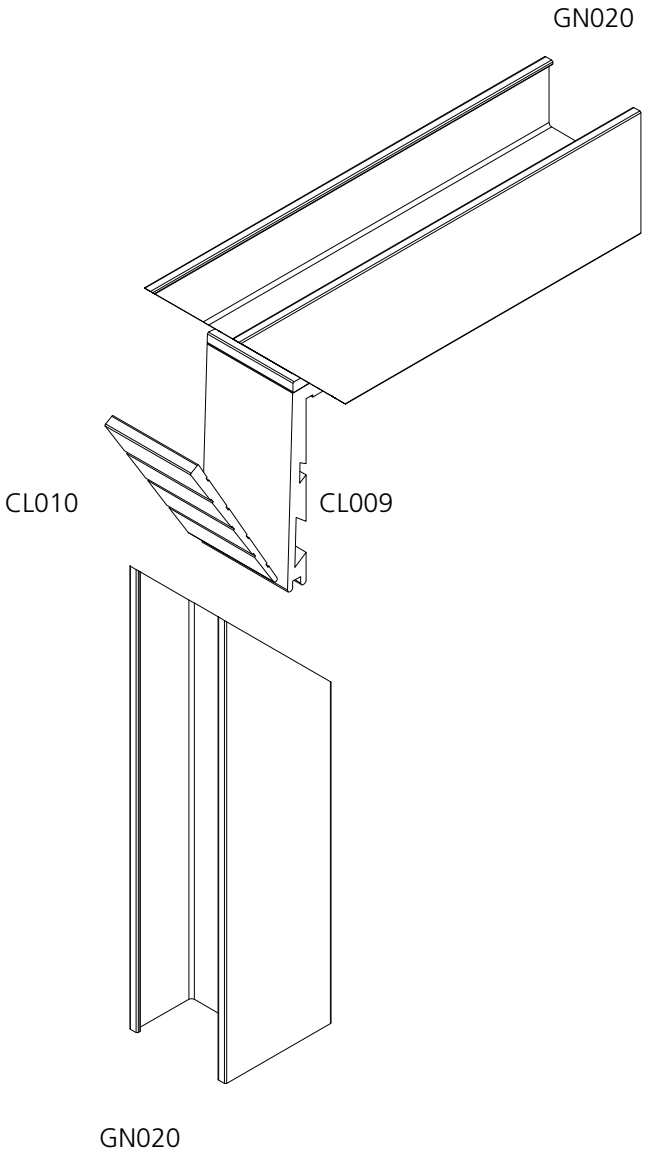

Fechamento Conexão

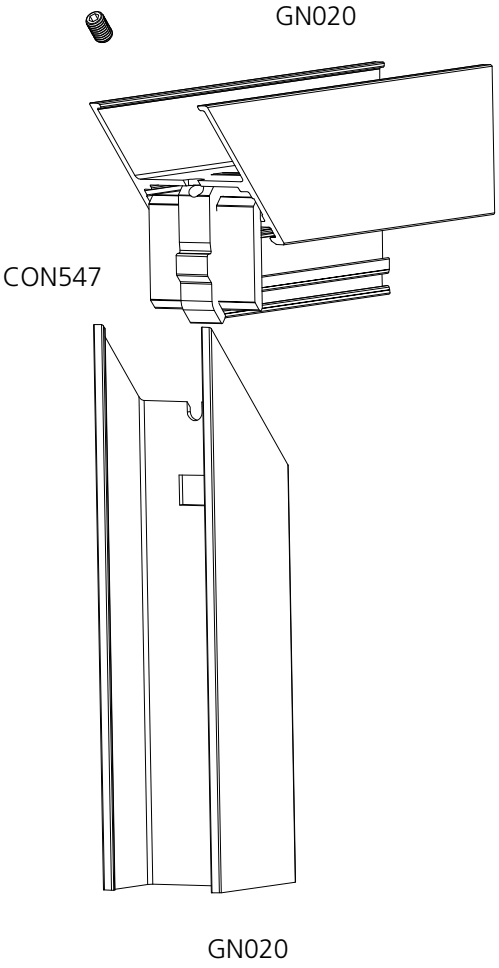

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

APLICAÇÃO CAL966 - REFORÇO DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO

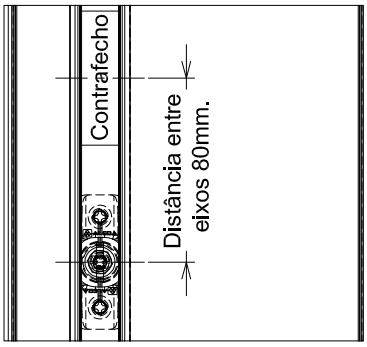

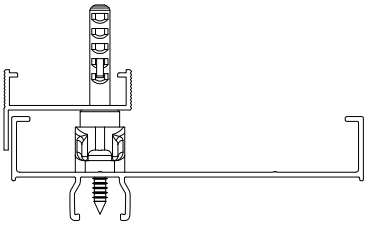

Regular conforme necessidade, não deixando o marco com nenhuma deformação.

CAL966

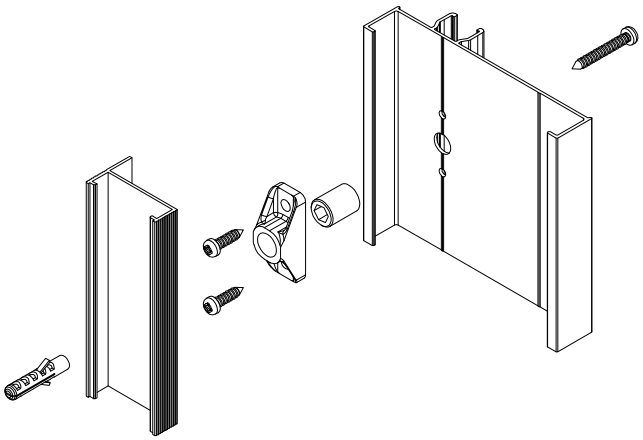

APLICAÇÃO BC015 - REFORÇO DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO

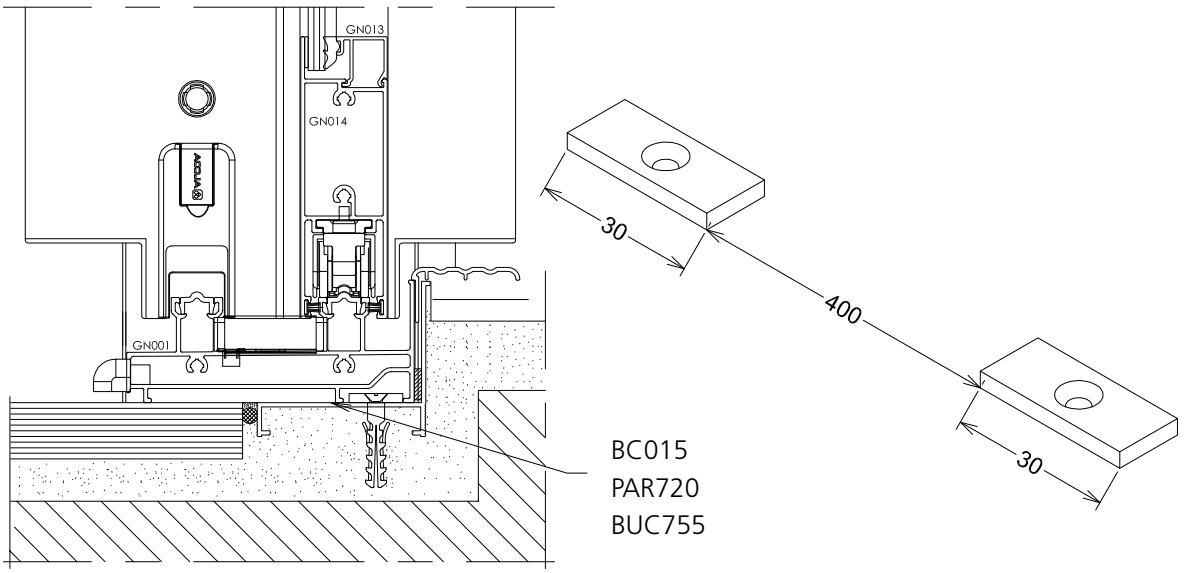

BC015 deve ser cortado em barras de 30 mm e fixados com distância máxima de 400 mm entre elas

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

APLICAÇÃO CAL966 - REFORÇO DA FIXAÇÃO DO CONJUNTO

Somente Almofada

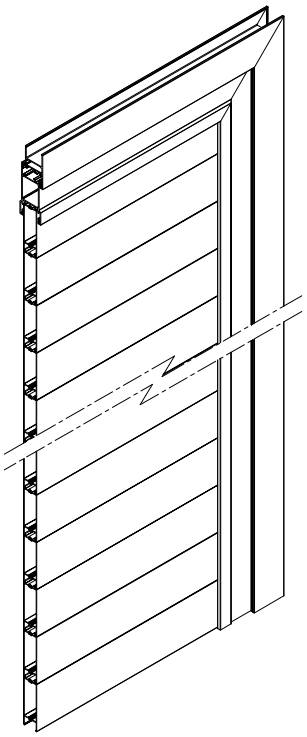

Vidro e Almofada

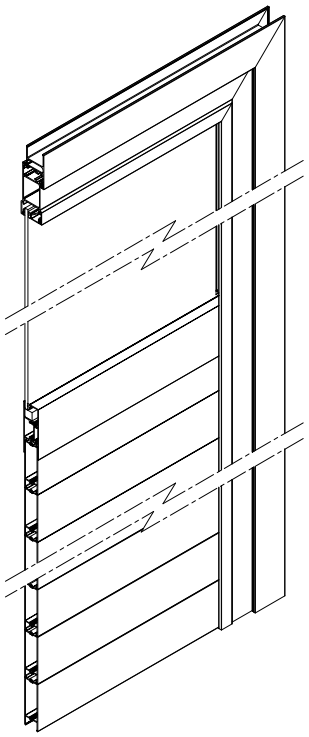

Somente Veneziana

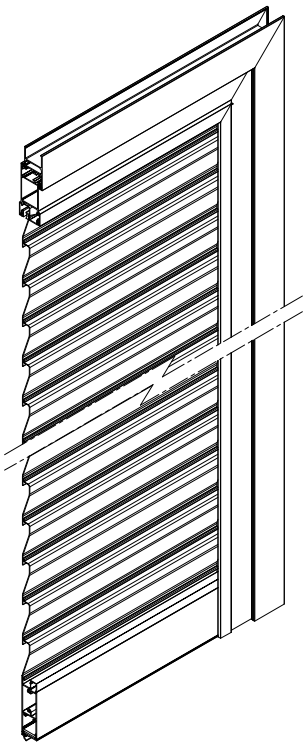

Vidro e Veneziana

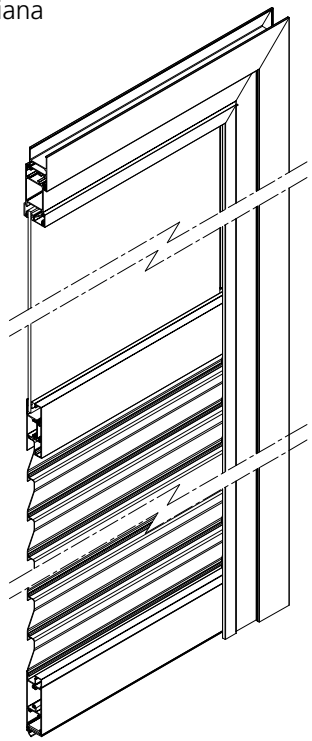

Somente Vidro

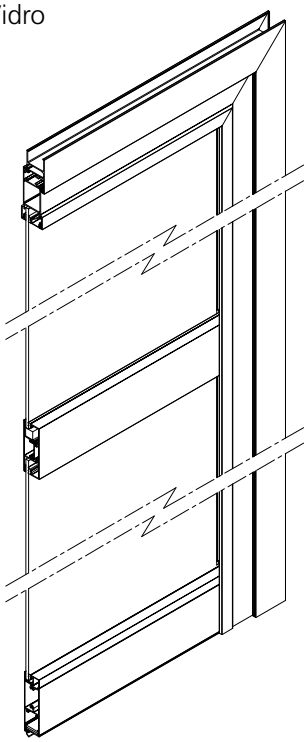

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ROLO DIÂMETRO PARA JANELA E PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA

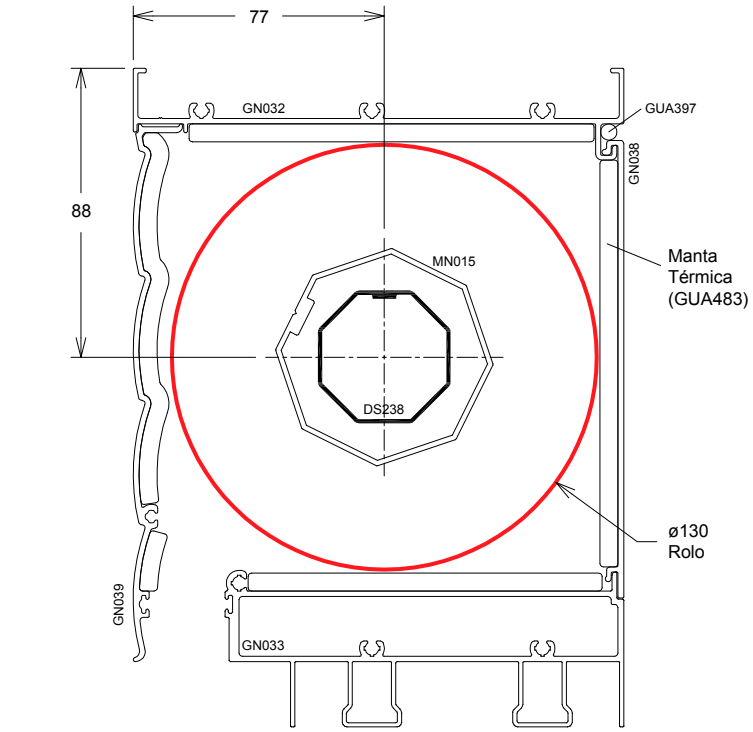

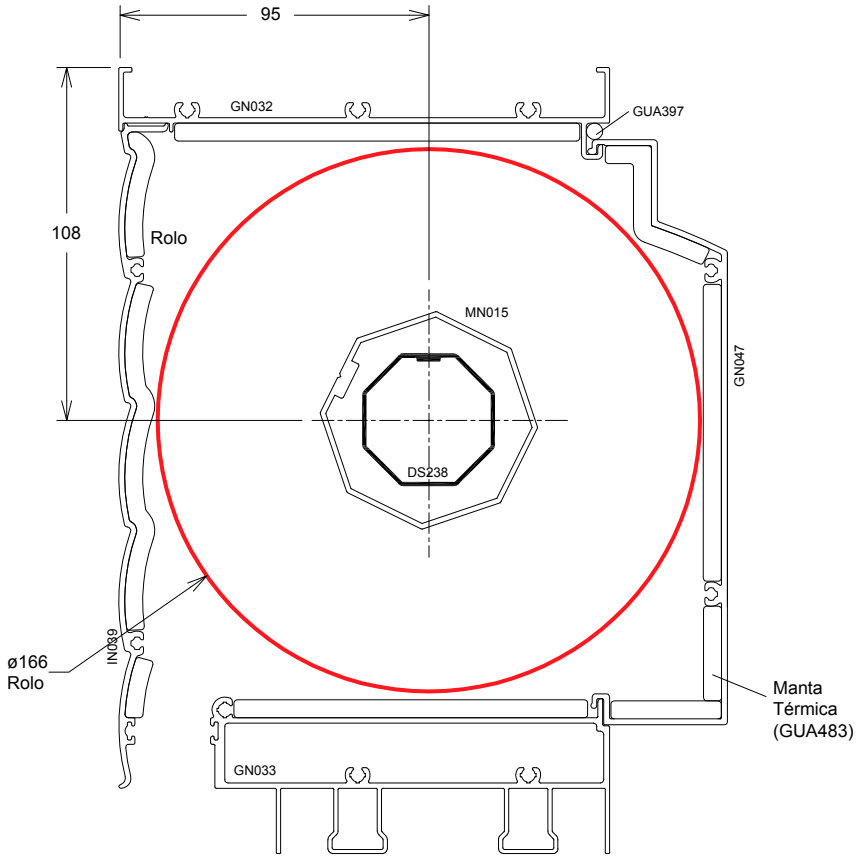

Observações:

1) Não considerar revestimento termoacústico nas partes internas da caixa que reduzem o diâmetro útil do rolo.
2) Os eixos dos oitavados estão centralizados, mas para conseguir melhor performance, fazer protótipo, pois devido à acomodação das persianas, ocorre pequeno deslocamento do eixo.
3) Consultar fornecedor das persianas para saber qual altura e largura que o produto atinge em relação ao diâmetro consultado.
4) Lembrar que o limite da largura máxima é 1800 mm.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CÁLCULO BARRAS DE COMANDO TIPOLOGIA CONTACT PARA KITGN11 E KITGN12

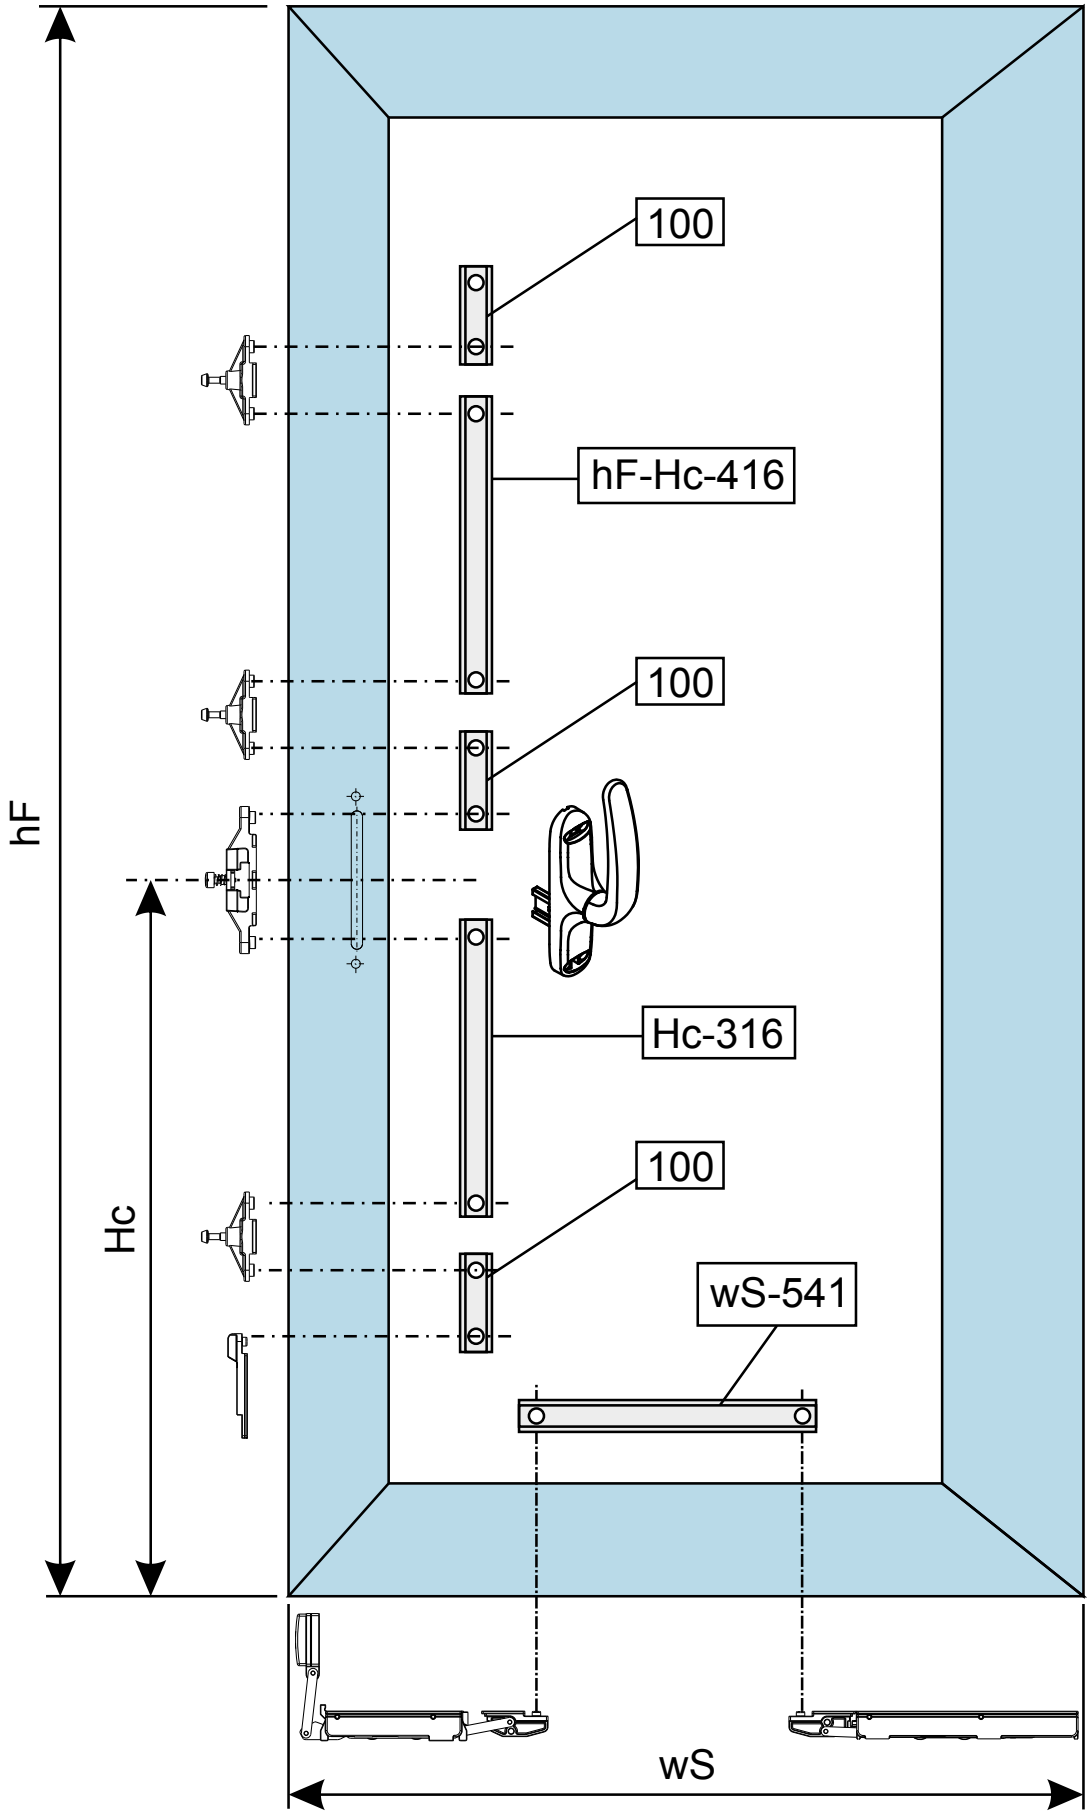

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CÁLCULO BARRA DE COMANDO - MAC1037 E MAC1036 COM KITGN09 E KITGN010

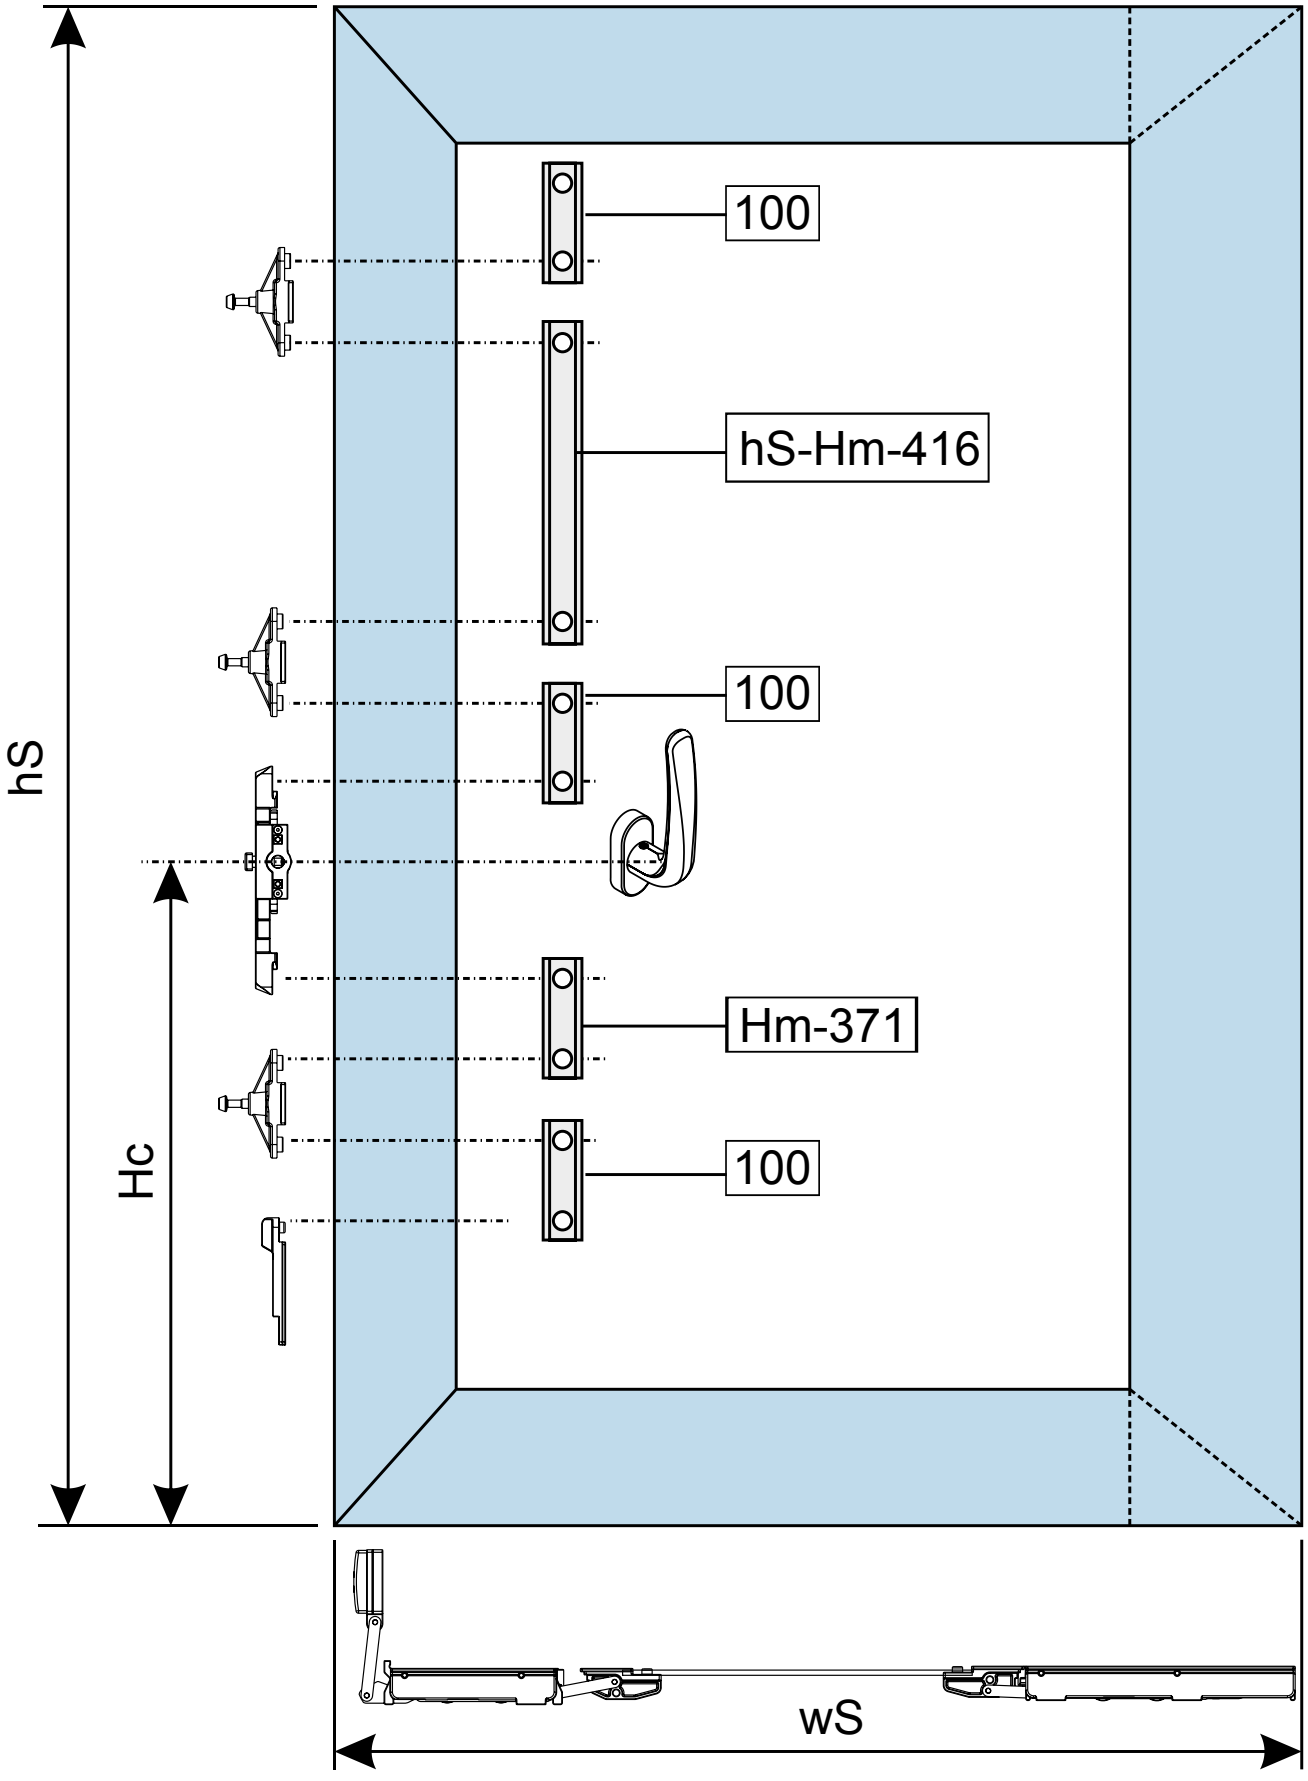

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CÁLCULO DE BARRAS - TIPOLOGIAS ABRE E TOMBA

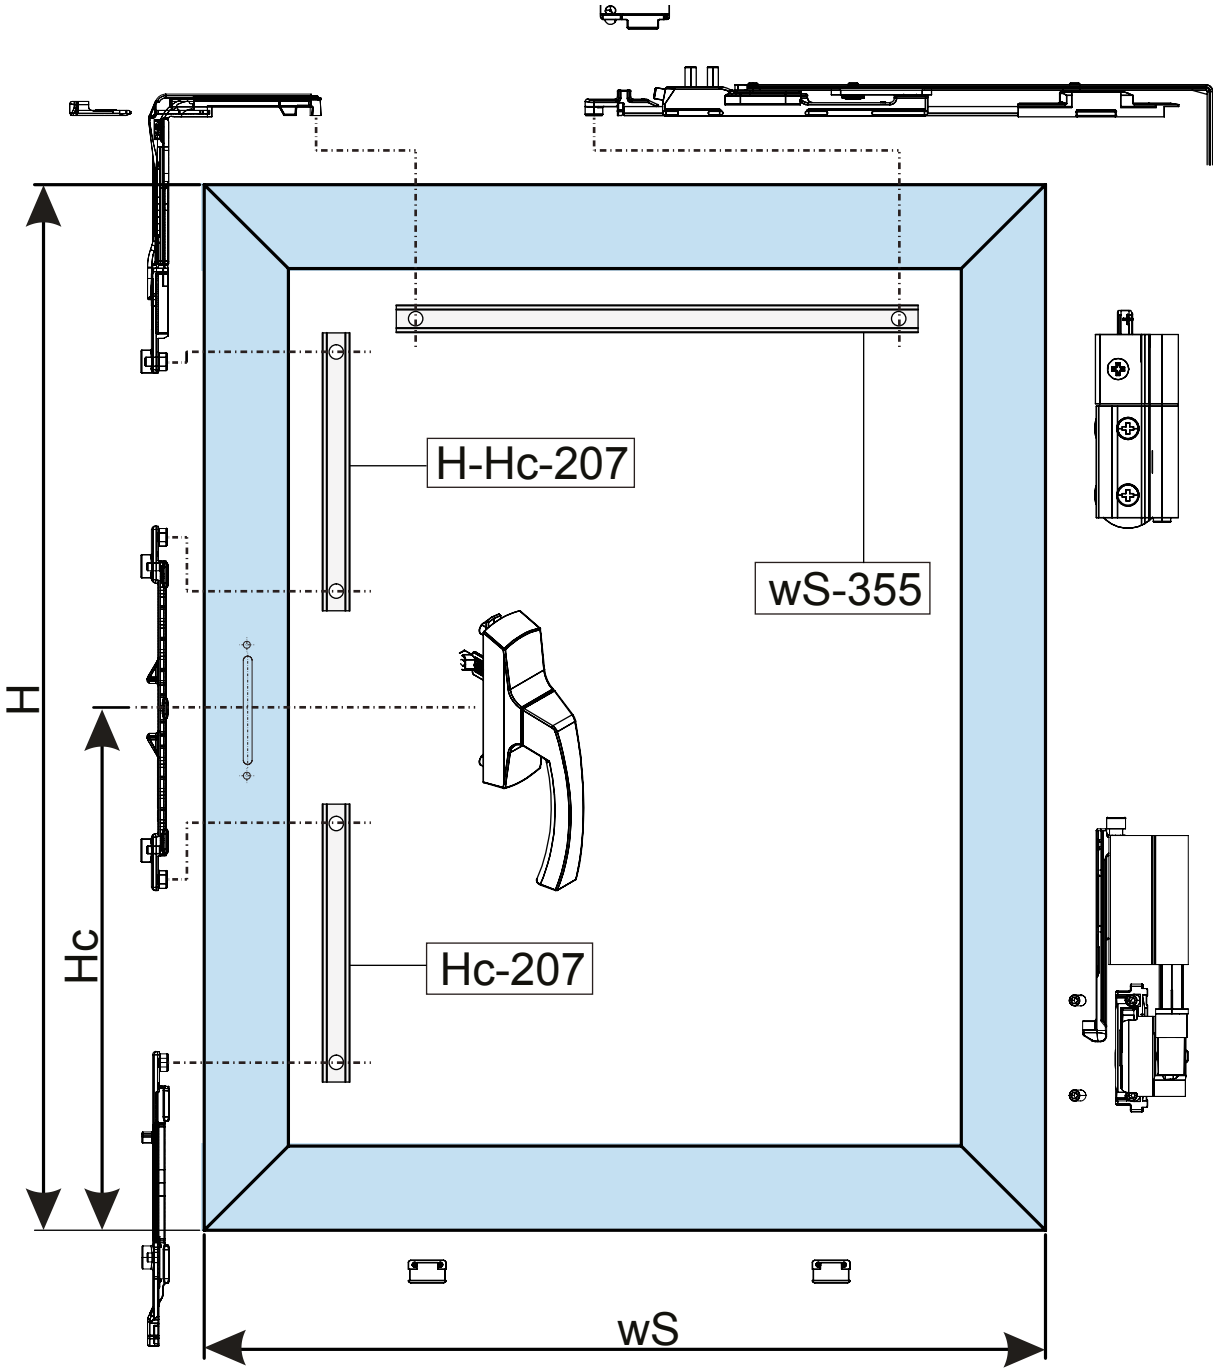

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DAS VEDAÇÕES

Instalação KITG06
Aplicação: Gold+ e Tradicional

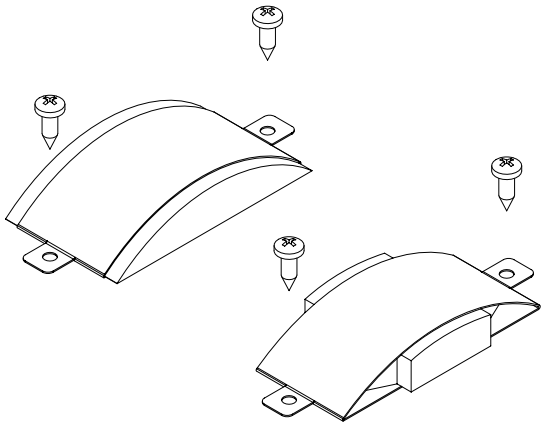

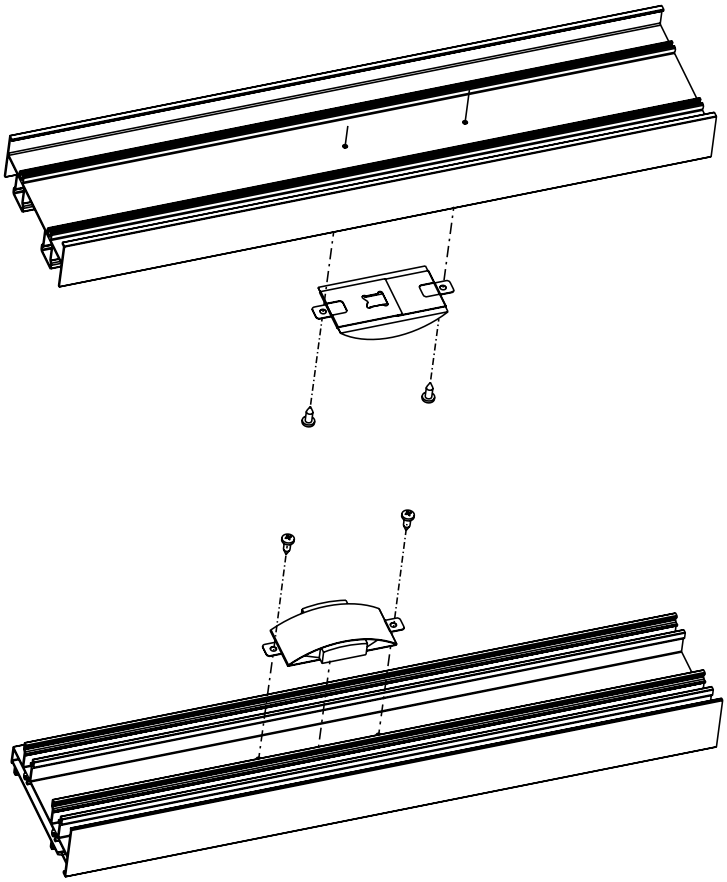

Instalação KITG05
Aplicação: Contact

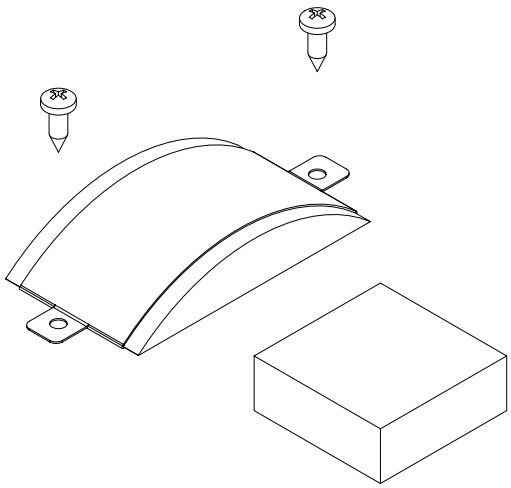

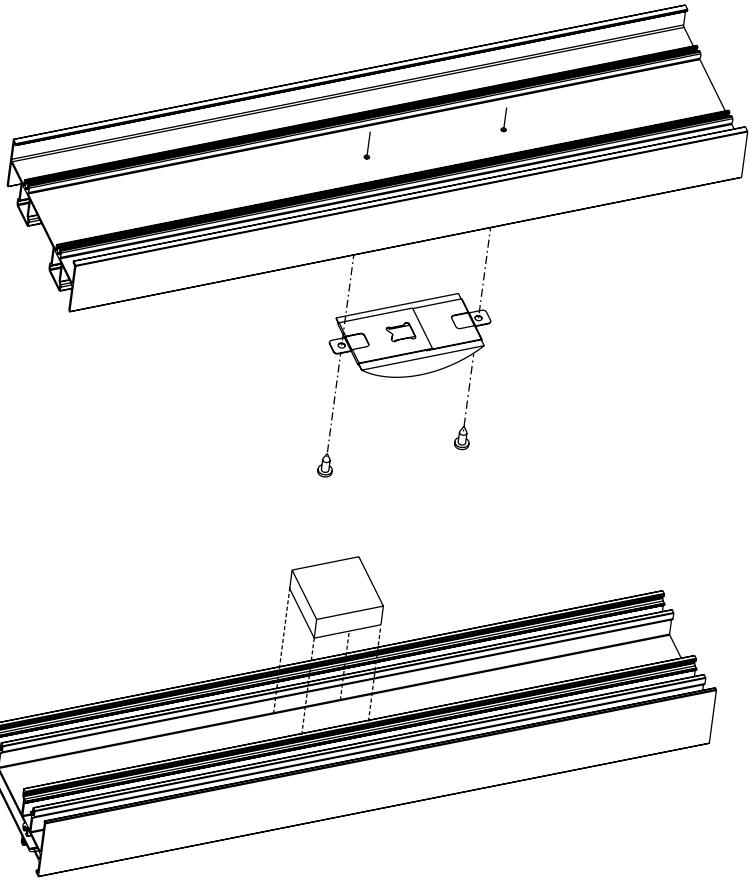

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÕES DE BATEDEIRA

BAT951
Aplicação: Gold+, Tradicional

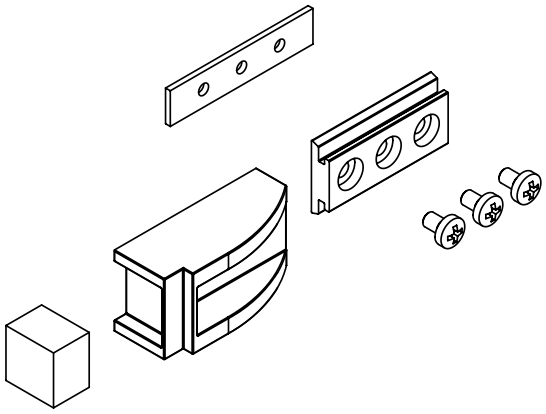

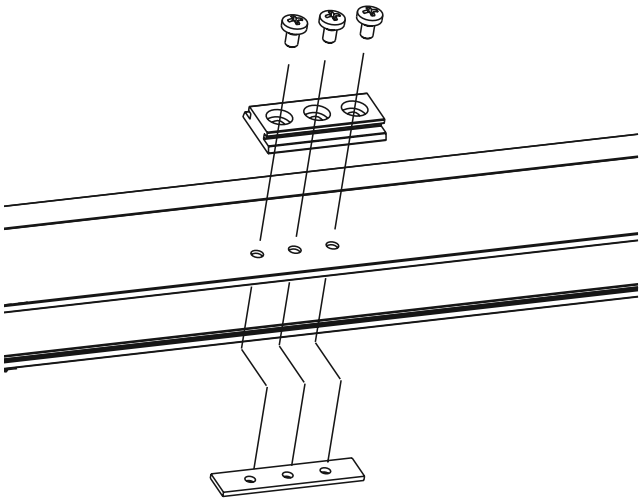

BAT950
Aplicação: Contact

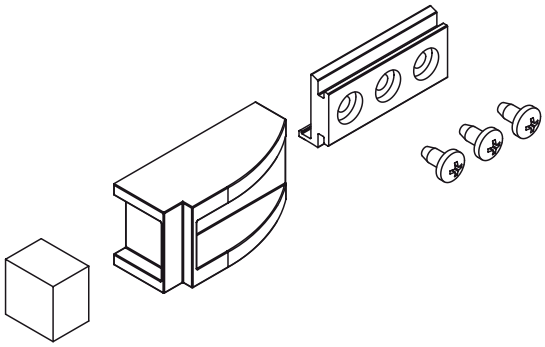

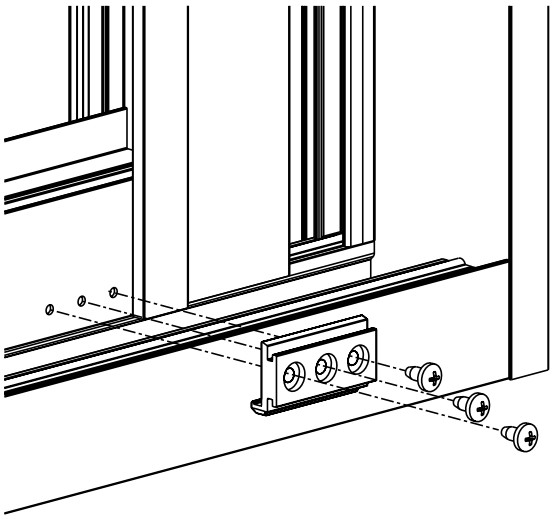

BAT950 e BAT951 aplicados

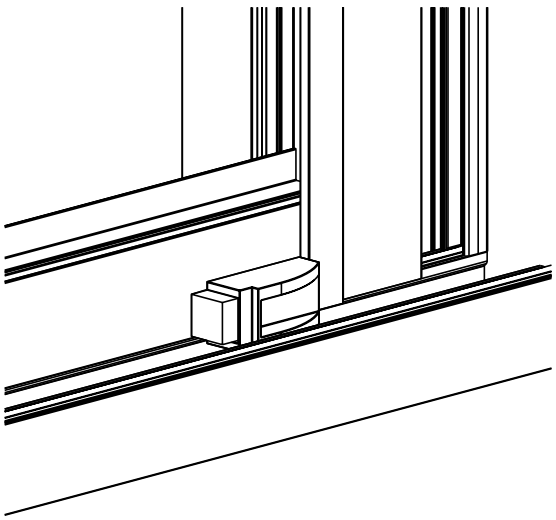

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DA TAMPA DE CONTINUIDADE DA MÃO DE AMIGO

NYL545
Aplicação: Contact

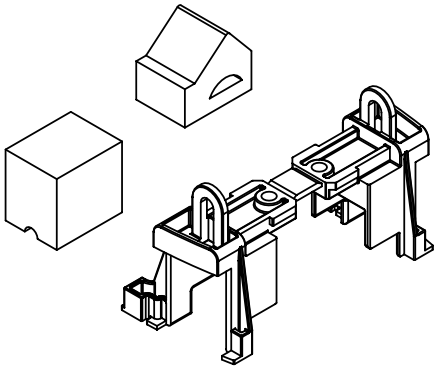

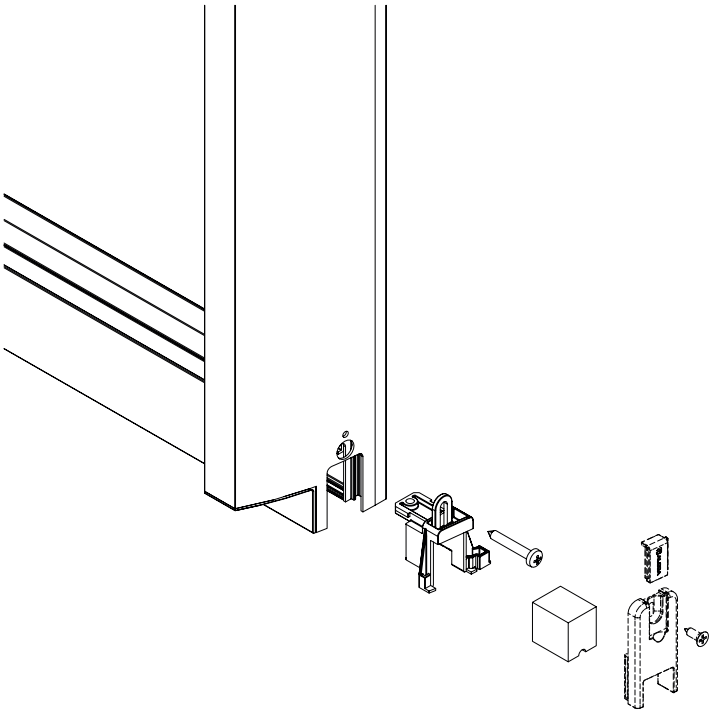

INSTALAÇÃO DA TAMPA DE ACABAMENTO DO MONTANTE LATERAL

NYL555
Aplicação: Tradicional e Gold+



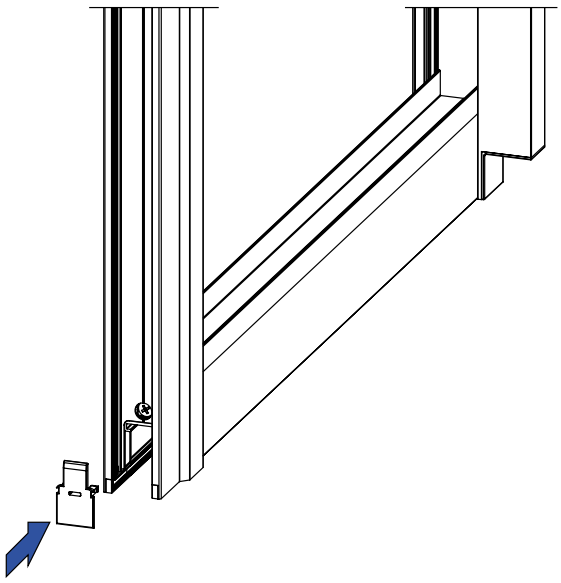

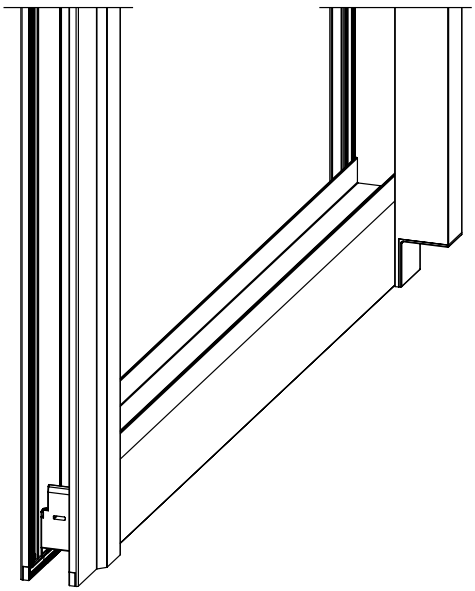

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DO KIT AMORTECEDOR E ANTIELEVAÇÃO - CONTACT

KITGN07
Aplicação: Contact

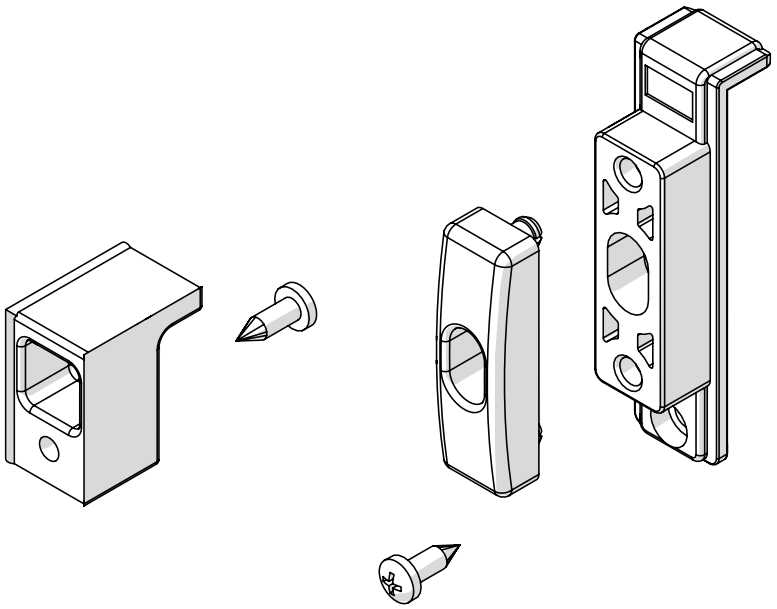

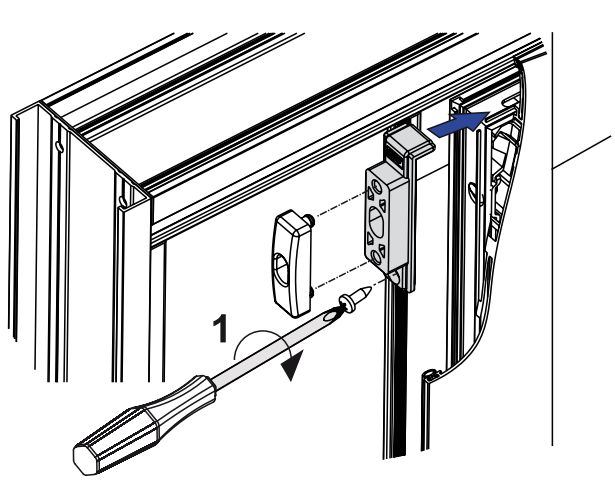

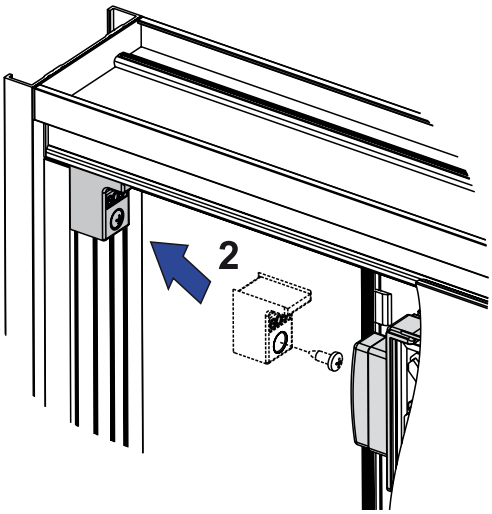

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DO KIT AMORTECEDOR E ANTIELEVAÇÃO - TRADICIONAL E GOLD+

KITGN08
Aplicação: Tradicional e Gold+

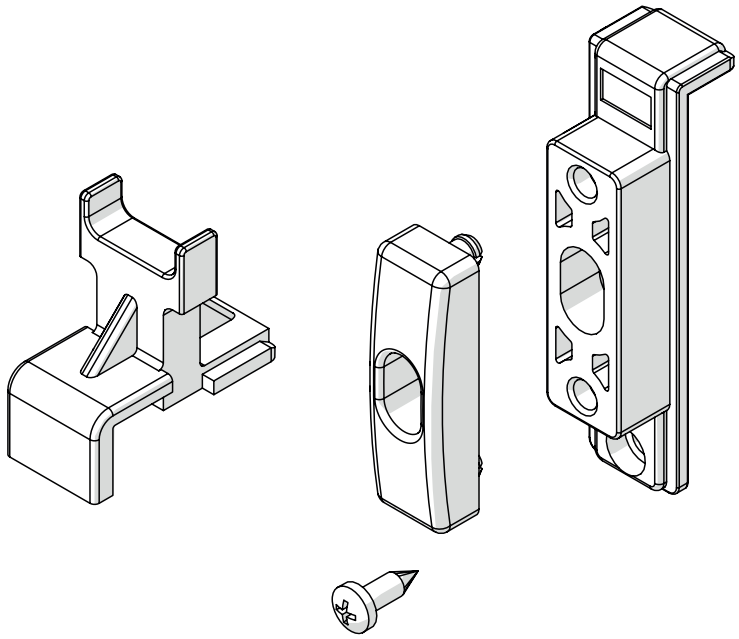

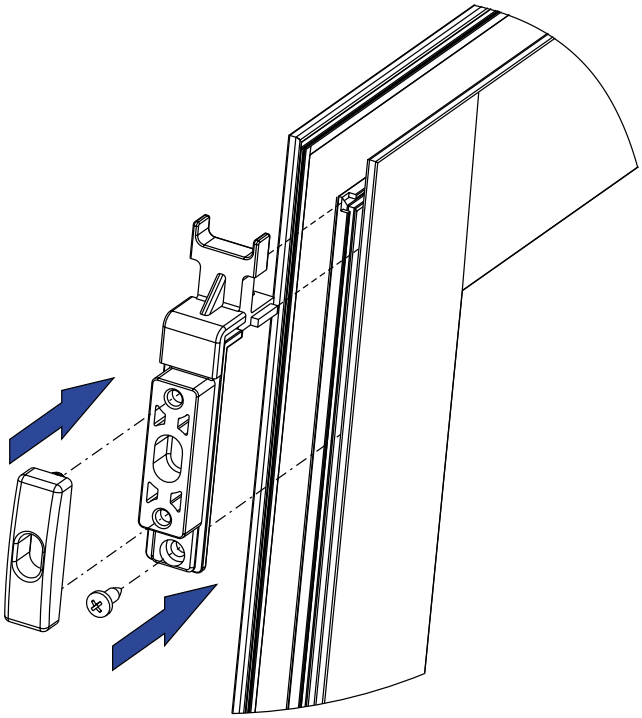

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DO FECHO NO MARCO - GOLD+

FEC1209
Aplicação: Janela de Correr Gold+

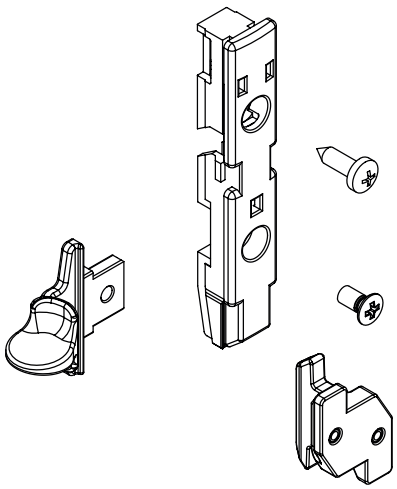

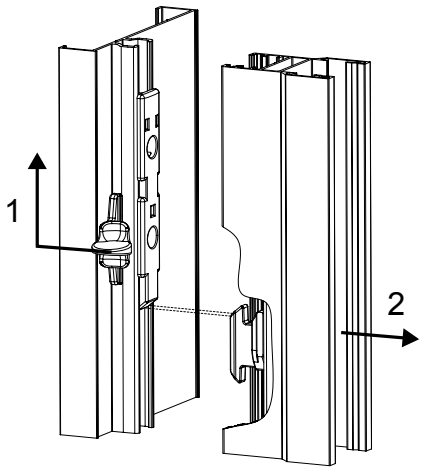

INSTALAÇÃO DA FECHADURA PARA CREMONA

FRA1000
Aplicação: Contact

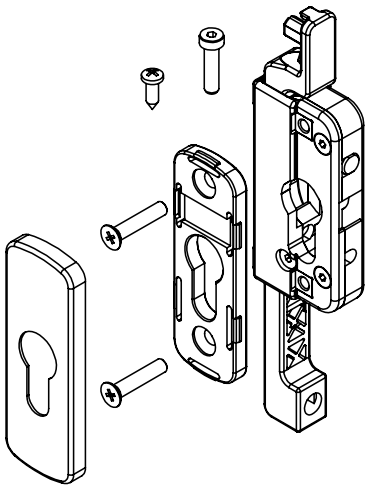

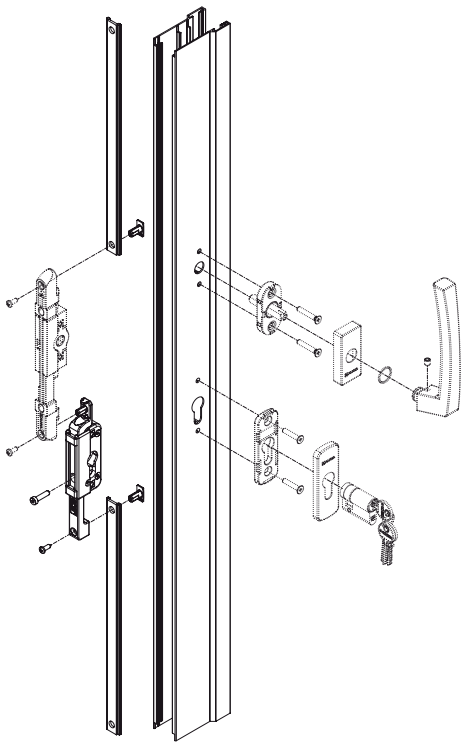

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DO KIT DE MOVIMENTAÇÃO COM E SEM FALSA MANOBRA

KITGN09 - Com Falsa Manobra
Aplicação: Tradicional e Contact

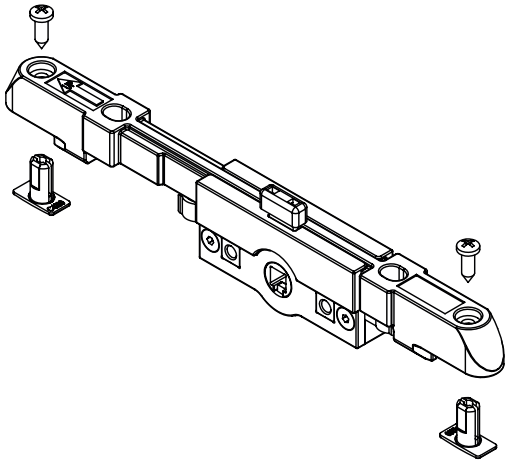

KITGN010 - Sem Falsa Manobra
Aplicação: Tradicional e Contact

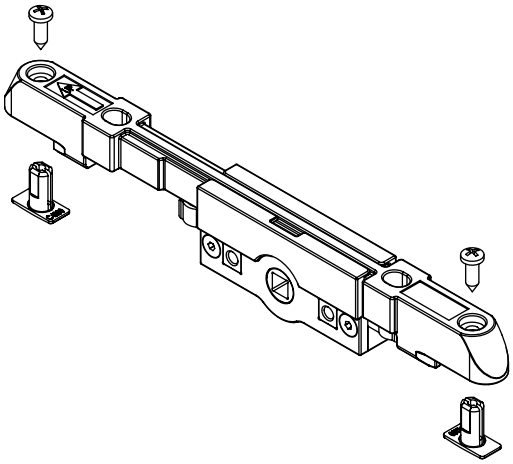

Aplicação KITGN09 e KITGN010

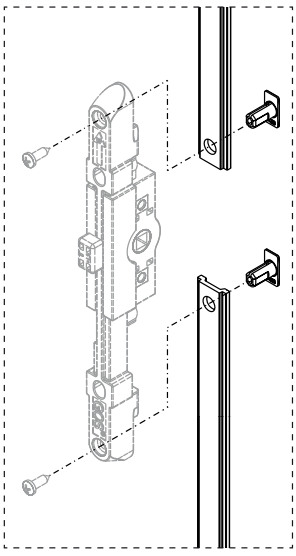

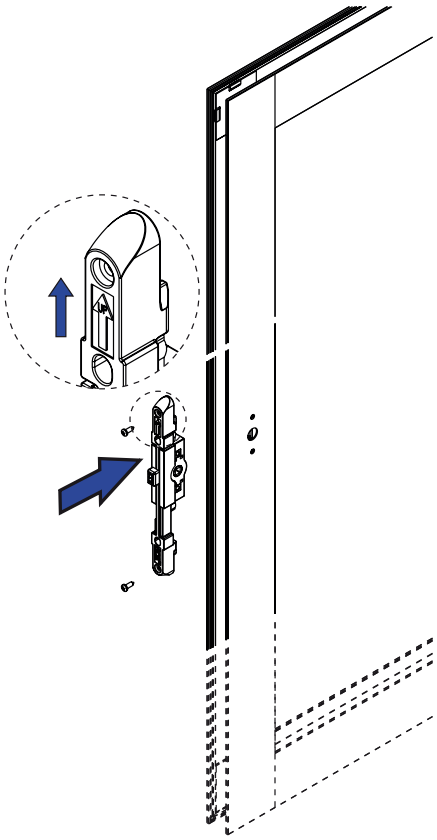

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO DO KIT AMORTECEDOR E ANTIELEVAÇÃO - TRADICIONAL E GOLD+

KITGN03
Aplicação: Tradicional e Contact

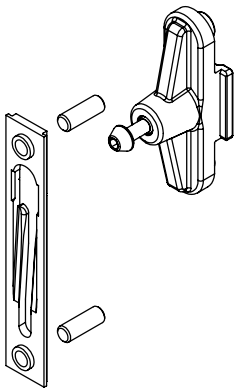

Aplicado

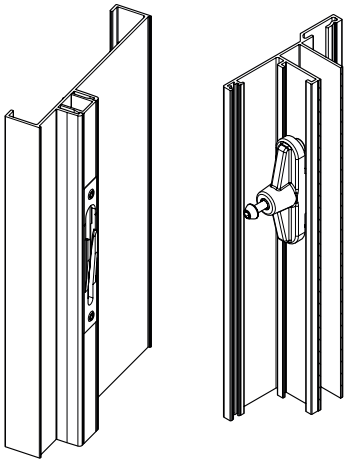

Regulagem do KITGN03

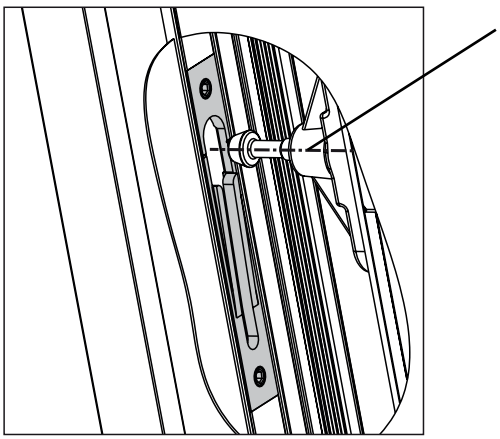

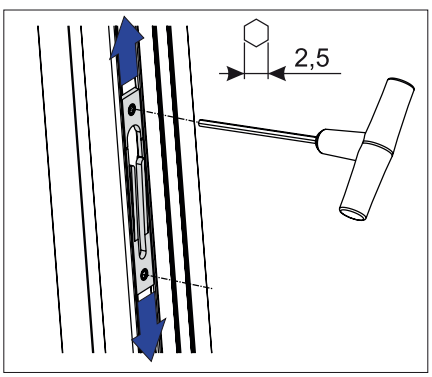

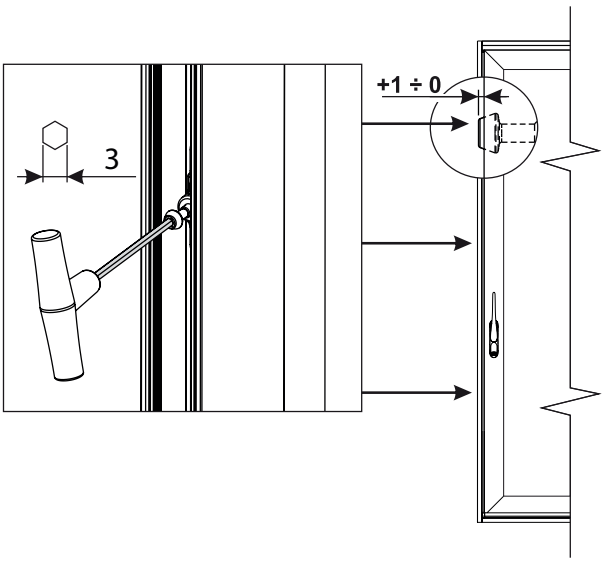

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Índice de Desenhos de Montagem

Descrição	Pág.
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM E REFORÇO PELO LADO INTERNO - CONTACT	186
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM REFORÇO PELO LADO INTERNO - GOLD+	187
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM REFORÇO PELO LADO INTERNO - TRADICIONAL	188
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL - CONTACT	189
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - GOLD+	190
JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - GOLD+	191
JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL - TRADICIONAL	192
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM REFORÇO PELO LADO INTERNO - TRADICIONAL	193
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - GOLD+	194
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - GOLD+	195
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA - GOLD+	196
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL - GOLD+	197
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO - GOLD+	198
JANELA DE CORRER 3 FOLHAS BANDEIRA MÓVEL E FIXA E PEITORIL FIXO - GOLD+	199
JANELA DE CORRER 3 FOLHAS BANDEIRA E PEITORIL FIXOS - TRADICIONAL	200
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA E PEITORIL FIXOS - GOLD+	201
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS E PEITORIL FIXO - TRADICIONAL	202
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - GOLD+	203
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - CONTACT	204
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL	205
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO E PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL	206
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - CONTACT	207
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - GOLD+	208
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - TRADICIONAL	209
PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - TRADICIONAL	210
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - CONTACT	211
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - GOLD+	212
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - TRADICIONAL	213
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL E FIXA - TRADICIONAL	214
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - TRADICIONAL	215
PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - GOLD+	216
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR - GOLD+	217
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - TRADICIONAL	218
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL	219
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - TRADICIONAL	220
JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA COM BAGUETE	221
JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS	222
JAMELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA - MODULADA	223
JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO - MODULADA	224
PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS	225
PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA	226
PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM ALMOFADA E BANDEIRA FIXA	227
PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM VENESIANAS E VIDRO	228
PORTA DE GIRA 1 E 2 FOLHAS COM VENEZIANA	229
JANELA ABRA E TOMBA 1 FOLHA	230
JANELA ABRE E TOMBA	231
JANELA ABRE E TOMBA2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO	232

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

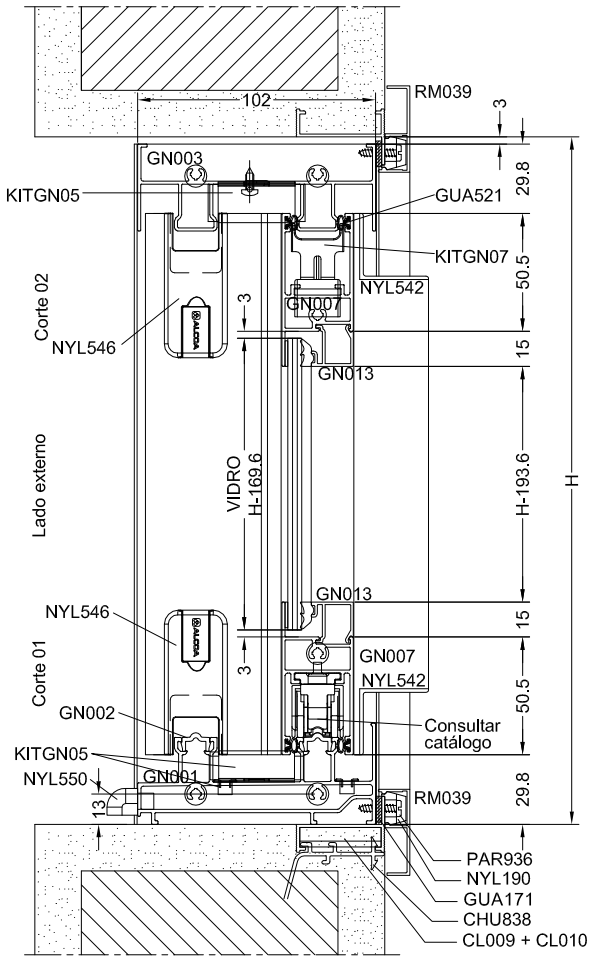

Vista externa

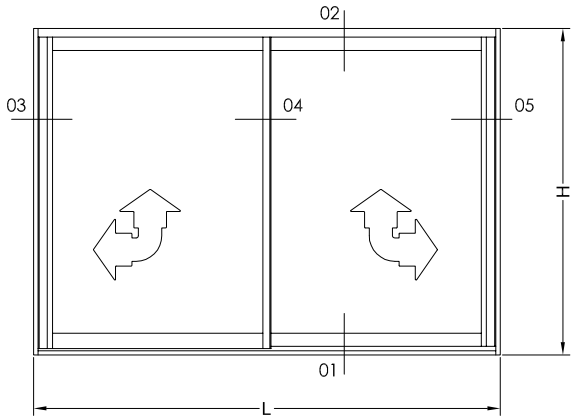

1 - Aplicar silicone nas junções dos perfis dos marcos e folhas.
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

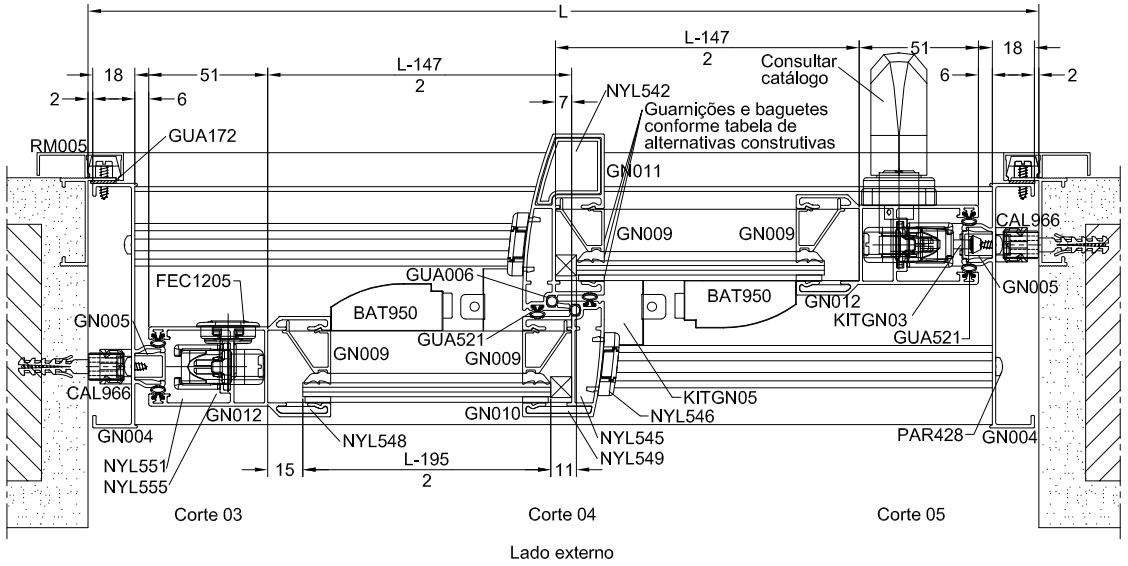

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM E REFORÇO PELO LADO INTERNO - CONTACT

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

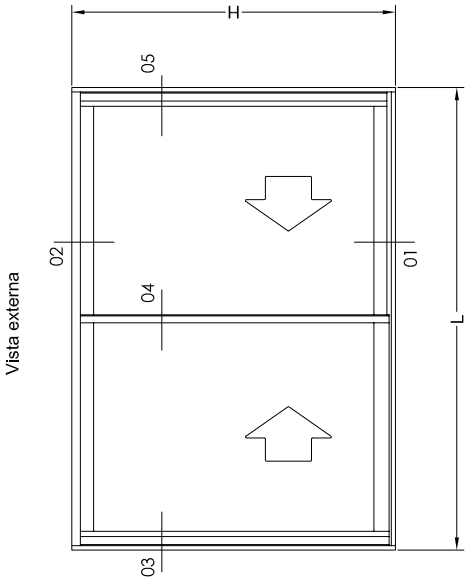

1 - Aplicar silicone nas junções dos marcos.
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

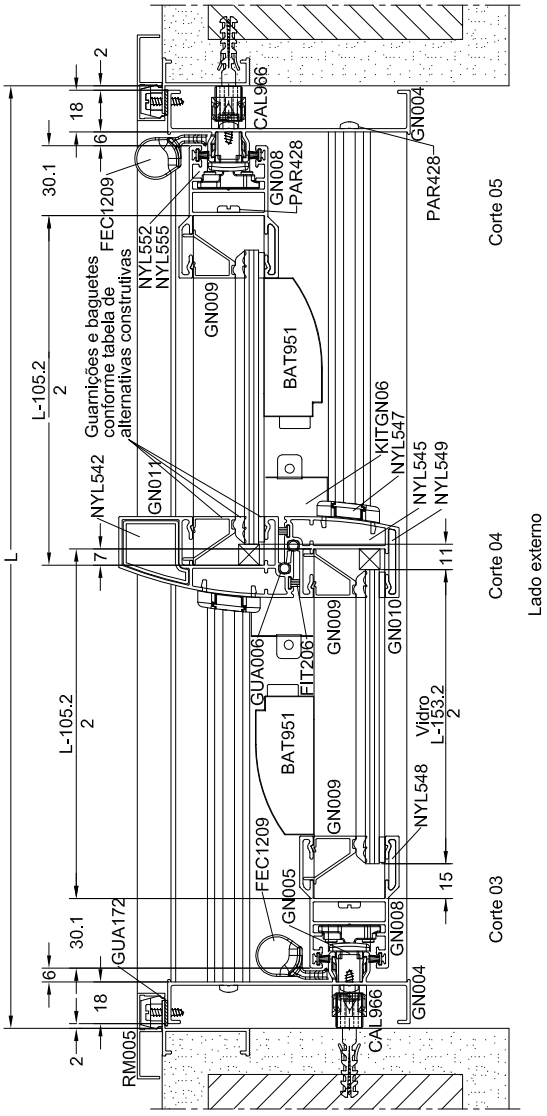

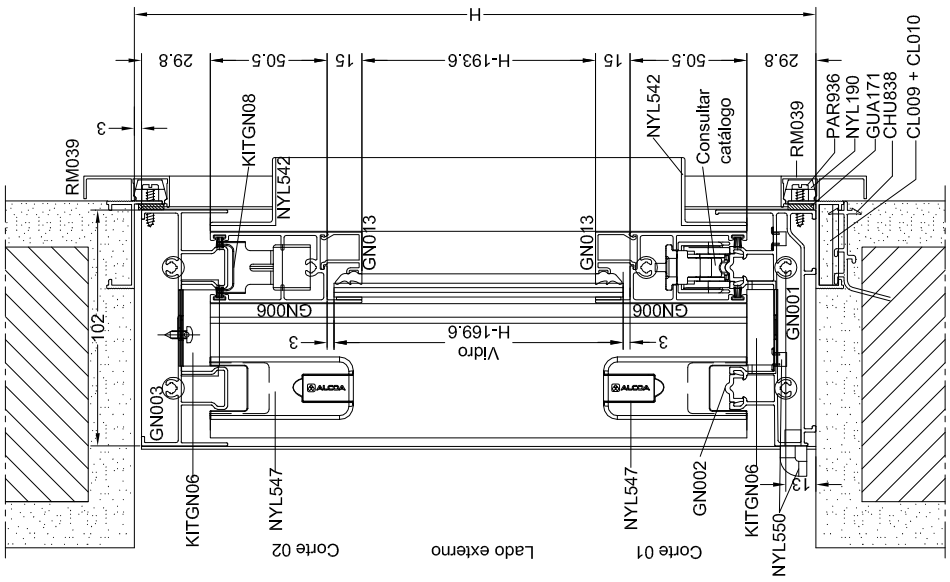

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM REFORÇO PELO LADO INTERNO - TRADICIONAL

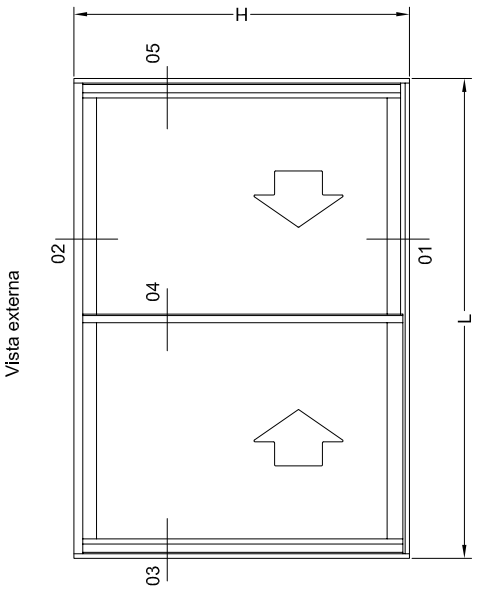

1 - Aplicar silicone nas junções dos marcos.
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

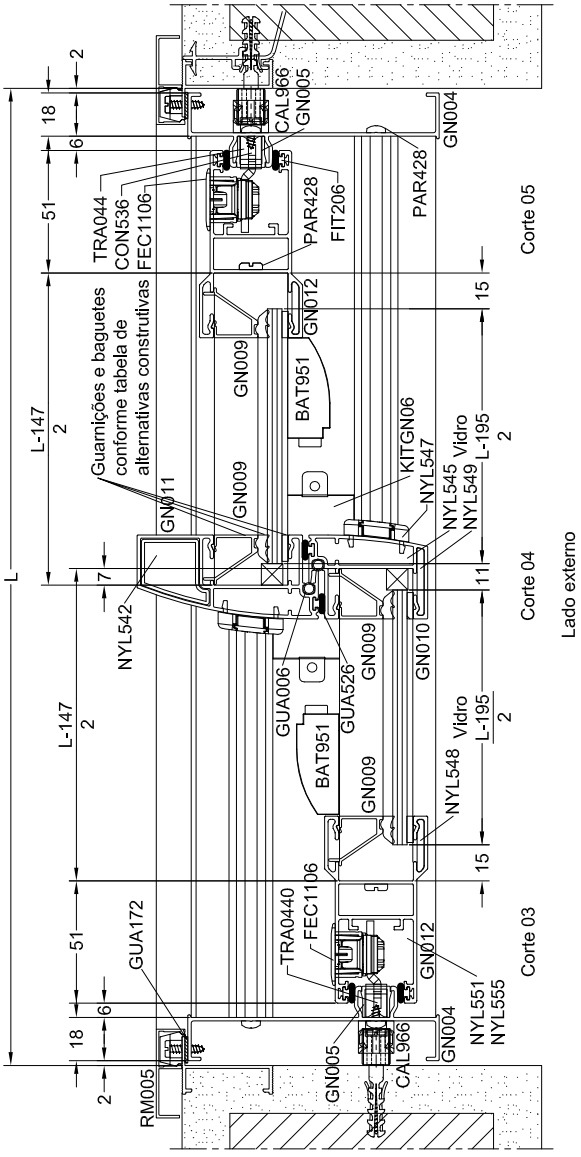

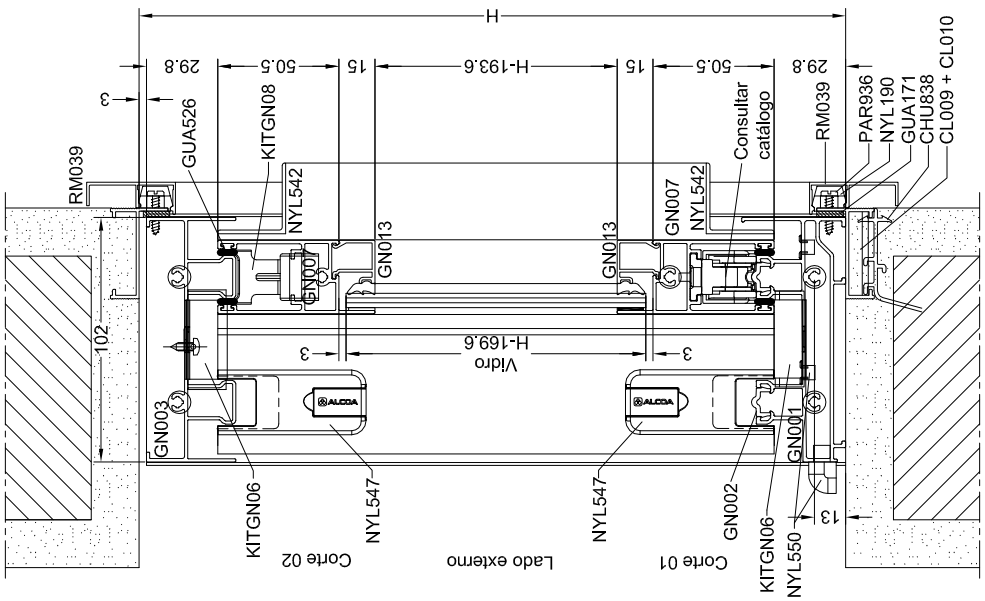

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL - CONTACT

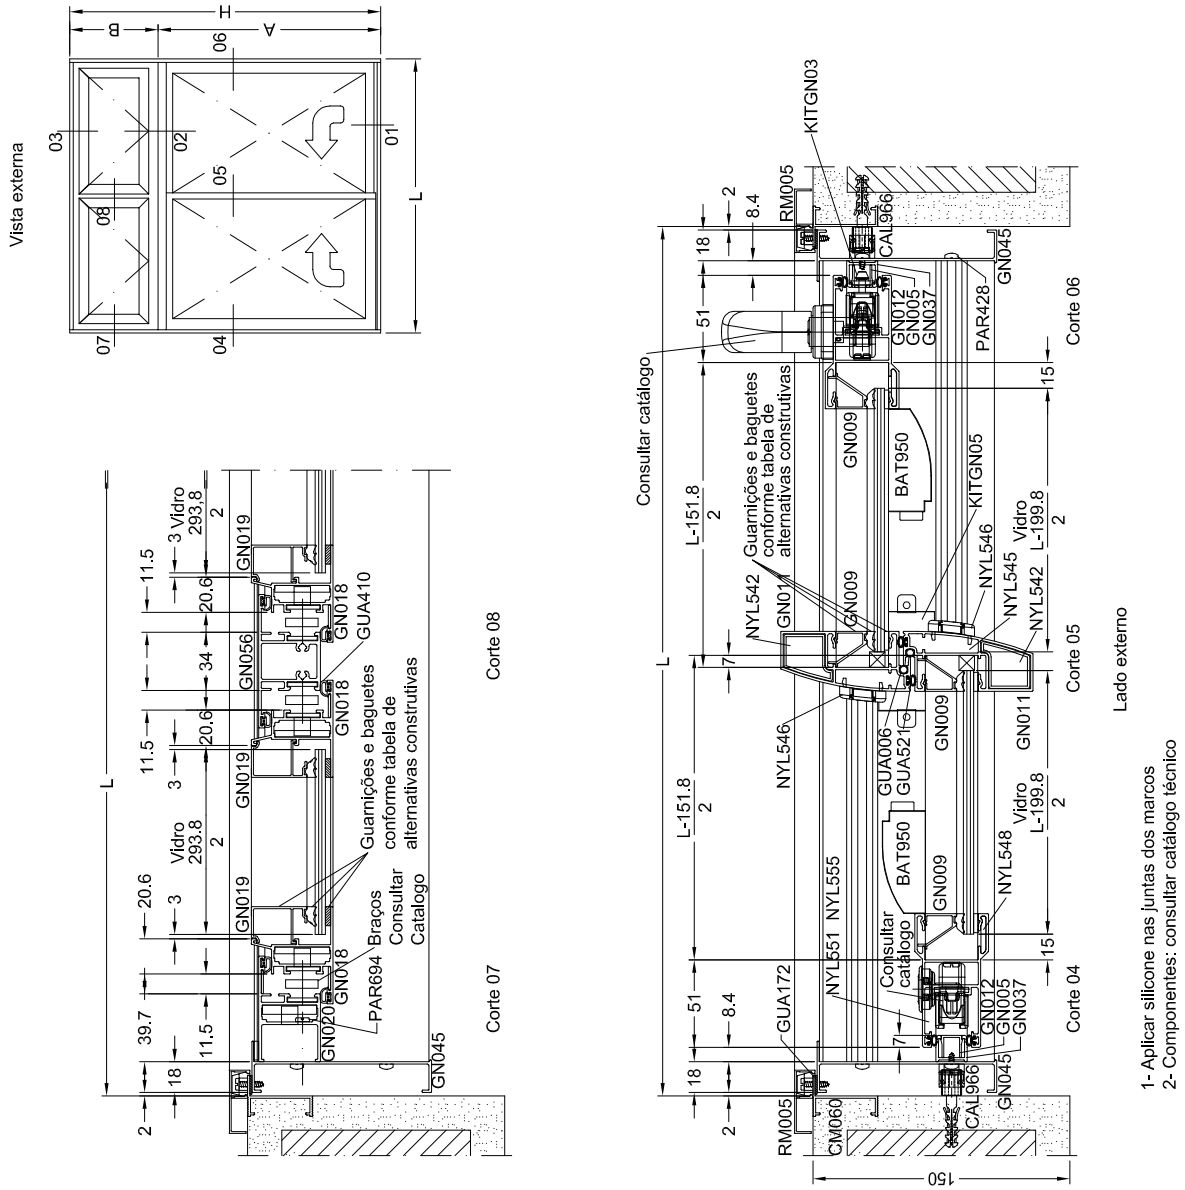

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

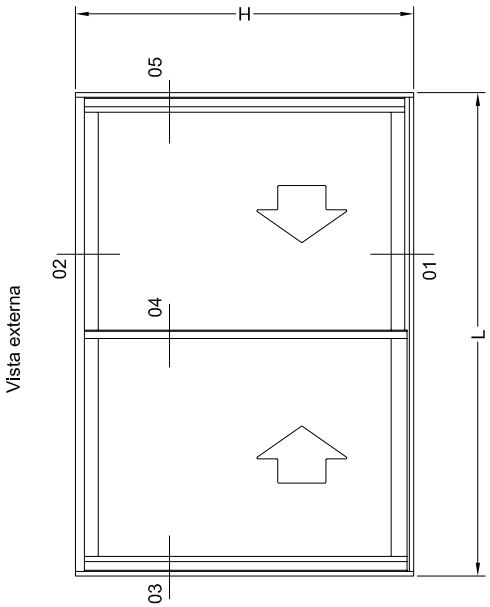

1 - Aplicar silicone nas junções dos marcos.
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

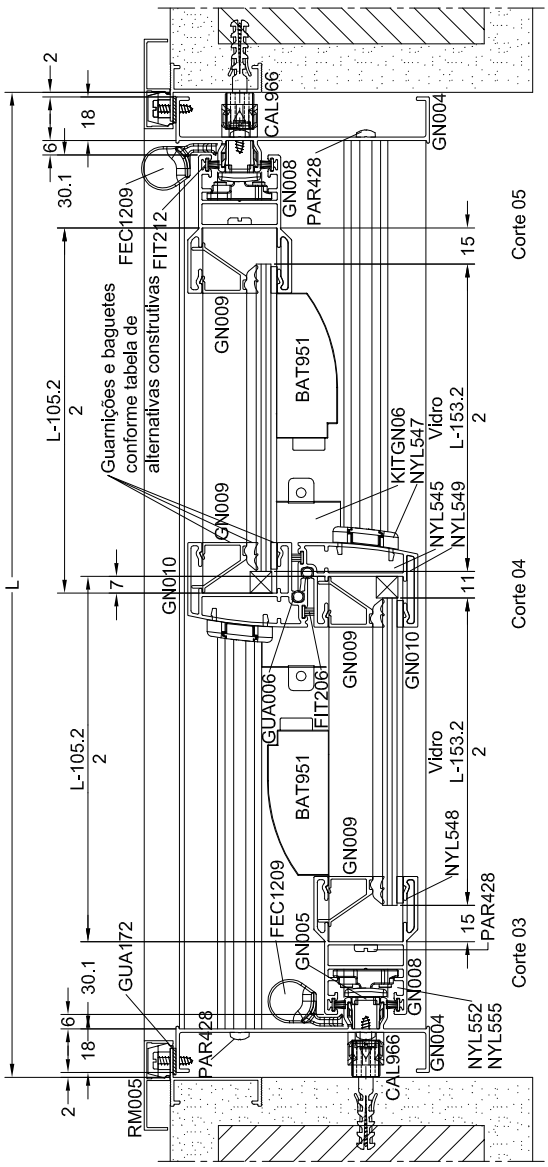

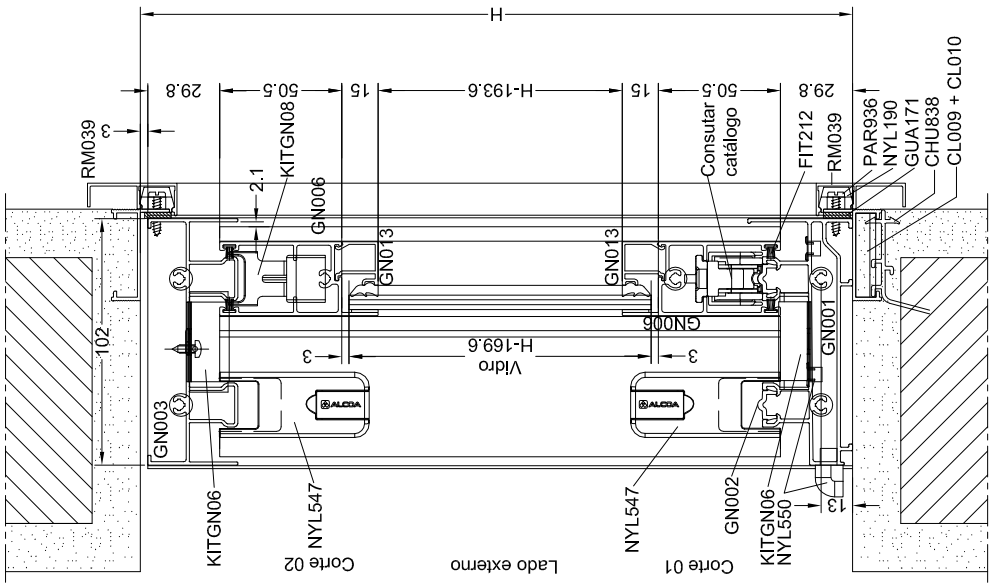

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - GOLD+

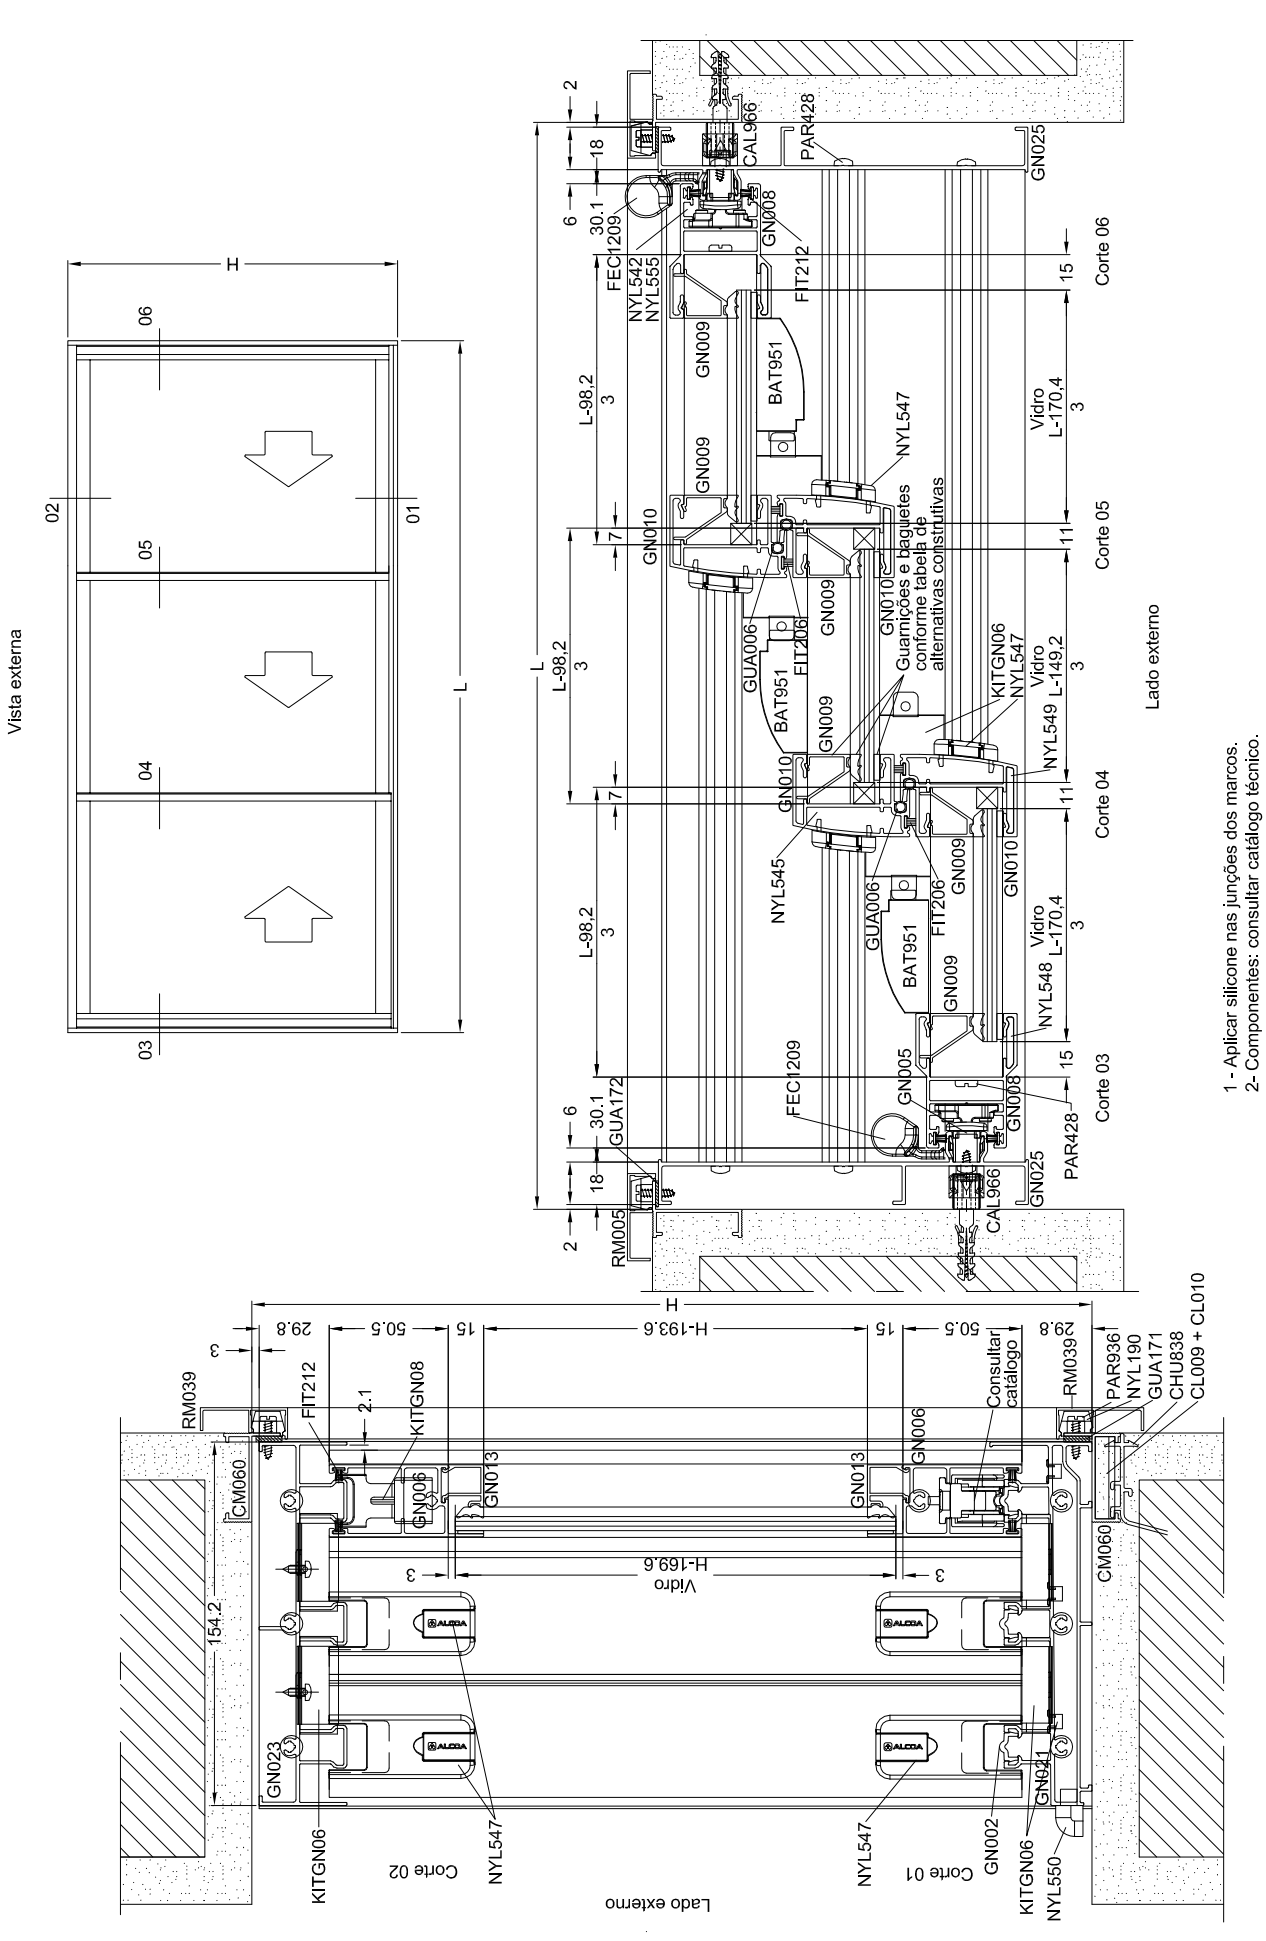

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL -TRADICIONAL

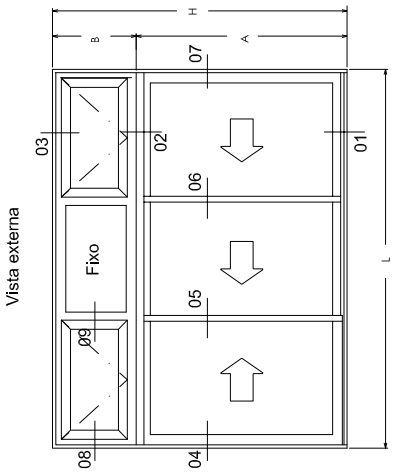

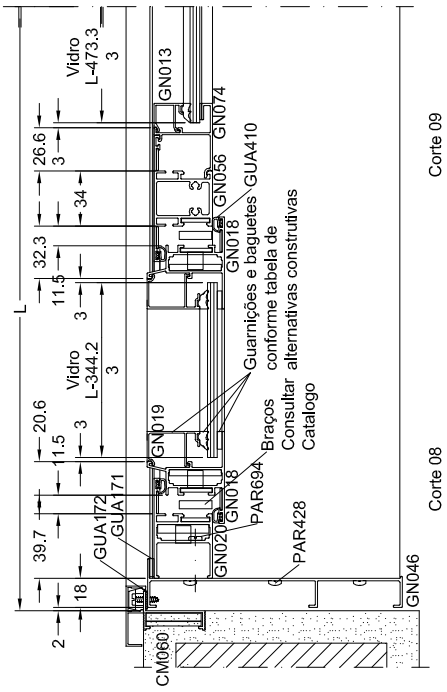

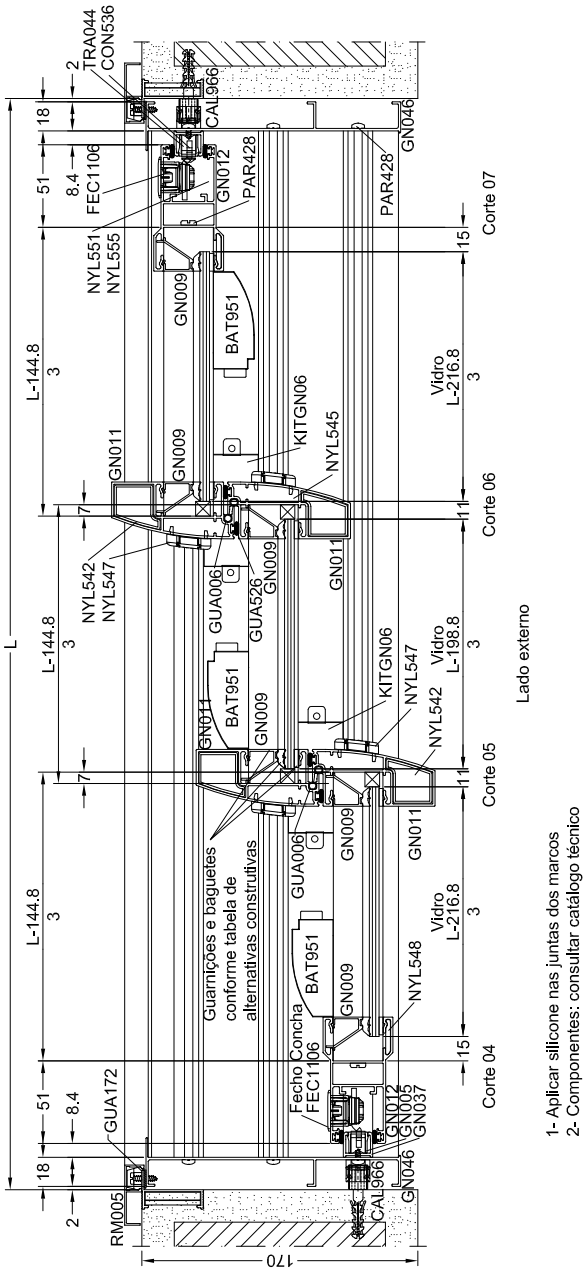

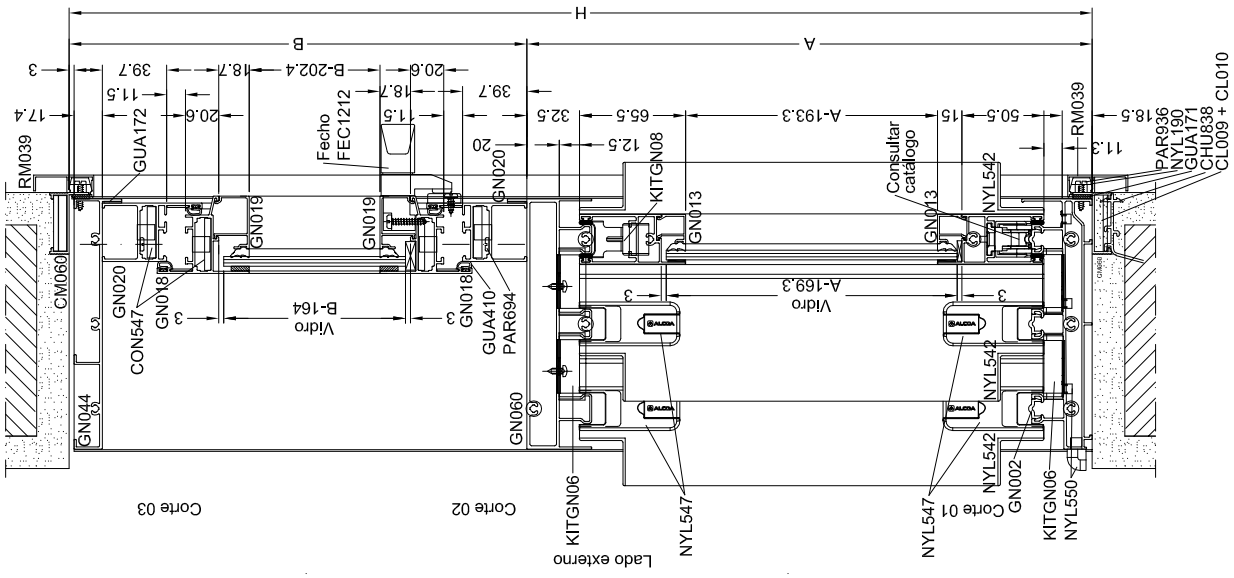

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

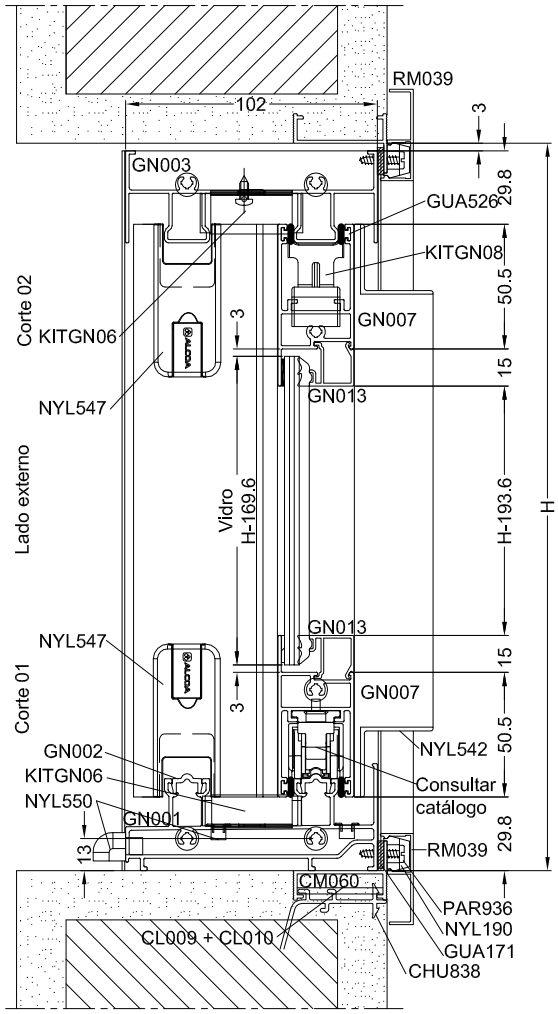

Vista externa

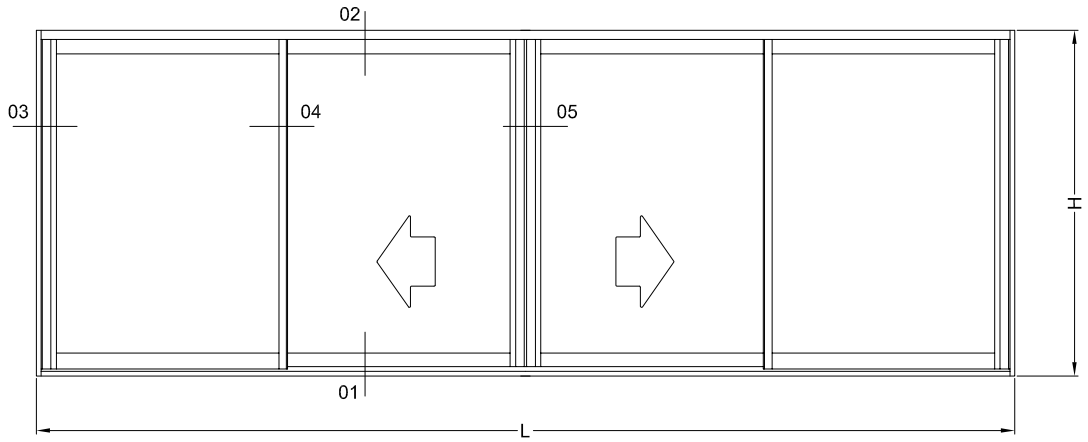

1 - Aplicar silicone nas junções dos marcos.
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

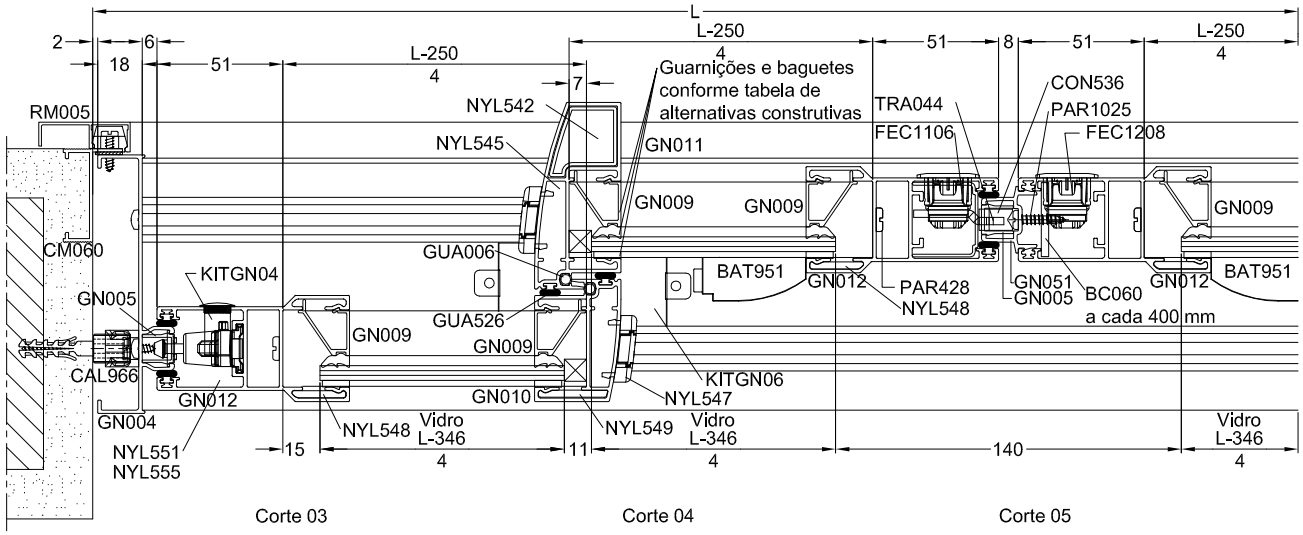

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM REFORÇO PELO LADO INTERNO - TRADICIONAL

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

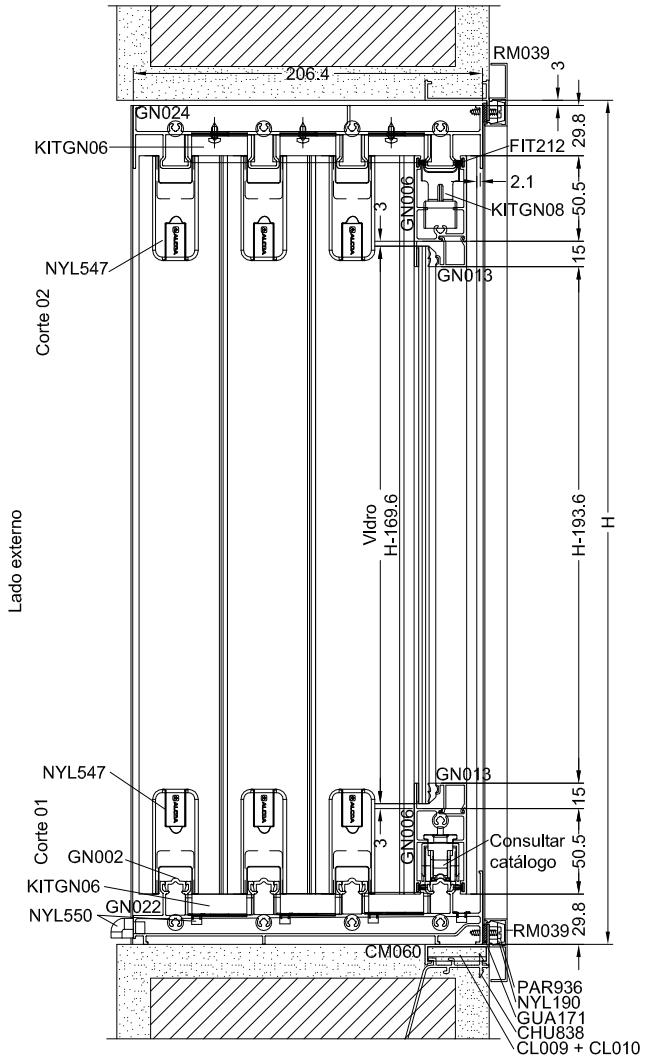

Vista externa

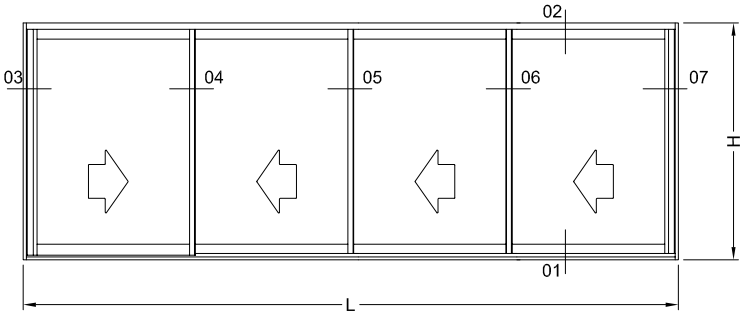

1- Aplicar silicone nas juntas dos marcos
2- Componentes: consultar catálogo técnico

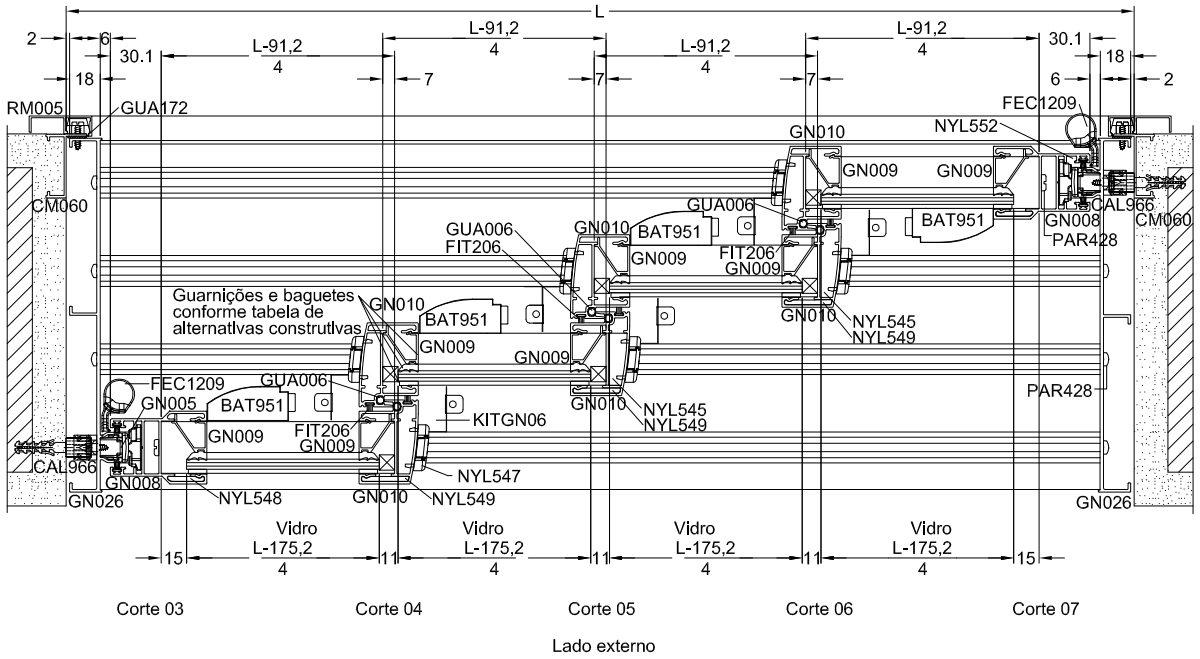

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

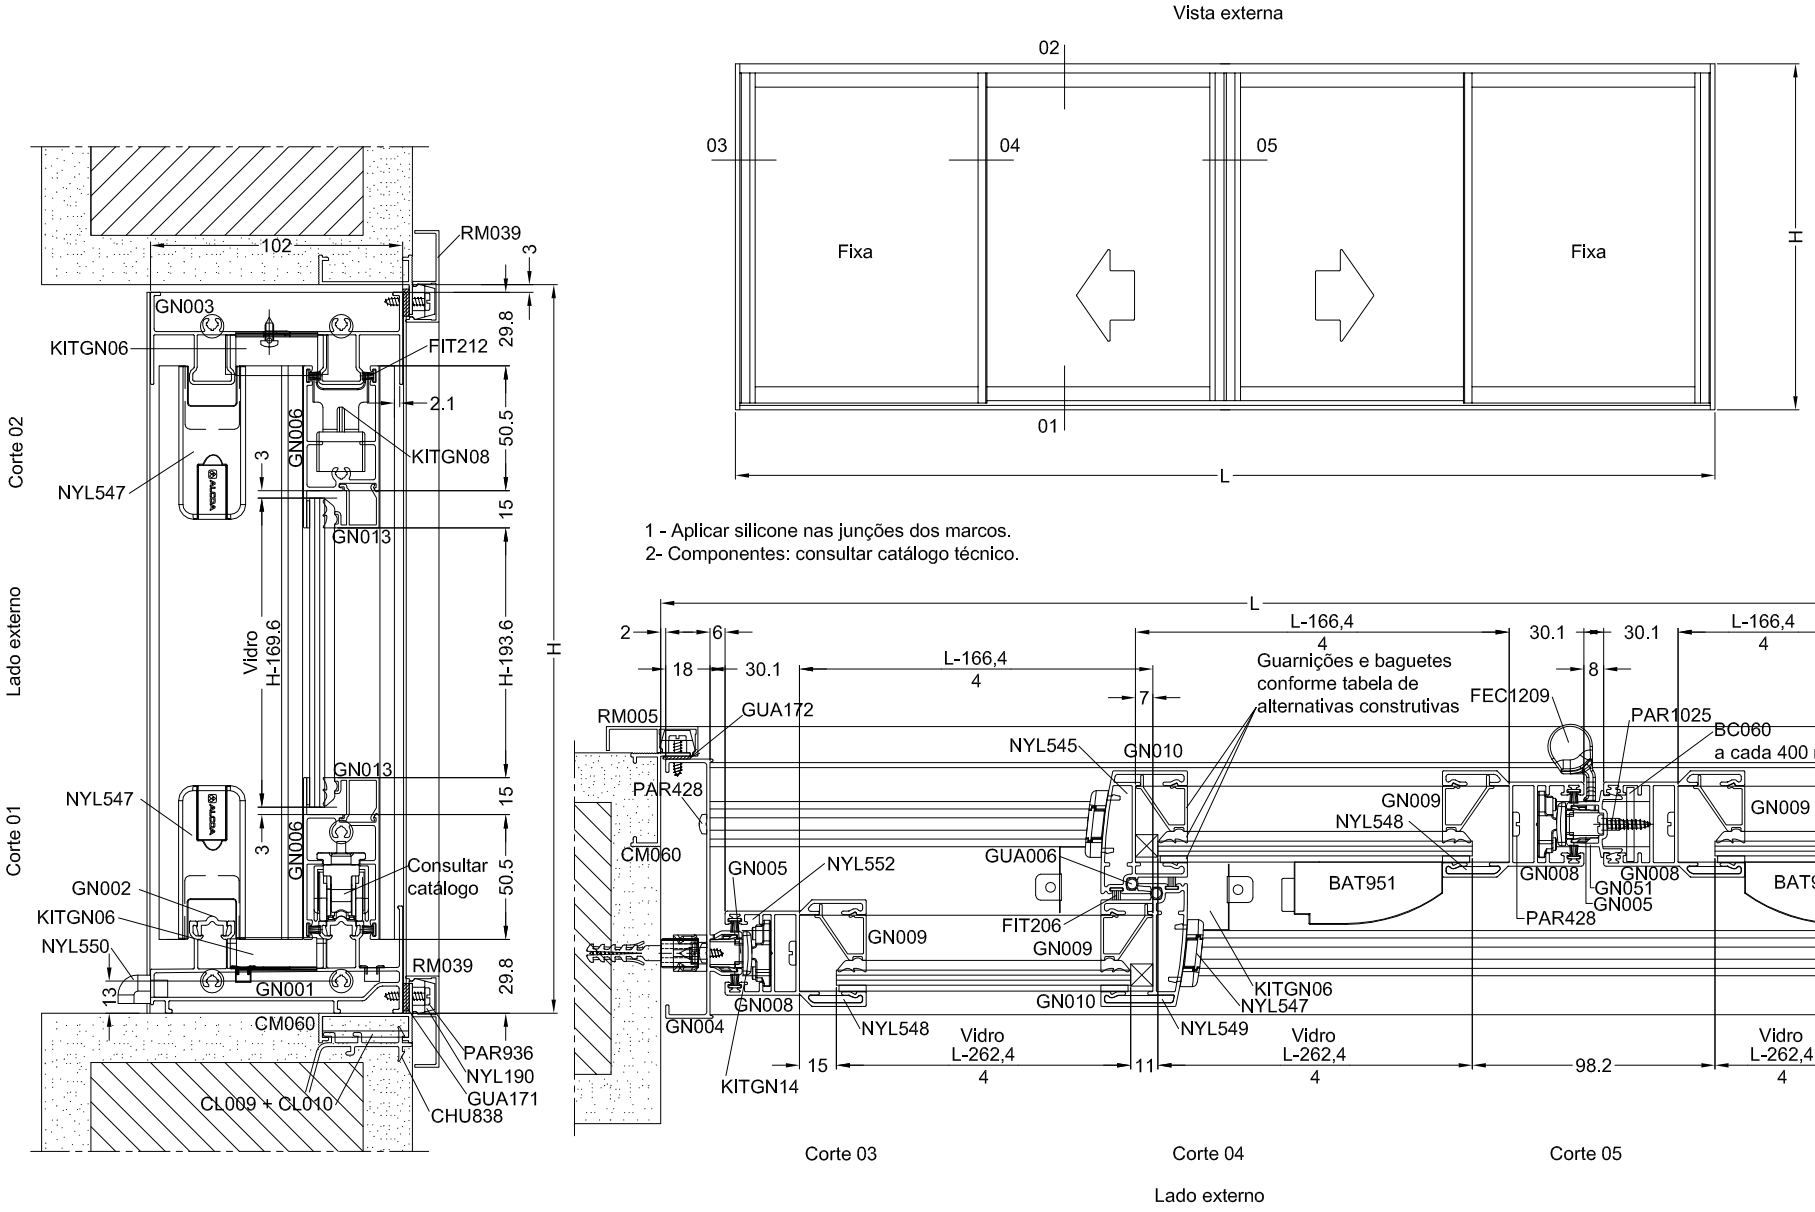

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - GOLD+

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA - GOLD+

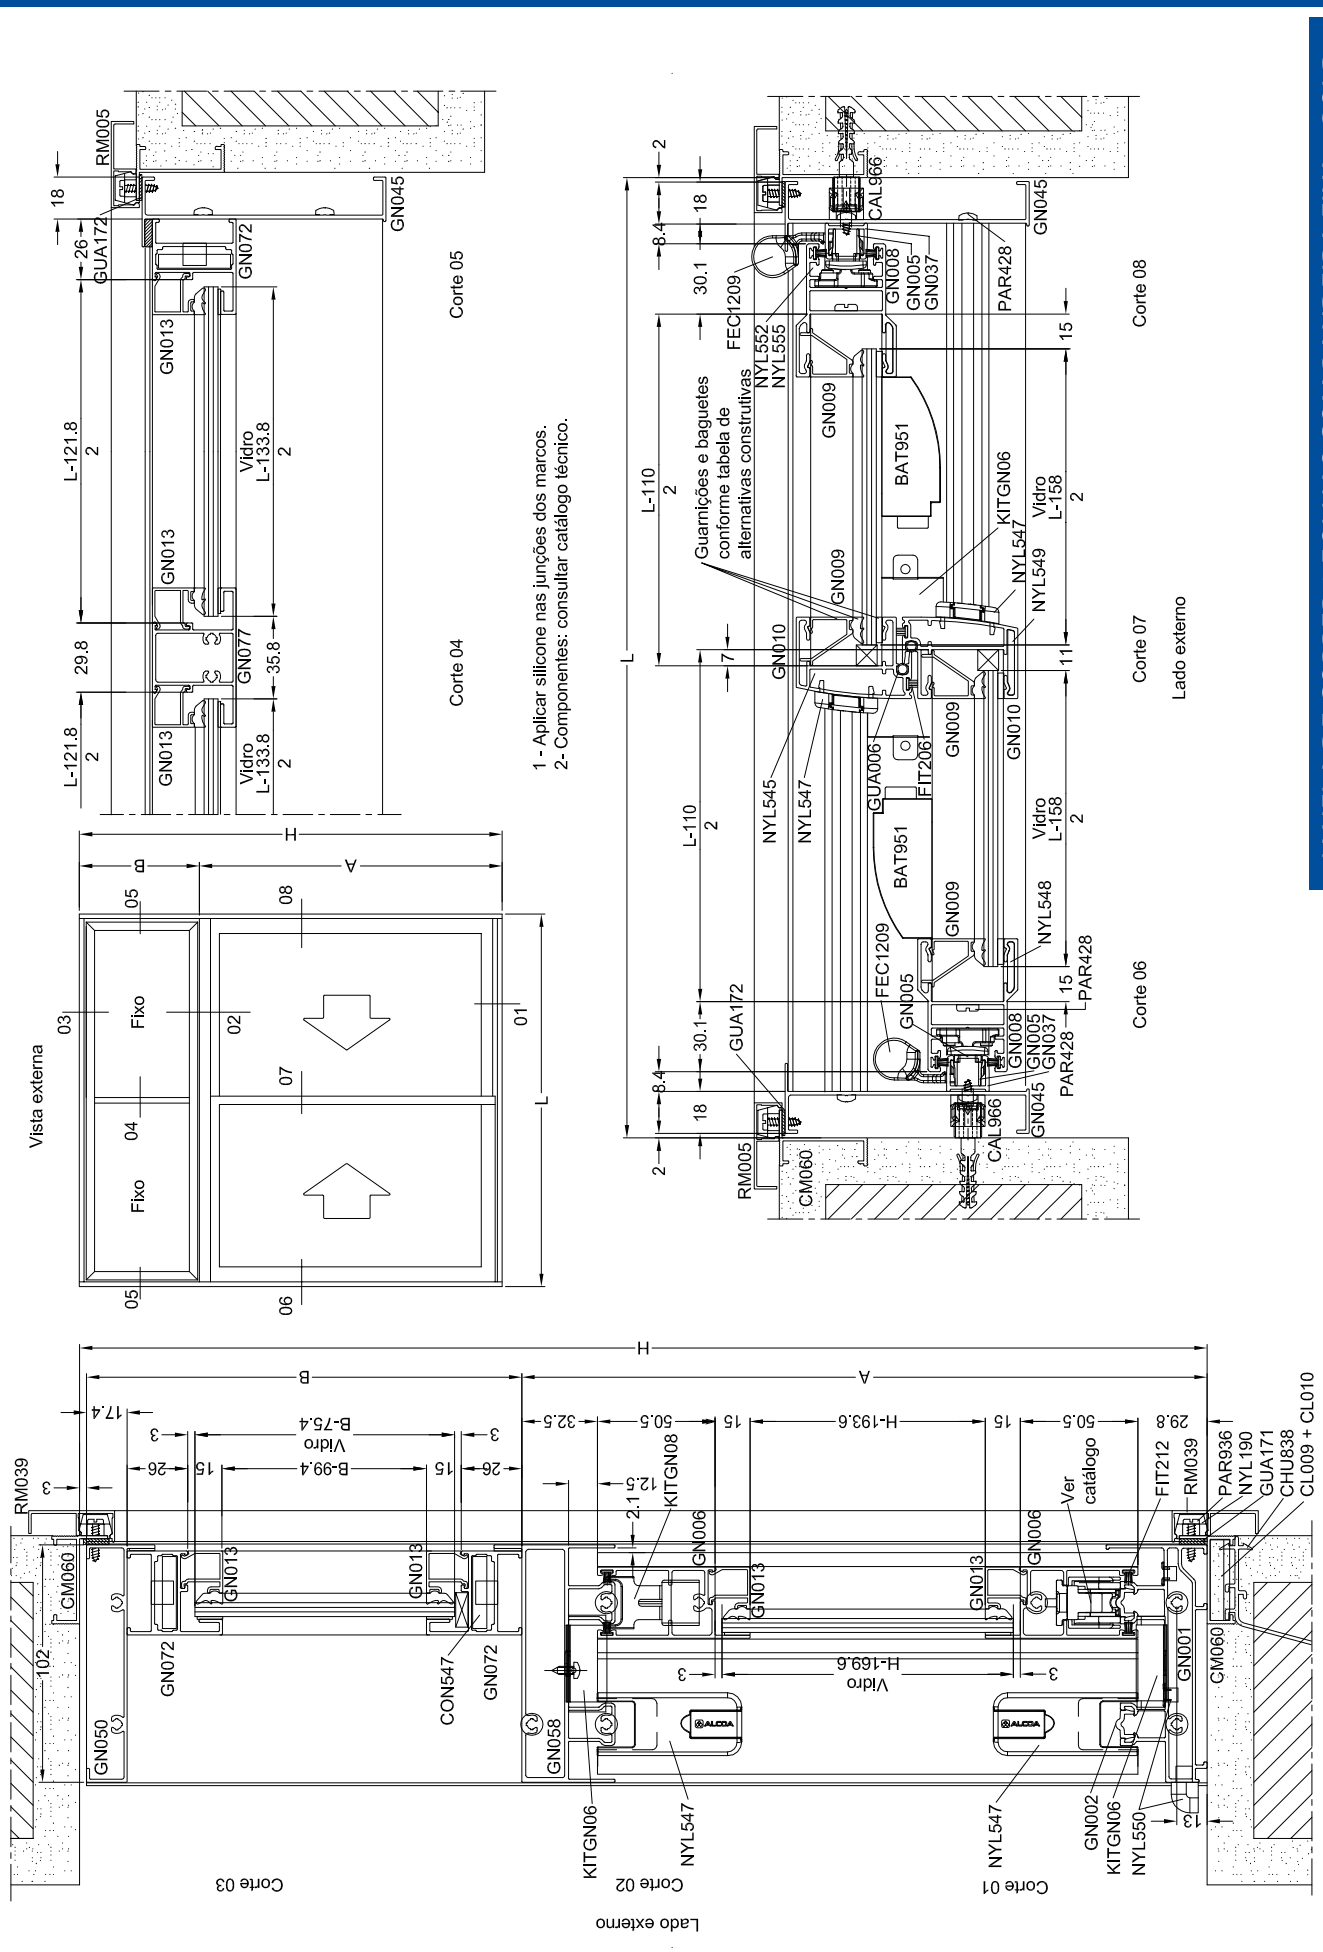

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL - GOLD+

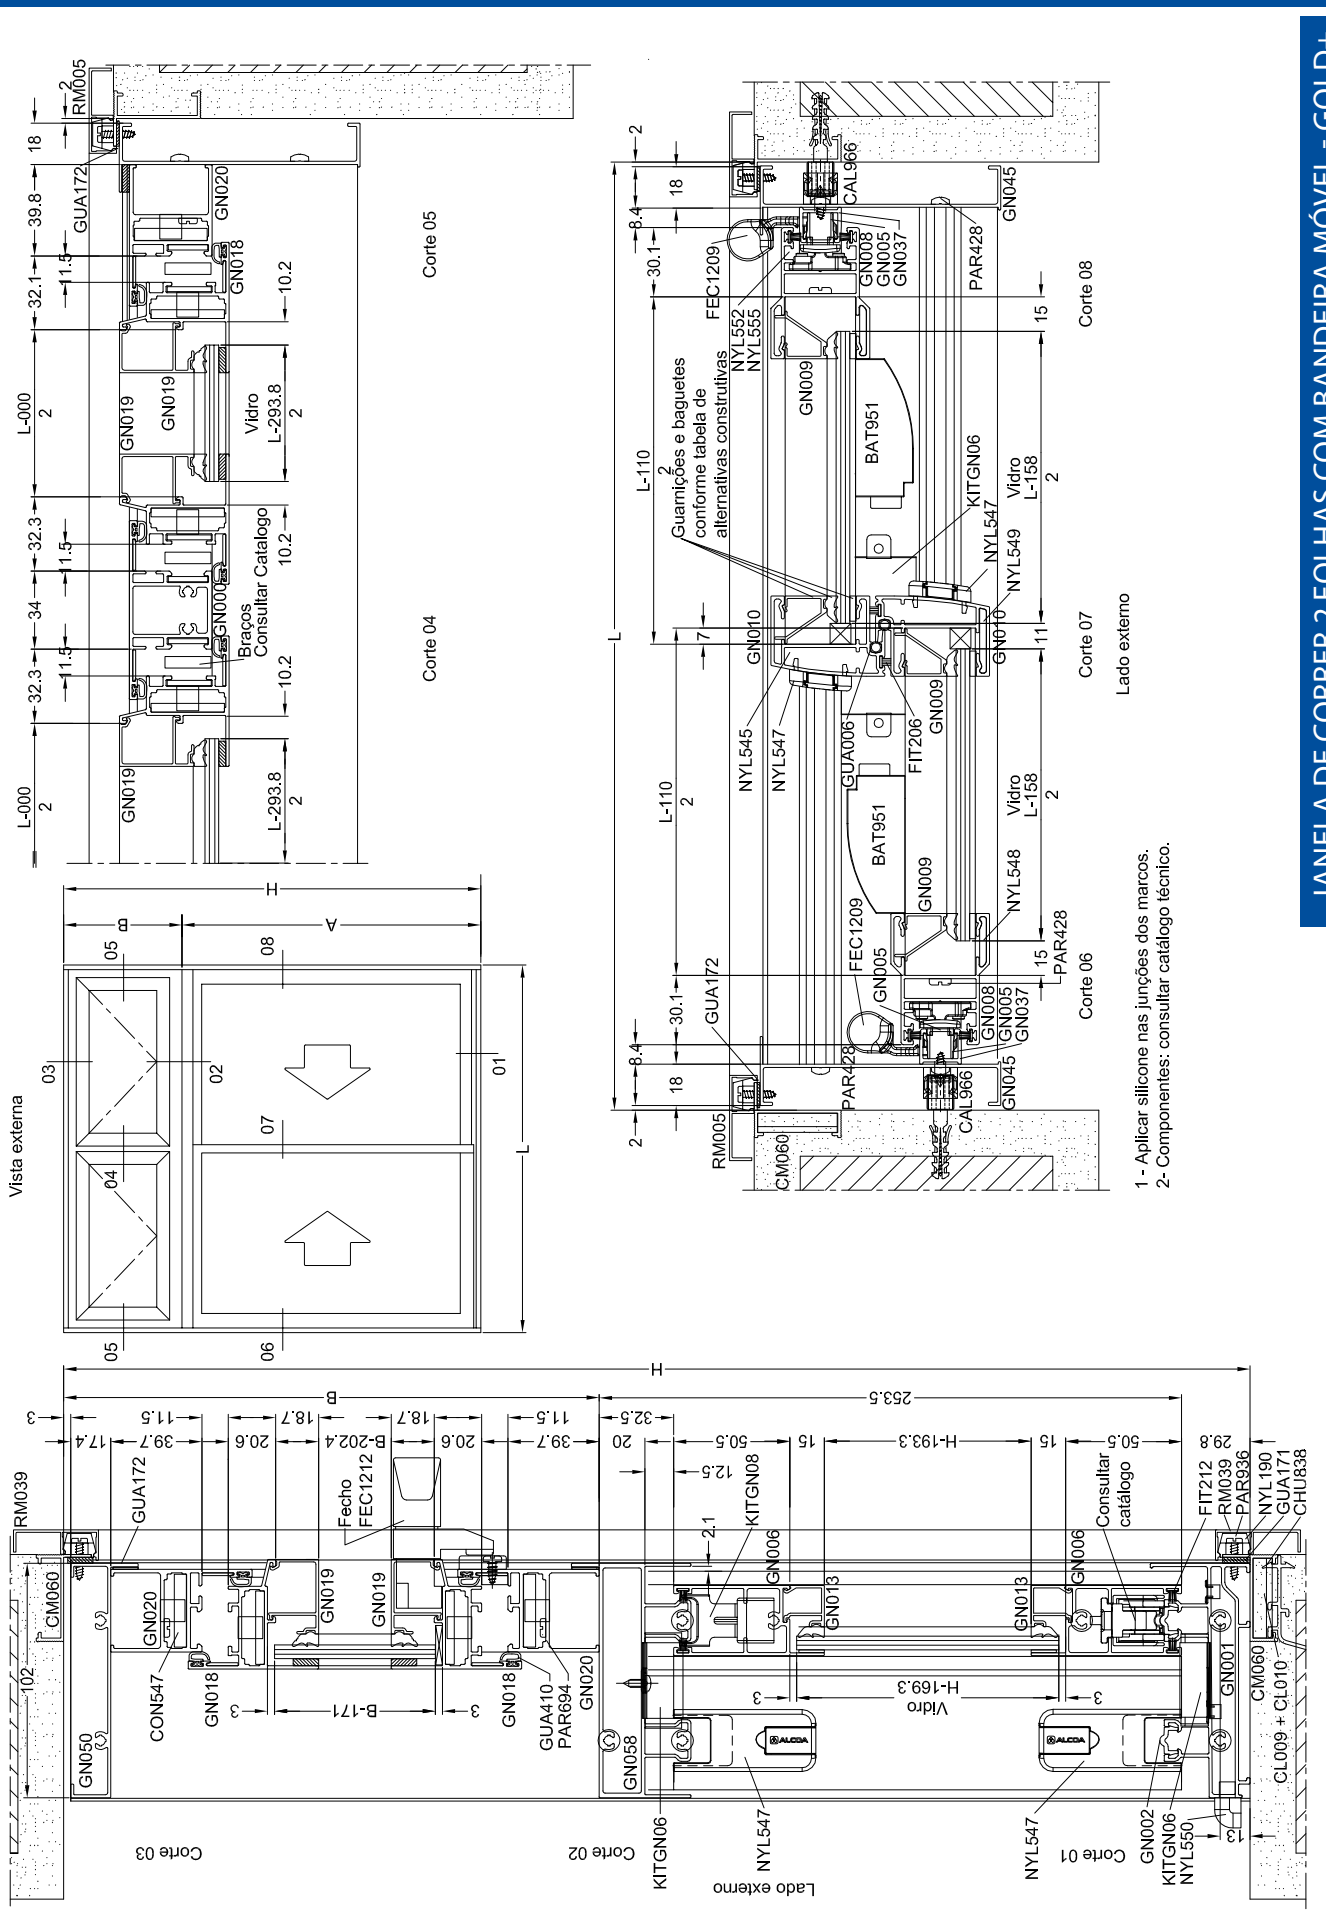

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO - GOLD+

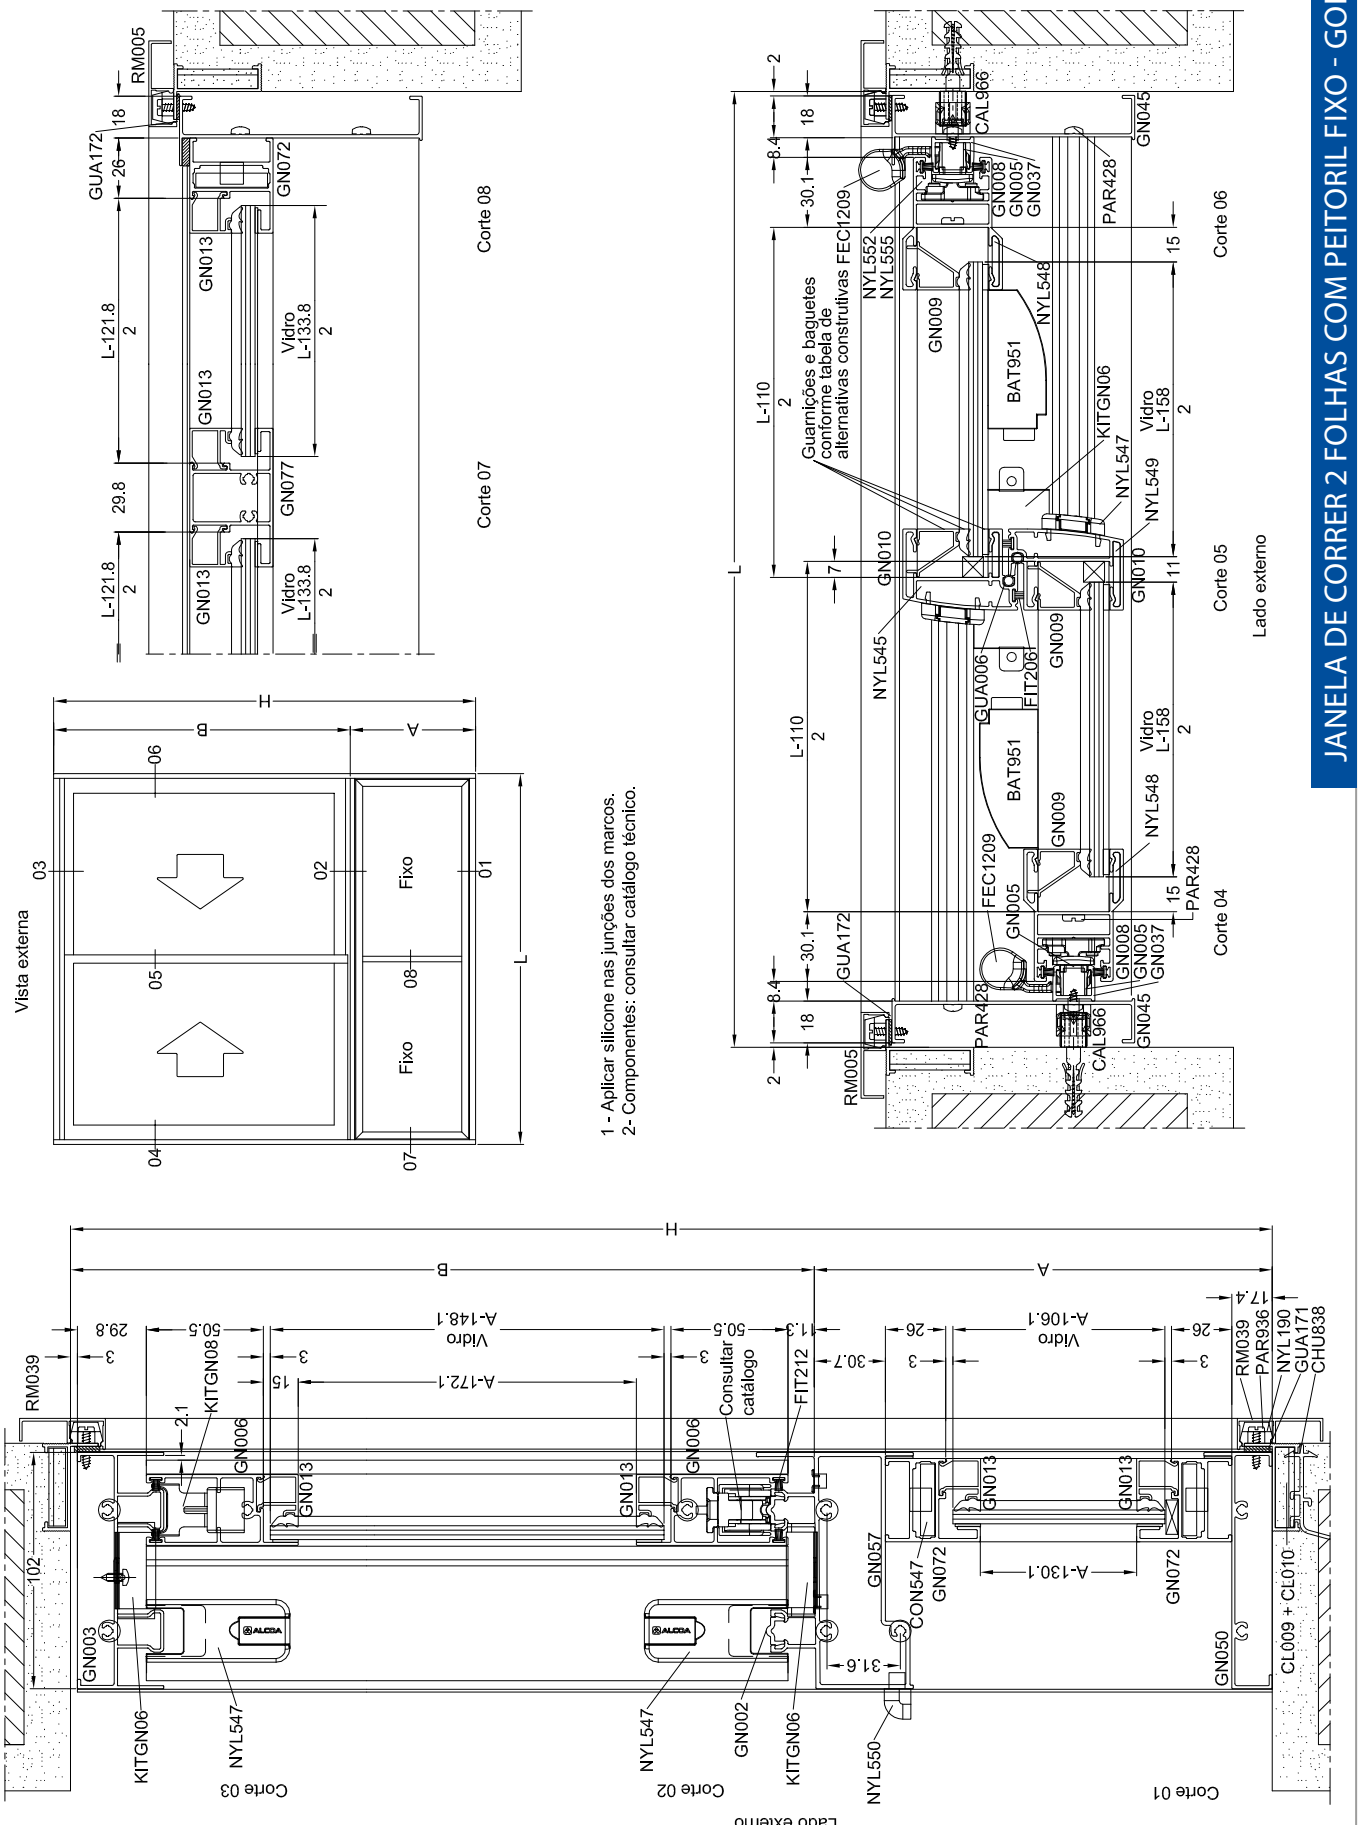

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS BANDEIRA MÓVEL E FIXA E PEITORIL FIXO - GOLD+

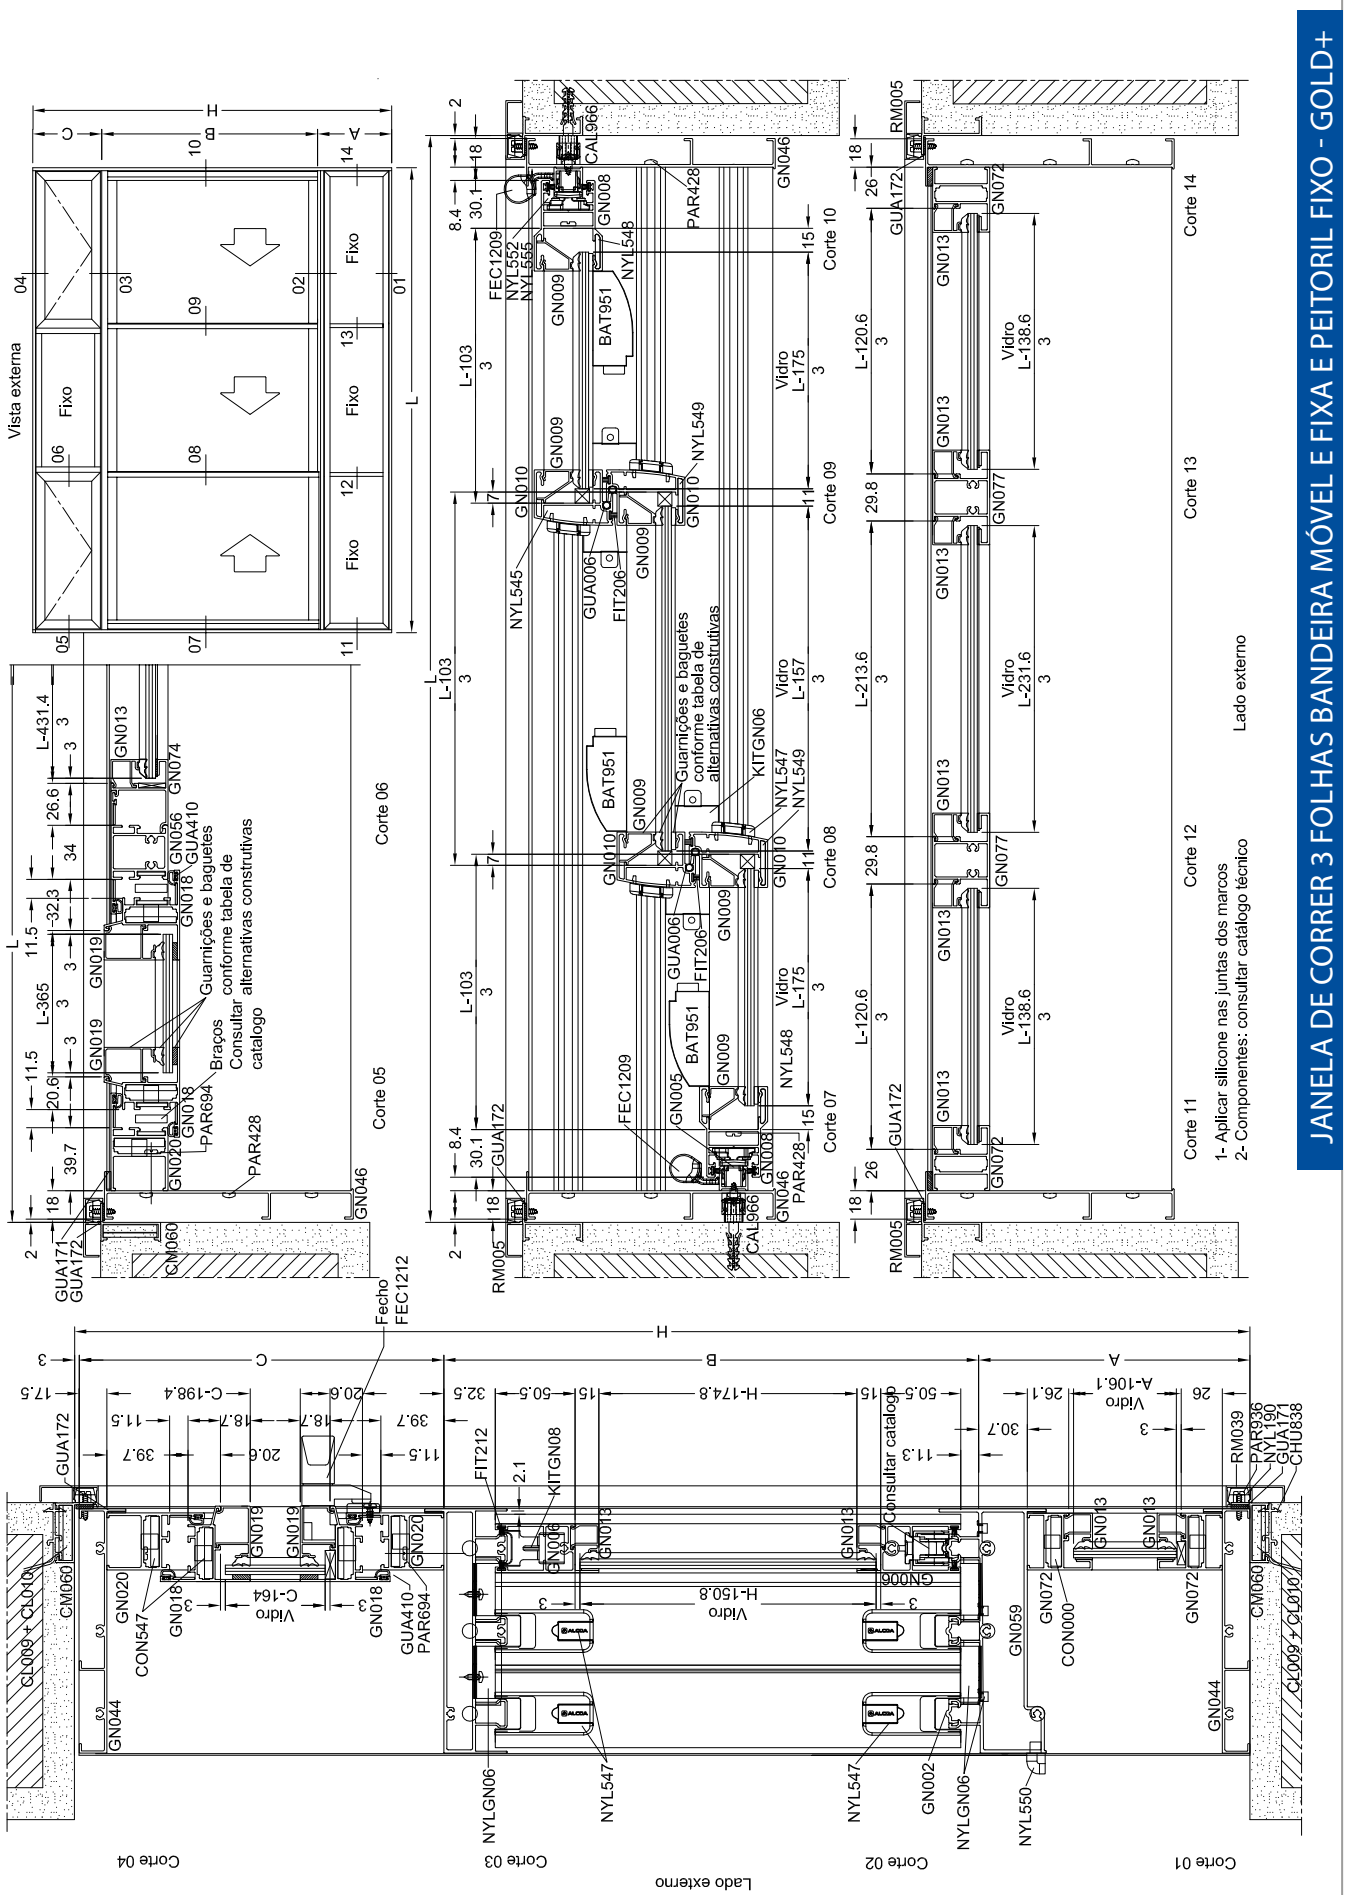

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS BANDEIRA E PEITORIL FIXOS - TRADICIONAL

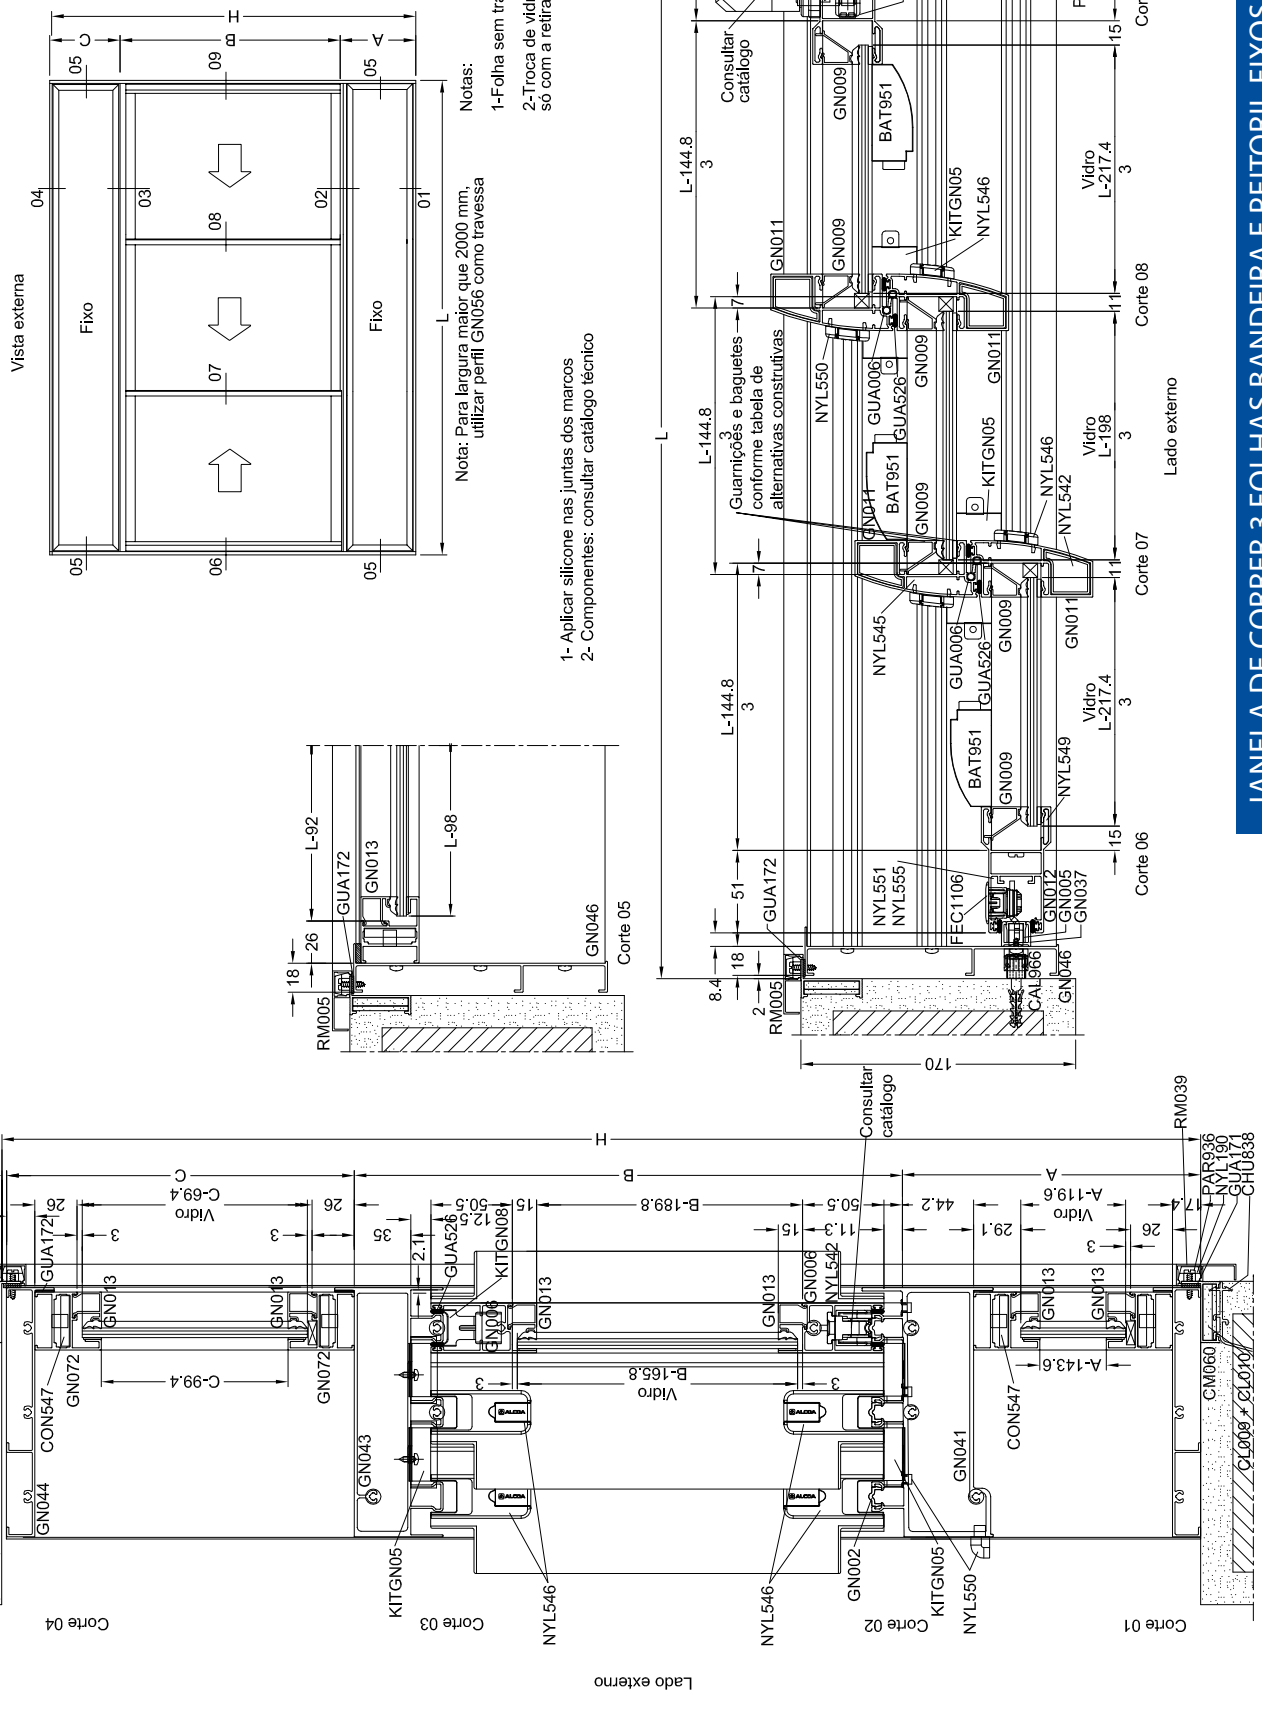

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS BANDEIRA E PEITORIL FIXOS - GOLD+

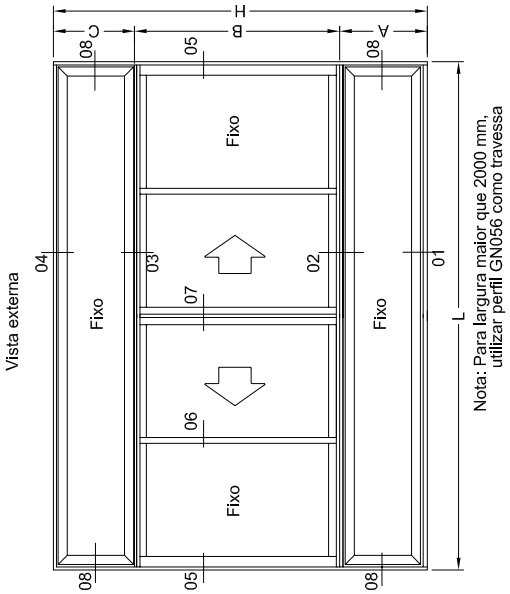

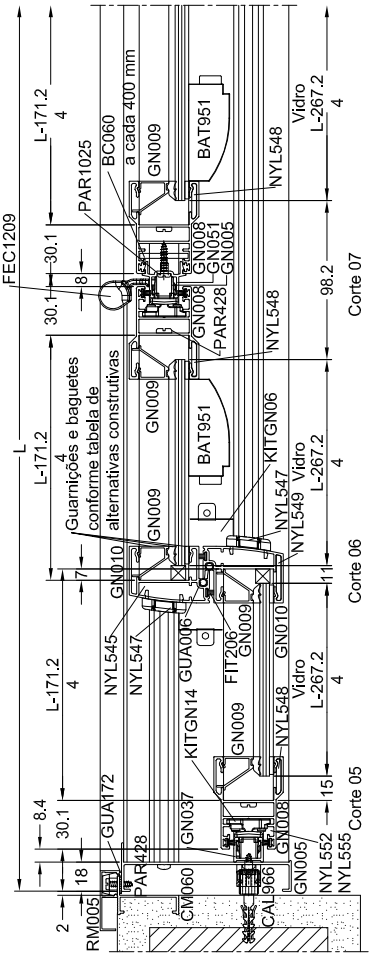



1- Aplicar silicone nas juntas dos marcos
2- Componentes: consultar catálogo técnico

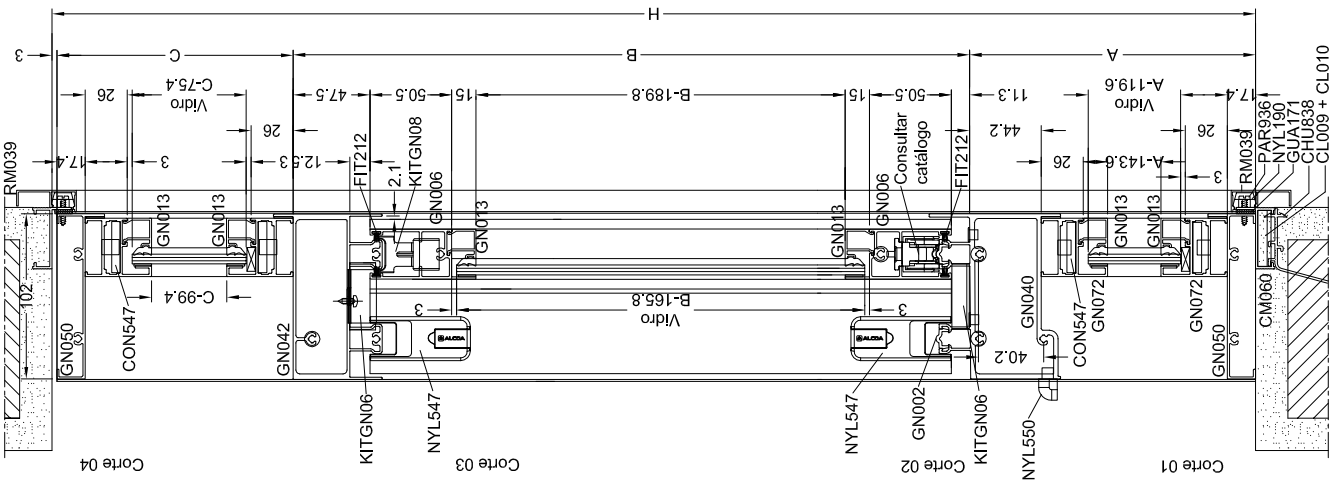

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS E PEITORIL FIXO - TRADICIONAL

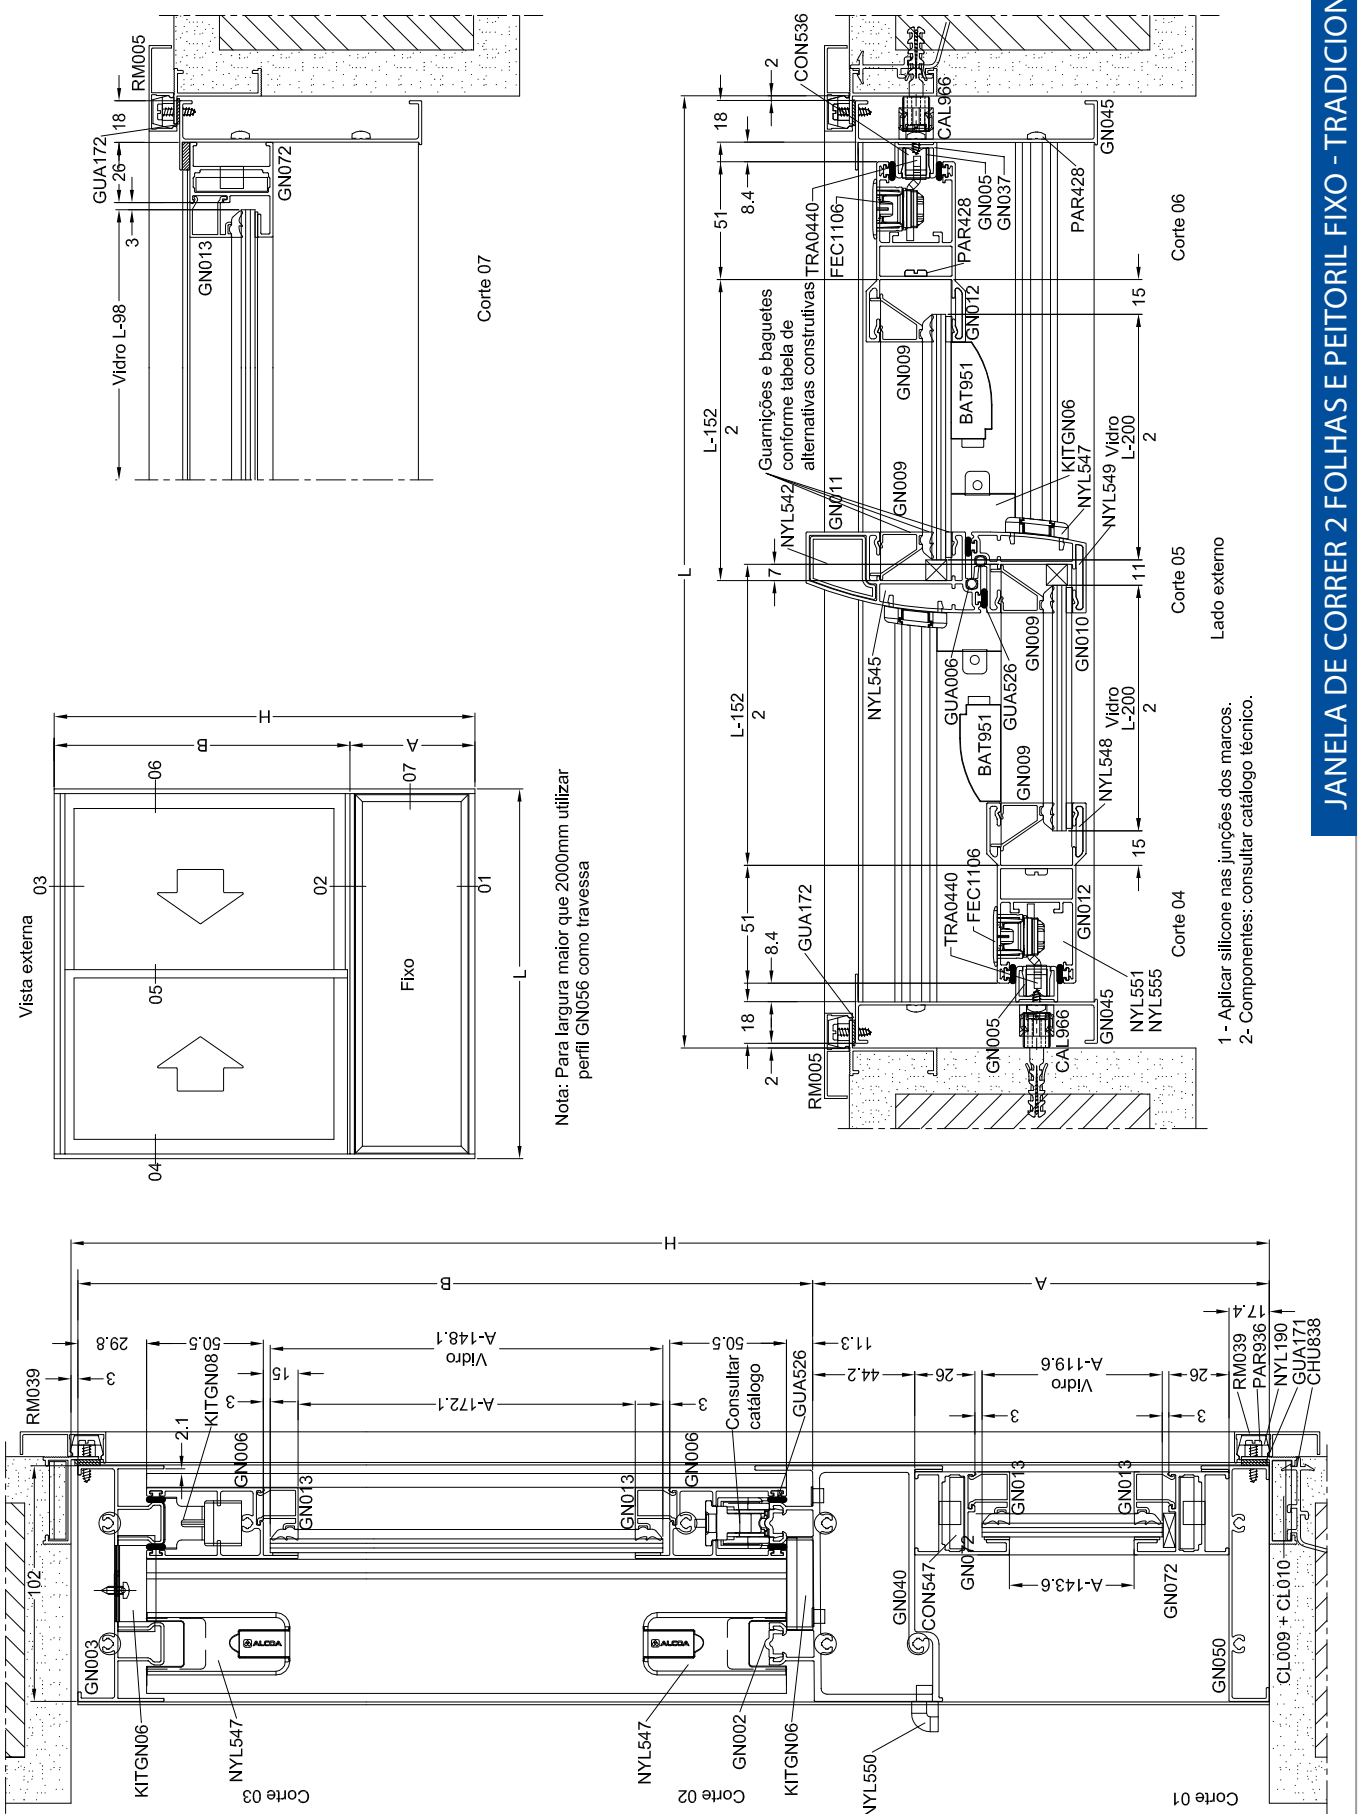

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - GOLD+

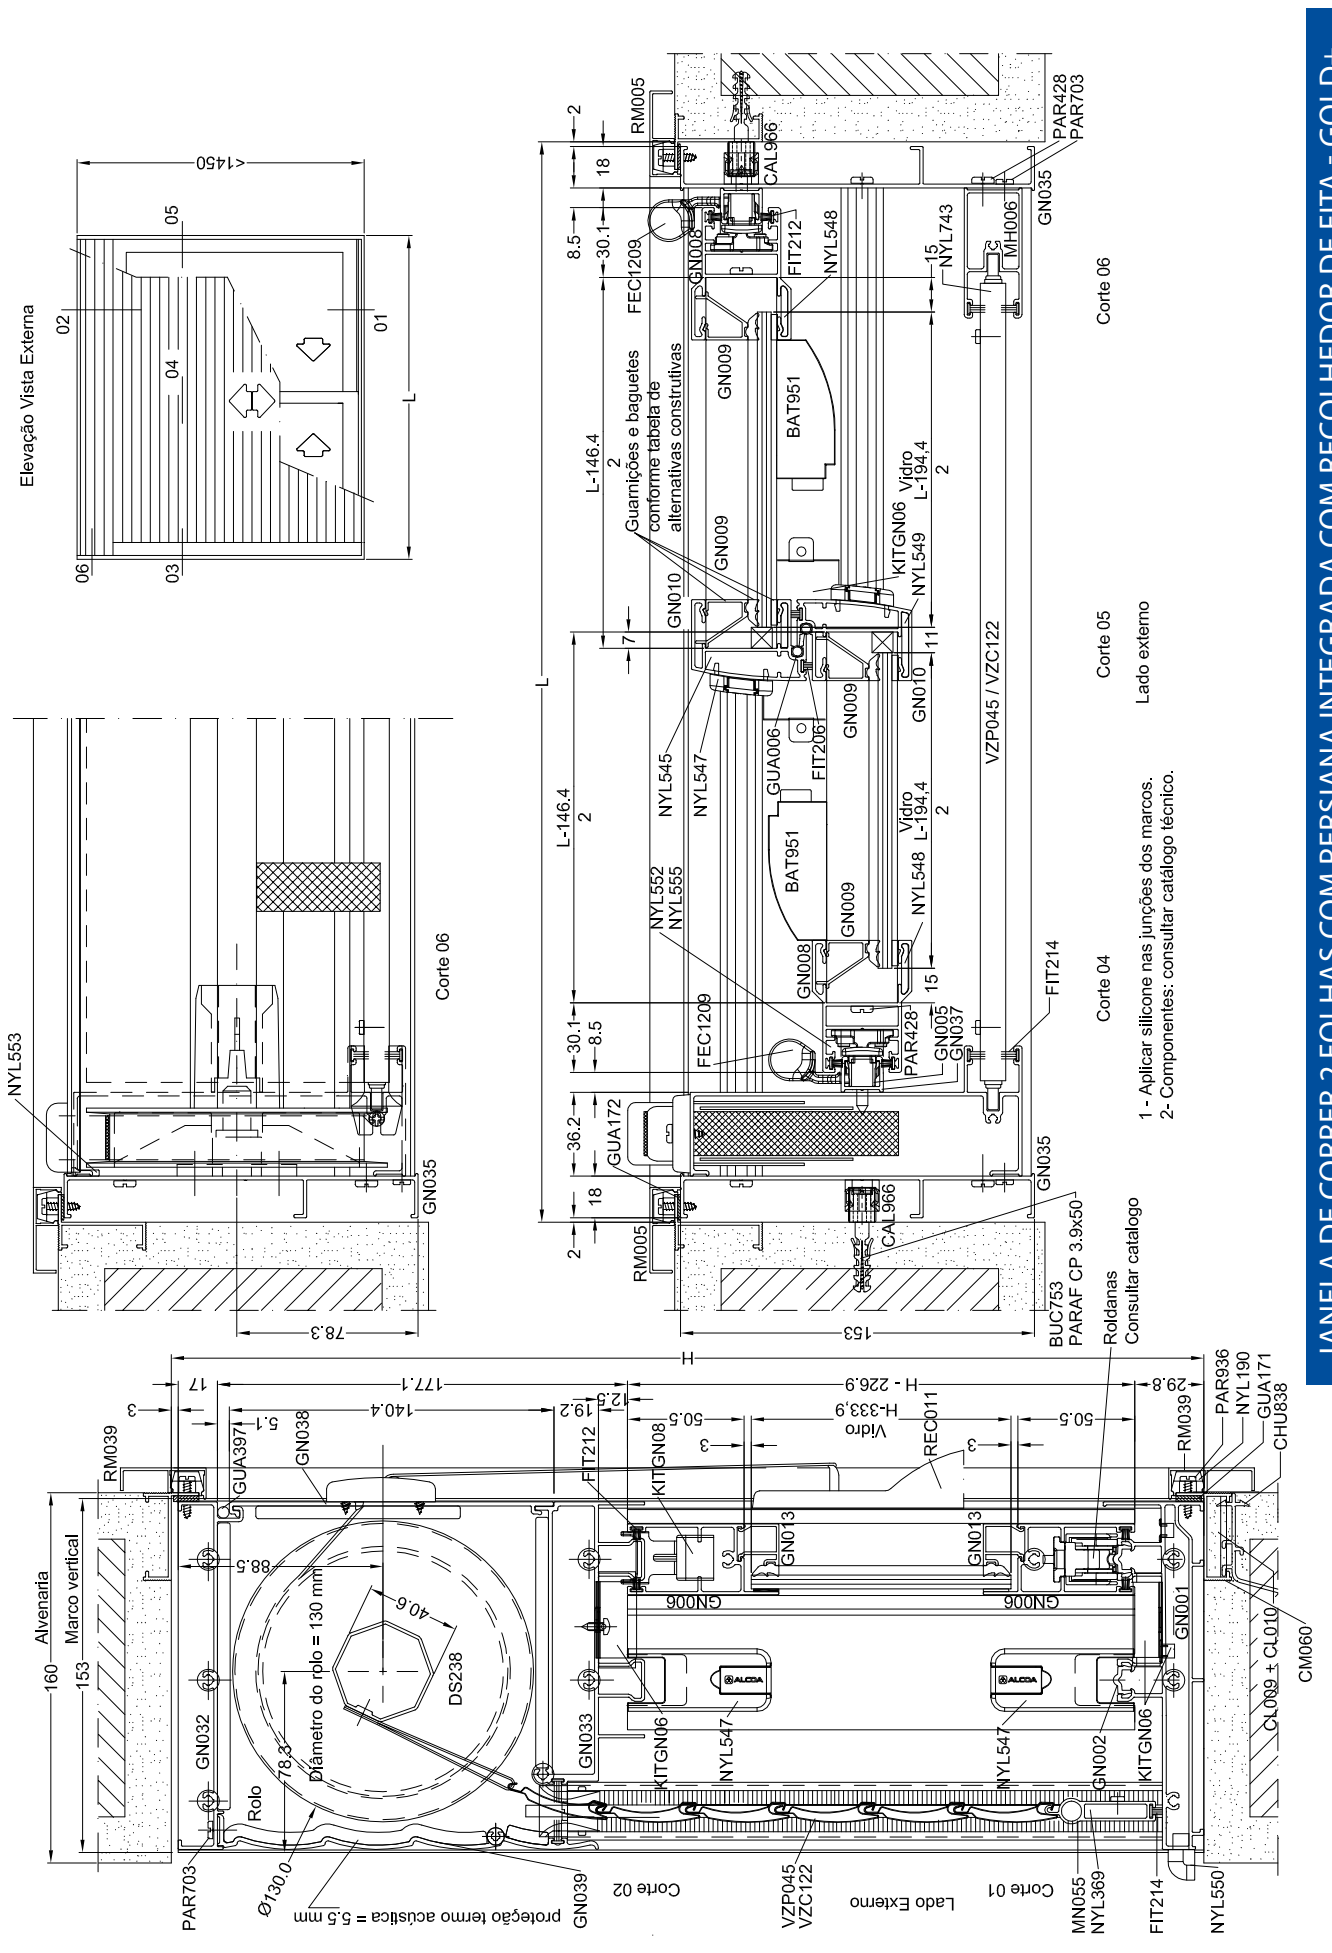

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - CONTACT

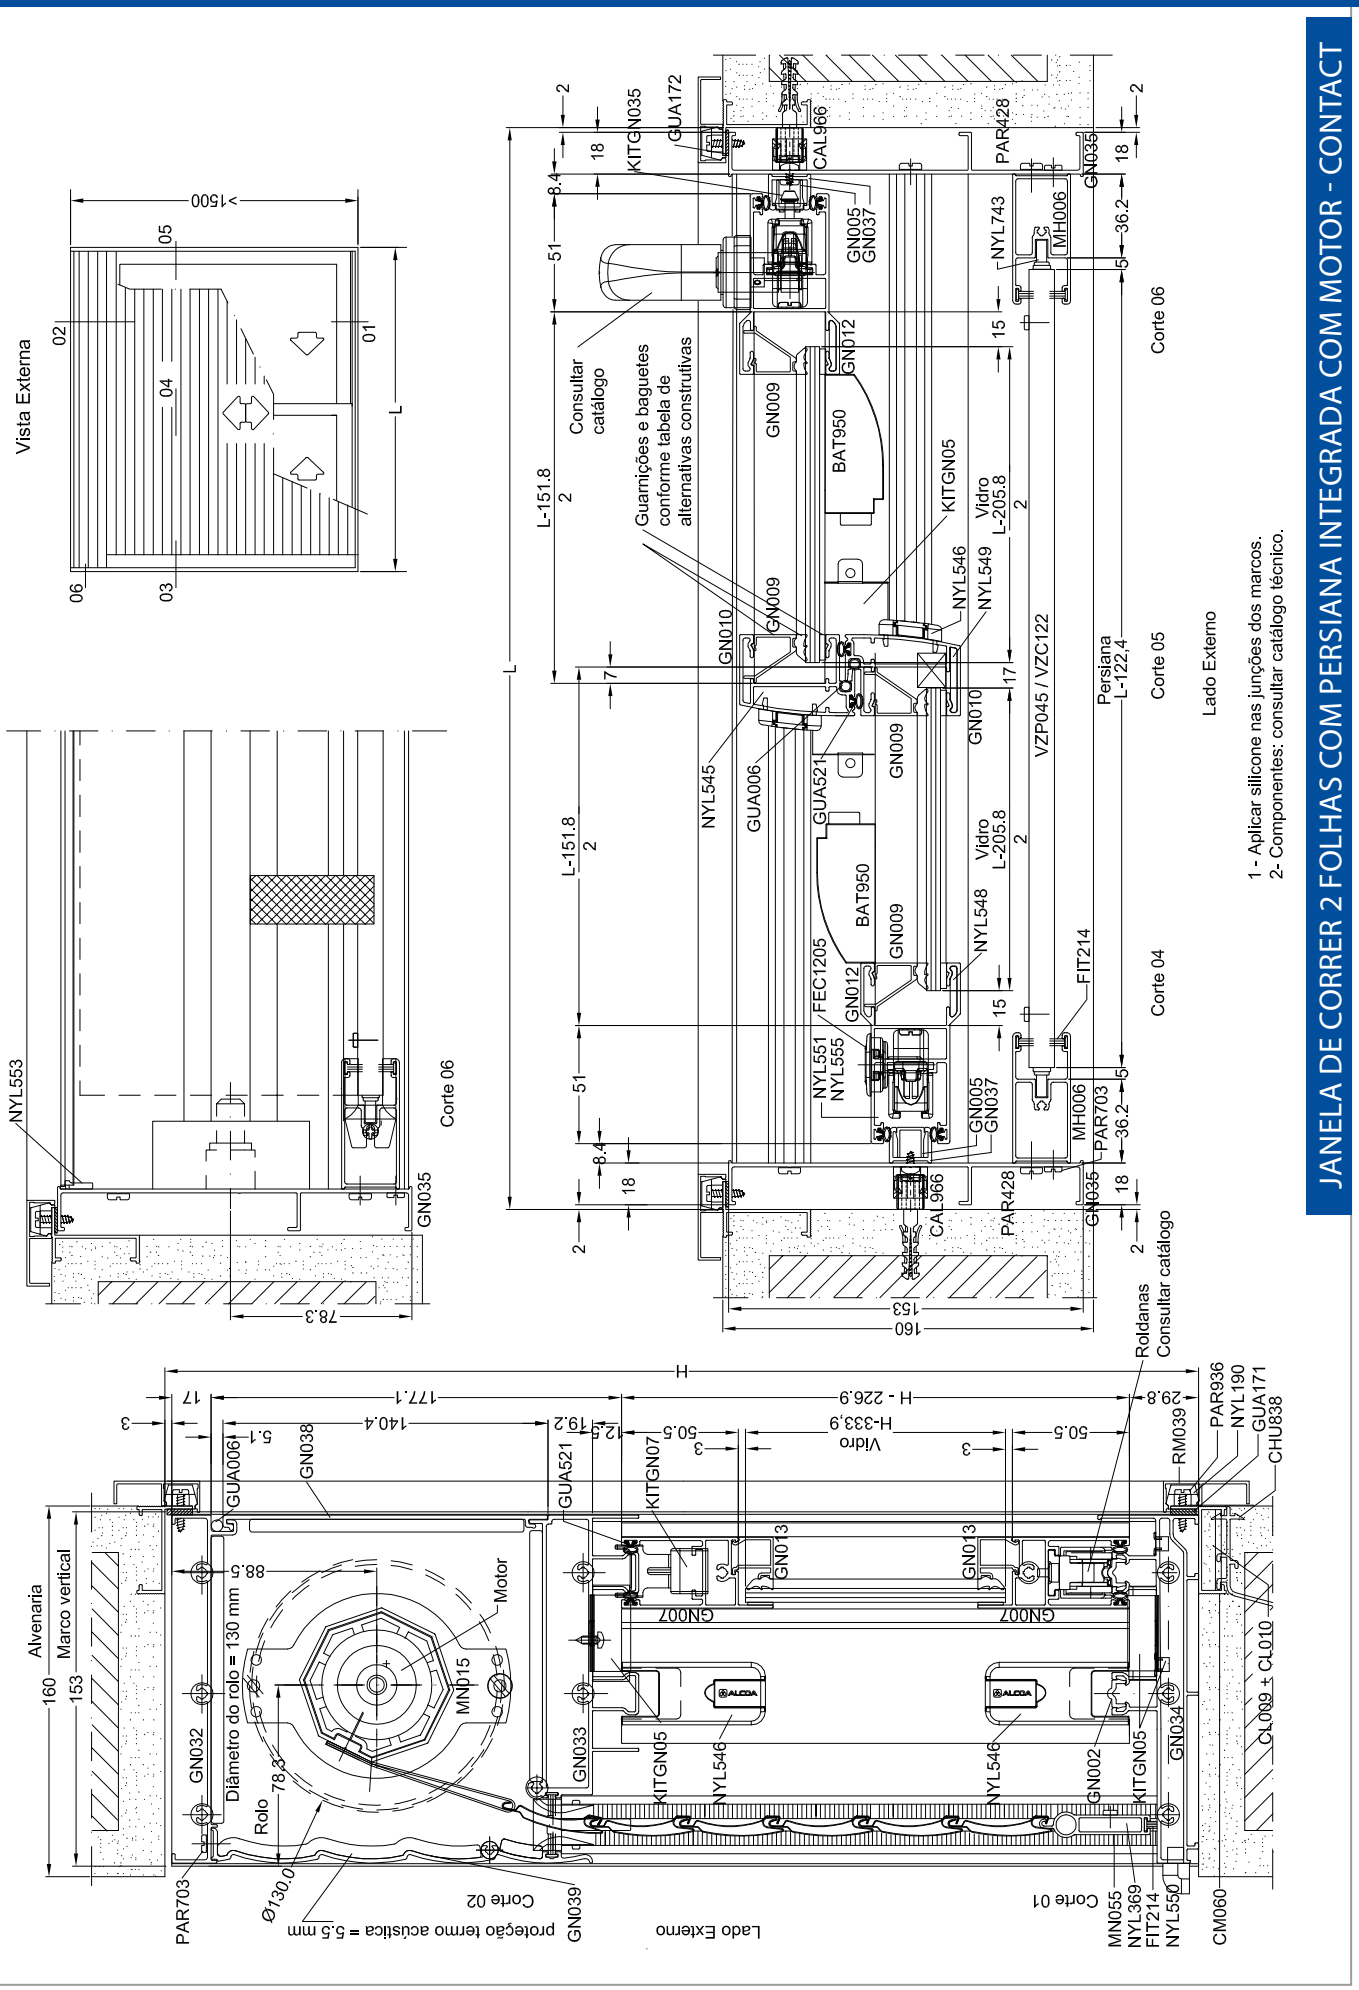

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL

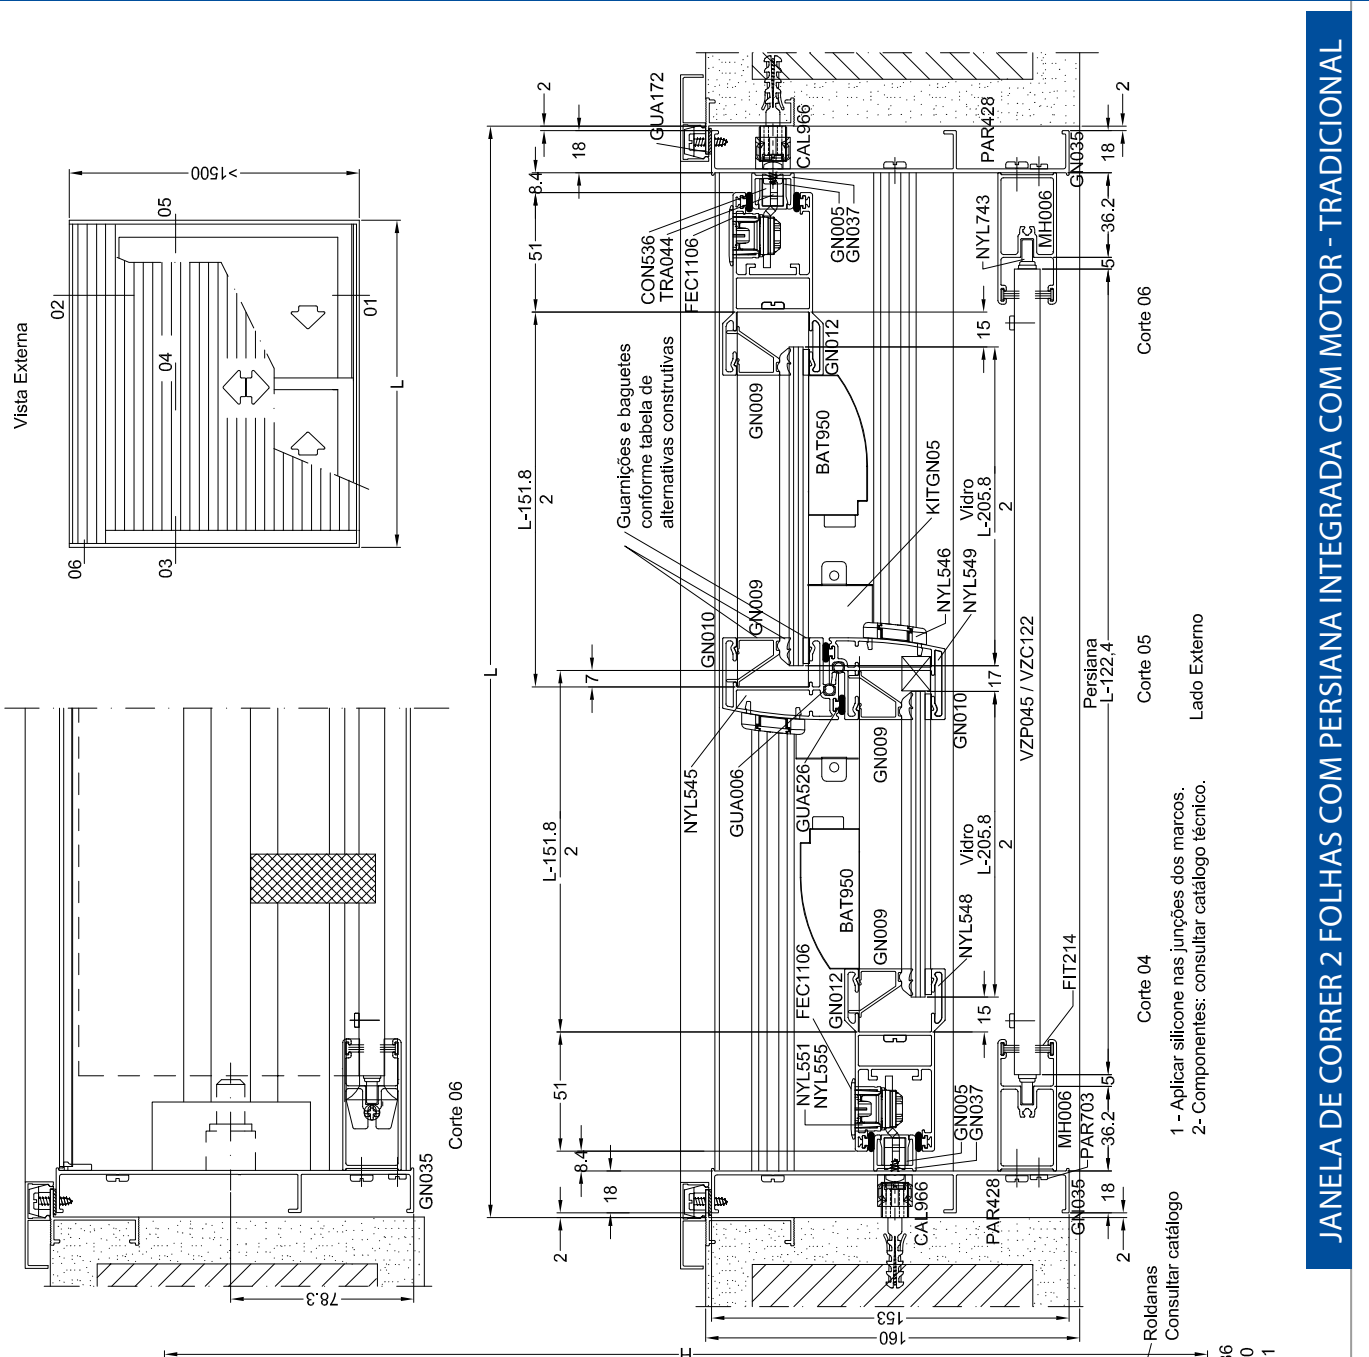

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO E PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL

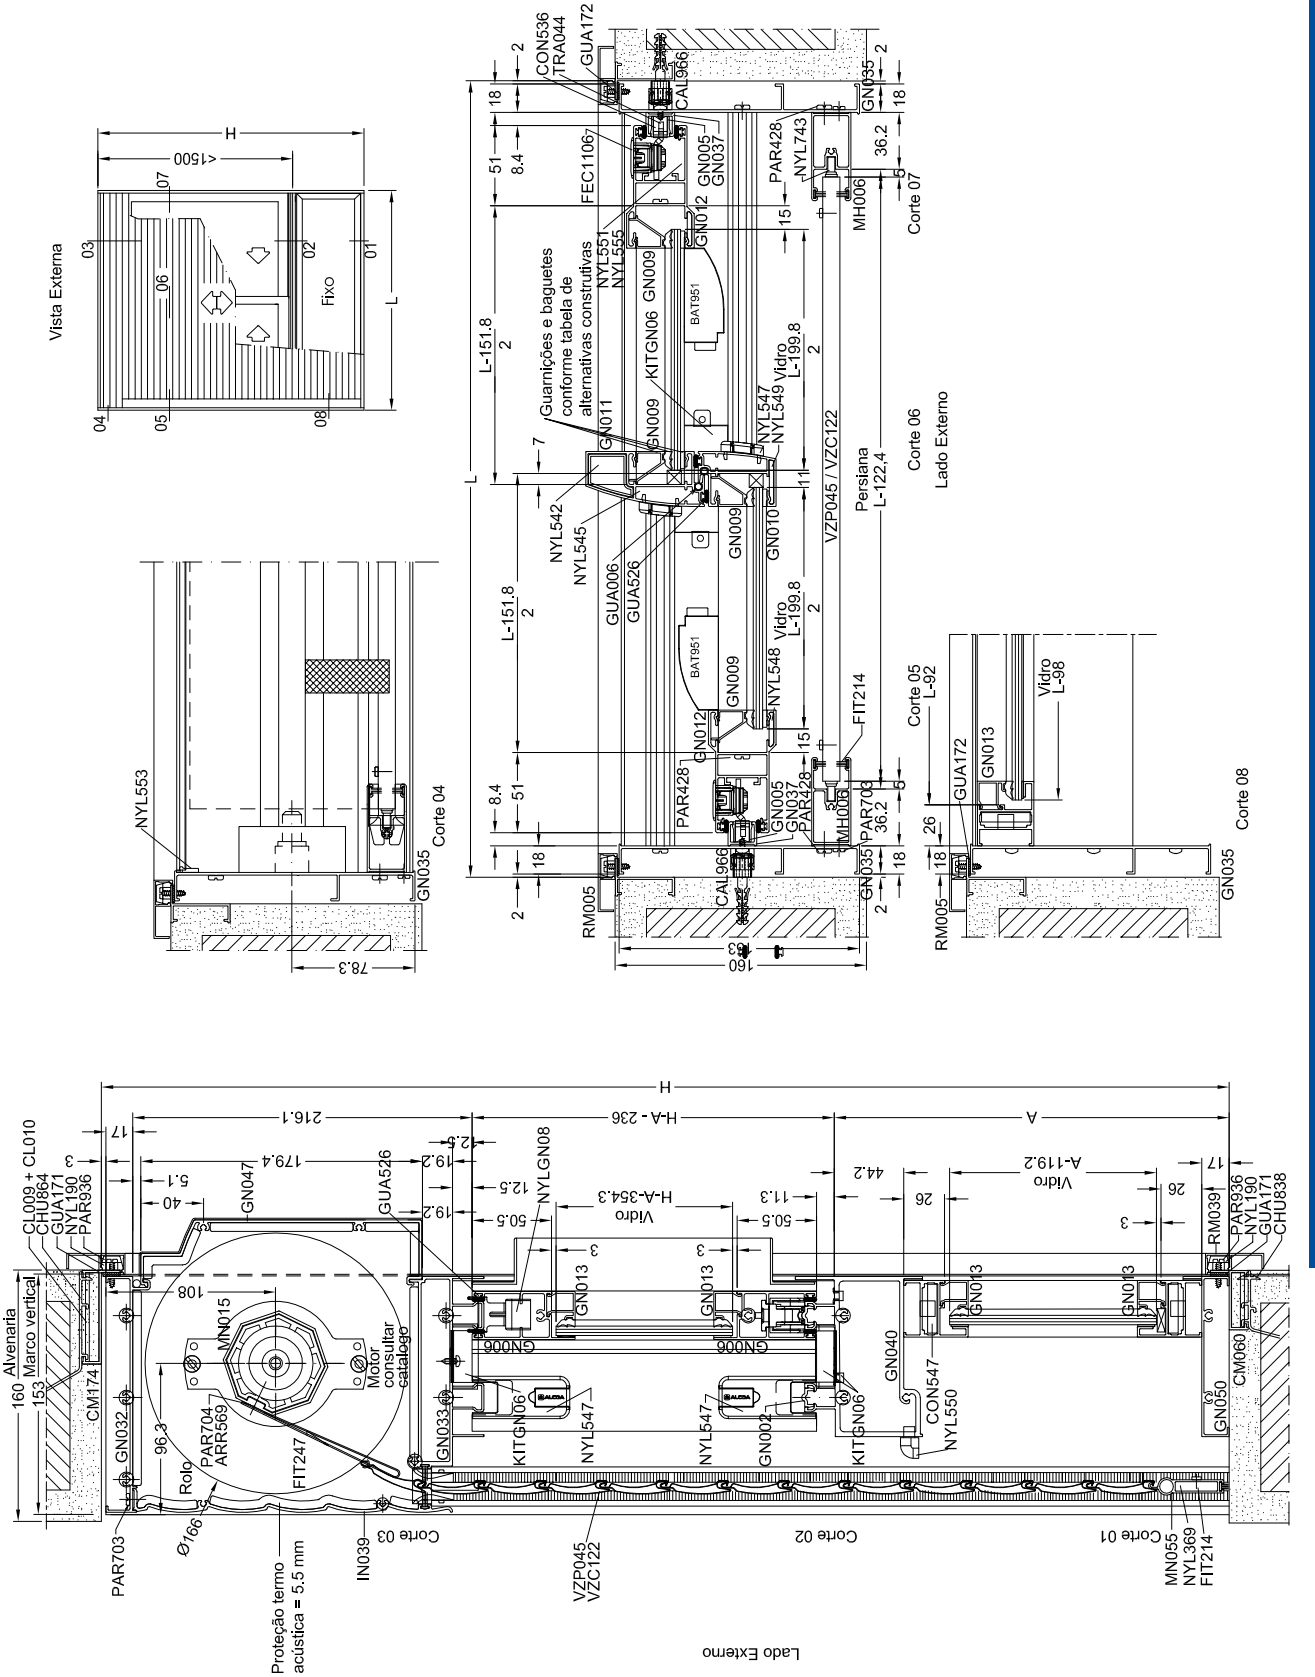

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

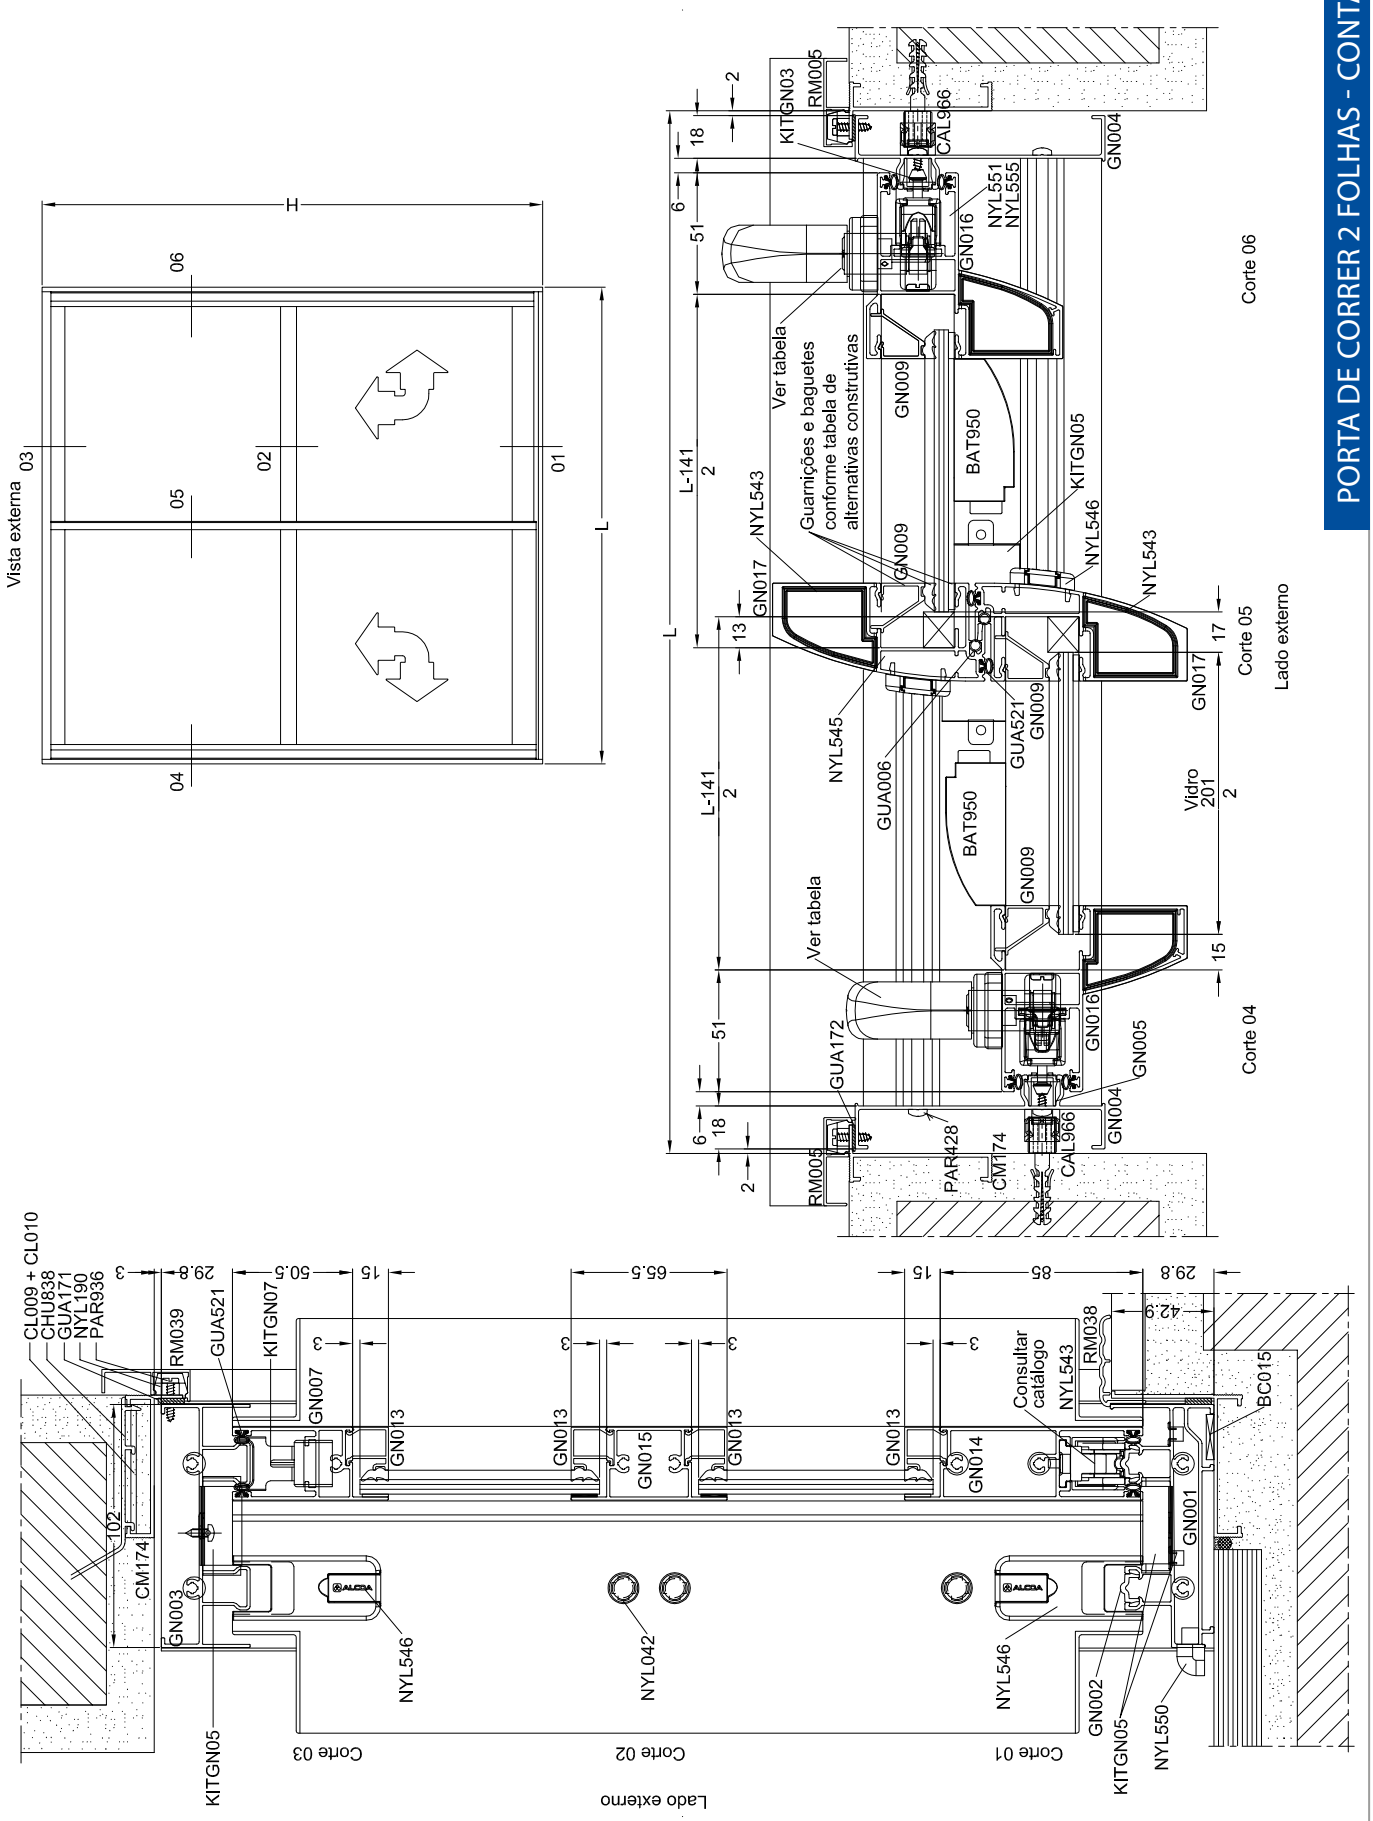

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

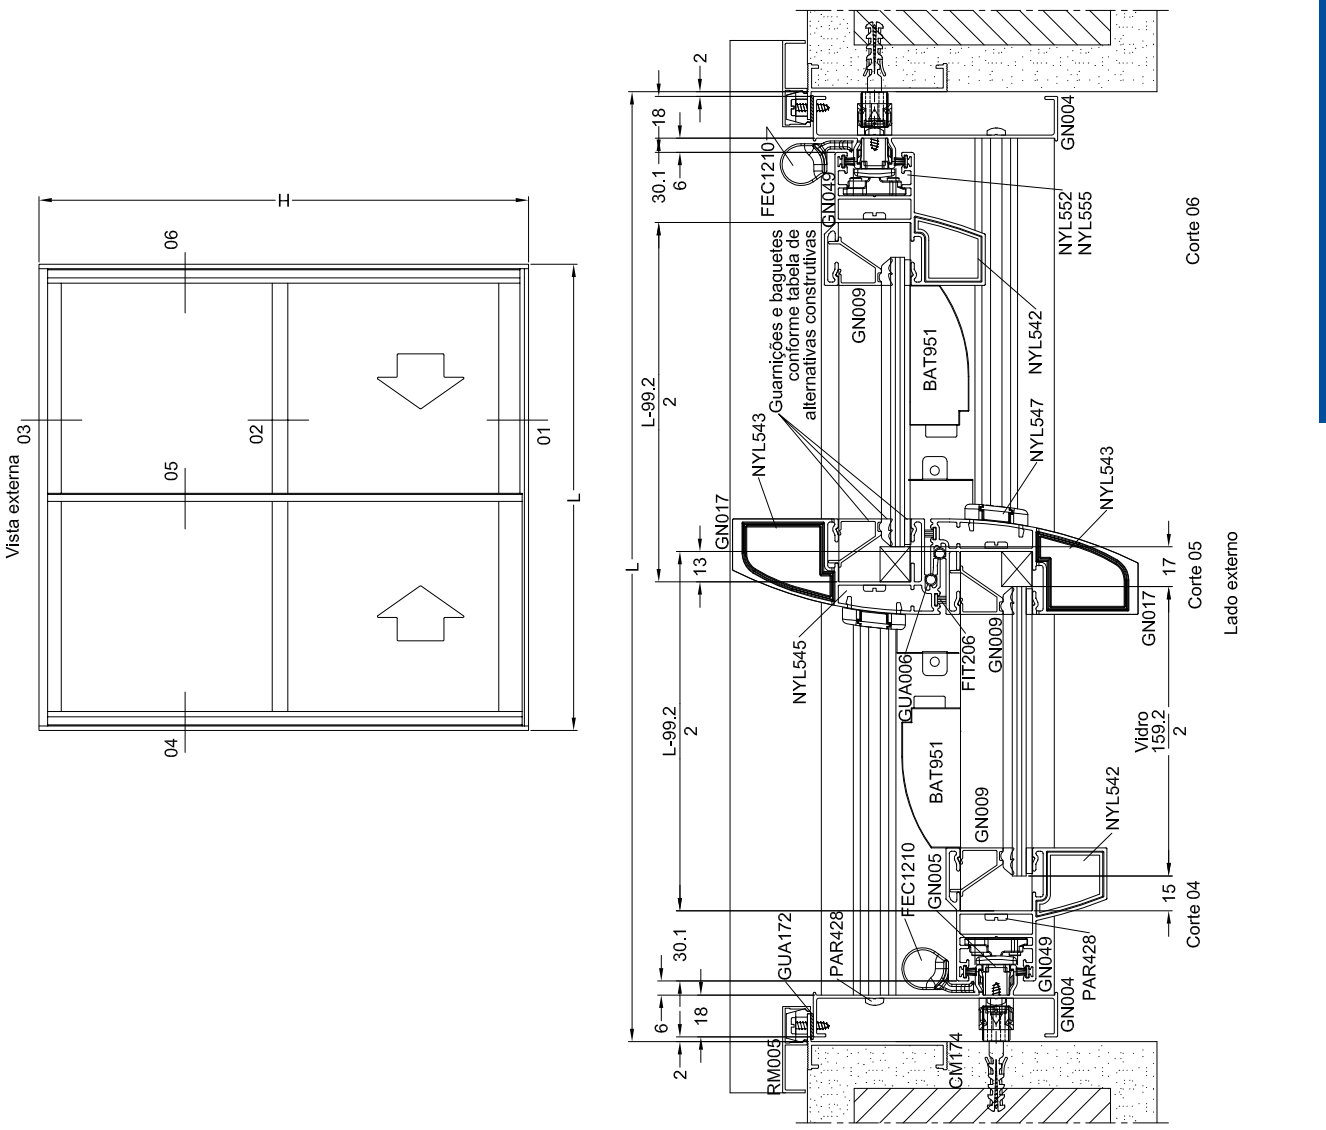

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - TRADICIONAL

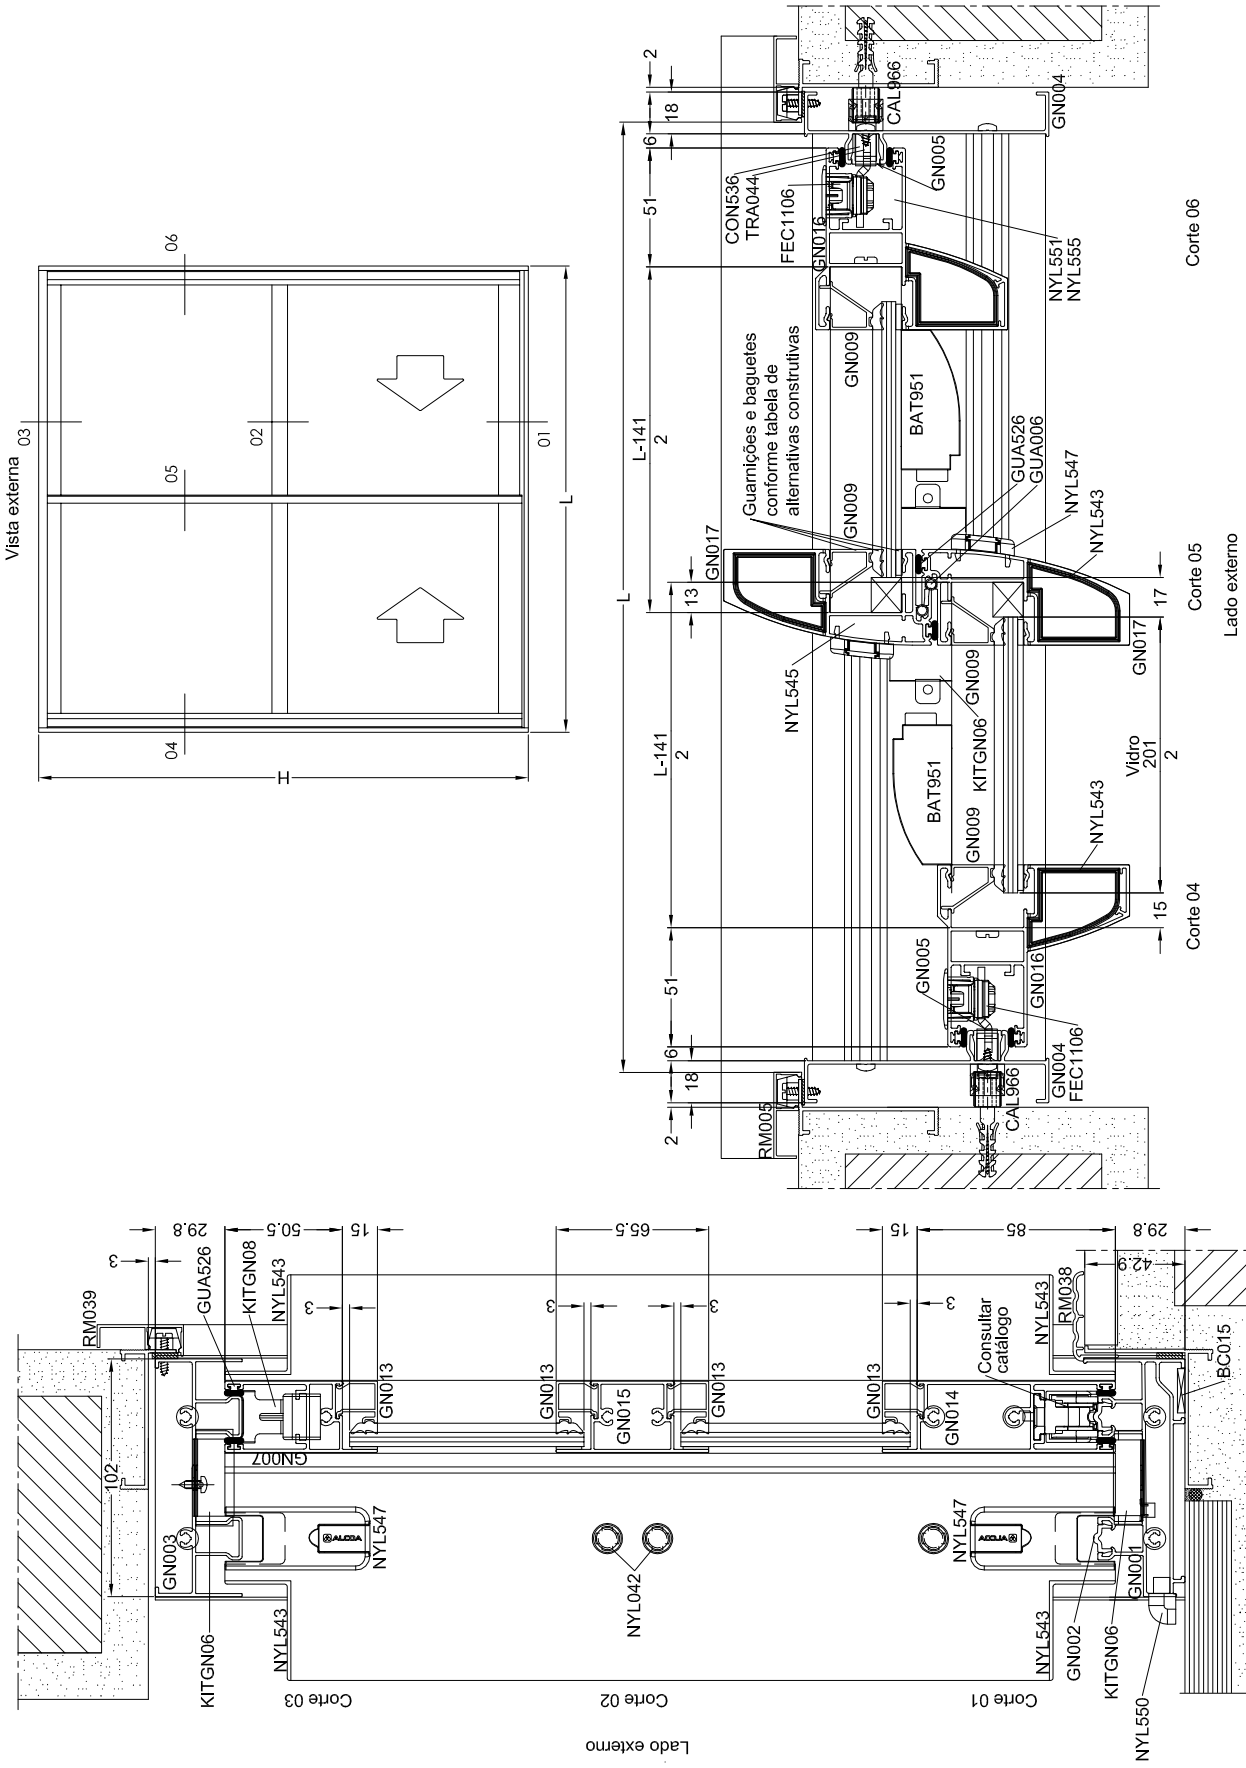

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - TRADICIONAL

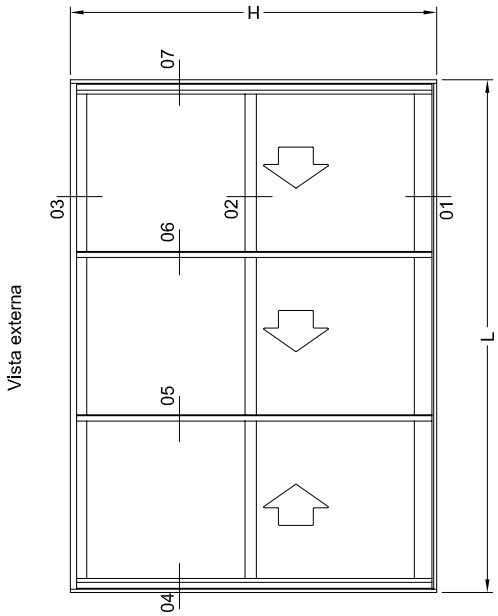

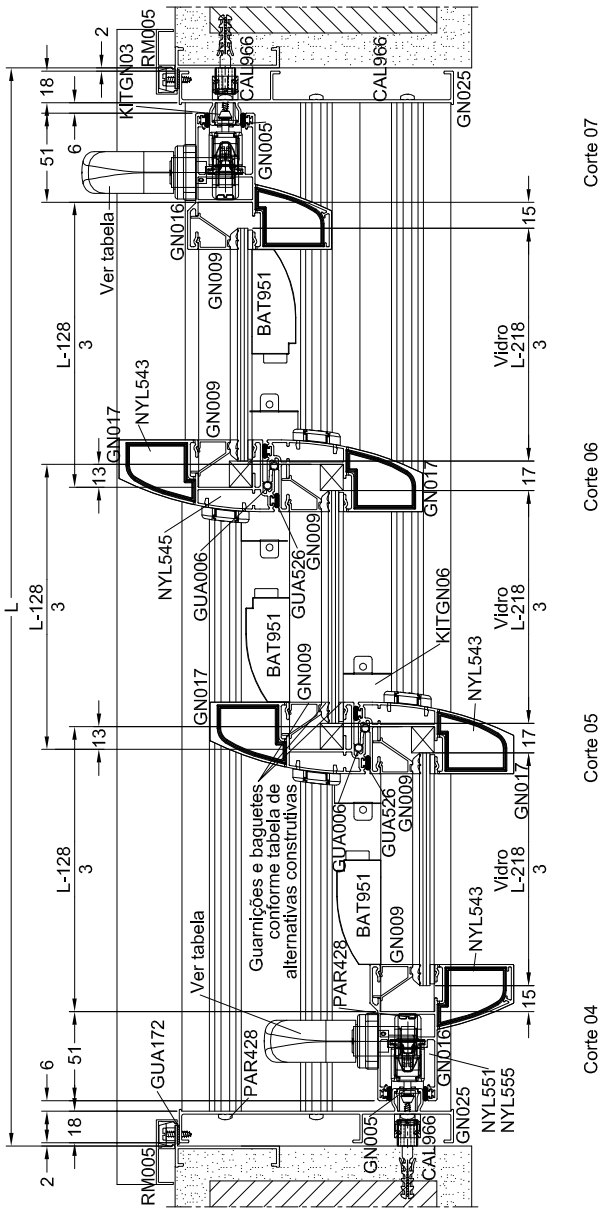

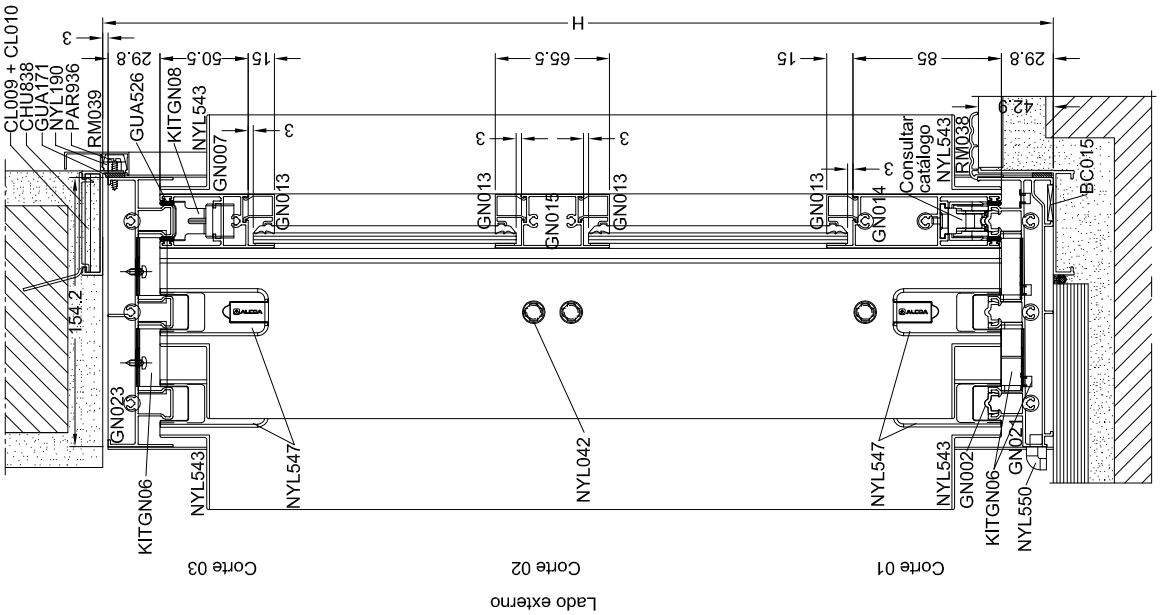

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

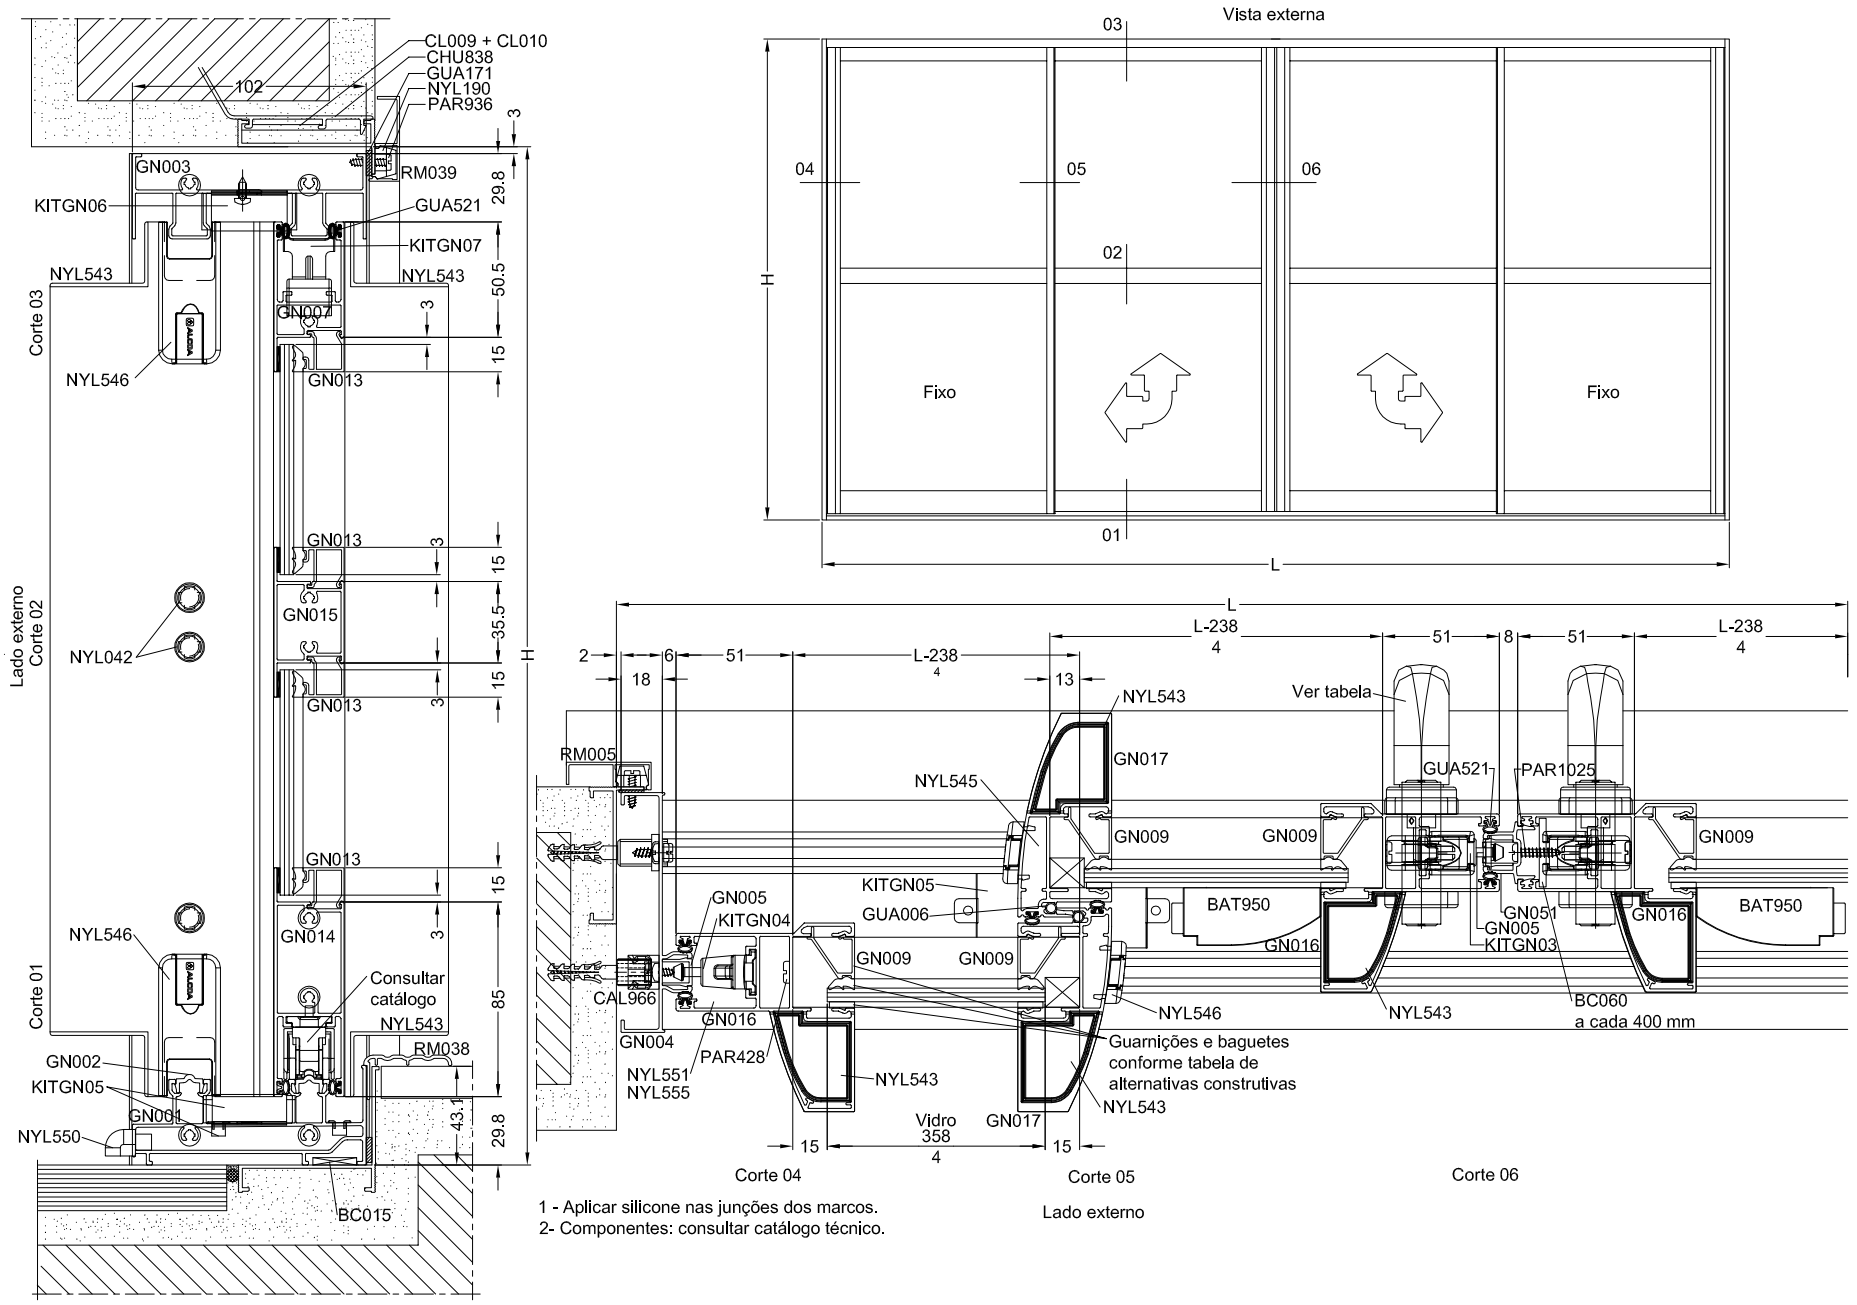

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - CONTACT

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - GOLD+

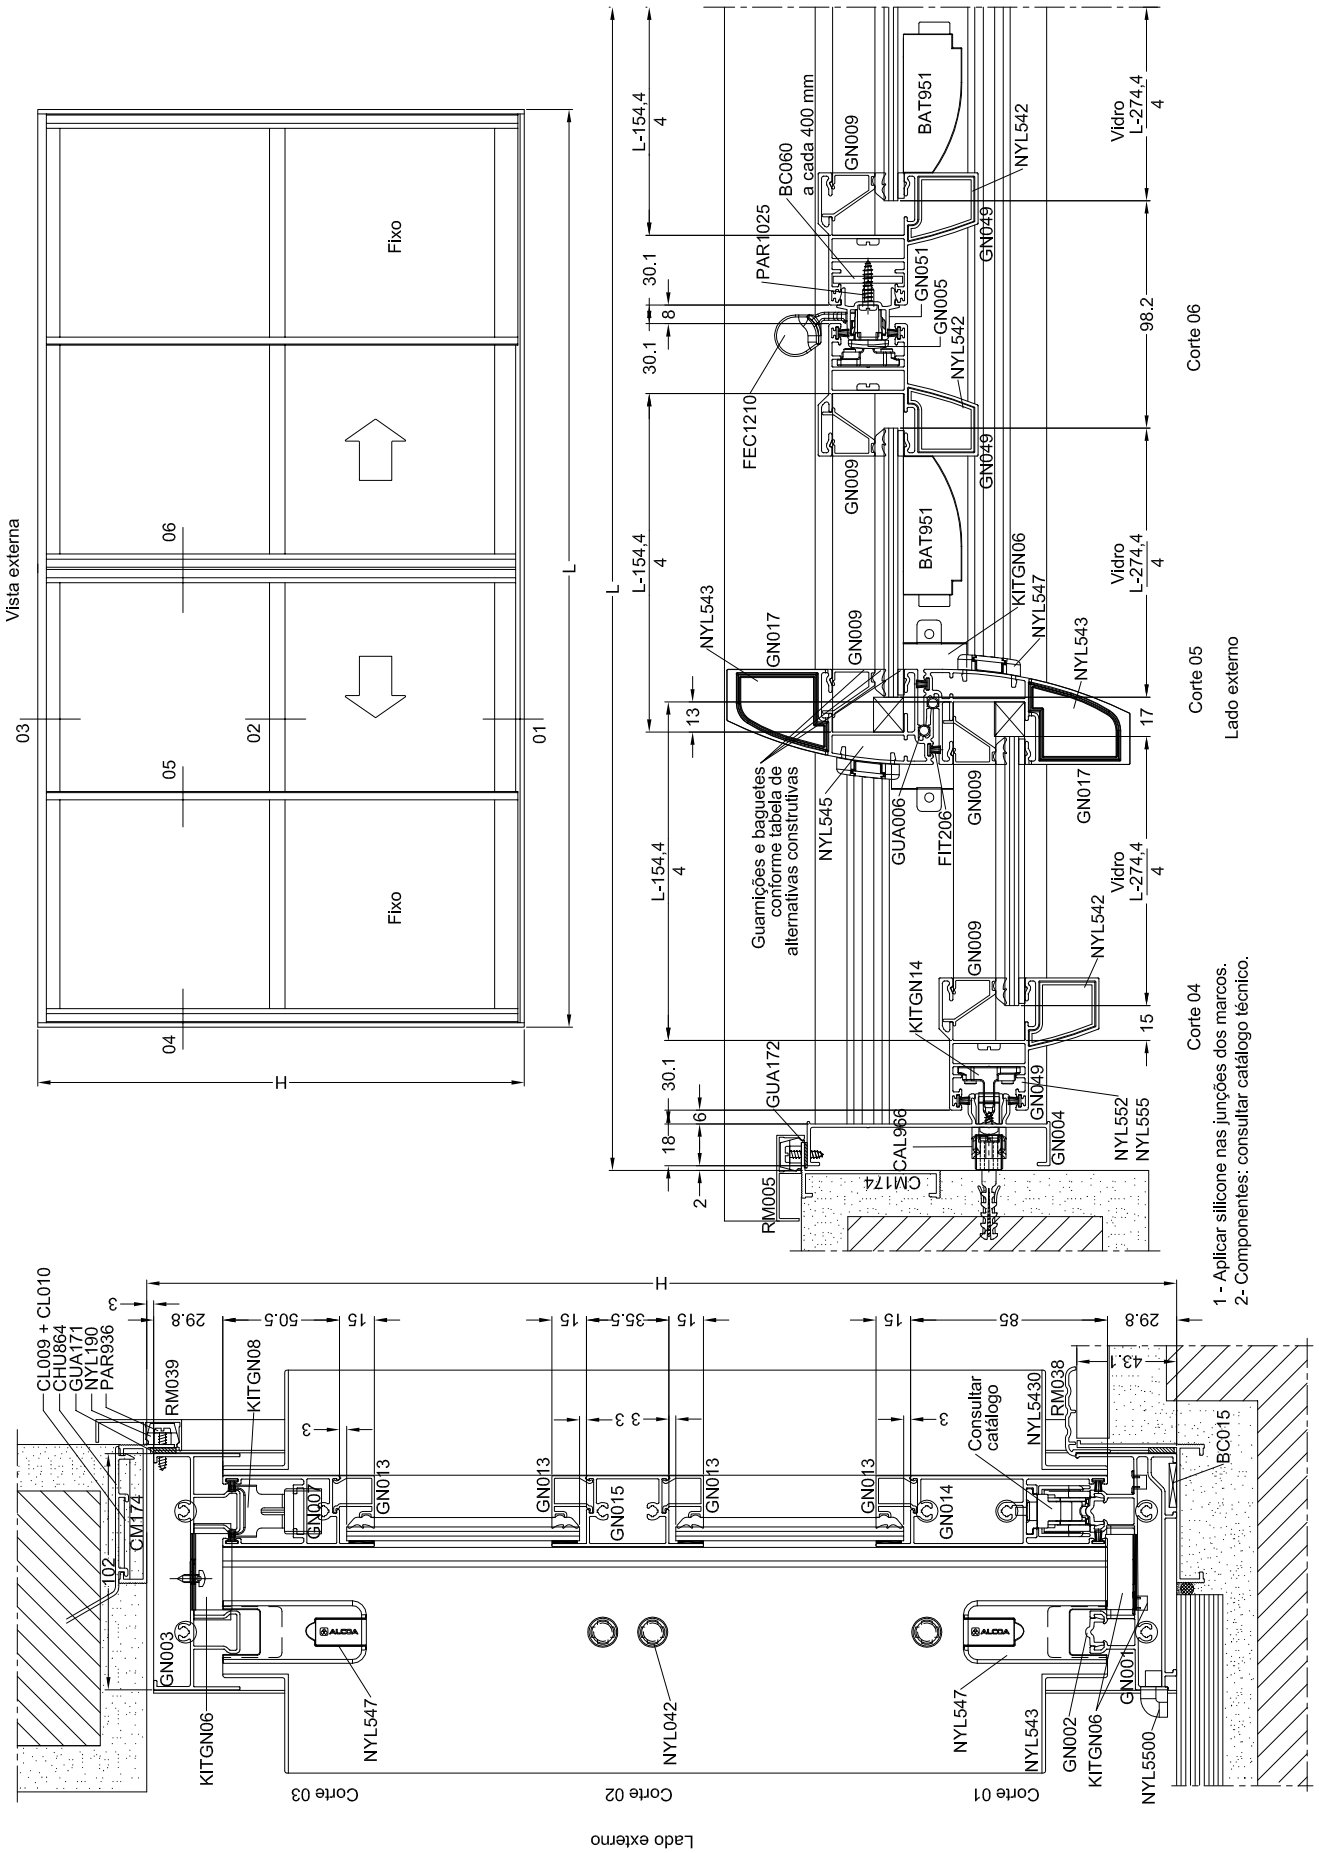

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - TRADICIONAL

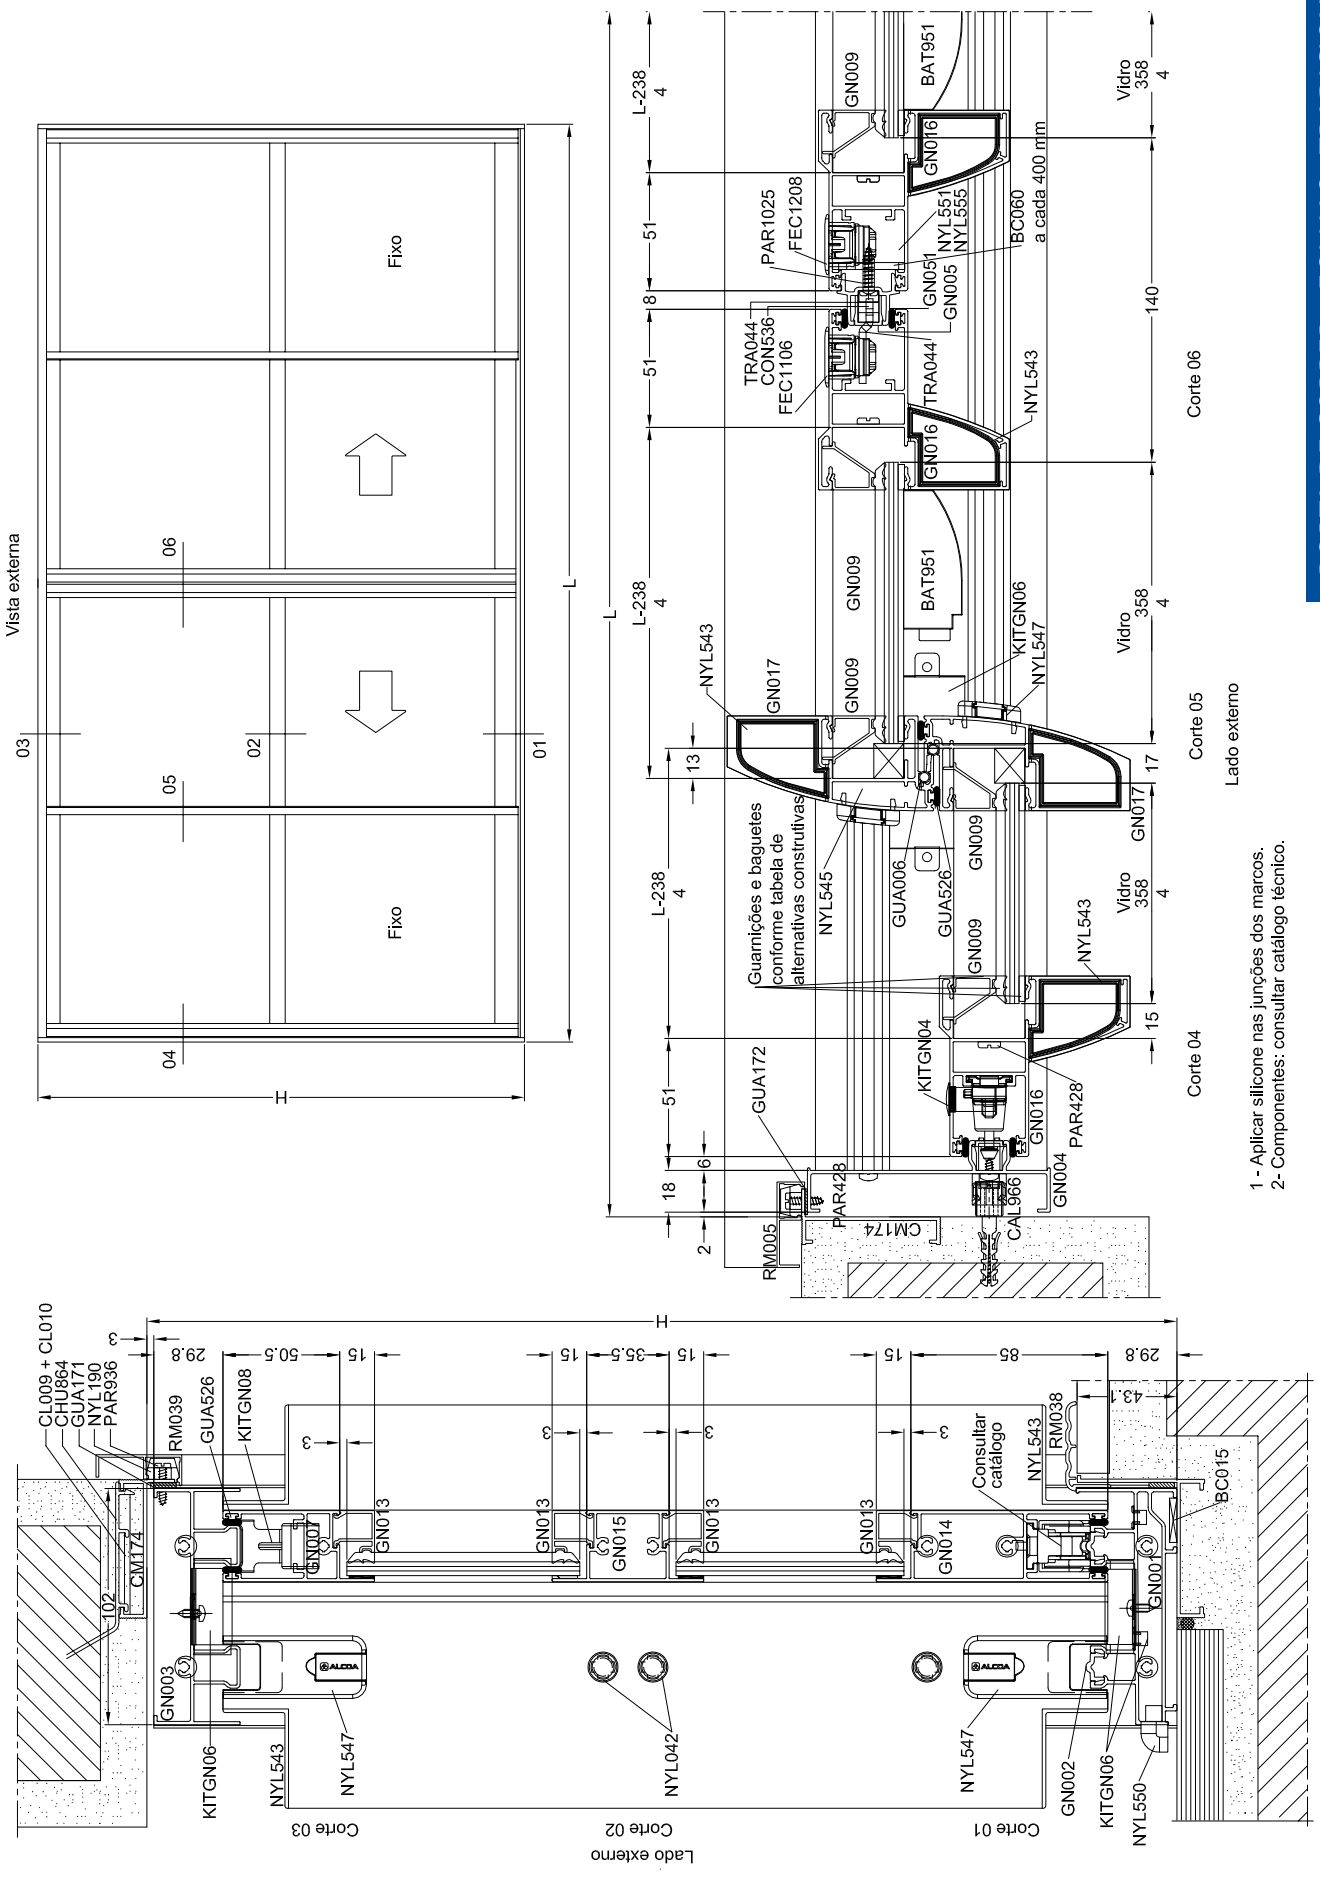

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL E FIXA - TRADICIONAL

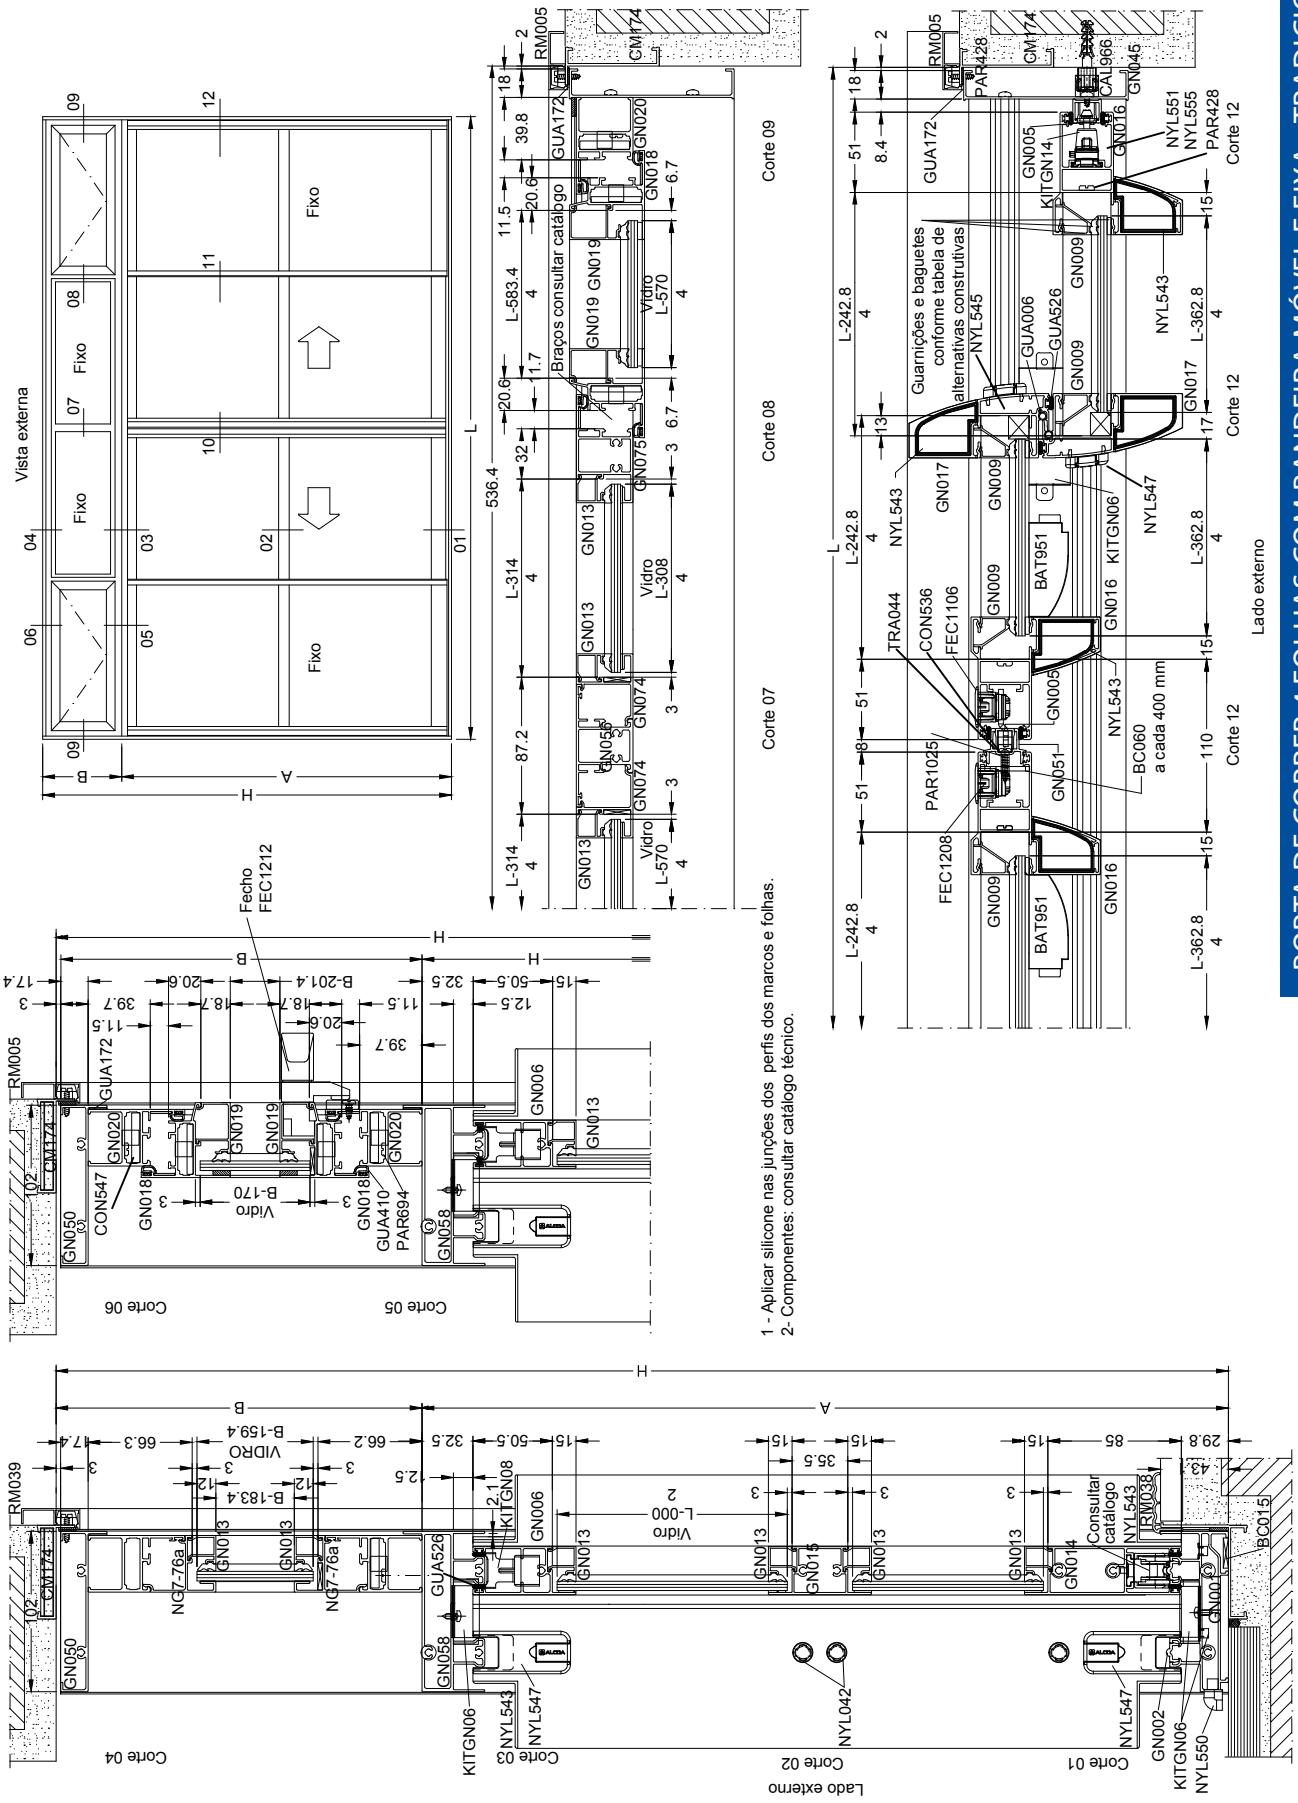

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - TRADICIONAL

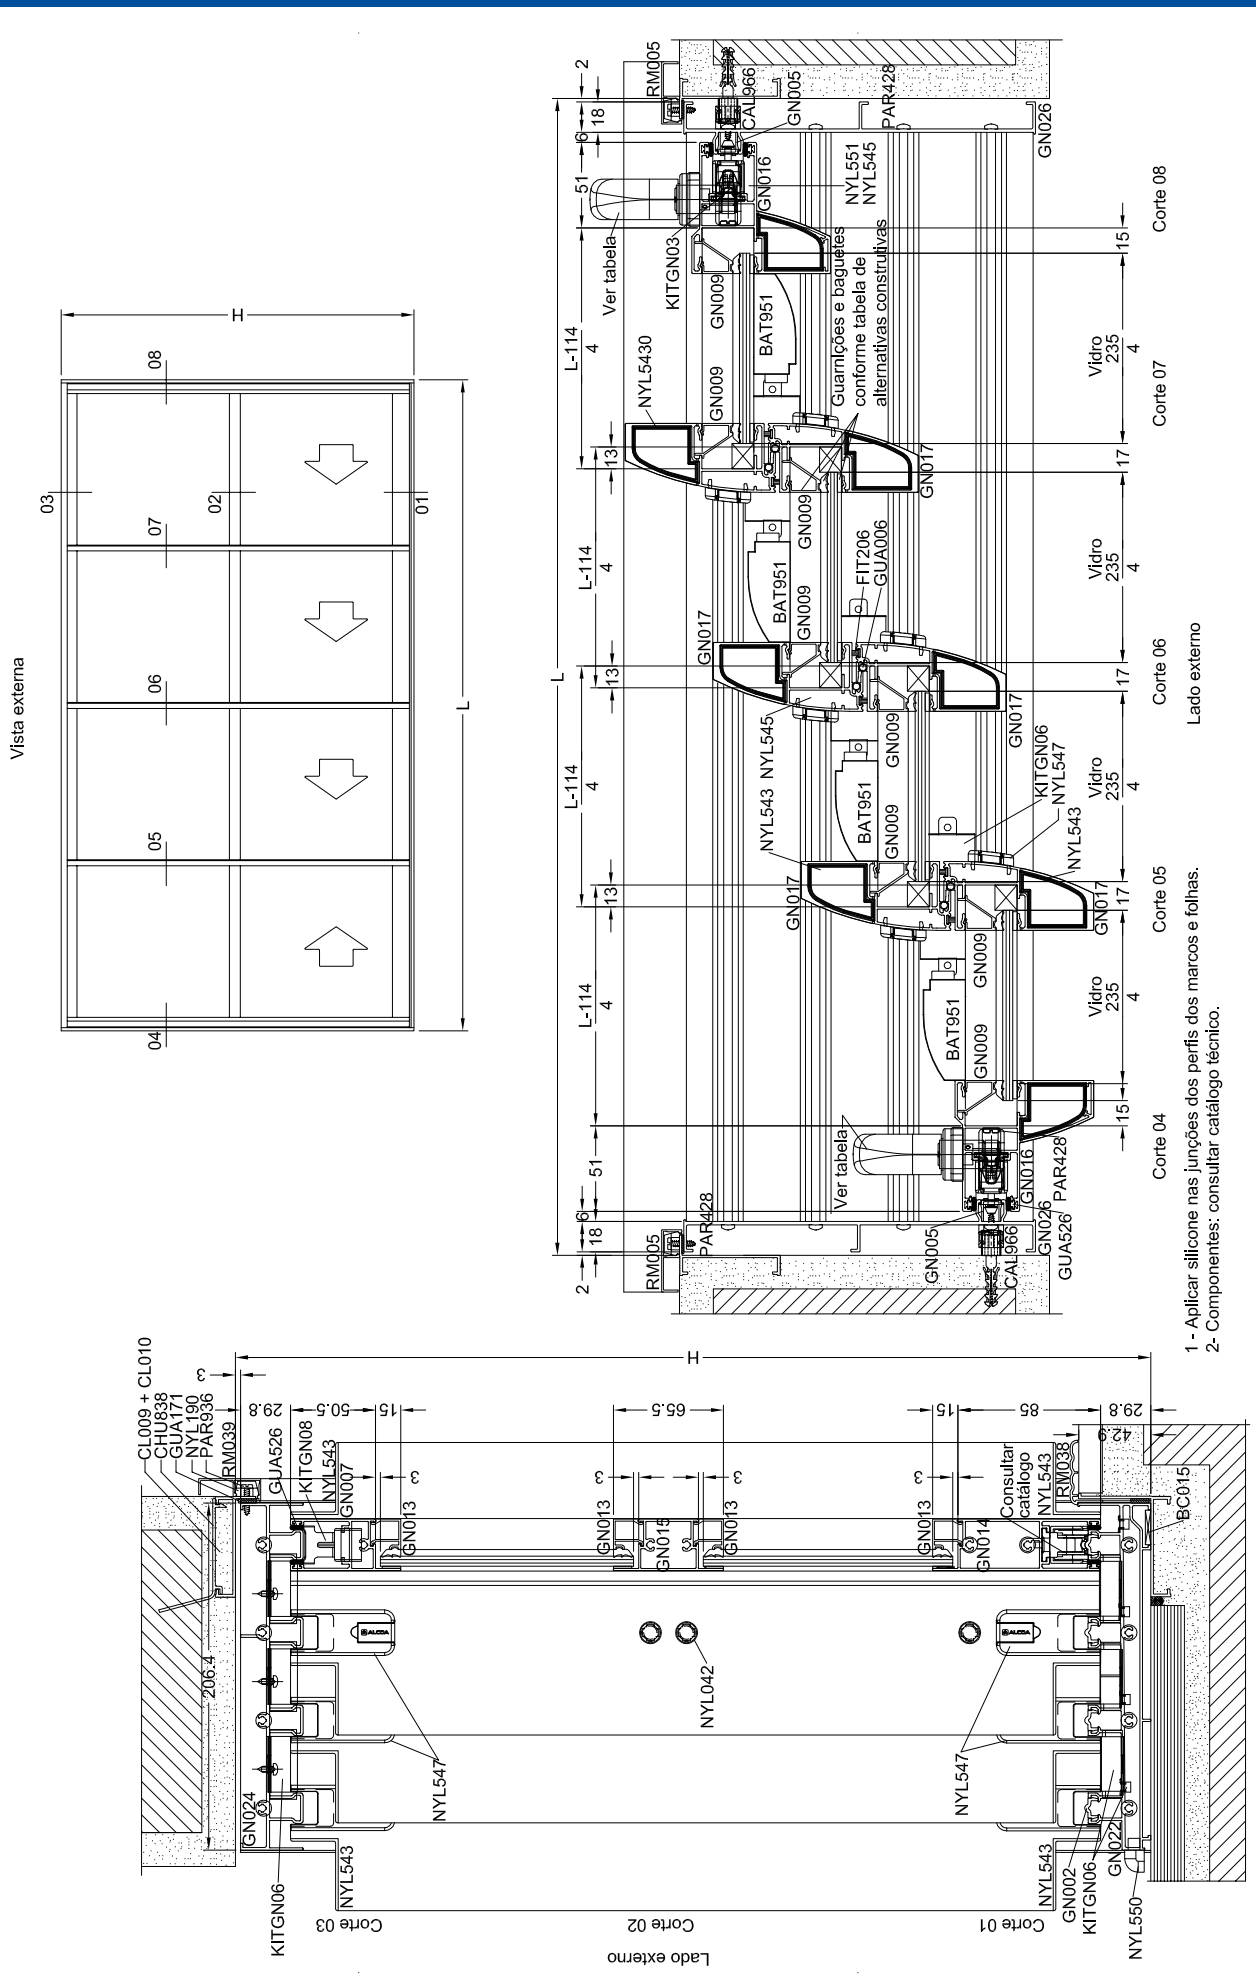

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - GOLD+

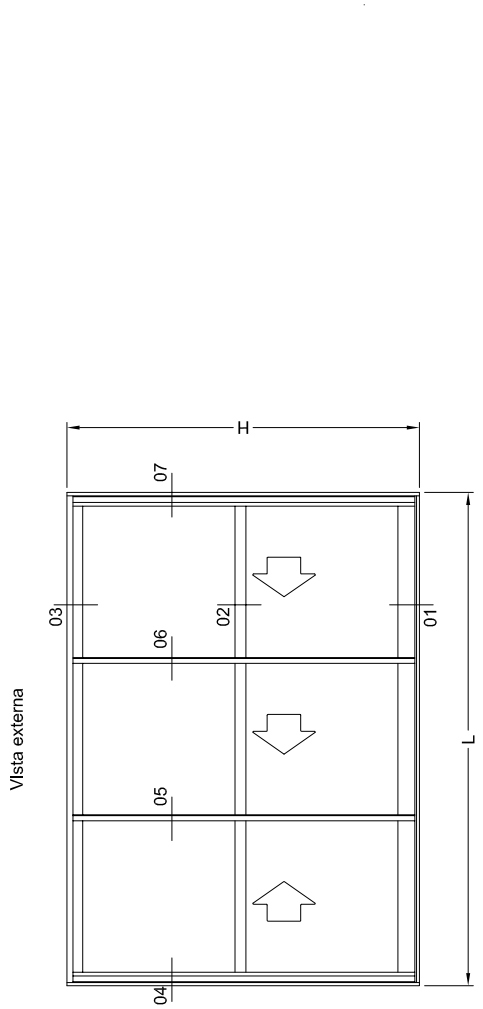

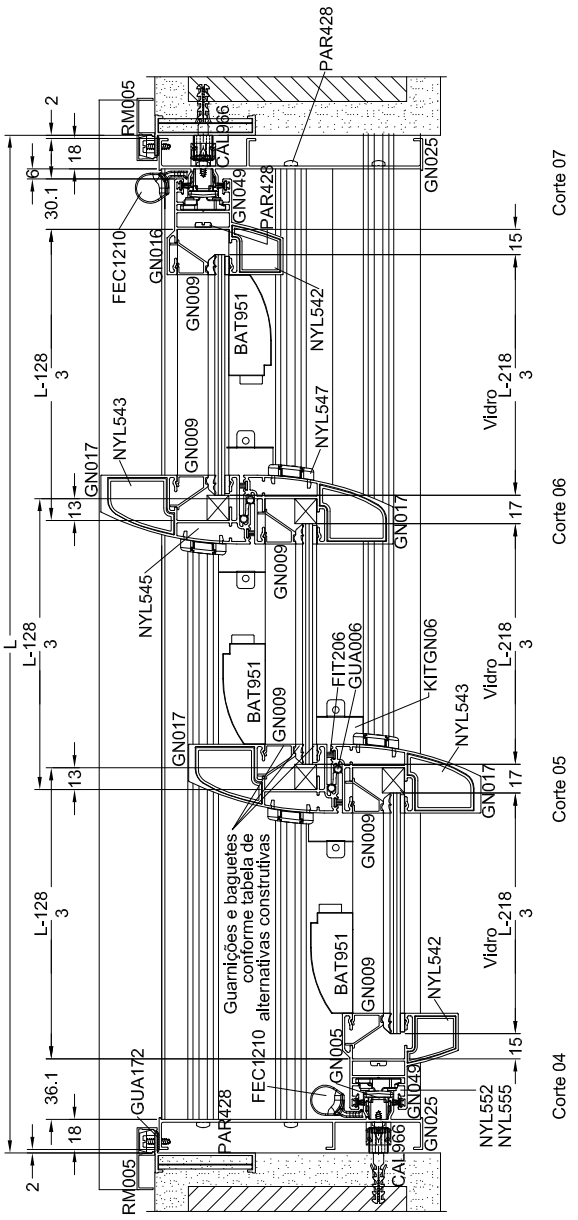

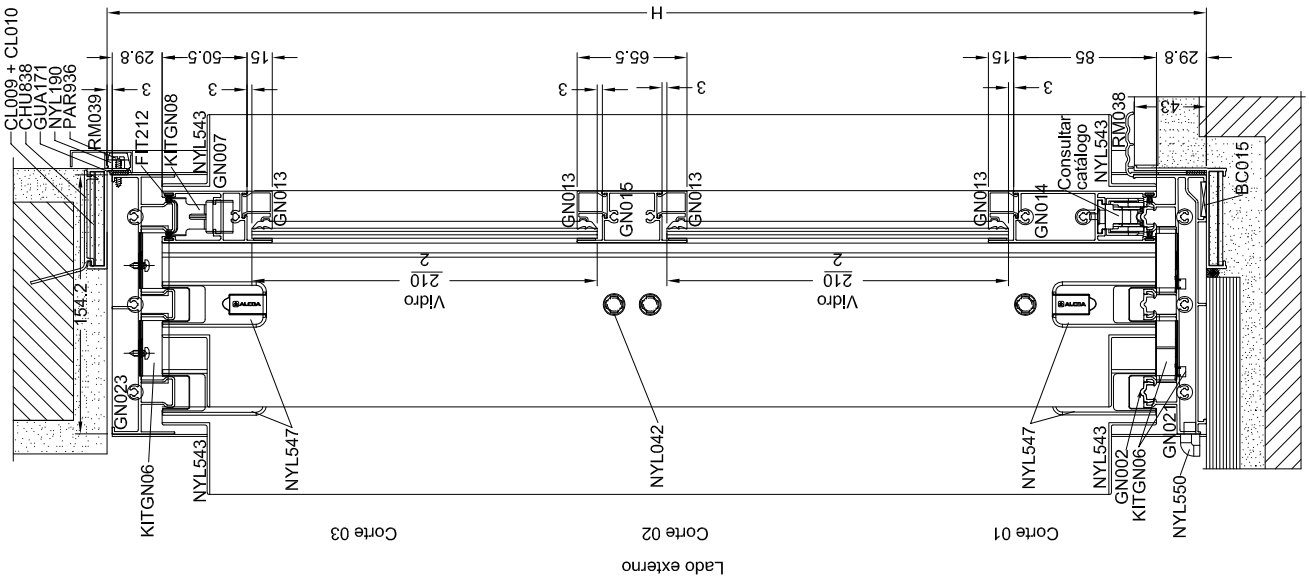

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR - GOLD+

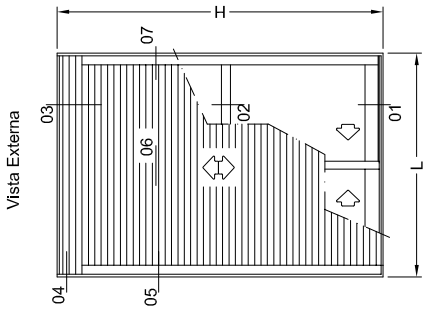

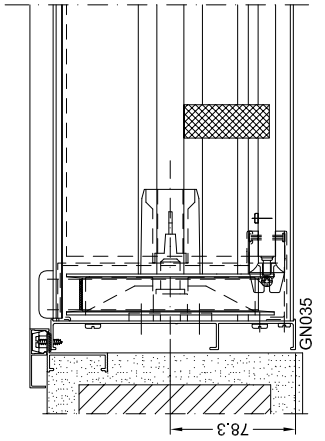

1 - Aplicar silicone nas junções dos perfis dos marcos e folhas
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

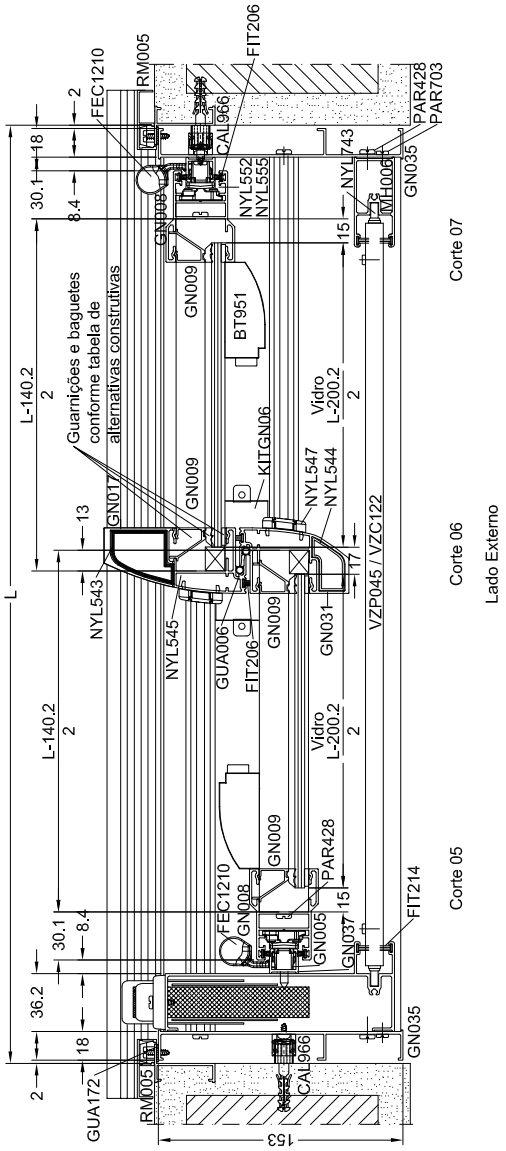

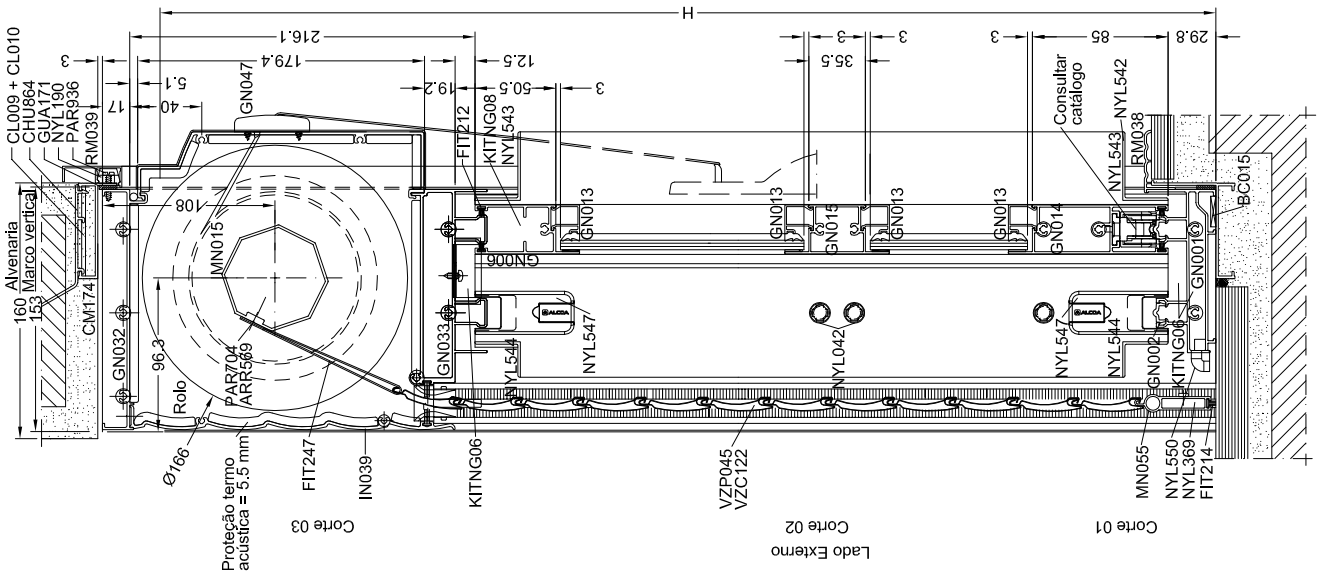

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - TRADICIONAL

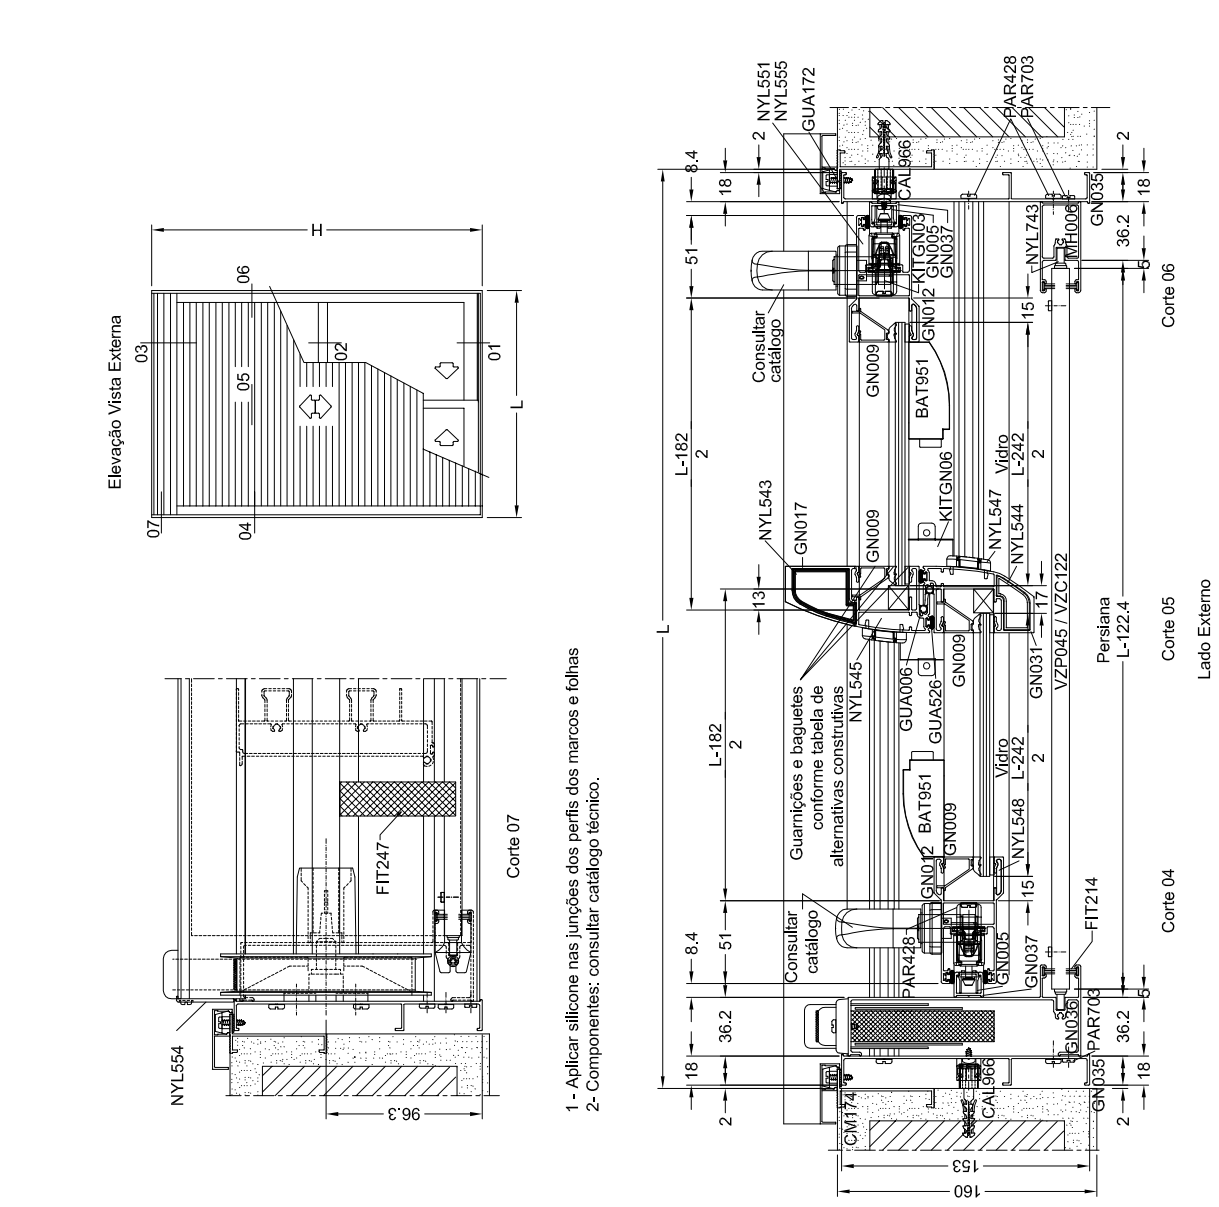

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM MOTOR - TRADICIONAL

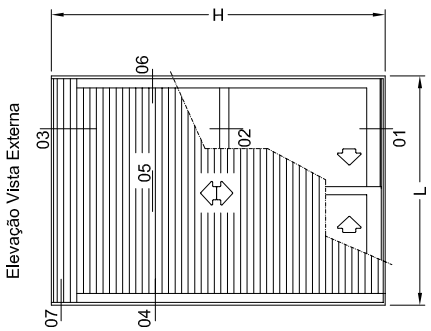

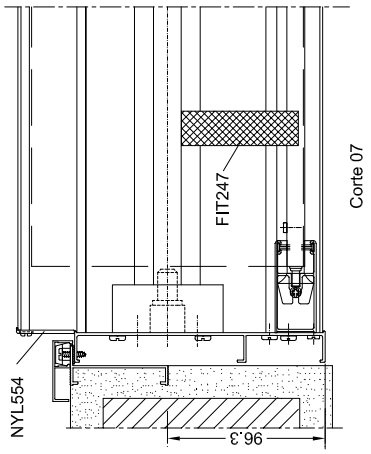

1 - Aplicar silicone nas junções dos perfis dos marcos e folhas
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

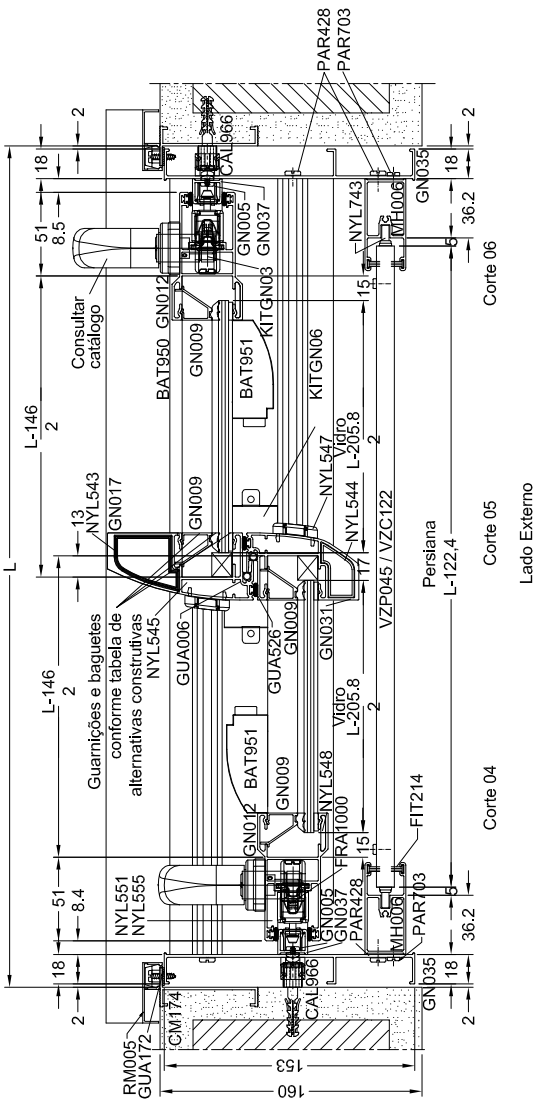

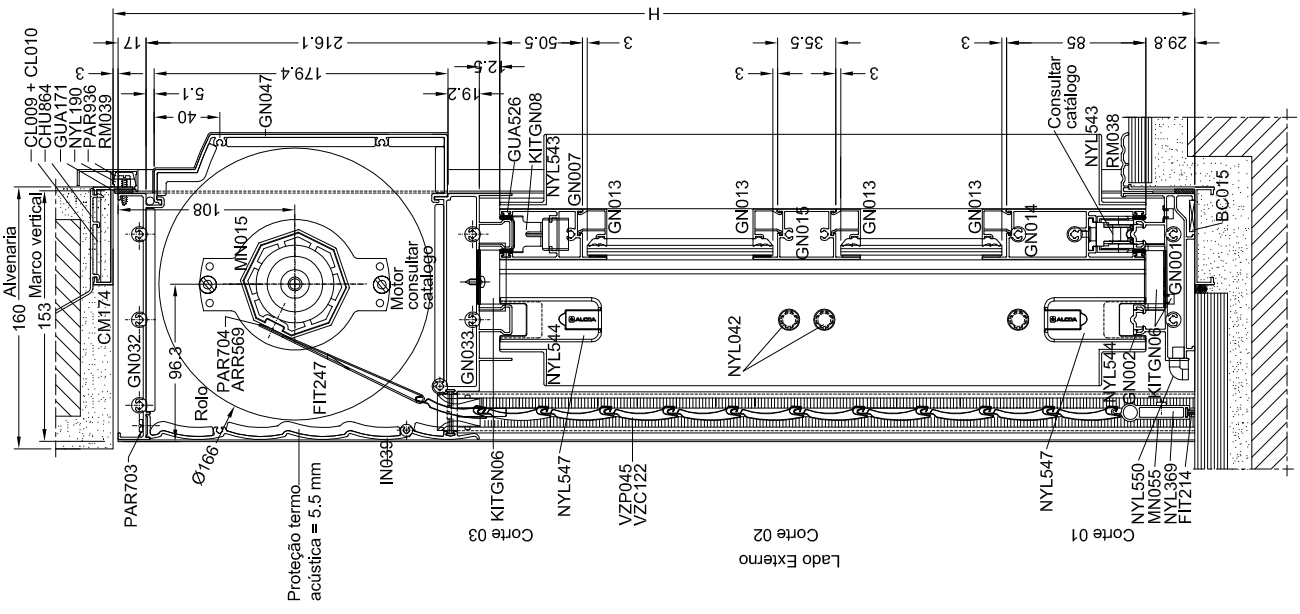

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA COM RECOLHEDOR DE FITA - TRADICIONAL

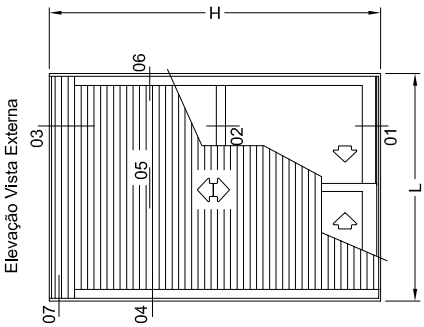

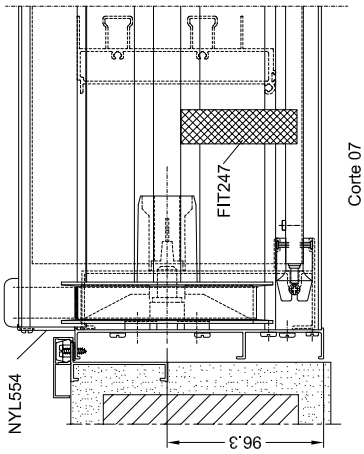

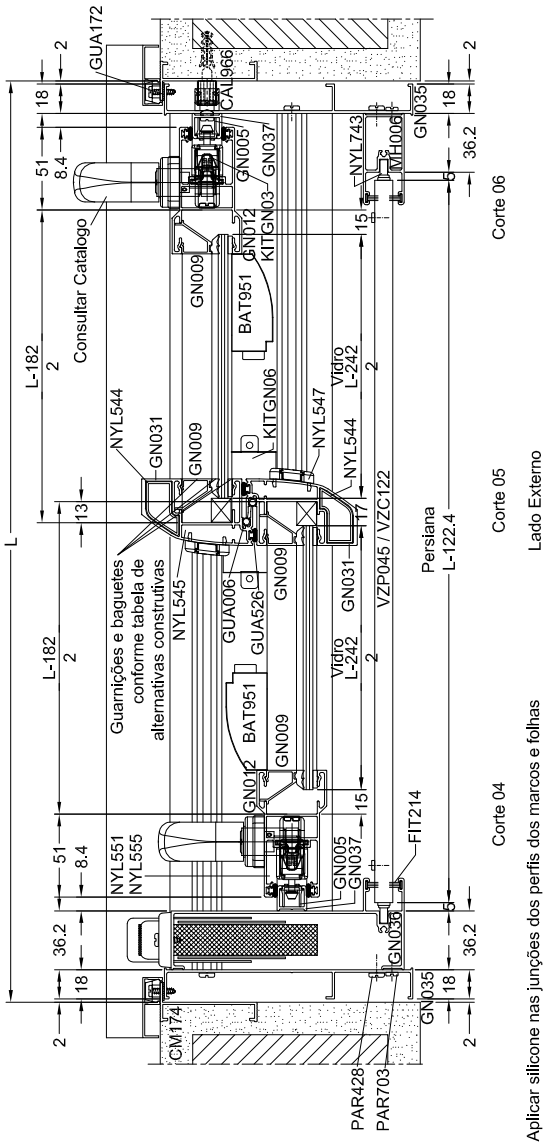

1 - Aplicar silicone nas junções dos perfis dos marcos e folhas
2- Componentes: consultar catálogo técnico.

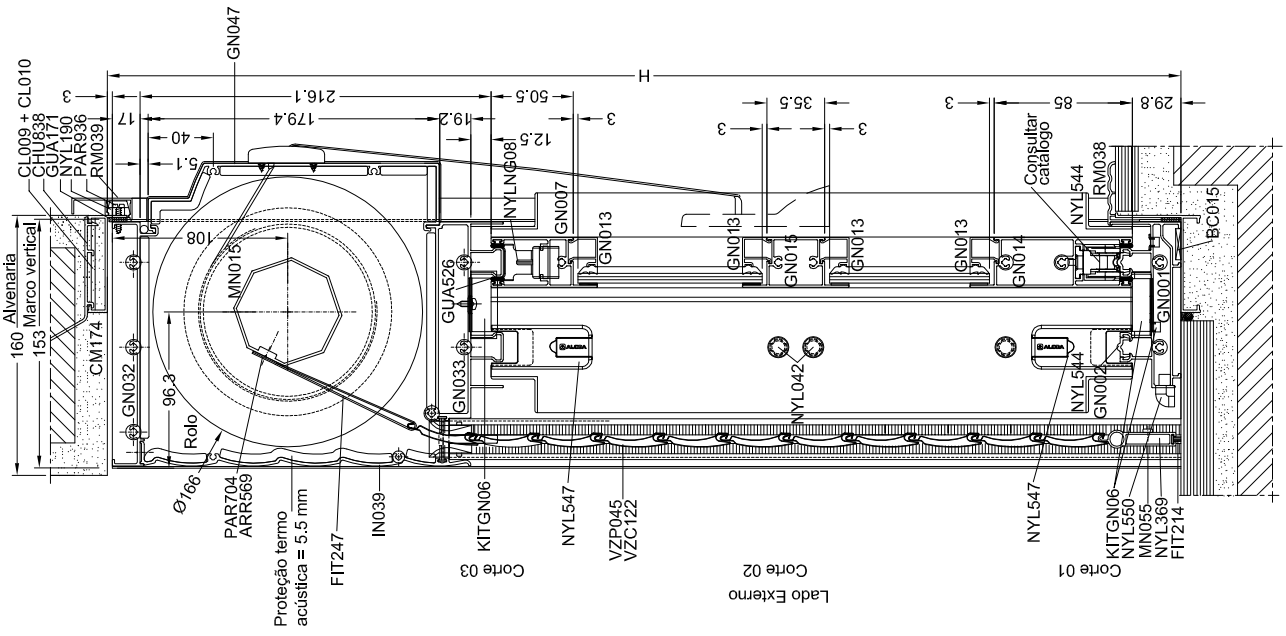

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA COM BAGUETE

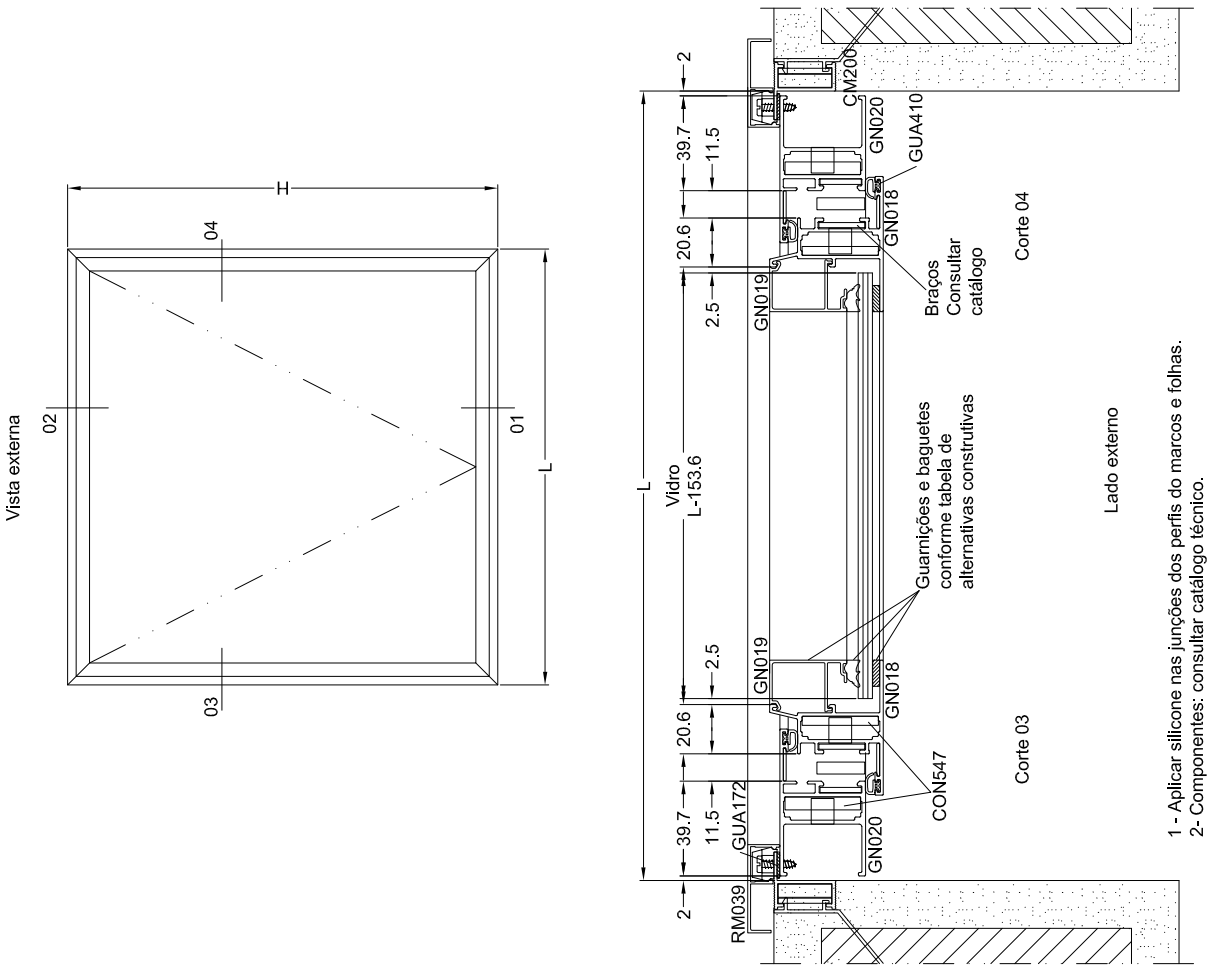

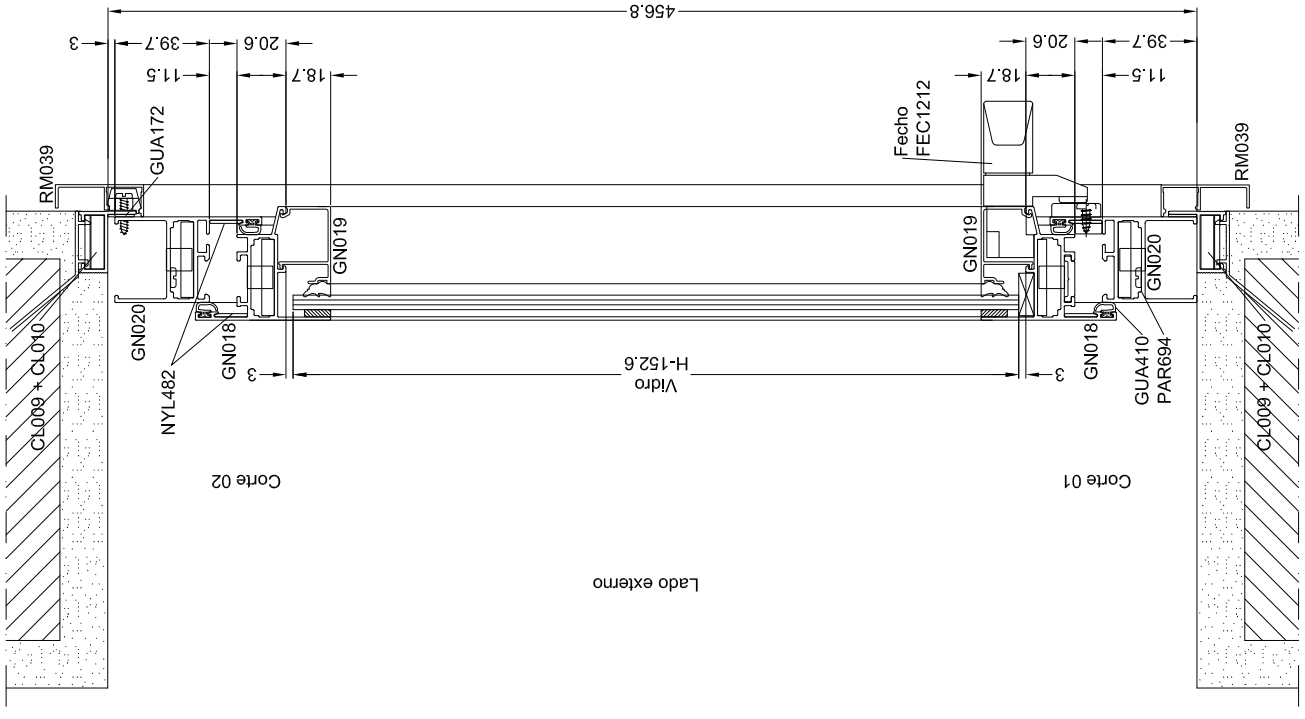

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

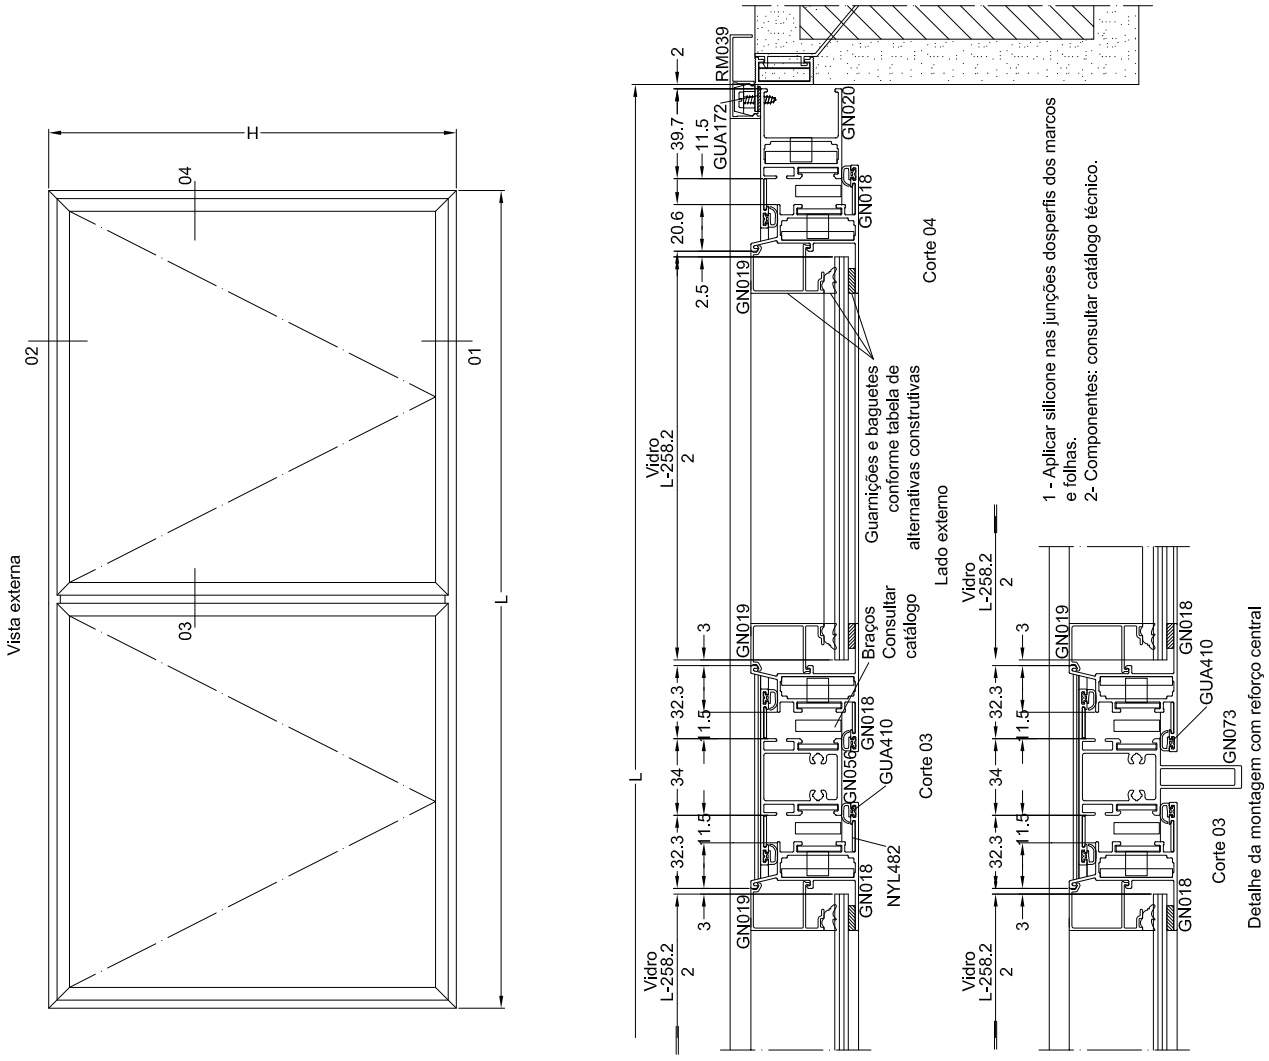

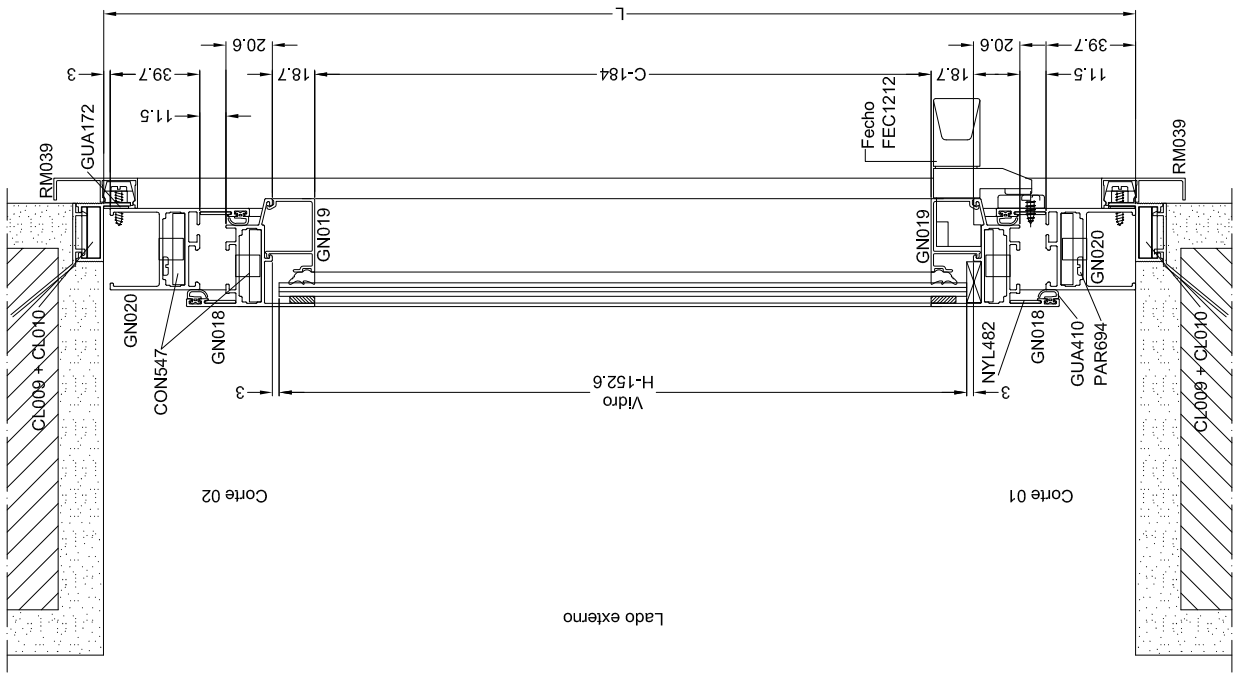

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JAMELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA - MODULADA

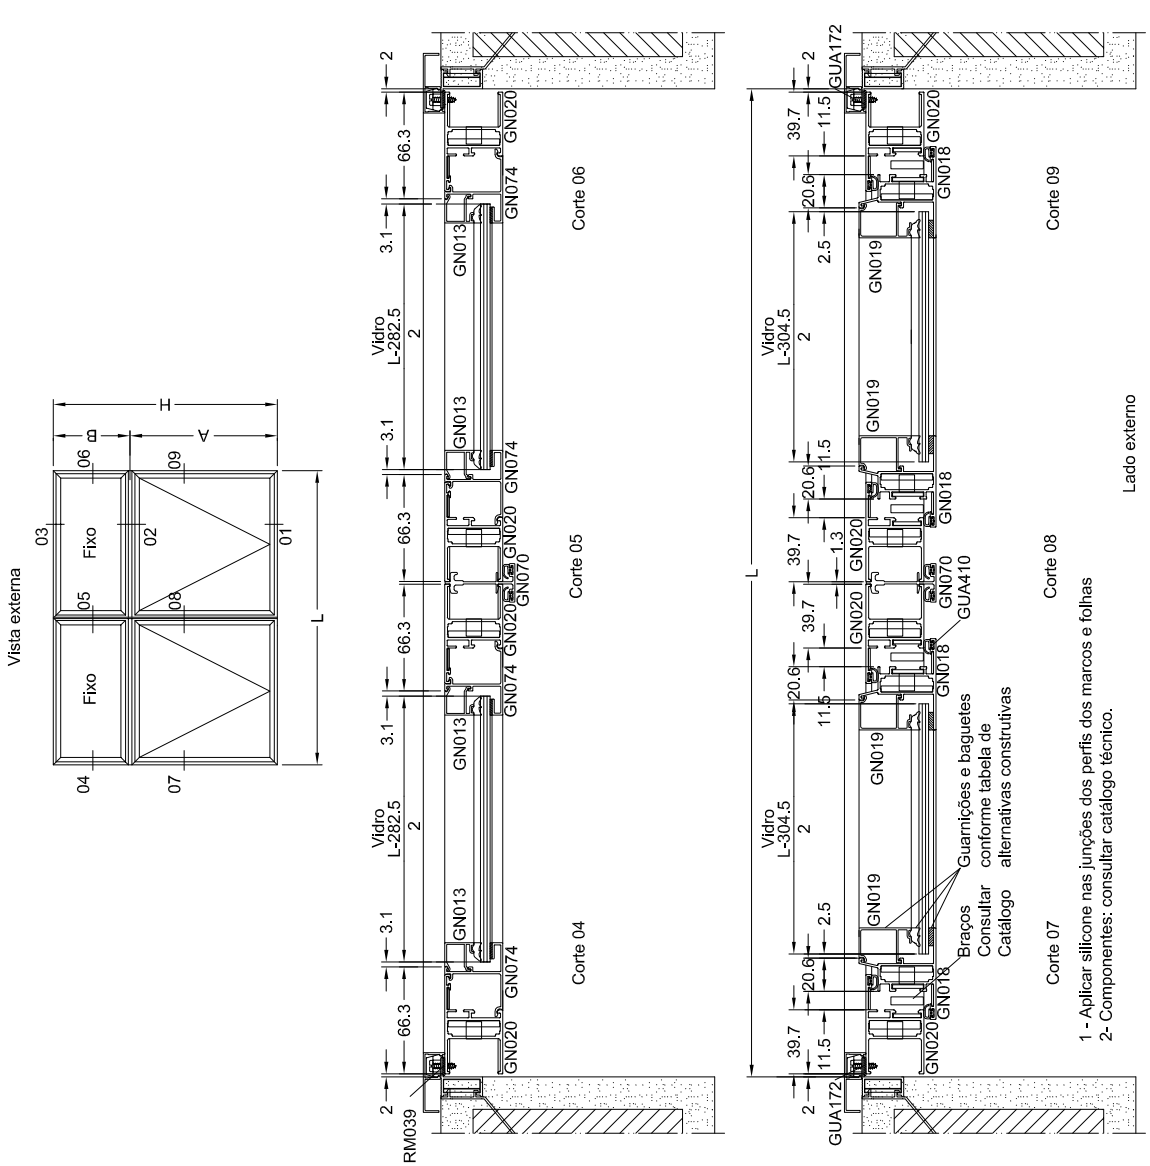

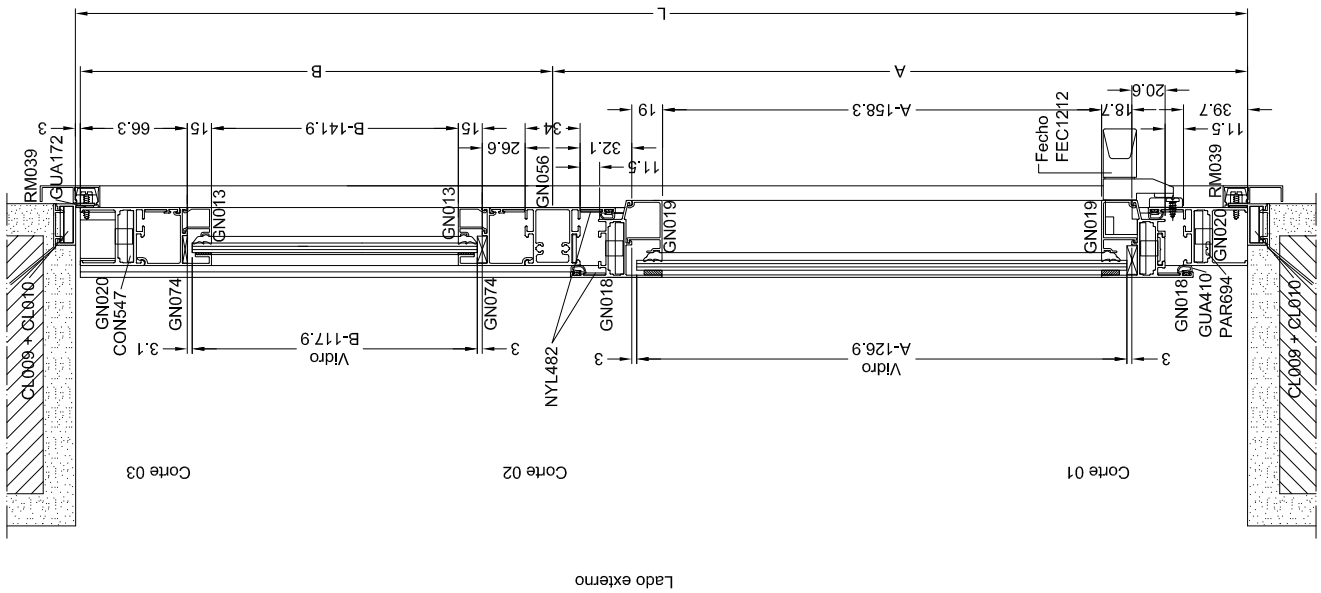

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO - MODULADA

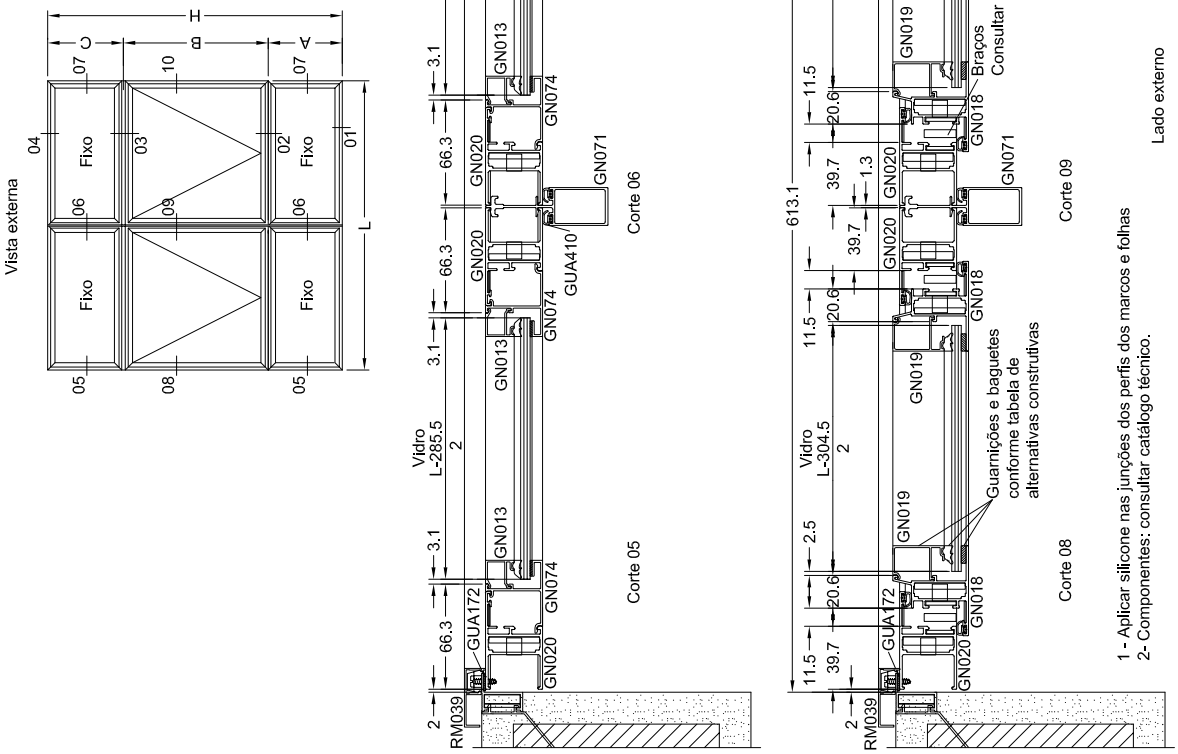

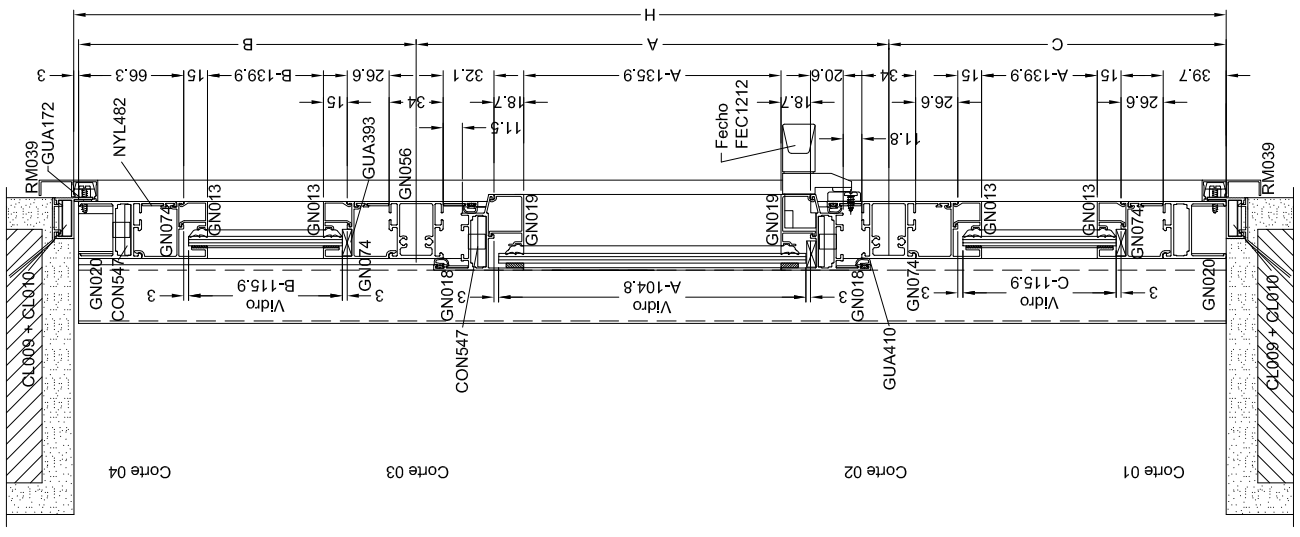

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

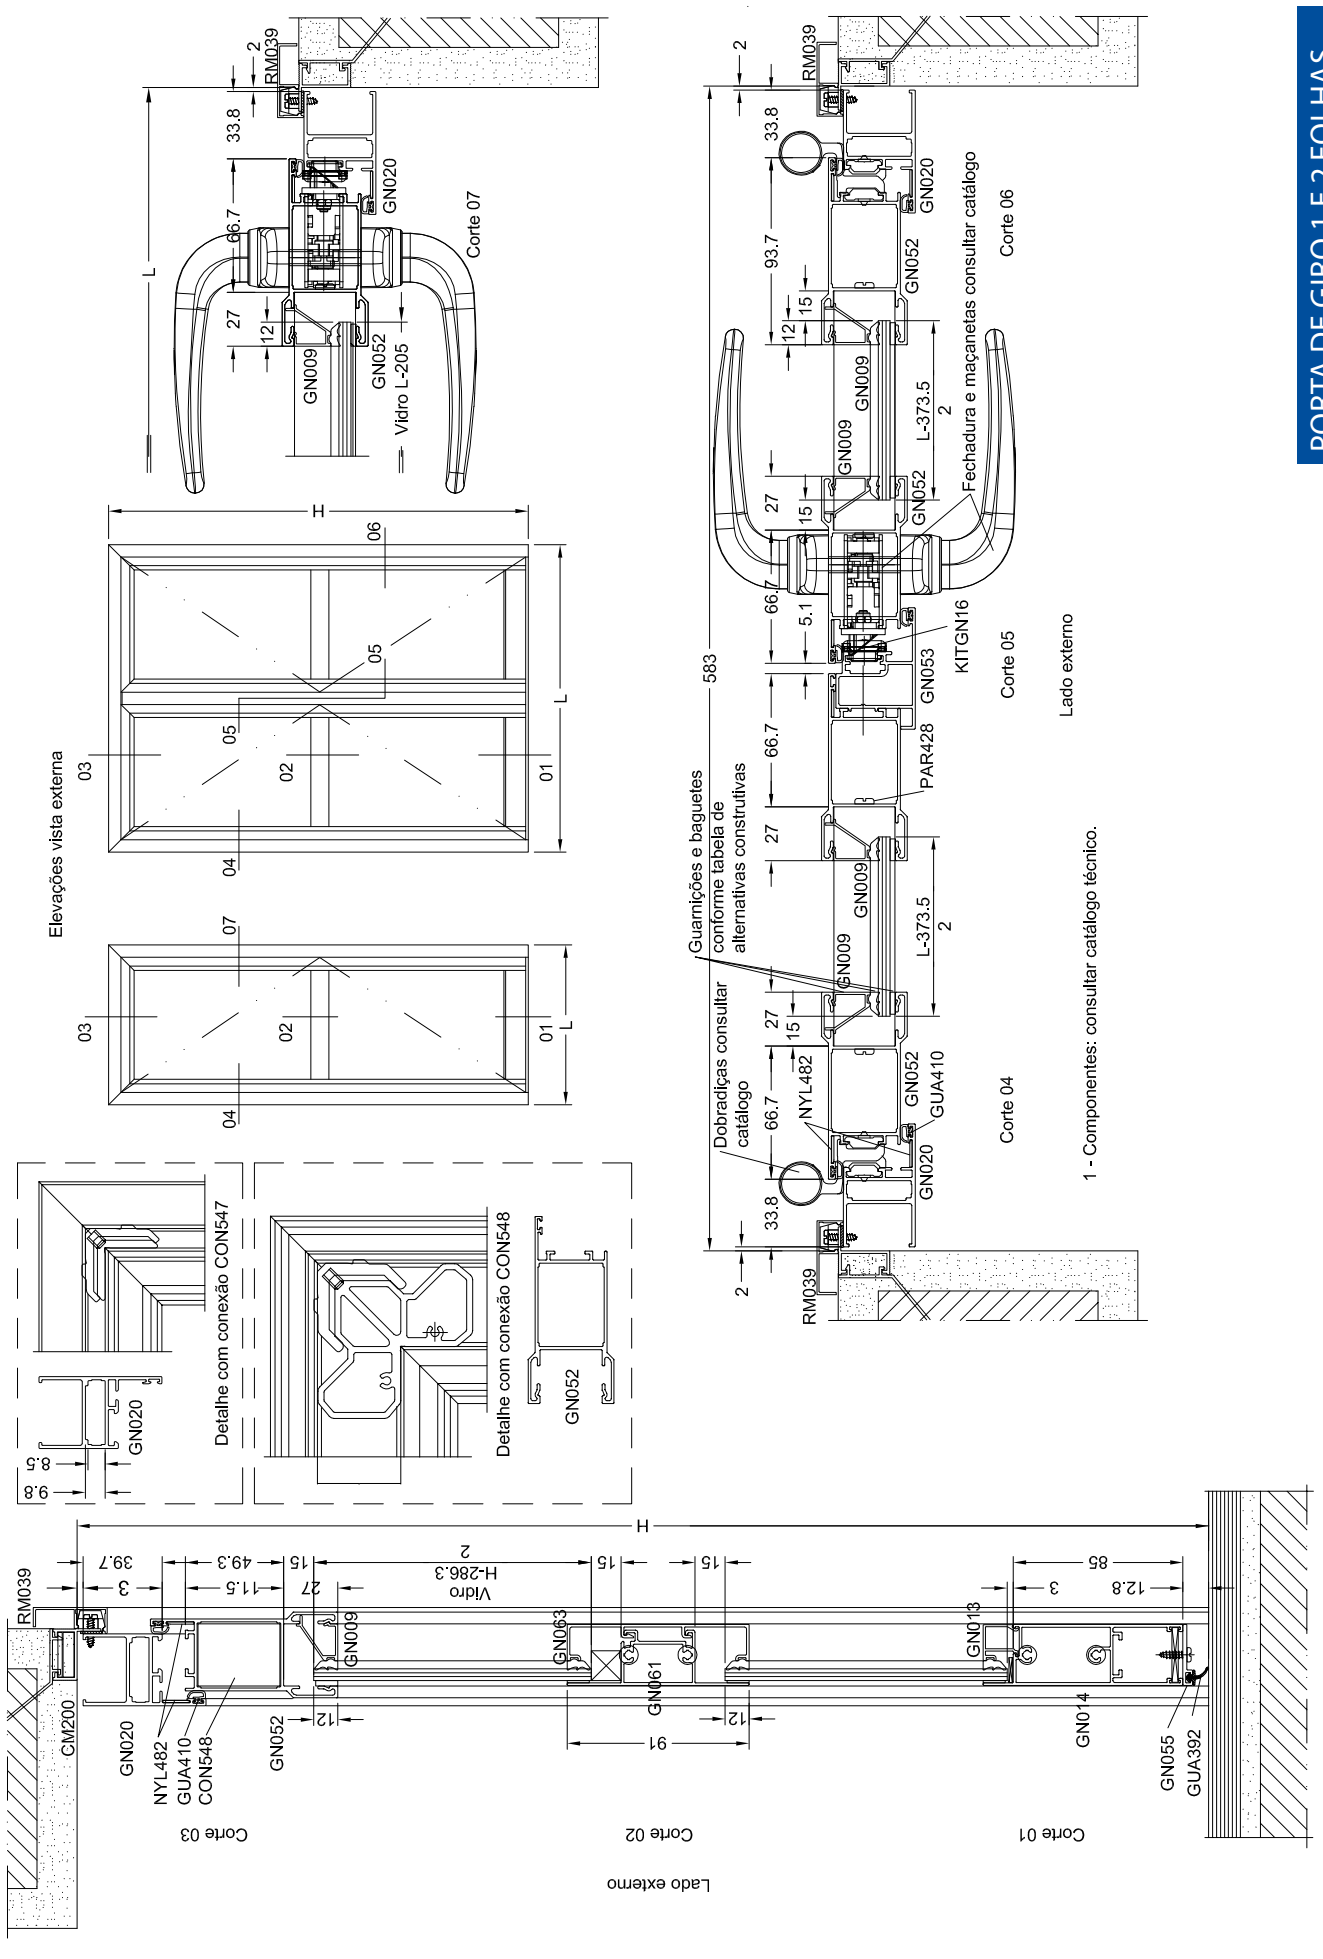

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA

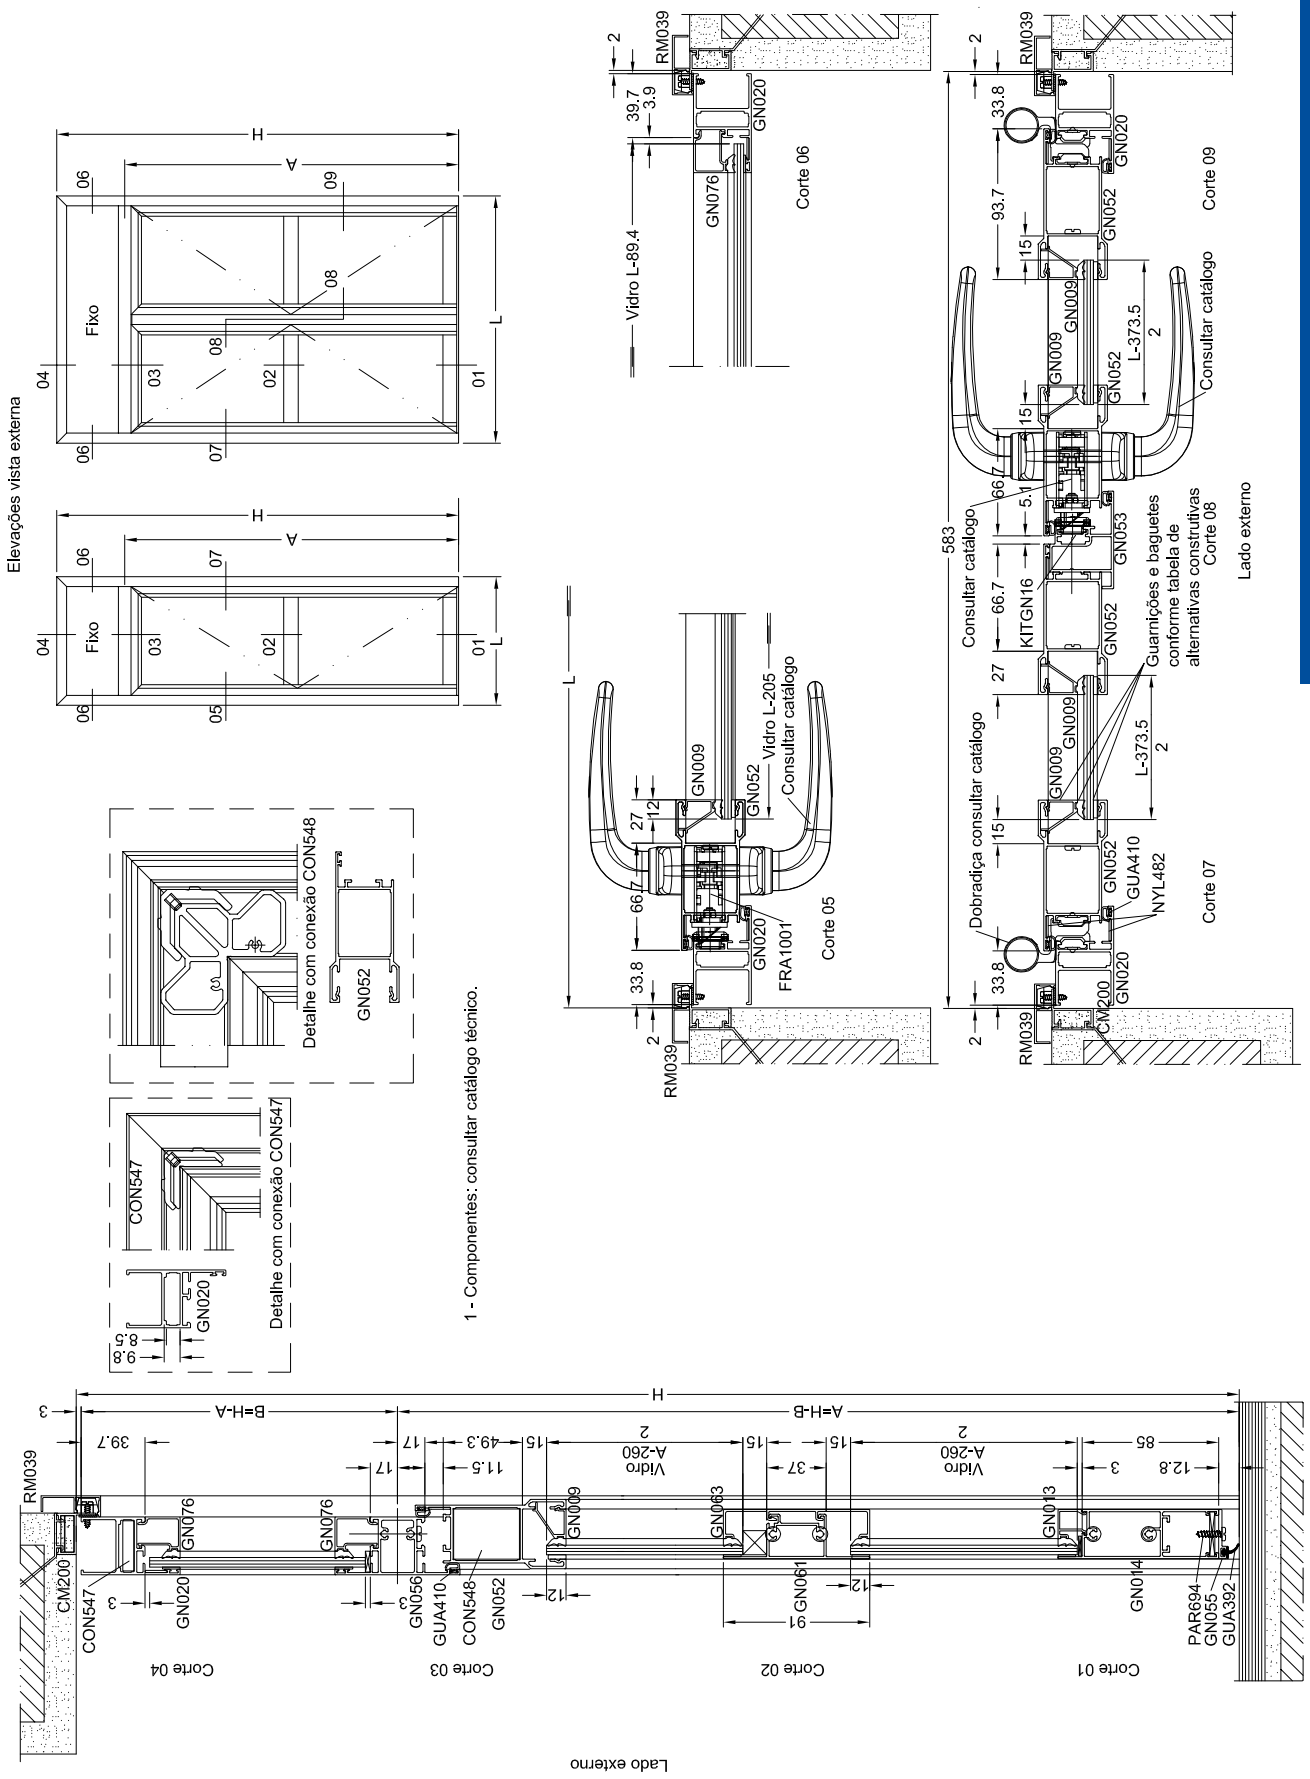

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM ALMOFADA E BANDEIRA FIXA

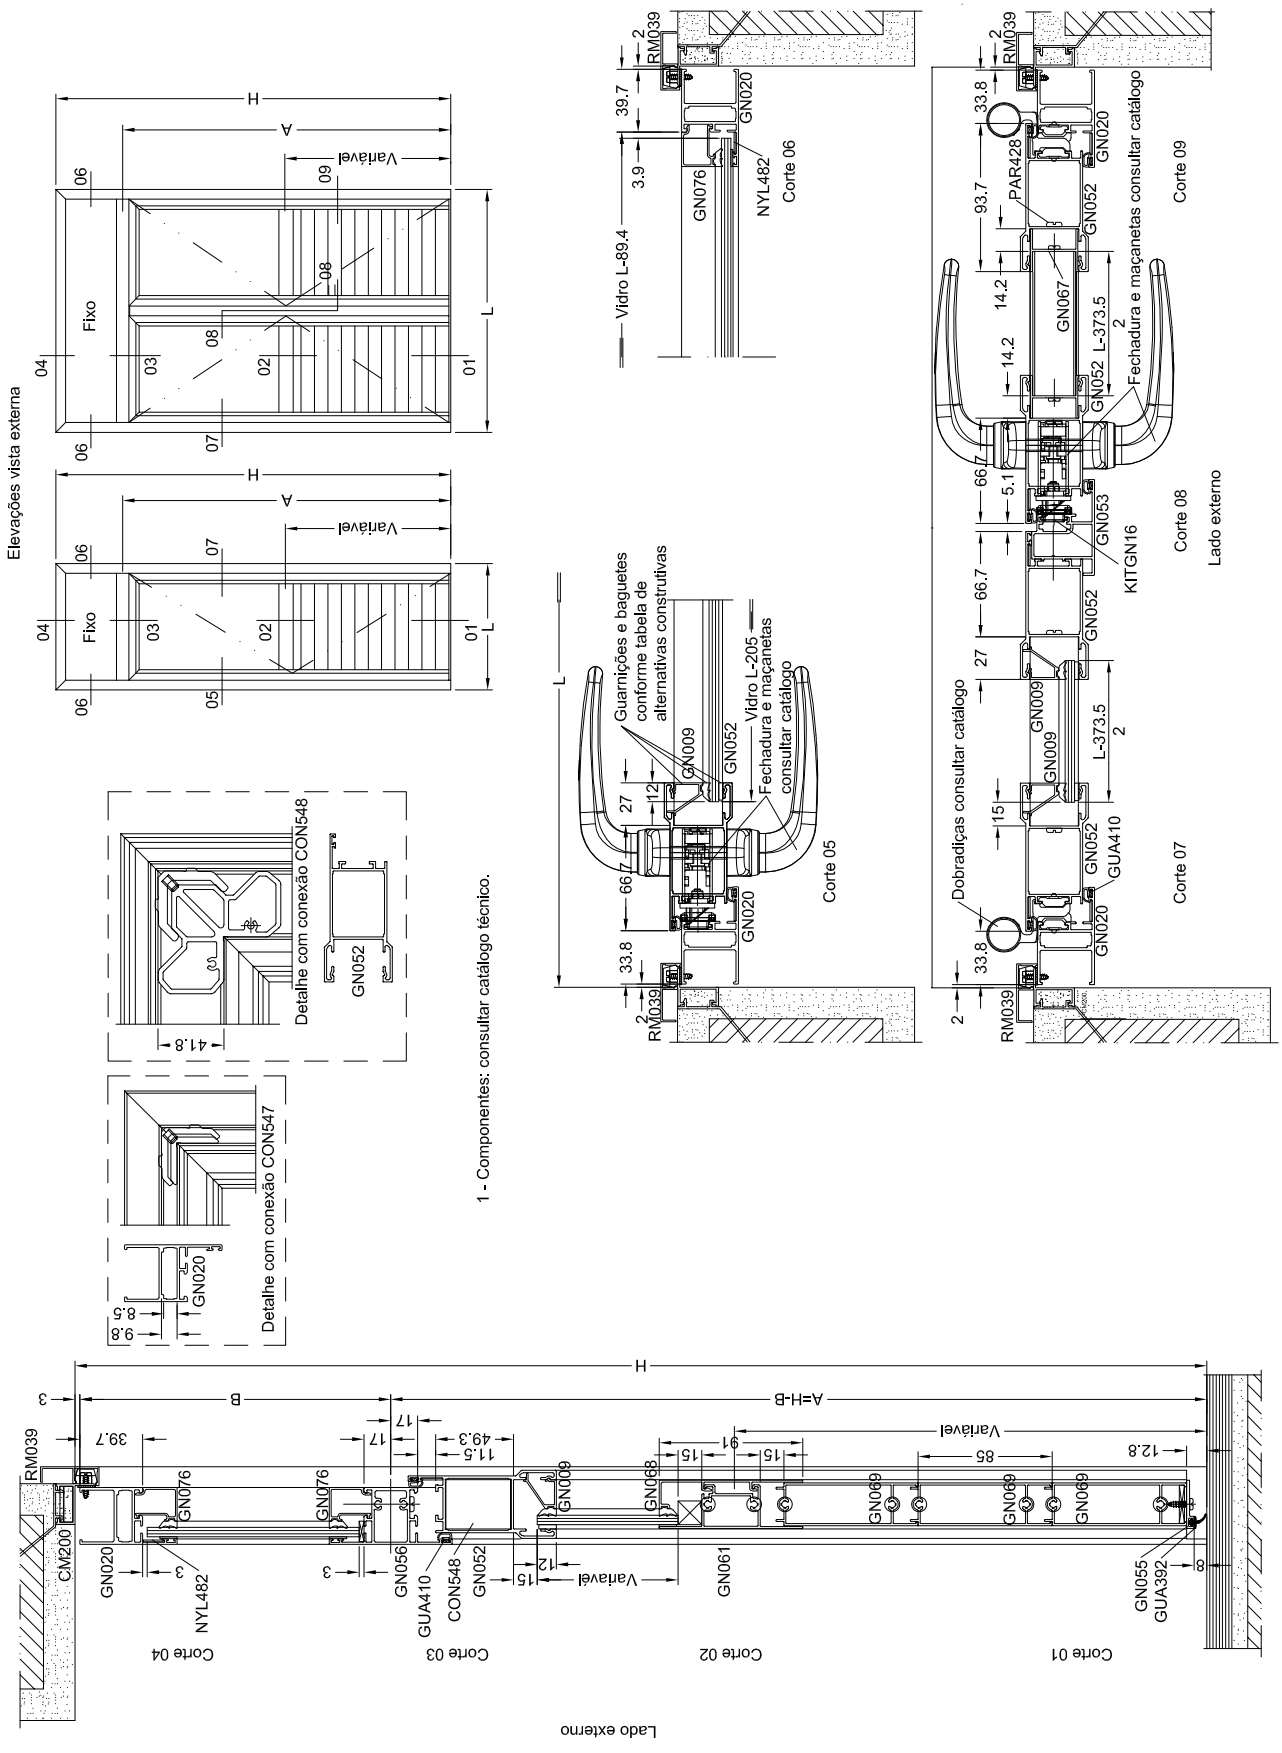

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PORTA DE GIRO 1 E 2 FOLHAS COM VENESIANAS E VIDRO

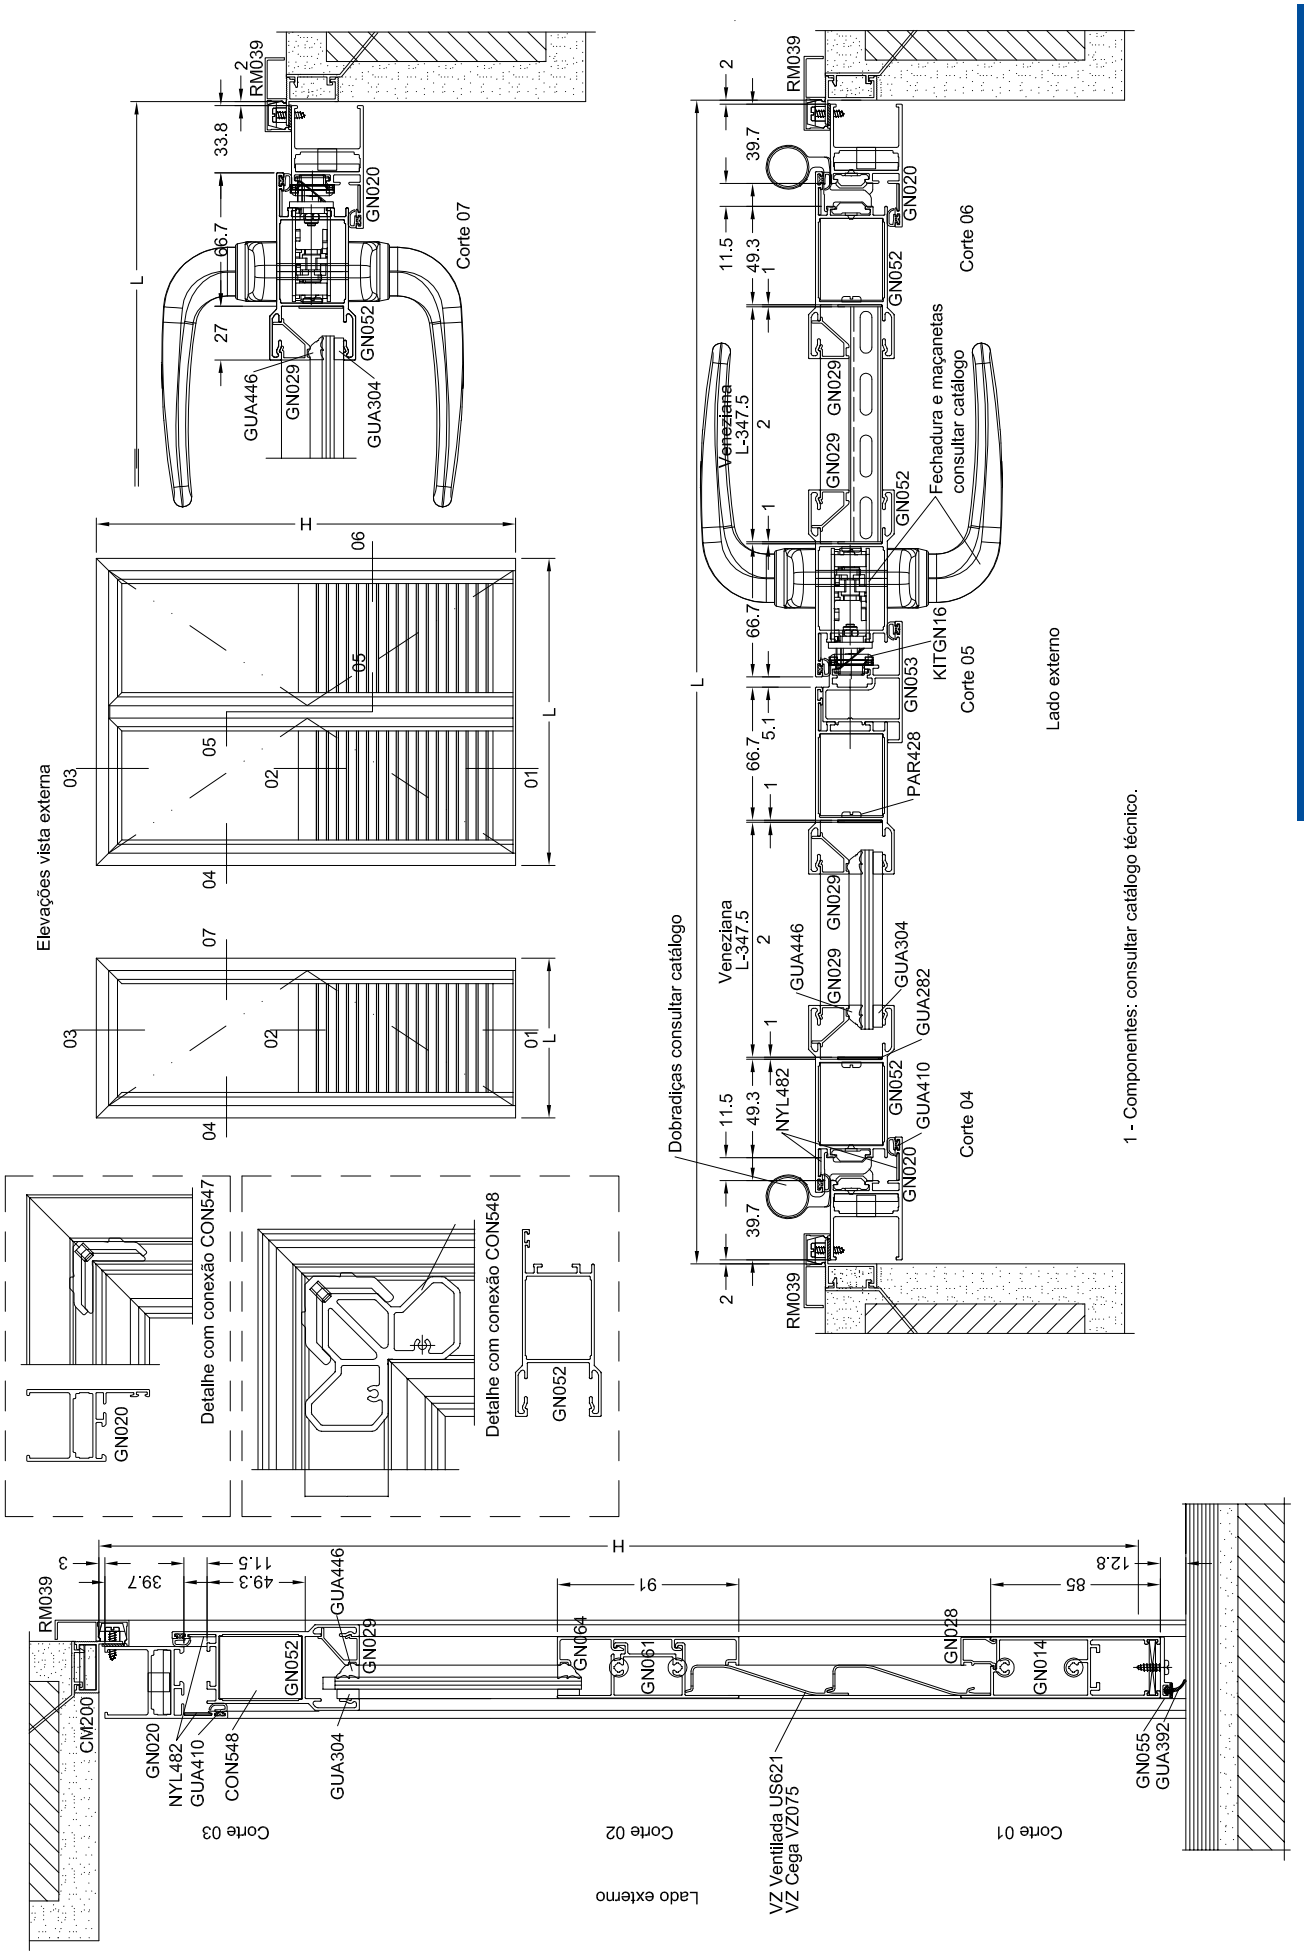

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

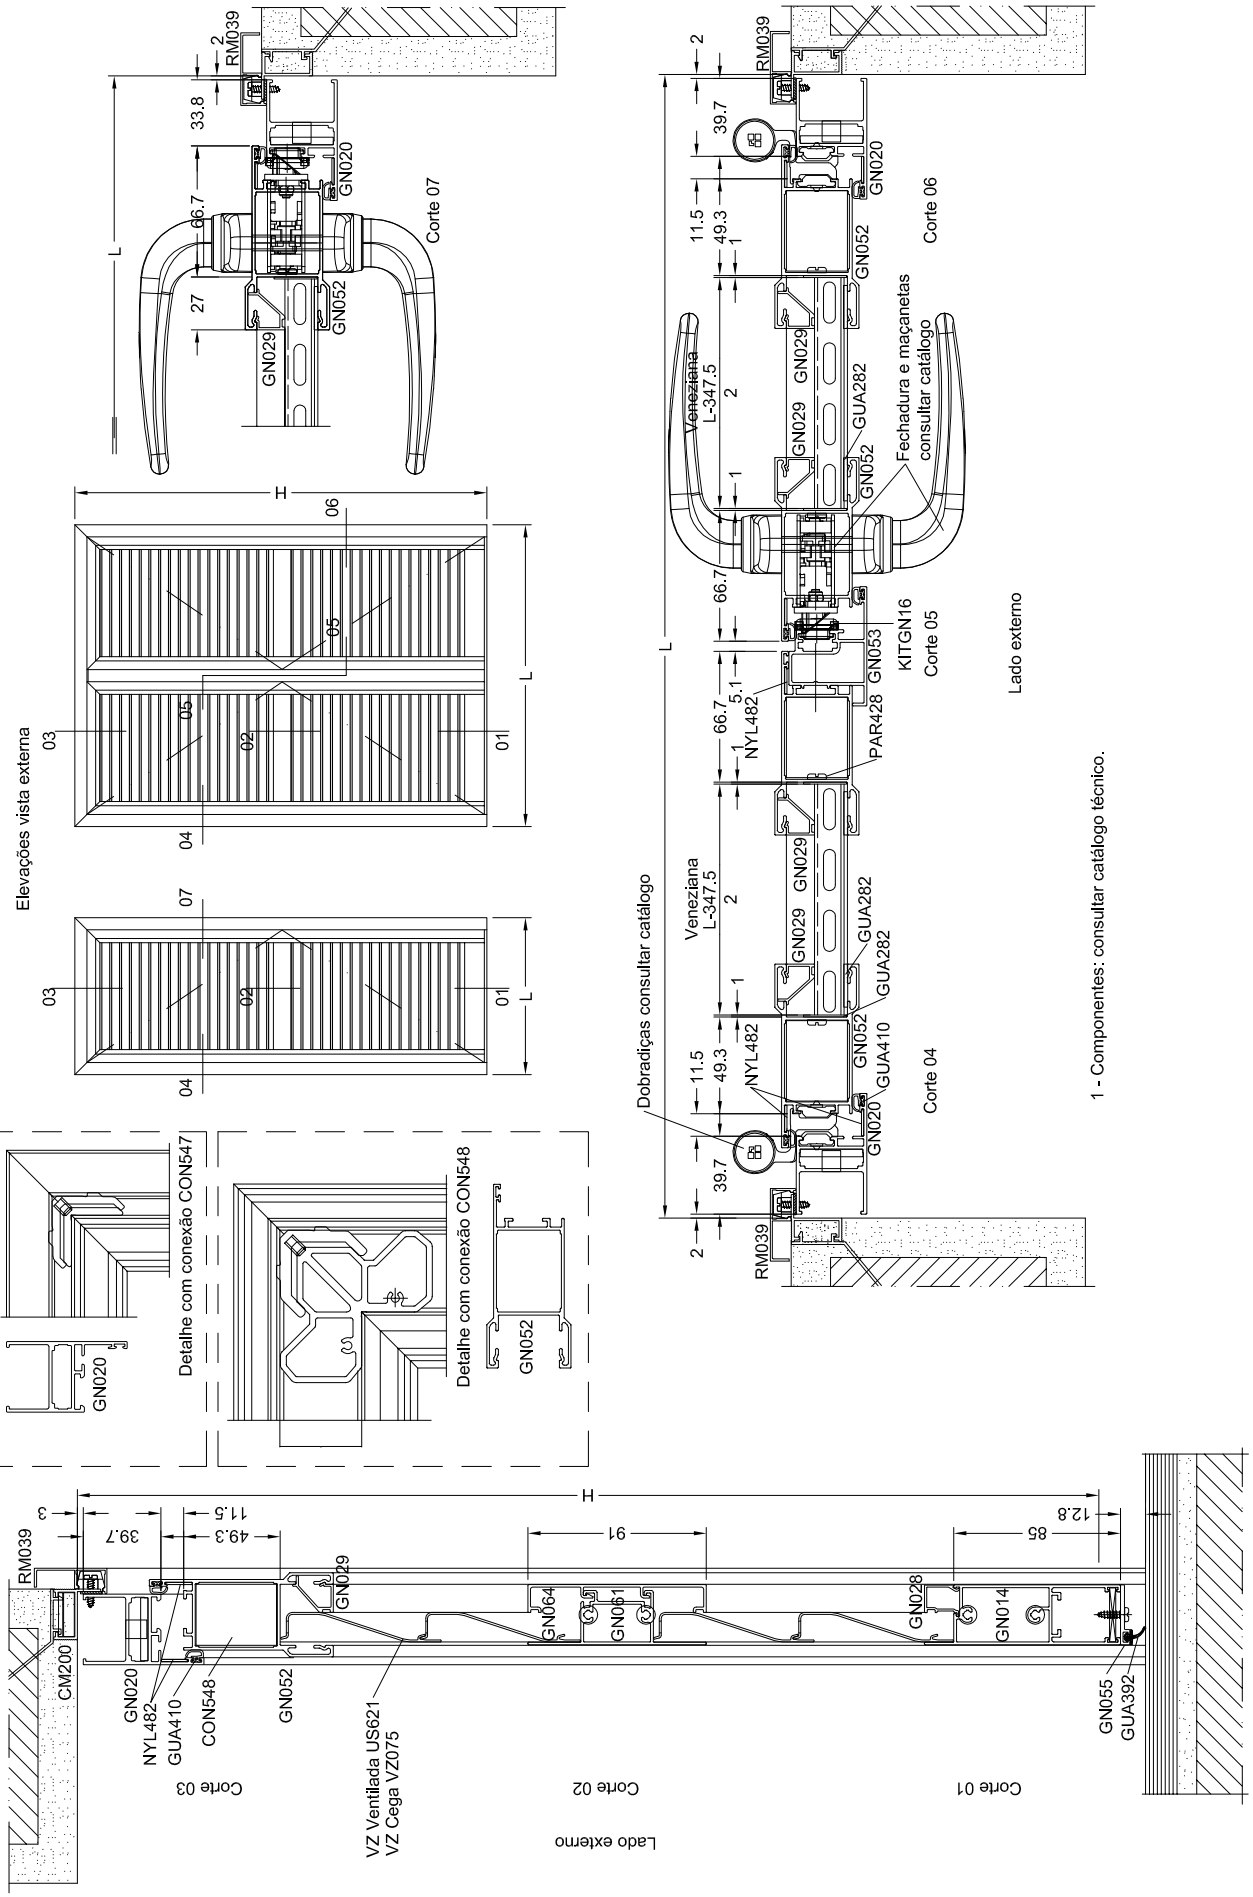

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

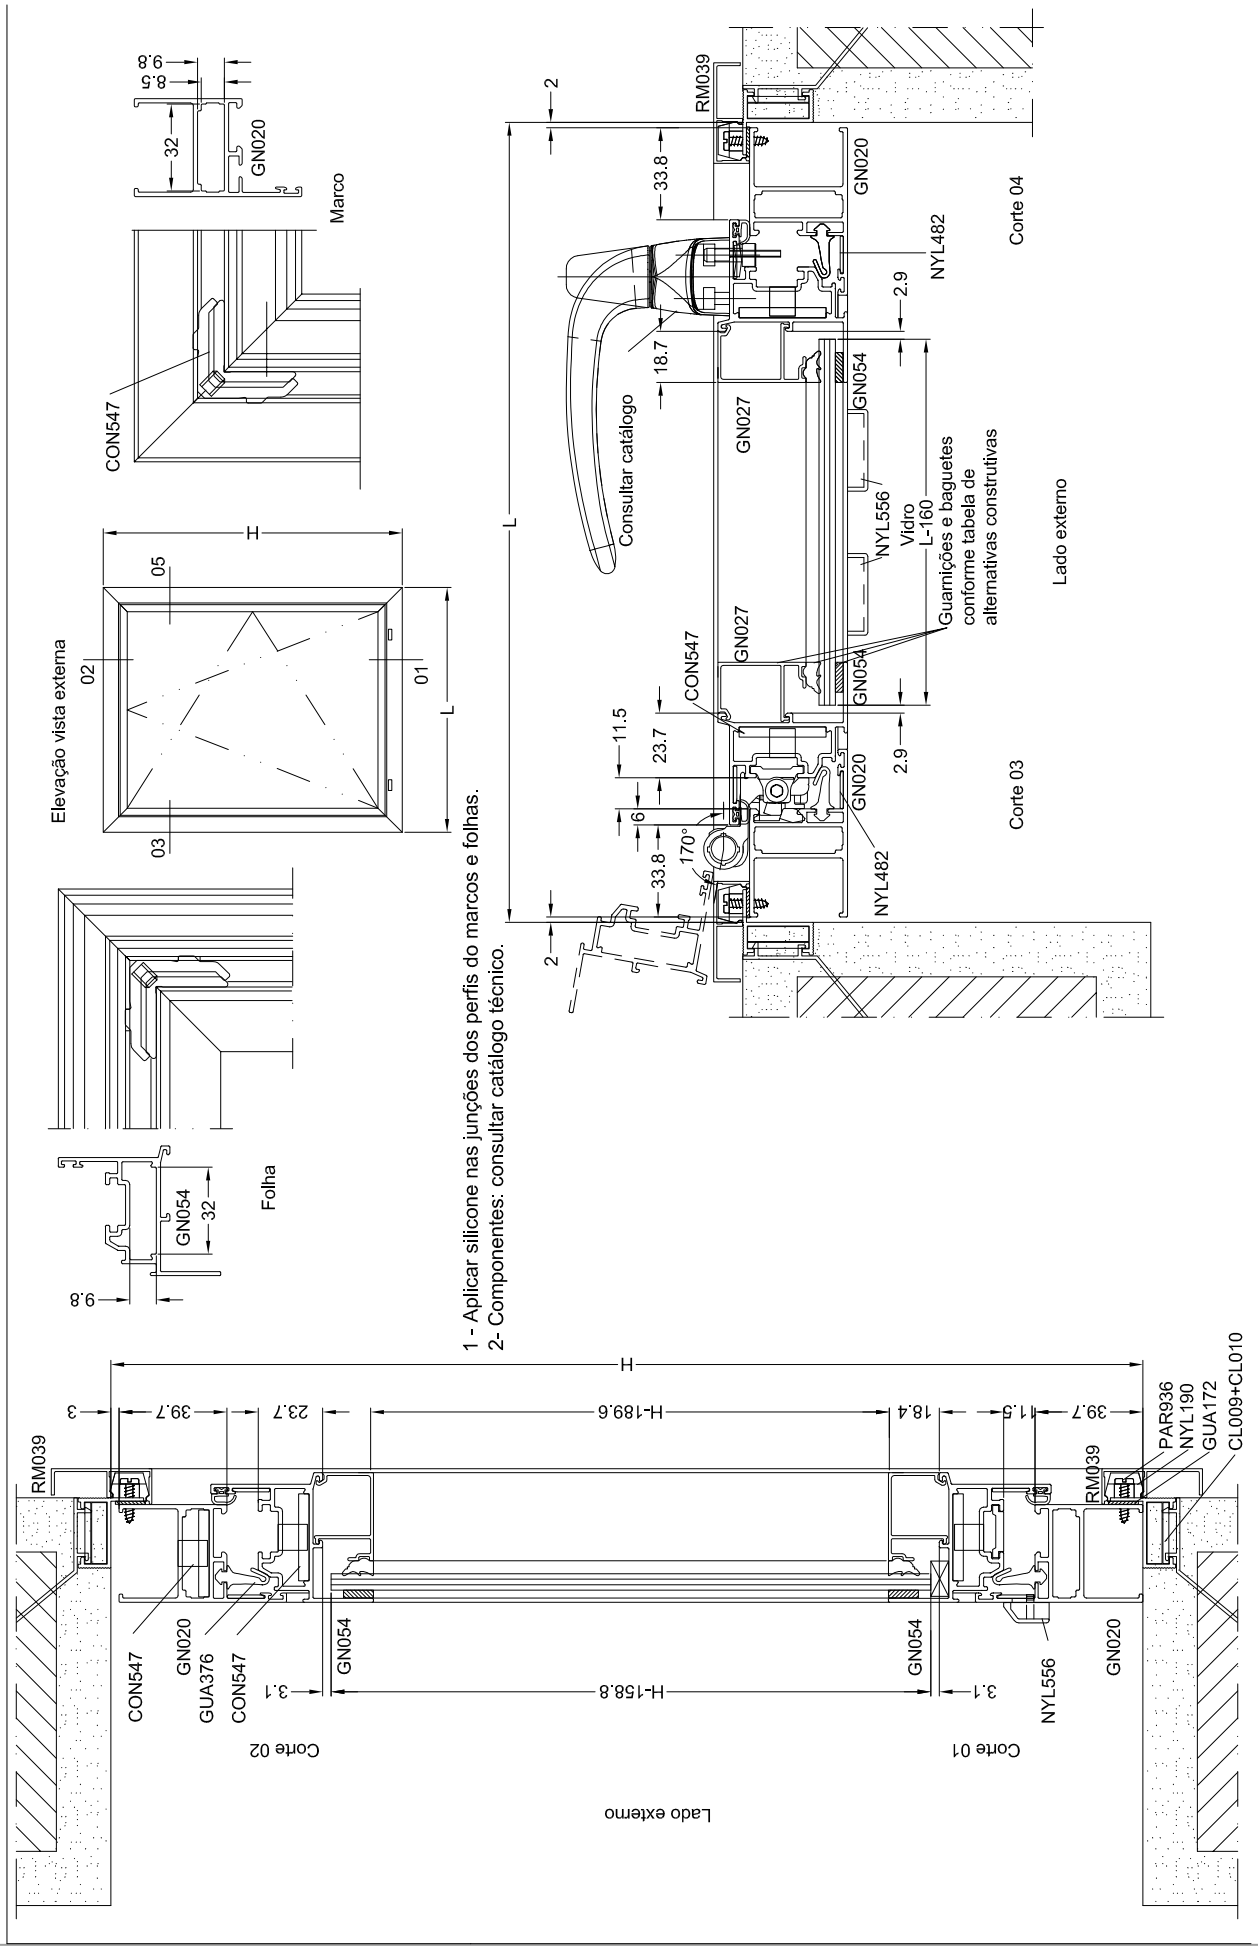

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

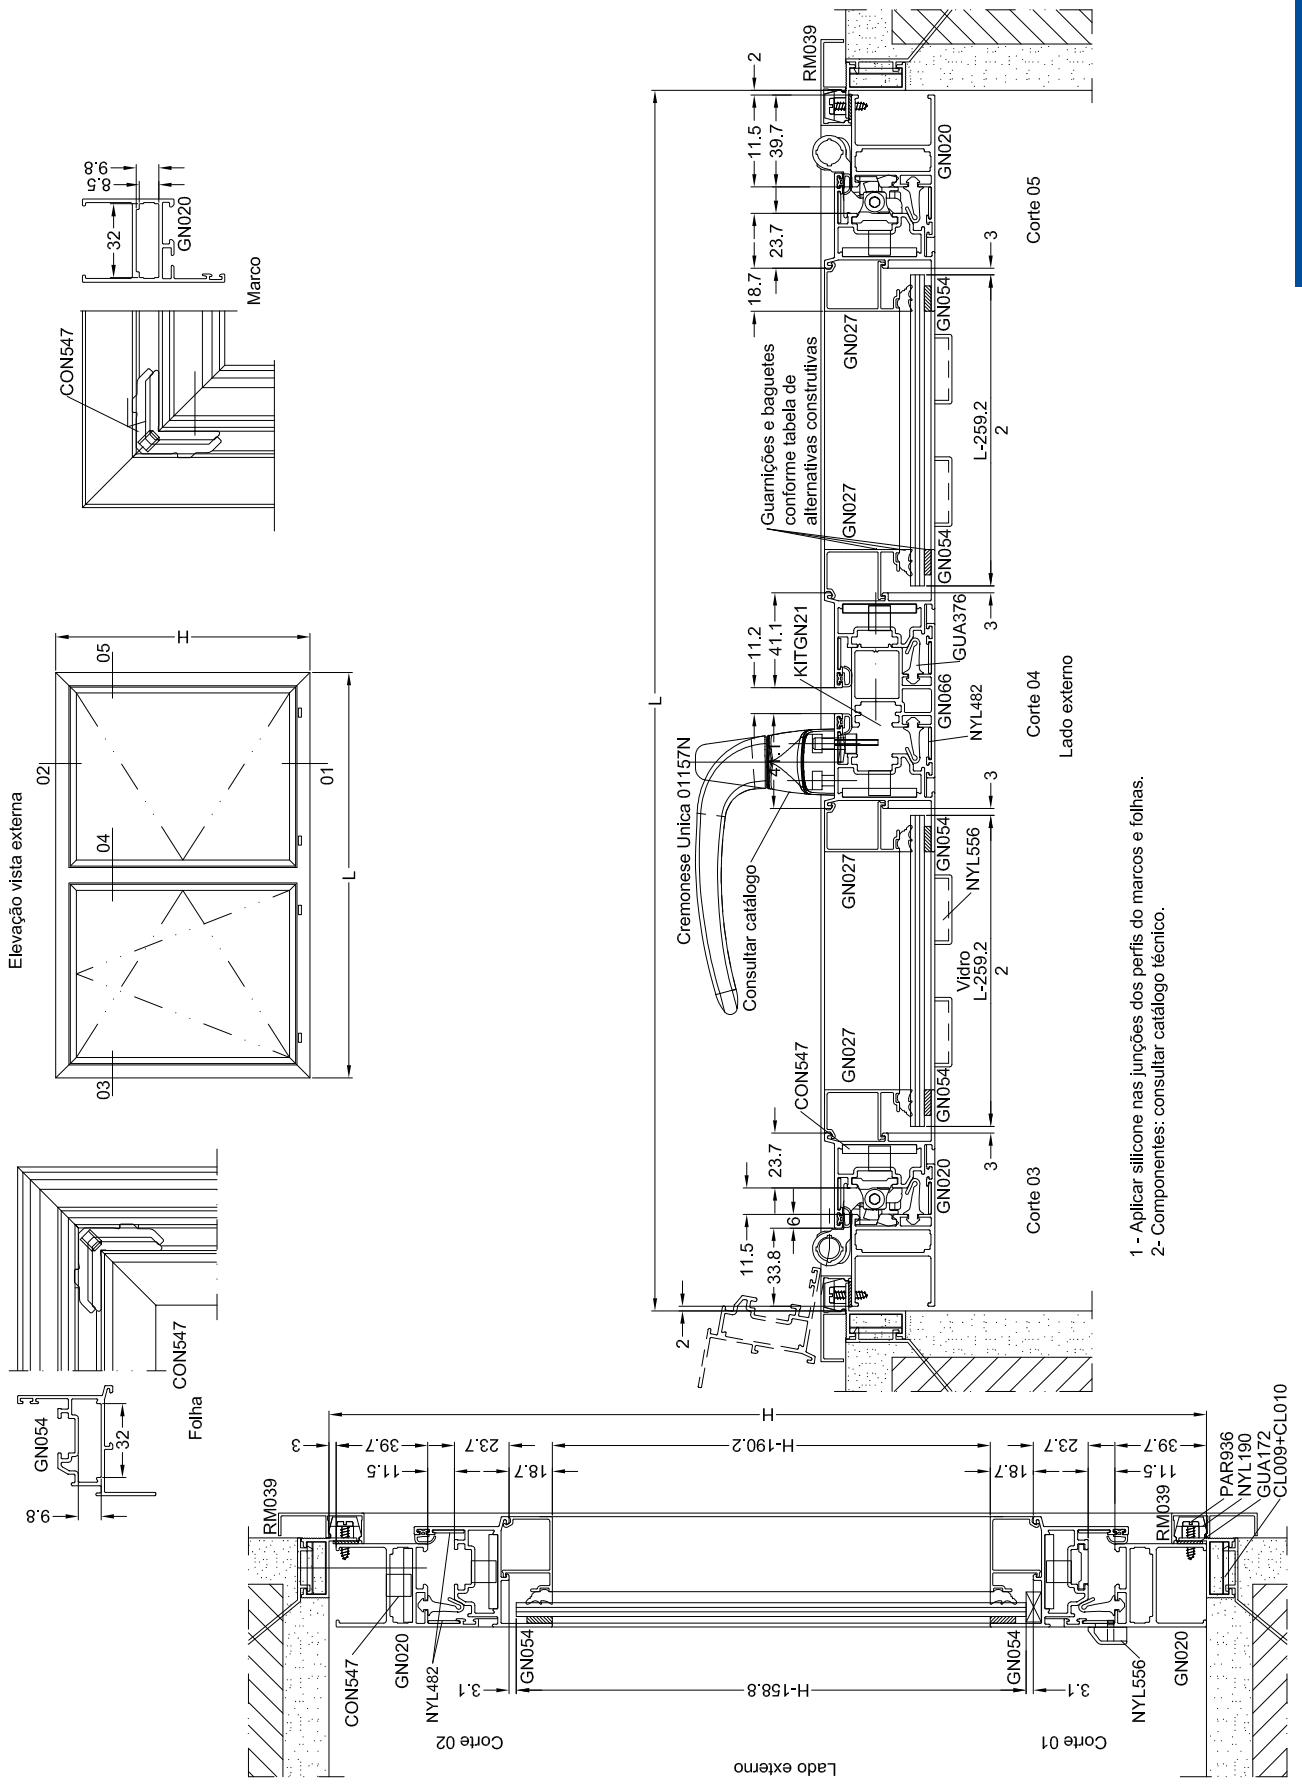

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

JANELA ABRE E TOMBA2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO

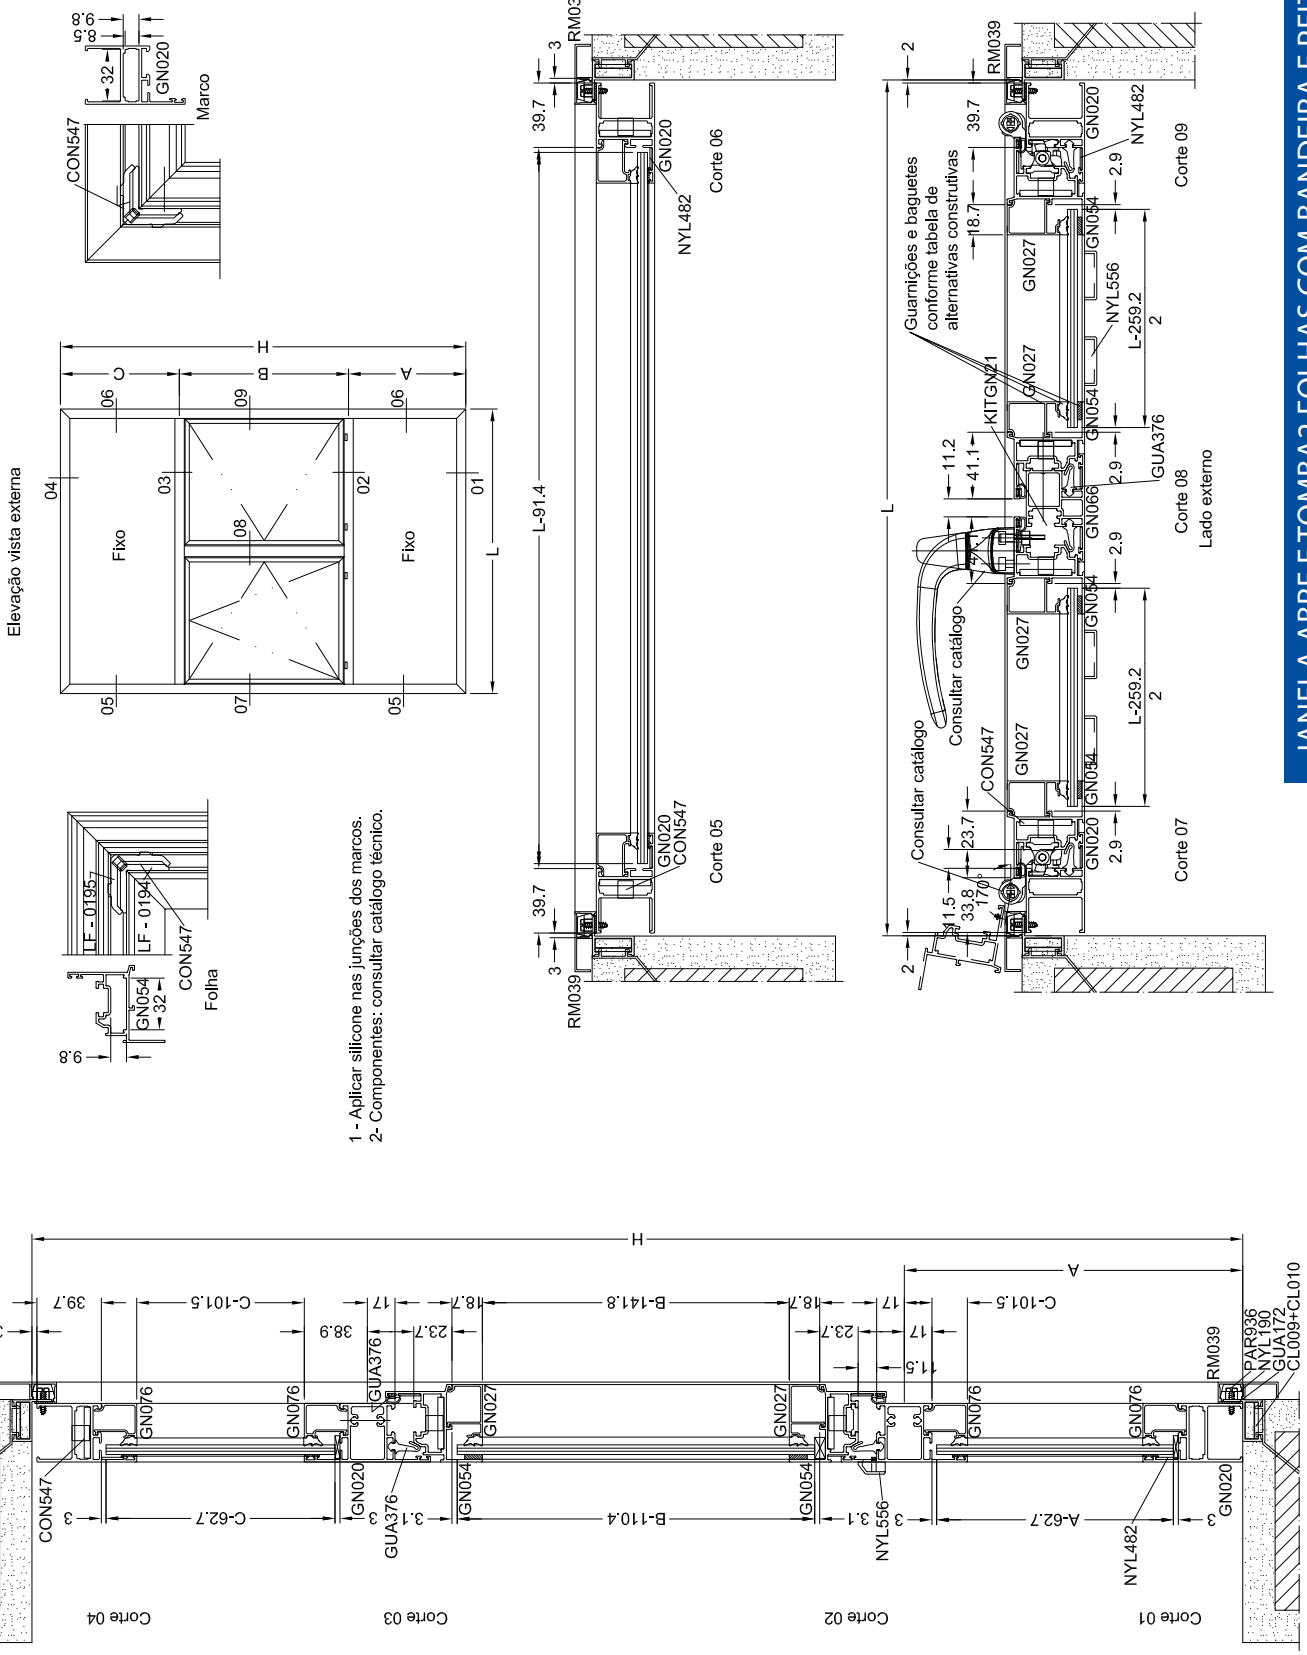

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DESCRIÇÃO	PÁGINAS	DATA DA REVISÃO
NOVA VERSÃO CATÁLOGO	TODAS	OUT/2015

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

LINHA GOLD®

ALCOA

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800.0159888

faleconosco@alcoa.com.br

Catálogo técnico Nova Gold
Edição 01