

# Althius — papéis, permissões e conexões para o Hermes

Oct 2, 2026 · @Renan Zanato

## Resumo

A Althius passa a ter uma única tabela de permissões, com 33 capacidades em 5 áreas. Essa mesma tabela é lida pela tela e pelo Hermes. Na v18 do protótipo:

- "Admin do cliente" virou **C-level**.
- Superadmin, estrategista e C-level trocam o logo do workspace.
- A tabela "O que cada papel pode fazer" aparece em Configurações → Workspace e membros.

Três regras organizam tudo:

1. **Cadeira define o teto.** Cada papel tem um limite fixo, e ninguém dá um papel acima do próprio.
2. **Dono do dado define o alcance.** O BDR mexe só no que é dele: contas, negócios, cadências e canais em que é responsável.
3. **Quem paga decide o gasto.** Verba de mídia, compra de créditos e execução acima do limite são decisão do C-level (ou do superadmin). O estrategista pede, não aprova.

Este documento é a referência da plataforma para quem constrói o backend. Ele complementa o desenho de banco e o Blueprint (versão de 42 páginas) e, **onde houver conflito, vale o que está aqui**, porque reflete o front v18. Para ler na ordem: como a plataforma funciona, papéis, matriz, revisão de congruência, Hermes, eventos, agentes, Apify, Unipile, Pipeline e créditos, conferência, mudanças no banco e decisões em aberto.

## Como a plataforma funciona

A Althius é um ciclo de 6 etapas. Cada etapa tem um agente dono e um motor por trás, e o Hermes fica em volta de tudo. Dois motores externos ficam escondidos do cliente: o **Apify**, que coleta, e a **Unipile**, que conversa.

## Da coleta ao relatório, cada etapa tem um agente dono



ciclo de receita · 6 etapas, 4 agentes, 2 motores

O cliente nunca escolhe ferramenta. Ele liga sinais, aprova cadências e decide gasto; quem chama Apify, Unipile, CRM e LLM é o Hermes, com as credenciais centrais da Althius ou com as contas que cada pessoa conectou.

## As 4 cadeiras

Superadmin e estrategista são do time Althius; C-level e BDR/SDR são do time do cliente. A pessoa tem um papel por workspace.

| Cadeira      | Id técnico                            | Quem é                                | Alcance                                                                                                                      | Quem nomeia             |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Superadmin   | superadmin                            | Time Althius (operação da plataforma) | Todos os workspaces, custos reais, fornecedores, margens, auditoria, sinais personalizados                                   | A Althius               |
| Estrategista | estrategista                          | Time Althius (GTM do cliente)         | Só os workspaces em que foi colocado. Escreve ICP, playbooks, skills, sinais e cadências; aprova a operação                  | Superadmin              |
| C-level      | cliente (sugestão: clevel no backend) | Diretoria do cliente: CEO, CRO, CMO   | O workspace dele. Decide gasto, compra créditos, aprova ações, pausa agente, convida C-level e BDR                           | Estrategista            |
| BDR/SDR      | bdr                                   | Time comercial do cliente             | Contas, negócios, tarefas, cadências e caixa de entrada em que é responsável; conversa com Agente Comercial e Agente de Copy | C-level ou estrategista |
|              |                                       |                                       |                                                                                                                              |                         |

## Matriz de capacidades

Cada linha é uma capacidade com chave técnica. O Hermes checa a chave antes de qualquer ação, venha ela da tela ou de um agente. No protótipo, a tabela sai do mesmo arquivo que libera os botões ( `papeis_data.py` → `PERMS` e `ALTHIUS_CAPS` ).

Legenda: **Sim** pode · **Atribuídos** só nos workspaces dele · **Só o seu** só no que é responsável · **Só ver** lê, não muda · **Pede** a ação vira pedido para quem decide · **Não** não pode.

| Área      | Capacidade                                  | Chave                            | Superadmin | Estrategista | C-level | BDR/SDR  | Observação                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Workspace | Trocar de workspace                         | <code>ws.switch</code>           | Sim        | Atribuídos   | Não     | Não      | Superadmin vê todos. Estrategista vê só os workspaces em que foi colocado. |
| Workspace | Criar e arquivar workspace                  | <code>ws.create</code>           | Sim        | Não          | Não     | Não      |                                                                            |
| Workspace | Mudar o logo do workspace                   | <code>ws.brand</code>            | Sim        | Sim          | Sim     | Não      | Aparece na barra lateral e no seletor de workspaces.                       |
| Workspace | Convidar e mudar papel                      | <code>team.invite</code>         | Sim        | Sim          | Sim     | Não      | Ninguém dá um papel acima do próprio. C-level convida C-level e BDR.       |
| Workspace | Minha conta, notificações e aparência       | <code>settings.own</code>        | Sim        | Sim          | Sim     | Sim      |                                                                            |
| Agentes   | Conversar com agentes                       | <code>agents.chat</code>         | Sim        | Sim          | Sim     | Só o seu | BDR conversa com o Agente Comercial e o Agente de Copy.                    |
| Agentes   | Editar e publicar playbook e skills         | <code>agents.configure</code>    | Sim        | Sim          | Só ver  | Não      | C-level lê e aprova; quem escreve é o estrategista.                        |
| Agentes   | Ligar e desligar sinais                     | <code>agents.signals</code>      | Sim        | Sim          | Só ver  | Não      |                                                                            |
| Agentes   | Criar sinal personalizado                   | <code>signals.custom</code>      | Sim        | Não          | Não     | Não      |                                                                            |
| Agentes   | Pausar agente                               | <code>agents.pause</code>        | Sim        | Sim          | Sim     | Não      | Botão de emergência do cliente.                                            |
| Agentes   | Mudar autonomia do agente                   | <code>agents.autonomy</code>     | Sim        | Sim          | Pede    | Não      |                                                                            |
| Receita   | Editar conta: site, logo, comitê e LinkedIn | <code>accounts.edit</code>       | Sim        | Sim          | Sim     | Só o seu | BDR edita as contas em que é responsável.                                  |
| Receita   | Importar lista de contas                    | <code>accounts.import</code>     | Sim        | Sim          | Sim     | Não      |                                                                            |
| Receita   | Aprovar lista de prospecção                 | <code>prospecting.approve</code> | Sim        | Sim          | Sim     | Só ver   |                                                                            |

| Área                  | Capacidade                                        | Chave                         | Superadmin | Estrategista | C-level  | BDR/SDR  | Observação                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita               | Editar cadência                                   | <code>cadences.edit</code>    | Sim        | Sim          | Só ver   | Só o seu |                                                                                           |
| Receita               | Ligar envio automático (e-mail e WhatsApp)        | <code>cadences.auto</code>    | Sim        | Sim          | Sim      | Só o seu | Consome créditos e envia em nome da pessoa conectada.                                     |
| Receita               | Criar tarefa para outra pessoa                    | <code>tasks.assign</code>     | Sim        | Sim          | Sim      | Só o seu | BDR cria tarefa só para si.                                                               |
| Receita               | Ler a Caixa de entrada                            | <code>inbox.read</code>       | Só ver     | Só ver       | Só ver   | Só o seu | Só conversas com contatos do CRM. Leitura pelo time Althius fica registrada na Auditoria. |
| Receita               | Conectar WhatsApp, LinkedIn, Instagram e e-mail   | <code>inbox.connect</code>    | Só o seu   | Só o seu     | Só o seu | Só o seu | Cada pessoa conecta as próprias contas.                                                   |
| Receita               | Criar, renomear e excluir quadros do Pipeline     | <code>pipeline.boards</code>  | Sim        | Sim          | Sim      | Não      |                                                                                           |
| Receita               | Criar e mover negócios                            | <code>pipeline.deals</code>   | Sim        | Sim          | Sim      | Só o seu | BDR move só os negócios em que é responsável.                                             |
| Receita               | Criar campanha                                    | <code>campaigns.edit</code>   | Sim        | Sim          | Sim      | Não      |                                                                                           |
| Aprovações e dinheiro | Aprovar plano de agente, copy, lista e CRM        | <code>approvals.decide</code> | Sim        | Sim          | Sim      | Não      |                                                                                           |
| Aprovações e dinheiro | Aprovar verba de mídia e execução acima do limite | <code>approvals.spend</code>  | Sim        | Pede         | Sim      | Não      | Dinheiro do cliente: decide quem paga.                                                    |
| Aprovações e dinheiro | Comprar créditos                                  | <code>credits.buy</code>      | Sim        | Pede         | Sim      | Não      |                                                                                           |
| Aprovações e dinheiro | Modo de consumo, limite mensal e recarga          | <code>credits.policy</code>   | Sim        | Só ver       | Sim      | Não      |                                                                                           |
| Operação e dados      | Ver execuções                                     | <code>executions.view</code>  | Sim        | Sim          | Sim      | Não      |                                                                                           |

| Área             | Capacidade                                             | Chave                | Superadmin | Estrategista | C-level | BDR/SDR  | Observação                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|
| Operação e dados | Pausar, cancelar e refazer execução                    | exec.control         | Sim        | Sim          | Não     | Não      |                                                         |
| Operação e dados | Ver custo real e fornecedores                          | exec.cost            | Sim        | Não          | Não     | Não      |                                                         |
| Operação e dados | Conectar integrações do workspace                      | integrations.connect | Sim        | Sim          | Sim     | Não      | CRM, e-mail da empresa, mídia, reuniões e conhecimento. |
| Operação e dados | Ver relatórios                                         | analytics.view       | Sim        | Sim          | Sim     | Não      |                                                         |
| Operação e dados | Gerenciar qualquer canal e o #geral                    | channels.manage      | Sim        | Sim          | Sim     | Só o seu | BDR gerencia os canais que criou.                       |
| Operação e dados | Painel Althius: uso global, margens, auditoria e saúde | admin                | Sim        | Não          | Não     | Não      |                                                         |

## Revisão de congruência

As 14 áreas se conectam na tela. O que falta é o backend executar o que a tela promete: hoje débito de créditos, tarefas e sincronização com o CRM ainda são simulados.

| Área               | Conecta com                                                 | Corrigido na v18                                                                          | Fica para o backend (Hermes)                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Workspace e equipe | Todas as áreas                                              | C-level; logo do workspace; estrategista vê só os workspaces atribuídos; matriz de papéis | Convite real por e-mail; criação de workspace pelo superadmin                              |
| Contas e leads     | Sinais, Cadências, Pipeline, Caixa de entrada, mapa da Home | Logo da conta na lista, na lateral e no Pipeline (v17)                                    | Travar edição do BDR fora das contas dele; conta excluída para cadências e apaga conversas |


| Área             | Conecta com                                                                         | Corrigido na v18                                                  | Fica para o backend (Hermes)                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinais           | Agentes (cada sinal tem dono), temperatura da conta, Créditos, Relatórios           | —                                                                 | Leitura real por scraping; débito por conta no extrato                                   |
| Cadências        | Comitê da conta, Caixa de entrada, Tarefas, Créditos, conexões de e-mail e WhatsApp | Instagram como passo manual (v17)                                 | Passo manual virar tarefa no dia; parar quando a pessoa responder; C-level só vê         |
| Tarefas          | Cadências, Pipeline, Agentes, Notificações                                          | BDR cria tarefa só para si                                        | Notificação ir para o responsável, não para quem criou                                   |
| Caixa de entrada | Contas (filtro CRM), Cadências, Agente de Copy, Tarefas                             | C-level passa a ler                                               | Uma conexão por pessoa; BDR vê só as próprias conversas; leitura da Althius na Auditoria |
| Pipeline         | Contas, Relatórios (etapas fixas), Agente de RevOps                                 | BDR mexe só nos próprios negócios; quadros só para gestores       | Sincronizar com o CRM conectado e definir qual lado manda                                |
| Campanhas        | Agente de Marketing, conectores por canal, Aprovações, Relatórios                   | Verba só aprovada por C-level ou superadmin                       | Lead da campanha virar conta ou negócio com a origem marcada                             |
| Agentes          | Playbook, Skills, Sinais, Integrações, Execuções, Créditos, Canais                  | C-level pausa agente; permissão de criar agente removida          | C-level sugerir mudança no playbook (hoje só lê)                                         |
| Aprovações       | Agentes, Campanhas, Créditos, CRM                                                   | Gasto é decisão do C-level; estrategista vê o aviso               | Pedido de créditos do estrategista virar item em Aprovações (hoje é notificação)         |
| Créditos         | Toda ação de agente, Aprovações (teto), Relatórios                                  | Compra e política só para C-level e superadmin; estrategista pede | Débito real em cada ação; recarga automática cobrando de verdade                         |

| Área        | Conecta com                                               | Corrigido na v18                         | Fica para o backend (Hermes)                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Relatórios  | Pipeline, Cadências, Campanhas, Créditos, Sinais          | —                                        | Funil (512, 684, 64, 23) ainda é número fixo de demonstração                  |
| Canais      | Agentes (só responde quem está no canal), Equipe (#geral) | Gerencia quem criou o canal ou um gestor | Agente chamado no canal debitar crédito e respeitar o papel de quem chamou    |
| Integrações | Agentes, Campanhas, Caixa de entrada                      | —                                        | Separar conexão da empresa (CRM, mídia) da conexão pessoal (caixa de entrada) |

## Como o Hermes orchestra

O Hermes segue a mesma sequência para qualquer ação, venha ela de um clique, de um agente ou de um evento. A regra que trava o botão na tela é a mesma que trava o agente.

## Toda ação passa por quatro checagens antes de o agente executar

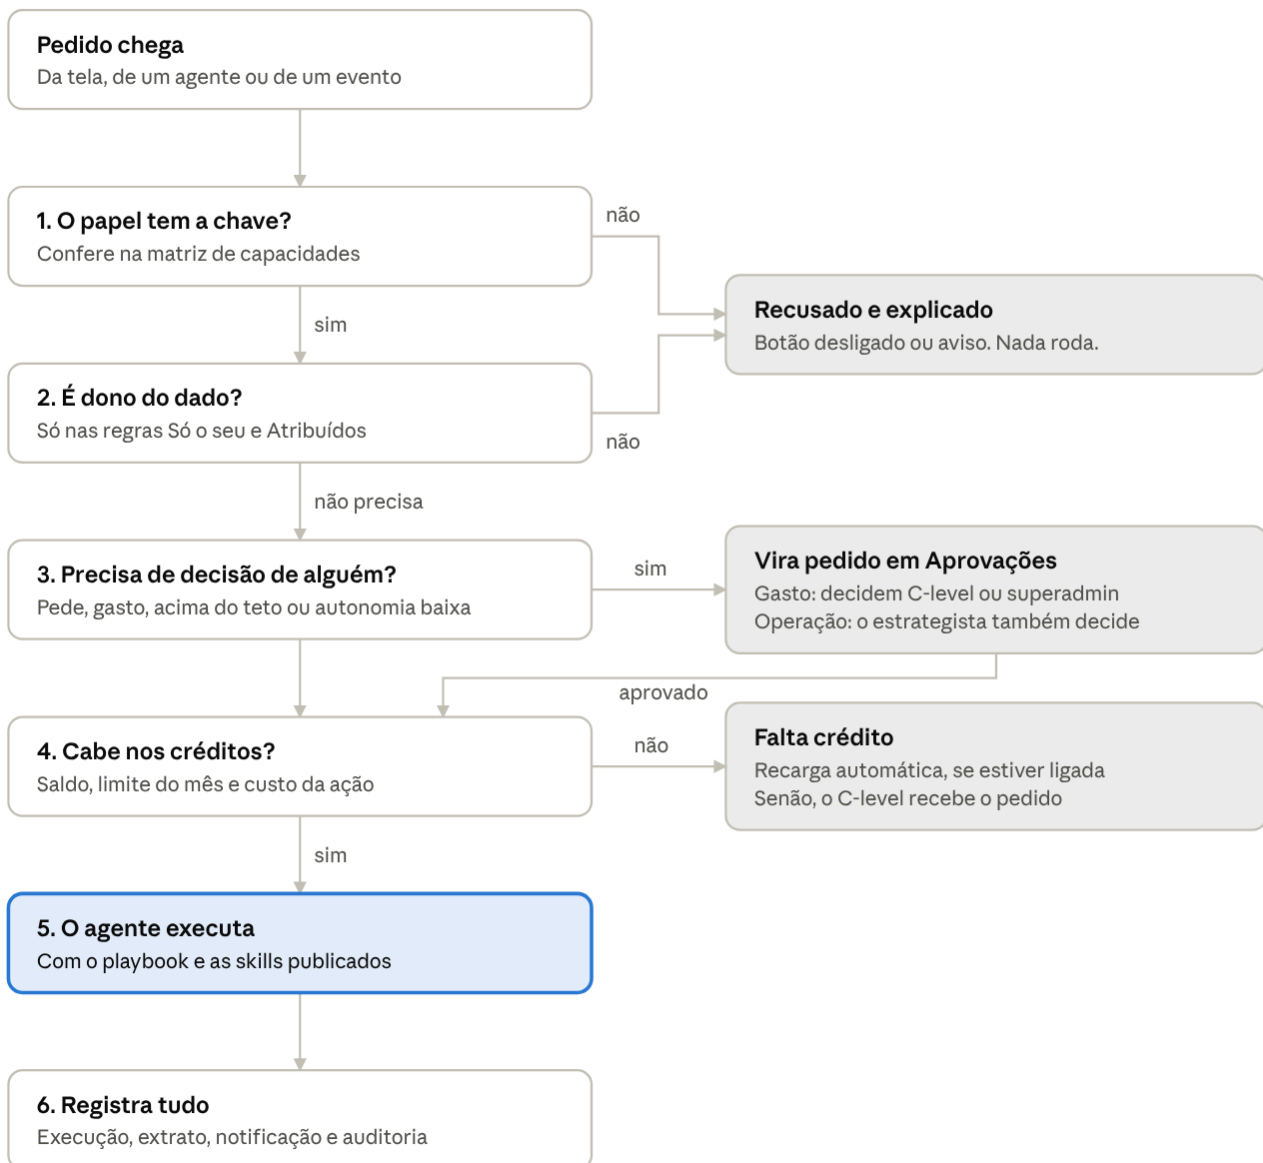

fluxo do Hermes · 6 passos, 3 desvios

A ordem importa: a permissão é checada antes do custo, então ninguém gasta crédito numa ação que não podia fazer. O passo 6 vale para tudo, inclusive para o que foi recusado.

No prompt de cada agente, o Hermes coloca três coisas: o papel de quem pediu, as chaves desse papel e o saldo de créditos. Assim o agente já responde dentro do limite ("isso precisa da aprovação da Aline") em vez de tentar e falhar.

## Eventos e entidades

O Hermes precisa de 17 entidades e reage a 15 eventos. Toda entidade carrega `workspace_id` e, quando faz sentido, `responsavel_id`: é isso que permite aplicar as regras "Atribuídos" e "Só o seu".

**Entidades:** Workspace (logo, site) · Membro (papel por workspace) · Conta (site, logo, temperatura) · Contato (LinkedIn, Instagram, e-mails, telefones) · Negócio · Quadro (motion) · Cadência e Passo (modo automático ou manual) · Tarefa · Conversa · Campanha · Agente (versão do playbook, skills, sinais ligados, autonomia) · Execução · Aprovação (tipo: operação ou gasto) · Movimento de crédito · Canal e Mensagem · Notificação · Registro de auditoria.

| Evento                                      | Vem de                                                       | O que o Hermes faz                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>conta.site_definido</code>            | Tela (lateral da conta)                                      | Busca o logo no site, guarda e mostra na lista, na lateral e no Pipeline                                                                               |
| <code>sinal.encontrado</code>               | Coleta do Apify, pelo agente dono do sinal                   | Atualiza a temperatura, avisa o #sinais-de-compra, sugere cadência, debita o custo do sinal                                                            |
| <code>contato.excluido</code>               | Tela ou CRM                                                  | Para as cadências da pessoa, apaga as conversas dela e deixa de aceitar mensagens dela                                                                 |
| <code>mensagem.recebida</code>              | Webhook da Unipile (WhatsApp, LinkedIn, Instagram ou e-mail) | Se o remetente não está no CRM, descarta sem gravar. Se está: classifica a intenção, para a cadência e pede ao Agente de Copy uma sugestão de resposta |
| <code>conta_de_mensagem.status_mudou</code> | Webhook de status da Unipile                                 | Marca a conexão da pessoa como <code>attention</code> e avisa para reconectar; pausa os envios automáticos dela                                        |

| Evento                             | Vem de                                     | O que o Hermes faz                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>linkedin.nova_conexao</code> | Webhook de nova relação da Unipile         | Muda o contato para Conectado e libera o próximo passo de mensagem                                                                                         |
| <code>cadencia.passo_venceu</code> | Agenda da cadência                         | Automático: o Agente de Copy escreve e envia pela Unipile (4 créditos). Manual: cria a tarefa para o responsável com o texto pronto e o botão Enviar agora |
| <code>negocio.movido</code>        | Pipeline (arrastar)                        | O Agente de RevOps atualiza o CRM. Se ganho: notificação e entrada nos Relatórios                                                                          |
| <code>tarefa.criada</code>         | Tela, cadência ou agente                   | Notifica o responsável no horário; se tem agente marcado, ele prepara o material (2 créditos)                                                              |
| <code>aprovacao.decidida</code>    | Aprovações                                 | Aprovada: libera a execução. Ajuste: devolve ao agente com o pedido. Rejeitada: encerra e registra                                                         |
| <code>campanha.verba_pedida</code> | Agente de Marketing                        | Cria aprovação do tipo gasto, que só C-level ou superadmin decide                                                                                          |
| <code>credito.saldo_baixo</code>   | Extrato                                    | Recarga automática, se ligada; senão avisa o C-level                                                                                                       |
| <code>agente.pausado</code>        | Tela (C-level, estrategista ou superadmin) | Congela a fila do agente e avisa o estrategista                                                                                                            |
| <code>membro.papel_mudado</code>   | Equipe e acessos                           | Recalcula o que a pessoa pode fazer e registra na Auditoria                                                                                                |

| Evento                             | Vem de        | O que o Hermes faz                                        |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>workspace.logo_mudado</code> | Configurações | Troca a marca na barra lateral e no seletor de workspaces |

## Agentes por dentro

São 4 agentes fixos por workspace, e ninguém cria agente novo (decisão do front, mais rígida que o Blueprint, que previa agentes personalizados). Os nomes ainda podem mudar. A coluna "No Blueprint" mostra de onde veio cada um.

| Agente (front)                                    | O que faz                                                                                       | No Blueprint                                                 | Autonomia inicial | BDR conversa? |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Agente Comercial<br>( <code>comercial</code> )    | ICP, contas, comitê de compra, sinais de compra, enriquecimento                                 | Estrategista de Mercado + Inteligência e Sinais              | Assistido         | Sim           |
| Agente de Marketing<br>( <code>marketing</code> ) | Mídia paga, orgânico, eventos, SEO/GEO; aponta onde realocar verba                              | Growth e Demanda                                             | Assistido         | Não           |
| Agente de Copy<br>( <code>copy</code> )           | E-mails, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, roteiros, anúncios; sugere resposta na Caixa de entrada | Ativação e Conversas (parte de mensagem)                     | Supervisionado    | Sim           |
| Agente de RevOps<br>( <code>revops</code> )       | Higiene do CRM, Pipeline, previsão, negócio parado, relatórios, leitura de reuniões             | Ativação e Conversas (parte de CRM) + capacidade de Reuniões | Supervisionado    | Não           |

A autonomia usa a escala de 0 a 5 do Blueprint. **Supervisionado** = nível 2: prepara e tudo passa por aprovação. **Assistido** = nível 3 para ações sensíveis e nível 4 para rotinas de baixo risco (ex.: atualizar uma propriedade no CRM). Dinheiro, contato externo em lote, exclusão e mudança de permissão nunca passam do nível 3.

Cada agente tem quatro camadas de configuração. Não misture: cada uma tem dono e tabela própria.

| Camada       | O que é                                                                                                                                                            | Quem muda                                         | Onde fica                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Playbook     | Texto em markdown com missão, regras, processo e o que o agente nunca faz. Uma versão publicada por vez, com histórico                                             | Estrategista publica; C-level lê; superadmin tudo | <code>agent_playbooks</code> (já existe no banco)                                      |
| Skills       | Como fazer uma tarefa específica, no formato de skill do Claude Code ( <code>.md</code> com passo a passo). Pode ser importada                                     | Estrategista e superadmin                         | Tabela nova <code>agent_skills</code>                                                  |
| Sinais       | Catálogo fixo de sinais por agente (20 hoje), cada um com fonte, frequência e custo por conta. O workspace liga e desliga; o superadmin cria sinais personalizados | Ligar: estrategista.<br>Criar: superadmin         | Tabelas novas <code>signal_definitions</code> e <code>workspace_signal_settings</code> |
| Conhecimento | O material que o agente consulta: Notion, Drive, transcrições, cases. Entra pelos conectores, não por upload solto                                                 | Quem conecta a integração                         | <code>connections</code> + <code>agent_connection_assignments</code> (já existem)      |

Aprendizado não é tela própria. O Hermes junta resultados (respostas, reuniões, CPL) e gera **sugestões de mudança no Playbook**, com a evidência ("aprendido com 140 ligações"). O estrategista aplica ou descarta, e só então nasce uma nova versão. No banco isso usa `learning_entries` com status `sugerida`, `aplicada` ou `descartada`.

## Coleta com Apify

Toda coleta passa pelo Apify, numa conta central da Althius. O cliente nunca vê a Apify, nome de Actor nem custo em dólar do fornecedor: ele vê sinais com nome da marca e o custo em créditos. Isso já está no Blueprint e o front segue igual.

Como um sinal roda:

1. O estrategista liga o sinal na aba Sinais do agente. Isso grava em `workspace_signal_settings` (sinal, ligado, frequência).
2. Na frequência do sinal, o Hermes cria uma execução com as contas do escopo e estima o custo: custo por conta × número de contas.
3. O Credit Service reserva os créditos (reserva 25% acima da estimativa, como no Blueprint). Sem saldo ou acima do teto, a execução vira pedido em Aprovações.
4. O Data Provider Gateway escolhe o Actor, injeta a chave central e roda com limite de tempo e de custo. O Hermes nunca recebe a chave.
5. O resultado é normalizado e deduplicado antes de tocar o CRM, nos 7 passos do Blueprint.
6. Cada achado vira um registro em `signal_events` e atualiza a conta: temperatura (1 a 3 chamadas), último sinal, cidade e UF (para o mapa da Home).
7. Sinal quente avisa o #sinais-de-compra. O consumo real é liquidado e a sobra da reserva volta ao saldo.

Relação entre os 20 sinais do front e o catálogo de capacidades do Blueprint (o código é o que o superadmin liga a um Actor):

| Sinal no front                     | Agente    | Capacidade                                                          | Custo por conta |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vagas abertas por cargo            | Comercial | <code>job_signal_monitor</code>                                     | 5 cr            |
| Troca de cargo do decisor          | Comercial | <code>person_enrichment</code> (monitorado)                         | 5 cr            |
| Dados cadastrais da Receita        | Comercial | <code>company_enrichment</code>                                     | 2 cr            |
| Nova filial ou mudança de endereço | Comercial | <code>company_enrichment</code> + <code>maps_business_search</code> | 3 cr            |
| Rodada de investimento ou M&A      | Comercial | <code>market_scan</code>                                            | 4 cr            |
| Importação recorrente por NCM      | Comercial | <code>market_scan</code>                                            | 4 cr            |

| Sinal no front                    | Agente    | Capacidade                                                                 | Custo por conta |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Licitações e contratos públicos   | Comercial | market_scan                                                                | 4 cr            |
| Anúncios ativos                   | Marketing | ad_signal_monitor                                                          | 5 cr            |
| Gaps de SEO do site               | Marketing | novo: site_audit                                                           | 8 cr            |
| Presença em respostas de IA (GEO) | Marketing | novo: geo_presence                                                         | 10 cr           |
| Seguidores de concorrente         | Marketing | novo: social_followers (precisa de revisão jurídica, desligado por padrão) | 20 cr           |
| Expositores de eventos e feiras   | Marketing | event_exhibitor_map                                                        | 6 cr            |
| Avaliações e reclamações          | Marketing | novo: review_monitor                                                       | 3 cr            |
| Posts do decisor                  | Copy      | novo: social_posts                                                         | 3 cr            |
| Notícias da empresa               | Copy      | market_scan                                                                | 3 cr            |
| Objecções recorrentes             | Copy      | interno, sem Apify (lê a Caixa de entrada)                                 | 0 cr            |
| Negócio parado                    | RevOps    | interno (lê o Pipeline)                                                    | 0 cr            |
| Contato inválido                  | RevOps    | interno (bounce da Unipile ou do e-mail)                                   | 1 cr            |
| Duplicidade no CRM                | RevOps    | interno (CRM)                                                              | 0 cr            |
| Mudança de stack tecnológica      | RevOps    | novo: tech_detection                                                       | 4 cr            |

O logo da conta e do workspace **não precisa de Apify**. Uma função do backend busca, nesta ordem, `apple-touch-icon`, a imagem `og:image` e o favicon do site, e guarda no storage. O front hoje busca direto no navegador só para demonstrar.

## Caixa de entrada e cadências com Unipile

A Unipile é o motor de conversa: uma API só para LinkedIn, WhatsApp, Instagram e e-mail (Google, Microsoft e IMAP). Ela **não está nos documentos do backend**, que previam Gmail, Microsoft Graph e WhatsApp Cloud API separados. Esta seção substitui essa

parte. A palavra Unipile nunca aparece na tela.

## 1. Conexão: uma por pessoa

A conta é da pessoa, não do workspace. Cada membro conecta o próprio WhatsApp, LinkedIn, Instagram e e-mail (chave `inbox.connect`, regra "Só o seu").

1. A pessoa clica em Conectar na Caixa de entrada.
2. O backend cria um link do assistente de conexão da Unipile ( `POST /api/v1/hosted/accounts/link` ) com `type: "create"`, o provedor do canal, `name` = id do membro e `notify_url` = uma Edge Function nossa.
3. A pessoa entra na conta (no WhatsApp, lê o QR code no celular).
4. A Edge Function recebe `status: "CREATION_SUCCESS"`, `account_id` e `name`, e grava em `messaging_accounts`.
5. Se a conta cair, o webhook de status da conta marca `attention`. O front mostra Reconectar, que gera um novo link com `type: "reconnect"` e `reconnect_account`.

O front hoje desenha o próprio QR code só como demonstração. Falta confirmar se o assistente da Unipile pode aparecer sem a marca dela; se não puder, use a autenticação customizada da Unipile com tela nossa.

## 2. Recebimento: só contatos do CRM

Esta é a regra de privacidade mais importante da plataforma: a conversa com a noiva ou com os pais de quem conectou nunca entra.

1. A Unipile manda o webhook de nova mensagem (ou de novo e-mail) para a nossa Edge Function, com um header secreto ( `Unipile-Auth` ) que conferimos.
2. A função responde 200 na hora (o prazo é 30 segundos e há 5 tentativas) e põe o processamento numa fila. O id da mensagem é a chave de idempotência.
3. O worker pega o remetente (telefone, e-mail, id do LinkedIn ou do Instagram) e procura em `contact_channels` do workspace daquela conta.
4. **Não achou: descarta sem gravar nada**, nem texto nem metadado. Grupo: descarta sempre.
5. Achou: grava a conversa e a mensagem ligadas ao contato e à conta, classifica a intenção (positiva, adiar, objeção, neutra, opt-out, automática), pausa a cadência daquela pessoa e pede ao Agente de Copy uma sugestão de resposta.
6. Contato excluído do CRM: apaga as mensagens dele e, a partir dali, o passo 3 não acha mais ninguém.

Na primeira conexão, não importe o histórico inteiro. Puxe só as conversas em que algum participante já é contato do CRM.

### 3. Envio: o que é automático e o que é manual

| Canal     | Automático?                           | Como funciona                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mail    | Sim, se o passo estiver em Automático | O Agente de Copy escreve e o Hermes envia pela conta de e-mail da pessoa, via Unipile, em horário comercial. 4 créditos por envio                                                                                                                                                                               |
| WhatsApp  | Sim, se o passo estiver em Automático | Envia na conversa existente ( <code>chat_id</code> ) ou abre uma nova ( <code>POST /api/v1/chats</code> com <code>attendees_ids</code> ). Limite diário por pessoa e só para contatos do CRM. 4 créditos                                                                                                        |
| LinkedIn  | Não (decisão de produto)              | Vira tarefa. Pela Unipile, só dá para abrir conversa com quem já é conexão, o que bate com o front: Conectado → mensagem; sem conexão → convite com nota (o front limita em 300 caracteres; confirmar o limite atual do LinkedIn) ou só convite. O webhook de nova relação muda o status para Conectado sozinho |
| Instagram | Não                                   | Vira tarefa. Mensagem direta pode sair pela Unipile quando a pessoa clica em Enviar. Seguir é sempre manual: não achei esse recurso na documentação da Unipile                                                                                                                                                  |
| Ligação   | Não                                   | Vira tarefa com roteiro e link <code>tel:</code> . Não passa pela Unipile                                                                                                                                                                                                                                       |

"Manual" não precisa significar copiar e colar. A tarefa pode ter um botão **Enviar agora**: a pessoa revisa e clica, e o envio sai pela Unipile na conta dela. Para o LinkedIn e o Instagram isso conta como ação da pessoa, e resolve a limitação atual do front (hoje ele só copia o texto e abre o perfil).

O rastreamento de e-mail (aberturas) e os bounces chegam por webhook e alimentam o sinal "Contato inválido" do Agente de RevOps.

[Documentação da Unipile](#) · [Assistente de conexão](#) · [Webhooks](#) · [Envio de mensagens](#)

## Pipeline, motions e créditos

### Pipeline

São 6 etapas fixas para o workspace inteiro. Só o nome muda conforme a motion: é isso que deixa SLG, MLG e PLG comparáveis em Relatórios. Cada motion tem até 5 quadros.

| Chave da etapa | SLG          | MLG          | PLG                | Chance padrão |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| entrada        | Prospecção   | Lead captado | Cadastro           | 10%           |
| qualificacao   | Qualificação | MQL          | Ativado            | 20%           |
| descoberta     | Reunião      | SQL          | PQL                | 35%           |
| proposta       | Proposta     | Proposta     | Conversa comercial | 55%           |
| negociacao     | Negociação   | Negociação   | Upgrade            | 75%           |
| ganho          | Ganho        | Ganho        | Ganho              | 100%          |

### Regras:

- Quadro = um registro em `pipelines` com `motion (slg, mlg, plg)`. O banco recusa o 6º quadro da mesma motion.
- A etapa do negócio guarda a chave, nunca o nome. A ordem das colunas pode mudar por quadro, mas Ganho fica sempre no fim.
- Ao mudar de etapa, a chance de ganho volta ao padrão da etapa; depois o responsável pode ajustar. Em Ganho fica 100%.
- Situação do negócio: `no_prazo`, `em_risco` ou `atrasado`. Ela pinta a barra de chance no card.
- A ordem dentro da coluna é salva (campo `position`), porque o card pode ser arrastado dentro da mesma etapa.
- Excluir um quadro move os negócios dele para outro quadro da mesma motion. Nada some.
- BDR cria e move só negócios em que é responsável. Quadros só para C-level, estrategista e superadmin.
- Cada mudança de etapa grava em `opportunity_stage_history` e dispara o Agente de RevOps para atualizar o CRM.

### Créditos

1 crédito vale US\$ 0,005 (200 créditos = US\$ 1, a mesma regra do Blueprint). Todo workspace começa com 10.000 créditos (US\$ 50).

Modos de consumo, que só o C-level e o superadmin mudam:

- **Automático:** os agentes gastam sem pedir, até o limite do mês (padrão 5.000 créditos).
- **Com aprovação:** ação acima do teto (padrão 500 créditos) vira pedido em Aprovações antes de rodar.
- **Recarga automática** (opcional): quando o saldo fica abaixo de 1.000, compra 10.000.

Custos que o front mostra hoje:

| Ação                                      | Créditos                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Mensagem no chat ou no copiloto           | 2                                |
| Rascunho de mensagem ou tarefa            | 2                                |
| E-mail ou WhatsApp automático             | 4 por envio                      |
| Enriquecer um contato (e-mail e telefone) | 10                               |
| Pesquisa de conta (dossiê)                | 15                               |
| Mapear o comitê de uma conta              | 25                               |
| Sinal monitorado                          | 0 a 20 por conta, a cada leitura |
| Leitura de mídia                          | 30 por semana                    |
| Relatório automático                      | 20 por envio                     |

O extrato do front só mostra entradas e saídas. No banco, cada ação passa por reserva, consumo e liberação ( `reserve` , `consume` , `release` ), e o extrato junta as três numa linha só. Comprar ou pedir créditos segue a matriz: C-level e superadmin compram; o estrategista pede, e o pedido aparece em Aprovações.

## Conferência dos documentos do backend

Os 3 PDFs que foram para a IA do backend acertam a base: Supabase, RLS por workspace, ledger imutável, Apify central, Hermes como orquestrador e Execuções como centro. Mas 24 pontos ficaram para trás depois das mudanças no front. **Onde houver conflito, vale o front e este documento.**

O "Blueprint ... Buzz.pdf" (42 páginas) é o mais completo. O "Buzz 1" (38 páginas) é igual, mas sem as páginas de franquia, pacotes e validade dos créditos. Use só o de 42.

| Tema                          | Documentos do backend                                                                                                                                                                                        | Front e este documento                                           | O que fazer                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentes                       | 4 agentes: Estrategista de Mercado, Inteligência e Sinais, Ativação e Conversas, Growth e Demanda. Prevê agentes personalizados e templates                                                                  | 4 fixos: Comercial, Marketing, Copy, RevOps. Ninguém cria agente | Usar os 4 do front no Agent Registry; tirar agentes personalizados do MVP                                          |
| Papéis                        | Banco: 8 papéis (Superadmin, Estrategista, Operador de Marketing, Admin do Cliente, Gestor Comercial, BDR/SDR, Analista, Visualizador). Blueprint: outros 8 (com Owner, RevOps/Gestor, Marketing, Convidado) | 4: superadmin, estrategista, C-level, BDR/SDR                    | Criar só os 4 no seed. Owner e Admin do Cliente viram C-level; os outros ficam para depois                         |
| Superadmin e dados do cliente | Blueprint: só com fluxo de suporte auditado                                                                                                                                                                  | Matriz: lê a Caixa de entrada, com registro na Auditoria         | Fazer a leitura do superadmin passar por um "modo suporte" com motivo e registro                                   |
| Crédito em conversa           | Conversa e recomendação incluídas no fee; custo de LLM medido à parte, sem tirar do saldo                                                                                                                    | Mensagem no chat custa 2 créditos; rascunho, 2                   | Decisão em aberto (ver abaixo)                                                                                     |
| Dólar na tela                 | O cliente nunca vê dólar; crédito não é conversão pública                                                                                                                                                    | Mostra 1 crédito = US\$ 0,005 e US\$ no extrato                  | Decisão em aberto. Se ficar, é preço de venda, nunca custo do fornecedor                                           |
| Franquia                      | 10.000 créditos por mês, renovam e expiram; recarga vale 90 ou 180 dias; gasta antes o que vence antes                                                                                                       | Começa com 10.000; não mostra renovação nem validade             | Seguir o Blueprint no banco (carteira mensal + carteira de recarga) e o front passa a mostrar renovação e validade |

| Tema                          | Documentos do backend                                                                                                               | Front e este documento                                                             | O que fazer                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pacotes                       | Em reais: 2.000 por R\$ 119, 5.000 por R\$ 279, 10.000 por R\$ 529, 25.000 por R\$ 1.249                                            | Em dólar, preço linear: 10.000 a 100.000 por US\$ 50 a US\$ 500                    | Escolher uma tabela só (decisão em aberto)                                                                                                       |
| Reserva                       | Reserva 25% acima da estimativa e libera a sobra                                                                                    | Saldo não mostra o reservado                                                       | Mostrar "reservado" no saldo                                                                                                                     |
| Caixa de entrada              | Não existe; respostas ficam no Sales Workbench. Banco sem tabela de mensagens                                                       | Módulo próprio, 4 canais, só contatos do CRM                                       | Criar módulo e tabelas (seção Unipile)                                                                                                           |
| WhatsApp, Instagram, LinkedIn | WhatsApp Cloud API com templates (Tier 2), WhatsApp proativo só com aprovação; Instagram desligado e sem DMs; Gmail e Graph diretos | Unipile para os 4 canais; WhatsApp automático na cadência                          | Unipile substitui esses conectores. A regra de Instagram do Blueprint vale para coleta de dados de terceiros, não para a caixa da própria pessoa |
| Unipile                       | Não citada                                                                                                                          | Motor de conversa, escondido do cliente                                            | Seguir a seção Unipile                                                                                                                           |
| Tarefas                       | "Tarefa humana" é um tipo de execução; tabela <code>tasks</code> sem campos                                                         | Nome, canal, conta, contato, responsável, agente marcado, data, hora, status, nota | Definir os campos (próxima seção)                                                                                                                |
| Pipeline                      | Só "visão sincronizada com o CRM", sem etapas                                                                                       | 6 etapas fixas, 3 motions, até 5 quadros cada                                      | Seguir a seção Pipeline                                                                                                                          |
| Sinais                        | Banco não tem; Blueprint tem catálogo de capacidades                                                                                | 20 sinais fixos por agente, ligar e desligar, sinal personalizado do superadmin    | Tabelas novas, ligadas às capacidades                                                                                                            |

| Tema           | Documentos do backend                                                                  | Front e este documento                                                                                                       | O que fazer                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skills         | Não aparecem (só citadas no runtime do Hermes)                                         | Aba Skills por agente, com importação de <code>.md</code>                                                                    | Tabela nova                                                                                    |
| Aprendizado    | Banco: <code>learning_entries</code> ;<br>Blueprint: feedback por recomendação         | Sem tela própria; vira sugestão no Playbook                                                                                  | Status de sugestão em <code>learning_entries</code>                                            |
| Reuniões       | Módulo Reuniões e capacidade auxiliar                                                  | Sem tela; Granola, Gong etc. são conectores e o RevOps lê                                                                    | Decisão: virar aba dentro da conta                                                             |
| Conhecimento   | Aba própria com dono, validade e confidencialidade                                     | Entra pelos conectores; Skills cobrem o "como fazer"                                                                         | Guardar dono e validade nos documentos conectados                                              |
| Notificações   | Banco não tem tabela; Blueprint deixa com o Buzz                                       | Sino por papel; tarefa, compra, pausa e negócio ganho notificam                                                              | Tabela <code>notifications</code> , entregue ao responsável e não a quem criou                 |
| Canais de chat | 7 canais sugeridos ( <code>#estrategia-receita</code> , <code>#aprovacoes</code> etc.) | <code>#geral</code> obrigatório com todo mundo; canais criados com pessoas e agentes; agente só responde se estiver no canal | Seed com <code>#geral</code> ; regra de agente por canal                                       |
| Aprovações     | Uso único: mudar o conteúdo invalida                                                   | Tipos Copy, Lista, Orçamento, Alteração de CRM, Execução acima do limite; gasto só C-level                                   | Campo <code>category</code> ( <code>operacao</code> ou <code>gasto</code> ) e hash do conteúdo |
| Copiloto       | Chips Estratégia, Sinais, Ativação, Growth                                             | Os 4 agentes novos                                                                                                           | Trocar os chips pelos 4 agentes                                                                |

| Tema         | Documentos do backend | Front e este documento            | O que fazer                                            |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Logo e site  | Não existe            | Conta e workspace com site e logo | Campos novos                                           |
| Mapa da Home | Não existe            | Contas por UF no mapa do Brasil   | Conta guarda UF, cidade e coordenadas vindas da coleta |

O que já bate e não precisa mexer: Home diferente por papel, Execuções como aba própria, Hub de Integrações com credencial do workspace concedida aos agentes, Apify escondido do cliente, ledger imutável, auditoria, isolamento por workspace e a regra de que o BDR não mexe em agentes nem em integrações.

## Mudanças no banco

O desenho de banco que já foi enviado continua valendo. Para cobrir o front atual, são 14 tabelas novas e 13 alteradas. Os nomes seguem o padrão do documento original ( `snake_case` , `workspace_id` em tudo, UUID).

| Tabela                                             | Novo ou alterar | Campos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para quê                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>roles</code> + <code>role_permissions</code> | Alterar (seed)  | 4 papéis: <code>superadmin</code> , <code>estrategista</code> , <code>clevel</code> , <code>bdr</code> . Cada permissão = uma chave da matriz + <code>scope</code> ( <code>all</code> , <code>assigned</code> , <code>own</code> , <code>read</code> , <code>request</code> , <code>none</code> ) | A matriz vira dado; tela e Hermes leem a mesma coisa |
| <code>workspaces</code>                            | Alterar         | <code>logo_url</code> , <code>site_domain</code> , <code>logo_source</code> ( <code>upload</code> ou <code>site</code> )                                                                                                                                                                          | Logo do workspace                                    |
| <code>workspace_settings</code>                    | Alterar         | <code>credit_mode</code> ( <code>auto</code> ou <code>approval</code> ), <code>approval_threshold</code> , <code>monthly_credit_limit</code> , <code>auto_topup_enabled</code> , <code>auto_topup_below</code> , <code>auto_topup_amount</code>                                                   | Modo de consumo                                      |

| Tabela             | Novo ou alterar | Campos                                                                                                                                    | Para quê                                                               |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| accounts           | Alterar         | logo_url, temperature (1 a 3), last_signal_text, state_uf, lat, lng (domain já existe)                                                    | Logo, chamadas e mapa                                                  |
| contacts           | Alterar         | buying_role (decisor, influenciador, campeão), linkedin_status (sem_conexao, convite_enviado, conectado), photo_url                       | Comitê e LinkedIn                                                      |
| contact_channels   | Novo            | contact_id, type (email, phone, whatsapp, linkedin, instagram), value_normalized, position (1 a 3). Único por workspace + tipo + valor    | Até 3 e-mails e 3 telefones, @ do Instagram e a busca do filtro só-CRM |
| messaging_accounts | Novo            | member_id, provider (linkedin, whatsapp, instagram, google, microsoft, imap), unipile_account_id, display_name, status                    | Conexão de cada pessoa na Unipile                                      |
| conversations      | Novo            | contact_id, account_id, messaging_account_id, channel, external_chat_id, intent, last_message_at, unread                                  | Caixa de entrada                                                       |
| messages           | Novo            | conversation_id, direction (in ou out), external_message_id (único), text, sent_by (member, agent, automation), cadence_step_execution_id | Mensagens; apagadas junto com o contato                                |

| Tabela                   | Novo ou alterar | Campos                                                                                                                                                                                                                                                                | Para quê                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| cadence_steps            | Alterar         | channel ( email , whatsapp , linkedin , instagram , call ); execution_mode ( auto ou manual , com regra: auto só em e-mail e WhatsApp); linkedin_action ( connect , connect_note , message ); instagram_action ( follow , message ); subject , body , target_position | Cadência automática e manual |
| cadence_enrollment_steps | Novo            | Passos ajustados para uma pessoa (o front edita a cadência por contato, dentro da conta)                                                                                                                                                                              | Personalização por contato   |
| tasks                    | Alterar         | title , channel , account_id , contact_id , assignee_member_id , agent_id (opcional), due_at , status ( pendente , em_andamento , concluida ), note , source ( manual , cadencia , agente )                                                                           | Nova tarefa e passos manuais |
| pipelines                | Alterar         | motion ( slg , mlg , plg ), name , stage_order ; no máximo 5 por motion                                                                                                                                                                                               | Quadros                      |
| stage_definitions        | Novo (global)   | key , default_probability , is_final , mais o nome por motion                                                                                                                                                                                                         | As 6 etapas fixas            |
| opportunities            | Alterar         | pipeline_id , stage_key , account_id , owner_member_id , amount , close_date , win_probability , health ( no_prazo , em_risco , atrasado ), position                                                                                                                  | Cards do quadro              |

| Tabela                                                           | Novo ou alterar      | Campos                                                                                                                             | Para quê                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| campaigns                                                        | Alterar              | channel_type<br>( linkedin_ads , meta_ads , google_ads , organico , evento , seo_geo ),<br>leads_count                             | Campanhas por canal                               |
| signal_definitions                                               | Novo                 | agent_code , code , name , source_label , description , credits_per_account , frequency , default_on , capability_code , is_custom | Catálogo de sinais                                |
| workspace_signal_settings                                        | Novo                 | signal_id , enabled , updated_by                                                                                                   | Ligar e desligar por workspace                    |
| signal_events                                                    | Novo                 | signal_id , account_id , execution_id , payload , detected_at                                                                      | O que cada sinal achou                            |
| agent_skills                                                     | Novo                 | agent_id , name , slug , content_markdown , enabled , version                                                                      | Aba Skills                                        |
| agent_playbooks                                                  | Alterar              | is_published (só uma versão publicada por agente)                                                                                  | Publicar e voltar versão                          |
| learning_entries                                                 | Alterar              | agent_id , suggestion_text , evidence , status<br>( sugerida , aplicada , descartada )                                             | Sugestões no Playbook                             |
| approvals                                                        | Alterar              | category ( operacao ou gasto ), payload_hash                                                                                       | Gasto só para C-level; aprovação de uso único     |
| chat_channels ,<br>chat_channel_members ,<br>chat_channel_agents | Novo<br>(ou no Buzz) | slug , description , is_general , created_by ;<br>pessoas; agentes                                                                 | Canais com #geral obrigatório e agentes por canal |

| Tabela        | Novo ou alterar | Campos                                                                  | Para quê             |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| notifications | Novo            | recipient_member_id, type, title, body, entity_type, entity_id, read_at | Sino de notificações |

Na RLS, as regras "Só o seu" viram filtro por `owner_member_id` ou `assignee_member_id` para o papel `bdr`. "Atribuídos" vira o filtro por `workspace_members` que o documento original já prevê. Contas, negócios e tarefas sem responsável ficam visíveis, mas só gestores mexem.

## Decisões em aberto

São 14 escolhas abertas. As 6 primeiras mudam regras da matriz, e a v18 já usa a opção padrão. As 8 seguintes vieram da conferência com os documentos do backend; até Nan decidir, a IA do backend segue o padrão indicado.

- ☐ **Superadmin lendo a Caixa de entrada:** padrão "Só ver, com registro na Auditoria". Alternativa: só métricas, sem abrir a conversa.
- ☐ **Estrategista e dinheiro:** padrão "pede" para verba e créditos. Alternativa: aprovar até um teto que o C-level define.
- ☐ **C-level no playbook:** padrão "Só ver". Alternativa: sugerir mudança, que o estrategista aceita ou não.
- ☐ **BDR e envio automático:** padrão "Só o seu" (liga nas próprias contas). Alternativa: sempre pedir ao C-level, porque gasta crédito.
- ☐ **Fonte da verdade do Pipeline:** Althius ou o CRM conectado (HubSpot, Pipedrive etc.) quando os dois mudam o mesmo negócio.
- ☐ **Id técnico do C-level:** manter `cliente` ou migrar para `clevel` antes de o backend nascer (recomendo migrar agora).

## Da conferência com o backend

- ☐ **Conversa com agente gasta crédito?** Padrão: sim, 2 créditos por mensagem, como está no front. O Blueprint incluía as conversas no fee.
- ☐ **Dólar na tela:** padrão: mostrar 1 crédito = US\$ 0,005 como preço de venda. O Blueprint esconde qualquer valor em dólar.
- ☐ **Tabela de pacotes:** a do front (em dólar, preço linear de 10.000 a 100.000 créditos) ou a do Blueprint (em reais, de 2.000 por R\$ 119 a 25.000 por R\$ 1.249).

- ☐ **Franquia mensal:** padrão: 10.000 créditos por mês, que renovam e expiram, e recarga com validade de 90 dias, como no Blueprint. O front ainda mostra só "começa com 10.000".
- ☐ **WhatsApp automático:** padrão: permitido só para contatos do CRM, com limite diário por pessoa e com o C-level ligando a opção no workspace. O WhatsApp pela Unipile usa a conta pessoal, e volume alto arrisca bloqueio do número.
- ☐ **E-mail pela Unipile ou direto:** padrão: o e-mail da pessoa (Caixa de entrada e envios) vai pela Unipile; Gmail e Outlook no Hub ficam para agenda e rascunhos dos agentes.
- ☐ **Reuniões:** padrão: virar uma aba dentro da conta, alimentada por Granola, Gong e similares e lida pelo Agente de RevOps. O Blueprint tinha um módulo próprio.
- ☐ **Negócio perdido:** o Pipeline não tem coluna Perdido. Padrão: marcar como perdido com motivo, o card sai do quadro e entra nos Relatórios.