

Tietokantojen perusteet 2013, Periodi III

Kirjastotietokanta

Mika Viinamäki
Paavo Rohamo
John Lång
Eero Antila
Juha Koiranen

18. helmikuuta 2013

1 Tietosisältökartoitus


Tietokohteet **lihavoituna**, attribuutit *kursivoituna*.

Kirjaston kokoelmissa on noin 120000 eri **kohdetta**. Suurin osa kohteista on *lainattavia*, mutta osa kuuluu käsikirjastoon. Erilaisia **nimikkeitä** on noin 80000. Kullakin nimikkeellä on *tunnus*, *nimi* ja *tyyppi*. Lisäksi nimikkeeseen voi liittyä runsaasti erilaista **kuvailutietoa**, esimerkiksi tekijä, kustantaja, sivulukumäärä, jne. Kullakin **kuvailutietotyyppillä** on yksikäsitteinen tunnus. Esimerkiksi kustantajatiedon *tyyppitunnus* on PUBL. **Nimiketyyppi**kohtaisesti (tyyppejä esimerkiksi kirja ja elokuva) on määritelty, mitä kuvailutietoja kyseisen tyypin nimikkeisiin liittyy sekä mitkä niistä ovat *pakollisia* ja mitkä valinnaisia. Uusia kuvailutietotyyppieitä pitää pystyä lisäämään ja kytkemään nimikkeisiin muuttamatta tietokannan rakennetta. Kuvailutietoja käytetään lähinnä nimiketietojen haussa.

Kohdekohtaiset tiedot eivät riipu kohteen tyypistä. Kullakin kohteella on yksikäsitteinen *tunnusnumero*. Lisäksi kohteesta säilytetään **sijaintitietoa** (*osasto*, *hyllykkö*, *hylly*) ja tietoa *hankinta-ajankohdasta* ja *hankintahinnasta*.

Kirjaston asiakaskunta muodostuu noin 20000 **asiakkaasta**. Asiakkaasta on taltioitu *normaalit asiakastiedot*. Asiakkaalla on yksikäsitteinen *asiakasnumero*. Asiakkaat voivat **lainata** kohteita. He voivat myös **tilata** nimikkeitä. Palautuksen yhteydessä järjestelmä ilmoittaa ensimmäiselle jonottavalle asiakkaalle kohteen saapuomisesta. Lainasta tallennetaan *lainausajankohta* ja *palautuspäivä*. Lainautustietoihin voi liittyä myös *karhuamismerkintöjä*. Kun laina palautetaan, lainautustietoa ei poisteta, vaan se jää kantaan historiatiedoksi.

2 Käsitekaavio

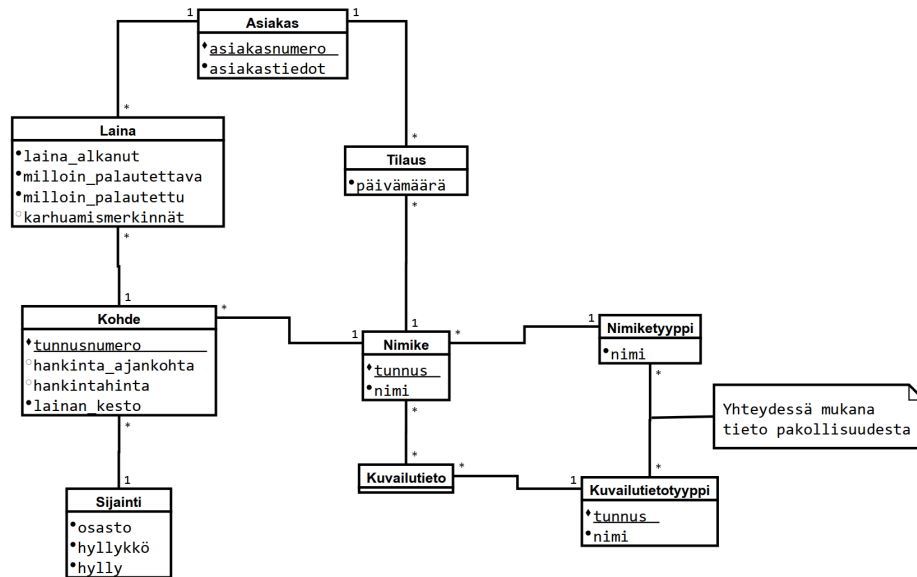


Nimike kuvaa jotain kirjaston valikoimissa olevaa teosta, ja kohde kuvaa yhtä fyysistä kopiota jostain tällaisesta nimikkeestä.

Nimiketyyppi kuvaa jotain muotoa, jota nimike edustaa - esimerkiksi kirja tai elokuva. Jokaiseen nimiketyyppiin liittyy tietyt kuvailutietotyyppit, jotka voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia. Kuvailutieto tarkoittaa jotain nimikkeeseen liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi nimikkeen kustantajaa tai ohjaajaa. Kuvailutietotyyppi kuvaa tämän tiedon tyyppiä.

Tilaus kuvaa varausta johonkin nimikkeeseen.

3 Tietokantakuvaus

3.1 Tietokantakaavio

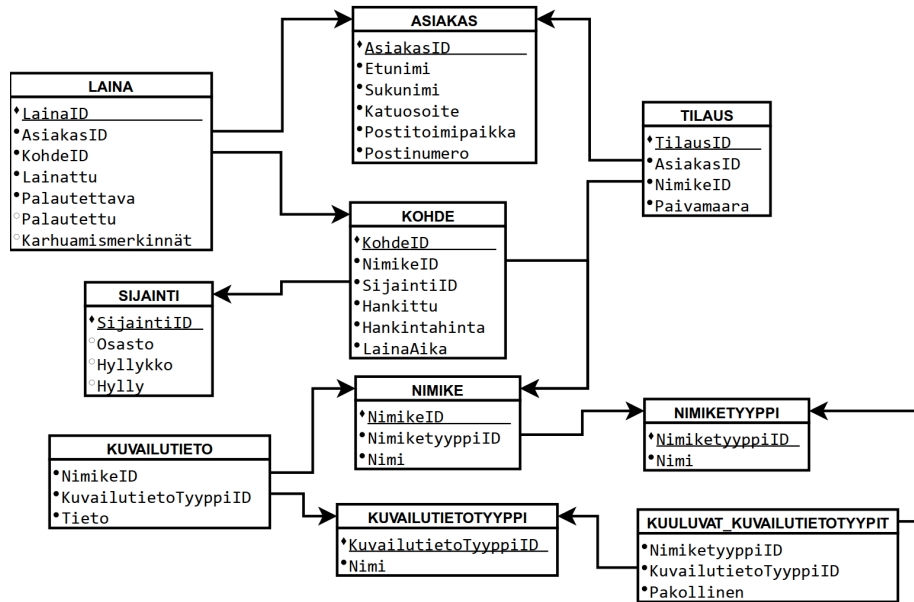

3.2 SQL-lauseet

Kaikki tämän dokumentin SQL-lauseet olettavat käytössä olevan PostgreSQL-tietokantaohjelmiston tuoreehko versio (testattu versiolla 9.2.3).

```
/*
 * Asiakas on jokin kirjaston palveluita käyttävä henkilö. Tietokanta
 * olettaa, että järjestelmässä on vain asiakkaiden suomalaisia
 * osoitteita - "Postinumero" -kenttä ei salli kuin 5-merkkisiä
 * postinumeroita.
 */
CREATE TABLE ASIAKAS (
    AsiakasID SERIAL PRIMARY KEY,
    Etunimi VARCHAR(32) NOT NULL,
    Sukunimi VARCHAR(64) NOT NULL,
    Katuosoite VARCHAR(64) NOT NULL,
    Postitoimipaikka VARCHAR(32) NOT NULL,
    Postinumero CHAR(5) NOT NULL
);

/*
 * Kuvaa jotain fyysistä sijaintia Kohteille kirjastossa - Osasto,
 * Hyllykko ja Hylly ovat tarkemmin rajaamattomia numeroita.
 */
CREATE TABLE SIJAINTI (
    SijaintiID SERIAL PRIMARY KEY,
    Osasto INTEGER NOT NULL,
    Hyllykko INTEGER NOT NULL,
```

```

        Hyllly INTEGER NOT NULL
    );

    /*
     * Nimiketyyppejä ovat esimerkiksi elokuva ja kirja. Tämä nimiketyypin
     * tekstimuotoinen kuvaus on attribuutissa "Nimi".
     */
    CREATE TABLE NIMIKETYYPPI (
        NimiketyyppiID SERIAL PRIMARY KEY,
        Nimi VARCHAR(32) NOT NULL
    );

    /*
     * Nimike on jokin kirjaston valikoimista löytyvä teos, josta sitten
     * voi löytyä monia fyysisiä kopioita - kts. taulu KOHDE. Nimikkeellä
     * on aina jokin nimiketyyppi.
     */
    CREATE TABLE NIMIKE (
        NimikeID SERIAL PRIMARY KEY,
        NimiketyyppiID INTEGER NOT NULL REFERENCES NIMIKETYYPPI,
        Nimi VARCHAR(255)
    );

    /*
     * Kuvaailutietotyyppi on nimikkeeseen liittyvän kuvaailutiedon tyyppi.
     * Jokaisella kuvaailutietotyyppillä on neljä-kirjaiminen koodi ja
     * tekstimuotoinen kuvaus.
     */
    CREATE TABLE KUVAAILUTIETOTYYPPI (
        KuvaailutietoTyyppiID CHAR(4) PRIMARY KEY,
        Nimi VARCHAR(64) NOT NULL
    );

    /*
     * Taulu kuvaa johonkin nimiketyyppiin kuuluvia kuvaailutietotyypppejä.
     * Yhteydet voivat olla pakollisia tai valinnaisia.
     */
    CREATE TABLE KUULUVAT_KUVAAILUTIETOTYYPPIT (
        NimiketyyppiID INTEGER NOT NULL REFERENCES NIMIKETYYPPI,
        KuvaailutietoTyyppiID CHAR(4) NOT NULL REFERENCES KUVAAILUTIETOTYYPPI,
        Pakollinen BOOLEAN NOT NULL
    );

    /*
     * Kuvaailutieto on johonkin nimikkeeseen liittyvää ns. metadataa.
     * Esimerkkeinä esimerkiksi kirjan kustantaja tai elokuvan ohjaaja.
     * Kuvaailutietoon liittyy aina jokin kuvaailutietotyyppi. Itse
     * tietosisältö - eli siis vaikkapa kustantajan tai ohjaajan nimi - on
     * taulun "Tieto"-attribuutissa.
     */
    CREATE TABLE KUVAAILUTIETO (
        NimikeID INTEGER NOT NULL REFERENCES NIMIKE,
        KuvaailutietoTyyppiID CHAR(4) NOT NULL REFERENCES KUVAAILUTIETOTYYPPI,
        Tieto VARCHAR(255)
    );

    /*
     * Kohde on jokin fyysinen kopio jostain nimikkeestä. Kohteella on
     * aina jokin sijainti, joka ei muutu vaikka kirja olisikin lainassa.
     * "Hankittu"-attribuutti kuvaa päivämäärää, jolloin kohde on hankittu
     * kirjastoon. "Hankintahinta"-attribuutti on kohden hankintahinta
     * euroina. "Hankittu" ja "Hankintahinta" voivat olla NULL, jos ne
     * eivät ole tiedossa. "LainaAika"-attribuutti on lainan kesto
     * päivinä tätä kohdetta lainattaessa. Jos "LainaAika" on 0, kohteen
     * katsotaan kuuluvan käsikirjastoon eikä sitä voi lainata.
     */
    CREATE TABLE KOHDE (

```

```

    KohdeID SERIAL PRIMARY KEY,
    NimikeID INTEGER NOT NULL REFERENCES NIMIKE,
    SijaintiID INTEGER NOT NULL REFERENCES SIJAINTI,
    Hankittu DATE,
    Hankintahinta NUMERIC(6, 2),
    LainaAika INTEGER NOT NULL
);

/*
 * Laina kuvaa yhden asiakkaan lainaustapahtumaa yhdestä kohteesta.
 * "Lainattu"-attribuutti on päivämäärä, milloin lainaus on alkanut.
 * "Palautettava"-attribuutti on päivämäärä, milloin lainaus pitäisi
 * viimeistään palauttaa. "Palautettu" on päivämäärä, milloin kohde on
 * palautettu kirjastoon tai NULL, jos kohdetta ei ole palautettu.
 * "Karhuamismerkinnät" on kertojen lukumäärä, milloin asiakasta on
 * muistutettu palauttamaan kohde kirjastoon sen ollessa myöhässä.
 */
CREATE TABLE LAINA (
    LainaID SERIAL PRIMARY KEY,
    AsiakasID INTEGER NOT NULL REFERENCES ASIAKAS,
    KohdeID INTEGER NOT NULL REFERENCES KOHDE,
    Lainattu DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    Palautettava DATE NOT NULL,
    Palautettu DATE,
    Karhuamismerkinnat INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);

/*
 * Tilaus on jonkin asiakkaan varaus jollekin nimikkeelle.
 * "Paivamaara"-attribuutti on päivä, jolloin varaus on tehty. Kun
 * varaus perutaan tai se on täytetty - eli asiakas on lainannut
 * varaamansa nimikkeen - kyseinen tilaus on tarkoitus poistaa
 * taulusta.
 */
CREATE TABLE TILAUS (
    TilausID SERIAL PRIMARY KEY,
    AsiakasID INTEGER NOT NULL REFERENCES ASIAKAS,
    NimikeID INTEGER NOT NULL REFERENCES NIMIKE,
    Paivamaara DATE NOT NULL
);

```

4 Riippuvuusanalyysi

Asiakas: Taulussa on funktionaalisia riippuvuuksia esimerkiksi postinumerolla ja postitoimipaikalla - jälkimmäinen riippuu suoraan ensimmäisestä. Taulu ei siis täytä kolmatta normaalimuotoa.

Sijainti, Nimiketyyppi, Nimike, Kuvailutietotyyppi, Kuuluvat_Kuvailutietotyyppit, Kuvailutieto, Kohde, Tilaus: Attribuuteilla ei funktionaalisia riippuvuuksia kuin pääavaimiin.

Laina: Palautettava-attribuutin voi päätellä lainattu-attribuutin ja Kohde-tilun laina-ajan perusteella - olettaen että kohteen laina-aika ei koskaan muutu. Kohteen laina-aika voi kuitenkin muuttua, jolloin kyseessä ei ole funktionaalinen riippuvuus.

5 Esimerkkidata

```
INSERT INTO ASIAKAS (Etunimi, Sukunimi, Katuosoite, Postitoimipaikka,
Postinumero) VALUES
('Lasse', 'Lainaaja', 'Lainaamokatu 33', 'Helsinki', '00100'),
('Heikki', 'Heijari', 'Kellarikuja 77', 'Veteli', '69700'),
('Hermann', 'Hiiri', 'Hiiritie 9', 'Helsinki', '00920');

INSERT INTO SIJAINTI (Osasto, Hyllykko, Hylly) VALUES
(1, 1, 1),
(1, 1, 2),
(1, 1, 3),
(1, 1, 4),
(1, 2, 1),
(2, 1, 1);

INSERT INTO NIMIKETYYPPI (Nimi) VALUES
('Kirja'),
('Elokuva'),
('Musiikki');

INSERT INTO NIMIKE (NimiketyyppiID, Nimi) VALUES
(1, 'Kaapon muistelmät'),
(1, 'Säästöpossu'),
(1, 'Monivitamiini-hivenainetabletti ja 10 muuta suosikkitarinaa'),
(2, 'Pelottava elokuva'),
(2, 'Pelottavampi elokuva'),
(3, 'DISCO PRINCE');

INSERT INTO KUVAILUTIETOTYYPPI (KuvailutietoTyypID, Nimi) VALUES
('PUBL', 'Kustantaja'),
('YEAR', 'Julkaisuvuosi'),
('ARTI', 'Esittäjä'),
('AUTH', 'Kirjoittaja'),
('DIRE', 'Ohjaaja');

INSERT INTO KUULUVAT_KUVAILUTIETOTYYPIT (NimiketyyppiID, KuvailutietoTyypID
, Pakollinen) VALUES
(1, 'YEAR', TRUE),
(1, 'PUBL', FALSE),
(1, 'AUTH', TRUE),
(2, 'YEAR', TRUE),
(2, 'DIRE', TRUE),
(3, 'YEAR', TRUE),
(3, 'ARTI', TRUE);

INSERT INTO KUVAILUTIETO (NimikeID, KuvailutietoTyypID, Tieto) VALUES
(1, 'YEAR', '1992'),
(1, 'PUBL', 'Petterin kustantamo'),
(1, 'AUTH', 'Petteri Peijonen'),
(1, 'AUTH', 'Vessapaperimies'),
(2, 'YEAR', '1939'),
(2, 'AUTH', 'Keijo Suuri'),
(3, 'YEAR', '1999'),
(3, 'AUTH', 'Rainbow'),
(4, 'YEAR', '1924'),
(4, 'DIRE', 'Hurja Ohjaaja'),
(5, 'YEAR', '1925'),
(5, 'DIRE', 'Hurja Ohjaaja'),
(6, 'YEAR', '2005'),
(6, 'ARTI', 'Katamari Damacy');

INSERT INTO KOHDE (NimikeID, SijaintiID, Hankittu, Hankintahinta, LainaAika)
VALUES
(1, 1, CURRENT_DATE, NULL, 30),
(1, 2, CURRENT_DATE - 10, NULL, 30),
(1, 2, CURRENT_DATE - 30, NULL, 0),
```

```

(2, 3, '1992-01-01', 30.00, 3),
(3, 2, '2000-03-02', NULL, 30),
(4, 1, NULL, NULL, 20),
(5, 2, NULL, NULL, 10),
(6, 3, NULL, NULL, 1);

INSERT INTO LAINA (AsiakasID, KohdeID, Lainattu, Palautettava, Palautettu)
VALUES
(1, 2, CURRENT_DATE, CURRENT_DATE + 10, NULL),
(2, 4, '1999-01-01', '1999-02-02', '1999-01-15'),
(3, 3, '1999-02-02', '2000-02-02', NULL);

INSERT INTO TILAUS(AsiakasID, NimikeID, Paivamaara) VALUES
(1, 3, CURRENT_DATE);

```

6 Käyttötapauksia

6.1 Kaikkien kohteiden listaaminen

Kaikki tietokannassa olevat kohteet, niiden nimet ja tyypit selkokielisenä sekä sijaintitiedot saa seuraavalla kyselyllä:

```

SELECT NIMIKE.Nimi,
       NIMIKETYYPPI.Nimi,
       SIJAINTI.Osasto,
       SIJAINTI.Hyllykko,
       SIJAINTI.Hylly
FROM KOHDE
INNER JOIN NIMIKE
ON KOHDE.NimikeID = NIMIKE.NimikeID
INNER JOIN NIMIKETYYPPI
ON NIMIKE.NimikeTyyppiID = NIMIKETYYPPI.NimikeTyyppiID
INNER JOIN SIJAINTI
ON KOHDE.SijaintiID = SIJAINTI.SijaintiID;

```

6.2 Nimikkeen kuvailutietojen listaaminen

Tietyn nimikkeen (tässä tapauksessa ID = 1) kuvailutiedot kuvailutietotyyppien selkokielisten nimien kera:

```

SELECT KUVAILUTIETOTYYPPI.Nimi,
       KUVAILUTIETO.Tieto
FROM KUVAILUTIETO
INNER JOIN KUVAILUTIETOTYYPPI
ON KUVAILUTIETO.KuvailutietoTyyppiID = KUVAILUTIETOTYYPPI.
   KuvailutietoTyyppiID
WHERE
   KUVAILUTIETO.NimikeID = 1
ORDER BY Nimi;

```

6.3 Kohteen lainaaminen

Lainaustapahtuman yhteydessä tiedämme kohteen KohdeID:n - se saadaan esimerkiksi kohteen takana olevasta viivakoodista. Esimerkeissä KohdeID on 1.

Lisäksi asiakkaan **AsiakasID** on tiedossa - se saadaan vaikkapa asiakkaan kirjastokortista. Esimerkeissä **AsiakasID** on niin ikään 1.

Ihan ensin tarkistetaan, onko kohde ylipäättään paikalla — jos ei ole, lainausta ei voida tehdä.

```
SELECT NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM LAINA
  WHERE
    KohdeID = 1
  AND
    Palautettu IS NULL
);
```

Tästä tarkistuksesta selvittyämme selvitämme kohteen **NimikeID** — sitä tarvitaan useaan otteeseen:

```
SELECT NimikeID
FROM KOHDE
WHERE KohdeID = 1
LIMIT 1;
```

Oletetaan, että kohteen **NimikeID**:ksi saatiin 2.

Nyt tarkistetaan, onko nimikkeestä enemmän kohteita paikalla kuin avoimia tilauksia - jos ei ole, lainausta ei voida tehdä. Tilausten määrä tälle nimikkeelle saadaan seuraavan kyselyn avulla:

```
SELECT count(*)
FROM TILAUS
WHERE TILAUS.NimikeID = 2;
```

Lainattavissa ja paikalla olevien kyseisen nimikkeen kohteiden määrä taas seuraavasti:

```
SELECT count(*)
FROM KOHDE
WHERE
  KOHDE.NimikeID = 2
  AND
  KOHDE.LainaAika > 0
  AND
  NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Laina
    WHERE
      KohdeID = KOHDE.KohdeID
    AND
      Palautettu IS NULL
  );
```

Jos tilauksia on enemmän tai yhtä monta kuin saatavilla olevia kohteita, varausta ei voida tehdä - ellei asiakas ole niin monen varauksen joukossa kuin saatavilla olevia kohteita on. Oletetaan, että paikalla olevia kohteita halutulle nimikkeelle on 5:

```
SELECT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM TILAUS
```



```

WHERE
    NimikeID = 2
AND
    AsiakasID = 1
ORDER BY Paivamaara DESC
LIMIT 5
);

```

Jos kysely palauttaa TRUE, voidaan jatkaa vaikka saatavilla olevia kohteita ei olisikaan enempää kuin varauksia kyseiselle nimikkeelle. Nyt kun kaikki on kunnossa, voidaan kirjata uusi lainaus:

```

INSERT INTO LAINA (AsiakasID, KohdeID, Lainattu, Palautettava) VALUES (
    1,
    1,
    CURRENT_DATE,
    CURRENT_DATE + (SELECT LainaAika FROM KOHDE WHERE KohdeID = 1)
);

```

Lopuksi voidaan poistaa kyseisen asiakkaat kyseiselle nimikkeelle tekemät varaukset, koska asiakas on saanut kohteensa:

```

DELETE FROM TILAUS WHERE AsiakasID = 1 AND NimikeID = 2;

```