

Работа с burpsuite

Часть 5

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение индивидуального проекта	6
3	Выводи	10

Список иллюстраций

2.1	1		6
2.2	2		7
2.3	3		7
2.4	4		8
2.5	5		8
2.6	6		9


Список таблиц

1 Цель работы

Использовать Burp Suite

2 Выполнение индивидуального проекта

Для начала откроем терминал и запустим Burp Suite

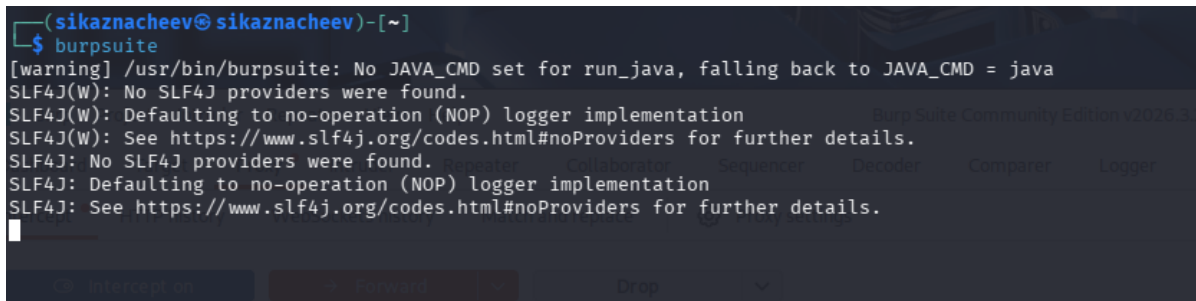A terminal window with a dark background. The prompt is '(sikaznacheev@sikaznacheev)-[~]'. The command 'burpsuite' has been entered. The output shows several warning and informational messages from SLF4J regarding missing providers and defaulting to a no-operation logger. At the bottom, a portion of the Burp Suite application window is visible, showing buttons like 'Intercept on', 'Forward', and 'Drop'.

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)-[~]  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java  
SLF4J(W): No SLF4J providers were found.  
SLF4J(W): Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation  
SLF4J(W): See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.  
SLF4J: No SLF4J providers were found.  
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation  
SLF4J: See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.  
[...]  
Intercept on Forward Drop
```

Рис. 2.1: 1

После чего настроим его

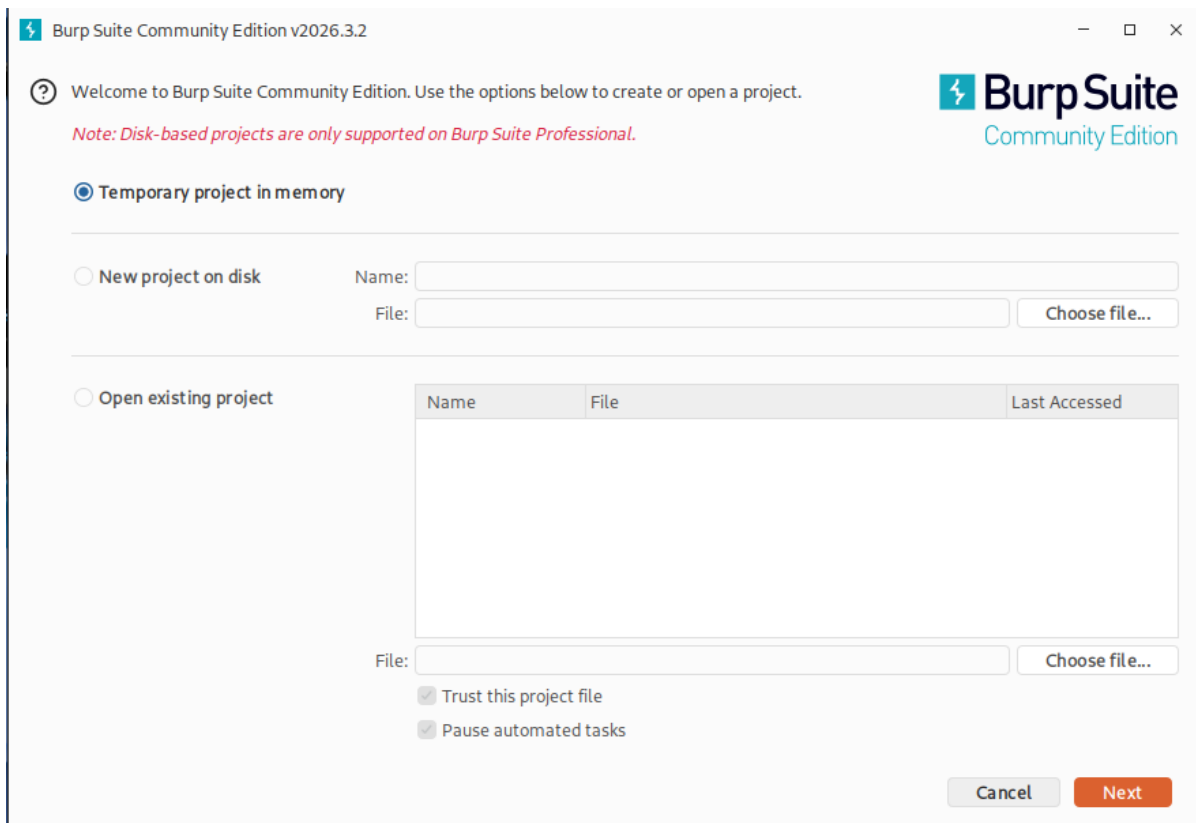


Рис. 2.2: 2

Затем проверим запустился ли burp suite или нет

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)~  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java  
SLF4J(W): No SLF4J providers were found.  
SLF4J(W): Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation  
SLF4J(W): See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.  
SLF4J: No SLF4J providers were found.  
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation  
SLF4J: See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.
```

Рис. 2.3: 3

Далее настроим Proxu включив перехват запросов

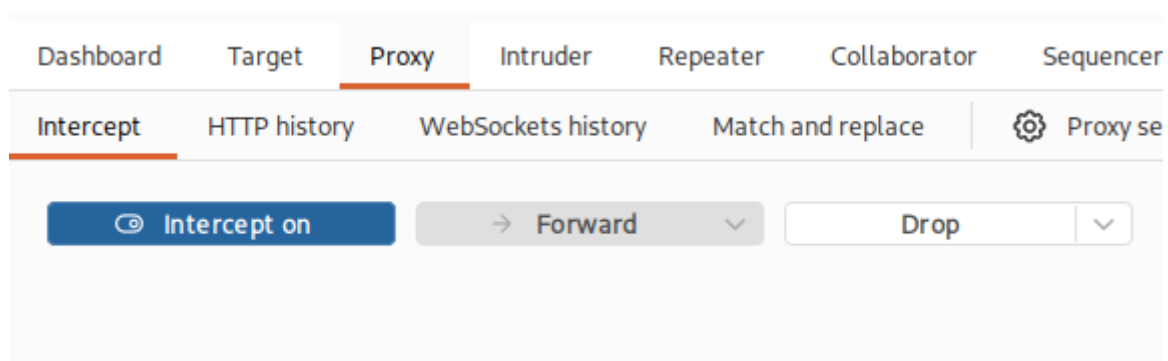


Рис. 2.4: 4

После чего запустим браузер с прокси burp


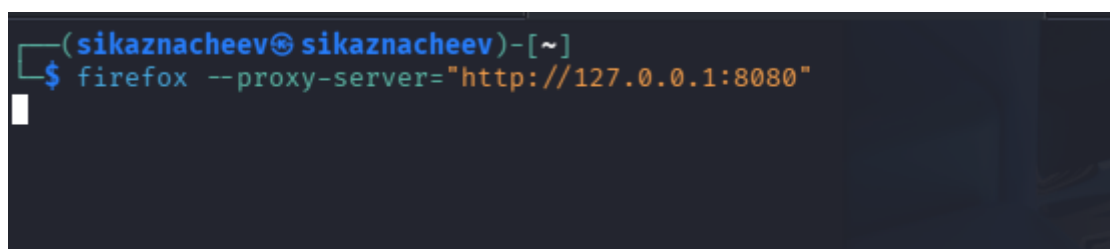


Рис. 2.5: 5

Затем проверим работу прокси и убедимся что запрос перехватили

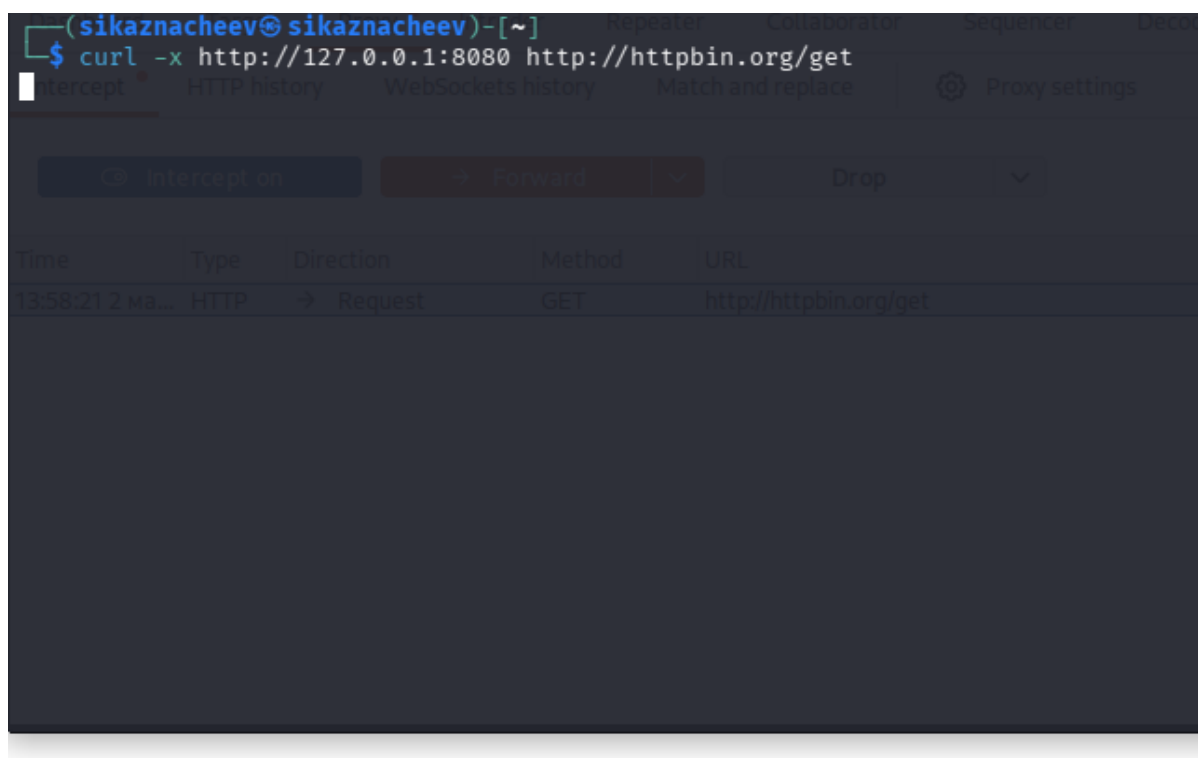

Request

	Pretty	Raw	Hex
1	GET /get HTTP/1.1		
2	Host: httpbin.org		
3	User-Agent: curl/8.17.0		
4	Accept: */*		
5	Connection: keep-alive		
6			

Рис. 2.6: 6

3 Выводи

В результате выполнения индивидуального проекта часть 5, я получил навыки работы с burp suite