

Chapter 1 ウィンドウの作成～メッセージループ

このチャプターではDirectX12を扱う前に、WindowsSDKを利用して、ゲームの絵を表示するためのウィンドウを表示、制御する方法について見ていきます。

1.1 WindowsSDKとDirectX12

ウィンドウ上で動作するゲームを作成するためには、まずウィンドウを作成する必要があります。このウィンドウを作成するAPIを提供しているのはDirectXではなく、WindowsSDKというソフトウェア開発キットになります。WindowsSDKは様々なAPIを含んでおり、その中にCreateWindow()関数、RegisterClassEX()関数、ShowWindos()関数など、ウィンドウアプリを作成するための様々なAPIがあります。実はDirectXもWindowsSDKの中に含まれているAPI群なのです。WindowsSDKを利用することによって、WindowsOS上で動作するグラフィカルなツールやゲームといったアプリを作ることができます。

DirectX、正確にはDirectXの中のDirect3Dは3Dグラフィックスを扱うためのAPI群となっています。ゲームではDirect3Dを使って、リアルタイム3DCGの絵を作成して、その絵を作成したウィンドウに表示しているわけです。

1.2 ウィンドウの作成

では、まずはウィンドウの作成に関する処理を見ていきましょう。ウィンドウを作成するステップは下記のようになります。

1. ウィンドウクラスの登録
2. ウィンドウの作成
3. ウィンドウの表示

では、各ステップ詳細を見ていきましょう。

1.2.1 ウィンドウクラスの登録

ウィンドウクラスとは作成するウィンドウの基本データとなります。ウィンドウの作成は後述するCreateWindow()関数を利用するのですが、この時にどのウィンドウクラス情報を使うのか？といった指定をすることになります。

ウィンドウの基本データの設定はWNDCLASSEXという構造体を利用します。基本データを設定することができたら、RegisterClassEx()関数を利用して、ウィンドウクラスを登録します。ウィンドウクラスのデータは使用するアイコン、マウスカーソル、ウィンドウの背景色などのデータを設定します。次のコードはウィンドウクラスの登録の疑似コードです。

```
// ウィンドウクラスのパラメータを設定(単なる構造体の変数の初期化です。)
WNDCLASSEX wc =
{
    sizeof(WNDCLASSEX),           // 構造体のサイズ。
    CS_CLASSDC,                   // ウィンドウのスタイル。
    MsgProc,                       // 【重要】メッセージプロシージャ(後述)
    0,                             // ウィンドウクラス構造体の後ろに割り当てる補足バイト数。多くの場
    合で0でよい。
    0,                             // ウィンドウインスタンスの後ろに割り当てる補足バイト数。多くの場
```

```

合で0でよい。
    GetModuleHandle(nullptr), // このクラスのためのウィンドウプロシージャがあるインスタンスハンドル。
    nullptr,                 // アイコンのハンドル。NULLの場合はデフォルト。
    nullptr,                 // マウスカーソルのハンドル。NULLの場合はデフォルト。
    nullptr,                 // ウィンドウの背景色。NULLの場合はデフォルト。
    nullptr,                 // メニュー名。NULLだとメニューなし。
    L"MyGame",               // ウィンドウクラスに付ける名前。
    nullptr                  // 16×16の小さいサイズのアイコン。
};

// ウィンドウクラスの登録。
RegisterClassEx(&wc);

```

さて、このデータの中で特に注目してほしいのが、メッセージプロシージャです。メッセージプロシージャは後ほど詳しく説明しますが、ゲーム以外のWindowsアプリを作る場合、特にGUIプログラミングを行う場合は心臓部分になるものとなります。

1.2.2 ウィンドウの作成

ウィンドウクラスの登録ができれば、CreateWindow()関数を利用して、ウィンドウを作成します。ウィンドウを作成する際に、どの名前を使って、どのウィンドウクラスを利用するのかを指定します。イメージとしてはウィンドウクラスがtkmファイル、ウィンドウがModelクラスのインスタンスといった感じです。次のコードはウィンドウを作成する疑似コードです。

```

// ウィンドウの作成
HWND hwnd = CreateWindow(
    L"MyGame",           // 使用するウィンドウクラスの名前。
    L"MyGame_00",        // ウィンドウの名前。
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル。
    0,                   // ウィンドウの初期X座標。
    0,                   // ウィンドウの初期Y座標。
    1280,                // ウィンドウの幅。
    720,                 // ウィンドウの高さ。
    nullptr,             // 親ウィンドウのハンドル。
    nullptr,             // メニューハンドル。
    hInstance,           // アプリケーションのインスタンス。
    nullptr,             // WM_CREATEメッセージのlParamパラメータとして渡される引数。
);

```

CreateWindow()関数はウィンドウを識別するためのウィンドウハンドルを返してきます。ウィンドウハンドルというのは、ウィンドウを識別するためのハンドルです。マルチウィンドウのアプリケーションの場合、このウィンドウハンドルを利用してウィンドウを識別します。

1.2.2.1 ウィンドウハンドルとは？

CreateWindow()関数を利用するとHWND型のウィンドウハンドルが返ってくることを学びました。ウィンドウハンドルというのはウィンドウを識別するために使用されると記述しましたが、ではどのように識別す

るのでしょうか？答えはアドレスで識別します。実はHWND型は次のコードのように、ただのHWND_という構造体のポインタ型の別名定義です。

```
// HWND_という構造体を定義する。
struct HWND_ {
    int unused;
};

// HWND_*を別名定義。
typedef struct HWND_* HWND;
```

私は昔C言語を学び始めて数か月ほどでウィンドウハンドルに出会い混乱した覚えがありますが、ようはCreateWindow()関数は作成したウィンドウを表すオブジェクトのアドレスを返してきているだけです。そのアドレスを利用して、ウィンドウを識別するわけです。

1.2.3 ウィンドウの表示

ウィンドウの表示はShowWindow()関数を利用します。ShowWindow()関数に表示したいウィンドウハンドルを渡すことでウィンドウを表示することができます。次のコードはウィンドウを表示する疑似コードです。

```
// 作成したウィンドウを表示状態にする。
ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
```

1.3 メッセージループ

1.2節でウィンドウを作成して表示する処理について勉強しました。この処理はいわゆる初期化処理と呼ばれるものです。ウィンドウを作成することができたら、ユーザーのアクションに対して様々な反応を返す必要があります。例えば「×ボタンを押されたらウィンドウを終了させる」や、「マウスの右クリックでポップアップメニューを出す」などです。このユーザーの反応に対するアクションはメッセージループと呼ばれるループ内に記述されます。イメージとしてはゲームループに近いです。実際ゲームでは、このメッセージループの一部がゲームループとなります。メッセージループの中でユーザーからのメッセージが処理されて、後述するメッセージプロシージャという関数が呼び出されることとなります。次のコードはメッセージループの疑似コードです。

```
// step-2 メッセージループを実装する。
MSG msg = { 0 };
// 終了メッセージが送られてくるまでループを回す。
while (WM_QUIT != msg.message) {
    // PeekMessage()関数を利用してウィンドウからのメッセージを受け取る。
    if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
        // 仮想キーメッセージを文字メッセージに変換する。
        // ユーザーからの文字入力を取得する必要がある場合は、本関数を呼び出す。
        TranslateMessage(&msg);
    }
}
```

```

        // メッセージを処理する。
        // この関数の中でウィンドウクラスで指定したメッセージプロシージャ関数が呼ばれる。
        DispatchMessage(&msg);
    }
}

```

このメッセージループではPeekMessage()関数、TranslateMessage()関数、DispatchMessage()関数の3つの関数が利用されています。PeekMessage()関数はユーザーが行った操作をメッセージという形で取り出します。例えば、マウスを動かした、右クリックした、左クリックしたといった情報です。取得したメッセージは第一引数のMSG構造体の変数に格納されます。TranslateMessage()関数はユーザーからの文字入力进行处理する必要がある場合に呼び出します。仮想キーメッセージとなっているデータを扱いやすい文字データに変換してくれます。最後にDispatchMessage()関数ですが、この関数の中でウィンドウクラスの作成時に指定したメッセージプロシージャ関数が呼ばれます。

1.4 メッセージプロシージャ

では、最後にメッセージプロシージャについて見ていきます。メッセージプロシージャとはユーザーからの入力を処理する関数です。ユーザーの操作に対しての反応はアプリによって違います。例えば、マウスの右クリックの場合、ポップアップメニューを表示するアプリもあれば、表示しないアプリもあります。このように、ユーザーの操作に対してのアクションはアプリによって異なるため、そのアクションをプログラミングする必要があります。このプログラムの窓口となるのがメッセージプロシージャです。下記のコードはマウスの左クリックのメッセージが来た時に、メッセージボックスを表示するメッセージプロシージャの疑似コードです。

```

LRESULT CALLBACK MsgProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    //送られてきたメッセージで処理を分岐させる。
    switch (msg)
    {
        case WM_LBUTTONDOWN:
            // マウスの左ボタンが押された。
            MessageBox(hWnd, L"マウスの左ボタンが押された!", L"通知", MB_OK);
            break;
        default:
            // それ以外はデフォルトの処理に飛ばす。
            return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
    }

    return 0;
}

```

1.5 【ハンズオン】ウィンドウを表示してみよう

ではSample_01_01を使って、ウィンドウを表示するプログラムを実装していきましょう。
Sample_01_01/Game/Game.slnを立ち上げてください。

step-1 ウィンドウの初期化

まずはウィンドウの初期化です。ウィンドウを初期化する流れはウィンドウクラスの登録、ウィンドウの作成、ウィンドウの表示でした。その流れを思い出しながら、main.cppにリスト1.1のプログラムを入力してください。

[リスト1.1 main.cpp]

```
// step-1 ウィンドウの初期化
// ウィンドウクラスのパラメータを設定(単なる構造体の変数の初期化です。)
WNDCLASSEX wc =
{
    sizeof(WNDCLASSEX), // 構造体のサイズ。
    CS_CLASSDC,          // ウィンドウのスタイル。
    // この指定でスクロールバーをつけたりできるが、ゲームではほぼ不要なので
    CS_CLASSDCでよい。
    MsgProc,             // メッセージプロシージャ。
    0,                   // 0でいい。
    0,                   // 0でいい。
    GetModuleHandle(nullptr), // このクラスのためのウィンドウプロシージャがあるインスタンスハンドル。
    // 何も気にしなくてよい。
    nullptr,             // アイコンのハンドル。今回はnullptrでいい。
    nullptr,             // マウスカーソルのハンドル。今回はnullptrでいい。
    nullptr,             // ウィンドウの背景色。今回はnullptrでいい。
    nullptr,             // メニュー名。今回はnullptrでいい。
    L"MyGame",           // ウィンドウクラスに付ける名前。
    nullptr              // NULLでいい。
};

// ウィンドウクラスの登録。
RegisterClassEx(&wc);

// ウィンドウの作成
HWND hwnd = CreateWindow(
    L"MyGame",           // 使用するウィンドウクラスの名前。
    // 先ほど作成したウィンドウクラスと同じ名前にする。
    L"MyGame",           // ウィンドウの名前。ウィンドウクラスの名前と別名でもよい。
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル。ゲームでは基本的にWS_OVERLAPPEDWINDOWでいい、
    0,                   // ウィンドウの初期X座標。
    0,                   // ウィンドウの初期Y座標。
    1280,                // ウィンドウの幅。
    720,                 // ウィンドウの高さ。
    nullptr,             // 親ウィンドウ。今回はnullptrでいい。
    nullptr,             // メニュー。今回はnullptrでいい。
    hInstance,           // アプリケーションのインスタンス。
    nullptr              // WM_CREATEメッセージのlParamパラメータとして渡される引数。
);
// 作成したウィンドウを表示状態にする。
ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
```

さて、入力してもらうとわかると思いますが、多くのパラメータにnullptrが指定されています。このテキストではこれらのパラメータについて多くは説明しませんが、ゲームであればこれらのパラメータは多くの

場合でnullptrで十分です。もちろんこれらのパラメーターを利用するゲームもあると思いますが、必要になった時に調べるで十分です(ゲームのアイコンなどは売り物のゲームを作るのであれば変更する必要がありますね)。

step-2 メッセージループを実装する

続いて、メッセージループの実装です。main.cppの該当するコメントの箇所にリスト1.2のプログラムを入力してください。

[リスト1.2 main.cpp]

```
// step-2 メッセージループを実装する。
MSG msg = { 0 };
// 終了メッセージが送られてくるまでループを回す。
while (WM_QUIT != msg.message) {
    // PeekMessage()関数を利用してウィンドウからのメッセージを受け取る。
    if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
        // 仮想キーメッセージを文字メッセージに変換する。
        // ユーザーからの文字入力を取得する必要がある場合は、本関数を呼び出す。
        TranslateMessage(&msg);
        // メッセージを処理する。
        // この関数の中でウィドウクラスで指定したメッセージプロシージャ関数が呼ばれる。
        DispatchMessage(&msg);
    }
}
```

step-3 メッセージプロシージャを実装する。

最後にメッセージプロシージャを実装しましょう。main.cppにリスト1.3のプログラムを入力してください。

[リスト1.3 main.cpp]

```
// step-3 メッセージプロシージャを実装する。
LRESULT CALLBACK MsgProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    //送られてきたメッセージで処理を分岐させる。
    switch (msg)
    {
        case WM_LBUTTONDOWN:
            // マウスの左ボタンが押された。
            MessageBox(hWnd, L"マウスの左ボタンが押された!", L"通知", MB_OK);
            break;
        case WM_DESTROY:
            // 削除メッセージが来たので終了させる。
            PostQuitMessage(0);
            break;


        default:
```

```
        // それ以外はデフォルトの処理に飛ばす。
        return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
    }

    return 0;
}
```

このメッセージプロシージャではWM_LBUTTONDOWN(マウスの左ボタンが押された)とWM_DESTROY(終了メッセージ)メッセージを処理しています。WM_DESTROYメッセージはアプリのXボタンを押すなど、ユーザーがアプリを終了させる操作を行ったときに送られてくるメッセージです。今回のプログラムでは、WM_DESTROYメッセージを受け取ると、PostQuitMessage()関数を利用して、WM_QUITメッセージをメッセージキューにポストしています。このメッセージがポストされることで、リスト1.2のメッセージループを抜けることができるようになります。WM_LBUTTONDOWNとWM_DESTROYメッセージ以外はデフォルトのウィンドウメッセージ処理を行ってくれるDefWindowProc()関数を呼び出ししています。入力出来たら実行してみてください。図1.1のような何も表示されていないウィンドウが表示されたら成功です。

[図1.1]



1.6 評価テスト

下記のURLの評価テストを実施しなさい。

[評価テスト](#)

Chapter 2 DirectXの初期化～毎フレームの処理

このChapterではDirectXの初期化～ゲームループでの毎フレームの処理を見ていきます。

2.1 DirectXとは？

では、まずそもそもDirectXとはいったい何なのか見ていきましょう。DirectXとはマイクロソフトが開発したゲーム・マルチメディア処理用のAPI群です。これまでは主に3DCGを扱うDirect3Dを勉強してきましたが、それ以外にも次のようなAPIがあります。

名称	説明
DirectX Graphics Infrastructure	Direct3D 10以降のグラフィックス基盤API。デバイスとの通信など、ローレベルタスクを担当する。

名称	説明
Direct2D	Windows 7以降で利用可能な、新しい2次元グラフィックスAPI。バージョン1.0はWindows Vistaにもバックポートされた。
DirectWrite	Windows 7以降で利用可能な、新しい高品位テキスト描画API。バージョン1.0はWindows Vistaにもバックポートされた。
XAudio2	クロスプラットフォーム (WindowsとXbox) で共通に使える低レベルオーディオAPI
X3DAudio	WindowsとXboxの両方のプラットフォーム上で利用可能な、空間音響用ヘルパーライブラリ
DirectAnimation	2D Webアニメーション用
DirectX Media Objects	エンコーダー、デコーダー、エフェクトといったストリーミングオブジェクトのサポート。
Direct Storage	ゲームローディング（読み込み）の高速化。

DirectXの進化の歴史の大半はDirect3Dになるのですが、実はこのように様々なAPIが存在しています。このテキストでは主にDirect3Dを扱いますが、グラフィックカードなどのデバイスと通信を行うために、DirectX Graphics Infrastructure(DXGI)なども利用します。このテキストでは扱いませんが、本校のゲームエンジンではサウンドの再生にXAudio2とX3DAudioを利用しています。

2.2 D3Dデバイスの初期化～

では、まずはD3Dデバイスの初期化について見ていきましょう。D3DデバイスとはCPU側からGPUにアクセスするためのインターフェースです。D3Dデバイスを作成することによって、C++側からGPUに対して様々な命令を行うことができるようになります。D3DデバイスはDirect3DのD3D12CreateDevice()関数を利用することで作成することができます。リスト2.1はD3Dデバイスを作成するサンプルコードです。


[リスト2.1]

```
ID3D12Device5* d3dDevice = nullptr;
D3D12CreateDevice(
    nullptr,                // 使用するGPUのアダプタ。
    D3D_FEATURE_LEVEL_12_1, // DirectX12のバージョン。
    IID_PPV_ARGS(&d3dDevice) // D3Dデバイスにアクセスするインターフェース。
);
```

D3Dデバイスへの通信はID3D12Device*に格納されたD3Dデバイスオブジェクトのアドレスに参照して行います。ID3D12Deviceインターフェースは複数のバージョンがあり、使用する機能に応じて適切なインターフェースを使用する必要があります。疑似コードではID3D12Device5を利用しています。

D3D12CreateDevice()関数の第一引数は使用するGPUのアダプタとなっています。nullptrが指定されると、デフォルトのGPUが利用されます。複数のGPUが載っているパソコン、例えばゲーミングノートパソコンであれば、Intel製のGPUとNVIDIA製のGPUが乗っている場合があったりします。そのような時に、nullptrを指定しているIntel製のGPUが使われるか、NVIDIA製のGPUが使われるかは、パソコンの設定次第となります(図2.1)。

[図2.1 優先使用されるGPUの設定]

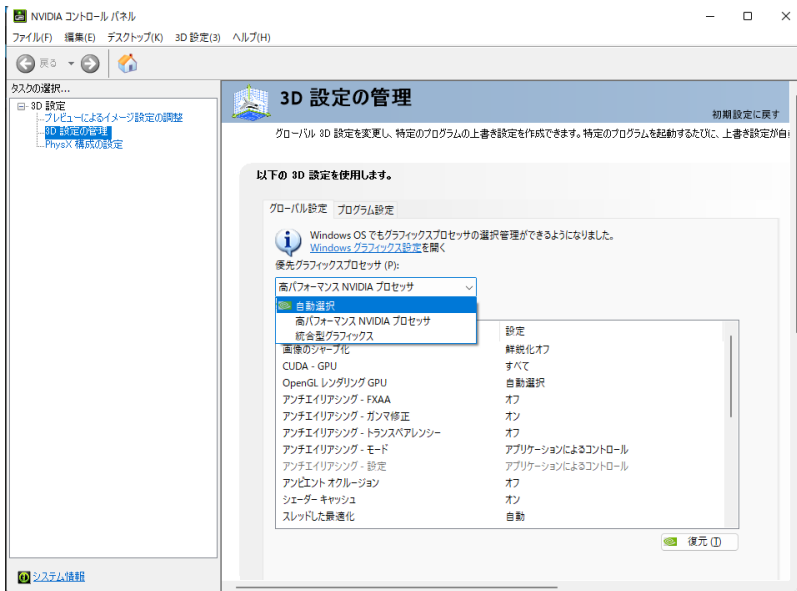

このような設定の影響を受けずに、使用するGPUを指定したい場合、例えばNVIDIAのGPUが載っている場合はそれを優先したいなどには、DXGIを使って、パソコンに載っているGPUアダプタを列挙して、使いたいアダプタを指定するということもできます。リスト2.2のコードは、NVIDIA製のアダプタを最優先で使っている疑似コードです。興味がある方は参照してみてください。

[リスト2.2]

```
enum GPU_Vender {
    GPU_VenderNvidia,    //NVIDIA
    GPU_VenderAMD,       //AMD
    GPU_VenderIntel,     //Intel
    Num_GPUVender,
};

ComPtr<IDXGIAdapter> adapterTmp = nullptr;
// 各ベンダーのアダプターを記憶する配列。
ComPtr<IDXGIAdapter> adapterVender[Num_GPUVender] = { nullptr };
// 最終的に使用するアダプタ。
ComPtr<IDXGIAdapter> useAdapter = nullptr;
SIZE_T videoMemorySize = 0;
// IDXGIFactory::EnumAdapters()関数を利用して、接続されているGPUアダプタを列挙していく。
for (int i = 0; dxgiFactory->EnumAdapters(i, &adapterTmp) != DXGI_ERROR_NOT_FOUND;
i++) {
    // IDXGIAdapter::GetDesc()関数を利用してアダプタ情報を取得。
    DXGI_ADAPTER_DESC desc;
    adapterTmp->GetDesc(&desc);
    if (wcsstr(desc.Description, L"NVIDIA") != nullptr) {
        // NVIDIA製
        adapterVender[GPU_VenderNvidia] = adapterTmp;
    }
    else if (wcsstr(desc.Description, L"AMD") != nullptr) {
        // AMD製
        adapterVender[GPU_VenderAMD] = adapterTmp;
    }
    else if (wcsstr(desc.Description, L"Intel") != nullptr) {
```

```

        // Intel製
        adapterVender[GPU_VenderIntel] = adapterTmp;
    }
}
// 使用するアダプターを決める。
if (adapterVender[GPU_VenderNvidia] != nullptr) {
    // NVIDIA製が最優先
    useAdapter = adapterVender[GPU_VenderNvidia];
}
else if (adapterVender[GPU_VenderAMD] != nullptr) {
    // 次はAMDが優先。
    useAdapter = adapterVender[GPU_VenderAMD];
}
else {
    // NVIDIAとAMDのGPUがなければビデオメモリが一番多いやつを使う。
    useAdapter = adapterMaxVideoMemory;
}

// D3Dデバイスを作成。
D3D12CreateDevice(
    useAdapter,
    D3D_FEATURE_LEVEL_12_1,
    IID_PPV_ARGS(&m_d3dDevice)
);

```

2.3 コマンドアロケータ、コマンドリスト、コマンドキュー

続いて、コマンドアロケータ、コマンドリスト、コマンドキューについて見ていきます。「コマンド」というのは「命令」という意味で、これらは全てGPUに対する命令に関連する項目です。CPUの仕事はこの命令、描画コマンドを作成していった、GPUに送るという者になります。リスト2.3のコードは描画コマンドを作成している疑似コードです。

[リスト2.3]

```

unsigned int commands[100];
commands[0] = 10;           // 10は頂点バッファをセット。
commands[1] = 0x1234;       // 頂点バッファのアドレス。
commands[2] = 20;           // 20はインデックスバッファをセット。
commands[3] = 0x2345;       // インデックスバッファのアドレス。
commands[4] = 100;          // 100は描画キック
commands[5] = -1;           // コマンドの終わりを表す番兵

// GPUに命令を送る。
Submit( commands );

```

このコードはあくまで疑似コードですので、これでGPUに命令が送られるわけではないので注意してください。しかし、このコードはC++側で行っている描画コマンドの作成の処理を非常にシンプルに表しているものです。これから描画コマンドを生成するための複雑なプログラムを見ていきますが、本質的には疑似コードのような処理をしていると考えてください。

2.3.1 コマンドアロケータ

コマンドアロケータはコマンドを記憶するためのメモリ領域を確保するために使われるものです。コマンドアロケータによって確保されたメモリ上にコマンドが記憶されていきます。リスト2.4のコードはコマンドアロケータの疑似コードです。

[リスト2.4]

```
int currentCommandPos = 0;
char commandAllocator[10*1024];

void* AllocCommand( int size )
{
    // 書き込み可能なアドレスを取得。
    void* mem = &commandAllocator[currentCommandPos];
    // 確保されたサイズ分だけ書き込み可能な位置を動かす。
    currentCommandPos += size;
    // 書き込み可能アドレスを返す。
    return mem;
}

int main()
{
    // 描画コマンドの先頭アドレス。
    void* commandTopAddress = commandAllocator;
    // コマンドを書き込む
    // 頂点バッファを設定する。
    // 頂点バッファの設定は8バイト使う。
    int* newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
    newCommand[0] = 10;      // 10が頂点バッファを設定する命令(4バイト)
    newCommand[1] = 0x1234; // 頂点バッファのアドレス(4バイト)

    // インデックスバッファを設定する。
    // インデックスバッファの設定は8バイト使う。
    newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
    newCommand[0] = 20;      // 20がインデックスバッファを設定する命令(4バイト)
    newCommand[1] = 0x2345; // インデックスバッファのアドレス(4バイト)

    // ドローコール
    // ドローコールの設定は4バイト使う。
    newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
    newCommand[0] = 100;     // 100がドローコールの命令(4バイト)

    // 最後にコマンドの終了の番兵を設定する。
    newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
    newCommand[0] = -1;      // -1が番兵

    // 生成されたコマンドをサブミット
    Submit(commandTopAddress);
}
```

リスト2.3のコードと比べると複雑になってきましたが、本質的には2.3のコードと同じです。コマンドアロケータを使って、コマンドの書き込み先のメモリを確保して、そこにコマンドを書き込んでいっているだけです。

2.3.2 コマンドリスト

続いてコマンドリストです。コマンドリストは作成されたコマンドのアドレスを記憶していくリストです。リスト2.4のコードはコマンドリストを利用している疑似コードです。

[リスト2.4]

```
// これがコマンドリスト。コマンドのアドレスを記憶していく。
std::list<void*> commandList;

int currentCommandPos = 0;
char commandAllocator[10*1024];

void* AllocCommand( int size )
{
    // 書き込み可能なアドレスを取得。
    void* mem = &commandAllocator[currentCommandPos];
    // 確保されたサイズ分だけ書き込み可能な位置を動かす。
    currentCommandPos += size;
    // 書き込み可能アドレスを返す。
    return mem;
}

int main()
{
    // 描画コマンドの先頭アドレス。
    void* commandTopAddress = commandAllocator;
    // コマンドを書き込む
    // 頂点バッファを設定する。
    int* newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
    newCommand[0] = 10;      // 10が頂点バッファを設定する命令(4バイト)
    newCommand[1] = 0x1234; // 頂点バッファのアドレス(4バイト)

    // 【注目】コマンドリストに追加
    commandList.push_back(newCommand);

    // インデックスバッファを設定する。
    // インデックスバッファの設定は8バイト使う。
    newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
    newCommand[0] = 20;      // 20がインデックスバッファを設定する命令(4バイト)
    newCommand[1] = 0x2345; // インデックスバッファのアドレス(4バイト)

    // 【注目】コマンドリストに追加
    commandList.push_back(newCommand);

    // ドローコール
    // ドローコールの設定は4バイト使う。
    newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
    newCommand[0] = 100;     // 100がドローコールの命令(4バイト)
```

```

// 【注目】コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// 最後にコマンドの終了の番兵を設定する。
newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
newCommand[0] = -1;      // -1が番兵

// 【注目】コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// 生成されたコマンドをサブミット
Submit(commandList);
}

```

2.3.3 コマンドキュー

最後はコマンドキューです。コマンドキューはFIFO(先入れ先だし)のデータ構造になっており、複数のコマンドリストをリストをキューに詰むことができます。DirectX12では最終的に、このコマンドキューにコマンドリストを積んで、GPUにコマンドを送ります。リスト2.5のコードはコマンドキューの疑似コードです。

[リスト2.5]

```

// これがコマンドキュー。
std::queue<std::list<void*>> commandQueue;
// コマンドリスト。
std::list<void*> commandList;
// コマンドアロケータ。
int currentCommandPos = 0;
char commandAllocator[10*1024];

void* AllocCommand( int size )
{
    // 書き込み可能なアドレスを取得。
    void* mem = &commandAllocator[currentCommandPos];
    // 確保されたサイズ分だけ書き込み可能な位置を動かす。
    currentCommandPos += size;
    // 書き込み可能アドレスを返す。
    return mem;
}

int main()
{
    // 描画コマンドの先頭アドレス。
    void* commandTopAddress = commandAllocator;
    // コマンドを書き込む
    // 頂点バッファを設定する。
    int* newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
    newCommand[0] = 10;      // 10が頂点バッファを設定する命令(4バイト)
    newCommand[1] = 0x1234; // 頂点バッファのアドレス(4バイト)
}

```

```

// コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// インデックスバッファを設定する。
// インデックスバッファの設定は8バイト使う。
newCommand = (int*)AllocCommand( 8 );
newCommand[0] = 20; // 20がインデックスバッファを設定する命令(4バイト)
newCommand[1] = 0x2345; // インデックスバッファのアドレス(4バイト)
// コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// ドローコール
// ドローコールの設定は4バイト使う。
newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
newCommand[0] = 100; // 100がドローコールの命令(4バイト)
// コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// 最後にコマンドの終了の番兵を設定する。
newCommand = (int*)AllocCommand( 4 );
newCommand[0] = -1; // -1が番兵
// コマンドリストに追加
commandList.push_back(newCommand);

// 【注目】コマンドリストをキューに入れる。
commandQueue.push( commandList );

// 生成されたコマンドをサブミット
Submit(commandQueue);
}

```

ここまでの一連の流れがDirectX12に置けるコマンド生成です。コマンドアロケータでコマンドを記憶する領域を確保して、そこにコマンドを書き込む。そのコマンドアドレスをコマンドリストに登録して、最終的にはコマンドリストをコマンドキューに詰んでGPUにコマンドを発行します。リスト2.6は実際にDirectX12を利用して際のコマンドアロケータ、コマンドリスト、コマンドキューを初期化しているサンプルコードです。

[リスト2.6]

```

// D3Dデバイスを介してコマンドアロケータの作成する。
ID3D12CommandAllocator* commandAllocator = nullptr;
d3dDevice->CreateCommandAllocator(
    D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT,
    IID_PPV_ARGS(&commandAllocator));

// D3Dデバイスを介してコマンドリストを作成する。
ID3D12GraphicsCommandList4* commandList = nullptr;
d3dDevice->CreateCommandList(
    0,
    D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT,
    commandAllocator),

```

```
    nullptr,
    IID_PPV_ARGS(&commandList)
);

// D3Dデバイスを介してコマンドキューを作成する。
D3D12_COMMAND_QUEUE_DESC queueDesc = {};
queueDesc.Flags = D3D12_COMMAND_QUEUE_FLAG_NONE;
queueDesc.Type = D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT;
ID3D12CommandQueue commandQueue = nullptr;
d3dDevice->CreateCommandQueue(
    &queueDesc,
    IID_PPV_ARGS(&commandQueue)
);
// ゲームループ
while(true){
    // コマンドアロケータとコマンドリストをリセットする。
    commandAllocator->Reset();
    commandList->Reset(
        commandAllocator,    // 使用するコマンドアロケータを指定する。
        nullptr
    );

    // ここから描画コマンドをコマンドリストに詰んでいく。
    // キャラの頂点バッファを設定
    commandList->IASetVertexBuffers( 0, 1, charaVertexBuffer );
    // キャラのインデックスバッファを設定
    commandList->IASetIndexBuffer( charaIndexBuffer );
    // キャラをドローする。
    commandList->DrawIndexedInstanced( charaIndexCount, 1, 0, 0, 0 );

    // 背景の頂点バッファを設定
    commandList->IASetVertexBuffers( 0, 1, bgVertexBuffer );
    // 背景のインデックスバッファを設定
    commandList->IASetIndexBuffer( bgIndexBuffer );
    // 背景をドローする。
    commandList->DrawIndexedInstanced( bgIndexCount, 1, 0, 0, 0 );

    // コマンドリストをクローズする(番兵)。
    commandList->Close();

    // コマンドキューに詰むためにコマンドリストの配列を定義する。
    ID3D12CommandList* commandListArray[] = {
        commandList
    };

    // コマンドキューにコマンドリストを詰む。
    commandQueue->ExecuteCommandLists(
        1,                // コマンドリストの数。
        commandListArray  // コマンドリストの配列。
    );
}
```


2.4 CPUとGPUの同期

最後にCPUとGPUの同期について見ていきます。CPUとGPUは独立したプロセッサとして存在しています。また2.3節で見たように、GPUはCPUからドローコマンドが送られることで動き出します。さて、この時CPUはどのようにしてGPUの処理が終わったことを知ればいいのでしょうか。CPUとGPUは独立しているため、並列に動作していきます。ID3D12CommandQueue::ExecuteCommandLists()関数を利用することで、CPUからGPUに命令を送ることができますが、この関数はGPUに命令を送るだけで、GPUの処理が終了するのを待ってくれたりしません。ID3D12CommandQueue::ExecuteCommandLists()関数は描画コマンドをGPUに送った後、即座に処理を復帰します。つまり、このままではCPUはGPUの処理の終了を待たずに次のフレームの処理に突っ走ってしまうことになります。そこで、DirectX12ではCPU側でGPUの処理を待つための同期処理を実装する必要があります。この同期処理はフェンスオブジェクトとイベントハンドラを利用することで実装できます。リスト2.7はフェンスオブジェクトとイベントハンドラを初期化しているサンプルコードです。

[リスト2.7]

```

    .
    .
    .
    D3Dデバイスやコマンドアロケータなどの初期化処理は省略
    .
    .
    .

// GPUとCPUの同期をとるためのオブジェクトを作成。
ComPtr<ID3D12Fence> fence;
d3dDevice->CreateFence(
    0, // 初期値
    D3D12_FENCE_FLAG_NONE, // フェンスの動作に関するオプション。今回はオプションなし。
    IID_PPV_ARGS(&fence)
);

// 同期を行うためのイベントハンドラを作成する。
HANDLE feceEventHandle = CreateEvent(nullptr, FALSE, FALSE, nullptr);

```

ID3D12Device5::CreateFence()関数を利用して、フェンスオブジェクトを作成しています。また、CreateEvent()関数を利用してイベントハンドラを作成しています。イベントハンドラとは任意のイベントを監視するためのオブジェクトです。では、続いて、作成したフェンスオブジェクトとイベントハンドラを利用して、CPUとGPUの同期を取るサンプルプログラムを見ていきましょう。リスト2.8を見てください。

[リスト2.8]

```

// フェンスバリュー
int fenceValue = 1;
// ゲームループ。
while( true ){
    .
    .
    .
    コマンド生成～実行のコードは省略
}

```

```

    .
    .
    .
    // フェンスにフェンスバリューを設定する。
    commandQueue->Signal(fence.Get(), fenceValue);
    // フェンスの値がfenceValueになったときにイベントが起きるように設定。
    fence->SetEventOnCompletion(fenceValue, feceEventHandle);
    // イベントが発生するまで待つ。
    WaitForSingleObject(feceEventHandle, INFINITE);
    // フェンスバリューをインクリメント。
    fenceValue++;
}

```

ID3D12CommandQueue::Signal()関数の第一引数にフェンスオブジェクト、第二引数にフェンスオブジェクトに設定する値を指定しています。これは、コマンドキューの処理がすべて終了したあとで、フェンスオブジェクトのフェンスバリューを第二引数で指定した値に設定しなさいという命令となります。続いて、ID3D12Fence::SetEventOnCompletion()関数を利用して、フェンスオブジェクトのフェンスバリューが指定した値になったらイベントが発生するようにしています。続いて、WaitForSingleObject()関数を利用して、イベントが発生するまでCPUを待たせる処理を実行しています。つまり、この一連の処理で「フェンスオブジェクトのフェンスバリューの値が、指定した値になるまで待機する」という処理が実現できてることになります。WaitForSingleObject()関数を抜けるとfenceValueの値をインクリメントしています。WaitForSingleObject()関数を抜けたということは、フェンスオブジェクトのフェンスバリューはfenceValueに記憶されている値に変更されているわけなので、次のフレームの同期を取るためには値を変更する必要があります。

2.5 【ハンズオン】 D3Dデバイスの作成、コマンドのキック、CPUとGPUの同期処理を実装する。

では、実際にD3Dデバイスの作成からコマンドの実行、同期処理の一連の流れを実装していきましょう。Sample_02_01/Game/Game.slnを開いてください。

step-1 D3Dデバイスの作成。

では、まずはグラフィックカードにアクセスするための抽象化インターフェースのD3Dデバイスを作成しましょう。今回はデフォルト指定されてるグラフィックカードにアクセスするD3Dデバイスを作成しています。main.cppにリスト2.9のプログラムを入力してください。

[リスト2.9]

```

// step-1 D3Dデバイスの作成。
// グラフィックカードにアクセスするためのインターフェースを作成する。
ComPtr<ID3D12Device5> d3dDevice = nullptr;
HRESULT hr = D3D12CreateDevice(
    nullptr, // 使用するGPUアダプタを指定する。
    D3D_FEATURE_LEVEL_11_0, // nullptrを指定するとデフォルトのGPUアダプタが使用される。
    IID_ID3D12Device5, // 例えば「NVIDIA製のGPUが刺さっている場合にそれを最優先で使
    &d3dDevice); // といった処理を実装したい場合は、このアダプタを明示的に指定す
                // る。
                // パソコンに搭載されいているGPUアダプタは

```

```

IDXGIFactory::EnumAdapters()を使えば列挙できる。
    D3D_FEATURE_LEVEL_12_1,      // DirectX12のバージョンを指定する。今回は12.1を指定している。
    IID_PPV_ARGS(&d3dDevice)     // D3Dデバイスにアクセスするインターフェース。
);
if (FAILED(hr)) {
    MessageBox(nullptr, L"D3Dデバイスの作成に失敗しました。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}

```

step-2 コマンドアロケータの作成。

続いて、コマンドを記憶するためのメモリを確保するコマンドアロケータを作成しましょう。main.cppにリスト2.10のプログラムを入力してください。

[リスト2.10]

```

// step-2 コマンドアロケータの作成。
ComPtr< ID3D12CommandAllocator > commandAllocator;
hr = d3dDevice->CreateCommandAllocator(
    D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT,
    IID_PPV_ARGS(&commandAllocator));
if (FAILED(hr)) {
    MessageBox(hwnd, L"コマンドアロケータの作成に失敗しました。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}

```

step-3 コマンドリストの作成。

続いて、コマンドをリストで管理するためのコマンドリストを作成します。main.cppにリスト2.11のプログラムを入力してください。

[リスト2.11]

```

// step-3 コマンドリストの作成。
ComPtr< ID3D12GraphicsCommandList4> commandList;
hr = d3dDevice->CreateCommandList(
    0,
    D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT,
    commandAllocator.Get(),
    nullptr,
    IID_PPV_ARGS(&commandList)
);
if (FAILED(hr)) {
    MessageBox(hwnd, L"コマンドリストの作成に失敗しました。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}

```

step-4 コマンドキューの作成。

描画コマンド関係の最後の初期化処理として、コマンドキューを作成しましょう。リスト2.12のプログラムを入力してください。

[リスト2.12]

```
// step-4 コマンドキューの作成。
D3D12_COMMAND_QUEUE_DESC queueDesc = {};
queueDesc.Flags = D3D12_COMMAND_QUEUE_FLAG_NONE;
queueDesc.Type = D3D12_COMMAND_LIST_TYPE_DIRECT;
ComPtr<ID3D12CommandQueue> commandQueue;
hr = d3dDevice->CreateCommandQueue( &queueDesc, IID_PPV_ARGS(&commandQueue) );
if (FAILED(hr)) {
    MessageBox(hwnd, L"コマンドキューの作成に失敗した。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}
```

step-5 GPUとCPUの同期をとるためのオブジェクトを作成。

これで初期化処理は最後です。最後にCPUとGPUの同期をとるためのフェンスオブジェクトとイベントハンドラを作成しましょう。main.cppにリスト2.13のプログラムを入力してください。

[リスト2.13]

```
// step-5 GPUとCPUの同期をとるためのオブジェクトを作成。
ComPtr<ID3D12Fence> fence;
hr = d3dDevice->CreateFence(
    0, // 初期値
    D3D12_FENCE_FLAG_NONE, // フェンスの動作に関するオプション。今回はオプションなし。
    IID_PPV_ARGS(&fence)
);
if (FAILED(hr)) {
    // フェンスの作成に失敗した。
    MessageBox(hwnd, L"フェンスの作成に失敗した。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}
// 同期を行うためのイベントハンドラを作成する。
HANDLE feceEventHandle = CreateEvent(nullptr, FALSE, FALSE, nullptr);
if (feceEventHandle == nullptr) {
    // イベントハンドルの作成に失敗した。
    MessageBox(hwnd, L"同期を行うためのイベントハンドルの作成に失敗した。\\n", L"エラー", MB_OK);
    return 1;
}
// フェンスに設定する値を記憶する変数を定義する。
int fenceValue = 1;
```

step-6 1 フレームの描画開始の処理を実装。

step-6からは毎フレーム実行されるゲームループの処理です。まずは新しいコマンドを生成するために、コマンドアロケータとコマンドリストのリセットを行います。コマンドアロケータのリセットをすることで、前のフレームに使用されたメモリが全て未使用状態になります。コマンドリストのリセットは、前のフ

レームのコマンドのリストをクリアすると同時にコマンドリスト作成に使用するコマンドアロケータも指定することができます。では、main.cppにリスト2.14のプログラムを入力してください。

[リスト2.14]

```
// step-6 1フレームの描画開始の処理を実装。
// コマンドアロケータをリセット。
commandAllocator->Reset();
// コマンドリストもリセット
commandList->Reset(
    commandAllocator.Get(), // コマンド作成に使用するアロケータ。
    nullptr                 // デフォルトパイプラインステート。
                           // nullptrを指定している場合、ドライバごとのデフォルトパイプラインステー
                           // トにリセットされるので、
                           // 動作は不定となる。
);
```

step-7 1フレームの描画終了の処理を実装。

ゲームループの最後に描画終了処理を実装しましょう。今回実装する描画の終了処理は、作成されたコマンドをGPUにキックする処理と、CPUとGPUの同期をとる処理です。では、リスト2.15のプログラムを入力してください。

[リスト2.15]

```
// step-7 1フレームの描画終了の処理を実装。
// コマンドリストを閉じる。
commandList->Close();
// コマンドリストを配列にまとめて、コマンドキューに積んでGPUを走らせる。
ID3D12CommandList* commandListArray[] = { commandList.Get() };
commandQueue->ExecuteCommandLists(1, commandListArray);
// GPUの処理の終了待ち。

// フェンスにフェンスバリューを設定する。
commandQueue->Signal(fence.Get(), fenceValue);
// フェンスの値がfenceValueになったときにイベントが起きるように設定。
fence->SetEventOnCompletion(fenceValue, feceEventHandle);
// イベントの発生を待つ。
WaitForSingleObject(feceEventHandle, INFINITE);
// フェンスバリューをインクリメント。
fenceValue++;
```

step-8 イベントハンドルをクローズ。

では、ゲーム終了時に最後にイベントハンドルをクローズする処理を実装しましょう。ウィンドウのXボタンなどが押されてゲームが終了するときは、ゲームループを抜けています。ですので、ゲームループを抜けた後では、イベントハンドラやD3Dリソースなどの資源をシステムに返却しましょう。今回開放する必要のあるリソースは同期オブジェクトで利用したイベントハンドラだけです。では、main.cppにリスト2.16の

プログラムを入力してください。

[リスト2.16]

```
// step-8 イベントハンドルをクローズ
CloseHandle( feceEventHandle );
```

2.6 COMオブジェクトの管理

さて少しわき道にそれる話となりますが、最後にCOMについて少しだけ説明します。COMはComponent Object Modelの略称で、Microsoftが提唱していた、ソフトウェアの機能を部品化して外部から呼び出して利用する仕組みを定めた技術仕様の一つです。実はDirectXのAPIの大半はCOMの仕様で設計されています。例えば、ここまで作成したD3Dデバイス、コマンドアロケータ、コマンドリスト、コマンドキュー、フェンスなどは全てCOMオブジェクトとなります。COMに関する詳細な説明はここでは行いませんが、COMオブジェクトの管理についてだけ解説します。D3DデバイスやコマンドアロケータなどといったCOMオブジェクトは不要になったら明示的に解放を行う必要があります。解放を行わないとメモリ上にリソースが残っている状態となってしまう、メモリリークが発生してしまいます。

COMオブジェクトのリソースは下記のようにRelease()関数を呼び出すことで解放することができます(さっきのハンズオンで解放してないじゃないか！というツッコミが聞こえてきそうですが、それは後で解説します)。

```
// リソースを解放。
d3dDevice->Release();
```

このようにCOMオブジェクトのRelease()関数を呼び出すことで、リソースを解放することができます。しかし、この説明は少々正確ではありません。正確にはRelease()関数を呼び出すことによって、COMオブジェクトの参照カウンタがデクリメントされ0になったら解放されるのです。次のサンプルコードを見てください。

```
ID3D12Device5* d3dDevice = nullptr;
// D3Dデバイスを作成。ここで作成されたCOMオブジェクトの参照カウンタは1となる。
HRESULT hr = D3D12CreateDevice(
    nullptr,
    D3D_FEATURE_LEVEL_12_1,
    IID_PPV_ARGS(&d3dDevice)
);

// COMオブジェクトの参照先が増えたのでAddRef()関数を利用して明示的に参照カウンタをインクリメントする。
ID3D12Device5* d3dDevice2 = d3dDevice;
d3dDevice2->AddRef(); // ここで参照カウンタは2となる。

// Release()関数を利用して参照カウンタをデクリメントする。
d3dDevice->Release(); // 参照カウンタは1なので解放しない。
d3dDevice2->Release(); // ここで参照カウンタが0になるので解放する。
```

さて、このサンプルコードはまったく意味のないコードなので、参照カウンタが必要な理由がイマイチ分かりません。ではこの参照カウンタという仕組みはどのような場合に利用するのでしょうか？これはテクスチャや定数バッファといった複数の箇所から参照されるリソースで利用すべき機能です。例えばテクスチャなどを複数のモデルで使いまわしたい場合を考えます。つまりモデルAが生成したテクスチャをモデルBが使いまわしたいわけです。プログラムのには次のようになるでしょう。さて、この時リスト2.17のように、モデルBが削除されたらどうなるのでしょうか？

[リスト2.17]

```
class Model{
public:
    ID3D12Resource* m_texture = nullptr;
    // デストラクタ
    ~Model()
    {
        m_texture->Release();
    }
    void Init(ID3D12Resource* texture)
    {
        if( texture == nullptr){
            // テクスチャが指定されていないので、テクスチャリソースを作成。
            CreateTexture( m_texture );
        }else{
            // テクスチャを使いまわす。
            m_texture = texture;
        }
    }
    void Draw()
    {
        // テクスチャを利用してドローコールを実行するコードが書かれている。
    }
};

int main()
{
    Model* a = new Model();
    a->Init( nullptr );
    // bはaのテクスチャを利用して初期化する。
    Model* b = new Model();
    b->Init( a->m_texture );

    // モデルBを削除する。
    // つまりここでModelクラスのデストラクタが呼ばれるので、
    // テクスチャが解放されてしまう！！
    delete b;

    // 解放されたテクスチャにアクセスしてしまう。
    a->Draw();

    delete a;
}
```


このような問題はテクスチャが複数のポインタから参照されているにも関わらず、解放を行ってしまっているために起こります。そこで、これを解決するために参照カウンタを利用します。リスト2.18のプログラムを見てください。

[リスト2.18]

```
[リスト2.17]
```cpp
class Model{
public:
 ID3D12Resource* m_texture = nullptr;
 // デストラクタ
 ~Model()
 {
 m_texture->Release();
 }
 void Init(ID3D12Resource* texture)
 {
 if(texture == nullptr){
 // テクスチャが指定されていないので、テクスチャリソースを作成。
 CreateTexture(m_texture);
 }else{
 // テクスチャを使いまわす。
 m_texture = texture;
 // 【注目】参照カウンタをインクリメント
 m_texture->AddRef();
 }
 }
 void Draw()
 {
 // テクスチャを利用してドローコールを実行するコードが書かれている。
 }
};

int main()
{
 Model* a = new Model();
 a->Init(nullptr);
 // b,c,dはaのテクスチャを利用して初期化する。
 Model* b = new Model();
 b->Init(a->m_texture); // テクスチャの参照カウンタが2になる。

 // モデルBを削除する。
 // ここでModelクラスのデストラクタが呼ばれるが、
 // テクスチャの参照カウンタが1になるだけなので解放はされない。
 delete b;

 // 問題なく描画できる。
 a->Draw();

 delete a;
}
```

このようにCOMオブジェクトは参照カウンタを利用してリソースを管理する仕組みになっており、複数の箇所から参照されるリソースをスマートに管理することができます。しかしデメリットとして、COMオブジェクトは参照カウンタの操作を明示的に行う必要があり、AddRef()関数の呼び忘れやRelease()関数の呼び忘れなどによって、簡単にリソースのリークやクラッシュが発生してしまうという問題が起こります。そこで、WindowsSDKにはCOMオブジェクトの参照カウンタの操作を自動的に行ってくれるテンプレートクラスが用意されています。それが、Microsoft::WRL::ComPtrクラスです。このクラスを利用することで、参照カウンタの上げ、下げが自動的に行われるようになり、参照カウンタの管理という煩わしさから解消されます。リスト2.19はComPtrを利用しているサンプルコードです。

[リスト2.19]

```
ComPtr<ID3D12Resource> texture_00;
// テクスチャが作られて参照カウンタが1になる。
CreateTexture(texture_00);
// texture_01はtexture_00が指しているテクスチャと同じリソースを指す。
// そして、参照カウンタも自動的に2になる。
ComPtr<ID3D12Resource> texture_01;
texture_01 = texture_00;
```

Microsoft::WRL::ComPtrクラスを利用することで、参照カウンタの上げ、下げが自動化されるためAddRef()関数とRelease()関数を呼び出す必要がほぼなくなります(注：「ほぼ」といつている点に注意してください。明示的なタイミングで解放したい場合など、呼び出す必要がある場合もあります)。そのため、先ほどのModelクラスのテクスチャの使いまわしのコードはリスト2.20のようになります。

[リスト2.20]

```
class Model{
public:
 ComPtr<ID3D12Resource> m_texture = nullptr;
 // デストラクタ
 ~Model()
 {
 // 【注目】 呼ばなくていい。
 // m_texture->Release();
 }
 void Init(ID3D12Resource* texture)
 {
 if(texture == nullptr){
 // テクスチャが指定されていないので、テクスチャリソースを作成。
 CreateTexture(m_texture);
 }else{
 // テクスチャを使いまわす。
 m_texture = texture;
 // 【注目】呼ばなくていい。
 // m_texture->AddRef();
 }
 }
};
```

m\_textureの管理にComPtrを利用しているため、Release()関数の呼び出しとAddRef()関数の呼び出しが不要になるためコメントアウトしています。さて、ComPtrを利用することによって、参照カウンタの操作が自動化されて、参照カウンタの上げ忘れや下げ忘れといったヒューマンエラーが発生する確率が大幅に下がります。しかし、ComPtrは自動的に参照カウンタの上げ下げを行うため、不必要なケースであっても参照カウンタの操作が行われてしまい、多少のオーバーヘッドが発生します。本書ではCOMオブジェクトの管理にComPtrを利用していきますが、全てのケースでComPtrが有用であるとは考えないようにしてください。

## 2.6 評価テスト


# Chapter 2 リソースバインディング

このチャプターではDirectX12におけるリソースバインディングの仕組みについて見てきます。

## 2.1 リソースバインディングとは？

では、リソースバインディングについて解説をしたいのですが、これを解説するには昨今のGPUのアーキテクチャについて多少の前提知識が必要になるので、それについて勉強していきましょう。昨今の高品質なゲームを快適に遊ぶためにはグラフィックカードが必須となります。現在のグラフィックカードは主にNVIDIA製のものやAMD製のモノがあります。(IntelのCPUに内蔵されているUHDグラフィックスなどのインテル製のチップもありますが、このチップはあくまでも一般ユーザー向けのチップとなっており、高品質なゲームを遊びたいゲームユーザー向けではないため、割愛します。) これらのグラフィックカードの構成を大雑把に説明すると、演算を行うGPU、テクスチャなどのデータを記憶するVRAMに分類することができます(図2.1)。

[図2.1 GPUとVRAM～その1]

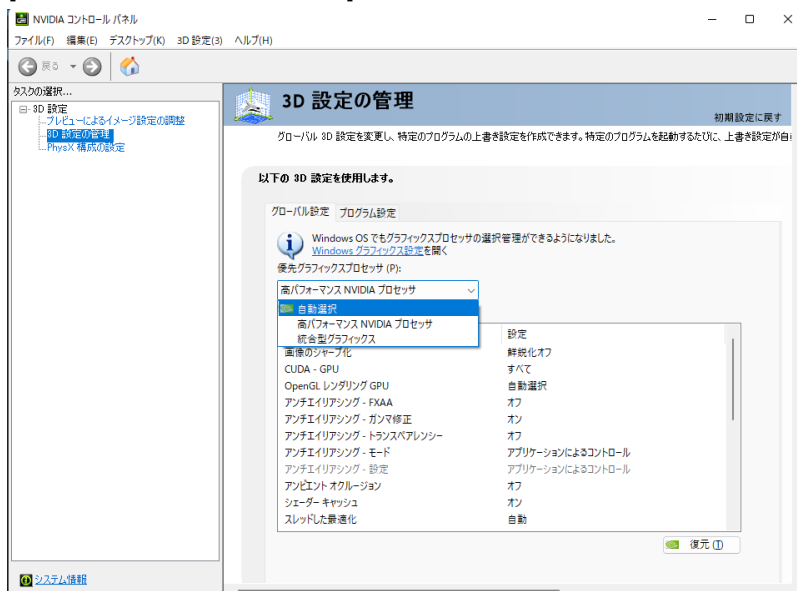

さて、グラフィックカードを大雑把に見てみるとGPUとVRAMがあることが分かりました。では、もう少し詳細にGPUのアーキテクチャについて見ていきましょう。図2.2を見てください。

[図2.2 GPUとVRAM～その2]



GPUの内部には多数のコアと呼ばれる演算基が含まれており、前述したシェーダープログラムの実行はこのコアを使って並列に実行されます。例えば、100万頂点のモデルの描画コールを実行した場合、このコアで分担して100万頂点の頂点シェーダーを実行していくことになります。また、VRAMにはシーンを描画する

ために必要な各種リソースが乗っています。さて、そろそろリソースバインディングに関する話に近づいているのですが、もう少しだけグラフィックカードのアーキテクチャを詳細に見ていきましょう。図2.3を見てください。

[図2.3 GPUとVRAM～その3]



図2.3ではコアの内部情報を詳細に記載しています。コアの内部には数値演算を行うための演算器と高速なメモリのレジスタがあります。この演算器でシェーダープログラムを実行していると考えてください。ここで重要なのはレジスタです。シェーダープログラムが直接アクセスできるメモリはこのレジスタに乗っているデータになります。さて、ここで少しGPUの動きを考えてみましょう。アプリケーション側からユニティちゃんを描画するためのドローコールが実行されるとGPUはユニティちゃんを描画するためにレンダリングパイプラインを実行していきます。このパイプライン上に頂点処理を行う頂点シェーダーやピクセル処理を行うピクセルシェーダーが実行されていくわけです。この時、頂点シェーダーでは当然VRAMに乗っているユニティちゃんの頂点バッファやインデックスバッファにアクセスする必要があります。ピクセルシェーダーではユニティちゃんのテクスチャにアクセスする必要があります。しかし、VRAMにはその他のオブジェクトの頂点バッファやテクスチャといったグラフィックリソースもVRAMに乗っているのです。では、GPUはどのようにして多数あるVRAM上のリソースから、Unityちゃんのグラフィックリソースを選ばいいのでしょうか。答えを言うと、GPUが自動的にユニティちゃんのグラフィックリソースを選ぶということはできません。プログラマが明示的にプログラムを記載して、ユニティちゃんのグラフィックリソースを指定する必要があります。もう少し具体的に言うと、GPUの各種レジスタに使用するグラフィックリソースのアドレスを設定するのです(図2.4)。

[図2.4 GPUとVRAM～その4]



イメージとしてはC++のポインタをイメージしてみてください。レジスタに使用するリソースのアドレスを設定して、そのアドレスを使ってリソースをロードしていきます。そしてこのレジスタと使用するリソースを関連付けすることをリソースバインディングといいます。DirectX12を利用して絵を描画するためには、後述するディスクリプタ、ディスクリプタヒープ、そしてルートシグネチャを活用して、描画したい絵に必要なリソースとレジスタの関連付けを行う必要があります。

## 2.1 ディスクリプタ

まずはディスクリプタから見ていきます。ディスクリプタとはグラフィックメモリ内のリソースの情報が記述されているデータです。リソースというのは、単なるメモリの塊となります。ディスクリプタはそのメモリの塊がなんなのか、テクスチャなのか定数バッファなのかはたまたストラクチャードバッファなのか、といった情報が記述されています(図2.5)。

[図2.5 ディスクリプタ]



DirectX12のAPIを使ったリソースバインディングでは各種レジスタと、このディスクリプタを関連付けしていくことになります。

## 2.2 ディスクリプタヒープ

続いてディスクリプタヒープです。これはディスクリプタを記憶するためのメモリ領域です。ディスクリプタの配列のようなものだと考えてもらって買いません。DirectX12ではディスクリプタを作成する前に、ディスクリプタヒープを確保して、そこにリソース情報(ディスクリプタ)を記憶していきます(図2.6)。

[図2.6 ディスクリプタヒープ]



ディスクリプタヒープは単にディスクリプタを記憶するためのメモリ領域です。その領域にリソースの情

報を記述していくことになります。下記のコードはディスクリプタヒープとディスクリプタの関係を示したC++の疑似コードです。

```
struct Descriptor{
 void* addr; // リソースのアドレス。
 int type; // リソースの種類。
}
// ディスクリプタヒープを100バイト確保。
void* descriptorHeap = malloc(100);

Descriptor* descriptor = (Descriptor*)descriptorHeap;
// テクスチャの情報を書き込む。
descriptor[0].addr = 0x100; // アドレス。
descriptor[0].type = 1; // 1はテクスチャを表している。
// 次は定数バッファ。
descriptor[1].addr = 0x200; // アドレス
descriptor[1].type = 2; // 2は定数バッファを表している。
```

## 2.3 ルートシグネチャとディスクリプタテーブル

最後にルートシグネチャとディスクリプタテーブルです。正確にはこの話はディスクリプタテーブルに関する説明なのですが、ディスクリプタテーブルの情報はルートシグネチャの内部のデータとなるので、ルートシグネチャとディスクリプタテーブルという節タイトルになっています。ディスクリプタテーブルはレジスタ番号からディスクリプタのアドレスに変換するためのテーブルです。

2.2節までディスクリプタとディスクリプタヒープについて話をしてきましたが、結局ディスクリプタとレジスタをどのように関連付けるのかは分かりませんでした。この関連付けを行うのがディスクリプタテーブルです。

ディスクリプタテーブルの話に入る前に、そもそもテーブルというのが何なのか解説します。テーブルというのは、何かのデータ(番号など)を使って、別のデータを取り出すためのデータ構造のことを指します。例えば、学生の出席番号を使って、学生の年齢を取得するテーブルについて考えてみましょう。このような場合C++であれば1次元配列が利用されます。次の疑似コードを見てください。

```
// 年齢は出席番号の順番で格納されている。
int studentAgeTable[5] = { 20, 19, 21, 19, 20 };
// 出席番号4番の学生の年齢を表示。配列の添え字は0から始まるので、出席番号-1を添え字とする。
printf("出席番号4番の学生の年齢 = %d", studentAgeTable[3]);
// 出席番号2番の学生の年齢を表示。配列の添え字は0から始まるので、出席番号-1を添え字とする。
printf("出席番号2番の学生の年齢 = %d", studentAgeTable[1]);
```

いかがでしょうか。それほど難しい話ではなかったと思います。ディスクリプタテーブルもこれと全く同じです。ディスクリプタテーブルはレジスタ番号を使って、ディスクリプタのアドレスを取得します。下記のコードはディスクリプタテーブルを使って、レジスタとディスクリプタを関連付ける疑似コードです。

```
void* descriptorTable[5] = { 0x1FFF, 0x2FFFF, 0x0123, 0x3A5D, 0xB29F };
// 0番のレジスタに割り当てられているディスクリプタのアドレスを取得。
void* descriptorAddr_0 = descriptorTable[0];
```

```
// 2番のレジスタに割り当てられているディスクリプタのアドレスを取得。
void* descriptorAddr_2 = descriptorTable[2];
```

図2.7にDirectX12のリソースバインディングのイメージ図を示します。

[図2.7 リソースバインディングのイメージ図]



## 2.4 リソースバインディングの流れ

この節ではリソースバインディングの流れを疑似コードを交えて解説します。まずは大雑把な流れを押さえておきましょう。まずは初期化の流れです。

1. ディスクリプタヒープを確保
2. ディスクリプタヒープにディスクリプタの情報を書き込んでいく。
3. ディスクリプタテーブルを作成(ルートシグネチャを作成) 続いて、毎フレームのドローコールです。
4. ディスクリプタヒープを設定。
5. ディスクリプタテーブルを設定。
6. ドローコールを実行。

では、まずは初期化の疑似コードを見ていきましょう。なお、今回はディスクリプタヒープに複数のオブジェクトのリソースが登録されているとします。

```
struct Descriptor{
 void* addr; // リソースのアドレス。
 int type; // リソースの種類。
};

// ディスクリプタヒープ。
Descriptor* g_descriptorHeap = nullptr;
// モンスターのディスクリプタテーブル。
Descriptor* g_monsterDescriptorTbl[10];
// 地面のディスクリプタテーブル。
Descriptor* g_groundDescriptorTbl[10];

void Init()
{
 const int MAX_DESCRIPTOR = 1000; // ディスクリプタの最大数。
 // ディスクリプタヒープを確保する。
 g_descriptorHeap = malloc(sizeof(Descriptor) * 1000);
 // 怪物のモデルを描画するためのリソースをディスクリプタを書き込んでいく。
 // アルベドマップ
 g_descriptorHeap[0].addr = 0x1000;
 g_descriptorHeap[0].type = 1;
 // 法線マップ
 g_descriptorHeap[1].addr = 0x2000;
 g_descriptorHeap[1].type = 1;
 // メタリックスムースマップ
 g_descriptorHeap[2].addr = 0x2400;
```

```

g_descriptorHeap[2].type = 1;

// 続いて地面のモデルを描画するためのリソースをディスクリプタに書き込んでいく。
// アルベドマップ
g_descriptorHeap[3].addr = 0x3000;
g_descriptorHeap[3].type = 1;
// 法線マップ
g_descriptorHeap[4].addr = 0x4000;
g_descriptorHeap[4].type = 1;
// スペキュラマップ
g_descriptorHeap[5].addr = 0x4400;
g_descriptorHeap[5].type = 1;

// 続いてモンスターのディスクリプタテーブルを初期化する。
// 0番レジスタはアルベドテクスチャ
g_monsterDescriptorTbl[0] = &g_descriptorHeap[0];
// 1番レジスタは法線マップ
g_monsterDescriptorTbl[1] = &g_descriptorHeap[1];
// 2番レジスタはメタリックスムースマップ
g_monsterDescriptorTbl[2] = &g_descriptorHeap[2];

// 続いて地面のディスクリプタテーブルを初期化する。
// 0番レジスタはアルベドテクスチャ
g_groundDescriptorTbl[0] = &g_descriptorHeap[3];
// 1番レジスタは法線マップ
g_groundDescriptorTbl[1] = &g_descriptorHeap[4];
// 2番レジスタはメタリックスムースマップ
g_groundDescriptorTbl[2] = &g_descriptorHeap[5];
}

```

今回の疑似コードでは、大きなディスクリプタヒープを確保して、そこに各種モデルのディスクリプタを登録していています。しかし、必ずしもディスクリプタヒープは1つである必要はなく、複数のディスクリプタヒープを利用することも可能です。例えば、本校のエンジンのモデル表示処理では、モデルごとに1つのディスクリプタヒープが用意されています。このディスクリプタヒープにモデルの各マテリアルに設定されたテクスチャのディスクリプタを登録しています。では、続いて、毎フレームのドローコールの疑似コードを見ていきましょう。

```

void Render()
{
 // ディスクリプタヒープを設定。
 g_renderContext.SetDescriptorHeap(g_descriptorHeap);
 // モンスターを描画
 .
 .
 . 他にも頂点バッファやインデックスバッファなど色々設定してるが省略。
 .
 // モンスターのディスクリプタテーブルを設定。
 g_renderContext.SetDescriptorTable(g_monsterDescriptorTbl);
 // ドロー。
 g_renderContext.Draw();

 // 地面を描画

```



```
・
・ 他にも頂点バッファやインデックスバッファなど色々設定してるが省略。
・
// 地面のディスクリプタテーブルを設定。
g_renderContext.SetDescriptorTable(g_groundDescriptorTbl);
// ドロー。
g_renderContext.Draw();
}
```

## 2.5

### Chapter2 パイプラインステート

---

### Chapter3 Zテスト

---

### Chapter4 アルファテスト

---

### Chapter5 カリング

---