

Chapter 1

X ファイルを使用したアニメーションしないモデル表示。

1.1 X ファイル

X ファイルとは DirectX2.0 から導入されたモデルフォーマットで、DirectX9 までサポートされていました。DirectX10 以降は標準モデルフォーマットというものは用意されなくなり、自前でモデル表示処理を実装する必要があります。

現在はサポートされていないフォーマットのため、X ファイルの使い方を学ぶ意味は薄いように思えるかもしれませんが、そもそもどこの環境に行っても使えるモデルフォーマットなど存在しません。自前でエンジンを作っている会社は自分たちでモデルフォーマットを作成しています。しかし、モデルを表示するための基本的な概念はどのモデルフォーマットでも共通となっており、x ファイルを使用したモデル表示の仕方を学んでおけば、独自のモデルフォーマットを使用するライブラリに出会ったとしても、「似たような感じだな」というように思えるはずです。

Tips

モデルの表示に関して、どの環境でも通用する技術とは頂点バッファ、インデックスバッファ、シェーダーなど低レベルな知識になります。非常に重要な知識で先生は大好きな分野なのですが、2 年生の前期にこれをやっていると就職作品の作成を開始するまでにアニメーションするモデル表示まで話を勧められません。ですので、この手の基礎の話は後期に行います。

1.2 X ファイルのロード

X ファイルを用いてモデルを表示するためには、`D3DXLoadMeshFromX` 関数を使用して X ファイルをロードして、`ID3DXMesh` のインスタンスを作成する必要があります。`ID3DXMesh` とは内部にモデルを表示するための頂点バッファやインデックスバッファを保持したモデルクラスのようなものです。この API は下記のように使用します。

```
D3DXLoadMeshFromX(
    "Tiger.x",                //ファイルパス
    D3DXMESH_SYSTEMMEM,      //メッシュ作成のオプション。基本これでいい。
                              //他にも大事なオプションはあるのだが、今は説明しない。
    g_pd3dDevice,             //D3D デバイス。
    NULL,                     //ポリゴンの隣接情報の出力先。
                              //モデルをロードするだけなら NULL でいい。
    &pD3DXMtrlBuffer,          //マテリアルバッファの出力先。後述。
    NULL,                     //NULL でいい。
    &g_dwNumMaterials,         //マテリアルの数の出力先。後述。
    &g_pMesh                   //ID3DXMesh のインスタンスの格納先。
)
```

これで `ID3DXMesh` のインスタンスが生成されました。

1.3 マテリアル

マテリアルとはモデルの質感を決定するためのものです。例えばテクスチャ、鏡面反射率などの設定を行うものです。`D3DXLoadMeshFromX` から取得できるテクスチャ以外のマテリアル情報は固定機能と呼ばれる、現在は廃れた機能の情報しか取得できないため。今回使用するサンプルでは使用しません。今回のサンプルではマテリアル情報はテクスチャを引っ張ってくるためだけに使用します。マテリアルからテクスチャを引っ張ってくるコードは下記のようになります。

```
D3DXMATERIAL* d3dxMaterials = ( D3DXMATERIAL* )pD3DXMtrlBuffer->GetBufferPointer();
//テクスチャ配列を new
g_pMeshTextures = new LPDIRECT3DTEXTURE9[g_dwNumMaterials];
//マテリアルの数だけループを回してテクスチャをロード。
for( DWORD i = 0; i < g_dwNumMaterials; i++ )
{
    g_pMeshTextures[i] = NULL;
    if( d3dxMaterials[i].pTextureFilename != NULL &&
        strlenA( d3dxMaterials[i].pTextureFilename ) > 0 )
    {
        // テクスチャを作成。
        if( FAILED( D3DXCreateTextureFromFileA( g_pd3dDevice,
                                                d3dxMaterials[i].pTextureFilename,
                                                &g_pMeshTextures[i] ) ) )
        {
            /テクスチャが見つからなかった。
            MessageBox( NULL, "Could not find texture map", "Meshes.exe", MB_OK );
        }
    }
}
```

1.4 エフェクトファイルのロード。

モデルを表示するためには、拡張子が.fx のエフェクトファイルと言われるものをロードする必要があります。このエフェクトファイルは **HLSL** という言語で記述されたシェーダープログラムになります。シェーダーは近年のゲームのグラフィックスを語る上で欠かすことのできない、非常に重要な要素になります。しかし、この話をするだけでかなりの時間がかかりますので、この話は後期に行います。今はこのように記述を行う必要があるのだなという風にだけ覚えておいてください。

エフェクトファイルのロードは下記のように行います。

```
//シェーダーをコンパイル。
HRESULT hr = D3DXCreateEffectFromFile(
    g_pd3dDevice,
    "basic.fx",
    NULL,
    NULL,
#ifdef _DEBUG
    D3DXSHADER_DEBUG,
#else
    D3DXSHADER_SKIPVALIDATION,
#endif
    NULL,
    &g_pEffect,
    &compileErrorBuffer
);
if (FAILED(hr)) {
    MessageBox(NULL, (char*)(compileErrorBuffer->GetBufferPointer0), "error", MB_OK);
    std::abort();
}
```

1.5 モデルの描画処理

ここまでは全て初期化と言われる処理で、これでやっとモデルを表示することができます。
では実際にモデルを描画するコードを見てみましょう。

```
//シェーダー適用開始。
g_pEffect->SetTechnique("SkinModel");
g_pEffect->Begin(NULL, D3DXFX_DONOTSAVESHADE);
g_pEffect->BeginPass(0);

//定数レジスタに設定するカラー。
D3DXVECTOR4 color( 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
//ワールド行列の転送。
g_pEffect->SetMatrix("g_worldMatrix", &g_worldMatrix);
//ビュー行列の転送。
g_pEffect->SetMatrix("g_viewMatrix", &g_viewMatrix);
//プロジェクション行列の転送。
g_pEffect->SetMatrix("g_projectionMatrix", &g_projectionMatrix);
//回転行列を転送。
g_pEffect->SetMatrix( "g_rotationMatrix", &g_rotationMatrix );
//ライトの向きを転送。
g_pEffect->SetVectorArray("g_diffuseLightDirection", g_diffuseLightDirection, LIGHT_NUM );
//ライトのカラーを転送。
g_pEffect->SetVectorArray("g_diffuseLightColor", g_diffuseLightColor, LIGHT_NUM );
//環境光を設定。
g_pEffect->SetVector("g_ambientLight", &g_ambientLight);

//この関数を呼び出すことで、データの転送が確定する。描画を行う前に一回だけ呼び出す。
g_pEffect->CommitChanges();

// Meshes are divided into subsets, one for each material. Render them in
// a loop
for( DWORD i = 0; i < g_dwNumMaterials; i++ )
{
    //テクスチャを設定。
    g_pEffect->SetTexture("g_diffuseTexture", g_pMeshTextures[i]);
    //描画。
    g_pMesh->DrawSubset( i );
}

g_pEffect->EndPass();
g_pEffect->End();
```

よくわからないコードが多いかと思います。非常に長いコードになりましたが、これがモデルを表示するときに必要なコードになります。まだ、よく分からない部分があるかと思いますが、今は構いません。少なくともワールド行列、ビュー行列、プロジェクション行列の設定などを行っている部分を分かってもらうだけで今は十分です。

1.6 終了処理。

プログラムが終了、もしくはモデル表示が不要になった場合は、ここまでロードした ID3DXMesh やテクスチャ、エフェクトファイルなどを破棄する必要があります。下記に破棄を行うコードを記述します。モデルが不要になったら必ず終了処理を実行するように気をつけてください。

```
//テクスチャを破棄
if (g_pMeshTextures != NULL) {
    for (int i = 0; i < g_dwNumMaterials; i++) {
        g_pMeshTextures[i]->Release();
    }
    delete[] g_pMeshTextures;
}
//メッシュを破棄
if (g_pMesh != NULL) {
    g_pMesh->Release();
}
//エフェクトを破棄
if (g_pEffect != NULL) {
    g_pEffect->Release();
}
```

1.7 まとめ

X ファイルを使用してモデルを表示するためには下記の手順が必要でした。

- ① D3DXLoadMeshFromX 関数 を使用して X ファイルをロードし、ID3DXMesh のインスタンスを作成する。(初期化時に一度だけ実行)
- ② D3DXLoadMeshFromX 関数を使用して取得できたマテリアル情報を元に D3DXCreateTextureFromFileA 関数を使用してテクスチャをロードする。(初期化時に一度だけ実行)
- ③ D3DXCreateEffectFromFile 関数を使用してエフェクトファイルをロードする。(初期化時に一度だけ実行)
- ④ ロードした要素を使用してモデルの描画処理を記述する。(毎フレーム実行する)

実習課題

下記の URL から実習用のプログラムを pull して、実習を行ってください。

- ① トラをクラス化してみましょう。

トラのクラスの最低限の要求仕様。

- ・トラのクラスは下記のメンバ関数実装する。

Init 関数を実装するようにしてく

X ファイル、テクスチャ、エフェクトファイルのロードなどの処理を記述する。

Update 関数

ワールド行列の更新やトラの移動などを記述する関数。

Render 関数

トラの描画処理を記述する。

Release 関数

メッシュ、エフェクト、テクスチャなどを破棄するコードを記述する。

- ・トラのクラスは下記のメンバ変数を最低限保持する。

```
ID3DXEffect*    pEffect;
```

```
D3DXMATRIX    worldMatrix;
```

```
LPD3DXMESH     pMEsh;
```

```
LPDIRECT3DTEXTURE9* pMeshTextures
```

```
DWORD numMaterial;
```

- ② トラを2体出してください。

Chapter 2 モデルクラスの作成

Chapter1 で作成したトラクラスはトラ固有の処理と、モデルを表示するための処理が記述されていて、まだまだ設計に改善の余地があります。例えば Chapter1 で作成したサンプルプログラムにヒヨコのクラスを追加するケースを考えてみて下さい。恐らくあなたは下記のようなクラスを作ることを思いつくはずです。


```
class Hiyoko{
};
```

当然ヒヨコクラスも 3Dモデルを表示する必要があるので、モデルを表示するプログラムを記述していくはずですが、ヒヨコクラスの実装を進めていくうちにモデルを表示する処理の大部分がトラクラスの実装と共通であることに気付くと思います。ソフトウェア工学において、共通の処理をコピーアンドペーストで増やしていくことは、保守性、可読性、再利用性を大きく損なう行為になります。コピーアンドペーストでコードを複製していった場合、モデル表示プログラムに不具合があったときや拡張が必要になった場合、コピーアンドペーストを行った数だけ修正が必要になるのです。そして、人は作業の数が膨大になるほど、ヒューマンエラーを起こす確率が高くなるため、そのプログラムを保守する人は頭を抱えることになるでしょう。

2.1 継承 vs 移譲

2.1.1 継承

C++の継承を学んだプログラマであれば、この問題の解決に継承を使用しようと考えられるでしょう。恐らく下記のようなクラスを設計すると思います。

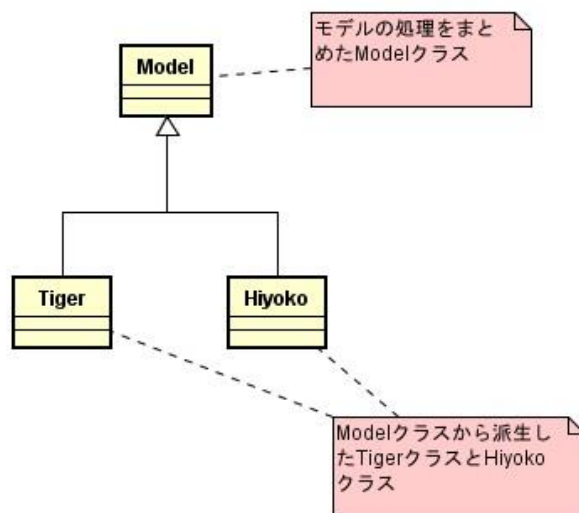


プログラムは下記のようなものになっているでしょう。

```
class Model{
    //定義は省略。
};
class Tiger : public Model
{
    //定義は省略。
};
class Hiyoko : public Model
{
    //定義は省略。
};
```

Tiger クラスと Hiyoko クラスから、共通するモデル関連の処理を抽出した Model クラスを作成して、Tiger と Hiyoko を Model の派生クラスにしています。これによって、モデル関連の処理への修正や、拡張の作業が発生した場合は、Model クラスの処理のみを変更すれば良くなります。コピーアンドペーストで処理を増やしていく実装に比べると、かなり改善されたと言えます……。しかしこの設計でもまだ大きな問題が起きるケースがあります。次節ではその問題について見ていきましょう。

2.1.2 組み合わせの爆発

では、先ほどの Tiger クラス、Hiyoko クラス、Model クラスについて見てみましょう。もともと Model クラスは Microsoft 社が提供する SDK の DirectX で実装をされていました。しかし、ある日クライアントから次のような要求が来ました。「DirectX が嫌いなユーザーも遊べるように OpenGL でも動作するように拡張して欲しい。」実際、昔このような要望を社内ツールの開発でデザイナーから受けたことがあります。この要望に応えるために、あなたは下記のように設計を変更しました。

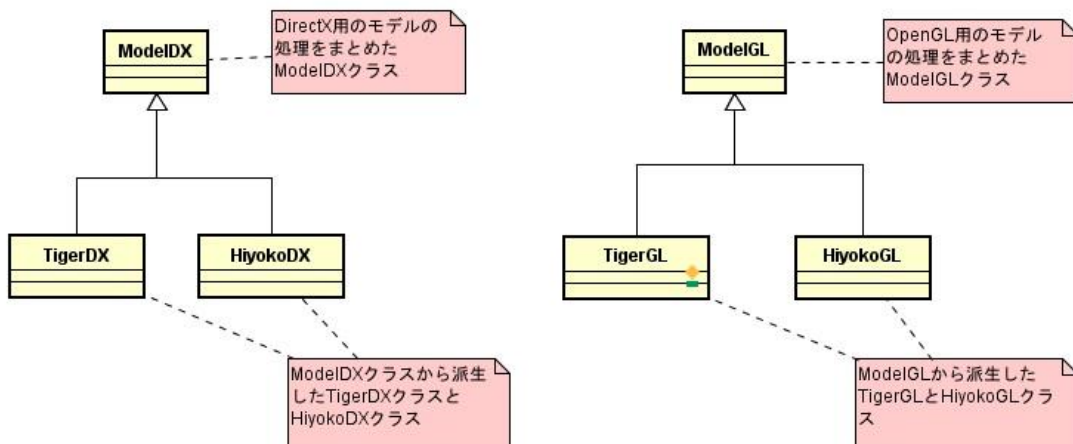

この設計変更により、TigerDX と TigerGL、HiyokoDX と HiyokoGL は共通のコードが多数あるコピーアンドペーストと同じ保守性、拡張性、再利用性の低いクラスになってしまいました。


2.1.3 委譲

「継承よりも委譲を使おう」オブジェクト指向を用いた、よりよい設計を考える際に、継承を行う場合、先に移譲が行えないか検討することが推奨されています。では委譲とはなにか？これはあるクラスの責任を別のクラスに譲り渡すことです。ではもともとの虎クラスを見てみましょう。元々の虎のクラスは下記の二つの処理を正しく実行する責任がありました。

- ・トラの挙動(歩くとか走るとか)
- ・トラの表示する

この二つの処理のうち、「トラを表示する」という処理を、新しく **Model** といクラスを作成して責任を譲り渡します。これが委譲です。そして、トラクラスは **Model** クラスを継承するのではなく、**Model** クラスのインスタンスを保持する形に変更します。これがコンポジションや集約と呼ばれるものです。

では、委譲を使用した場合のクラス図を見てみましょう。

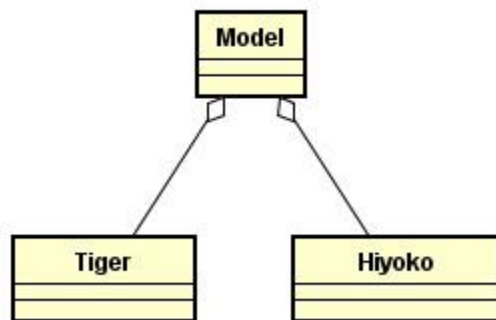

クラス図を見ても分かりにくいかと思いますので、実際のコードを見てみましょう。

```

class Model{
    //定義は省略。
};
class Tiger
{
    Model model;    //Model のインスタンスを保持 !!!
    //定義は省略。
};
class Hiyoko
{
    Model model;    //Model のインスタンスを保持 !!!
    //定義は省略。
};
  
```

Tiger、Hiyoko が Model クラスのインスタンスを保持しています。これがコンポジション、集約といわれるものです。では、なぜこれが継承を使用した設計より優れているのかを、先ほどの DirectX、OpenGL の話から考えてみましょう。


まず、DirectX 用の ModelDX クラスと OpenGL 用の ModelGL クラスを用意する必要があります。しかし、モデルクラスというのは往々にして共通のインターフェースを保持するものです。例えば Draw 関数とか。そこで、基底クラスに Model クラスを作成します。そして Tiger と Hiyoko クラスには Model クラスのポインタを保持させます。

```
//モデルの基底クラス。
class Model{
public:
    virtual void Draw() = 0; //純粋仮想関数。
};
//DirectX 用のモデルクラス。
class ModelDX : public Model{
public:
    void Draw();
};
//OpenGL 用のモデルクラス。
class ModelGL : public Model{
public:
    void Draw();
};
//トラクラス。
class Tiger {
    Model*  model;
public:
    //モデルのインスタンスを設定。
    void SetModel(Model* pModel)
    {
        model = pModel;
    }
};
//ヒヨコクラス。
class Hiyoko{
    Model*  model;
public:
    //モデルのインスタンスを設定。
    void SetModel(Model* pModel)
    {
        model = pModel;
    }
};
```

では、この設計の最後のトリックを紹介します。

```
Hiyoko hiyoko; //ヒヨコ
Tiger tiger;   //トラ
void Func()
{
    if( オープンG Lを使用する場合 ){
        hiyoko.SetModel(new ModelGL);
        tiger.SetModel(new ModelGL);
    }else if( DirectXを使用する場合 ){
        hiyoko.SetModel( new ModelDX );
        tiger.SetModel( new ModelDX );
    }
}
```

では最後にクラス図を見てみましょう。

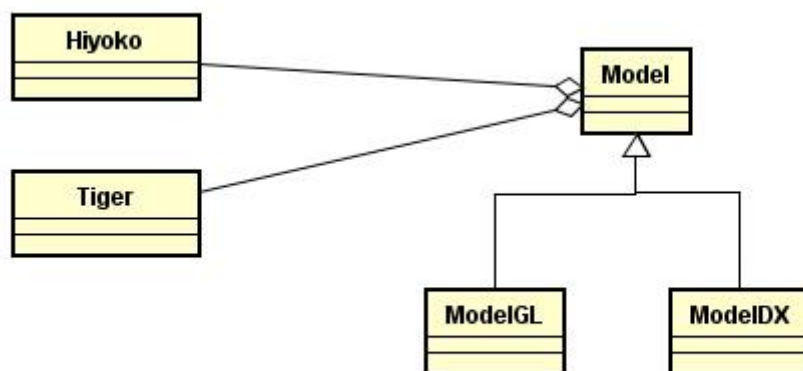

いかがでしょうか。見事に冗長性が排除され、拡張性、保守性に優れた設計になっています。

2.2 まとめ

継承と委譲に関して、絶対に継承よりも委譲を使用しなさいというものではありません。ただ、設計の指針として継承よりも委譲を使おうという指針を頭に入れておくだけでも、設計はより優れたものになります。

Chapter 3 アニメーション

3.1 モーフィング

この節では頂点単位のアニメーションのモーフィングについて見ていきます。モーフィングはフェイシャルアニメーション(顔のアニメーション)でよく使われており、昨今のゲームには欠かすことのできない技術になっております。フェイシャルアニメーションはボーンを使用して実装することもできますが、最近のフォトリアルなゲームは役者の顔で3Dキャプチャーを行い、モーフトargetとして使用することでリアルな表情を実現しています。

3.1.1 モーフトarget

モーフィングを行うためには、モーフトargetというデータが必要になります。モーフトargetを簡潔に説明すると、例えばキャラクタを無表情から笑っている顔にアニメーションさせたい場合、無表情のモデルと笑っているモデルの二つを作成します。そして、無表情のモデルと笑っているモデルとで、0.0~1.0のブレンド率を使用して、同じ番号の頂点をブレンドしていきます。頂点ブレンドの計算式は下記になります。

モデルAの100番目の頂点をVA、モデルBの100番目の頂点をVBとして、ブレンド率をRとすると

モーフィング後の頂点 = $VA * (1.0 - R) + VB * R$
となる。

3.1.2 DirectXでの頂点アクセス

実際にモーフィングを行うためにはモデルの頂点バッファにアクセスする必要があります。ここではモデルの頂点バッファにアクセスする方法を紹介します。今回はソフトウェアモーフィングを行いますので、CPUでモーフィングを行うことにします。

Xファイルをロードすると、ID3DXMeshのインスタンスを使用してモデルの表示などが行えます。このインスタンスを使用すれば、頂点バッファにアクセスすることができます。頂点バッファを取得するにはID3DXMesh::GetVertexBufferを使用します。

```
LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 vertexBuffer;  
mesh->GetVertexBuffer(&vertexBuffer); //頂点バッファを取得。
```

頂点バッファとは、モデルの頂点情報をまとめて管理するバッファです。下記のようなバッファと考

- 1 えるとイメージしやすいのではないのでしょうか。

```
//頂点
struct Vertex{
    D3DXVECTOR3 pos;    //座標
    D3DXVECTOR3 normal; //頂点の向きを表す法線。
    D3DXVECTOR2 uv;     //テクスチャをサンプリングするための UV 座標。
};

Vertex vertexBuffer[1256]; //頂点数が 1256 の頂点バッファ。
```

- 2
- 3 このコードは擬似コードなのですが、イメージはこのようになります。
- 4 さて、頂点データを書き換えるためには、CPU で頂点を書き換えている最中に GPU がその頂点バッ
- 5 ファにアクセスできないようにロックをかける必要があります。頂点バッファのロックは
- 6 LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 の Lock 関数を使用すれば実行できます。

```
char* pVertex;
vertexBuffer->Lock(0, desc.Size, (void**)&pVertex, D3DLOCK_DISCARD);
```

- 7
- 8 Lock 関数を使用すると頂点バッファをロックすることができ、pVertex に頂点バッファに対する生
- 9 のメモリアドレスが格納されます。ロックを行ったあとは、pVertex を使って直接頂点バッファを書
- 10 き換えることができます。
- 11 頂点の書き換えが完了したら、頂点バッファをアンロックする必要があります。アンロックを忘れて
- 12 しまうと、GPU がいつまでたってもその頂点にアクセスすることができなくなるため、GPU がフリー
- 13 ズします。

```
vertexBuffer->Unlock();
```

- 14
- 15 **3.1.2.1 頂点ストライド**

- 16 頂点情報はモデルによって内容が変わります。例えばテクスチャを貼らないモデルであれば UV の
- 17 要素はいらなくなりますし、ライティングを行わない場合は normal の要素がいらなくなることもあ
- 18 ります。そのため、頂点にアクセスするときは一つの頂点のサイズが必要になります。一つの頂点の
- 19 サイズは次のようなコードで取得できます。

```
//頂点バッファの定義を取得する。
D3DVERTEXBUFFER_DESC desc;
vertexBuffer->GetDesc(&desc);
//一つの頂点のサイズを計算する。
//desc.sizeには頂点バッファのサイズが入っているので、
//これを頂点数で除算してやれば一つの頂点のサイズがわかります。
```

```
int stride = desc.Size / mesh->GetNumVertices();
```

3.1.2.2

では頂点を書き換えるためのプログラムを見てみましょう。

```
D3DXVECTOR3* vertexPos;
//頂点バッファをロック
vertexBuffer->Lock(0, desc.Size, (void*)& vertexPos_B, D3DLOCK_DISCARD);
for (int vertNo = 0; vertNo < mesh->GetNumVertices(); vertNo++) {
    //頂点座標に+1.0 していく。
    vertexPos->x += 1.0f;
    vertexPos->y += 1.0f;
    vertexPos->z += 1.0f;

    //次の頂点へ。
    char* p = (char*)vertexPos;
    p += stride;
}
vertexBuffer->Unlock();
```

実習課題

モーフィングを学ぶ課題を使用して、ユニティちゃんがフェイシャルアニメーションで
きるようにしてください。

3.2 スキンアニメーション

すでにスケルトン(骨組み)を使用した階層アニメーションは勉強しましたが、ここまで勉強した階層アニメーションの手法では、複数のパーツに分かれているオブジェクトを描画するときに切れ目が発生したり、人肌のようなワンメッシュのモデルであっても関節のつなぎ目で不自然なアーティファクトが発生してしまいます。これを解決するための手法がスキンアニメーションまたはスキニングと言われるものです。

3.2.1 スキンウェイト

ではどのようにすればパーツの切れ目や、不自然なアーティファクトを除去することができるのでしょうか？例えば人体の腕について考えてみましょう。人の腕は肩から上腕、前腕、掌、手の指など多数のボーンが存在します。今回は上腕と前腕について考えてみましょう。

上腕と前腕をアニメーションさせる場合、3dsMax などの DCC ツールを使用して 3D モデルデータの上腕と前腕の各頂点がどのボーンに関連づいているかを設定することで、ボーンを使用した階層アニメーションが実現できます。さて、腕の各頂点にボーンと関連付けを行うと言いましたが、例えば肘の付近の頂点は上腕と前腕のどちらのボーンに関連付けを行えばいいのでしょうか？どちらに関連付けを行っても不自然なアーティファクトが発生しそうです。これを解決するのがスキンウェイトと言われるものです。

では肘の話に戻します。肘のような骨と骨のつなぎ目の関節付近の頂点は上腕と前腕の二つのボーンに関連付けを行います。そして、例えば上腕のボーンに 0.4 の重みで影響を受けて、前腕のボーンに 0.6 の重みを受けるように設定します。この重みがスキンウェイトと呼ばれるものです。

では、肘の頂点をどのように変換するのか疑似コードを示します。肘の頂点を **vSrc**、上腕のボーン行列を **m0**、前腕のボーン行列を **m1**、上腕のボーンへのスキンウェイトを **w0**、前腕のボーンへのスキンウェイトを **w1**、変換後の頂点を **vDst** とした場合、下記のようなコードになります。

```
D3DXVECTOR4 vTmp;
//上腕のボーン行列で変換させた頂点座標を vTmp に代入。
D3DXVec4Transform(&vTmp, &vSrc, &m0);
//スキンウェイトを乗算して vDst に代入。
vDst = vTmp * w0;
//前腕のボーン行列で変換させた頂点座標を vTmp に代入。
D3DXVec4Transform(&vTmp, &vSrc, &m1);
//スキンウェイトを乗算して vDst に加算
vDst += vTmp * w1;
```


3.2.2 関連付けできるボーンの本数

スキンウェイトを設定できるようになれば、各頂点に関連付けできるボーンの数も増やすことができます。例えば肩の辺りの頂点であれば、胴体、上腕、首と3つのボーンと関連付けされているかもしれませんが。しかしこれらもスキンウェイトを使えば簡単に解決できます。胴体のボーンに0.3、上腕に0.3、首に0.4のスキンウェイトを設定すればいいのです。複数ボーンに関連付けできる場合のスキニングの疑似コードを下記に示します。

```
D3DXVECTOR3 dstPos = D3DXVECTOR3(0.0f, 0.0f, 0.0f);
for (int boneNo = 0; boneNo < numBone; boneNo++)    //ボーンの本数分ループを回す。
{
    D3DXVECTOR4 vTmp;
    D3DXVec4Transform(&vTmp, &vSrc, &boneMatrixArray[IndexArray[boneNo]]);
    dstPos += vTmp * blendWeightsArray[iBone];
}
```

3.2.3 スキニングのパフォーマンス

スキニングはモデルのすべての頂点に対して行われます。最近のハイエンドのゲームであれば、キャラクタのモデルの頂点数が10万を超えることも珍しくありません。そのため、スキニングはほとんどのケースでGPUなどの高速なプロセッサで計算されます。また、前節の関連付けできるボーンの数に関しても、当然ですが数が少ないほど処理が高速になります。そのため関連付けできるボーンの数に上限を設けているゲームエンジンがほとんどです。下記の図はUnityのクオリティセッティングの図です。

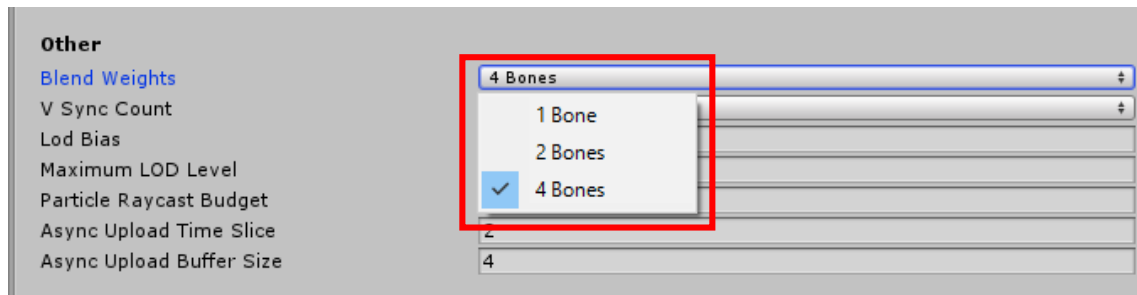

Blend Weights の部分が関連付けできるボーンの上限になります。

3.2.4 実習

スキニングを学ぶ課題を使用して、スキニングを実装してみてください。今回は分かりやすくするためにCPUでのスキニングのソフトウェアスキニングを実装してもらいます。

3.3 アニメーション付き X ファイル

DirectX9 でサポートされている X ファイルにはアニメーションデータを付随することができます。この節では、アニメーション付き X ファイルの作成の仕方をご紹介します。

3.3.1 アニメーションデータ

X ファイルに付随するアニメーションデータは `AnimationSet` という名前で付随しています。`AnimationSet` のデータを見てみると、キーフレームが打たれており、そのキーの時に各ボーンがどのような姿勢になっているかという情報が付随されています。

3.3.2 アニメーション付き X ファイルの出力方法。

ではアニメーション付き X ファイルを出力する方法を動画を使用して説明します。今回は 3dsMax の `kwexport.dle` というプラグインを使用します。アニメーション付き X ファイルの出力.mp4 を参照してください。