

Bối cảnh, bài toán & bằng chứng thực tế

70%

28/40 câu cần căn cứ

0%

0/40 câu truy ngược được nguồn

40%

2/5 nguồn không dùng nguyên trạng được

BÀI TOÁN

Tìm được ≠ tin được

Giảng viên tự tra cứu rồi tự viết. Đến lúc duyệt thì **không câu nào chỉ ra được lấy từ đâu** — hoặc tra lại từ đầu, hoặc **duyet liêu**.

Một câu sai → lộ ra sau khi **đã thu giọng** → **dừng lại cả cảnh**

Chuẩn B • mining

chạy lại được

Đếm trên kịch bản thật do BTC cấp

`studio-pack/c3-scriptscout/vi-du/kich-ban-d1.json` — một video đã phát hành. Quy tắc xếp loại **công bố trước khi đếm**.

```
print(len(d['cau']), sum('nguồn' in c for c in d['cau']))  
# -> 40 0
```

Chuẩn A — phỏng vấn Mom Test — chưa có log. Khai thiếu chứ không khai đủ.

Lát cắt một câu & pipeline đang chạy thật

Giảng viên đưa **một chủ đề** · hệ thống **tự tìm tài liệu**, đọc nội dung bên trong và **chấm từng nguồn** · trả về kịch bản mà **mỗi câu** bấm ra được **đoạn trích nguyên văn** — người chốt vẫn là giảng viên.

Điểm vào ① Soạn bài mới — chạy đủ 5 bước

Điểm vào ② Rà soát kịch bản có sẵn — vào thẳng bước 5

1

Kiểm đầu vào

CODE + AI

Một **bước AI** xét nội dung có phù hợp để research không.

2

Tìm & đọc

CÔNG CỤ

Truy vấn dựng **bằng code**. Tavily, fetch, Cheerio → **snapshot + SHA-256**.

3

Đánh giá nguồn

AGENT 1

Mức liên quan và chất lượng căn cứ. **Code giữ 3/5 tiêu chí**.

NGƯỜI
chọn nguồn

4

Viết & kiểm chứng

AGENT 2 · 3

Viết kịch bản từ tài liệu đã chọn, rồi **kiểm chứng claim** với bằng chứng.

5

Rà soát kịch bản

AGENT 4 + CODE

Luật bắt lỗi máy đếm được; agent lo diễn đạt và **feedback đã approve**.

NGƯỜI quyết từng đoạn
→ chốt revision

4 agent dùng chung một model — gpt-4.1-mini

Cộng bước kiểm đầu vào là 5 tác vụ AI

Tavily, fetch, Cheerio là **công cụ**, không phải model

Bốn lớp chỗ khó và cách giải

① Nguồn sự thật

Vấn đề: AI bịa đoạn trích hoặc gán sai nguồn.

Cơ chế: đoạn trích phải khớp **nguyên văn snapshot** đã tải — không khớp thì loại bằng chứng.

Người dùng thấy: mỗi cảnh bấm ra được đoạn căn cứ gốc.

② Mơ hồ, thiếu thông tin

Vấn đề: fact chỉ một nguồn, hoặc hai nguồn nói ngược nhau.

Cơ chế: chưa đủ nguồn thì **không bao giờ tự lên** `supported` — bản lưu mang nhãn `needsVerification`.

Nói thẳng: phép đếm nguồn hiện **chỉ phân biệt ID**.

③ Ngoài phạm vi

Vấn đề: trang cài chỉ thị nhắm vào AI.

Cơ chế: code **quét trước mọi lời gọi AI**; nguồn bị cách ly thì giảng viên không chọn được.

Người dùng thấy: badge “**Không nên dùng**” kèm lý do.


④ Đặc thù bài giảng

Vấn đề: sửa một câu làm lệch vị trí các góp ý khác.

Cơ chế: sửa **đúng span** rồi dời vị trí góp ý còn lại; hoàn tác riêng từng đoạn.

Người dùng thấy: góp ý chồng lấn bị đánh dấu **stale**, buộc rà soát lại.

Kết quả đối chiếu Quality Bar khóa tại CP4

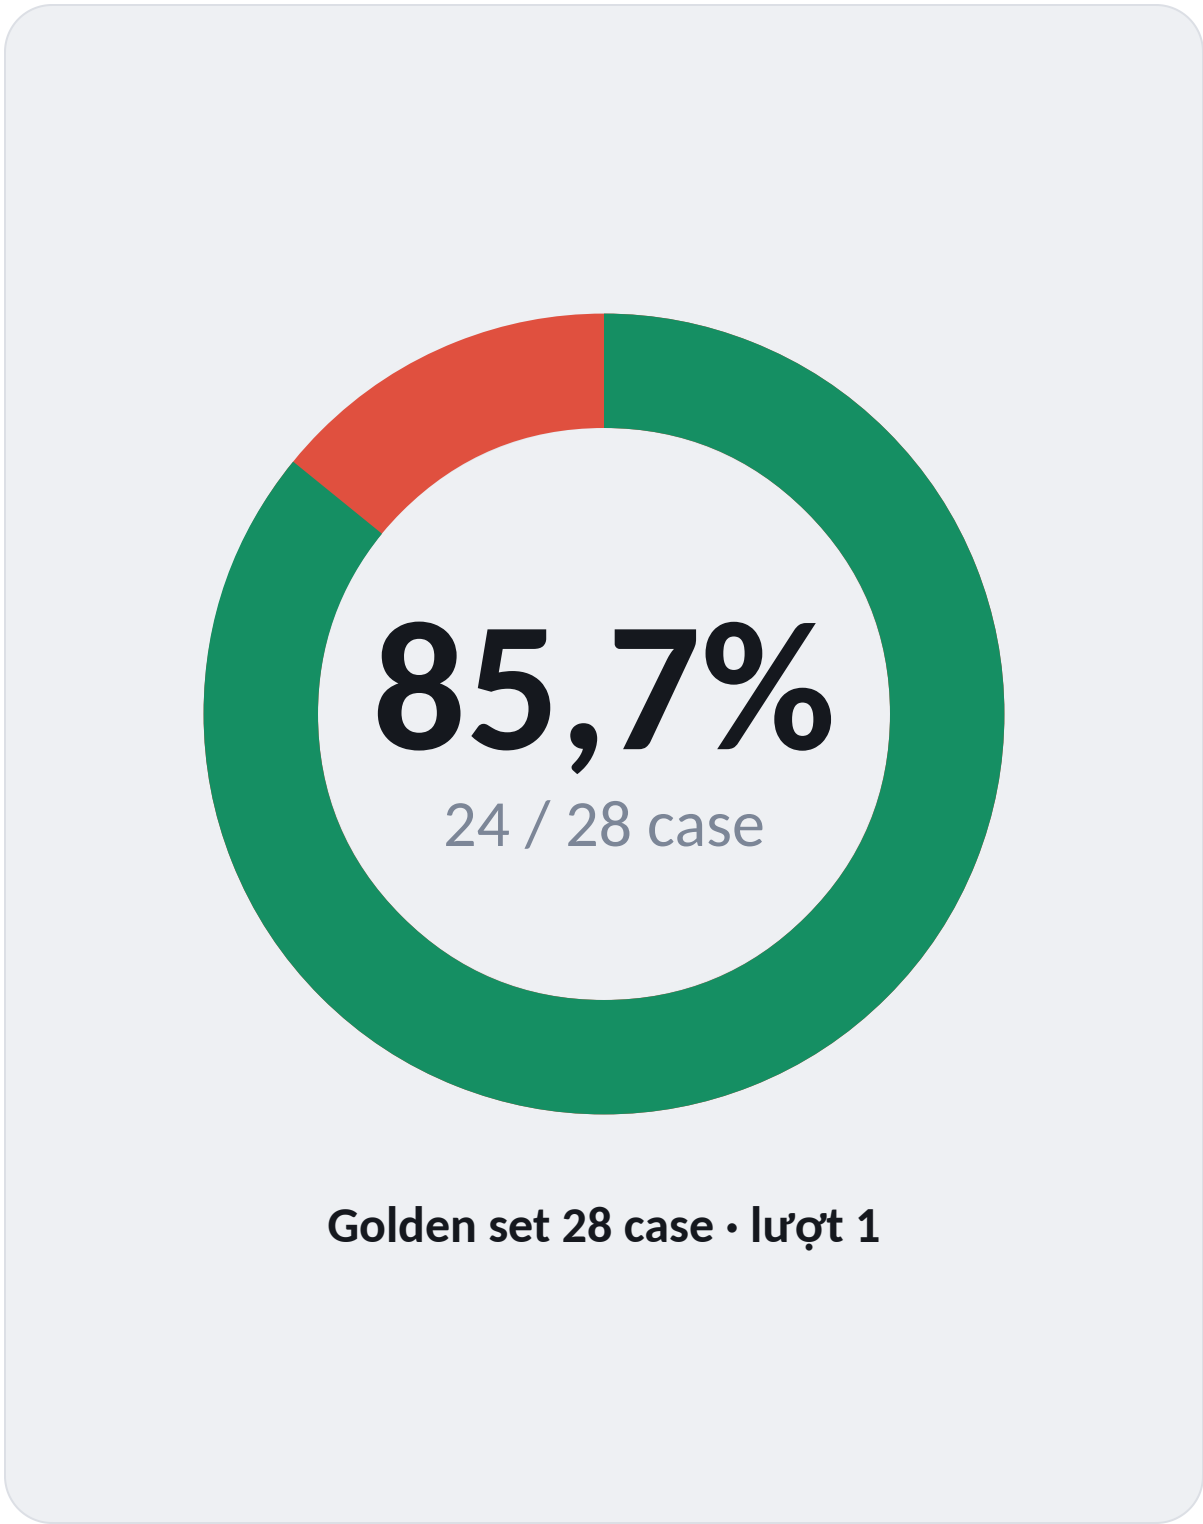

- ✓

Tỷ lệ đạt $\geq 80\%$

85,7%
- ✗

Điều kiện cứng: 0 case lớp ③ thất bại

G26 fail
- ✓

Golden set ≥ 20 case

28 case

LỚP CHỖ KHÓ	ĐẠT	THƯỜNG & HIẾM	ĐẠT
① Nguồn sự thật	3 / 4	thường	9 / 9
② Mơ hồ, thiếu thông tin	3 / 4	hiếm	3 / 3
③ Ngoài phạm vi	3 / 4	④ Đặc thù nghiệp vụ	3 / 4

CHƯA ĐẠT — vượt bar nhưng vi phạm điều kiện cứng ở G26. Bar đã commit trước hạn nên không sửa. Không hạ bar để lấy số đẹp.

Bài học từ case thất bại và phản hồi người dùng

Bốn case thất bại — đều là lỗi hồng thật

G25 Tên riêng bị ở **đầu câu** — bộ dò bỏ token đầu câu để tránh báo oan.

G26 Chỉ thị **ẩn diễn đạt khác mẫu** — dò theo mẫu cố định luôn có biên.


G27 Hai nguồn ngược nhau nhưng cùng nhắc “2026” — **lỗi thiết kế của luật**.

G28 Xưng hô lệch ở **cuối câu** — khớp " quý vị ", trượt " quý vị."

Bài học. Đổi precision lấy recall luôn có giá. Ba case sửa được trong một giờ; G26 thì không — nên nó nằm ở **phần hạn chế**, không khai là đã giải quyết.

R6 · PHẢN HỒI NGƯỜI DÙNG

Góp ý của người học đi vào đâu



- **Chỉ feedback đã duyệt** vào prompt rà soát của lượt sau.
- Feedback **định hướng góp ý**, không thay bằng chứng.

Khai thẳng. Chưa có vector database, embedding hay RAG — và feedback chưa gắn riêng theo từng bài học.

ScriptScout: hành trình tiếp theo & trải nghiệm

NHÓM PHÁT TRIỂN

Kiệt: Codebase / Frontend / Demo

Thành: Evidence / Golden set / Case fail

Kiên: AI-BA / Spec / Pipeline / Prompts

KẾ HOẠCH MỞ RỘNG

- Tích hợp hệ thống **RAG** cho feedback đã duyệt.
- Quản lý feedback theo phạm vi bài học.



<https://k4-e402-abcd.vercel.app/>

*Quét mã để trực tiếp trải nghiệm
sự minh bạch của ScriptScout.*