

浙江大学

本科实验报告

课程名称： 计算机网络基础

实验名称： 实现一个轻量级的 WEB 服务器

姓 名： 吕镇峰

学 院： 信息与工程学院

专 业： 电子科学与技术

学 号： 3160101256

指导教师： 陆魁军

2018 年 12 月 28 日

浙江大学实验报告

实验名称: 实现一个轻量级的 WEB 服务器 实验类型: 编程实验

同组学生: _____ 实验地点: 计算机网络实验室

一、 实验目的

深入掌握 HTTP 协议规范, 学习如何编写标准的互联网应用服务器。

二、 实验内容

- 服务程序能够正确解析 HTTP 协议, 并传回所需的网页文件和图片文件
- 使用标准的浏览器, 如 IE、Chrome 或者 Safari, 输入服务程序的 URL 后, 能够正常显示服务器上的网页文件和图片
- 服务端程序界面不做要求, 使用命令行或最简单的窗体即可
- 功能要求如下:
 1. 服务程序运行后监听在 80 端口或者指定端口
 2. 接受浏览器的 TCP 连接 (支持多个浏览器同时连接)
 3. 读取浏览器发送的数据, 解析 HTTP 请求头部, 找到感兴趣的部分
 4. 根据 HTTP 头部请求的文件路径, 打开并读取服务器磁盘上的文件, 以 HTTP 响应格式传回浏览器。要求按照文本、图片文件传送不同的 Content-Type, 以便让浏览器能够正常显示。
 5. 分别使用单个纯文本、只包含文字的 HTML 文件、包含文字和图片的 HTML 文件进行测试, 浏览器均能正常显示。
- 本实验可以在前一个 Socket 编程实验的基础上继续, 也可以使用第三方封装好的 TCP 类进行网络数据的收发
- 本实验要求不使用任何封装 HTTP 接口的类库或组件, 也不使用任何服务端脚本程序如 JSP、ASPX、PHP 等

三、 主要仪器设备

联网的 PC 机、Wireshark 软件、Visual Studio、gcc 或 Java 集成开发环境。

四、 操作方法与实验步骤

- 阅读 HTTP 协议相关标准文档, 详细了解 HTTP 协议标准的细节, 有必要的话使用 Wireshark 抓包, 研究浏览器和 WEB 服务器之间的交互过程
- 创建一个文档目录, 与服务器程序运行路径分开
- 准备一个纯文本文件, 命名为 test.txt, 存放在 txt 子目录下
- 准备好一个图片文件, 命名为 logo.jpg, 放在 img 子目录下
- 写一个 HTML 文件, 命名为 test.html, 放在 html 子目录下, 主要内容为:

```

<html>
  <head><title>Test</title></head>
  <body>
    <h1>This is a test</h1>
    
    <form action="dopost" method="POST">
      Login:<input name="login">
      Pass:<input name="pass">
      <input type="submit" value="login">
    </form>
  </body>
</html>

```

- 将 test.html 复制为 noimg.html，并删除其中包含 img 的这一行。
- 服务端编写步骤（**需要采用多线程模式**）
 - a) 运行初始化，打开 Socket，监听在指定端口（**请使用学号的后 4 位作为服务器的监听端口**）
 - b) 主线程是一个循环，主要做的工作是等待客户端连接，如果有客户端连接成功，为该客户端创建处理子线程。该子线程的主要处理步骤是：
 1. 不断读取客户端发送过来的字节，并检查其中是否连续出现了 2 个回车换行符，如果未出现，继续接收；如果出现，按照 HTTP 格式解析第 1 行，分离出方法、文件和路径名，其他头部字段根据需要读取。

✧ 如果解析出来的方法是 GET

2. 根据解析出来的文件和路径名，读取响应的磁盘文件（该路径和服务端程序可能不在同一个目录下，需要转换成绝对路径）。如果文件不存在，第 3 步的响应消息的状态设置为 404，并且跳过第 5 步。
3. 准备好一个足够大的缓冲区，按照 HTTP 响应消息的格式先填入第 1 行（状态码=200），加上回车换行符。然后模仿 Wireshark 抓取的 HTTP 消息，填入必要的几行头部（需要哪些头部，请试验），其中不能缺少的 2 个头部是 Content-Type 和 Content-Length。Content-Type 的值要和文件类型相匹配（请通过抓包确定应该填什么），Content-Length 的值填写文件的字节大小。
4. 在头部行填完后，再填入 2 个回车换行
5. 将文件内容按顺序填入到缓冲区后面部分。

✧ 如果解析出来的方法是 POST

6. 检查解析出来的文件和路径名，如果不是 dopost，则设置响应消息的状态为 404，然后跳到第 9 步。如果是 dopost，则设置响应消息的状态为 200，并继续下一步。
7. 读取 2 个回车换行后面的体部内容（长度根据头部的 Content-Length 字段的指示），并提取出登录名（login）和密码（pass）的值。**如果登录名是你的学号，密码是学号的后 4 位，则将响应消息设置为登录成功，否则将响应消息设置为登录失败。**
8. 将响应消息封装成 html 格式，如

<html><body>响应消息内容</body></html>

9. 准备好一个足够大的缓冲区，按照 HTTP 响应消息的格式先填入第 1 行（根据前面的情况设置好状态码），加上回车换行符。然后填入必要的几行头部，其中不能缺少的 2 个头部是 Content-Type 和 Content-Length。Content-Type 的值设置为 text/html，如果状态码=200，则 Content-Length 的值填写响应消息的字节大小，并将响应消息填入缓冲区的后面部分，否则填写为 0。

10. 最后一次性将缓冲区内的字节发送给客户端。

11. 发送完毕后，关闭 socket，退出子线程。

c) 主线程还负责检测退出指令（如用户按退出键或者收到退出信号），检测到后即通知并等待各子线程退出。最后关闭 Socket，主程序退出。

- 编程结束后，将服务器部署在一台机器上（本机也可以）。在服务器上分别放置纯文本文件（.txt）、只包含文字的测试 HTML 文件（将测试 HTML 文件中的包含 img 那一行去掉）、包含文字和图片的测试 HTML 文件（以及图片文件）各一个。
- 确定好各个文件的 URL 地址，然后使用浏览器访问这些 URL 地址，如 <http://x.x.x.x:port/dir/a.html>，其中 port 是服务器的监听端口，dir 是提供给外部访问的路径，请设置为与文件实际存放路径不同，通过服务器内部映射转换。
- 检查浏览器是否正常显示页面，如果有问题，查找原因，并修改，直至满足要求
- 使用多个浏览器同时访问这些 URL 地址，检查并发性

五、 实验数据记录和处理

请将以下内容和本实验报告一起打包成一个压缩文件上传：

- 源代码：需要说明编译环境和编译方法，如果不能编译成功，将影响评分
- 可执行文件：可运行的.exe 文件或 Linux 可执行文件
- 服务器的主线程循环关键代码截图（解释总体处理逻辑，省略细节部分）

处理客户端连接请求的循环：

```
while(true){
    //select model to avoid infinite stall by accept()
    do {
        FD_SET(sListen, &sock_set);                //add sListen to sock_set
        select(0, &sock_set, nullptr, nullptr, &timeout); //check the state of sListen
    } while ((FD_ISSET(sListen, &sock_set) == 0) && (!b_quit)); //if sListen is not readable and b_quit is false, continue loop
    if (b_quit) break; //if quit flag b_quit is true, quit loop

    sServer = accept(sListen, (struct sockaddr*)&saClient, &len); //accept a request
    if (sServer == INVALID_SOCKET){
        std::cout << "accept() failed! error code: " << WSAGetLastError() << std::endl;
        break;
    }
    else {
        std::cout << "Accepted client: " << inet_ntoa(saClient.sin_addr) << ":" << ntohs(saClient.sin_port) << std::endl; //print client information
        std::thread* pt_tmp = new std::thread(thread_serve_client, sServer); //start a thread to handle message
        vec_pThreads.push_back(pt_tmp);
    }
}
```

另外一个线程监听退出命令：其中的 **b_quit** 作为退出信号 **flag**

```
std::string str_cmd;
std::cout << "Waiting for client connecting!" << std::endl;
std::cout << "Enter q to quit!" << std::endl;
do{
    std::cin>>str_cmd;
} while (str_cmd != "q");

flag_quit = true;
```

- 服务器的客户端处理子线程关键代码截图（解释总体处理逻辑，省略细节部分）

```
//read HEAD, get method, path and file type
while(true){ ... }


//handle methods
if (str_method == "GET") { //this is a GET request
    if (_access(str_path.c_str(), 0) != 0) send_404(sServerLinked); //file doesn't exist, return 404 message to client
    else send_file(sServerLinked, str_path, str_fileType); //file exist send http message to client
}
else if (str_method == "POST") { //this is a POST request
    if (str_path.substr(str_path.rfind('/')+1) != "dopost") send_404(sServerLinked); //the action is not dopost, return 404 message to client
    else send_post_response(sServerLinked, str_head); //action is dopost, handle the body and return a message of login
}
```

- 服务器运行后，用 `netstat -an` 显示服务器的监听端口

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING

监听端口 80，状态为 LISTENING

- 浏览器访问纯文本文件（.txt）时，浏览器的 URL 地址和显示内容截图。

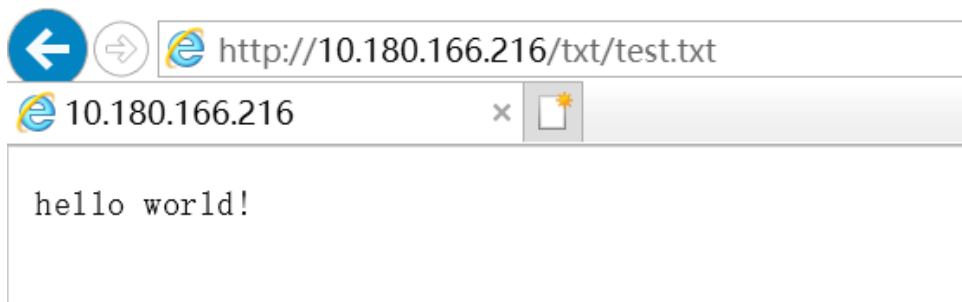

服务器上文件实际存放的路径：c:/web_server_src/txt/test.txt

服务器的相关代码片段：

```
std::string str_buf; //buf for packet to send
std::string str_content; //content of file

std::ifstream fi;
//fill 200 for http
str_buf += "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
```

```

//fill headers
//content-type
if (str_fileType == "html" || str_fileType == "txt") { // .html and .txt
    if(str_fileType == "html") str_buf += "Content-Type: text/html\r\n";
    else str_buf += "Content-Type: text/plain\r\n";
    fi = std::ifstream(str_path);
    if (!fi.is_open()) {
        std::cout << "open file failed!" << std::endl;
        return;
    }
}

//read file's content to str_content
char c;
while (fi.get(c)) {
    str_content.push_back(c);
}

//content-length
str_buf += "Content-Length: " + std::to_string(str_content.length());
str_buf += "\r\n";

//connection
str_buf += "Connection: keep-alive,close\r\n";

//body
str_buf += "\r\n";
str_buf += str_content;
str_buf += "\r\n";

//send final packet to client through sServer
send(sServer, str_buf.c_str(), str_buf.length(), 0);

```

Wireshark 抓取的数据包截图（通过跟踪 TCP 流，只截取 HTTP 协议部分）：

18	46.940917	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	484 GET /txt/test.txt HTTP/1.1
19	46.945008	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	175 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)Continuation

如下为流跟踪数据：

```


GET /txt/test.txt HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140
Safari/537.36 Edge/17.17134
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 10.180.166.216
Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Content-Length: 12
Connection: keep-alive,close

hello world!

```

- 浏览器访问只包含文本的 HTML 文件时，浏览器的 URL 地址和显示内容截图。

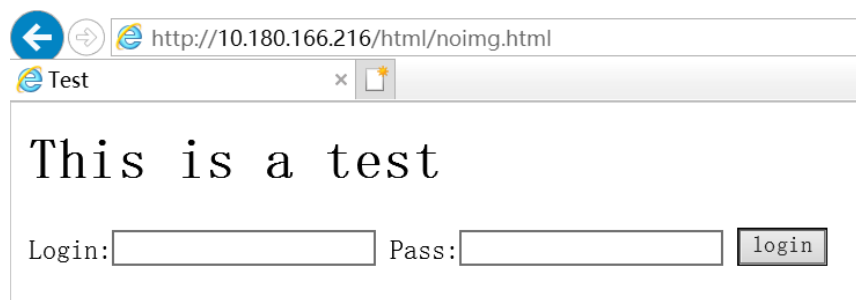

服务器文件实际存放的路径: c:/web_server_src/html/noimg.html

Wireshark 抓取的数据包截图 (只截取 HTTP 协议部分, 包括 HTML 内容):

124	22.928383	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	487 GET /html/noimg.html HTTP/1.1
125	22.943315	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	454 HTTP/1.1 200 OK (text/html)Continuation

如下为流跟踪数据:

```
GET /html/noimg.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 10.180.166.216
Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 291
Connection: keep-alive,close

<html>
  <head><title>Test</title></head>
  <body>
    <h1>This is a test</h1>
    <form action="dopost" method="POST">
      Login:<input name="login">
      Pass:<input name="pass">
      <input type="submit" value="login">
    </form>
  </body>
</html>
```

- 浏览器访问包含文本、图片的 HTML 文件时, 浏览器的 URL 地址和显示内容截图。



This is a test



Login: Pass:

服务器上文件实际存放的路径：c:/web_server_src/html/test.html

Wireshark 抓取的数据包截图（只截取 HTTP 协议部分，包括 HTML、图片文件的部分内容）：

261	15.157291	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	486 GET /html/test.html HTTP/1.1
262	15.182565	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	487 HTTP/1.1 200 OK (text/html)Continuation
270	15.198447	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	490 GET /html/img/logo.jpg HTTP/1.1
296	15.252601	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	1514 HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
297	15.252614	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	68 Continuation

如下为流跟踪内容：

```
GET /html/test.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 10.180.166.216
Connection: Keep-Alive
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 324
Connection: keep-alive,close
```

```
<html>
  <head><title>Test</title></head>
  <body>
    <h1>This is a test</h1>
    
    <form action="dopost" method="POST">
      Login:<input name="login">
      Pass:<input name="pass">
      <input type="submit" value="login">
    </form>
  </body>
</html>
```

```
GET /html/img/logo.jpg HTTP/1.1
Referer: http://10.180.166.216/html/test.html
Accept: image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Host: 10.180.166.216
Connection: Keep-Alive
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 33206
Connection: keep-alive,close
```

```
.....JFIF....."Exif..MM.*.....C.....
```

```
.....
```

（其后为大量的图片数据）

- 浏览器输入正确的登录名或密码，点击登录按钮（login）后的显示截图。



Login Succeed!

（会弹出一个询问如何处理“dopost”的框，选择“打开”并使用 IE 打开后打开一个新标签页并显示如上）

服务器相关处理代码片段：

首先根据之前读取的 head 部分得到 body 的长度 n_conLen，获取过程不赘述，然后进行如下处理

```
//read the body of request
char c;
int cnt = 0;
std::string str_body;
std::string str_login, str_pass;
while (cnt < n_conLen) {
    recv(sServer, &c, 1, 0);
    str_body.push_back(c);
    cnt++;
}

//get value of "login" and "pass"
auto i_f = str_body.find('=');
auto i_l = str_body.find('&');
str_login = str_body.substr(i_f + 1, i_l - i_f - 1);
i_f = str_body.rfind('=');
str_pass = str_body.substr(i_f + 1);

//fill body of reponse with a html format
std::string str_buf, str_resBody;

str_resBody.append("<html><body>Login ");
if ((str_login == "3160101256") && (str_pass == "1256")) str_resBody.append("Succeed!");
else str_resBody.append("Failed!");
str_resBody.append("</body></html>");

//fill headers of HTTP packet
str_buf.append("HTTP/1.1 200 OK\r\n");
str_buf.append("Content-Type: txt/html\r\n");
str_buf.append("Content-Length: " + std::to_string(str_resBody.length()) + "\r\n");
str_buf.append("Connection: keep-alive,close\r\n");
str_buf.append("\r\n");
str_buf.append(str_resBody);

//send reponse to client
send(sServer, str_buf.c_str(), str_buf.length(), 0);
```

Wireshark 抓取的数据包截图（HTTP 协议部分）

209	33.591379	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	652 POST /html/dopost HTTP/1.1 (application/x-www...
210	33.608396	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	199 HTTP/1.1 200 OK (txt/html)

如下为跟踪流数据：

```
POST /html/dopost HTTP/1.1
Referer: http://10.180.166.216/html/test.html
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 10.180.166.216
Content-Length: 26
Connection: Keep-Alive

login=3160101256&pass=1256HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: txt/html
Content-Length: 40
Connection: keep-alive,close

<html><body>Login Succeed!</body></html>
```

- 浏览器输入错误的登录名或密码，点击登录按钮（login）后的显示截图。



（会弹出一个询问如何处理“dopost”的框，选择“打开”并使用 IE 打开后打开一个新标签页并显示如上）

- Wireshark 抓取的数据包截图（HTTP 协议部分）

154	14.622427	10.110.6.33	10.180.166.216	HTTP	644	POST /html/dopost HTTP/1.1 (application/x-www...
155	14.640612	10.180.166.216	10.110.6.33	HTTP	198	HTTP/1.1 200 OK (txt/html)


如下为跟踪流数据：

```
POST /html/dopost HTTP/1.1
Referer: http://10.180.166.216/html/test.html
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 10.180.166.216
Content-Length: 18
Connection: Keep-Alive

login=123&pass=123HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: txt/html
Content-Length: 39
Connection: keep-alive,close

<html><body>Login Failed!</body></html>
```

- 多个浏览器同时访问包含图片的 HTML 文件时，浏览器的显示内容截图（将浏览器窗口缩小并列）

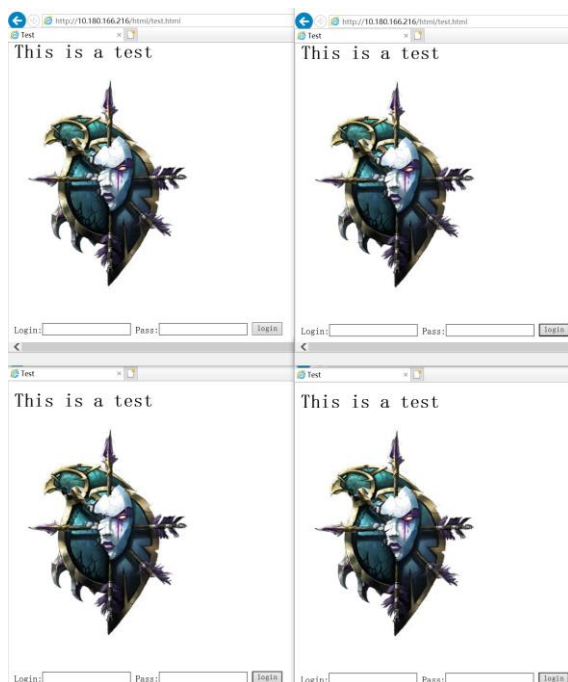

- 多个浏览器同时访问包含图片的 HTML 文件时,使用 `netstat -an` 显示服务器的 TCP 连接（截取与服务器监听端口相关的）

TCP	10.180.166.216:80	10.110.6.33:4253	TIME_WAIT
TCP	10.180.166.216:80	10.110.6.33:4309	TIME_WAIT
TCP	10.180.166.216:80	10.110.6.33:4310	FIN_WAIT_2
TCP	10.180.166.216:80	10.110.6.33:4337	TIME_WAIT
TCP	10.180.166.216:80	10.110.6.33:4352	TIME_WAIT

六、 实验结果与分析

根据你编写的程序运行效果，分别解答以下问题（看完请删除本句）：

- HTTP 协议是怎样对头部和体部进行分隔的？
答：使用连续的两个” \r\n”
- 浏览器是根据文件的扩展名还是根据头部的哪个字段判断文件类型的？
答：根据头部的 Content-Type 字段判断文件类型
- HTTP 协议的头部是不一定是文本格式？体部呢？
答：头部一定是文本格式，体部由头部信息给出格式
- POST 方法传递的数据是放在头部还是体部？两个字段是用什么符号连接起来的？
答：放在体部，两个字段是用 “&” 连接

七、 讨论、心得

实验过程中遇到的困难，得到的经验教训，对本实验安排的更好建议（看完请删除本句）