

FRONTEND

"SEATTLE" →

GOES TO BACKEND

\$.AJAX(⊖)

JSON

SEATTLE
{ - }

BACKEND

RUN API;

API keys

USE PROMWINT AGENT

{ - }

FRONTEND

"SEATTLE" →

GOES TO BACKEND

\$.AJAX(⊖)

JSON

SEATTLE
{ - }


BACKEND


RUN API;

API KEYS

USE PROMWINT AGENT

{ - }

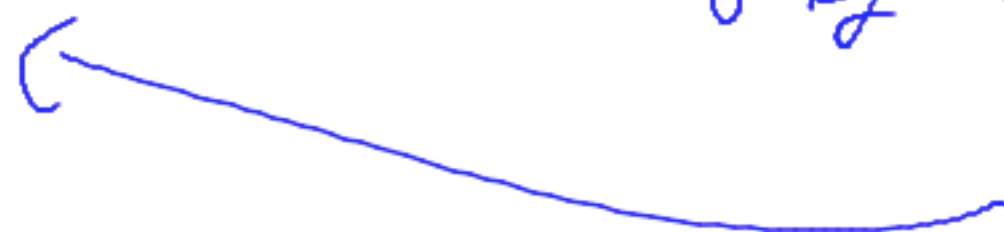

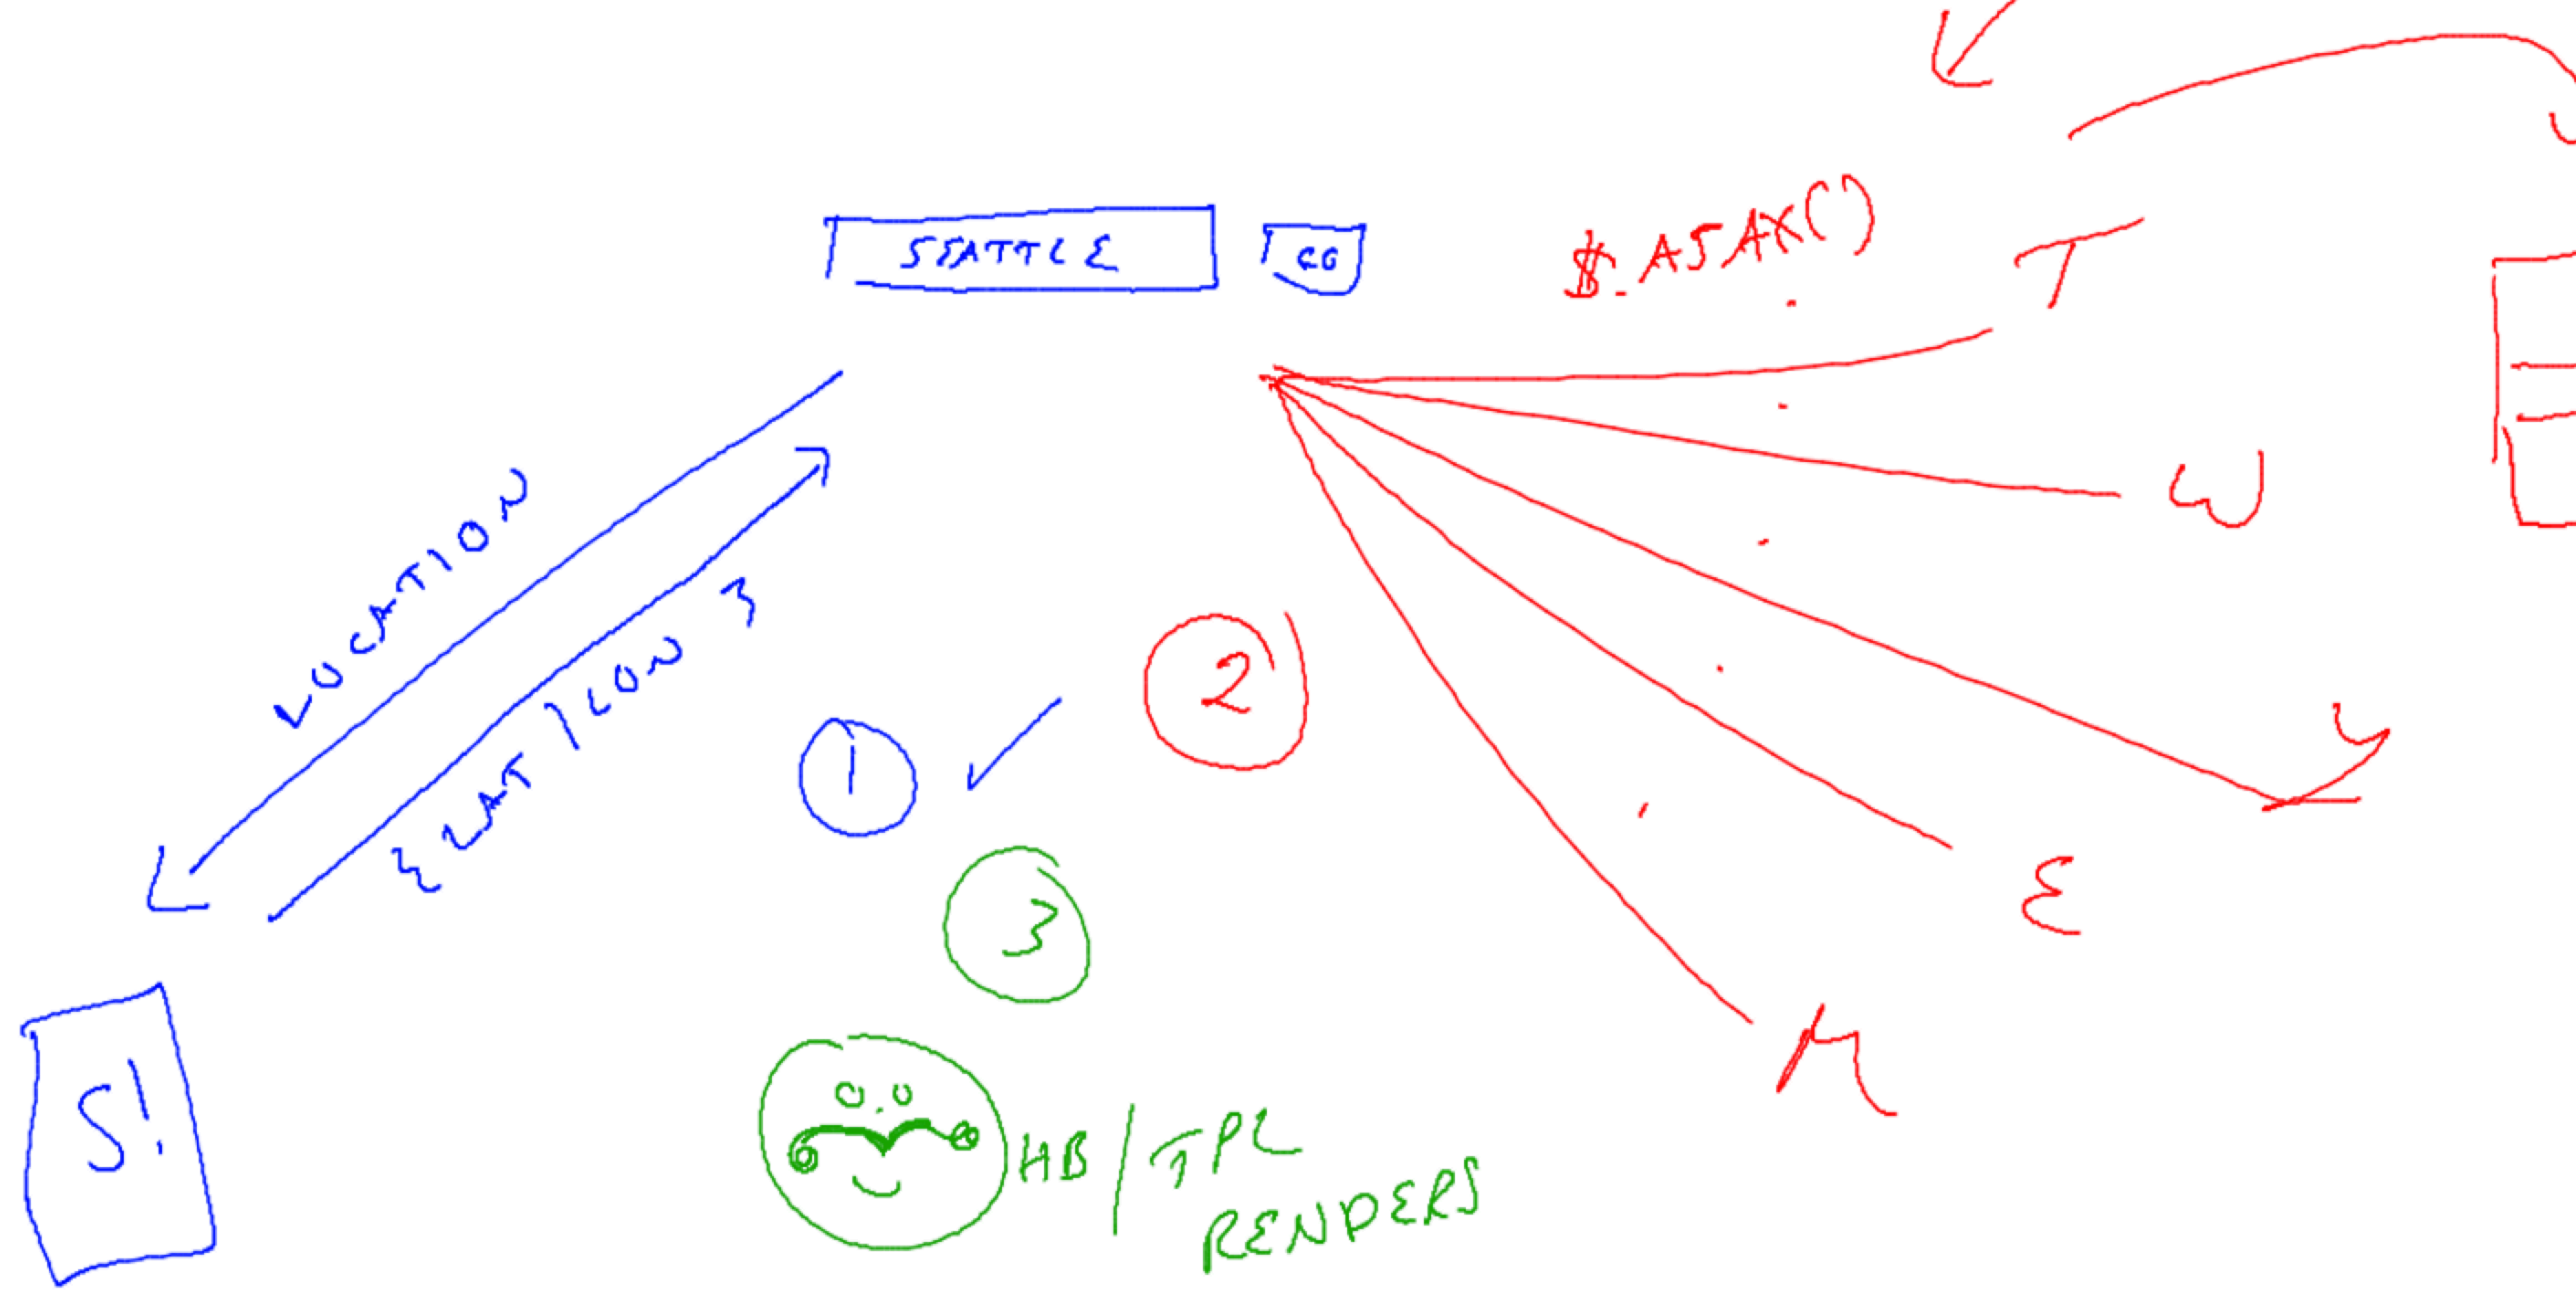

CONTRACT

```
{  
  LAT: DECIMAL  
  LOW: DECIMAL  
  FORMATTED_QUERY: STRING  
}
```

