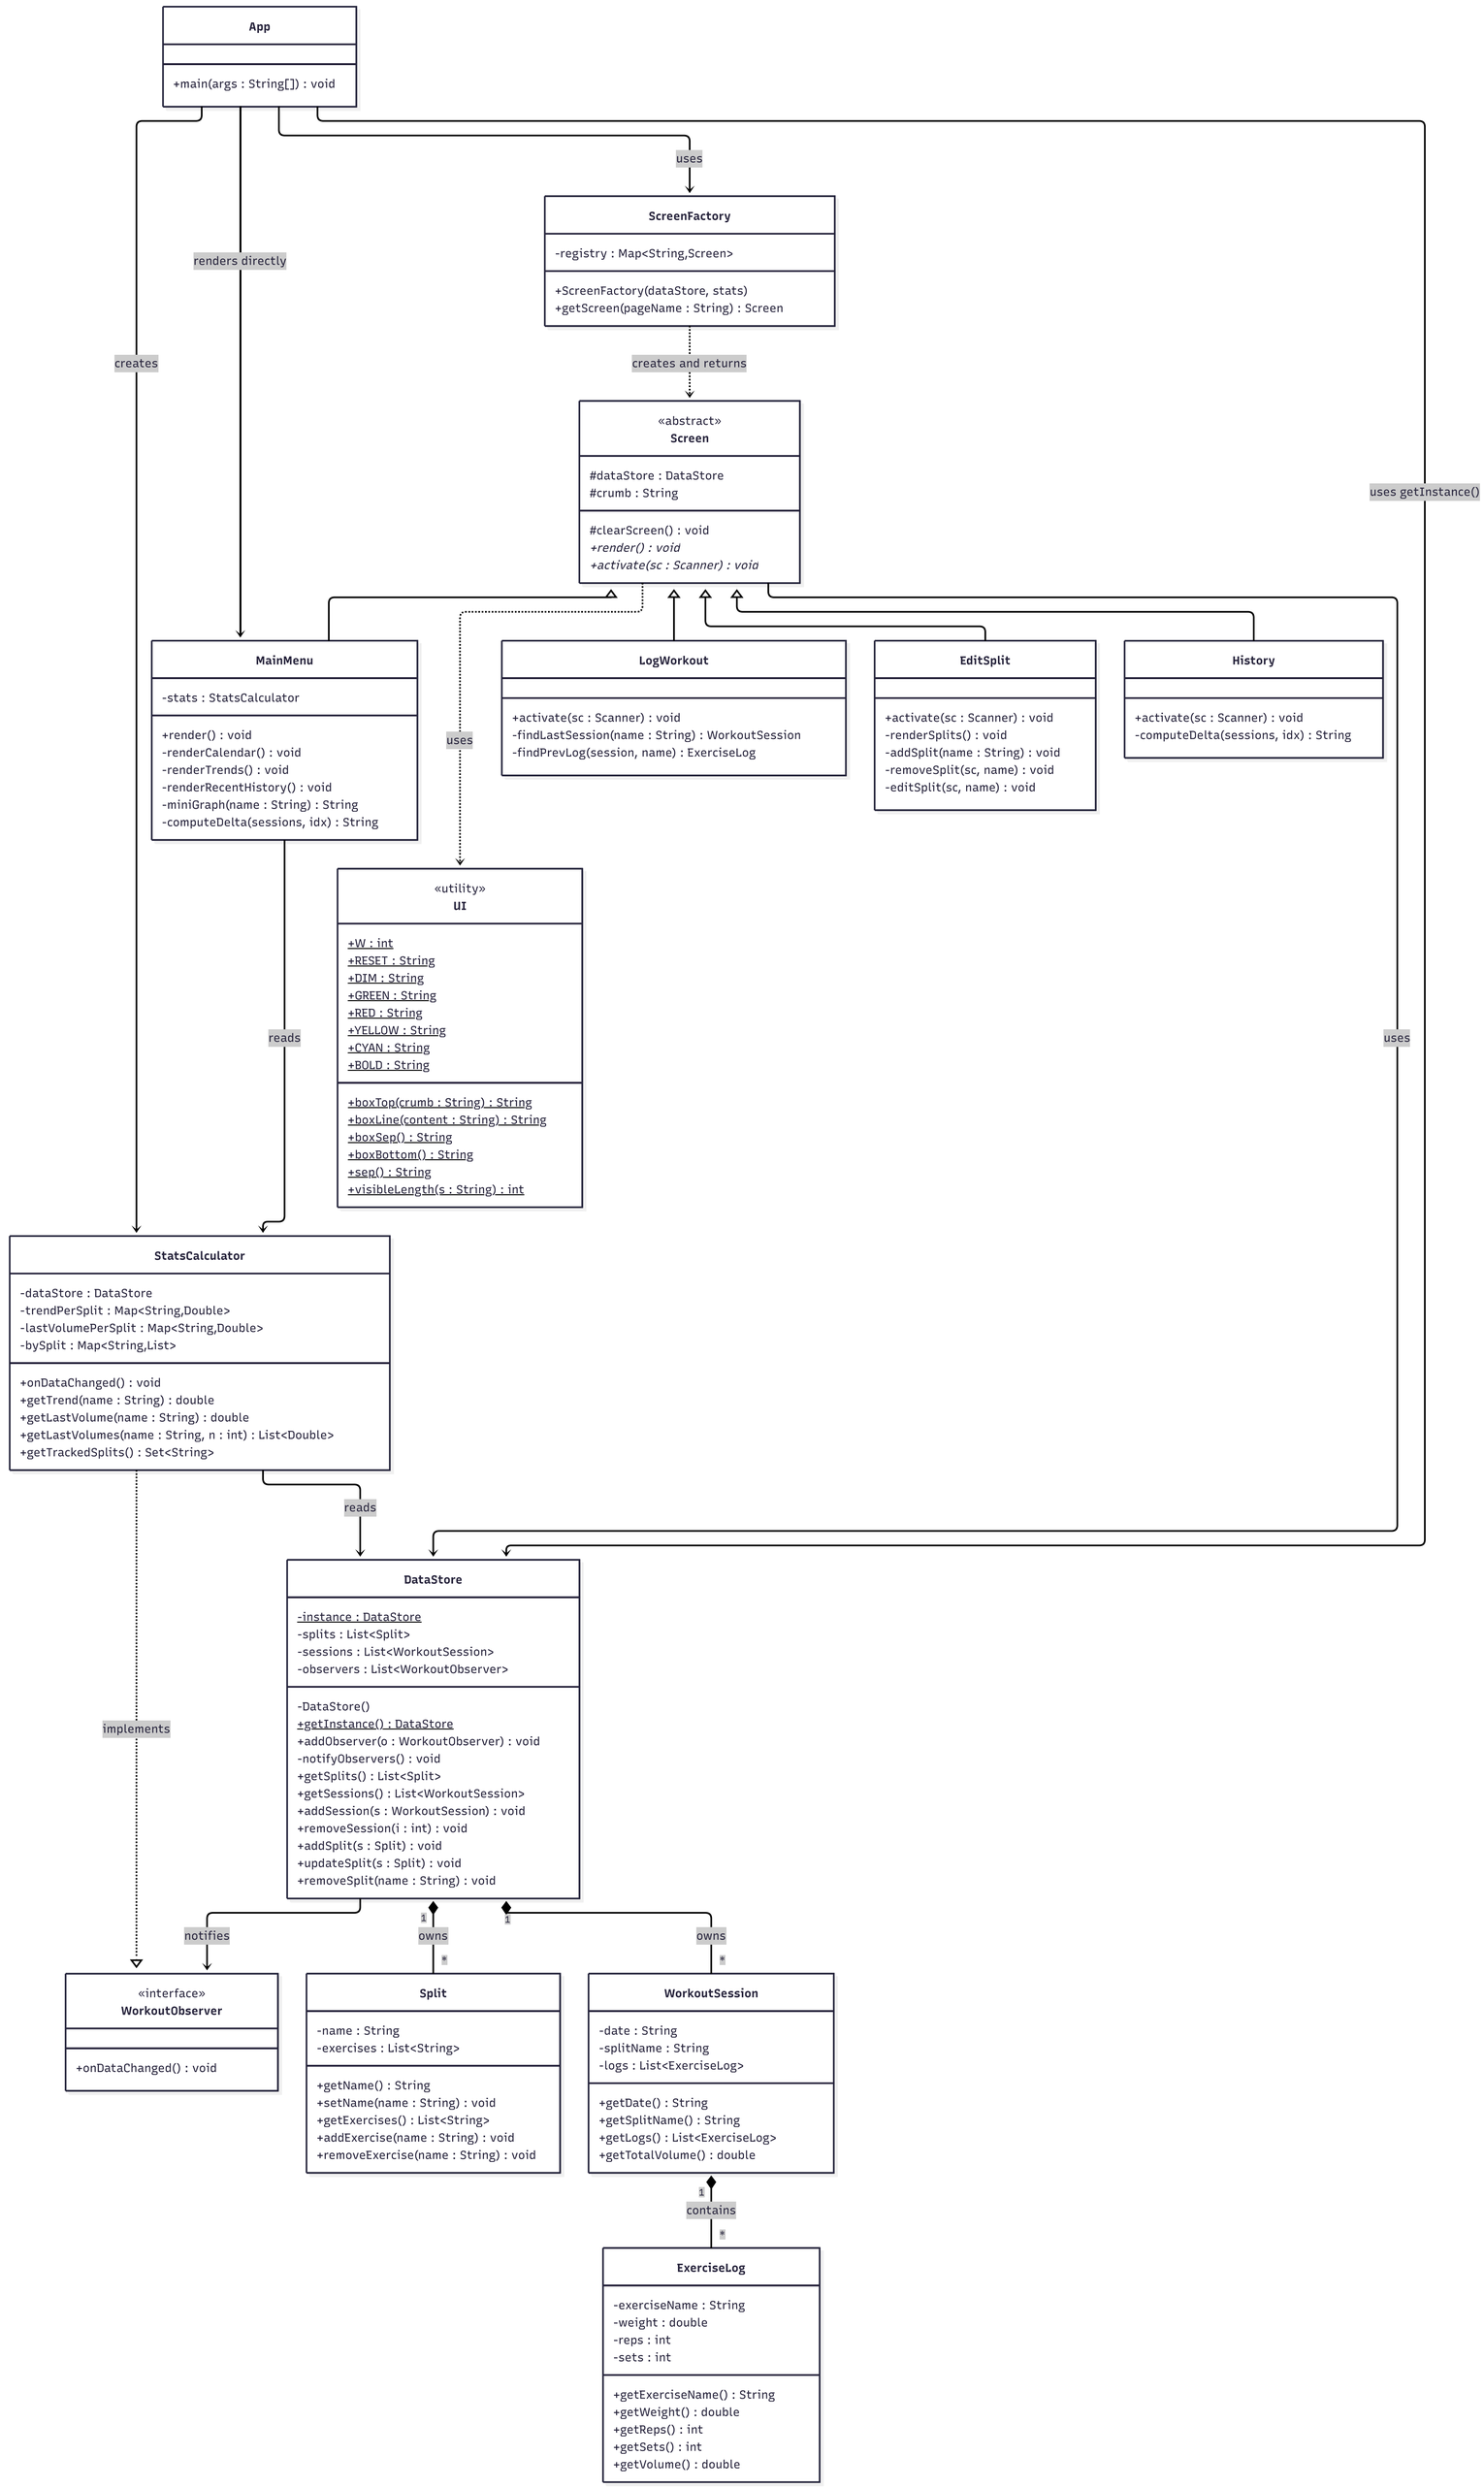
App
+main(args : String[]) : void
uses
ScreenFactory
-registry : Map<String,Screen>
+ScreenFactory(dataStore, stats)
+getScreen(pageName : String) : Screen
creates and returns
«abstract»
Screen
#dataStore : DataStore
#crumb : String
#clearScreen() : void
+render() : void
+activate(sc : Scanner) : void
renders directly
creates
uses getInstance()
MainMenu
-stats : StatsCalculator
+render() : void
-renderCalendar() : void
-renderTrends() : void
-renderRecentHistory() : void
-miniGraph(name : String) : String
-computeDelta(sessions, idx) : String
LogWorkout
+activate(sc : Scanner) : void
-findLastSession(name : String) : WorkoutSession
-findPrevLog(session, name) : ExerciseLog
EditSplit
+activate(sc : Scanner) : void
-renderSplits() : void
-addSplit(name : String) : void
-removeSplit(sc, name) : void
-editSplit(sc, name) : void
History
+activate(sc : Scanner) : void
-computeDelta(sessions, idx) : String
uses
«utility»
UI
+W : int
+RESET : String
+DIM : String
+GREEN : String
+RED : String
+YELLOW : String
+CYAN : String
+BOLD : String
+boxTop(crumb : String) : String
+boxLine(content : String) : String
+boxSep() : String
+boxBottom() : String
+sep() : String
+visibleLength(s : String) : int
reads
uses
StatsCalculator
-dataStore : DataStore
-trendPerSplit : Map<String,Double>
-lastVolumePerSplit : Map<String,Double>
-bySplit : Map<String,List>
+onDataChanged() : void
+getTrend(name : String) : double
+getLastVolume(name : String) : double
+getLastVolumes(name : String, n : int) : List<Double>
+getTrackedSplits() : Set<String>
reads
implements
DataStore
-instance : DataStore
-splits : List<Split>
-sessions : List<WorkoutSession>
-observers : List<WorkoutObserver>
-DataStore()
+getInstance() : DataStore
+addObserver(o : WorkoutObserver) : void
-notifyObservers() : void
+getSplits() : List<Split>
+getSessions() : List<WorkoutSession>
+addSession(s : WorkoutSession) : void
+removeSession(i : int) : void
+addSplit(s : Split) : void
+updateSplit(s : Split) : void
+removeSplit(name : String) : void
notifies
1
owns
*
1
owns
*
«interface»
WorkoutObserver
+onDataChanged() : void
Split
-name : String
-exercises : List<String>
+getName() : String
+setName(name : String) : void
+getExercises() : List<String>
+addExercise(name : String) : void
+removeExercise(name : String) : void
WorkoutSession
-date : String
-splitName : String
-logs : List<ExerciseLog>
+getDate() : String
+getSplitName() : String
+getLogs() : List<ExerciseLog>
+getTotalVolume() : double
1
contains
*
ExerciseLog
-exerciseName : String
-weight : double
-reps : int
-sets : int
+getExerciseName() : String
+getWeight() : double
+getReps() : int
+getSets() : int
+getVolume() : double