Generic und Native: Wahl der Tensorgrenze

Übergabe zwischen Beschleuniger und GPU

Generic Breite Exploration 2 Grenztensoren

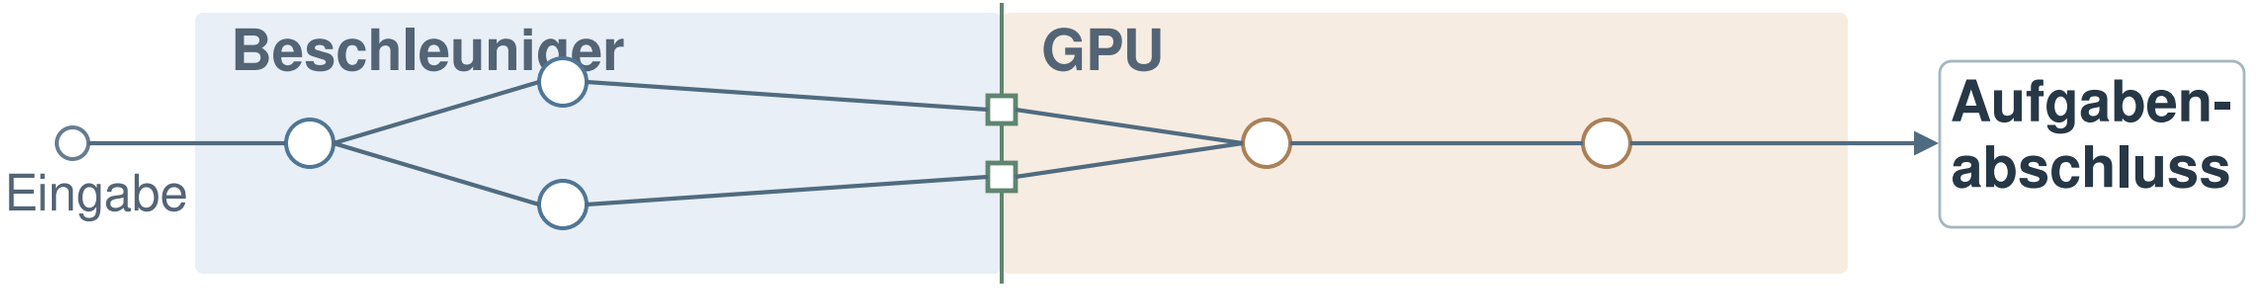

Gemeinsame Implementierung: ein oder mehrere Grenztensoren.

Native Messung im Zielsystem 1 Grenztensor

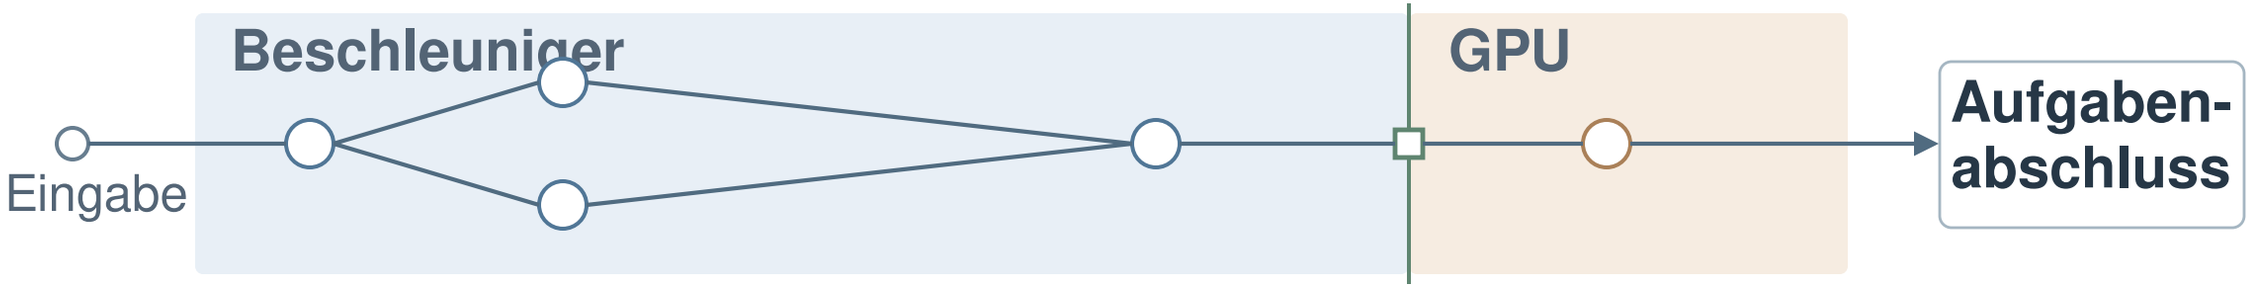

Ein Eingang des Restmodells: modell- und zielumgebungsspezifische Integration.