### 1.1GET 请求

# 1、在 Google 搜索互联网数据开发与网页对应的项目为

```
# General

Request URL: https://www.google.com.hk/search?newwindow=1&safe=strict&ei=yzQWXdP-GtXmwQP8hKTQCg&q=%E4%BA%92%E8%81%

4%E7%BD%91%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BC%80%E5%8F%91&oq=%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BC%80%E5%8F%91

s_l=psy-ab.3...35875.38685..39619...0.0..0.127.223.1j1.....0....1..gws-wiz....0..0i71.lkQLOgsjBb8

Request Method: GET

Status Code: 
200

Remote Address: [2404:6800:4005:803::2004]:443

Referrer Policy: origin
```

### 是一个 GET 请求

### 数据包为 (preview 无内容显示就不截图了)

### 2、在 Jquery 菜鸟教程中点击 jQuery 简介

### 与网页对应的项目为

```
▼ General

Request URL: https://www.runoob.com/jquery/jquery-intro.html
Request Method: GET

Status Code: ② 200 OK

Remote Address: 111.32.158.224:443

Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade

▼ Response Headers view source

Δne: 47164


是一个 GET 请求
```

### 对应的数据包为



# 1.2POST 请求

1、在南开大学信息门户网站上执行登录操作 登录操作对应的项目为

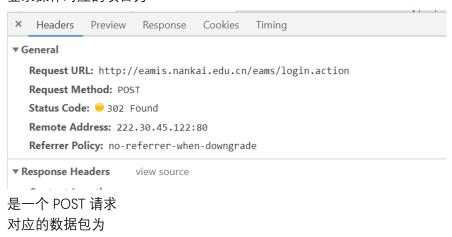


Failed to load response data

2、在计算机学院上执行登录操作 对应的项目为



是一个 post 请求

### 对应的数据包

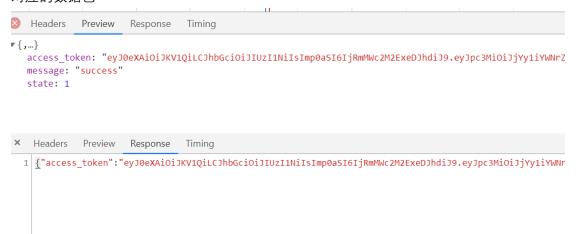

### 2.1 Jquery hide(), show()函数

### 使用前



### 使用后 输入框 id=kw 的内容被隐藏



### 使用 show()函数后又显示



## 2.2 修改内容 val()函数

### 使用之前



### 或者直接修改 value

var items=\$("#kw")

items[0].value="互联网数据开发 结果又修改回去了



# 2.3 click()函数

因为百度一下好像不太会,他那个机制不太一样,我就挑软柿子捏了在学院网中使用 click()函数打开第 2 条新闻使用之前



使用之后 console 被清屏了

