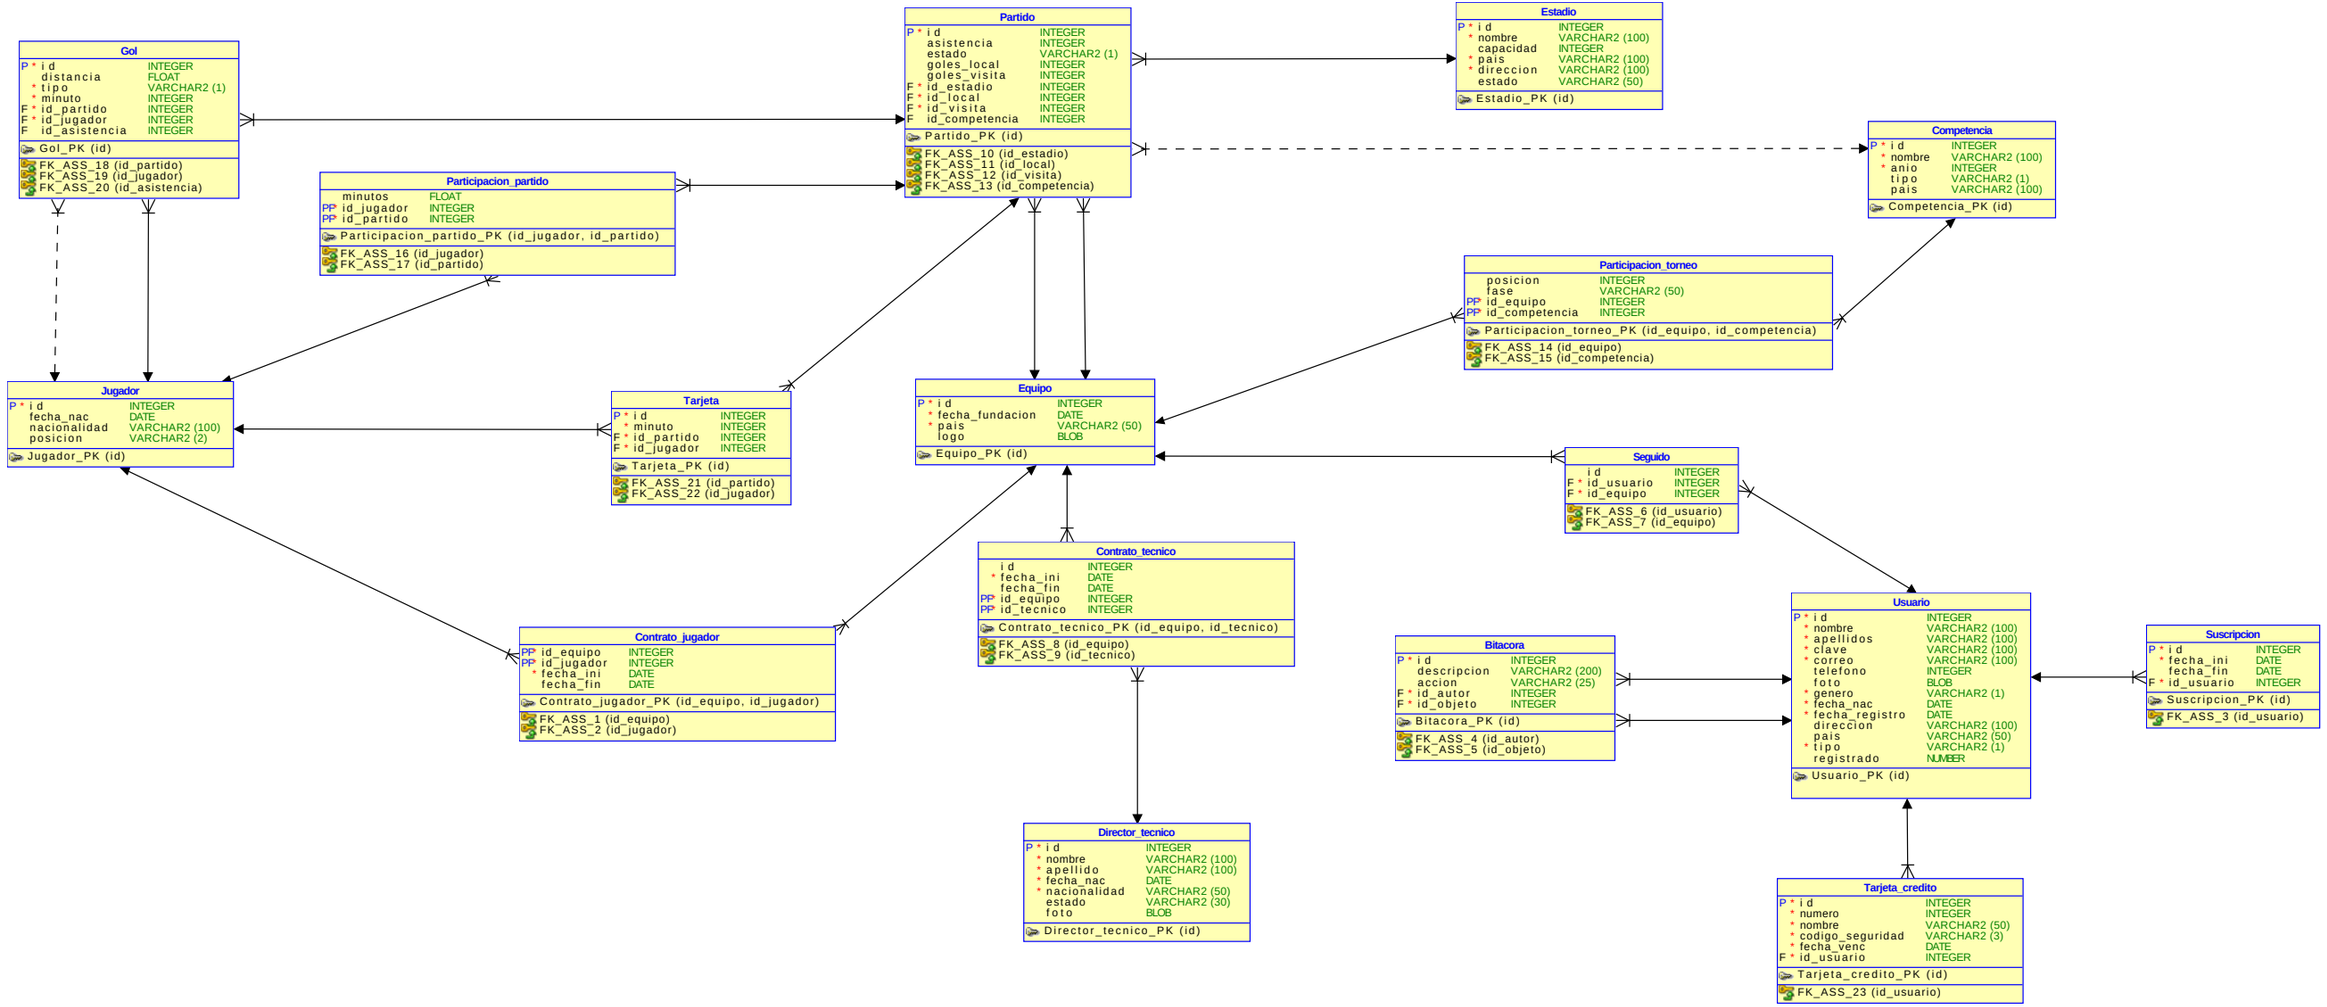
Gol
P * i d INTEGER
distancia FLOAT
* tipo VARCHAR2 (1)
* minuto INTEGER
F * id_partido INTEGER
F * id_jugador INTEGER
F id_asistencia INTEGER
Gol_PK (id)
FK_ASS_18 (id_partido)
FK_ASS_19 (id_jugador)
FK_ASS_20 (id_asistencia)
Partido
P * i d INTEGER
asistencia INTEGER
estado VARCHAR2 (1)
goles_local INTEGER
goles_visita INTEGER
F * id_estadio INTEGER
F * id_local INTEGER
F * id_visita INTEGER
F id_competencia INTEGER
Partido_PK (id)
FK_ASS_10 (id_estadio)
FK_ASS_11 (id_local)
FK_ASS_12 (id_visita)
FK_ASS_13 (id_competencia)
Estadio
P * i d INTEGER
* nombre VARCHAR2 (100)
capacidad INTEGER
* pais VARCHAR2 (100)
* direccion VARCHAR2 (100)
estado VARCHAR2 (50)
Estadio_PK (id)
Competencia
P * i d INTEGER
* nombre VARCHAR2 (100)
* anio INTEGER
tipo VARCHAR2 (1)
pais VARCHAR2 (100)
Competencia_PK (id)
Participacion_partido
minutos FLOAT
PP id_jugador INTEGER
PP id_partido INTEGER
Participacion_partido_PK (id_jugador, id_partido)
FK_ASS_16 (id_jugador)
FK_ASS_17 (id_partido)
Participacion_torneo
posicion INTEGER
fase VARCHAR2 (50)
PP id_equipo INTEGER
PP id_competencia INTEGER
Participacion_torneo_PK (id_equipo, id_competencia)
FK_ASS_14 (id_equipo)
FK_ASS_15 (id_competencia)
Jugador
P * i d INTEGER
fecha_nac DATE
nacionalidad VARCHAR2 (100)
posicion VARCHAR2 (2)
Jugador_PK (id)
Tarjeta
P * i d INTEGER
* minuto INTEGER
F * id_partido INTEGER
F * id_jugador INTEGER
Tarjeta_PK (id)
FK_ASS_21 (id_partido)
FK_ASS_22 (id_jugador)
Equipo
P * i d INTEGER
* fecha_fundacion DATE
* pais VARCHAR2 (50)
logo BLOB
Equipo_PK (id)
Seguido
i d INTEGER
F * id_usuario INTEGER
F * id_equipo INTEGER
FK_ASS_6 (id_usuario)
FK_ASS_7 (id_equipo)
Contrato_tecnico
i d INTEGER
* fecha_ini DATE
fecha_fin DATE
PP id_equipo INTEGER
PP id_tecnico INTEGER
Contrato_tecnico_PK (id_equipo, id_tecnico)
FK_ASS_8 (id_equipo)
FK_ASS_9 (id_tecnico)
Contrato_jugador
PP id_equipo INTEGER
PP id_jugador INTEGER
* fecha_ini DATE
fecha_fin DATE
Contrato_jugador_PK (id_equipo, id_jugador)
FK_ASS_1 (id_equipo)
FK_ASS_2 (id_jugador)
Bitacora
P * i d INTEGER
descripcion VARCHAR2 (200)
accion VARCHAR2 (25)
F * id_autor INTEGER
F * id_objeto INTEGER
Bitacora_PK (id)
FK_ASS_4 (id_autor)
FK_ASS_5 (id_objeto)
Usuario
P * i d INTEGER
* nombre VARCHAR2 (100)
* apellidos VARCHAR2 (100)
* clave VARCHAR2 (100)
* correo VARCHAR2 (100)
telefono INTEGER
foto BLOB
* genero VARCHAR2 (1)
* fecha_nac DATE
* fecha_registro DATE
direccion VARCHAR2 (100)
pais VARCHAR2 (50)
* tipo VARCHAR2 (1)
registrado NUMBER
Usuario_PK (id)
Suscripcion
P * i d INTEGER
* fecha_ini DATE
fecha_fin DATE
F * id_usuario INTEGER
Suscripcion_PK (id)
FK_ASS_3 (id_usuario)
Director_tecnico
P * i d INTEGER
* nombre VARCHAR2 (100)
* apellido VARCHAR2 (100)
* fecha_nac DATE
* nacionalidad VARCHAR2 (50)
estado VARCHAR2 (30)
foto BLOB
Director_tecnico_PK (id)
Tarjeta_credito
P * i d INTEGER
* numero INTEGER
* nombre VARCHAR2 (50)
* codigo_seguridad VARCHAR2 (3)
* fecha_venc DATE
F * id_usuario INTEGER
Tarjeta_credito_PK (id)
FK_ASS_23 (id_usuario)