

Qt Creator と icpp を併用するガイド

本格開発の横で C++ / Qt の小片をすぐ試す

(株) SRA

Version 0.3.0

2026-05-12

目次


- 1. このガイドの目的
- 2. 基本の役割分担
- 3. 推奨ディレクトリ構成
 - 3.1 プロジェクト内 scratch
 - 3.2 プロジェクト外 scratch
- 4. icpp から Qt Creator をエディタとして使う
- 5. Qt Creator 側で主に行うこと
- 6. icpp 側で主に行うこと
- 7. 基本ワークフロー
 - 7.1 実ファイルを作って試す
 - 7.2 go() を入口にする
- 8. .ui を扱う
- 9. .qrc と translation を扱う
- 10. 複数ファイルと順番
- 11. .inspect を使った GUI 確認
- 12. 試作品を Qt Creator プロジェクトへ移す
- 13. Qt Creator で十分な場面
- 14. チートシート
 - 14.1 エディタ設定
 - 14.2 基本操作
 - 14.3 最短手順

1. このガイドの目的

このガイドは、Qt Creator を主な開発環境として使いながら、`icpp` を小さな C++ / Qt の確認用ワークベンチとして併用するための実践ガイドです。

`icpp` は Qt Creator の代替ではありません。Qt Creator は本番プロジェクトの編集、ビルド、デバッグ、Designer、CMake 管理を担当します。`icpp` は、その横で小さな関数、Qt API、QWidget 部品、`.ui` / `.qrc` / `moc` の流れを素早く確認します。

作業	Qt Creator	icpp
本番プロジェクト編集	主担当	担当外
CMake / kit / build	主担当	担当外
Debugger / breakpoint	主担当	担当外
Designer で UI 設計	主担当	呼び出しや軽い確認
小さな Qt API 確認	小プロジェクトが必要	主担当
QWidget 部品の試作	可能	<code>go() + .x w->show()</code>
<code>.ui</code> / <code>.qrc</code> / <code>moc</code> の軽い確認	可能	<code>.workflow</code> / <code>.gen</code>
表示中 widget の property 確認	debugger 中心	<code>.inspect</code>

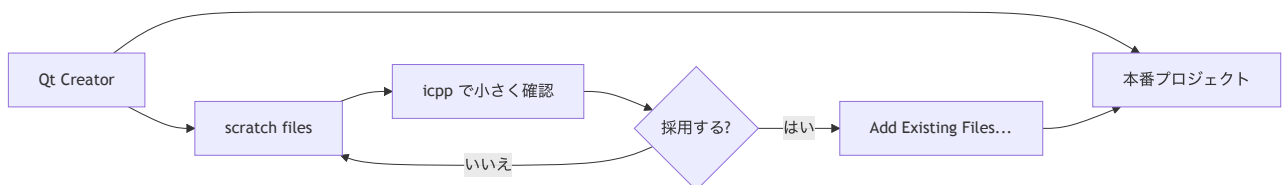

2. 基本の役割分担

Qt Creator は「本番開発の中心」、`icpp` は「試作確認の横道」として使います。

役割	使うもの	補足
project 管理	Qt Creator	CMake、kit、build target
本番コード編集	Qt Creator	refactor、検索、補完
UI 設計	Qt Creator / Designer	<code>.ui</code> の本設計
debugging	Qt Creator	breakpoint、watch、call stack

小さな挙動確認	icpp	QString、QVariant、helper 関数
GUI 部品の試作	icpp	<code>.x static auto w = go();</code>
生成物確認	icpp	<code>.workflow</code> 、 <code>.generated</code> 、 <code>.clean</code>
property / object tree 確認	icpp <code>.inspect</code>	表示中 widget を調べる

Qt Creator で作ったものを全部 icpp に持ち込む必要はありません。icpp に向いているのは、切り出せる小さな部品です。

3. 推奨ディレクトリ構成

Qt Creator のプロジェクト内に `scratch/` を作るか、プロジェクト外に実験用ディレクトリを作ります。

3.1 プロジェクト内 scratch

```
my-project/  
  CMakeLists.txt  
  src/  
  ui/  
  scratch/  
    widget.h  
    widget.cpp  
    form.ui  
    resources.qrc
```

プロジェクト内に置くと include path や既存コードへの参照が楽です。ただし、採用前のファイルを CMake に入れないよう注意します。

3.2 プロジェクト外 scratch

```
~/work/icpp-scratch/  
  button-test/  
  resource-test/  
  translation-test/
```

プロジェクト外に置くと本番 project を汚しにくくなります。採用する場合は Qt Creator 側でプロジェクトへ移します。

方針	向いている場面
project 内 <code>scratch/</code>	既存 header や resource を参照したい
project 外 <code>scratch</code>	完全に独立した試作をしたい

4. icpp から Qt Creator をエディタとして使う

Qt Creator を `icpp` の外部エディタとして使う場合は、閉じるまで待てる起動方法を指定します。

```
export ICPP_EDITOR="qtcreator -client -block"
```

環境によっては Qt Creator の実行ファイルを絶対パスで指定します。

```
export ICPP_EDITOR="'"/Applications/Qt Creator.app/Contents/MacOS/Qt Creator" -client -block'
```

`icpp` のエディタ選択の優先順は次の通りです。


優先順	変数
1	ICPP_EDITOR

2	VISUAL
3	EDITOR
4	既定値 vim

Qt Creator と併用する場合は、引数なしの `.e` より実ファイルを指定する運用が向いています。

```
icpp[qtcling]> .e scratch/widget.cpp
```

引数なしの `.e` は一時ファイルを作るため、Qt Creator のセッションや最近使ったファイルに `icpp_XXXXXX.cpp` のような名前が残ることがあります。Qt Creator はプロジェクトやセッション管理が強いため、一時ファイルが目立ちやすい場合があります。

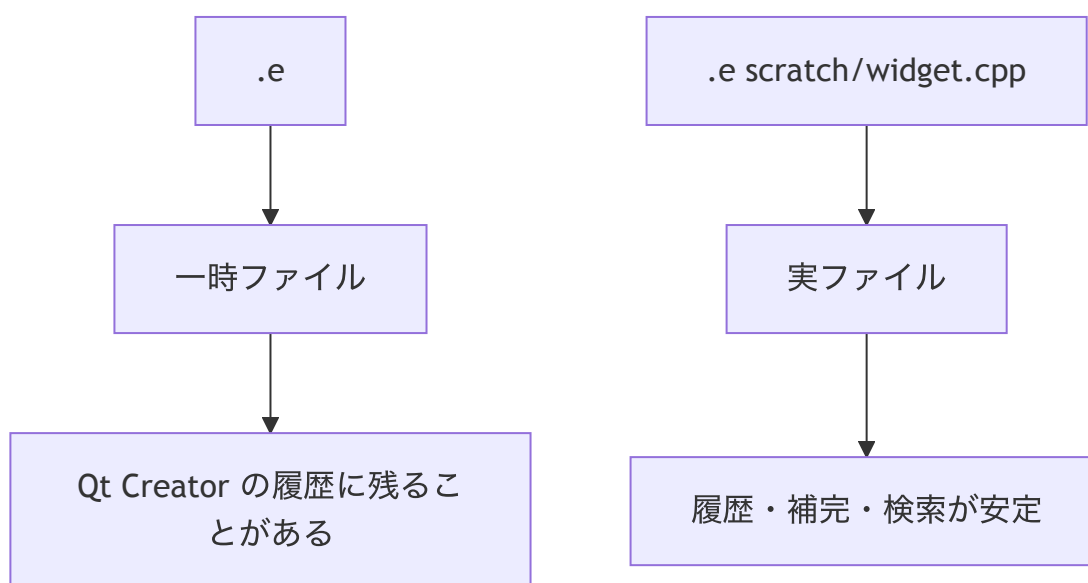

5. Qt Creator 側で主に行うこと

Qt Creator で十分な作業は Qt Creator に残します。

作業	理由
project 全体の build	CMake、kit、依存関係を正しく扱える
breakpoint を使う debugging	call stack、watch、locals が使える
Designer で本格 UI 設計	layout、tab order、property 編集がしやすい
本番コードの refactor	project 全体の参照関係を見ながら行える
CMakeLists.txt の管理	build target と install の整合性が必要
resource / translation の本番統合	CMake / qrc / ts の管理が必要

icpp は、これらを置き換えるものではありません。Qt Creator の作業を止めずに、小さな確認を横で済ませるために使います。

6. icpp 側で主に行うこと

icpp が向いているのは、すぐ動かして判断したい小さな作業です。

作業	例
Qt 型の確認	QString、QVariant、QDateTime
helper 関数	文字列変換、format、filter
small QWidget	button、slider、label
signal / slot 確認	Q_OBJECT + .gen
.ui の objectName 確認	.uiinfo form.ui
resource の確認	.qrc + .gen
表示中 widget の確認	.widgets / .inspect

典型的には、Qt Creator で書いた `scratch/widget.cpp` を `icpp` で登録して動かします。

```
icpp[qtcling]> .add scratch/widget.cpp
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .gen
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
```

7. 基本ワークフロー

7.1 実ファイルを作って試す

```
icpp[qtcling]> .e scratch/widget.h
icpp[qtcling]> .e scratch/widget.cpp
icpp[qtcling]> .files
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .r
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
```

`Q_OBJECT`、`.ui`、`.qrc` がある場合は `.r` ではなく `.gen` を使います。

```
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .gen
```

7.2 go() を入口にする

`icpp` では `main()` ではなく、`go()` を入口にします。


```
Widget* go()
{
    return new Widget;
}
```

REPL からは次のように使います。

```
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
```

`static auto w = go();` とすると、後から同じ widget を操作できます。

```
icpp[qtcling]> .x w->raise();
icpp[qtcling]> .x w->resize(400, 240);
```

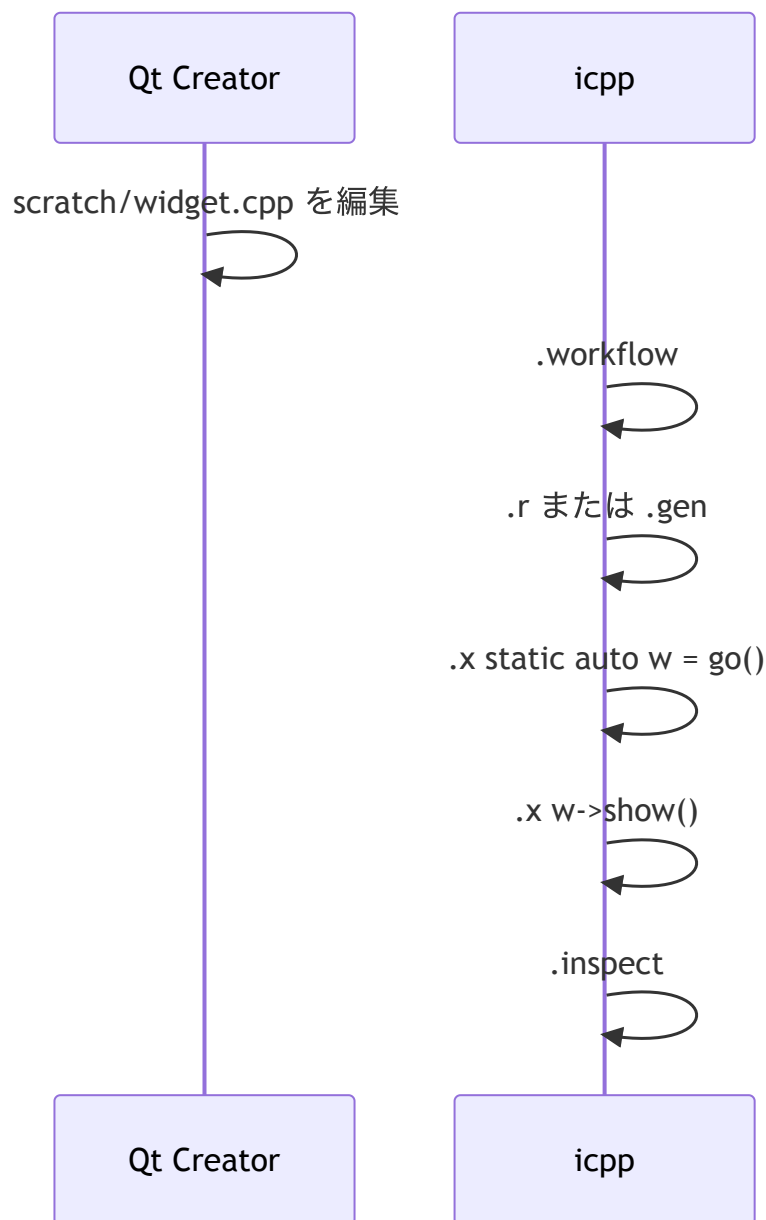

8. .ui を扱う

.ui は Qt Creator または Designer で編集し、icpp では構成確認と実装確認に使用します。

```
icpp[qtcling]> .designer form.ui
```

Designer で保存した後、.uiinfo で widget 名を確認します。

```
icpp[qtcling]> .uiinfo form.ui
class: Form
base: QWidget

widgets:
  QWidget      Form
  QPushButton  okButton
  QLabel       titleLabel
```

C++ 実装では ui_form.h を include します。

```
#include "widget.h"
#include "ui_form.h"

Widget::Widget(QWidget *parent)
: QWidget(parent)
, ui(new Ui::Form)
{
    ui->setupUi(this);
    connect(ui->okButton, &QPushButton::clicked, this, [this]() {
        ui->titleLabel->setText("Clicked");
    });
}
```

生成と実行は .gen です。

```
icpp[qtcling]> .add widget.cpp
icpp[qtcling]> .gen
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
```

.preview form.ui は C++ 実装なしで .ui の見た目を確認します。

```
icpp[qtcling]> .preview form.ui
```

9. .qrc と translation を扱う

Qt Creator で resource を管理している場合でも、icpp では小さな .qrc を試せます。

```
icpp[qtcling]> .qrc resources.qrc
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .gen
```

qrc_resources.cpp は生成物です。通常は直接 .add せず、利用側の widget.cpp から include します。

```
#include "qrc_resources.cpp"
```

translation では `.ts` から `.qm` を生成する必要があります。`.gen` は `lrelease` を実行しないため、`!!` で明示します。

```
icpp[qtcling]> !! lupdate widget.cpp -ts app_ja.ts
icpp[qtcling]> .linguist app_ja.ts
icpp[qtcling]> !! lrelease app_ja.ts
icpp[qtcling]> .qrc translations.qrc
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .gen
```

生成物の一覧は `.generated` で確認します。

```
icpp[qtcling]> .generated
```

生成物だけを消してやり直す場合は `.clean` を使います。削除前に対象一覧が表示されます。

```
icpp[qtcling]> .clean
```

10. 複数ファイルと順番

複数ファイルは `.add` で登録します。

```
icpp[qtcling]> .add model.cpp
icpp[qtcling]> .add widget.cpp
icpp[qtcling]> .files
```

`.r` は `.files` の表示順に評価します。依存される側を先にします。

```
1 /path/to/model.cpp
2 /path/to/widget.cpp
```

順番を後から変えたい場合は `.r edit` を使います。

```
icpp[qtcling]> .r edit
```

エディタで行の順番を入れ替えて保存すると、その順番で再評価します。未登録ファイル、重複、不足がある場合は、順番を変更せず、再実行もしません。

定義の確認には `.defs` を使います。

```
icpp[qtcling]> .defs
```

コマンド	用途
<code>.add <file></code>	<code>.r</code> / <code>.gen</code> の対象に登録
<code>.files</code>	登録順を表示
<code>.r edit</code>	登録順を編集して再評価
<code>`.drop <file></code>	<code>number>`</code>
<code>.defs</code>	定義一覧を表示

11. `.inspect` を使った GUI 確認

`icpp` で widget を表示した後、`.inspect` で top-level widget の property と object tree を確認できます。

```
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
icpp[qtcling]> .inspect
```

`.inspect` は、Qt Creator debugger の代替ではありません。実行中の widget の状態、layout、objectName、property を視覚的に見るための補助です。

確認したいこと	使うもの
C++ の call stack	Qt Creator debugger

変数の値	Qt Creator debugger / icpp .p
top-level widget 一覧	icpp .widgets
property / object tree	icpp .inspect
UI の見た目	Qt Creator Designer / icpp .preview

12. 試作品を Qt Creator プロジェクトへ移す

icpp で確認したコードを採用する場合は、Qt Creator 側で本番 project に入れます。

1. Qt Creator の Projects view で対象 project を右クリックする
2. Add Existing Files... を選ぶ
3. scratch/widget.h、scratch/widget.cpp などを選ぶ
4. 必要なら CMakeLists.txt を更新する
5. Qt Creator で build / debug する

移すときに整理する点は次の通りです。

icpp 試作側	本番側で確認すること
go()	本番では不要なら削除する
#include "moc_widget.cpp"	CMake AUTOMOC の運用なら不要な場合がある
#include "qrc_resources.cpp"	本番の resource 管理へ移すか
scratch/ の path	本番の src/ / ui/ へ移す
仮 objectName	Designer 側で整理する

icpp は採用判断までを短くする道具です。本番化の最後は Qt Creator で build / debug して確認します。

13. Qt Creator で十分な場面

次の作業は Qt Creator だけで進める方が自然です。

場面	理由
既存 project 全体の修正	build 条件や依存関係を含む
breakpoint を使う調査	debugger が適している
複雑な UI 設計	Designer の property editor が適している
大きな refactor	project 全体の検索と補完が必要
performance 調査	profiler / analyzer が必要
production code の最終確認	build、test、review が必要

`icpp` は「Qt Creator でできないから使う」ものではありません。Qt Creator で本格作業を続けながら、横で小さく試すために使います。

14. チートシート

14.1 エディタ設定

```
export ICPP_EDITOR="qtcreeator -client -block"
```

14.2 基本操作

コマンド	用途
<code>.e <file></code>	Qt Creator で実ファイルを編集
<code>.add <file></code>	<code>.r</code> / <code>.gen</code> の対象に登録
<code>.files</code>	登録順を確認
<code>.r</code>	登録ファイルと編集バッファを再評価
<code>.r edit</code>	登録順をエディタで変更して再評価
<code>.gen</code>	<code>run_all</code> 後に再評価
<code>.workflow</code>	次の操作候補を見る
<code>.generated</code>	生成物一覧を見る
<code>.clean</code>	生成物を確認して削除
<code>.template <kind> [base]</code>	ひな形ファイルを作成
<code>.a <code></code>	実行して編集バッファにも追加

<code>.uiinfo <file.ui></code>	<code>.ui</code> の widget 一覧を見る
<code>.preview <file.ui></code>	<code>.ui</code> を直接プレビュー
<code>.inspect</code>	表示中 widget の property を見る

14.3 最短手順

```
icpp[qtcling]> .e scratch/widget.h
icpp[qtcling]> .e scratch/widget.cpp
icpp[qtcling]> .workflow
icpp[qtcling]> .gen
icpp[qtcling]> .x static auto w = go();
icpp[qtcling]> .x w->show();
icpp[qtcling]> .inspect
```