

PARTE IV

Como eu escrevo prompts


Categorizo cada parte do meu prompt com "[]"
(e.g., [INFORMAÇÕES])

Organizo de cada parte do meu prompt de forma concisa, como se estivesse programando.
(e.g., A categoria de [CONTEXTO] fica no topo, [INFORMAÇÕES] e assim por diante)

Organizo dessa maneira para que o modelo não se perca e eu possa mencionar cada categoria de forma independente.

Utilizo linguagem markdown na construção dos prompts.

Enriqueço cada parte com o máximo de informações possíveis.

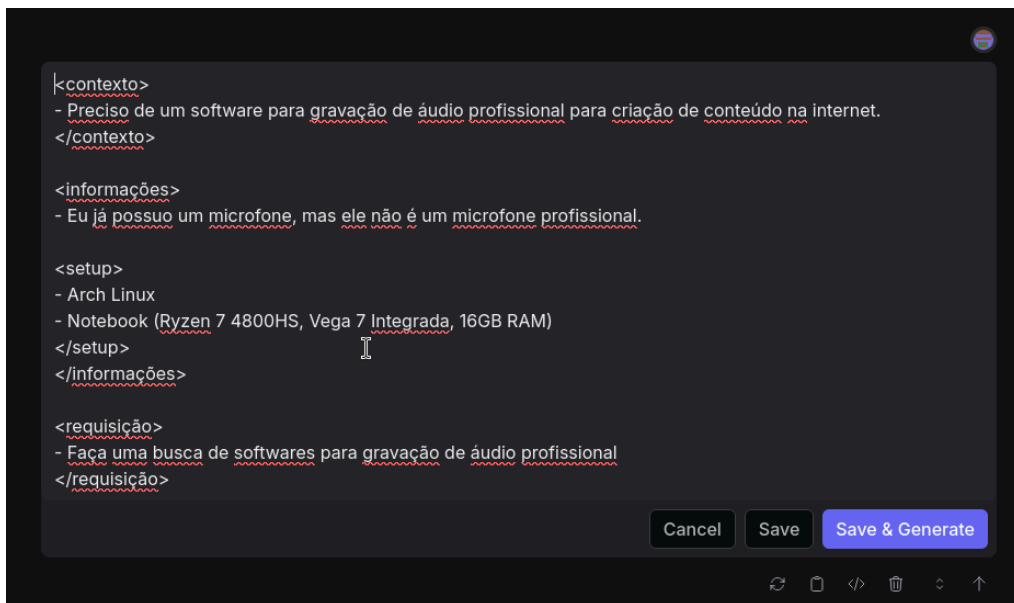

```
<contexto>
- Preciso de um software para gravação de áudio profissional para criação de conteúdo na internet.
</contexto>

<informações>
- Eu já possuo um microfone, mas ele não é um microfone profissional.

<setup>
- Arch Linux
- Notebook (Ryzen 7 4800HS, Vega 7 Integrada, 16GB RAM)
</setup>
</informações>

<requisição>
- Faça uma busca de softwares para gravação de áudio profissional
</requisição>
```

Cancel Save Save & Generate

Atualizações:

Passei a escrever prompts com XML + Markdown.

Escrevo todo o prompt em pt-br
(Não digito mais [OUTPUT], [CONTEXT], etc.)