

O Programa 6.8 apresenta o refinamento final do procedimento *Inserir*.

Programa 6.8 Refinamento final do algoritmo *Inserir*

```
procedure Inserir (Reg: TipoRegistro; var Ap: TipoApontador);
var Cresceu: Boolean; RegRetorno: TipoRegistro;
    ApRetorno, ApTemp: TipoApontador;

procedure Ins(Reg: TipoRegistro; Ap: TipoApontador; var Cresceu: Boolean;
    var RegRetorno: TipoRegistro; var ApRetorno: TipoApontador);
var i, j: Integer; ApTemp: TipoApontador;
begin
    if Ap = nil
    then begin Cresceu := true; RegRetorno := Reg; ApRetorno := nil; end
    else with Ap do
        begin
            i := 1;
            while (i < n) and (Reg.Chave > r[i].Chave) do i := i + 1;
            if Reg.Chave = r[i].Chave
            then begin
                writeln (' Erro: Registro ja esta presente '); Cresceu:=false;
                end
            else begin
                if Reg.Chave < r[i].Chave then i := i - 1;
                Ins (Reg, p[i], Cresceu, RegRetorno, ApRetorno);
                if Cresceu
                then if n < mm
                    then begin
                        InserirNaPagina (Ap, RegRetorno, ApRetorno);
                        Cresceu := false;
                    end
                    else begin { Overflow: Pagina tem que ser dividida }
                        new (ApTemp);
                        ApTemp^.n := 0; ApTemp^.p[0] := nil;
                        if i < M + 1
                        then begin
                            InserirNaPagina (ApTemp, r[mm], p[mm]);
                            n := n - 1;
                            InserirNaPagina (Ap, RegRetorno, ApRetorno)
                        end
                        else InserirNaPagina (ApTemp, RegRetorno, ApRetorno);
                        for j := M + 2 to mm do
                            InserirNaPagina (ApTemp, r[j], p[j]);
                            n := M; ApTemp^.p[0] := p[M+1];
                            RegRetorno := r[M+1]; ApRetorno := ApTemp;
                        end;
                    end;
                end; { Ins }
            end;
        end;
    end;
```

Continuação do Programa 6.8

```
begin
    Ins (Reg, Ap, Cresceu, RegRetorno, ApRetorno);
    if Cresceu
    then begin { Arvore cresce na altura pela raiz }
        new (ApTemp);
        ApTemp^.n := 1;
        ApTemp^.r[1] := RegRetorno;
        ApTemp^.p[1] := ApRetorno;
        ApTemp^.p[0] := Ap; Ap := ApTemp
    end
end; { Inserir }
```

A Figura 6.11 mostra o resultado obtido quando se insere uma sequência de chaves em uma árvore B de ordem 2: a árvore da Figura 6.11(a) é obtida após a inserção da chave 20, a árvore (b) é obtida após a inserção das chaves 10, 40, 50 e 30 na árvore (a), a árvore (c) é obtida após a inserção das chaves 55, 3, 11, 4, 28, 36, 33, 52, 17, 25 e 13 na árvore (b) e, finalmente, a árvore da parte (d) é obtida após a inserção das chaves 45, 9, 43, 8 e 48.

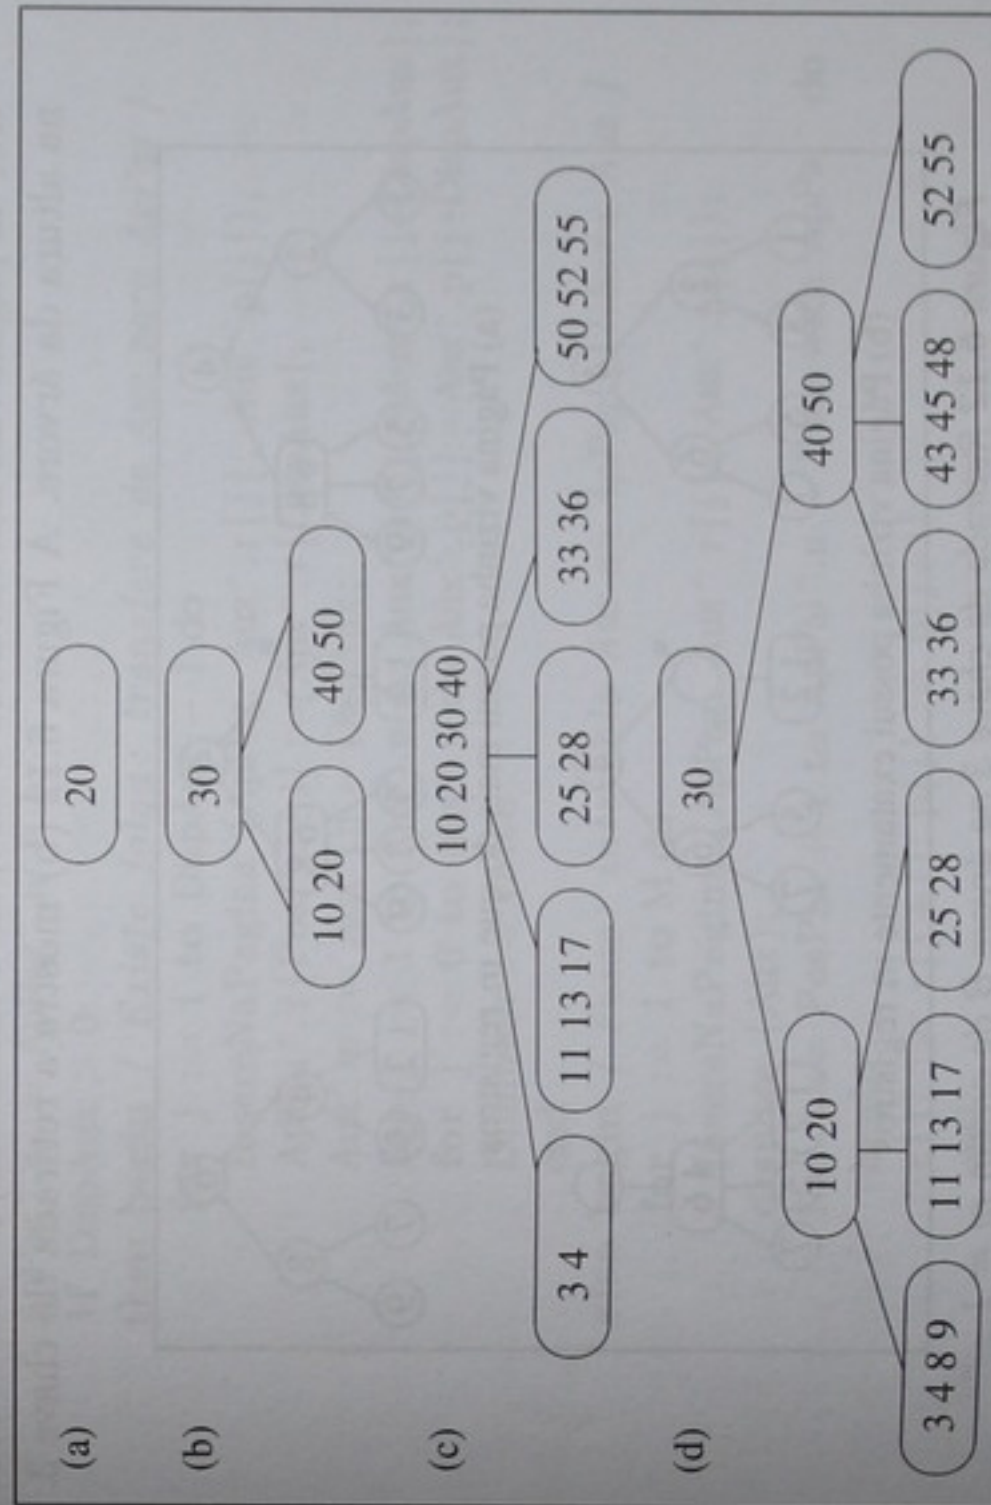


Figura 6.11 Crescimento de uma árvore B de ordem 2.

A última operação a ser estudada é de retirada. Quando a página que contém o registro a ser retirado é uma página folha, a operação é simples. No caso de não ser uma página folha, o registro a ser retirado deve ser primeiro substituído por um registro contendo uma chave adjacente (antecessora ou sucessora), como