

The logo for Oracle Academy is centered on a light gray background. It features the word "ORACLE" in a bold, orange, sans-serif font. Below it, the word "Academy" is written in a smaller, dark gray, sans-serif font. The entire logo is framed by two horizontal dark gray bars, one at the top and one at the bottom.

# ORACLE

## Academy

# Java Foundations

4-3

La clase String

**ORACLE**  
Academy



Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.


# Objetivos

- En esta lección se abordan los siguientes objetivos:
  - Localizar la clase String en la documentación de la API de Java
  - Comprender los métodos de la clase String
  - Comparar lexicográficamente dos objetos String
  - Buscar la ubicación de una subcadena en un objeto String
  - Extraer una subcadena de un objeto String



# Temas

- **Introducción a las cadenas**
- Documentación de la clase String
- Métodos de la clase String
- Concatenación de cadenas
- Comparación de cadenas

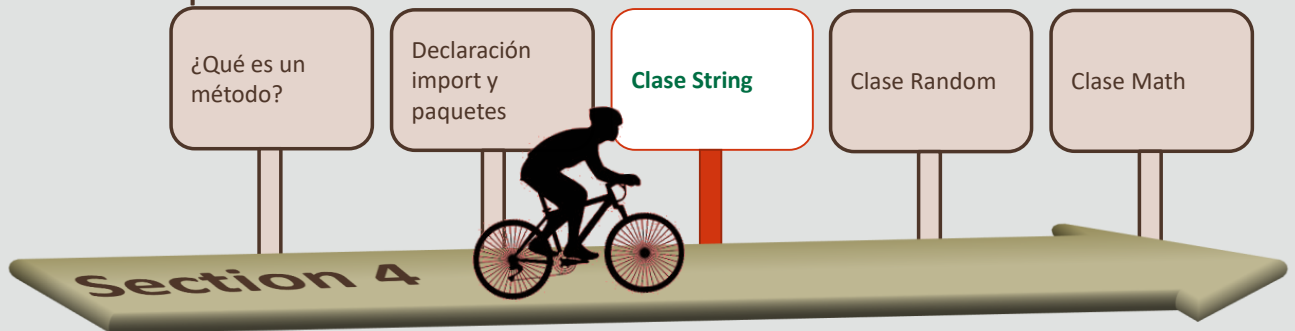

**ORACLE**  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.


4

## ¿Qué es una cadena?

- Una cadena es una secuencia de caracteres, incluidos letras del alfabeto, caracteres especiales y espacios en blanco
- Por ejemplo:
  - "¿Cómo estás?" es una cadena que contiene letras, espacios en blanco y un carácter especial ("?" )
- En Java, las cadenas no son un tipo de dato primitivo
- En su lugar, son objetos de la clase String.

# Representación de las cadenas en Java

- En Java, las cadenas son objetos de la clase denominada `java.lang.String`
- Ejemplo:
  - `String s1= "Hello, World";`

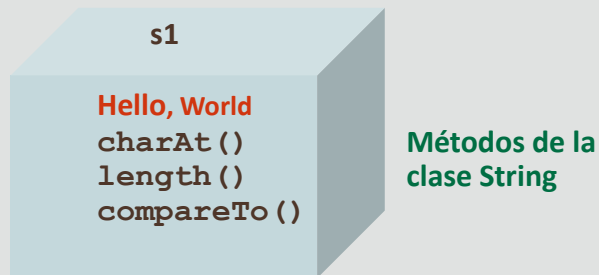

# Representación de las cadenas en Java

- Una cadena en java es más abstracta
- Es decir, no se supone que conoce su estructura interna, lo que hace que sea más fácil de utilizar
- Sus métodos permiten a un programador realizar operaciones en ella


# Uso de la clase String

- La clase String:
  - Es una de las muchas clases incluidas en las bibliotecas de clases Java
  - Forma parte de `java.lang.package`
  - Proporciona la capacidad de mantener una secuencia de caracteres de datos
- Utilizará la clase String frecuentemente en sus programas
- Por lo tanto, es importante comprender algunas de las características especiales de las cadenas en Java



# Temas

- Introducción a las cadenas
- **Documentación de la clase String**
- Métodos de la clase String
- Concatenación de cadenas
- Comparación de cadenas

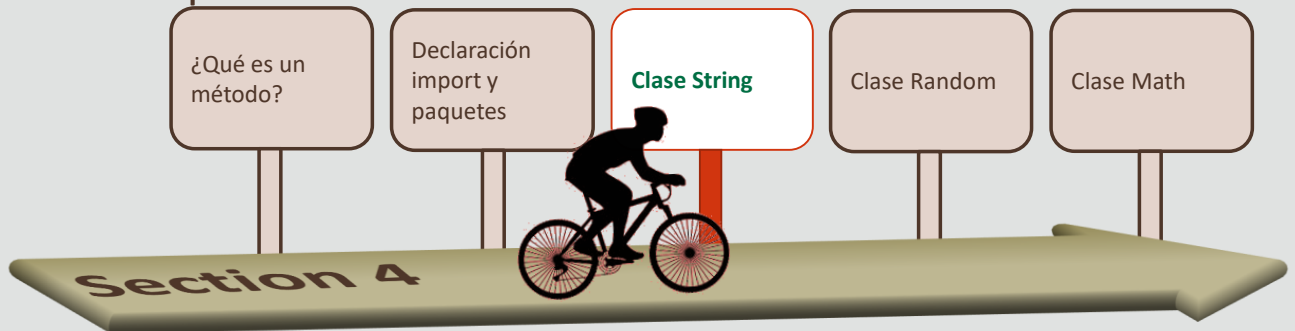

# Documentación de la clase String


- Puede acceder a la documentación de la clase String de Java desde aquí:
  - <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>

# Documentación de la plataforma Java SE 8 de la clase String

Seleccione  
All Classes  
o un paquete  
concreto

Las clases de  
los paquetes  
seleccionados  
aparecen aquí

Detalles sobre la clase  
seleccionada

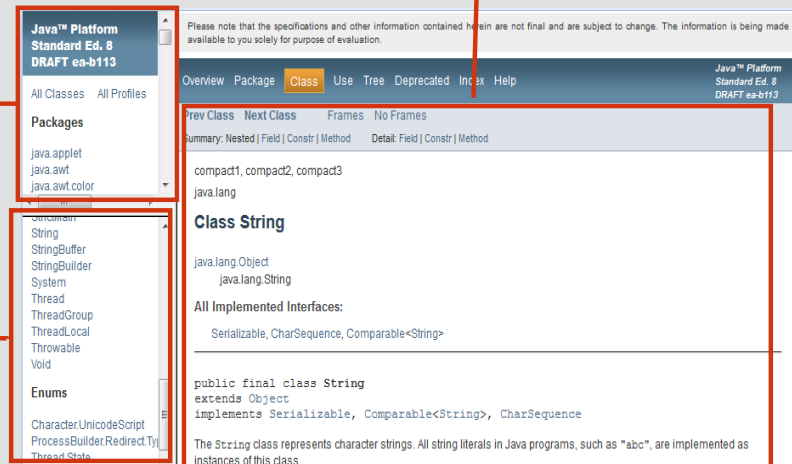

ORACLE  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

11

En la captura de pantalla, puede ver los tres paneles principales de la página web.

El panel superior izquierdo permite seleccionar un paquete. Las clases Java se organizan en paquetes, pero si no sabe el paquete de una clase concreta, puede seleccionar All Classes.

El panel inferior izquierdo ofrece la lista de clases de un paquete, o bien todas las clases si eso es lo que ha seleccionado. En este panel, se ha seleccionado la clase String y el panel principal de la derecha se ha rellenado con los detalles de la clase String. El panel principal contiene mucha información sobre la clase, por lo que tiene que desplazarse hacia abajo para acceder a la información.

# Documentación de la clase String: Resumen del Método

- `public int charAt(String str)`

Tipo de retorno del método

Nombre del método

Tipo de dato del parámetro que se debe transferir al método

Method Summary	
Methods	
Modifier and Type	Method and Description
char	<a href="#">charAt(int index)</a> Returns the char value at the specified index.
int	<a href="#">codePointAt(int index)</a> Returns the character (Unicode code point) at the specified index.
int	<a href="#">codePointBefore(int index)</a> Returns the character (Unicode code point) before the specified index.
int	<a href="#">codePointCount(int beginIndex, int endIndex)</a> Returns the number of Unicode code points in the specified text range of this String.
int	<a href="#">compareTo(String anotherString)</a> Compares two strings lexicographically.
int	<a href="#">compareToIgnoreCase(String str)</a> Compares two strings lexicographically, ignoring case differences.
String	<a href="#">concat(String str)</a> Concatenates the specified string to the end of this string.

Si sigue desplazándose a través de los detalles de la clase String, llegará a la lista de métodos (aquí solo se muestra un pequeño subconjunto de esta lista).

Esta lista maestra de métodos proporciona los detalles básicos del método. En este caso, puede ver que el nombre del método es `charAt`, su tipo es `char` y necesita que se transfiera un parámetro de índice (de tipo `int`). También hay una breve descripción que indica que este método devuelve el valor `char` en un índice concreto de la cadena. Para cada método, se hiperenlazan el nombre de método y los tipos de parámetros para que pueda obtener más información.

# Documentación de la clase String: Detalles del método

Haga clic aquí para obtener la descripción detallada del método

int	<a href="#">indexOf(String str)</a>	Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring.
int	<a href="#">indexOf(String str, int fromIndex)</a>	Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring, starting at the specified index.

## Descripción detallada del método `indexOf()`


Se muestran más detalles sobre los parámetros y el valor de retorno en la lista de métodos

indexOf
<pre>public int indexOf(String str)</pre>
Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring.
The returned index is the smallest value <i>k</i> for which:
<pre>    this.startsWith(str, k)</pre>
If no such value of <i>k</i> exists, then -1 is returned.
<b>Parameters:</b>
str - the substring to search for.
<b>Returns:</b>
the index of the first occurrence of the specified substring, or -1 if there is no such occurrence.

Para cualquiera de los métodos, se hiperenlazan el nombre de método y los tipos de parámetros para que pueda obtener más información. En este ejemplo, se muestra la descripción detallada de uno de los métodos `indexOf()` de `String`.

# Temas

- Introducción a las cadenas
- Documentación de la clase String
- **Métodos de la clase String**
- Concatenación de cadenas
- Comparación de cadenas

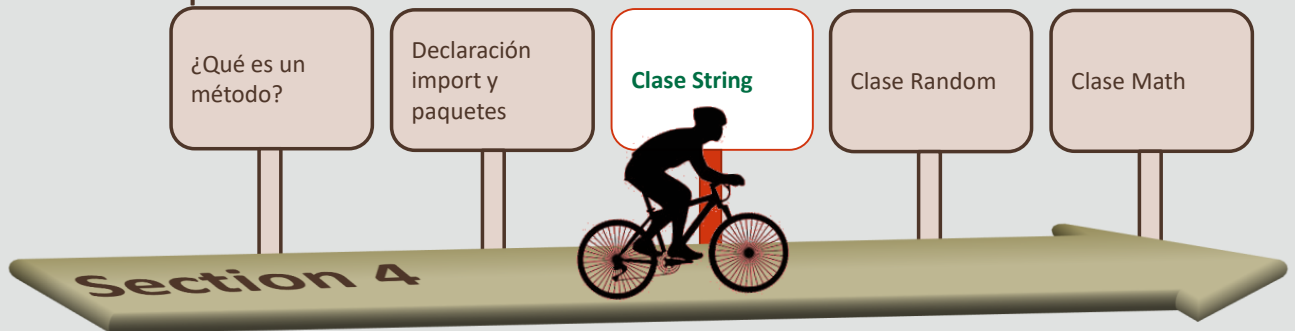

**ORACLE**  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

14

## Métodos de String: length

- Puede calcular la longitud de una cadena mediante el método length definido en la clase String:
- Método: name.length()
- Devuelve la longitud, o el número de caracteres, en nombre como un valor entero
- Ejemplo:

```
String name = "Mike.W";  
System.out.println(name.length()); //6
```

## Acceso a cada carácter en una cadena

- Puede acceder a cada carácter en una cadena a través de su índice numérico
- El primer carácter de la cadena está en el índice 0, el siguiente está en el índice 1 y así sucesivamente
- Por ejemplo:
- `String str= "Hello, World";`

H	e	l	l	o	,		W	o	r	l	d
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

–str tiene de 0 a 11 índices, es decir, entre 0 y `str.length()-1`



## Métodos de String: indexOf()

- Cada carácter de una cadena tiene un índice
- Puede recuperar el valor de índice de un carácter de la cadena mediante el método indexOf:

Método	Description
str.indexOf(char c)	Devuelve el valor de índice de la primera incidencia de c en la cadena str.
s1.indexOf(char c,int beginIdx)	Devuelve el valor de índice de la primera incidencia de c en la cadena s1, empezando por beginIdx hasta el final de la cadena.

# Métodos de String: indexOf()

```
public static void main(String args[]){  
    String phoneNum = "404-543-2345";  
    int idx1 = phoneNum.indexOf('-');  
    System.out.println("index of first dash: "+ idx1); //3  
    int idx2 = phoneNum.indexOf('-', 4);  
    System.out.println("second dash idx: "+ idx2); // 7  
} //end method main
```

## Métodos de String: charAt

- Devuelve el carácter de la cadena ubicado en el índice pasado como parámetro
- Método: `str.charAt(int index)`

```
String str = "Susan";  
System.out.println(str.charAt(0)); //S  
System.out.println(str.charAt(3)); //a
```

## Métodos de String: substring()

- Puede extraer una subcadena de una cadena determinada
- Java ofrece dos métodos para esta operación:

Método	Descripción
<code>str.substring(int beginIdx)</code>	Devuelve la subcadena de beginIdx hasta el final de la cadena.
<code>str.substring(int beginIdx, int endIdx)</code>	Devuelve la subcadena de beginIdx hasta, pero sin incluir, endIdx.

# Métodos de String: substring()

```
public static void main(String args[]){  
    String greeting = "Hello, World!";  
    String sub = greeting.substring(0, 5); → "Hello"  
    String w = greeting.substring(7, 11); → "Worl"  
    String tail = greeting.substring(7); → "World!"  
} //end method main
```

## Métodos de String: replace()

- Este método sustituye todas las incidencias de los caracteres coincidentes en una cadena
- Método: `replace(char oldChar, char newChar)`
- Ejemplo:

```
public static void main(String args[]) {  
    String str = "Using String replace to replace character";  
    String newString = str.replace("r", "R");  
    System.out.println(newString);  
} //end method main
```

- Salida: Using String Replace to Replace ChaRacteR
- Todas las incidencias en minúscula de una "r" se sustituyen por una "R" mayúscula

## Métodos de String: replaceFirst()

- Este método sustituye solo la primera incidencia de un patrón de caracteres coincidente en una cadena
- Método: `replaceFirst(String pattern, String replacement)`

# Métodos de String: replaceFirst()

- Ejemplo:

```
public static void main(String args[]) {  
    String replace = "String replace with replaceFirst";  
    String newString = replace.replaceFirst("re", "RE");  
    System.out.println(newString);  
} //end method main
```

- Salida:

- String REplace with replaceFirst

- Solo la primera incidencia de "re" se sustituye por "RE"  
La segunda incidencia no se cambia






## Ejercicio 1, parte 1

- Importe y abra el proyecto `StringsEx`
- Examine `ShoppingCart.java`
  - Realice lo siguiente:
  - Utilice el método `indexOf` para obtener el índice del carácter de espacio (" ") en `custName` Asígnelo a `spaceIdx`
  - Utilice el método `substring` y `spaceIdx` para obtener la primera parte del nombre `custName` Asígnelo a `firstName` e imprima `firstName`



## Ejercicio 1, parte 2


- Puede que observe que este proyecto tiene dos archivos .java con métodos main
  - Puede parecer una contradicción porque dijimos que nunca se escribe más de un método main
- En ocasiones, los programadores lo hacen al probar pequeños bits de código y desean mantener todos sus archivos perfectamente en un proyecto
  - Desafortunadamente, al hacer clic en run en NetBeans siempre se ejecuta el mismo archivo y nunca los demás
  - Tendrá que hacer clic con el botón derecho en el archivo alternativo que desea ejecutar Aparecerá un menú con una opción para ejecutar ese archivo

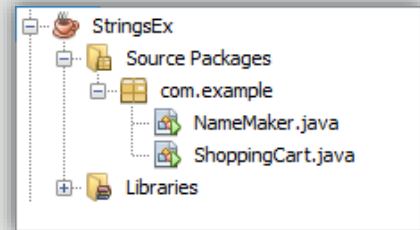

Otra opción sería activar el botón **Run File** en NetBeans (o pulsar Mayús+F6). Si esta inconsistencia es errónea, no dude en decírnoslo e intentaremos corregirlo en la siguiente versión del curso.

# Temas

- Introducción a las cadenas
- Documentación de la clase String
- Métodos de la clase String
- **Concatenación de cadenas**
- Comparación de cadenas

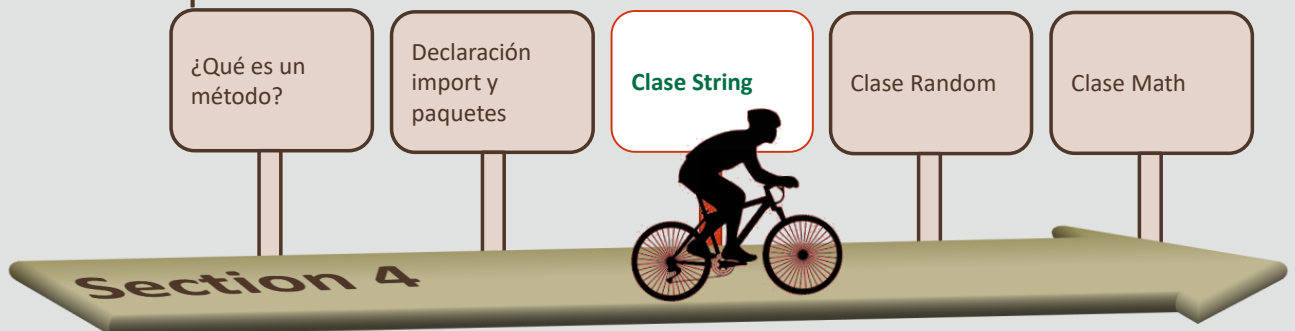

**ORACLE**  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

27

## Declaración y creación de una cadena

- Puede instanciar las cadenas de dos maneras:
- Literales de cadena: Asigne directamente un literal de cadena a una referencia de cadena

Referencia de la cadena

Literales de Cadena

```
String hisName = "Fred Smith";
```

- Operador new: Similar a cualquier otra clase No se suelen utilizar y no se recomiendan

```
String herName = new String("Anne Smith");
```

Palabra clave new

ORACLE  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

28

Aunque puede utilizar el operador `new` para crear una cadena, no lo utilice. Lo explicaremos más en detalle más adelante.


# Las cadenas son inmutables

- Un objeto String es inmutable; es decir, después de crear el objeto String, su valor no se puede cambiar
- Como las cadenas son inmutables, Java puede procesarlas de forma muy eficaz
  - Tenga en cuenta lo siguiente:

```
String str1 = "Hello";
```


```
String str2 = "Hello";
```

– Esperamos esto...

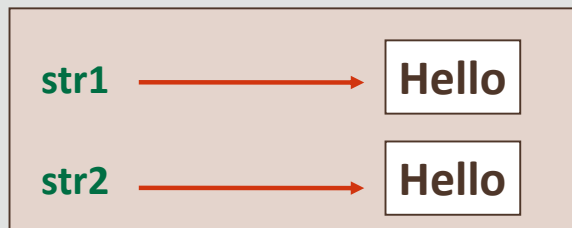

# Las cadenas son inmutables

- Pero esto es lo que ocurre...

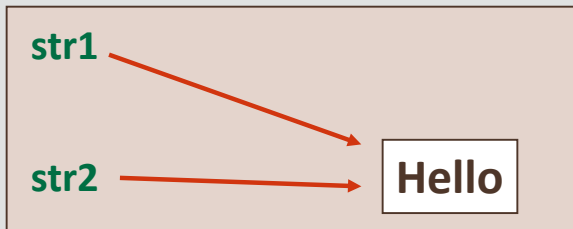


- El sistema de tiempo de ejecución de Java sabe que las dos cadenas son idénticas y asigna la misma ubicación de memoria para los dos objetos

# Concatenación de cadenas

- En Java, la concatenación de cadenas forma una nueva cadena que es la combinación de varias cadenas
- Puede concatenar las cadenas de dos maneras en Java:
  - Operador de concatenación de cadenas +
  - Método concat()

# Uso del operador + (antes de la concatenación)


```
public static void main(String args[]) {  
    String s1 = "Susan";  
    String s2 = "Roberts";  
} //end method main
```

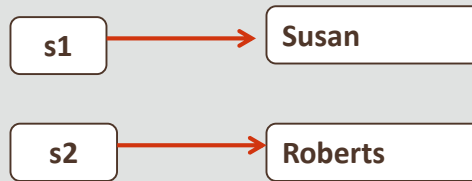



## Mediante el operador + (después de la concatenación)

```
public static void main(String args[]) {  
    String s1 = "Susan";  
    String s2 = "Roberts";  
    s1 = s1 + s2;  
    System.out.println(s1);  
} //end method main
```

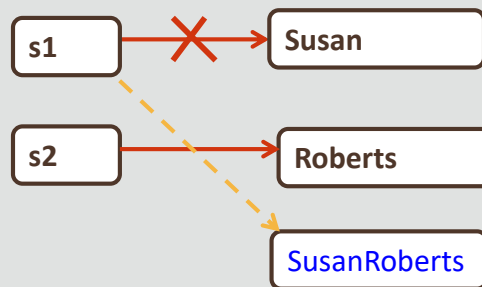

Después de la operación de concatenación de cadenas, se crea un nuevo objeto `String`, "SusanRoberts", y `s1` apunta a esto debido a la propiedad inmutable de las cadenas. Como no hay referencias a la cadena, Susan se elimina de la memoria.

## Concatenación de los datos que no son de cadena con cadena

- Si uno de los operandos es una cadena, Java convierte automáticamente los tipos de dato que no son de cadena en cadenas antes de la concatenación
- Ejemplo:

```
public static void main(String args[]) {  
    String newString = "Learning Java" + 8;  
    System.out.println(newString); // Learning Java 8  
  
    String numString = 8 + 8;  
    System.out.println(numString); //16  
  
    String numString1 = "8" + 8;  
    System.out.println(newString1); // 88  
} //end method main
```

**ORACLE**  
Academy

JFo 4-3  
La clase String

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.


34

El ejemplo de la diapositiva demuestra la concatenación de un literal `String` y un entero mediante el operador `+`. Java convierte automáticamente los tipos de dato que no son de cadena en cadenas antes de la concatenación.

Resultado:  
Learning Java 8

## Uso del método concat()(antes de la concatenación)

```
String myString = "Hello";  
myString = myString.concat(" World");
```

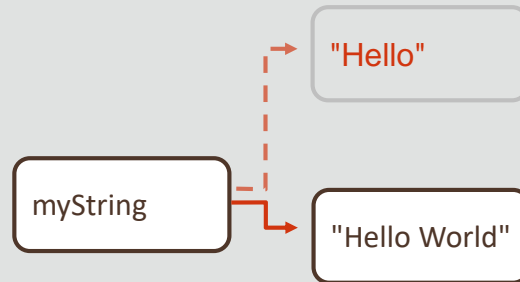


En este ejemplo, la cadena "World" se concatena a la cadena original. Aquí se utiliza el método concat, pero tanto si utiliza éste método como el operador de concatenación (+), se crea un nuevo objeto String y la nueva referencia String devuelta apunta a este nuevo objeto.

En el diagrama, la referencia `myString` String ya no se refiere a "Hello", por lo que se elimina de la memoria.

## Uso del método concat()(después de la concatenación)

```
String myString = "Hello";  
myString = myString.concat(" World");  
myString = myString + "!"
```

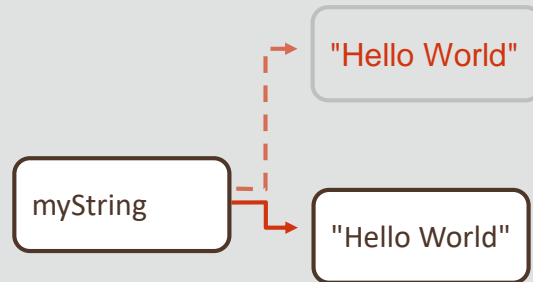

En este ejemplo, después de llamar al método `concat`, se crea un nuevo objeto (`HelloWorld`) y la referencia de este objeto se asigna a `myString`.

Finalmente, al concatenar otra cadena, esta vez con el operador de concatenación, vuelve a suceder lo mismo. Se crea un nuevo objeto (`HelloWorld!`) y la referencia de este objeto se asigna a `myString`.



## Ejercicio 2

- Importe y abra el proyecto `StringsEx`
- Examine `NameMaker.java`
- Realice lo siguiente:
  - Declare las variables de cadena: `firstName`, `middleName`, `lastName` y `fullName`
  - Indique a los usuarios que introduzcan su nombre de pila, segundo nombre, apellidos y lea los nombres desde el teclado
  - Defina y muestre `fullName` como `firstName+a blank char+middleName+a blank char+lastName`



## Ejercicio 2


- ¿Qué cree que es preferible en este caso?
- Es decir, ¿el operador de concatenación de cadenas o el método concat()?

## ¿Cuál es la mejor forma de concatenar cadenas?

- Como se observa en el ejercicio anterior:
- Operador +:
  - Puede trabajar entre una cadena y una cadena, el valor del tipo de dato char, int, double o float
  - Convierte el valor a su representación de cadena antes de la concatenación
- Método concat():
  - Solo se puede llamar en cadenas
  - Comprueba la compatibilidad del tipo de dato y se produce un error de tiempo de compilación si no coinciden

# Temas

- Introducción a las cadenas
- Documentación de la clase String
- Métodos de la clase String
- Concatenación de cadenas
- **Comparación de cadenas**

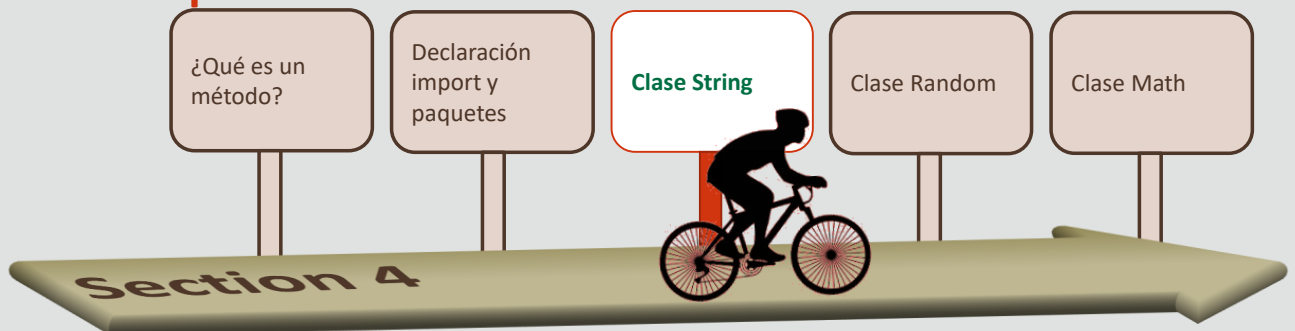

**ORACLE**  
Academy

JFo 4-3  
La clase String


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

40



## ¿Cómo se comparan los objetos String?

- Puede comparar dos objetos String mediante el método `compareTo`
- Este método compara según el orden lexicográfico de cadenas. Las comparaciones lexicográficas son similares al orden que encontramos en un diccionario
- Las cadenas se comparan carácter por carácter hasta que se determina su orden o hasta que demuestran que son idénticas
- Sintaxis: **`s1.compareTo(s2)`**
- Devuelve un valor entero que indica el orden de las dos cadenas

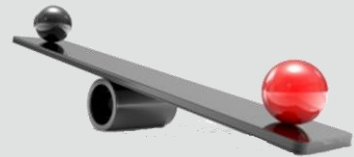

Las cadenas se comparan lexicográficamente, no por orden alfabético. Las comparaciones lexicográficas son similares al orden que podemos encontrar en un diccionario.

## Valor devuelto por compareTo()

- El valor entero devuelto por el método compareTo() se puede interpretar como se indica a continuación:
  - Devuelve  $< 0$  cuando la cadena que llama al método está lexicográficamente en primer lugar
  - Devuelve  $= 0$  cuando las dos cadenas son lexicográficamente equivalentes
  - Devuelve  $> 0$  cuando el parámetro transferido al método está lexicográficamente en primer lugar

## Uso del método compareTo

- Observe algunos ejemplos:
- `"computer".compareTo("comparison")`
  - Devuelve un entero  $> 0$  porque el parámetro `"comparison"` está lexicográficamente en primer lugar
- `"cab".compareTo("car")`
  - Devuelve un entero  $< 0$  porque la cadena `"cab"` que llama al método está lexicográficamente en primer lugar
- `"car".compareTo("car")`
  - Devuelve un entero igual a 0 porque ambos son lexicográficamente equivalentes

## Uso del método compareTo: Ejemplo

- Vamos a escribir un programa para comparar nombres mediante el método compareTo:

```
public static void main(String[] args) {  
  
    String s1 = "Susan";  
    String s2 = "Susan";  
    String s3 = "Robert";  
  
    //Returns 0 because s1 is identical to s2  
    System.out.println(s1.compareTo(s2)); //Output is 0  
  
    //Returns >0 because 'S' follows 'R'  
    System.out.println(s1.compareTo(s3)); // Output is 1  
  
    //Returns <0 because 'R' precedes 'S'  
    System.out.println(s3.compareTo(s1)); // Output is -1  
} //end method main
```

# Resumen

- En esta lección, debe haber aprendido lo siguiente:
  - Localizar la clase String en la documentación de la API de Java
  - Comprender los métodos de la clase String
  - Comparar lexicográficamente dos objetos String
  - Buscar la ubicación de una subcadena en un objeto String
  - Extraer una subcadena de un objeto String



