
A、基础理论题

一、单选题（50题，操作系统10题、数据库10题、彩信30题）

操作系统（10题）

1、在UNIX中，可用ls命令察看文件属性，一个文件file1的属性为"RW_R__R__"，如果对文件赋予本用户读写执行权限，组内用户和其它用户读写权限，则使用()命令。

A、chmod g+rw,o+r file1

B、chmod 755 file1

C、chmod g+rw, file1

D、chmod 775 file1

正确答案：B

2、在定位UNIX系统硬件故障时，可通过查询()文件来了解系统硬件信息。

A、/etc/system

B、/var/adm/messages

C、/etc/default

D、/var/system

正确答案：B

3、允许超级用户root以telnet方式注册，修改配置文件如下()

A、/etc/hosts

B、/etc/netmasks

C、/etc/default/login

D、/home/test/.cshrc

正确答案：C

4、关于UNIX进程，下列描述错误的是：()

A、sleep 5： 创建一个sleep进程、不做任何动作，延时下一个进程的启动时间5秒

B、ps -ef： 显示正在运行的所有进程。

C、kill -9 444： 杀死进程号为 444 的进程

D、ps 显示当前运行的所有进程。

正确答案：D

5、SUN工作站查看系统内存、CPU、root、swap、dump设备分配信息的命令是()

- A、ioscan -fn
- B、ioscan -kf
- C、bdf
- D、dmesg

正确答案：D

6、检查UNIX系统日志需要查看哪个目录下的哪个文件？

- A、/var/adm/syslog目录下syslog.log
- B、/usr/adm/syslog目录下config.log
- C、/usr/adm/syslog目录下syslog.log
- D、/temp/usr/syslog目录下process.log

正确答案：A

7、UNIX的管道符"|"的作用是：()

- A、"|"左边的命令输出作为右边命令的输入
- B、"|"右边的命令输出作为左边命令的输入
- C、视命令的具体情况而定
- D、"|"连接两个命令，并把两个命令的输出都显示在显示器上

正确答案：A

8、cron进程可使任务在指定的时刻执行，可用以下哪个命令来编辑crontabs文件：()

- A、vi
- B、ed
- C、crontab
- D、edit

正确答案：C

9、修改UNIX文件所属用户组的命令().

- A、chown
- B、chgrp
- C、chmod
- D、group

正确答案: B

10、UNIX的用户可以同时属于()个用户组。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 多

正确答案: D

数据库 (10题)

1、ORACLE数据库中, 命令lsnrctl start 用到的参数文件是: ()

- A、 tnsnames.ora
- B、 sqlnet.ora
- C、 listener.ora
- D、 以上都不对

正确答案: C

2、在Oracle维护过程中, 第一步应查看数据库管理系统的运行日志, 其日志文件名为: ()

- A、 error_'SID'.log
- B、 Alert_'SID'.log
- C、 trace_'SID'.log
- E、 logtail_'SID'.log

正确答案: B

3、SGA (System Global Area) 是ORACLE系统为实例分配的一组共享缓冲存储区, SGA分为几个部分。 ()

- A、 4
- B、 5
- C、 6
- D、 7

正确答案: A

4、Oracle逻辑结构可分解为: 表空间、数据库块、物理块、分类段、 范围。它们之间的大小关系正确的是()

-
- A、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块
B、表空间 $\geq$ 范围 $\geq$ 分类段 $\geq$ 物理块 $\geq$ 数据库块
C、表空间 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围
D、表空间 $\geq$ 分类段 $\geq$ 范围 $\geq$ 数据库块 $\geq$ 物理块

正确答案：D

5、ORACLE中模式为模式对象的集合，为一个数据库用户所占有，模式名为与该用户名同名，下列不属于模式对象的有()

- A、表
B、视图
C、快照
D、用户环境文件

正确答案：D

6、ORACLE数据库中，需要增加本地数据库网络别名时用到的参数文件是： ()

- A、tnsnames.ora
B、sqlnet.ora
C、listener.ora
D、以上都不对

正确答案：A

7、下列关于lsnrctl监听程序的命令错误的是：()

- lsnrctl start
lsnrctl stop
lsnrctl status
lsnrctl end

正确答案：D

8、SQL命令中授权给用户的命令是()

- REVOKE
GRANT
ALTER
AUDIT

正确答案：B

9、通过system用户登录数据ora817执行test.sql脚本的命令为（ ）

A、#ora817>sqlplus [system@ora817](#) test.sql

B、#sqlplus [system@ora817](#) test.sql

C、ora817>sqlplus [system/manager@ora817](#) @test.sql

D、# sqlplus [system/manager@ora817](#) test.sql

正确答案： C

10、查询userinfo表结构，可通过()命令实现

SQL>describ userinfo;

SQL>select * from userinfo;

SQL>declare userinfo;

SQL>analyze userinfo;

正确答案： A

彩信原理、组网及协议与标准（30题）

1、MMS业务在实际的实现方法上采用的是()事件的处理流程，由接收方主动从MMSC 取信息。

A、TCP

B、SMTP

C、SNMP

D、WAP

正确答案： D

2、在MMS的预先设定最早提交时间业务中发信者可预先设定提交消息最早时间。在MMSC 互联时，该功能通常由()处理。

A、接受方MMSC

B、发送方 MMSC

C、WAPGW

D、PPG

正确答案： B

3、格式转换功能实现涉及到()的要求。

A、终端和MMSC

B、MMSC和 WAPGW

C、终端和WAPGW

D、MMSC和数据库

正确答案：C

4、多媒体信息中心至少支持每条消息含()bits 信息量。

A、16K

B、32K

C、64K

D、128K

正确答案：C

5、WAP 网关能够从核心网提取有关用户身份识别的信息,即 ()。

MSISDN

用户名

用户ID

IMSI号

正确答案：A

6、WAP GW提取用户身份识别信息的协议采用3GPP 中定义的标准 ()协议

A、RADIUS

B、TCP/IP

C、WAP1.2.1

D、SMTP

正确答案：A

7、MMSC 与VAS 应用程序通信的消息包是一种对()进行扩展的基本消息实体

A、WAP

B、TCP

C、HTTP

D、SNMP

正确答案：C

8、用户终端与WAP 网关的接口为标准的()协议。

WAPWSP

HTTP

HTTPS

TCP/IP

正确答案：A

9、MMS代理中继(MMS Proxy-Relay)：提供接入多种消息系统的服务器。在可以利用()系统功能的情况下，它可以作为()源服务器工作。()

A、WAP MMSC

B、MMSC WAP

C、GGSN WAP

D、WAP WAP

正确答案：D

10、MMS Relay/server与外部服务器之间的MMS接口基于什么协议来交互信息：()

A、File Transfer Protocol

B、Hyper Text Transport Protocol

C、Simple Message Transfer Protocol

D、Simple Network Management Protoco

正确答案：C

11、MMS业务中信息通知消息的经过的设备依次是：()

A、WAPGW、MMS Relay、SMSC、无线网络、手机

B、MMS Relay、WAPGW、SMSC、无线网络、手机

C、WAPGW、SMSC、MMS Relay、无线网络、手机

D、SMSC、MMS Relay、无线网络、WAPGW、手机

正确答案：B

12、MMSC与WAPGW之间个接口是()

A、MM1—C1

B、MM2

C、MM3

D、MM4

正确答案：A

13、MMSRelay与外部服务器之间的接口是（ ）

A、MM2

B、MM3

C、MM4

D、MM5

正确答案：B

14、MMSC间互连的接口是（ ）

A、MM1

B、MM3

C、MM5

D、MM4

正确答案：D

15、MMSC与增值应用之间的接口是（ ）

A、MM5

B、MM4

C、MM7

D、MM8

正确答案：C

16、MMSC与计费之间的接口是（ ）

A、MM6

B、MM7

C、MM8

D、MM9

正确答案：C

17、MMSC与用户数据库之间的接口（ ）

A、MM4

B、MM5

C、MM6

D、MM7

正确答案：C

18、MMSC与网管之间的接口是（ ）

A、C1

B、MM1

C、C3

D、MM3

正确答案：C

19、MMSC系统中产生CDR文件的模块是（ ）

A、MMS SERVER

B、MMS Relay

C、WAPGW

D、MMSC数据库

正确答案：B

20、在MMSC消息流程中，所有的多媒体消息都需要经过的模块是（ ）

A、WAPGW

B、SMSC

C、MMS SERVER

D、MMS Relay

正确答案：D

21、在手机提取多媒体消息之前，多媒体信息存储在（ ）

A、MMS服务器

B、用户数据库

C、系统数据库

D、信息存储器

正确答案：D

22、MMSC通过（ ）协议与WAPGW网关相连：

A、SMTP

B、SNMP

C、HTTP

D、SMPP

正确答案：C

23、MMSC与PPG之间协议是（ ）

A、HTTP

B、PAP

C、FTP

D、SMTP

正确答案：B

24、多媒体短消息的（ ）表示使用了与浏览器相同顺序和布局能力。

A、XML

B、WML

C、MWL

D、PAP

正确答案：B

25、（ ）层为WAP 客户和WAP 网关之间的数据传输提供安全服务。

A、WTLS

B、WSP

C、WTP

D、WDP

正确答案：A

26、地址隐藏功能是在用户的要求下MMSC在下发给接收者的通知消息中心隐藏的信息是（ ）

A、ISMI

B、MSISDN

C、IP

D、PORT

正确答案：B

27、MMSC中按照业务方式划分业务类型，点对点多媒体信息业务指发送方和接收方是（ ）

A、终端

B、应用系统

C、终端或应用系统

D、WEB服务器

正确答案：C

28、MMSC业务中有两种实体即终端和应用，所以多媒体信息业务按通信实体划分为（ ）种业务：

A、2

B、3

C、4

D、5

正确答案：B

29、在MMSC系统接口中用户终端与WAPGW之间的协议接口是（ ）

A、WTP

B、WSP

C、WDP

D、HTTP

正确答案：B

30、WAP 网关至少应该支持GPRS 和CSD 作为承载，实现WSP GET 和POST 方法，同时应该支持SMS 作为（ ）的承载。

A、MMS通知

B、MMS通知和发送报告

C、发送报告

D、SUBMIT消息。

正确答案：B

二、多选题（40题）

操作系统（10题）

1、在UNIX系统中，关于文件类型标识说法正确的有（ ）

A、- 表示 普通文件，

B、d 表示目录文件，

C、b 表示 块设备文件，

D、c 表示 符号链接文件。

正确答案：ABC

2、-rwxr-xr--2stp other 321Oct 17 09:33test 从中可以得出的信息有()

A、test 文件是一个 普通文件

B、test文件的属主是 stp 。

C、test所在的工作组是other ，拥有可读可执行 的权限，其它用户拥有的权限是可读、可写的权限

D、stp用户对test文件拥有可读可写可执行 的权限。

正确答案：ABD

3、UNIX操作系统中，/etc目录存放IP地址、主机名信息的文件为()

A、networks、

B、hosts、

C、gateways

D、nodename

正确答案：BD

4、UNIX目录结构中，下面说法正确的有()

A、/opt 目录包含 第三方应用软件

B、/dev 目录包含物理设备的逻辑名称

C、/etc 包含系统管理文件

D、/usr/bin 目录包含执行命令和共用程序， /usr/lib 目录包含系统常用库。

正确答案：ABCD

5、在UNIX 的软件包管理中，使用的命令有：()

A、pkginfo

B、pkgadd

C、pkgchk

D、pkgrm

正确答案：ABCD

6、UNIX系统中能够重新启动的命令是()

A、init 0

B、init 2

C、init 5

D、init 6

正确答案：BD

7、在SUN工作站上用eject命令时，系统报告错误"设备忙碌"的原因：()

- A 、当前目录在/cdrom/cdrom0或其子目录中
- B 、其它终端窗口和文件管理器是否正使用CDROM
- C 、光驱中无光盘
- D 、光盘有问题

正确答案：AB

8、在某一个用户下,把磁带上的数据全部tar 到当前目录 ,不应该用()

- A、tar cv
- B、tar rv
- C、tar tv
- C、tar xv

正确答案：ABC

9、在某一台SUN工作站的查看本主机的IP地址， 可以使用()

- A、du -k;
- B、ifconfig -a
- C、编辑器查看/etc下hosts和netmasks文件有关内容.
- D、netstat -in

正确答案：BCD

10、UNIX系统是由()部分组成

- A、 Kernel
- B、 File Management
- C、 Shell
- D、 Application

正确答案：A,C,D

数据库（5题）

1、下面对Oracle的索引描述正确的有。()

- A、索引是一种数据库对象,改变表的逻辑结构。
- B、当表中记录增加或删除时,索引结构均要发生变化。

-
- C、只有当按指定的索引列的值查找或按索引列的顺序存取表时,才可利用索引提高性能。
- D、索引不占用存储空间。

正确答案: BC

2、ORACLE数据库物理结构包括()

- A、数据文件
- B、日志文件
- C、控制文件
- D、临时文件

正确答案: ABC

3、下面关于ORACLE表空间的说法,那些是正确的: ()

- A、ORACLE表空间是ORACLE的物理实体
- B、表空间的大小一经建立就不能修改
- C、一个表空间必须是连续的磁盘空间
- D、系统表空间是不能脱机的

正确答案: AD

4、数据字典是ORACLE数据库的最重要的部分之一,它包含着数据库的当前描述,以下哪些是它提供给我们信息()

- A、ORACLE用户的名字以及这些用户被授予的特权和角色;
- B、模式对象的名字;
- C、有关数据库中对象的空间分布信息及当前使用情况;
- D、审计信息

正确答案: ABCD

5、下列属于SQL命令的是()

INSERT

SELECT

UPDATE

D、COMMIT

正确答案: ABCD

彩信原理、组网及协议与标准（25题）

1、移动通信网络系统的主要组成部分()

- A、网络子系统（NSS，Network SubSystem）
- B、基站子系统（BSS，Base Station Subsystem）
- C、操作维护中心（OMC，Operation and Maintenance Center）
- D、移动台（MS，Mobile Station）

正确答案：ABCD

2、多媒体消息系统可适用于的网络有()

- A、GPRS
- B、CDMA 1X
- C、WCDMA
- D、GSM

正确答案：ABC

3、多媒体消息可以衍生的应用有()

- A、视讯留言
- B、图片、MP3、FLASH动画订购与转发
- C、新片预告订购
- D、移动相册

正确答案：ABCD

4、多媒体信息业务在GSM/GPRS/3G 网络中，MMSC同哪些物理实体直接相连()

- A、WAPGW
- B、SMSC
- C、GGSN
- D、网管中心

正确答案：AD

5、在多媒体信息业务中与WAP GW直接相连的物理实体有()

- A、SMSC
- B、GGSN

C、MMSC

D、VAS

正确答案：ABC

6、多媒体信息业务中MM1接口包含哪些接口()

A、MMSC 与WAP网关的接口

B、WAP 网关与SMSC 的接口

C、用户终端与WAP 网关的接口

D、MMSC与网管的接口

正确答案：ABC

7、电子邮件服务器（EmailServer）：使用()进行操作来提供电子邮件服务的通用级服务器。

A、SMTP

B、POP

C、IMAP

D、IP

正确答案：ABC

8、多媒体信息中心的基本功能中包括WAP 网关接口，WAP 网关接口主要功能有()

A、从WAP GW 接收消息

B、发送消息通知和发送报告

C、接收WAPGW的配置信息

D、接收MMSC的告警信息

正确答案：AB

9、WAP 网关支持GPRS和CSD 作为承载,实现WSP()方法。

A、GET

B、POST

C、PULL

D、PUSH

正确答案：AB

10、发往网管的告警级别可分为（ ）

- A、危急的
- B、主要的
- C、告警
- D、通知信息

正确答案：ABCD

11、MMSC 平台内部功能模块包括()

MMSC内核

MMSC数据库

MMSC接口

WAPGW

正确答案：ABC

12、下列关于MMSC说法正确的是()

- A、MMSC与WAPGW的通信协议为HTTP
- B、MMSC与计费中心的通信协议为FTP
- C、MMSC与网管系统的通信协议为SNMP
- D、MMSC与其它MMSC的通信协议为WAP

正确答案：ABC

13、虑内容匹配的主要因素是()

- A、设备能力
- B、带宽考虑
- C、漫游考虑
- D、网络规模

正确答案：ABC

14、MMS的基本业务有()

-
- A、终端到终端的多媒体消息业务
 - B、终端到应用的多媒体消息业务
 - C、应用到终端的多媒体消息业务
 - D、点对多点的多媒体消息业务

正确答案：ABCD

15、MMS其他业务有()

- A、多媒体消息限制功能
- B、格式转换
- C、消息合法拦截
- D、对非MMS 终端的支持

正确答案：ABCD

16、对非MMS 终端的支持可以使非MMS 手机用户通过() 浏览多媒体消息。

WEB 接口

- A、E-mail
- B、Wap 接口
- C、GRPS
- D、正确答案：AB

17、MMSC 提供到网管系统的接口。网管系统实现的主要管理功能为()

- A、配置管理
- B、性能管理
- C、故障管理
- D、安全管理

正确答案：ABCD

18、有关安全管理的具体功能要求有()

- A、实施唯一的用户ID；
- B、对用户鉴权的能力；
- C、记录全部登录活动；
- D、提供超时（time-out）管理；

正确答案：ABCD

19、在MMS 业务使用到的HTTP 标准头必须包括的头参数有()

A、HOST

B、Content-Type

C、Content-Length

D、STATUS

正确答案：ABC

20、给非MMS终端发送MMS，非MMS 终端支撑系统通过SMPP 协议，将MM 通知发送到SMSC 上，此MM 通知中包括()

A、URL地址

B、访问URL的口令

C、Message_ID

D、Message_length

正确答案：ABC

21、WAP GW 协议栈中包含哪些内容()

A、TCP

B、IP

C、MMS Comm

D、MMS App Svcs

正确答案：AB

22、MMS 用户终端的协议栈包含哪些内容()

A、TCP

B、IP

C、Wireless Services

C、MMS Comm

正确答案：CD

23、MMS的表示语言有()

A、WML

B、SMIL

C、JAVA

D、HTTPS

正确答案：AB

24、多媒体信息中心支持的消息内容格式有（ ）

A、纯文本格式：US-ASCII

B、静态图象格式：GIF89a

C、音频格式： MP3

D、视频格式： MPEG-4

正确答案：ABCD

25、多媒体信息业务按通信实体划分，可以分为（ ）

终端到终端

B、终端到应用

C、应用到终端

D、应用到应用

正确答案：ABC

三、判断题（40题）

操作系统（10题）

1、UNIX文件系统主要分为两大类：根文件系统和附加文件系统。

A、正确

B、错误

正确答案：A

2、unix检查进程活动情况，可用命令 ps ；强制杀掉失控的进程可用命令 kill -9 ；显示各文件系统所占空间大小及空间使用情况的命令是 df ；显示某个目录所占磁盘空间的命令是du。

A、正确

B、错误

正确答案：A

3、C shell用户登陆时，将运行家目录中.profile脚本以设置相应的环境变量。

A、正确

B、错误

正确答案：B

4、umask设置为022 后对于新建文件，组拥有可写、可执行权限。

A、正确

B、错误

正确答案：B

5、在SUN工作站或服务器C shell内核下，修改.cshrc配置文件后，在系统提示符下用 `source .cshrc` 命令重新设置环境变量并立即生效。

A、正确

B、错误

正确答案：A

6、当某个进程非正常退出时，会在当前目录下产生一个core文件，该文件记录了错误的原因。通过命令 `file core` 可以找出是哪个进程产生。

A、正确

B、错误

正确答案：A

7、在VI命令方式下，`:wq` 表示存盘退出，`:q` 表示 不存盘退出，`:q!` 表示 不存盘强制退出。

A、正确

B、错误

正确答案：A

8、根目录下,查找 `newht_server.log` 文件,可以使用命令 `find . -name newht_server.log -print`。

A、正确

B、错误

正确答案：A

9、同一个账号可以同时从多个终端登录同一台UNIX主机。

A、正确

B、错误

正确答案：A

10、UNIX操作系统是一个多用户、多任务的操作系统，多个用户的多个任务能够被操作系统同时完成。

A、正确

B、错误

正确答案：B

数据库（5题）

1、ORACLE数据库中，数据文件一旦建立，其大小就不能再改变。（ ）

A、正确

B、错误

正确答案：A

2、ORACLE数据库的逻辑结构包含表空间和模式对象，每一个ORACLE数据库都有一个名为SYSTEM的表空间。

A、正确

B、错误

正确答案：A

3、oracle不论当前数据库处于何种状态,可用命令 `startup restrict`强制数据库启动；立即关闭数据库可用`shutdown immediate`，异常中止数据库可用`shutdown abort`。

A、正确

B、错误

正确答案：A

4、Oracle系统初始安装后,存在internal、sys和system三个具有DBA特权的用户,其中负责启动和关闭数据库的用户是sys。

A、正确

B、错误

正确答案：B

5、ORACLE的SID为“ora817”，则其参数文件名为“initora817.ora”。

A、正确

B、错误

正确答案：A

彩信原理、组网及协议与标准（25题）

1、多媒体信息业务是一种系统应用, WAP客户端通过它可以使使用多种媒体类型来支持一个消息操作。

A、正确

B、错误

正确答案: A

2、MMS服务器(MMS Server)是为MMS服务提供存储和操作支持的服务器。

A、正确

B、错误

正确答案: A

3、MMS 利用TCP/IP 协议作承载,短消息作通知,用户可以像使用短消息一样收发多媒体消息,如图像、音频、视频和数据。

A、正确

B、错误

正确答案: B

4、MMS 系统的某个服务可能用于内容的适配。为了提高效率,在多媒体消息传送到MMS 客户之前,消息中的一些数据元素可以转化、替换但不能删除。

A、正确

B、错误

正确答案: B

5、MMS因此在网络结构和计费模式上与SMS 基本一致。

A、正确

B、错误

正确答案: B

6、一条消息可以有多个接收者,多媒体信息中心将负责为每一个收信者复制该消息。

A、正确

B、错误

正确答案: A

7、多媒体消息限制功能可阻止未鉴权的用户访问多媒体信息中心。同时可以把其它网络运营商的

用户从移动启动地址录中删除以防止他们使用MMSC 的资源。

A、正确

B、错误

正确答案：A

8、多媒体信息中心允许用户隐藏他们的个人信息。该功能一直对用户有效。

A、正确

B、错误

正确答案：B

9、格式转换的目的是修改消息，使之适合于在接收者的终端上显示，增强终端用户使用MMS 的经验。

A、正确

B、错误

正确答案：A

10、在MMS业务对非MMS 终端的支持方面，非MMS 手机用户将收到有关该多媒体消息的短信通知信息。

A、正确

B、错误

正确答案：A

11、MMS系统只能监控指定的发信者地址。

A、正确

B、错误

正确答案：B

12、MMSC 的接口中，MM1-C1是指MMS Relay/Server 与WAP 网关的接口。

A、正确

B、错误

正确答案：A

13、MM1 接口表示MMS Relay/Server 和MMS 用户终端之间的逻辑通信协议接口，物理上并不存在MMSRelay/Server 和用户终端直接通信的接口。

A、正确

B、错误

正确答案：A

14、WAP 网关至少能够支持MMS 消息的长度不能低于32kB。

A、正确

B、错误

正确答案：B

15、UAProf 是用户终端将终端信息通过WAP 网关上传给MMSC. MMSC 根据终端的特性对MMS 进行内容适配，使MMS 能够在用户终端正常解释。

A、正确

B、错误

正确答案：A

16、同步多媒体综合语言SMIL是一种简单的基于XML 的语言。

A、正确

B、错误

正确答案：A

17、多媒体消息的WML 表示使用了与浏览器相同的顺序、布局能力。

A、正确

B、错误

正确答案：A

18、WAP 网关不能支持SMS 作为MMS通知和发送报告的承载。

A、正确

B、错误

正确答案：B

19、用户数据信息存放在MMS用户数据库中心，用户能修改自己全部信息。

A、正确

B、错误

正确答案：B

20、各种系统参数存放在MMS系统数据库中，手机用户通过图形界面GUI修改系统配置参数。

A、正确

B、错误

正确答案：B

21、在MMSC的MMS终端业务中，由于被叫是MMS终端，所以MMSC不需要下发通知消息给被叫手机

A、正确

B、错误

正确答案：B。

22、HTTP消息体实际上是MMS PDU，可以包括的内容为：m-send-req (如果消息体为状态报告)，m-delivery-ind(如果消息体为多媒体数据)：

A、正确

B、错误

正确答案：B

23、MMSC 与VAS 应用程序通信的消息包是一种对HTTP 进行扩展的基本消息实体。HTTP 消息包括HTTP 头和HTTP 消息，消息头和消息体之间的分隔符为一个或两个空行。消息体和HTTP头都采用二进制编码。

A、正确

B、错误

正确答案：A。

24、无论VAS 或MMSC 是通信的发起方，VAS与MMSC之间的其通信机制为：

1. 消息接收方打开与发送方的HTTP连接；
2. 消息发起方提交MMS消息；
3. 消息接收方返回接收状态报告；
4. 如果消息发起方有待发消息，跳转到2；
5. 否则消息发起方负责关闭连接。

A、正确

B、错误

正确答案：B

25、MMSC 提供到网管系统的接口，网管接口利用SNMP 协议与网管系统(NMS)相连，网管系统应实现的管理功能为配置管理、性能管理、故障管理和安全管理、用户管理等

A、正确

B、错误

正确答案：B

四、问答题（19题）

操作系统（3题）

1、UNIX中，如何停止失控的进程？

- （1）在未锁死的终端以root登录
- （2）用 “ps -ef”和“grep”关键字命令找到失控进程pid号
- （3）kill pid号，若杀不掉，再运行” kill -9 pid号 “
- （4）若还杀不掉，则shutdown系统

2、请给出/dev/rdisk/c0t0d0s1和/dev/dsk/c0t0d0s7所表示的意义。

答：

/dev/(r)dsk/c#t#d#s# c表示Controller number，t表示Target number，d表示Disk or logical unit number，s表示Slice or partition number。

/dev/rdisk/c0t0d0s1表示该分区作为raw device使用。

/dev/dsk/c0t0d0s7 表示该分区作为块设备使用。

3、在SUN 工作站上增加一条默认路由，网关为129.9.9.1，启动工作站时该路由自动加入，请写出可加入的几种方法。

答：

1）添加网关的最好的方法是在/etc/defaultrouter文件中，写入网关的IP地址。如果/etc下不存在这个文件，可以创建之。

2）还有一个方法就是在系统的启动目录中，比如/etc/init.d、/etc/rc2.d，添加一个以S开头的文件，该文件的内容是route add net 0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx，其中xxx.xxx.xxx.xxx是缺省网关的地址。

数据库（2题）

1、简述ORACLE数据的启动步骤？

答：

以oracle用户登录。

ora817>lsnrctl start #启动oracle监听进程

ora817>svrmgrl #进入oracle管理程序

svrmgr>connect internal

Connected.
svrmgr> startup #启动oracle数据库

2、简述ORACLE中增加1个test数据库本地网络别名的步骤及注意事项？

答：

首先需要切换至oracle用户修改：

`$su - oracle`

`$cd ${ORACLE_HOME}network/admin`

`$vi tnsnames.ora`

tnsnames.ora配置文件中需要添加如下内容：

TEST =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.76.167.152)(PORT = 1521))

)

(CONNECT_DATA =

(SERVICE_NAME = ora817)

)

)

需要注意的是：“TEST”是自己定义的oracle数据库的本地网络别名，“10.76.167.152”是oracle数据库server端的服务器地址，“ora817”是 oracle数据库server端的数据库实例SID。

彩信原理、组网及协议与标准（14题）

1、请解释下列英文缩写：

PPG:

SMTP:

WAP:

UAProf:

PAP:

答：

PPG Push Proxy Gateway
SMTP Simple Message Transfer Protocol
WAP Wireless Application Protocol
UAProf User Agent Profile
PAP Push Access Protocol

2、请画出MMSC的协议栈：

答：MMS App Svcs

MMS Comm

HTTP

TCP

IP

3、简述MMS业务的基本消息功能

答：

多媒体消息提交前要存储在数据库中；

多媒体消息要指明发信者；

多媒体消息能够发给多个收信者；

收信者能收到多媒体消息通知；

发信者可以请求发送的状态报告。

4、请简述由应用发起的消息可有的服务约定？

答：消息最大字节数；

每秒最大消息数；

每条消息最大接收者个数；

是否发送计费信息；

是否请求发送报告；

是否要求隐藏发送者地址；

是否可以设置收方付费。

5、简述安全管理的5种基本业务？

答：

鉴权：

授权：

访问控制：

机密性：

完整性：

6、简述VAS 应用程序与MMSC 的通信机制？

答：

1. 消息发起方打开与接收方的HTTP连接；
2. 消息发起方提交MMS消息；
3. 消息接收方返回接收状态报告；
4. 如果消息发起方有待发消息，跳转到2；
5. 否则消息发起方负责关闭连接。

7、请列出MMSC 的主要接口。

答：

WAP 网关接口(MM1-C1)；

外部服务器接口(MM3)；

MMSC 间互联接口(MM4)；

用户数据库接口(MM6)；

增值应用接口(MM7)；

计费接口(MM8)；

到网管系统的报警接口(C3)。

8、简述多媒体信息业务的分类

答：A、按通信实体划分业务类型

1. 终端到终端：
2. 终端到应用：

3. 应用到终端

B、按使用方式划分业务类型


1. 点对点业务：
2. 点对多点业务

C、按终端方式划分业务类型

1. MMS 终端业务：
2. 非MMS 终端业务。

9、请描述MMSC与WAPGW、无线网络的体系结构。

答：

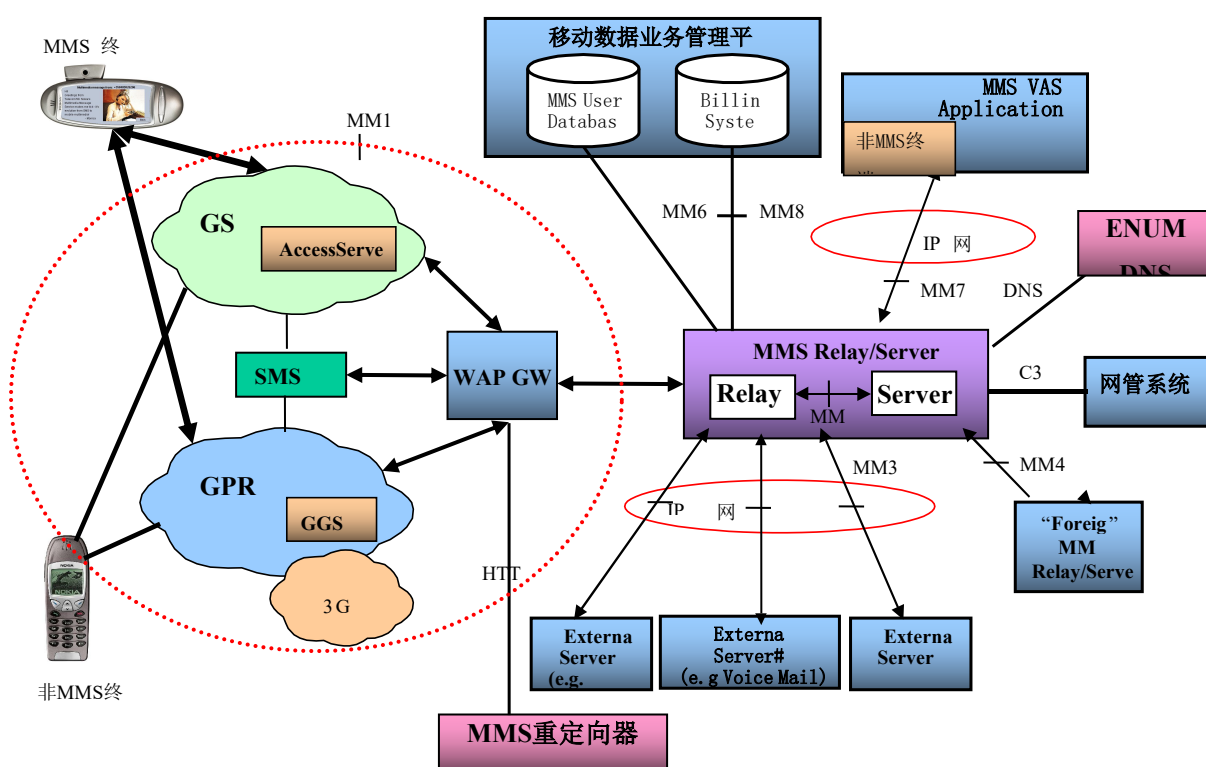

10、描述终端到终端的MMS业务流程。

答：参见标准规范。

11、描述终端到应用系统的业务流程。

答：参见标准规范。

12、列出SMTP的8个命令：

答：HELO、MAIL、RCPT、DATA、QUIT、RSET、VRFY、NOOP。

13、描述电子邮件的组成。

答：电子邮件由三部分组成：

1) 信封 (**e n v e l o p e**) 是**M T A**用来交付的。在我们的例子中信封由两个**S M T P**命令指明：

MAIL From: <rstevens@sun.tuc.noao.edu>

RCPT To: <estevens@noao.edu>

2) 首部由用户代理使用。在我们的例子中可以看到**9**个首部字段： **R e c e i v e d**、**M e s s a g e - I d**、**F r o m**、**D a t a**、**R e p l y - T o**、**X - P h o n e**、**X - M a i l e r**、**T o**和**S u b j e c t**。每个首部字段都包含一个名，紧跟一个冒号，接着是字段值。

3) 正文 (**b o d y**) 是发送用户发给接收用户报文的内容。