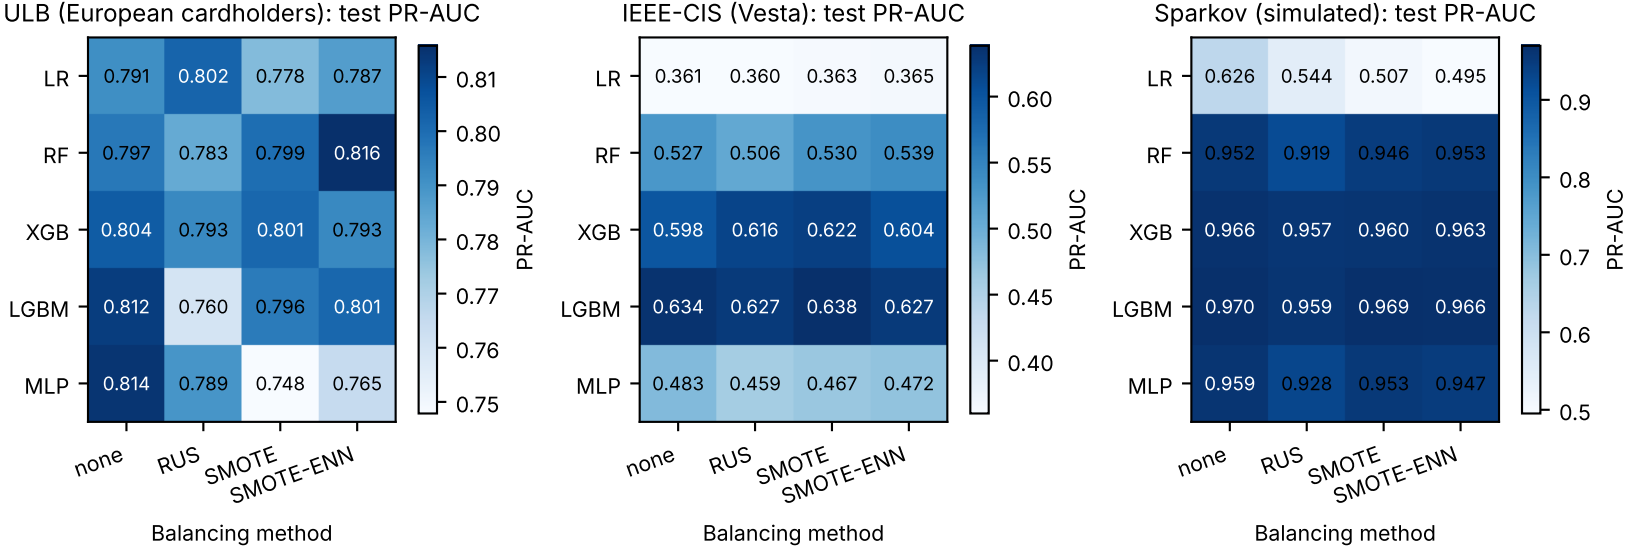
ULB (European cardholders): test PR-AUC
LR 0.791 0.802 0.778 0.787
RF 0.797 0.783 0.799 0.816
XGB 0.804 0.793 0.801 0.793
LGBM 0.812 0.760 0.796 0.801
MLP 0.814 0.789 0.748 0.765
none RUS SMOTE SMOTE-ENN
Balancing method
PR-AUC
0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
IEEE-CIS (Vesta): test PR-AUC
LR 0.361 0.360 0.363 0.365
RF 0.527 0.506 0.530 0.539
XGB 0.598 0.616 0.622 0.604
LGBM 0.634 0.627 0.638 0.627
MLP 0.483 0.459 0.467 0.472
none RUS SMOTE SMOTE-ENN
Balancing method
PR-AUC
0.60 0.55 0.50 0.45 0.40
Sparkov (simulated): test PR-AUC
LR 0.626 0.544 0.507 0.495
RF 0.952 0.919 0.946 0.953
XGB 0.966 0.957 0.960 0.963
LGBM 0.970 0.959 0.969 0.966
MLP 0.959 0.928 0.953 0.947
none RUS SMOTE SMOTE-ENN
Balancing method
PR-AUC
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5