


API REST COMPLETO

HEADERS, GETS Y MÁS



¡DOMINA EL DESARROLLO DE SERVICIOS WEB!

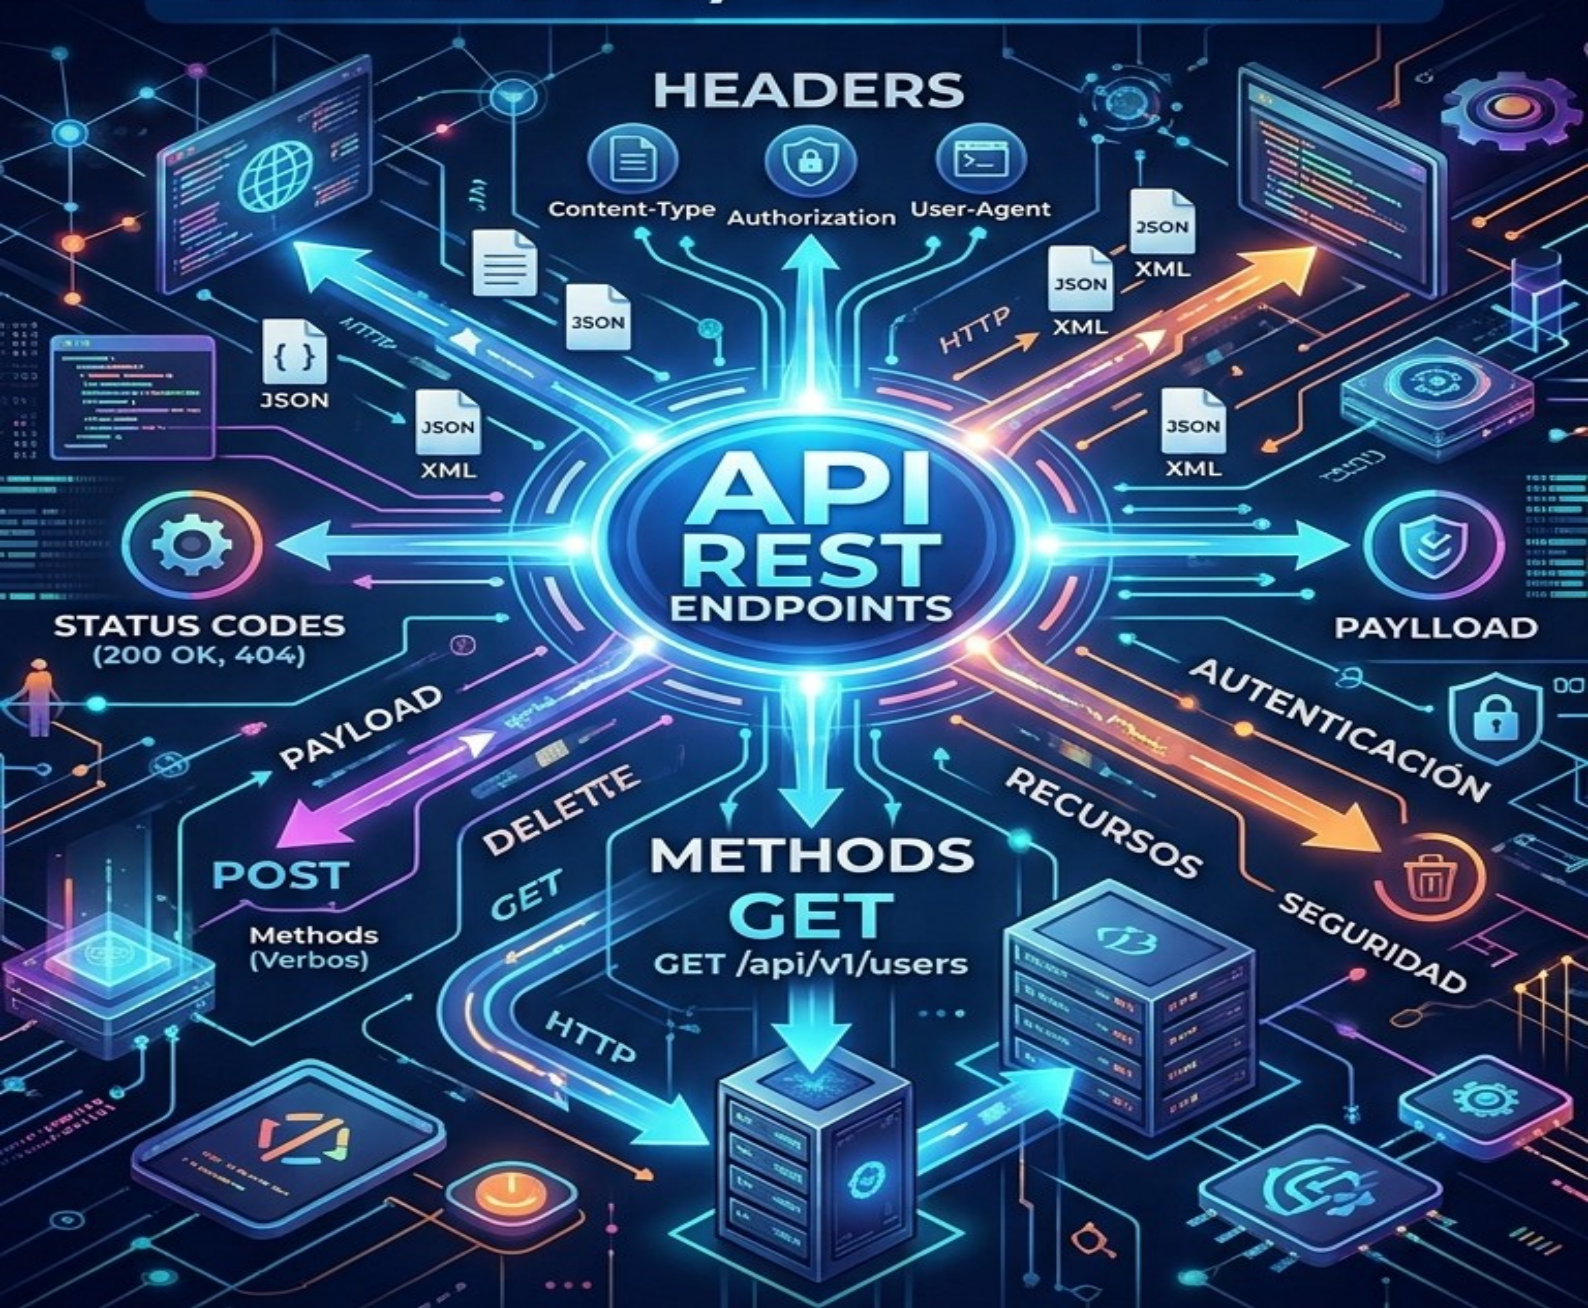

KERIN AGUILERA



Sumario

APARTADO 1..... 3


APARTADO 2.....4

 ERROR.....6


 FUNCIONA.....8

APARTADO 1

Buscaremos la petición de tipo GET de la pagina web llamada github

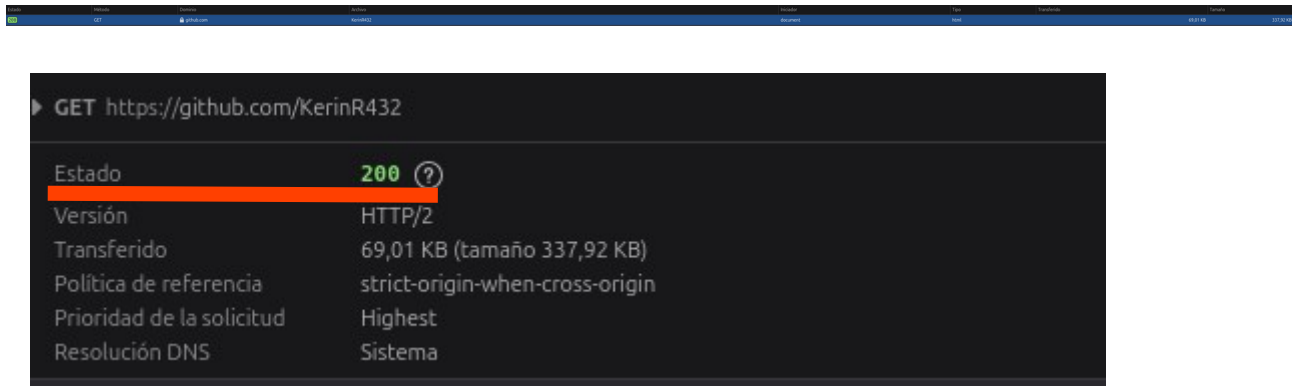


Obtenemos el host de github




El Host esta en la cebera, concretamente en la cabecera de la petición

También hemos conseguido el agente



El contenido que rendireza el servidor, juntos a su charset



La cache y la fecha


```

(?) cache-control: max-age=0, private, must-revalidate
(?) content-encoding: gzip
(?) content-security-policy: default-src 'none'; base-uri 'self'; child-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/ github.com/assets/ gist.github.com/assets-cdn/worker/; connect-src 'self' uploads.github.com www.githubstatus.com collector.github.com raw.githubusercontent.com api.github.com github-cloud.s3.amazonaws.com github-production-repository-file-5c1aeb.s3.amazonaws.com github-production-upload-manifest-file-7fdce7.s3.amazonaws.com github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com *.rel.tunnels.api.visualstudio...rc.github.com user-images.githubusercontent.com secured-user-images.githubusercontent.com private-user-images.githubusercontent.com github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com gist.github.com github.githubassets.com; script-src github.githubassets.com 'sha256-tSjmyPUky1KbRZ0fw9VUil3wFEbeM82rtbJDyGJAXw='; style-src 'unsafe-inline' github.githubassets.com; upgrade-insecure-requests; worker-src github.githubassets.com github.com/assets-cdn/worker/ github.com/assets/ gist.github.com/assets-cdn/worker/
(?) content-type: text/html; charset=utf-8
(?) date: Tue, 15 Sep 2026 07:37:52 GMT

```

APARTADO 2

He encontrado un problema. En este apartado, te dice que crees Docker y lo visuales en la red, es funciona muy bien. Pero con los scripts falla, por algun motivo.

Empecemos con que docker esta funcionando perfectamente

```

alumno@daw2-07:~/Docker$ docker ps -a

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
28c96a6be05b	ubuntu/apache2	"apache2-foreground"	51 minutes ago	Up 47 minutes	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp	apache-dwes

```

alumno@daw2-07:~/Docker$

```

Se han creado las carpetas que necesita realmente.

```


alumno@daw2-07:~/Docker$ ls
cgi-bin  html
alumno@daw2-07:~/Docker$

```

Existen varios texto dentro de esta carpeta de HTML.

```
alumno@daw2-07:~/Docker$ ls html/  
gran hola.html viaje  
alumno@daw2-07:~/Docker$
```

Asi es como se visualiza.

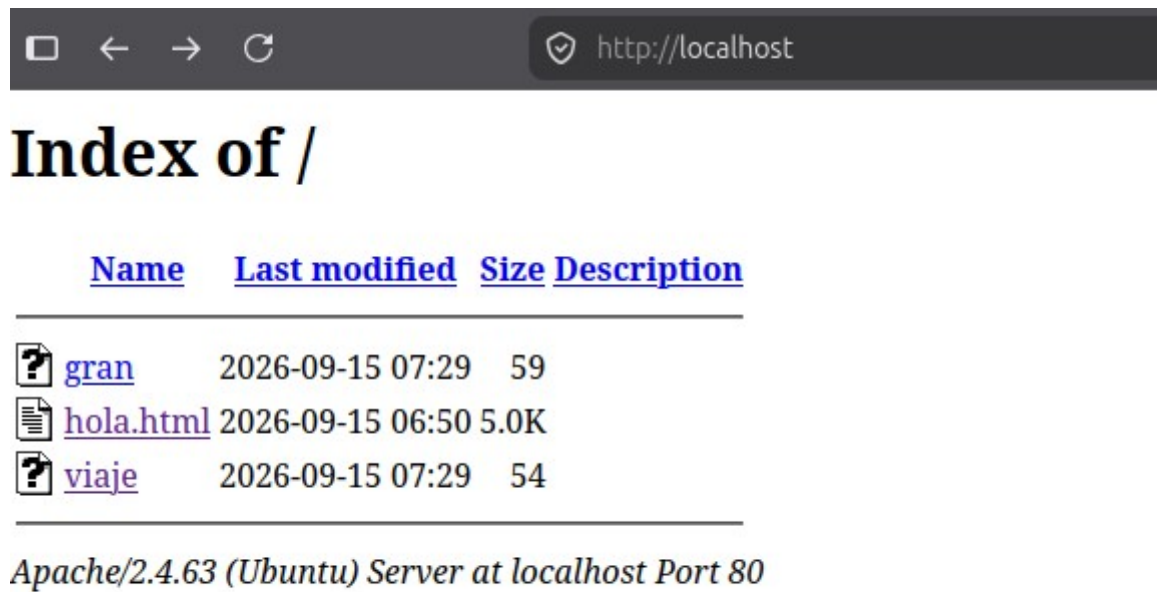

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://localhost'. The main content area shows the 'Index of /' directory listing. The listing includes a table with columns for Name, Last modified, Size, and Description. The files listed are 'gran', 'hola.html', and 'viaje'. Below the table, it says 'Apache/2.4.63 (Ubuntu) Server at localhost Port 80'.

	Name	Last modified	Size	Description
	gran	2026-09-15 07:29	59	
	hola.html	2026-09-15 06:50	5.0K	
	viaje	2026-09-15 07:29	54	

Apache/2.4.63 (Ubuntu) Server at localhost Port 80

ERROR

El error es lo siguiente. Pides que problemas en localhost entrar en la carpeta cgi y ejecutar el escript, que pasa. Que a mi me arroja errores.

Tengo los escripts en la carpetas

```
alumno@daw2-07: ~  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$ ls  
hola.sh visitas.sh visitas.txt  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$
```

Estos mismo escripts tiene permisos

```
total 12  
-rwxr-xr-x 1 alumno alumnos 107 sep 15 09:31 hola.sh  
-rwxr-xr-x 1 alumno alumnos 194 sep 15 09:32 visitas.sh  
-rw-r--r-- 1 alumno alumnos  2 sep 15 09:47 visitas.txt  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$
```

Al ejecutarlos en terminal y local, funcionan.


```
alumno@daw2-07: ~/Docker/cgi-bin  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$ ./hola.sh  
Content-type: text/plain  
  
Hola :, la hora es: mar 15 sep 2026 09:52:13 CEST  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$
```

```
alumno@daw2-07: ~/Docker  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$ ./visitas.sh  
Content-type: text/plain  
  
3  
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$
```

Pero al llevarlo al navegador falla de alguna manera




Y aquí tenemos la cebecera de eso error, no entiendo porque. Sera porque el navegador no permite los scripts o directamente estoy haciendo algo mal

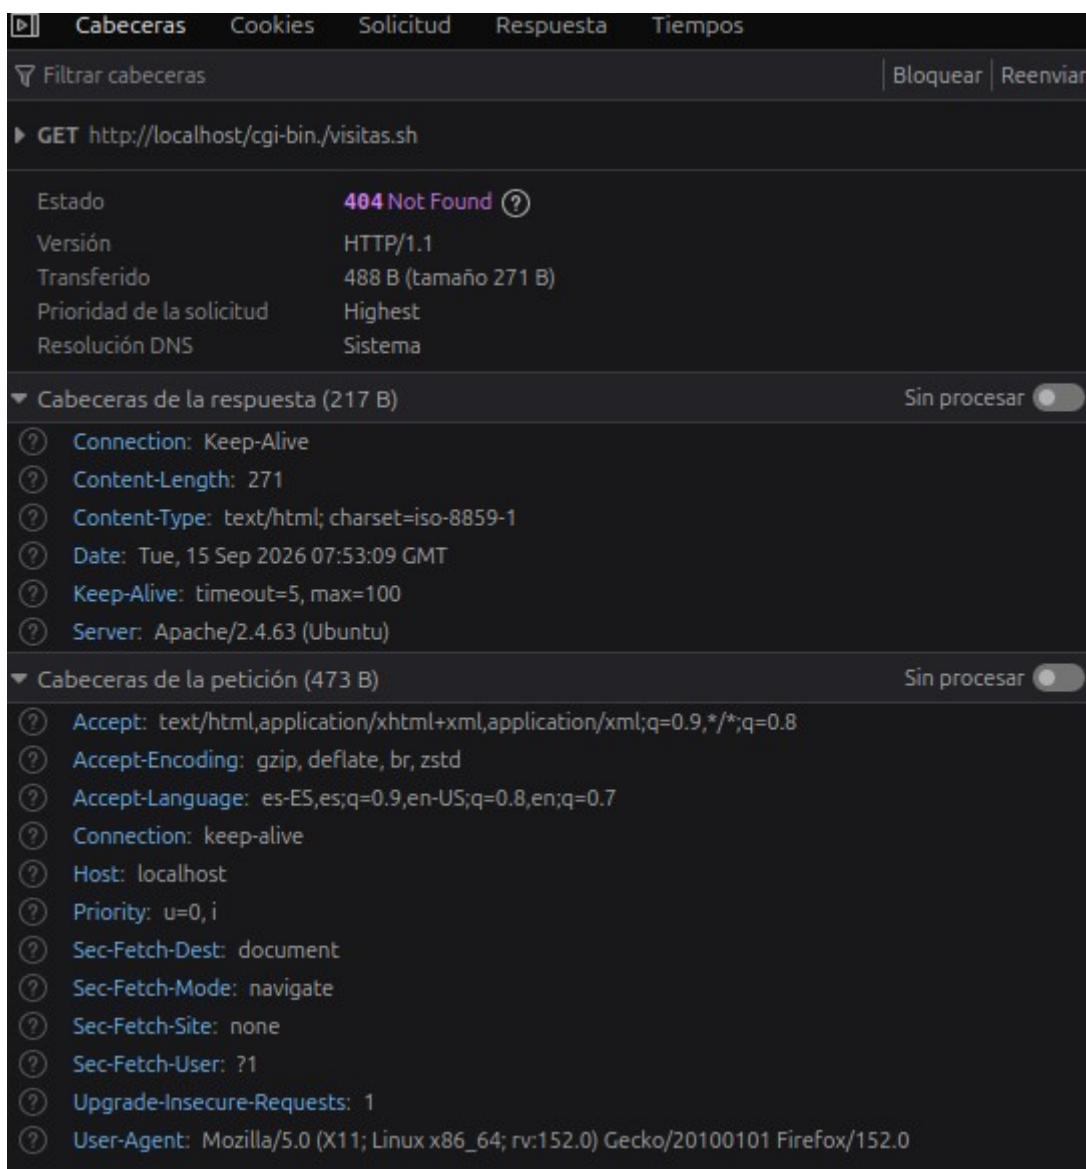

FUNCIONA

Ahora si funciona con las correcciones que dio el profesor

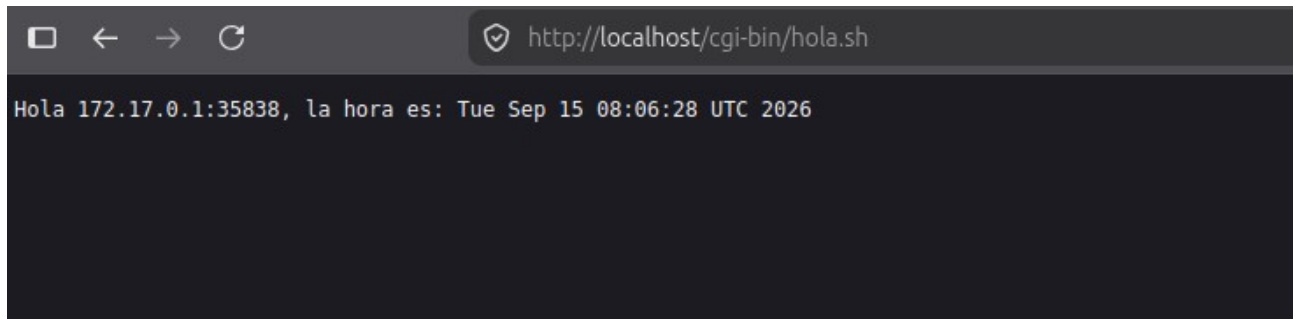

Si quitas el echo vacio produce el siguiente, error que si te soy sincero no se porque salta
Lo de visita y look es curioso, da igual cuantas ventanas utilice ese numero no sube, y aunque haga mil peteciones no funciona. Todo se guarda en .txt lo que puedo deducir es que aumenta en 1 las veces que el comando se ejecuta. Pero en ningun momento hay un usuario haciendo peteciones y llamando directamente a ejecutar ese comando. Entonces, seguro un escripts en frontend o en backend haria un contador mas funcional, porque que al final, son las peticiones que el servidor hace cada que un usuario pide algo o ejecuta algo.


Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.63 (Ubuntu) Server at localhost Port 80

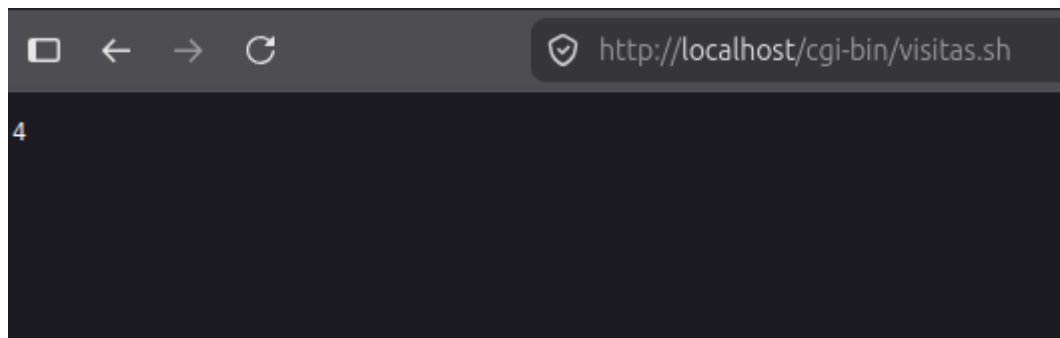

```
alumno@daw2-07: ~/Docker/cgi-bin
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$ cat visitas.txt
8
alumno@daw2-07:~/Docker/cgi-bin$
```