CUADERNO DE PRÁCTICAS // DESARROLLO WEB

D4 · UD2
SPRING BOOT

CODIFICACIÓN UD2

Kerin Aguilera


JAVA 21 · SPRING BOOT · OCTUBRE 2026

ENTRADA SEC. // # EJERCICIOS NUMERO 1°


▶ PROCESADO POR POST

Estamos revisando podemos enviar cualquier tipo de dato por URL en este caso lo hemos echo primero por medio de POST y utilizando bruno para visualizar y ver que manda

Nosotros intemos enviar el siguiente mensaje

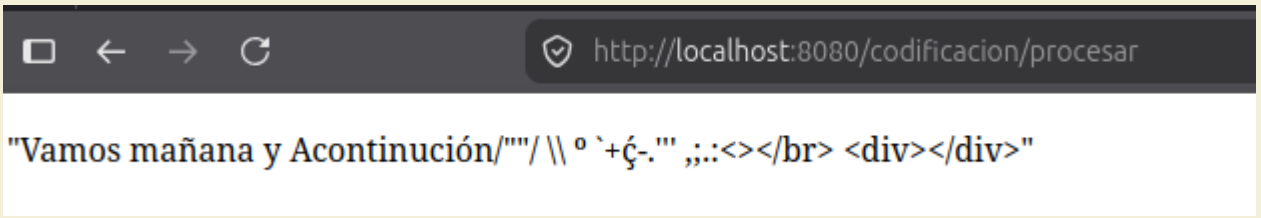

Y tenemos que buscar directamnete el content-Type lo siguiente:



Mientras tanto nuestro codigo en Java es el siguiente:

```
package ruvik.d4ud2.controllador;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@Controller
@RequestMapping("/codificacion")
public class controllador {

    @GetMapping
    public String mostrarFormulario(){
        return "formulario";
    }

    @PostMapping("/procesar")
    public String procesar(@RequestParam String nombre, Model modelo) {
        modelo.addAttribute("nombre", nombre);
        return "resultado";
    }

}
```

El siguiente error es que cuando se quiere enviar una petección get peta. Pero encontrar el fallo concreto.

Mi codigo Java es el siguente:

```
package ruvik.d4ud2.controllador;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@Controller
@RequestMapping("/codificacion")
public class controllador {

    @GetMapping
    public String mostrarFormulario(){
        return "formulario";
    }

    @PostMapping("/procesar")
    public String procesar(@RequestParam String nombre, Model modelo) {
        modelo.addAttribute("nombre", nombre);
        return "resultado";
    }


    @GetMapping("/procesar2")
    public String procesadoGet(@RequestParam String nombre, Model modelo) {
        modelo.addAttribute("nombre", nombre);
        return "resultado";
    }

}
```

el fallo esta en el formulario y es que lo redirigo el precesado incorrecto:


```
    <form method="GET" action="/codificacion/procesar"
enctype="multipart/form-data">
```

asi se vevía el fallo pero ya esta solucionado:

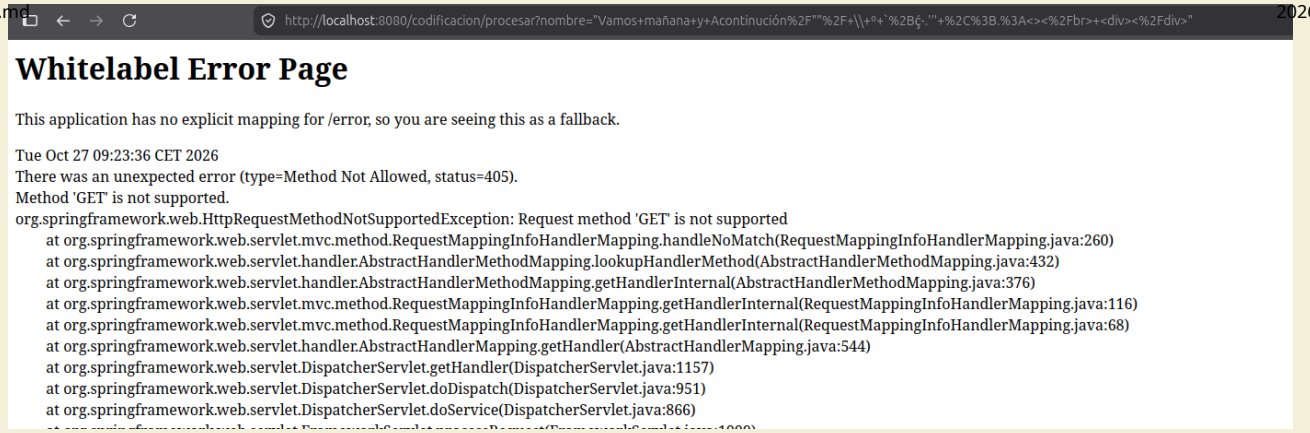


▶ PROCESADO POR GET

El get es practiamente lo mismo, solo que cambia una cosa es el envio por URL y la URL se visualiza tambien el resultado que no tiene nada que ver con lo enviado y visualizado:

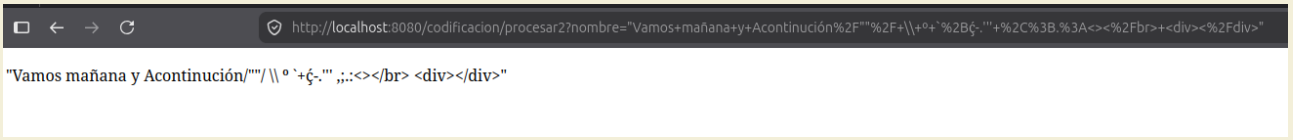

🚨 DECTETADO: error en la zona

Eh intenteado escribirlo solo por la URL y me sal el siguiente fallo:

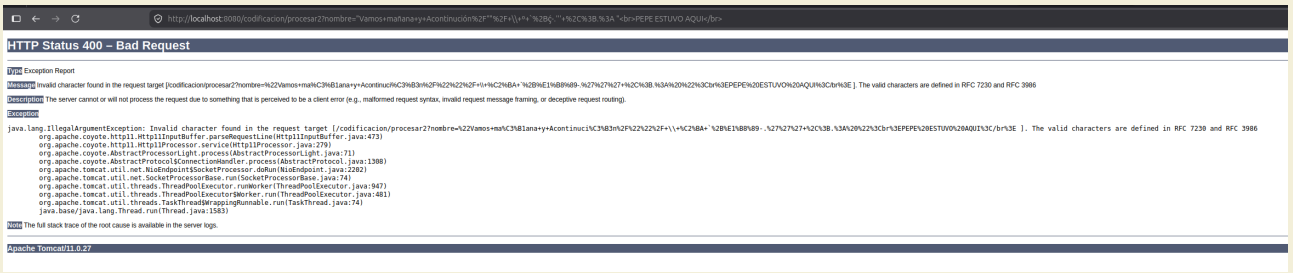


▶ QUERY-STRING

para ser sinceros utilice la IA en este caso para que me explique. Primero no sabia que pedía y segundo pues tampooco sabia como usarlo, pedi que me mostrara como era lo que se pedía y que me explicara paso a paso las funciones que tiene y como usarlo.

Asi que todo lo plasmado aqui fue ese trabajo en conjunto.

Aqui esta el resultado, lo que he implentado fue la IA explicando paso a paso el "porque"

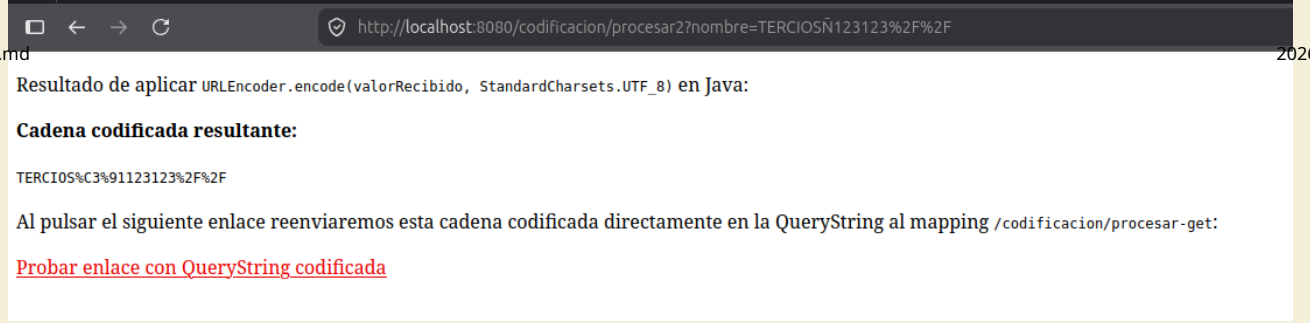

ENTRADA SEC. // EJERCICIOS NUMERO 2°

Documentado me para hacer este ejercicio salio los 3 pilares de i18n

salia

```
HTTP recopila el **lang**

LocaleChangeInterceptor escucha este parametro lang

LocalResolver guarda el idioma activado

MessageSource busca la clave en message.propities
```

tenemos los archivos creados

el mensaje por defecto

```
app.titulo=Prueba de Internacionalización
app.saludo=¡Hola! Esta aplicación cambia de idioma dinámicamente.
app.instrucciones=Haz clic en los botones para alternar el idioma:
app.idioma.actual=Idioma actual: Español
app.btn.es=Español
app.btn.en=Inglés
```

el mensaje en ingles:

```
app.titulo=Internationalization Test
app.saludo=Hello! This application changes language dynamically.
app.instrucciones=Click the buttons below to switch languages:
app.idioma.actual=Current language: English
```

```
app.btn.es=Spanish
app.btn.en=English
```

va ir buscando en esto archivos el valor e ira buscando en todo lo que messages.propities que existe.

Ahora viene una movida grande, el hecho de configurar i18n

```
@Bean
public LocaleResolver localeResolver() {
    SessionLocaleResolver slr = new SessionLocaleResolver();
    slr.setDefaultLocale(Locale.of("es"));
    return slr;
}
```

literal esta varibale se encagar de **¿Que idioma deberia preguntarle al usuario?**

```
@Bean
public LocaleChangeInterceptor localeChangeInterceptor() {
    LocaleChangeInterceptor lci = new LocaleChangeInterceptor();
    lci.setParamName("lang");
    return lci;
}

@Override
public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    registry.addInterceptor(localeChangeInterceptor());
}
```

Este es el que esta en la puerta esperando a que entre peticiones, esta esperando algo enconcreto antes de que el controller actue o responda algo.

por ejemplo puede estar esperando **?lang=en**
al ver que es en este manda un mensaje a LocaleResolver para que actualice el idioma

es curioso que aqui existe tambien varios titpos de Resolver para sessiones que es el SessionLocaleResolver. Para cookies que es el CookieLocaleResolver. El normal o por defecto el AcceptHeaderLocaleResolver.

esta es le versión con el acceptHeaderLocaleResolver

```
package ruvik.d4ud2.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.LocaleResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.i18n.AcceptHeaderLocaleResolver;
import org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor;
import org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver;

import java.util.Arrays;
import java.util.Locale;


@Configuration
public class I18nConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Bean
    public LocaleResolver localeResolver() {
        AcceptHeaderLocaleResolver resolver = new
AcceptHeaderLocaleResolver();

        resolver.setDefaultLocale(Locale.of("es"));


        resolver.setSupportedLocales(Arrays.asList(
                Locale.of("es"),
                Locale.of("en")
        ));

        return resolver;
    }
}
```

Y asi funcionaria con bruno

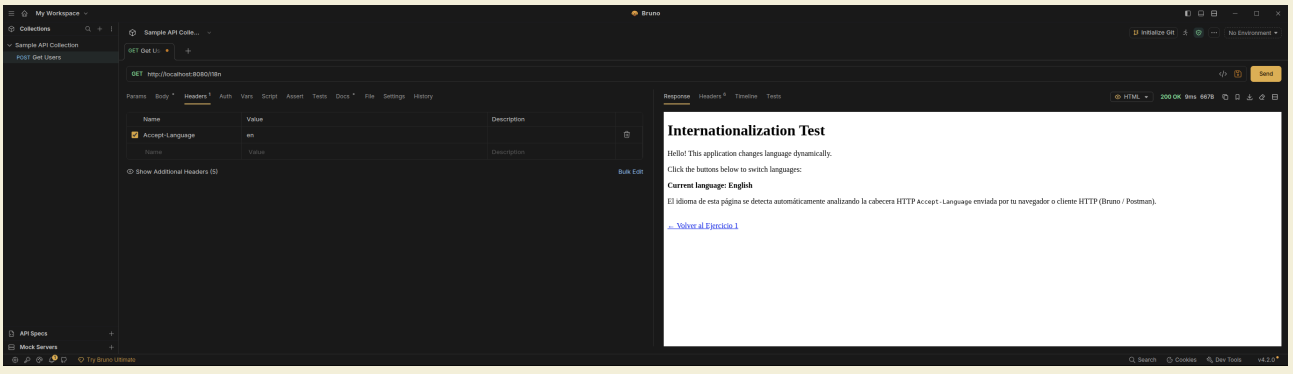

y asi seria en español

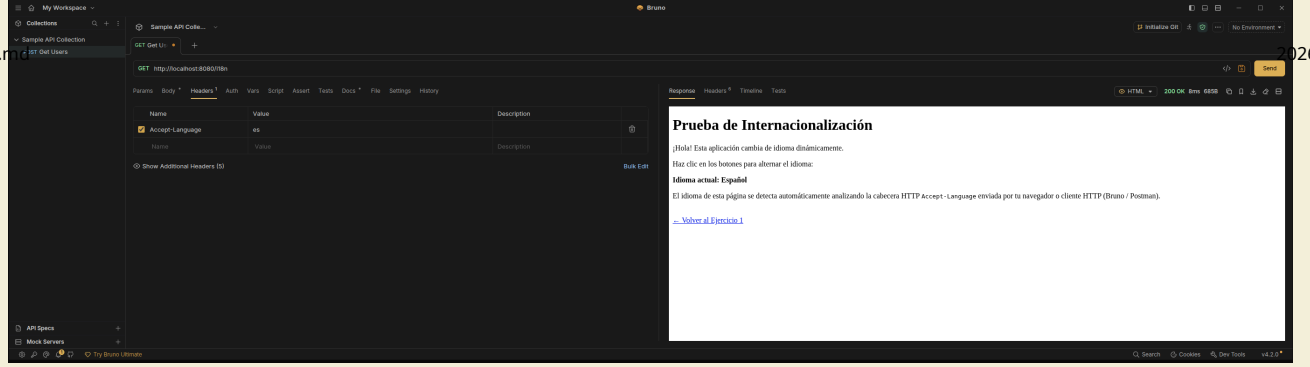

me he detido a explicar mas esto, porque entre no lo entendia ni sabia como hacerlo, el pedi ayuda a la IA y que me explicar deteninamente porque de cada cosa

▶ Recursos

- Repositorio del proyecto en GitHub
- Stack Overflow
- Gemini
- mi documentación anterior

FIN DE LA TRANSMISIÓN // D4 · UD2