

vpsAdmin WebUI Next

Live QA proti dev.crucio.cz a návrh dalšího postupu

Datum: 18. 7. 2026 • cílový commit: f5165f7 • prostředí: dev.crucio.cz + clankerdev.vpsfree.cz

Krátký závěr

Po deployi jsem ověřil, že `GitHub/main`, `clankerdev.vpsfree.cz` i `dev.crucio.cz` běží na stejném commitu `f5165f7`. Široký Playwright audit proti `dev.crucio.cz` prošel: 34 kontrol, 0 selhání, 0 chybně servírovaných JS assetů a 0 reálných 5xx API chyb v testovaných obrazovkách.

Během mutujícího testu jsem našel jednu produktovou chybu ve formuláři vytvoření VPS: UI dovolovalo 512 MiB RAM, zatímco API vyžaduje minimum 1024 MiB. To jsem opravil, otestoval, commitnul, pushnul a nasadil na oba weby. Současně jsem narazil na backend/dev-data problém: mazání čerstvě vytvořené testovací VPS padá v API kvůli chybějícímu lifetime defaultu pro přechod Vps do `soft_delete/hard_delete`. Testovací VPS jsem uklidil interní cestou na devu, ale backend problém zůstává jako samostatný follow-up.

Co jsem testoval

Oblast	Rozsah	Výsledek
Široký read-only audit	Dashboard, VPS, DNS, datasety/NAS, transakce, úlohy, incidenty, OOM, platby, admin uživatelé, žádosti, příchozí platby, IP adresy, audit, klastr; desktop i úzký viewport.	OK: 34/34
DNS lifecycle	Vytvoření DNS zóny, vytvoření A záznamu bez ručního TTL, editace/smazání záznamu, úklid zóny.	OK v live mutating testu
Síť user pohled	Seznam vlastních/přiřazených IP, přehled provozu, formulář přiřazení volné IP k VPS, filtrování vhodných VPS.	OK v live testu, dál ladit UX/grafy
VPS síť detail	Otevření modalu pro přidání route/IP a PTR povrchy; opravený test selector.	OK
Tvorba VPS	Validace zdrojů a reálný create pokus. Create s 1 GiB prošel; 512 MiB nyní blokuje frontend.	OK + fix f5165f7
Admin Klastr	Přehled, lokality, uzly, síť, DNS resolvery, OS šablony, resource packages.	OK render/smoke
Deploy parity	Ověření commitu, BFF služby, nginx a HTTP odpovědi na obou hostech.	OK: oba hosty f5165f7

Důkaz z post-deploy auditu

Metrika	Hodnota
Playwright checks	34
Failed checks	0
Invalid JS assets	0
API 5xx failures	0
VPS RAM input min	1024
512 MiB blokováno lokálně	ano

vsadmin

next

Dashboard

VPS

Blueprints

WLS

Experts

ENS

Networking

Transactions

Action states

Monitoring

Incidents

Out-of-memory

Payments

Account

Search your VPS...

View

Tasks

20 min

MyVPS

Create VPS

Create a VPS with a guided target, system, resources, network and review flow.

1. Pick target

Location, host, owner and node when needed

2. Size the VPS

Choose an OS template, resources and IP counts

3. Review

Confirm the summary before the system is ready to start

Create steps

The form steps visible, but the checklist shows what is left missing.

Target

Location, owner and node context

System

Operating system template

Resources

CPU, memory, disk and swap

Network

Public and private IP counts

Review

Ready to create into validation pages

Review and create

Check the VPS summary before sending the create request.

hostname

not selected yet

location

not selected yet

template

not selected yet

resources

8 CPU - 4 GB memory - 128 GB disk - 0 MB swap

network

1 Pub - 1 Priv - 0 private IPv4

START

Yes

Create VPS

Location

Choose where the VPS should live. Admins also pick the owner and hypervisor node here.

Admin account in user scope

The API user needs an owner and node. The current user and the first available node for the selected location are used automatically.

Location

Select...

System image

Choose the operating system template that will be installed on the VPS.

OS template

Select...

Identify and boot

Set the hostname and decide whether the VPS should start immediately after creation.

Hostname

my-123

Start after create

☒

Resources

Start from a preset or free-form CPU, memory, disk and swap before review.

Compact

Small host or lightweight service

2 CPU - 2 GB memory - 32 GB disk

Balanced

Default general-purpose VPS

8 CPU - 4 GB memory - 128 GB disk

Performance

More memory and disk for heavier workloads.

16 CPU - 16 GB memory - 256 GB disk

CPU

8

Memory (MB)

4096

Disk (MB)

122880

Swap (MB)

0

Network

Choose the requested public and private address counts for the new VPS.

IPv4 addresses

1

IPv6 addresses

1

Private IPv4 addresses

0

Access after create

SSH access is finished from the VPS Access page after the server starts.

Deploy SSH keys

Set the Access page to deploy a public key once the VPS is created.

Root password fallback

Generate or reset a root password when SSH access is not enough.

Verify host keys

Host fingerprints are shown after the VPS has booted and reported them.

Advanced lifecycle actions such as reboot, clone, swap and destroy stay on the VPS Lifecycle page after the VPS exists.

Post-deploy: stránka vytvoření VPS na dev.crucio.cz

vsadmin

next

Dashboard

VPS

Blueprints

WLS

Experts

ENS

Networking

Transactions

Action states

Monitoring

Incidents

Out-of-memory

Payments

Account

Search VPS, users, IP addresses

View

Tasks

20 min

MyVPS

Create VPS

Create a VPS with a guided target, system, resources, network and review flow.

1. Pick target

Location, host, owner and node when needed

2. Size the VPS

Choose an OS template, resources and IP counts

3. Review

Confirm the summary before the system is ready to start

Create steps

The form steps visible, but the checklist shows what is left missing.

Target

Location, owner and node context

System

Operating system template

Resources

CPU, memory, disk and swap

Network

Public and private IP counts

Review

Ready to create into validation pages

Review and create

Check the VPS summary before sending the create request.

hostname

not selected yet

location

not selected yet

template

not selected yet

resources

8 CPU - 4 GB memory - 128 GB disk - 0 MB swap

network

1 Pub - 1 Priv - 0 private IPv4

START

Yes

Create VPS

Location

Choose where the VPS should live. Admins also pick the owner and hypervisor node here.

Owner

Select...

System image

Choose the operating system template that will be installed on the VPS.

OS template

Select...

Identify and boot

Set the hostname and decide whether the VPS should start immediately after creation.

Hostname

my-123

Start after create

☒

Other information

Resources

Start from a preset or free-form CPU, memory, disk and swap before review.

Compact

Small host or lightweight service

2 CPU - 2 GB memory - 32 GB disk

Balanced

Default general-purpose VPS

8 CPU - 4 GB memory - 128 GB disk

Performance

More memory and disk for heavier workloads.

16 CPU - 16 GB memory - 256 GB disk

CPU

8

Memory (MB)

8192

Disk (MB)

122880

Swap (MB)

0

Network

Choose the requested public and private address counts for the new VPS.

IPv4 addresses

1

IPv6 addresses

1

Private IPv4 addresses

0

Access after create

SSH access is finished from the VPS Access page after the server starts.

Deploy SSH keys

Set the Access page to deploy a public key once the VPS is created.

Root password fallback

Generate or reset a root password when SSH access is not enough.

Verify host keys

Host fingerprints are shown after the VPS has booted and reported them.

Advanced lifecycle actions such as reboot, clone, swap and destroy stay on the VPS Lifecycle page after the VPS exists.

Cílený check: 512 MiB zobrazí lokální validaci a neodešle create request

vpsAdmin WebUI Next live QA — 18. 7. 2026

Strana 2

Nález, které je potřeba držet v backlogu

Priorita	Nález	Doporučení
P0/P1	Backend/API: DELETE VPS na devu padá kvůli chybějícímu lifetime defaultu pro Vps -> soft_delete/hard_delete. WebUI volá správný endpoint, ale API vrací 500.	Opravit dev seed/config nebo API fallback pro expiration. Přidat live test "create VPS -> delete VPS -> cleanup".
P1	VPS detail v user pohledu může stále obsahovat admin-only preference. Uživatel výslovně zmínil timeout start menu jako věc, kterou člen nemá nastavovat.	Provést permission audit všech polí v Konfiguraci VPS: co smí user, co jen admin, co jen read-only. Zakázat/skrýt podle starého UI + pravidel API.
P1	Live QA je z velké části jednorázový skript. Máme hodně smoke testů, ale mutující scénáře nejsou stabilně zapojené do CI.	Zabalit současné live scénáře do `e2e/specs/live/*` s přepínačem E2E_LIVE_MUTATING=1, robustním cleanupem a samostatným reportem.
P2	Síť má už základ provozu, ale staré UI má samostatný měsíční provoz, log přenosů a live monitor.	Doplnit záložky: IP adresy / Provoz / Live monitor. Graf provozu zvětšit, přidat trend měsíce a tabulku po VPS+rozhraní.
P2	DNS flow funguje, ale TTL UX je stále matoucí: prázdné pole znamená default zóny.	V poli a preview ukázat "Výchozí TTL zóny (např. 3600)", ne "Žádné".
P2	Globální stránkování je lepší v auditu, ale ne všude ještě nabízí přímý skok na konkrétní stránku.	Sjednotit komponentu pagination ve všech listových stránkách: počet stránek, číselné odkazy, skok na stránku, limit řádků.

Srovnání se starým UI: co nové UI ještě dohání

Srovnání beru z dodaného PDF starého VPS detailu a ze screenshotů starých sekcí, které jsi posílal v průběhu práce. Není to jen "chybí obrazovka", ale i otázka správných práv a průchodnosti workflow.

Oblast	Ve starém UI	Stav / návrh v novém UI
Účet	Jazyk, časové pásmo, osobní údaje, heslo, token auth, OAuth2, nové přihlášení, relace, TOTP, přístupové klíče, e-mailové role.	Nové UI už má profilové záložky. Dál: dopracovat přehled relací jako samostatnou silnou stránku, zkontrolovat změnové requesty pro osobní údaje a zrušit všechno, co vypadá jako zkratkovitý dashboard.
VPS detail / konfigurace	Hostname, owner, resources, DNS resolver, namespace mapa, boot preference, features, start menu timeout, admin modifications.	Nutný permission audit. Některé položky mají být pro usera read-only nebo skryté. Konfiguraci rozdělit podle smyslu: Identita, Zdroje, Síť/DNS, Boot, Admin-only.
VPS přístup	Root password, deploy public key, SSH host keys.	Základ existuje, ale ověřit plný tok "nastavit heslo / nahrát klíč / zobrazit host keys" proti API a doplnit live test.
Síť VPS	Routované adresy a adresy rozhraní ve dvou krocích, PTR záznamy, host adresy, měsíční provoz, live monitor.	Už existuje přidání IP a PTR, ale texty/flow sjednotit se starým modelem: route vs interface address vysvětlit lidsky. Doplnit provoz jako větší tabbed sekci.
Datasets/NAS	Kvóty, snapshoty, downloady, exporty, plány, dočasné navýšení.	Základ je hotový; uživatelský detail potřebuje viditelné dočasné navýšení disku a jednodušší detail bez zbytečného "Celý název 10802".
DNS	Zóny, záznamy, transfery, DNSSEC, servery, logy.	CRUD zóny/záznamu prošel. Dál dotáhnout TTL default, DNSSEC/transfer/servers parity a validace podle typu záznamu.
Admin žádosti	Schvalování přihlášek, IP/e-mail skóre, adresa.	Přidat OSM mapu s markerem adresy (bez Google), zřetelně oddělit signály rizika od kontaktních údajů.
Admin síť/IP	Routované/host adresy, lokality, akce v ikonách.	Doplnit reprezentativní dev data pro všechny prostředí/lokality/typy; pokračovat v ikonách místo textového šumu.
Audit/platby/listy	Velké tabulky s množstvím záznamů.	Sjednotit stránkování a hustotu tabulek napříč UI, aby nebylo nutné rolovat dlouhé seznamy bez kontroly stránky.

Doporučené pořadí další práce


Kdybych měl vybrat nejrozumnější pokračování, šel bych v tomto pořadí. Je to kombinace rizika, viditelnosti pro uživatele a toho, co opakovaně naráželo při ručním testování.

- VPS detail user permission audit. Největší riziko je, že běžný člen uvidí nebo změní admin-only volbu. Projít Konfigurace, Síť, Úložiště, Funkce, Údržba a Lifecycle proti starému UI/API právům.
- Stabilní live mutating Playwright suite. Zakódovat scénáře, které jsem teď dělal ručně: DNS zóna+záznam+cleanup, VPS create validation, IP assign/PTR, profil změny, modal consistency. Bez toho budeme tyhle regrese pořád lovit očima.
- Backend/dev fix pro mazání VPS. Bez spolehlivého cleanupu nepůjde bezpečně testovat create/delete workflow. Bud' doplnit lifetime defaults do dev dat, nebo API fallback pro explicitní expiration=false tam, kde dává smysl.
- Síť: Provoz jako plnohodnotná záložka. Větší graf, měsíční historie, per-VPS/per-interface tabulka, odkazy na log a live monitor. Tohle bude vidět a uživatelsky užitečné.
- DNS polish. Default TTL, typově specifické validace a čitelnější preview payloadu. DNS už funguje, teď potřebuje být méně matoucí.
- Globální pagination sweep. Jeden komponent pro listy; stránky 1..N, skok na stránku, limit, konzistentní zarovnání. Dotkne se auditů, plateb, IP, transakcí a dalších tabulek.

Screenshots z live testů

The screenshot displays the vpsAdmin web interface. On the left is a sidebar with a navigation menu. The main area shows the configuration for a specific DNS zone. The zone name is 'webul-next-live-qa-1784408727555.dev.crucio.cz'. Below the zone name, there's a status bar with 'Enabled', 'No DNSSEC', and 'forward_role'. There are tabs for 'Records', 'Transfers', 'DNSSEC', 'Servers', 'Settings', and 'Logs'. The 'Records' tab is selected, showing a table with columns: NAME, TYPE, CONTENT, TTL, PRIORITY, ENABLED, DNS, and ACTIONS. The table is currently empty, showing 'No records.' at the bottom. There's a pagination bar at the bottom of the table with 'Prev', '1', 'Next', 'Page 1', and 'Rows 50'.

Live mutating test: DNS záznam lifecycle

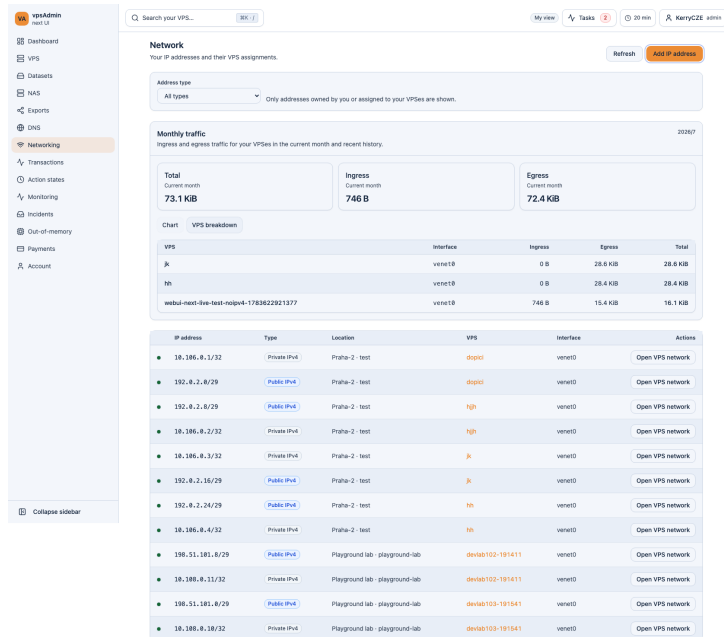

Live mutating test: user Sif'a provoz

VPS - jfc
disput | Active

Node: vpsadmin-hyperlane-test_lg2 | Location: Praha-2
SSH - ssh: root@192.8.2.8 | Copy

Overview | Config | Access | Network | Storage | Features | Maintenance | Console

Network overview
Network connection status: init

VPS network: Enabled
Network access is enabled for all

Interfaces
You can rename interfaces. DNS

Name	Network interface
jk	venet0 (SSH)

IP addresses
First add a route to the VPS, then choose an address from it for the network interface. Edit PTR directly on the address.

1 Routes to VPS
A route must be selected address range available to this VPS.

Select an interface and address type, then a concrete free route. Add the address bound to the interface in step 2 below.

Interface	Address type	Address	Free route
venet0	Public IPv4	192.8.2.8/29	Free route
venet0	Private IPv4	10.106.8.1/32	Free route

2 Interface addresses & PTR
Addresses used directly by the VPS and their reverse DNS.

After adding a route, choose an available address for the interface. You can add or edit PTR directly on it at any time.

Interface	Address	Free PTR	Remove from interface
On interface	192.8.2.1	Free PTR	Remove from interface
On interface	10.106.8.1	Free PTR	Remove from interface

Available addresses from assigned routes
Choose the address to add to the VPS network interface.

Address	Free PTR	Remove
192.8.2.2	Free PTR	Remove
Route 192.8.2.8	Free PTR	Remove

VPS detail: modal pro přidání route/IP

Poznámky k metodice

- Testoval jsem proti reálnému dev.crucio.cz s administrátorskou testovací relací, ne jen proti mockům.
- Mutující data byla pojmenovaná prefixem webui-next-live-qa a po testech jsem je uklidil. Testovací VPS #29 musela být uklizena interně, protože API DELETE na devu padá na lifetime konfiguraci.
- Staré UI jsem porovnával z dodaného PDF a dosavadních referenčních screenshotů. Pro kompletní audit starého admin UI by dávalo smysl udělat ještě samostatnou session na admin.crucio.cz a projít konkrétní stránky vedle sebe.
- Všechny produktové změny z tohoto běhu jsou v gitu v commitu f5165f7 a nasazené na clankerdev.vpsfree.cz i dev.crucio.cz.