



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁSELMÉLET ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI
TANSZÉK

Shalendar

Témavezető:

Pintér Balázs

egyetemi adjunktus, PhD

Szerző:

Kertész János

programtervező informatikus BSc

Budapest, 2025

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Kertész János

Neptun kód: AM2VZ8

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Pintér Balázs

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE IK, Programozásmélet és Szoftvertechnológia Tanszék

munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

beosztás és iskolai végzettsége: egyetemi adjunktus, PhD

A szakdolgozat címe: Shalendar

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását)

A dolgozat témája egy mindennapi életben használható time management szoftver megvalósítása. A projekt felépítése három fő felületre és egy bejelentkezési oldalra oszlik, az utóbbi lehetővé teszi több felhasználó számára a profil kezelését és az egymás közötti naptár megosztást.

Főoldal:

Az oldalon egy naptár található, mellette pedig minimum egy oszlop, amely a feladatkezelő szoftverekből ismert lista formátumot követi. A felhasználó igényei szerint több, saját tematikáinak megfelelő oszlopot is felvehet. Az oszlopban kártyák helyezhetők el, amelyeket a felhasználó szabadon hozzáadhat vagy törölhet. A kártyákon kötelezően megadható cím, valamint opcionálisan kezdeti dátumok, határidők és prioritások. Ezek a kártyák a naptár megfelelő napjaira húzhatók, így segítve a feladatok ütemezését.

Napi nézet:

A naptár adott napjára kattintva megjelenik a nap részletezése. Itt két lista található: Az egyik lista egy időjelző sávval rendelkező feladatlista, amelyben a naphoz tartozó, időponthoz kötött feladatok jelennek meg. A másik lista olyan teendőket tartalmaz, amelyek nem kötöttek időponthoz. Mindkét listában a feladatok „elvégeztnek” jelölhetők.

Több naptár kezelése:

A naptár mellett található egy plusz gomb, amely lehetővé teszi több naptár létrehozását és kezelését. Ezekhez a naptárakhoz további felhasználók is hozzáadhatók, valamint lehetőség nyílik a naptárakból egyes kártyák vagy teljes naptárak importálására a saját naptárba.

Budapest, 2024. 10. 05.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Felhasználói dokumentáció	4
3. Fejlesztői dokumentáció - Megoldási terv	5
3.1. Rendszer architektúrája	5
3.1.1. Alrendszerek és rétegek szerepei és felelősségei	5
3.1.2. Alkalmazott technológiák és eszközök	6
3.1.3. Csomag diagrammok	8
3.1.4. Fejlesztési módszertan	9
3.2. Adatbázis modell	11
3.2.1. Az adatmodell áttekintése	11
3.2.2. Tábla-szintű leírás	11
3.2.3. Tárolt eljárások, triggerek, függvények	11
3.3. Modul- és osztályszerkezet	11
3.3.1. Backend modulok és rétegek	11
3.3.2. Osztálydiagram (UML)	11
3.3.3. Főbb metódusok leírása	11
3.4. A rendszer működése	11
3.4.1. Kommunikációs vagy szekvenciadiagram (UML)	11
3.4.2. Tevékenységdiagram (UML)	11
3.5. A felhasználói felület terve	11
3.5.1. Képernyők listája és leírása	11
3.5.2. Navigációs térkép	11
3.5.3. Felhasználói események kezelése	11
4. Fejlesztői dokumentáció -Megvalósítás	12
4.1. Fejlesztés közbeni döntések	12

4.2. Kiemelt kódrészletek	12
4.3. Komponens terv és telepítés	12
5. Fejlesztői dokumentáció - Tesztelés	13
5.1. Tesztelési stratégia	13
5.2. Tesztesetek	14
5.3. Tapasztalatok és módosítások	14
5.4. Nagy adatmennyiség melletti viselkedés	14
5.5. Eredmények és hatékonyság elemzése	14
5.6. Manuális frontend teszt	14
6. Összegzés	20

1. fejezet

Bevezetés

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció - Megoldási terv

3.1. Rendszer architektúrája

Az alkalmazás a kliens-szerver modellt követve 3 fő komponensből áll. A Microsoft SQL Server adatbázis, az ASP.Net WebAPI alapú backend és a Vue.JS-alapú frontend. Az első két komponens a szervert, míg a harmadik a klienst képviseli.

A 3 komponenes tisztán szétválasztható, ezzel biztosítva a moduláris fejlesztést. A frontend és a backend API hívások segítségével kommunikál. A backend és az adatbázis pedig közvetlen kapcsolatban állnak az Entity Framework felhasználásával.

3.1.1. Alrendszerek és rétegek szerepei és felelősségei

Frontend

Feladata a felhasználói interakciók kezelése valamint az üzleti logika megjelenítése. Az üzleti logika elérésére axios HTTP kéréseket futtat. A kérés headerjébe automatikusan integrálja az autentikációhoz szükséges adatokat (JWT token) valamint a naptár azonosítóját amikor az releváns. Ezzel segítve, hogy a felhasználó csak számára elérhető adatokhoz férhessen hozzá.

Backend API

Felelősségei közé tartozik, hogy a JWT token megfelelően generálva legyen a bejelentkezés során, tartalmazza a felhasználó azonosítóját, email címét, JWT ID-

ját (egyedi, véletlenszerű GUID) valamint az user naptárakhoz való engedélyeit a token megszokott jellemzői mellett. (Issuer, Audience, Expiration...)

Feladata továbbá, hogy kezelje a kliens által küldött HTTP kéréseket. Ahol szükséges ellenőriznie, hogy a felhasználó rendelkezik-e érvényes tokennel, valamint a naptárakkal kapcsolatos tevékenységek esetén figyelje az írási, olvasási vagy tulajdonosi engedélyek meglétét.

Amikor megtörtént az adatok validálása és az üzleti logika végrehajtása a backend feladata, hogy értesítse az összes klienst a változásról amely az adott naptár valamelyik nézetén tartózkodik .

Adatbázis

Az adatbázis szerepe, hogy indexek, kulcsok és idegen kulcsok valamint megszorítások segítségével biztosítsák a következetességet és teljesítményt.

3.1.2. Alkalmazott technológiák és eszközök

Programozási nyelvek, keretrendszerek

- **.NET 8.0 SDK** – A backend teljes projektje .NET 8.0 célkeretrendszerre épül.
- **C#** – backend logika és API implementáció.
- **ASP.NET Core** – REST API keretrendszer.
- **Entity Framework Core** – ORM a relációs adatbázis kezelésére.
- **JavaScript** – frontend logika.
- **Vue.js** – JavaScript keretrendszer.
- **HTML, CSS** – struktúra és stílus.
- **Vite** – frontend build és hot-reload.

Külső csomagok (NuGet és npm)

A projekt során több külső könyvtárat használtam, melyeket NuGet illetve npm segítségével kezeltem.

Backend (NuGet csomagok):

- **Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer** (v8.0.0) – JWT tokenek feldolgozásához és hitelesítéshez.
- **Microsoft.AspNetCore.SignalR** (v1.2.0) – valós idejű kommunikáció (pl. SignalR hubok).
- **Microsoft.EntityFrameworkCore** (v9.0.2) – ORM réteg relációs adatbázisokhoz.
- **Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer** (v9.0.2) – SQL Server-specifikus EF Core provider.
- **Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools** (v8.0.11) – EF Core migrációs és scaffold eszközök; csak fejlesztési célra használva.
- **Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design** (v8.0.7) – scaffold eszközök a WebAPI fejlesztéshez.
- **Swashbuckle.AspNetCore** (v6.4.0) – Swagger generálása és dokumentáció REST API-hoz.
- **System.IdentityModel.Tokens.Jwt** (v8.5.0) – JWT tokenek létrehozása és kezelése.

Frontend (npm csomagok):

- **vue** (v3.5.13) – A Vue.js 3 keretrendszer magja.
- **vue-router** (v4.5.0) – Oldalak közötti navigáció Vue-ban.
- **axios** (v1.7.9) – HTTP klienst használó API hívásokhoz.
- **@microsoft/signalr** (v8.0.7) – SignalR kliens valós idejű frissítésekhez.
- **jwt-decode** (v4.0.0) – JWT tokenek tartalmának frontend oldali dekódolása.
- **lucide-vue-next** (v0.479.0) – Ikonkészlet Vue 3-hoz.
- **vuedraggable** (v4.1.0) – Drag-and-drop funkcionalitás Vue komponensekhez.

Fejlesztői függőségek:

- **vite** (v6.0.11) – Build és hot-reload rendszer Vue-hoz.


- **@vitejs/plugin-vue** (v5.2.1) – Vue támogatás Vite-hez.
- **vite-plugin-vue-devtools** (v7.7.1) – Vue fejlesztői eszközök bővítménye.

Fejlesztői eszközök

- **Visual Studio 2022** – backend fejlesztés, debug, teszt.
- **Visual Studio Code** – frontend fejlesztés, Vue komponensek.
- **Node.js** – frontend futtatási környezet.
- **Postman** – API-k kipróbálásához és manuális teszteléshez.
- **Git + GitHub** – verziókövetés, kollaboráció.
- **SSMS** – SQL szerver kezelése, tesztelés, queryk írása.


3.1.3. Csomag diagrammok

A csomag diagramokban amennyiben a mappa ikon látható, egy valós fizikai mappára utal, amennyiben a másik jelölés (a név a tárolón belül van, nem rajta) akkor pedig egy logikai egységről beszélünk. Minden egyéb jelölés valós fizikai fájlokat takar. A nyíl a importáló csomagtól közvetlenül az importált elemre mutat. Amennyiben nem egy elemre hanem egy logikai rétegre/mappára mutat az adott komponens mindegyike importálhatja azt.

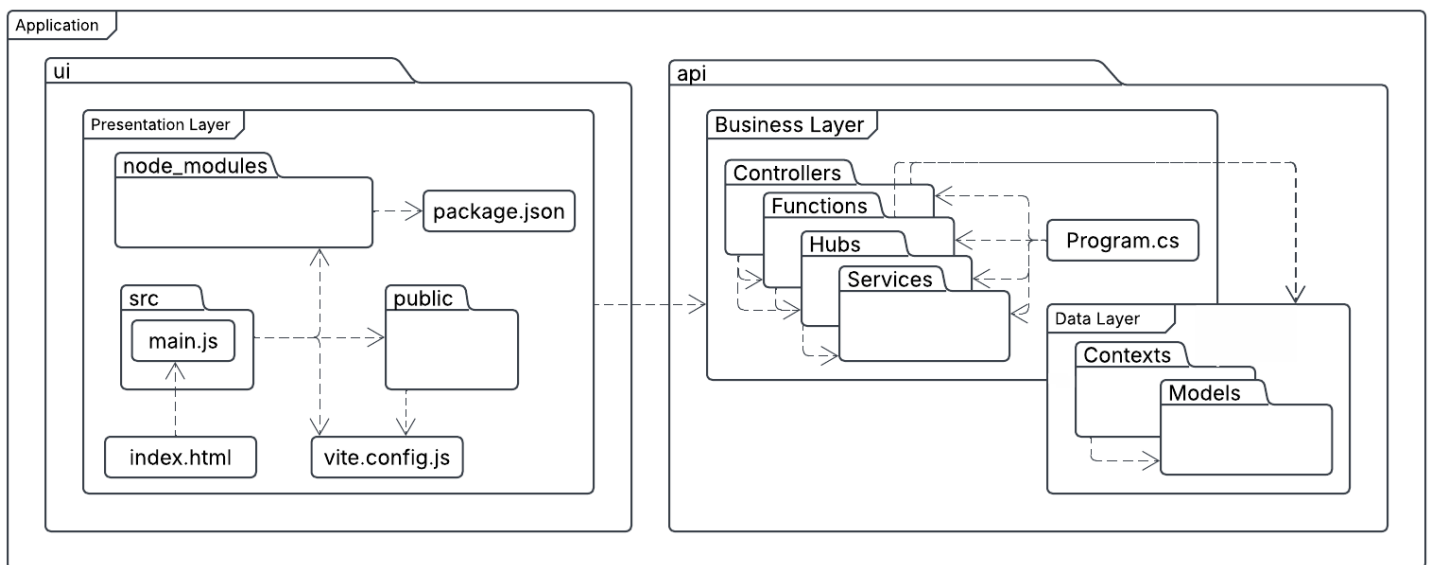

3.1. ábra. Applikáció szintű csomag diagram

A program belépési pontja az index.html, amely a src/main.js mappáját importálja, a részletesebb működés érdekében az alábbiakban látható az src mappa csomagdiagrammja is. Az api működése nem kerül bővebb kifejtésre ebben a pontban, mivel csomagok szempontjából annak működése jól leolvasható a fenti ábráról.

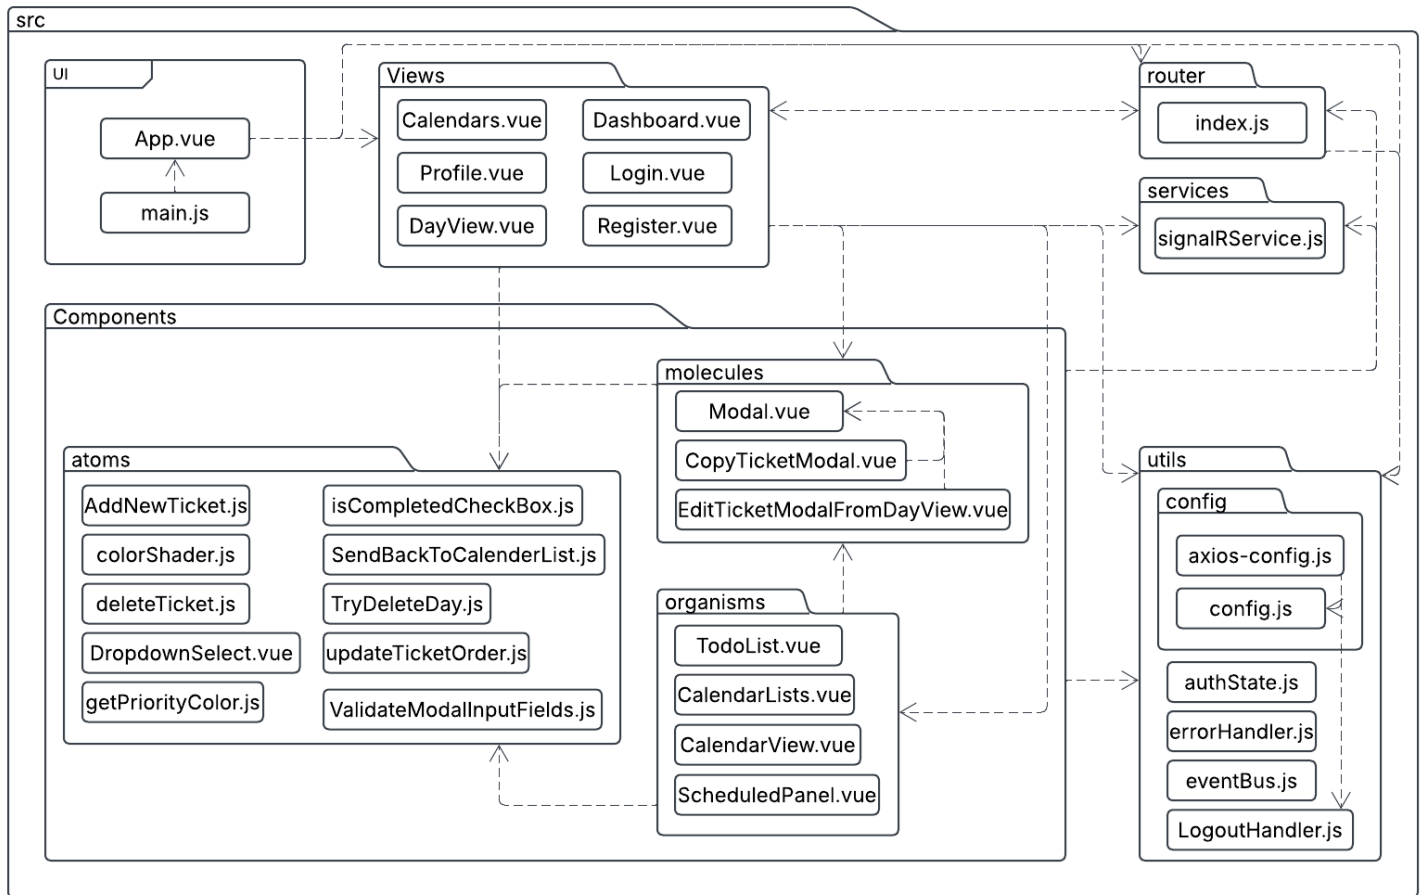

3.2. ábra. Src mappa csomag diagrammja

3.1.4. Fejlesztési módszertan

A fejlesztés során az első kitűzött cél egy működő MVP volt, csak funkcionális tást figyelve. Amint ez elkészült fokozatosan adtam hozzá funkciókat nézetek szerint csoportosítva. Amint a funkció elkészült manuális tesztelés, majd szükség esetén debugolás / refaktorálás után kezdtem a következő feladat implementálásába. A UI/UX dizájn megvalósításába a funkcionalitás 100%-os működése után kezdtem bele. Ezeket követte a unit majd integrációs tesztek megírása.

3.2. Adatbázis modell

3.2.1. Az adatmodell áttekintése

ER-diagram vagy osztálydiagram a táblák és kapcsolatok bemutatására

3.2.2. Tábla-szintű leírás

Mezők: név, típus, kulcsok, indexek, alapértelmezett érték

3.2.3. Tárolt eljárások, triggerek, függvények

Amennyiben a rendszer tartalmaz ilyen

3.3. Modul- és osztályszerkezet

3.3.1. Backend modulok és rétegek

Controller, Service, Repository, Model felépítése

3.3.2. Osztálydiagram (UML)

Főbb osztályok és kapcsolataik (öröklés, asszociáció)

3.3.3. Főbb metódusok leírása

Módszerek bemenő paraméterei, kimenetei, működésük

3.4. A rendszer működése

3.4.1. Kommunikációs vagy szekvenciadiagram (UML)

Tipikus felhasználói folyamat bemutatása

3.4.2. Tevékenységdiagram (UML)

Komplexebb folyamatok lépéseinek bemutatása

3.5. A felhasználói felület terve

3.5.1. Képernyők listája és leírása

Pl. LoginView, CalendarView, DayView, TicketModal

3.5.2. Navigációs térkép

Képernyők közti kapcsolatok vizuális ábrázolása

4. fejezet

Fejlesztői dokumentáció -Megvalósítás

4.1. Fejlesztés közbeni döntések

Adatábrázolás és struktúra

Felhasznált komponensek

Nyelvi eszközök alkalmazása és indoklása

4.2. Kiemelt kódrészletek

Hibakezelés, validálás, adatlekérés példái

4.3. Komponens terv és telepítés

Fizikai komponensek (frontend, backend, adatbázis)

Telepítési folyamat leírása (lokálisan és szerveren)

5. fejezet

Fejlesztői dokumentáció - Tesztelés

5.1. Tesztelési stratégia

Mehet egy
techstack is ide,
nugetekkel mint
implMo

Modultesztek és rendszertesztek

Fekete- és fehérdoboz tesztelés

5.2. Tesztesetek

Bemenet, elvárt kimenet, tesztleírás

5.3. Tapasztalatok és módosítások

Implementációs döntések változtatása tesztek alapján

5.4. Nagy adatmennyiség melletti viselkedés

Teljesítménytesztek és értékelés

5.5. Eredmények és hatékonyság elemzése

Optimalizációs szempontok, erőforráskezelés

5.6. Manuális frontend teszt

Bejelentkezési oldal funkciói

Regisztráció

Given	A felhasználó megnyitotta az alkalmazást
When	A regisztrációs lehetőséget választja
Then	A rendszer belépteti a főoldalra, ahol láthatja a naptárát és a feladatlistáit.

Bejelentkezés

Given	A felhasználó megnyitotta az alkalmazást
When	A bejelentkezés lehetőséget választja, majd bejelentkezik
Then	A rendszer elvégzi a regisztrációt, majd a bejelentkezési oldalra irányítja a felhasználót.

Főoldal funkciói**Új feladatlista létrehozása**

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A feladatlista hozzáadása opciót választja (+ gomb a feladatlisták felett) majd megfelelően paraméterezi a megnyíló modalt
Then	A feladatlista megjelenik a főoldalon.

Feladatlista módosítása

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	Az adott feladatlistán a manage opciót választja, majd a felnyíló modalt megfelelően paraméterezi
Then	A feladatlista valamint a hozzá tartozó kártyák megváltoznak (a kártyák csak akkor ha változott a feladatlista színe).

Feladatlista törlése

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	Az adott feladatlistán a manage opciót választja, majd a felnyíló modalon a törlés gombra nyom
Then	A feladatlista valamint a hozzá tartozó kártyák törlődnek.

Kártya létrehozása az adott feladatlistához

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A feladatlistán új kártya létrehozására kattint, majd megfelelően paraméterezi azt.
Then	A kártya megjelenik a kívánt oszlopban.

Kártya törlése az adott feladatlistáról

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A kártyát kitörli
Then	A kártya törlődik a feladatlistáról

Kártya másolása saját naptárba

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A naptár másolása gombra kattint majd kiválasztja a felugró modalon melyik naptárba szeretne másolni
Then	A rendszer lemásolja az adott kártyát feltéve hogy egy pontosan ilyen még nem létezik az adott naptárban

Feladatlista kártyáinak újrarendezése

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	Az adott feladatlistán megfog egy kártyát majd a listán belül mozgatva új pozícióba teszi
Then	A feladatlistában szereplő kártyák sorrendje frissül

Kártya áthelyezése

Given	A felhasználó a főoldalon van és van egy oszlop egy meglévő kártyával.
When	A felhasználó a kártyát a naptár valamelyik mezőjére húzza. (balra időponthoz köti ami egy modal megfelelő paraméterezésével történik)
Then	A kártya átkerül a naptár adott napjára.

Naptár napjának megnyitása

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A naptár napjára kattint
Then	A naphoz tartozó napi nézet megnyílik.

További naptárak kezelése

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A naptáron lévő manage gombra kattint
Then	A további naptárak oldal megnyílik.

Naptár másolása saját naptárba

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A naptár másolása gombra kattint majd kiválasztja a felugró modalon melyik naptárba szeretne másolni
Then	A rendszer lemásolja a naptárhoz tartozó összes kártyát a duplikátumok szűrésére odafigyelve

Napi nézet funkciói

Kártya létrehozása

Given	A felhasználó a napi nézet oldalon van
When	Az új kártya létrehozása gombra (+) kattint, majd megfelelően paraméterezi azt.
Then	A kártya megjelenik a todo listában ha nem lett időponthoz kötve, amennyiben igen a scheduled listában lesz látható.

Kártya törlése

Given	A felhasználó a napi nézet oldalon van
When	A kártyát kitörli
Then	A kártya törlődik

Todo lista kártyáinak újrendezése

Given	A felhasználó a napi nézet oldalon van
When	A todo listán megfog egy kártyát majd a listán belül mozgatva új pozícióba teszi
Then	A todo listában szereplő kártyák sorrendje frissül

Kártya megjelölése elvégzettként

Given	A felhasználó a napi nézet oldalán van
When	A kártyát megjelöli elvégzettként
Then	A kártya elvégzettként lesz megjelenítve

Kártya időpontra osztása

Given	A felhasználó a napi nézet oldalán van és van legalább 1 kártya az időponthoz nem kötött feladatlistában
When	A felhasználó a kártyát szerkesztésére nyitja, majd időponthoz köti
Then	A kártya a megfelelő időpontban megjelenik az időponthoz kötött feladatlistában

Kártya visszaküldése a főoldalra

Given	A felhasználó a napi nézet oldalán van és van legalább 1 kártya ami a főoldal valamelyik feladatlistájában volt.
When	A felhasználó a kártyát visszaküldi a főoldalra
Then	A kártya visszakerül az eredeti feladatlistájába

Kártya másolása saját naptárba

Given	A felhasználó a főoldalon van
When	A naptár másolása gombra kattint majd kiválasztja a felugró modalon melyik naptárba szeretne másolni
Then	A rendszer lemásolja az adott kártyát feltéve hogy egy pontosan ilyen még nem létezik az adott naptárban

Több naptár kezelése funkciói

Új naptár létrehozása

Given	A felhasználó a több naptár fülön van
When	Az új naptár létrehozása gombra kattint
Then	A rendszer létrehoz egy új naptárt, amelyhez további felhasználókat is hozzáadhat.

Naptár törlése vagy követésének megszüntetése

Given	A felhasználó a több naptár fülön van
When	A naptár törlése gombra kattint
Then	Amennyiben a felhasználó az utolsó owner a naptár és minden hozzá tartozó adat törlődik, ellenkező esetben csak az user hozzáférése

Profil funkciói**Jelszó változtatása**

Given	A felhasználó a profil fölön van
When	A jelszó változtatása gombra kattint majd megfelelően paraméterezi a modalt
Then	A jelszava megváltozik

Profil törlése

Given	A felhasználó a profil fölön van
When	A profil törlése gombra kattint
Then	A felhasználó és minden hozzá kapcsolódó adat törlődik. A hozzá tartozó naptárak a naptár törlési szabályai szerint kerülnek kezelésre.

6. fejezet

Összegzés