



Banco de dados do site

1-Modelo conceitual

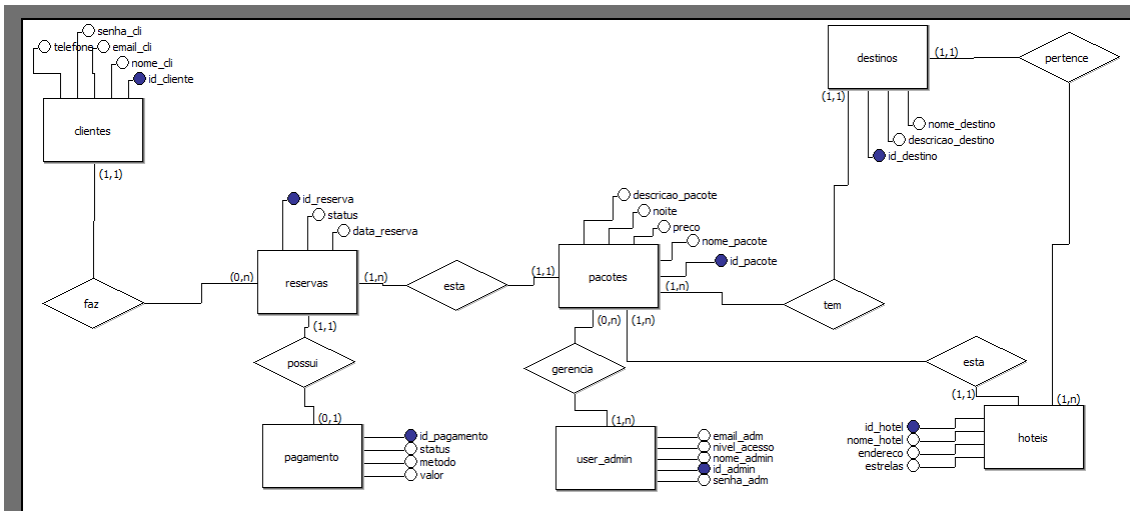

2-Modelo logico

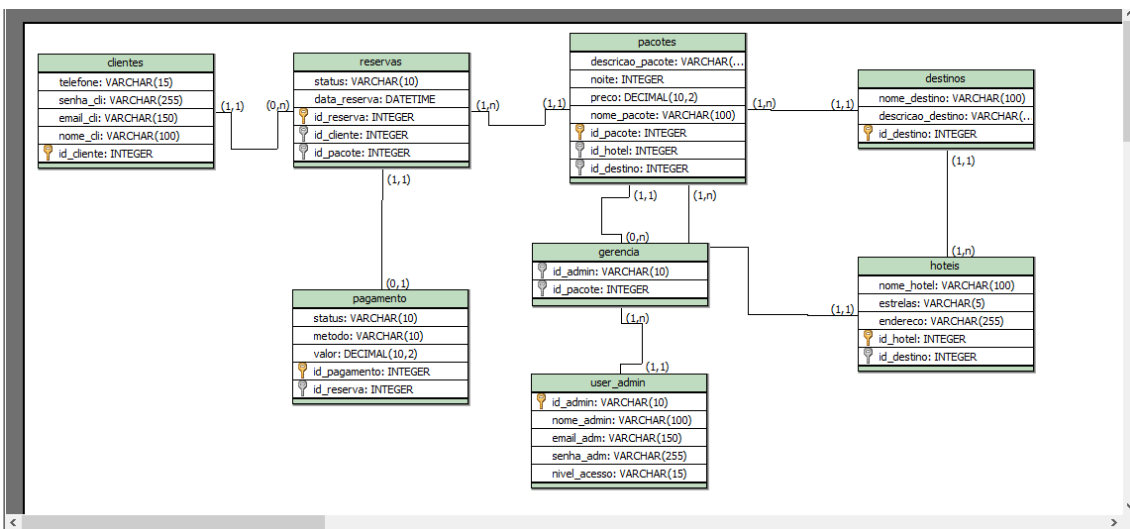

3-Script

- Geração de Modelo físico
- Sql ANSI 2003 - brModelo.

```
CREATE TABLE pacotes (  
descricao_pacote VARCHAR(255),  
noite INTEGER,  
preco DECIMAL(10,2),  
nome_pacote VARCHAR(100),  
id_pacote INTEGER PRIMARY KEY,  
id_hotel INTEGER,  
id_destino INTEGER  
)
```

```
CREATE TABLE destinos (  
nome_destino VARCHAR(100),  
descricao_destino VARCHAR(255),  
id_destino INTEGER PRIMARY KEY  
)
```

```
CREATE TABLE hoteis (  
nome_hotel VARCHAR(100),  
estrelas VARCHAR(5),  
endereco VARCHAR(255),  
id_hotel INTEGER PRIMARY KEY,  
id_destino INTEGER,
```

```
FOREIGN KEY(id_destino) REFERENCES  
destinos (id_destino)  
)
```

```
CREATE TABLE reservas (  
status VARCHAR(10),  
data_reserva DATETIME,  
id_reserva INTEGER PRIMARY KEY,  
id_cliente INTEGER,  
id_pacote INTEGER,  
FOREIGN KEY(id_pacote) REFERENCES pacotes  
(id_pacote)  
)
```

```
CREATE TABLE clientes (  
telefone VARCHAR(15),  
senha_cli VARCHAR(255),  
email_cli VARCHAR(150),  
nome_cli VARCHAR(100),  
id_cliente INTEGER PRIMARY KEY  
)
```

```
CREATE TABLE pagamento (  
status VARCHAR(10),
```

```
metodo VARCHAR(10),  
valor DECIMAL(10,2),  
id_pagamento INTEGER PRIMARY KEY,  
id_reserva INTEGER,  
FOREIGN KEY(id_reserva) REFERENCES  
reservas (id_reserva)  
)
```

```
CREATE TABLE gerencia (  
id_admin VARCHAR(10),  
id_pacote INTEGER,  
FOREIGN KEY(id_pacote) REFERENCES pacotes  
(id_pacote)  
)
```

```
CREATE TABLE user_admin (  
id_admin VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nome_admin VARCHAR(100),  
email_adm VARCHAR(150),  
senha_adm VARCHAR(255),  
nivel_acesso VARCHAR(15)  
)
```

```
ALTER TABLE pacotes ADD FOREIGN  
KEY(id_hotel) REFERENCES hoteis (id_hotel)  
ALTER TABLE pacotes ADD FOREIGN  
KEY(id_destino) REFERENCES destinos  
(id_destino)  
ALTER TABLE reservas ADD FOREIGN  
KEY(id_cliente) REFERENCES clientes  
(id_cliente)  
ALTER TABLE gerencia ADD FOREIGN  
KEY(id_admin) REFERENCES user_admin  
(id_admin)
```