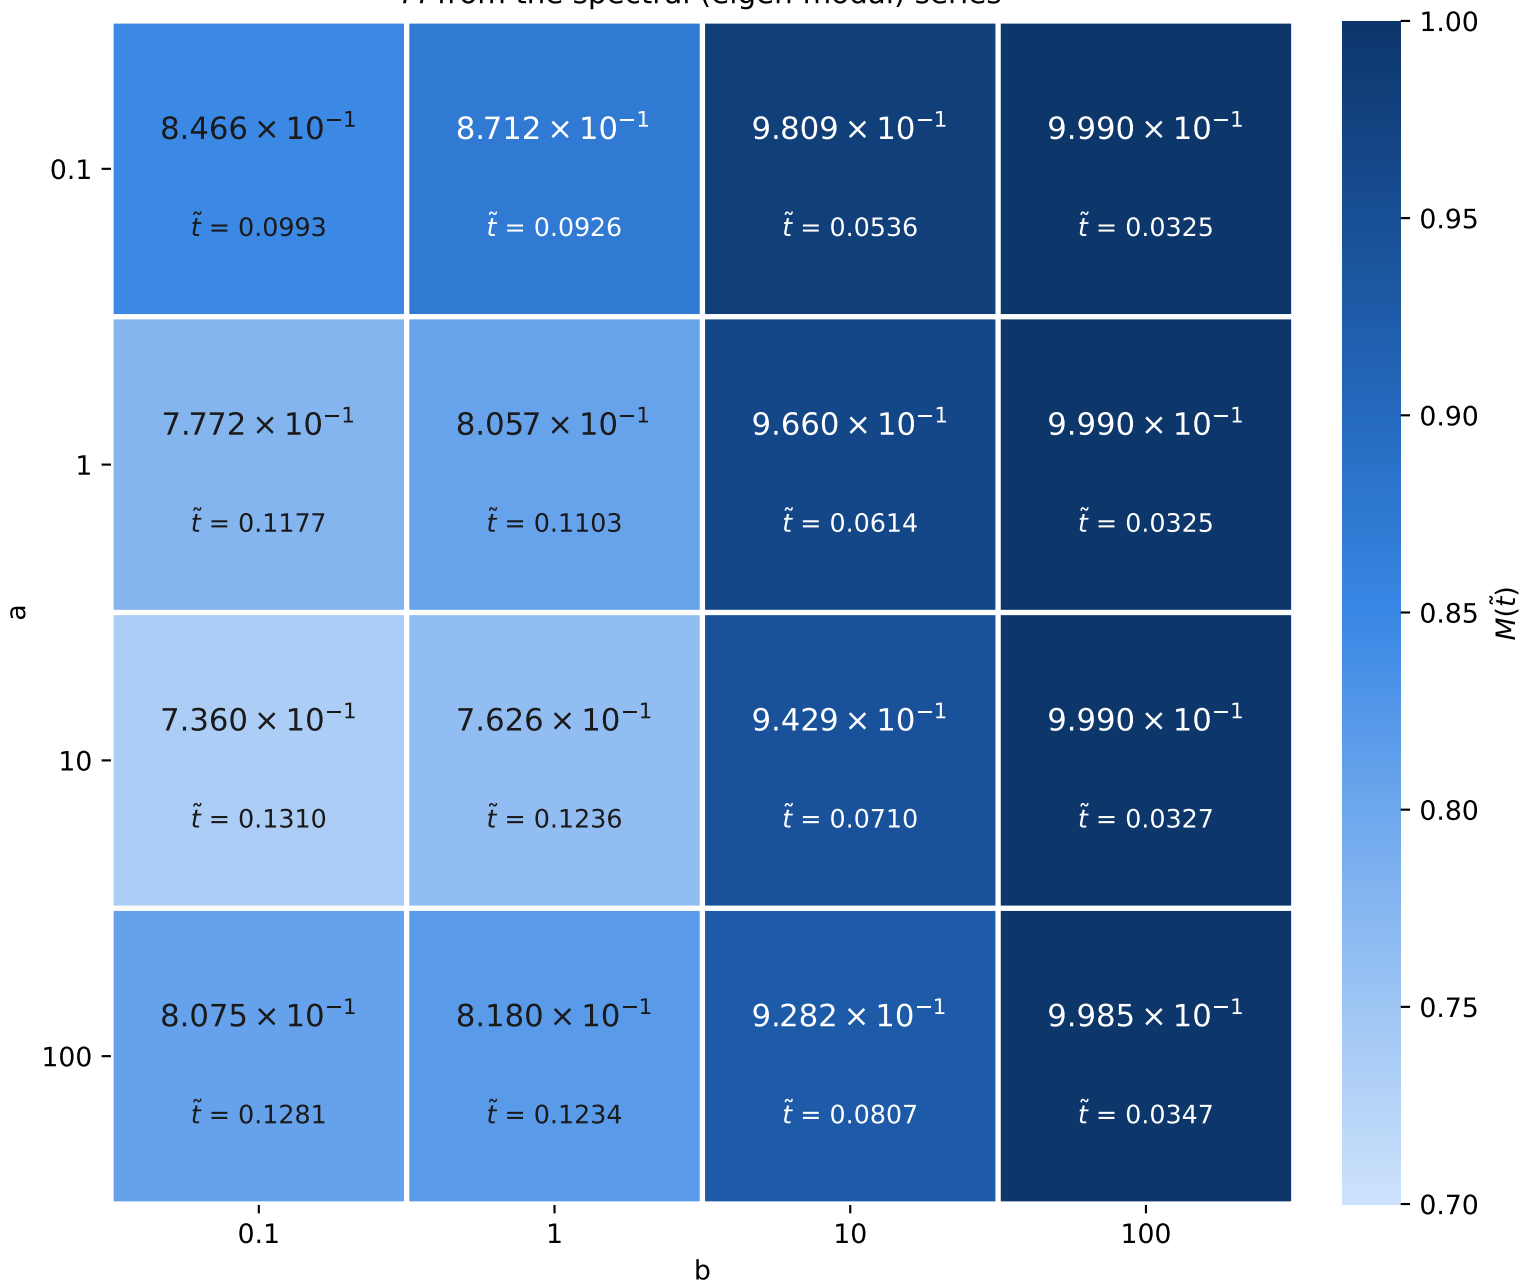
$M(\tilde{t})$ per (a, b), with $\tilde{t}$ in each cell; $\tilde{t} = 1/|\lambda_2|$
96x96, v = 1, N = 4 evenly spaced, τ = 0.01, modal engine; λ_2 from the char-time job
M from the spectral (eigen-modal) series
8.466×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0993
8.712×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0926
9.809×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0536
9.990×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0325
7.772×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1177
8.057×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1103
9.660×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0614
9.990×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0325
7.360×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1310
7.626×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1236
9.429×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0710
9.990×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0327
8.075×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1281
8.180×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.1234
9.282×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0807
9.985×10^{-1}
$\tilde{t}$ = 0.0347
a
0.1
1
10
100
b
0.1
1
10
100
$M(\tilde{t})$
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70