

Documentación de Validación

MenuCraft — Validación post-corrección del incidente de autenticación (JWT_SECRET)

Módulo afectado	Autenticación — Login
Tipo	Validación de corrección (pruebas de regresión)
Precondición requerida	Solución implementada (JWT_SECRET restaurada)
Responsable de QA	Oscar
Estado del ticket	Bloqueado — no se pudo completar la validación

1. Descripción

Como QA, se buscó validar la solución implementada para confirmar que el incidente de autenticación por ausencia de JWT_SECRET quedó resuelto y que no se introdujeron regresiones.

Objetivo de negocio

Verificar la estabilidad del sistema.

Valor para el usuario

Garantizar un proceso de autenticación confiable.

2. Precondiciones

- Solución implementada.

3. Criterios de aceptación

- Login correcto devuelve 200 OK.
- Login incorrecto devuelve 401 Unauthorized.
- Backend sin JWT_SECRET no inicia.
- Existe evidencia antes y después de la corrección.


4. Resultado de la validación

Prueba: Login con credenciales válidas

Resultado esperado: el sistema devuelve 200 OK y permite el acceso.


Resultado obtenido: la prueba no pudo completarse debido a un error de conexión con la base de datos.

En los logs del backend se registró lo siguiente:

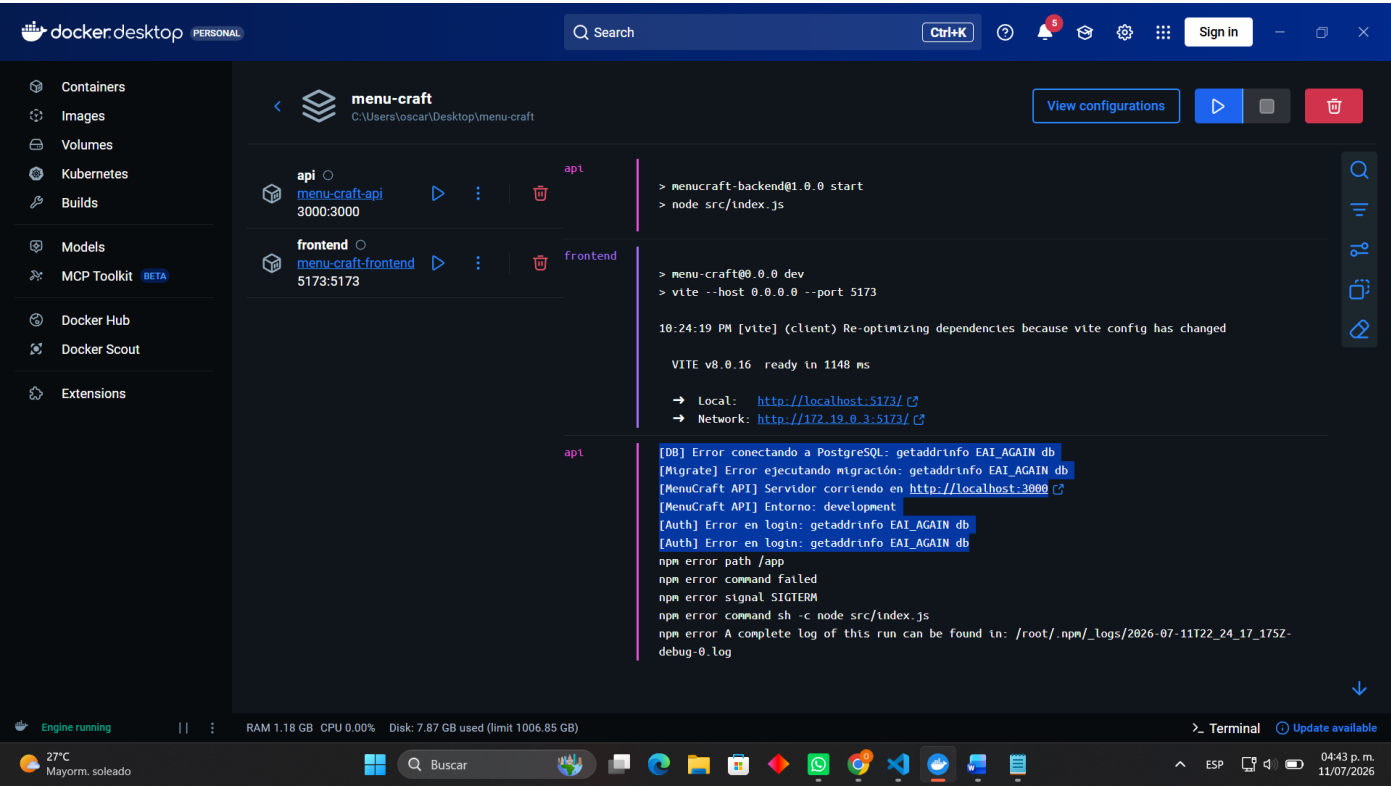

Análisis

El error EAI_AGAIN indica que el backend no puede resolver el host configurado para PostgreSQL (db). Esto apunta a que la variable de entorno DB_HOST (o el conjunto DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME) está mal configurada o incompleta en el archivo .env del entorno donde se ejecutó esta validación — el mismo patrón de causa raíz que el incidente anterior de JWT_SECRET: configuración de variables de entorno, no un error de código. Por lo tanto, no es posible validar el flujo de autenticación hasta que se revise y complete el .env.

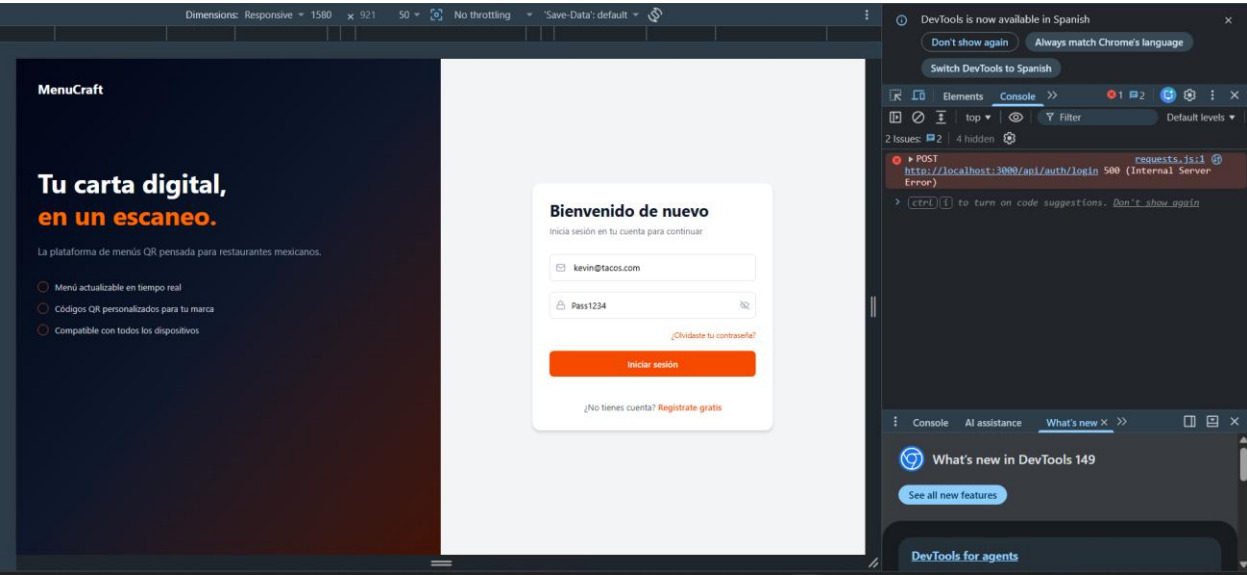

Estado de la prueba: Bloqueada por variables de entorno de la base de datos (DB_HOST) mal configuradas o incompletas en el .env, no relacionado con la corrección de JWT_SECRET que sí se validó como implementada.

5. Estado de los criterios de aceptación

Criterio	Estado	Observación
----------	--------	-------------

Login correcto devuelve 200 OK	Bloqueado	No se pudo validar por variables de entorno de base de datos (DB_HOST) mal configuradas — error EAI_AGAIN.
Login incorrecto devuelve 401 Unauthorized	Bloqueado	Requiere conexión a la base de datos, bloqueada por el mismo problema de variables de entorno.
Backend sin JWT_SECRET no inicia	Pendiente de validar	Debe probarse una vez corregidas las variables de entorno de la base de datos.
Evidencia antes y después	Parcial	Se cuenta con la evidencia del incidente anterior y de este nuevo bloqueo.

6. Definition of Done

- **Todas las pruebas ejecutadas** — no cumplido, la ejecución se detuvo por el bloqueo de base de datos.
- **Evidencias almacenadas** — cumplido de forma parcial, solo se cuenta con la evidencia del bloqueo, no de los 4 criterios de aceptación.

7. Incidente adicional detectado

Durante esta validación se detectó un incidente distinto al que se buscaba validar: el backend no logra resolver el host de la base de datos PostgreSQL (db), lo que impide cualquier operación que dependa de la base de datos, incluyendo el login. La causa raíz apunta a variables de entorno de la base de datos (DB_HOST, y posiblemente DB_USER, DB_PASS, DB_NAME) ausentes o mal configuradas en el .env del entorno de pruebas — el mismo tipo de problema que ya se había detectado junto con JWT_SECRET en el incidente anterior.

- Severidad: Alta — bloquea por completo la validación del fix de autenticación.
- Causa probable: variables de entorno de la base de datos incompletas o mal configuradas en el .env, no un error de código de la aplicación.
- Recomendación: registrar este hallazgo como un incidente nuevo e independiente, con su propia documentación (precondiciones, pasos para reproducir y evidencia), antes de continuar con esta validación. Se sugiere revisar el .env completo del entorno de pruebas, no solo la variable JWT_SECRET, para evitar bloqueos repetidos por configuración incompleta.

8. Siguiente paso

Revisar y completar las variables de entorno de la base de datos (DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME) en el .env del entorno de pruebas. Una vez corregidas, se debe volver a ejecutar esta misma validación desde el inicio, cubriendo los 4 criterios de aceptación pendientes (200 OK, 401 Unauthorized, backend sin JWT_SECRET no inicia, y evidencia antes/después), para poder cerrar este ticket como completado.