

Antar vi l  ver f  lgende kode:

```
Narkotisk legemiddel = new Narkotisk ("Mallouin", 359, 100, 10);
```

```
Spesialist lege = new Spesialist ("Gunnar R.", "548762");
```



```
MilResept resept = new MilResept (legemiddel, lege, 12);
```

Da tenker jeg vi f  r f  lgende datastruktur:


navn: legemiddel



type: Narkotisk

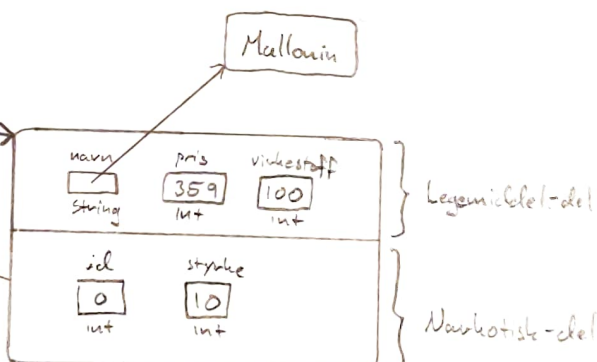


navn: lege



type: Spesialist

548762

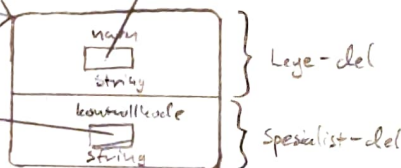

navn: resept



type: MilResept

