



Gestores de arranque:

Primero que todo creamos una máquina virtual con las especificaciones necesarias impuestas en el informe:

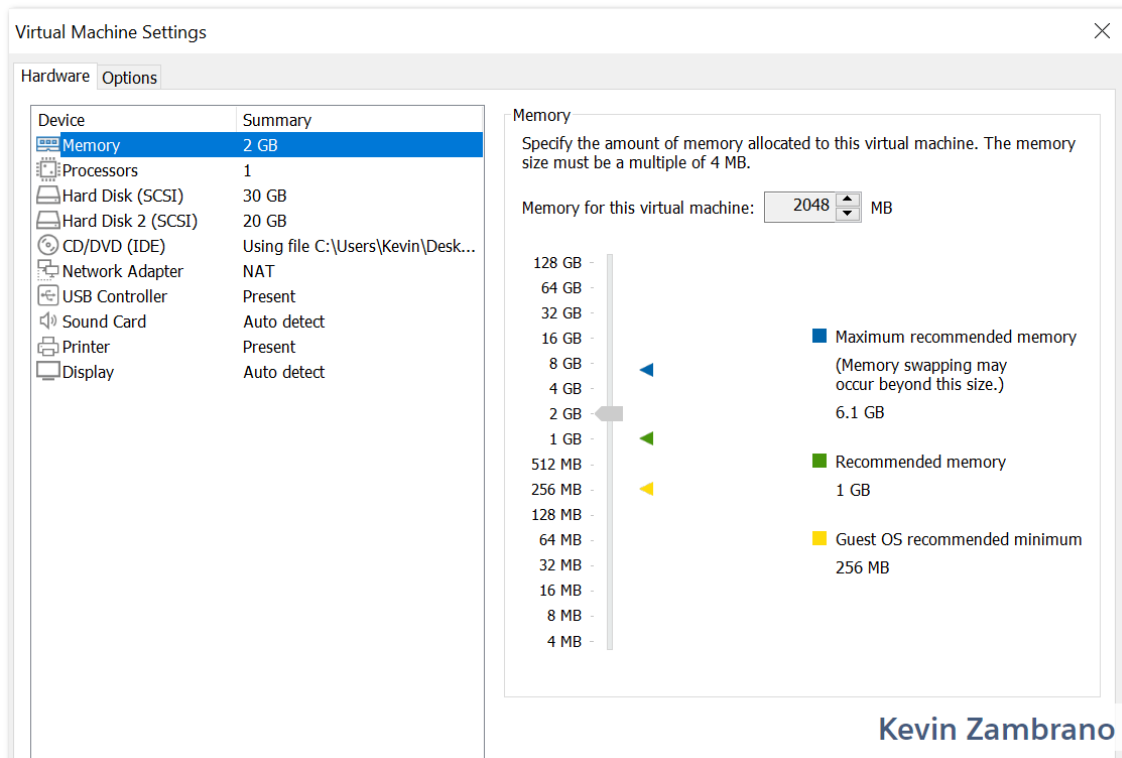


Kevin Zambrano

Después de crear nuestra máquina virtual en Windows XP, creamos las particiones necesarias para poder instalar las máquinas de archivos de imagen.

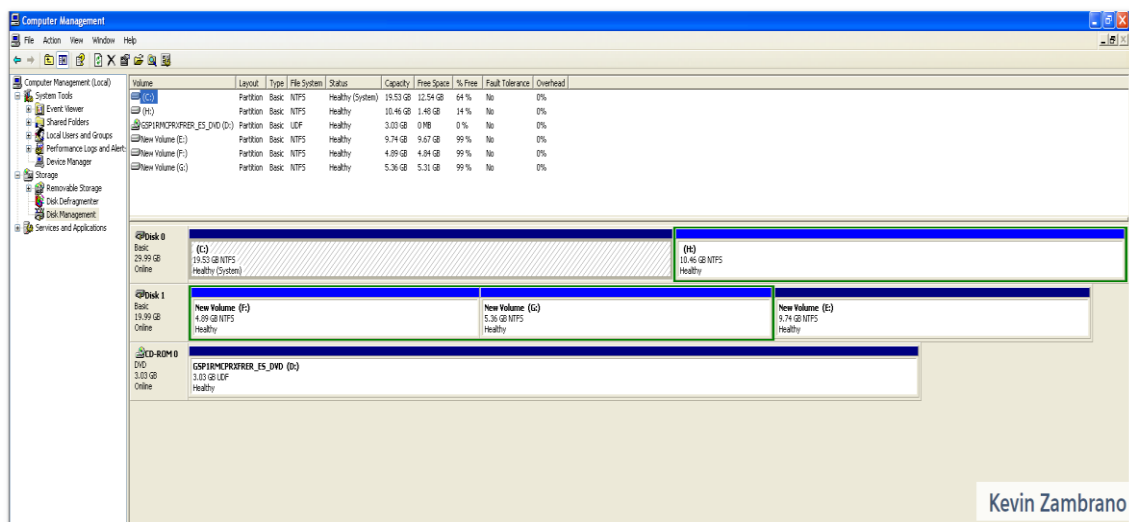

Kevin Zambrano

Después de crear nuestras particiones cambiaríamos el nombre en el BOOT.INI en el Windows XP en modo gráfico:

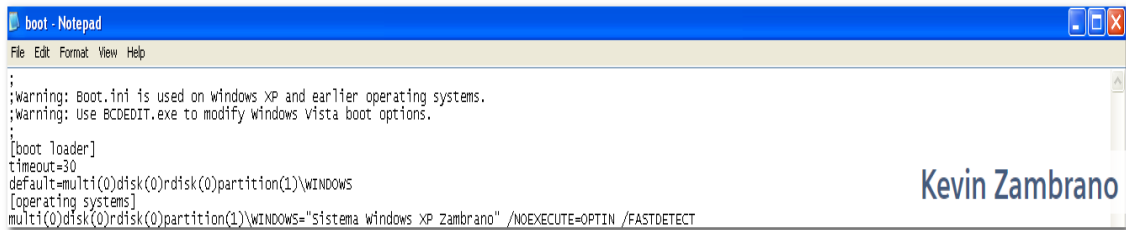


```
boot - Notepad
File Edit Format View Help

Warning: Boot.ini is used on windows XP and earlier operating systems.
Warning: Use BCDEDIT.exe to modify windows Vista boot options.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Sistema Windows XP Zambrano" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
```

Iniciamos en Windows 7 la sesión y cambiamos en modo texto siguiendo los pasos dichos:

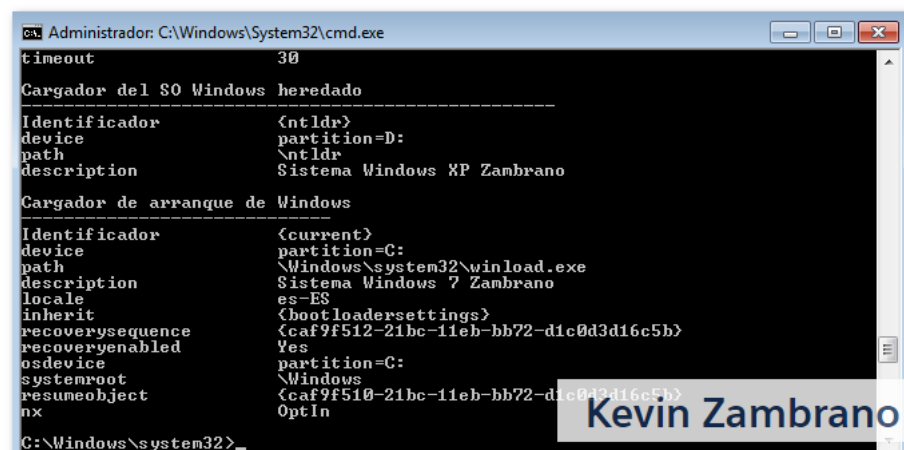

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
timeout 30
Cargador del SO Windows heredado
-----
Identificador <ntldr>
device partition=D:
path \ntldr
description Sistema Windows XP Zambrano
Cargador de arranque de Windows
-----
Identificador <current>
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Sistema Windows 7 Zambrano
locale es-ES
inherit <bootloadersettings>
recoverysequence <caf9f512-21bc-11eb-bb72-d1c0d3d16c5b>
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject <caf9f510-21bc-11eb-bb72-d1c0d3d16c5b>
nx OptIn
```

Al final de la práctica debemos de tener este resultado:

