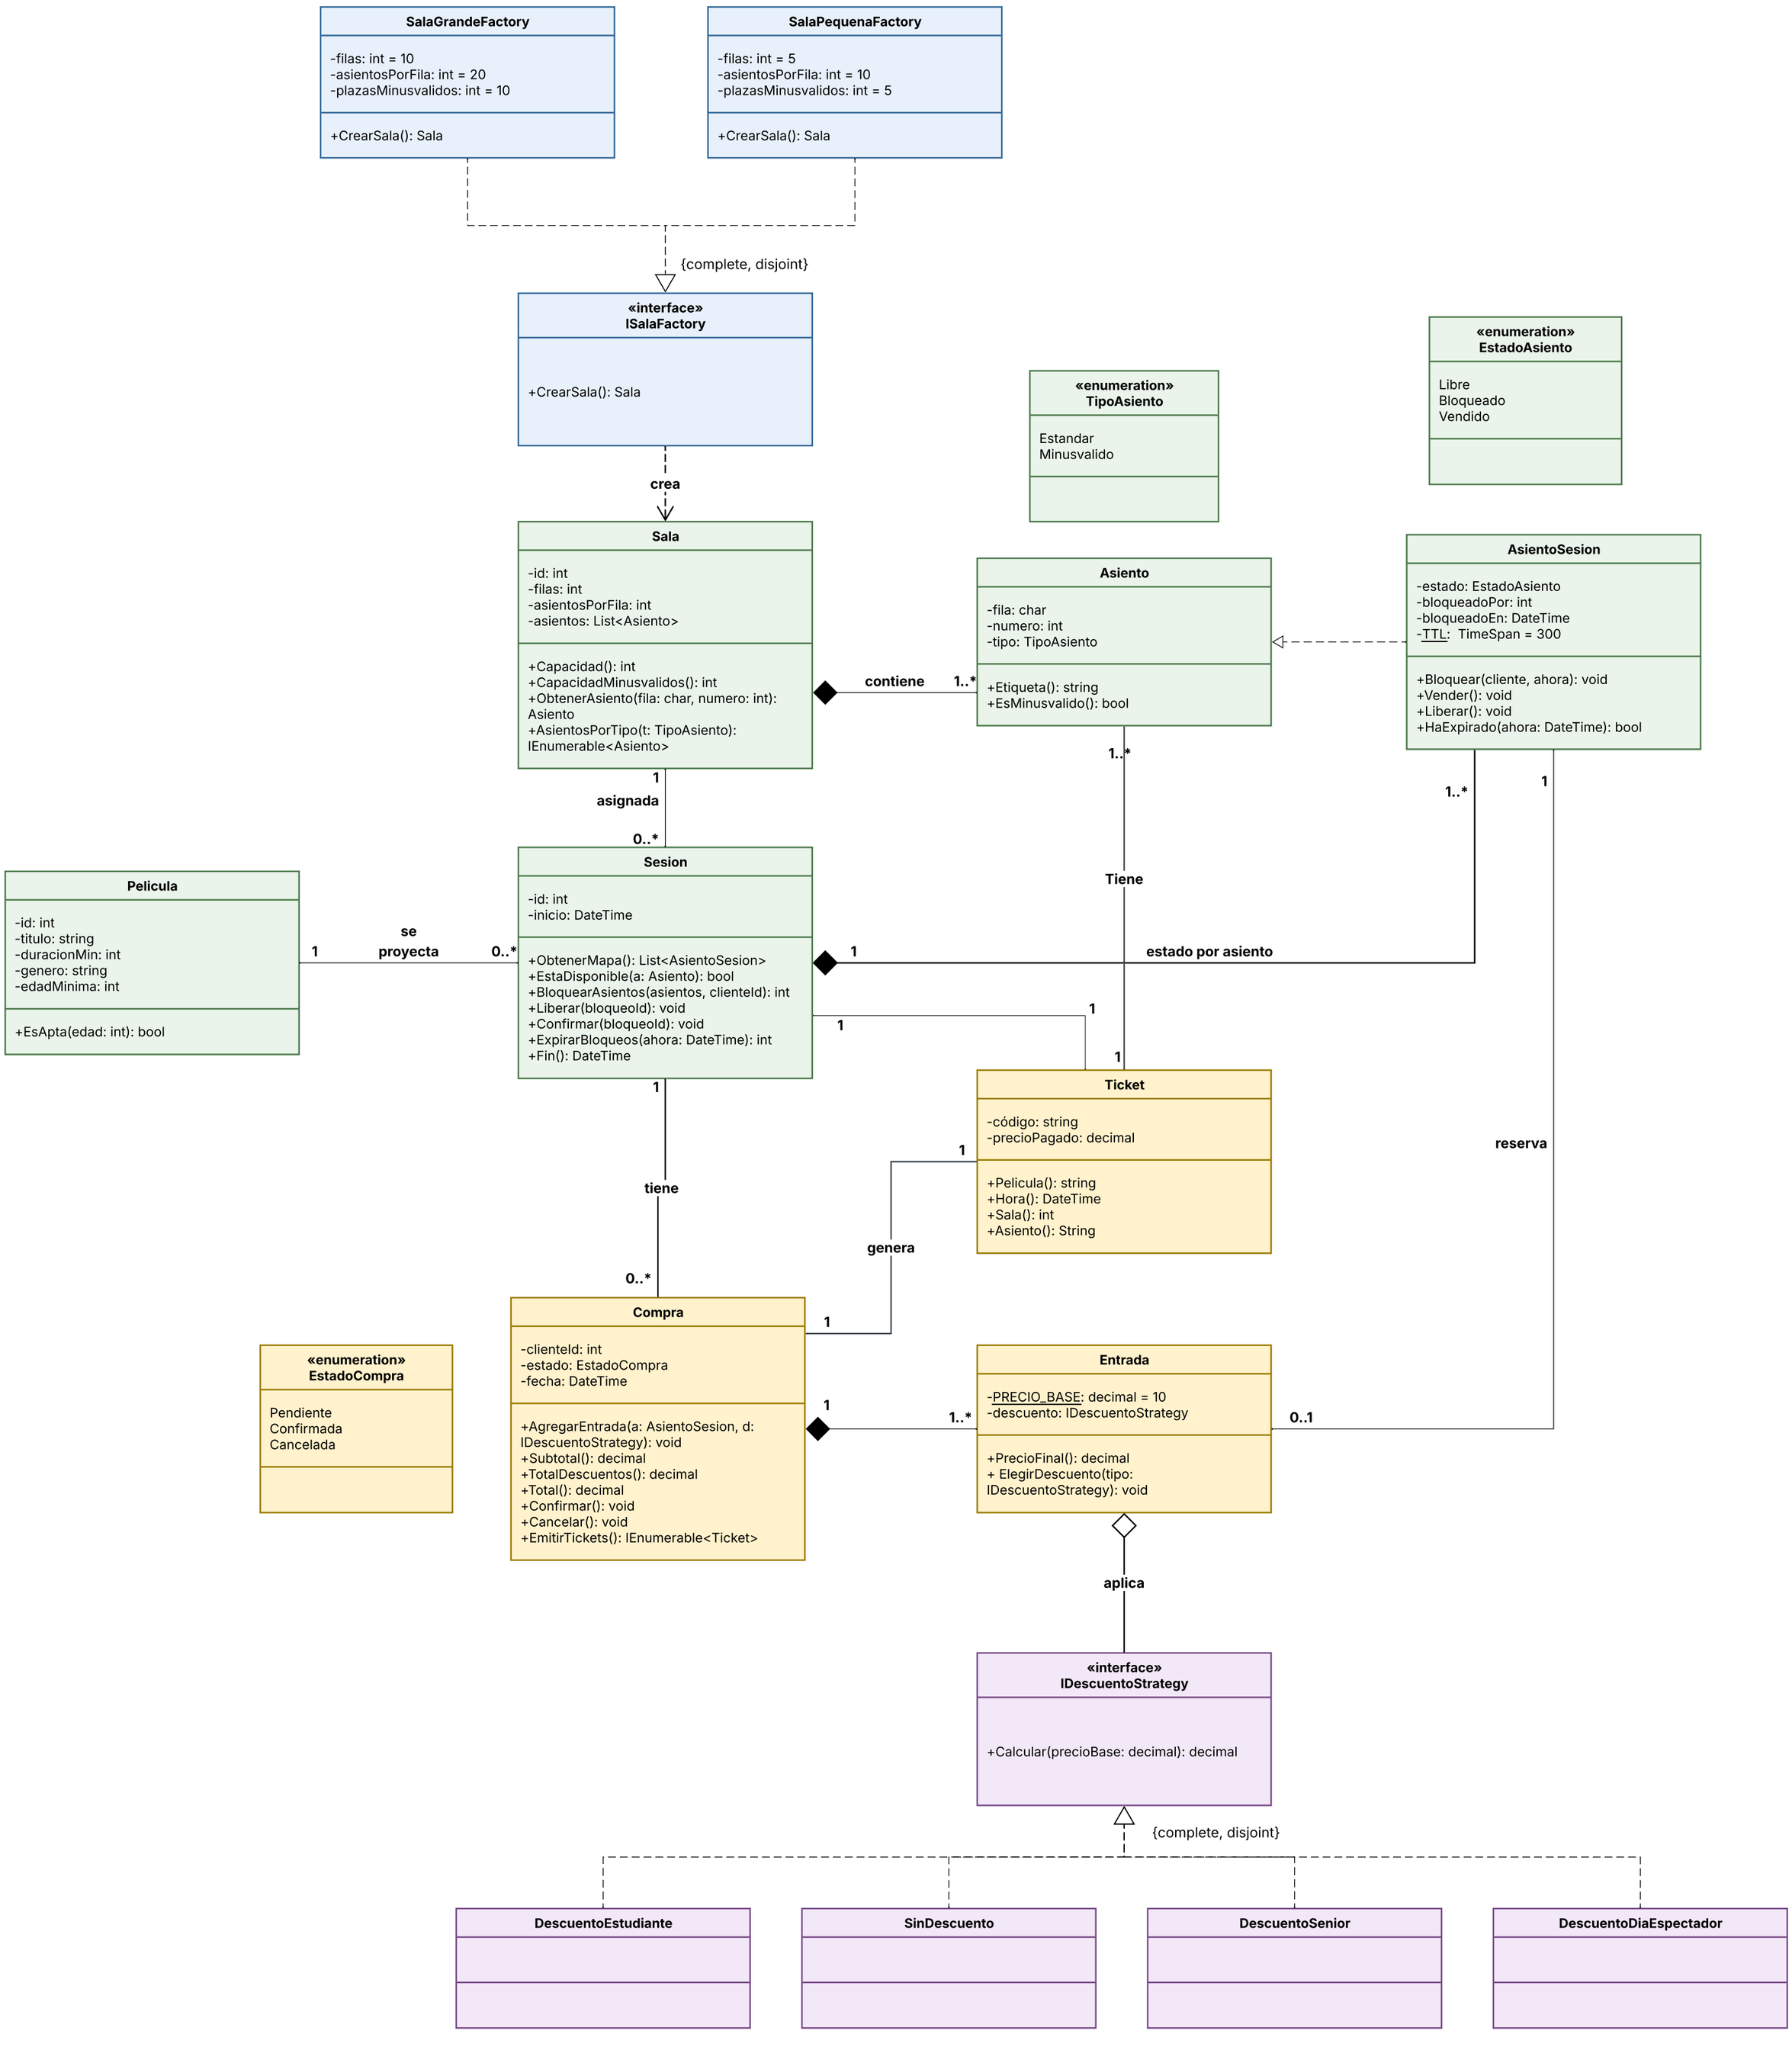

SalaGrandeFactory
-filas: int = 10
-asientosPorFila: int = 20
-plazasMinusvalidos: int = 10
+CrearSala(): Sala
SalaPequenaFactory
-filas: int = 5
-asientosPorFila: int = 10
-plazasMinusvalidos: int = 5
+CrearSala(): Sala
{complete, disjoint}
«interface»
ISalaFactory
+CrearSala(): Sala
crea
«enumeration»
TipoAsiento
Estandar
Minusvalido
«enumeration»
EstadoAsiento
Libre
Bloqueado
Vendido
Sala
-id: int
-filas: int
-asientosPorFila: int
-asientos: List<Asiento>
+Capacidad(): int
+CapacidadMinusvalidos(): int
+ObtenerAsiento(fila: char, numero: int): Asiento
+AsientosPorTipo(t: TipoAsiento): IEnumerable<Asiento>
contiene
1..*
Asiento
-fila: char
-numero: int
-tipo: TipoAsiento
+Etiqueta(): string
+EsMinusvalido(): bool
AsientoSesion
-estado: EstadoAsiento
-bloqueadoPor: int
-bloqueadoEn: DateTime
-TTL: TimeSpan = 300
+Bloquear(cliente, ahora): void
+Vender(): void
+Liberar(): void
+HaExpirado(ahora: DateTime): bool
1
asignada
0..*
1..*
Tiene
1..*
1
Pelicula
-id: int
-titulo: string
-duracionMin: int
-genero: string
-edadMinima: int
+EsApta(edad: int): bool
1
se
proyecta
0..*
Sesion
-id: int
-inicio: DateTime
+ObtenerMapa(): List<AsientoSesion>
+EstaDisponible(a: Asiento): bool
+BloquearAsientos(asientos, clienteId): int
+Liberar(bloqueoId): void
+Confirmar(bloqueoId): void
+ExpirarBloqueos(ahora: DateTime): int
+Fin(): DateTime
1
estado por asiento
1
1
1
Ticket
-código: string
-precioPagado: decimal
+Pelicula(): string
+Hora(): DateTime
+Sala(): int
+Asiento(): String
1
reserva
1
tiene
0..*
genera
1
«enumeration»
EstadoCompra
Pendiente
Confirmada
Cancelada
Compra
-clienteId: int
-estado: EstadoCompra
-fecha: DateTime
+AgregarEntrada(a: AsientoSesion, d: IDescuentoStrategy): void
+Subtotal(): decimal
+TotalDescuentos(): decimal
+Total(): decimal
+Confirmar(): void
+Cancelar(): void
+EmitirTickets(): IEnumerable<Ticket>
1
1..*
Entrada
-PRECIO_BASE: decimal = 10
-descuento: IDescuentoStrategy
+PrecioFinal(): decimal
+ ElegirDescuento(tipo: IDescuentoStrategy): void
0..1
aplica
«interface»
IDescuentoStrategy
+Calcular(precioBase: decimal): decimal
{complete, disjoint}
DescuentoEstudiante
SinDescuento
DescuentoSenior
DescuentoDiaEspectador