

WEEX-IOS+Android

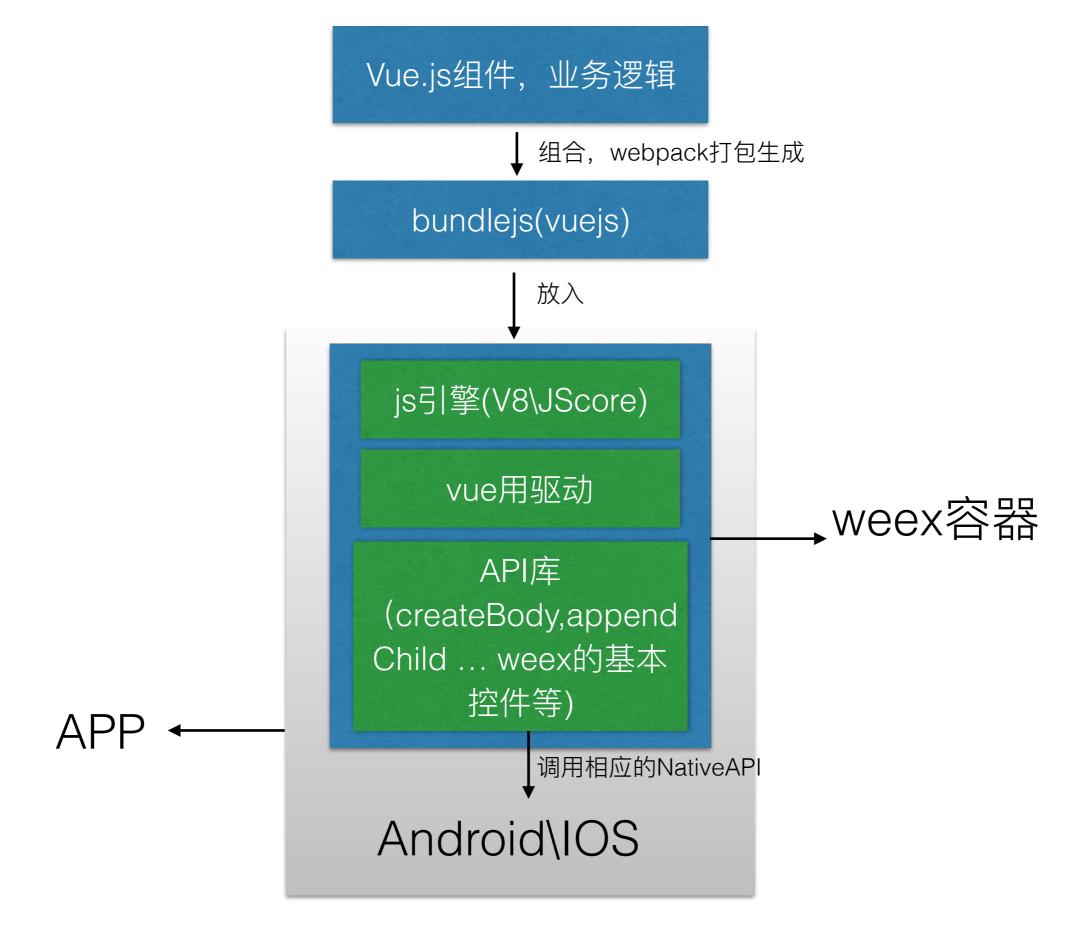

WEEX-IOS+Android

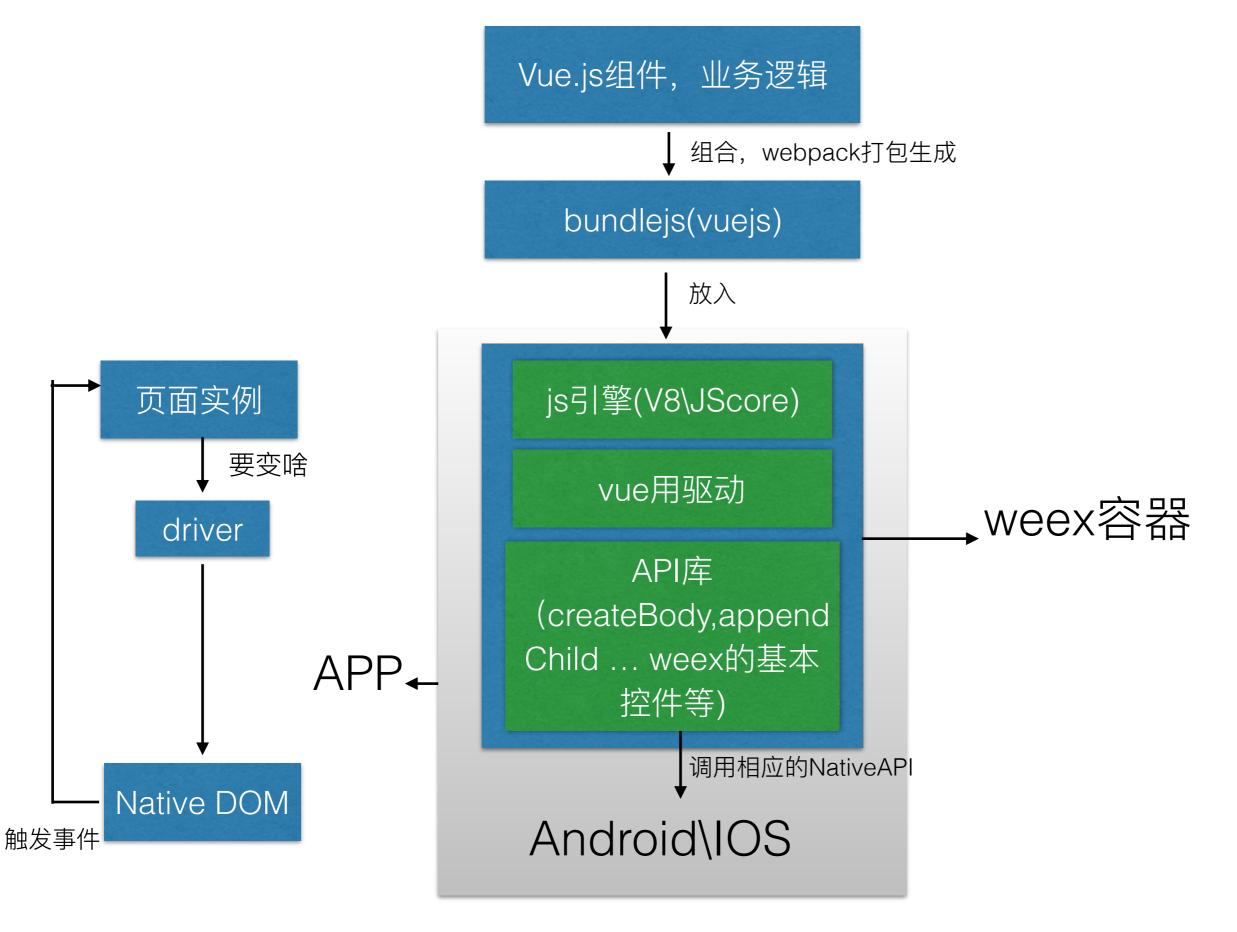

js引擎(V8\JScore) vue用驱动 API库 (createBody,append Child ... weex的基本 控件等) 调用相应的NativeAPI Android\IOS


JS Framework:运行JS地方,唯一实例,也可以视情况注入一些变量

driver(vue): 专门给vue编写的使用 virtual-dom的API的一个驱动。

virtual-dom:官方名字,提供一些通用的DOM操作、控件、样式控制的工具库。在这一层屏蔽了Android\IOS相应的API

Rax-IOS+Android Weex-IOS+Android react组件,业务逻辑 Vue.js组件,业务逻辑 组合, webpack打包生成 bundlejs(reactjs) bundlejs(vuejs) 放入 js Framework driver driver driver (rax\react) (vue) (VR.js) virtual-dom 调用相应的NativeAPI Android\IOS

Rax做了什么

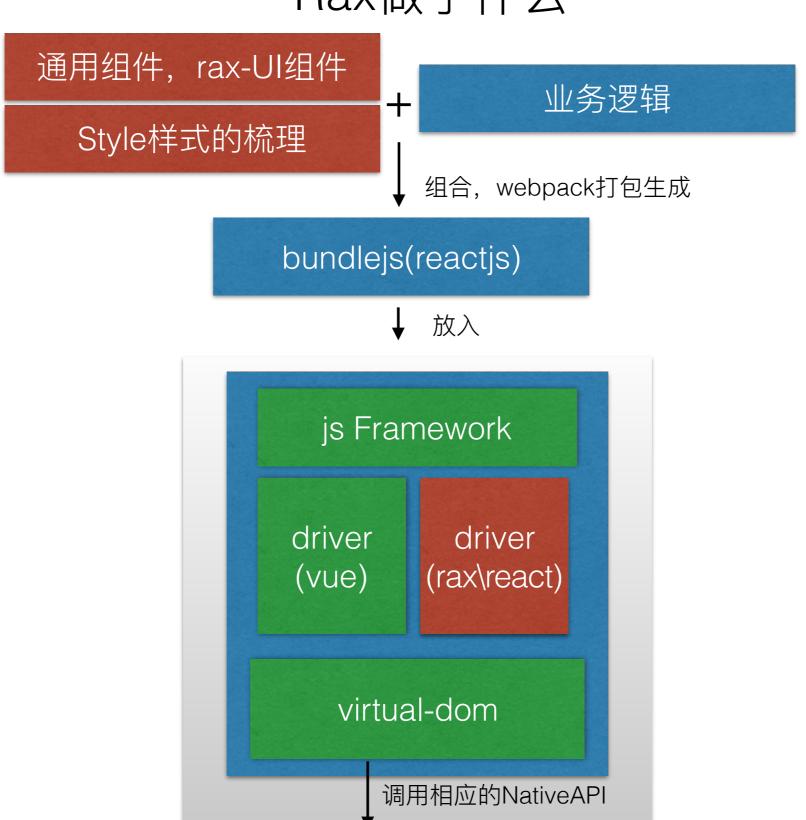

Android\IOS

真正的三端

